StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Tarjeta Adaptadora PCI Express FireWire 1394a de 4 Puertos

PEX13943

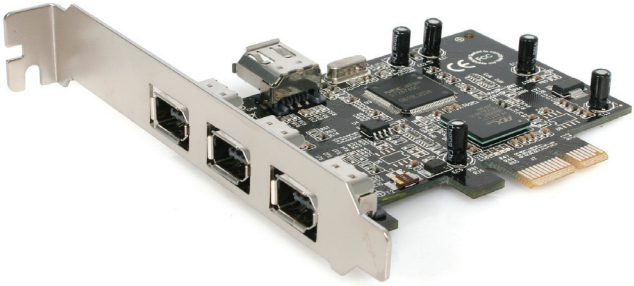

*El producto real podría variar de la fotografías

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com

Revisión del Manual 06/11/2012

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tabla de Contenido

Introducción **1**

Contenido de la Caja 1

Requisitos del Sistema 1

Instalación **2**

Instalación del Hardware 2

Instalación del Software - Windows 3

Solucionador de Problemas 3

Especificaciones **4**

Soporte Técnico **5**

Información Acerca de la Garantía **5**

Introducción

Le agradecemos por adquirir una Tarjeta adaptadora FireWire PCI Express de StarTech.com. Esta tarjeta le permitirá añadir conectividad FireWire, optimizando así el rendimiento de sus dispositivos periféricos a la vez que aprovecha la velocidad y el poder del PCI Express. Conecte dispositivos tales como cámaras digitales, videocámaras, reproductores de MP3 y otros a su sistema a través de esta tarjeta con conectividad plug-and-play.

Contenido de la Caja

- 1 x Tarjeta adaptadora PCI Express FireWire
- 1 x Soporte para perfil bajo
- 1 x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Ordenador: Un ordenador con PCI Express y una ranura PCI Express disponible Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7 (32/64-bit)
- MAC: Power Mac G5 Dual Core con una ranura PCI Express disponible Mac OS X v10.4 o superior

Instalación

Esta sección le guiará a través de la instalación de la tarjeta PCI Express y el software necesario para su funcionamiento. Lea atentamente las instrucciones y complete todos los pasos en el orden indicado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de estar descargado de energía estática antes de abrir el gabinete de su ordenador o tocar sus componentes. StarTech.com recomienda el uso de una tira anti-estática al instalar cualquier tipo de componente informático. Si no tuviese acceso a una de estas tiras anti-estática, descárguese tocando una superficie grande de metal (como el gabinete del ordenador) durante varios segundos.

Instalación del Hardware

1. Apague el ordenador y todos los periféricos conectados a él (p. ej., impresoras, discos de almacenamiento extraíble, etc.). Desconecte el cable de alimentación del panel posterior del gabinete de su ordenador y luego todos los periféricos conectados a él.
2. Retire la cubierta del gabinete de su ordenador. Refiérase a la documentación incluida con su ordenador para mayores detalles.
3. Localice una ranura PCI Express disponible y retire el protector metálico del panel posterior del gabinete. Refiérase a la documentación incluida con su ordenador para mayores detalles. Note que esta tarjeta funciona con ranuras PCI Express de rieles adicionales (p. ej., ranuras x4, x8 o x16).

NOTA: En caso de instalar la tarjeta en un sistema de perfil bajo, retire el soporte de perfil alto sujeto a la misma y reemplácelo por el soporte de perfil bajo incluido con este producto.

4. Inserte la tarjeta en la ranura PCI Express y ajuste el soporte de la misma a la parte posterior del gabinete.
5. Coloque nuevamente la cubierta del gabinete.
6. Conecte el cable de alimentación en el puerto correspondiente y vuelva a conectar todos los dispositivos periféricos desconectados en el Paso 1.

Instalación del Software - Windows

Una vez que el ordenador reinicie el sistema por primera vez luego de la instalación del hardware, Windows detectará la nueva tarjeta adaptadora y ejecutará el Asistente hardware nuevo encontrado para instalar los controladores necesarios. Siga las indicaciones para instalar los controladores automáticamente. Una vez completados los pasos, reinicie el equipo para efectivizar la instalación.





Una vez que el sistema reinicie:

1. Haga clic con el botón derecho en **Mi PC** y seleccione **Administrar.**
2. En el panel izquierdo de la ventana emergente, haga clic en **Administrador de dispositivos.**
3. Haga clic sobre el signo [+] ubicado junto a **Controladoras de host de bus IEEE 1394.** La nueva tarjeta adaptadora debería aparecer en esta lista.
4. Haga clic con el botón derecho en **Controladoras de host de bus IEEE 1394** y seleccione **Propiedades.** En la pestaña **General**, debería ver un mensaje de estado indicando que **Este dispositivo funciona correctamente.**

Solucionador de Problemas

Si el controlador del dispositivo no se ha instalado correctamente, un signo de interrogación (?) o de exclamación (!) aparecerá a la izquierda del controlador listado en el Administrador de dispositivos. Para solucionar esto:

1. Asegúrese de que la tarjeta adaptadora esté correctamente insertada en la ranura PCI Express.
2. Asegúrese de que no haya actualmente una versión anterior del controlador instalada o en uso. En caso afirmativo, desinstálela y vuelva a instalar el controlador de la nueva tarjeta.
3. El controlador de esta tarjeta adaptadora podría haber entrado en conflicto con los controladores de algún otro dispositivo similar instalado en el ordenador. Por favor, desinstale o vuelva a instalar los dispositivos según corresponda

Especificaciones

Interfaz	PCI Express (x1)
Factor de Forma	Perfil Completo/Bajo
Conectores	3 x FireWire hembra de 6 pinos (externo) 1 x FireWire hembra de 6 pinos (interno)
Tasa máxima de transferencia de datos	400 Mbps
Chipset	NEC D72874
Sistemas Operativos soportados	PC: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008 R2/ 7 (32/64-bit), Mac OS X
Certificaciones (Regulatorias u otras)	FCC, CE, RoHS

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en **www.startech.com/support** y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Visite **es.startech.com/descargas** para obtener las últimas versiones de software y controladores.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Que lo difícil de encontrar sea fácil. Para StarTech.com, esto no es sólo un eslogan. Es una promesa.

StarTech.com es la mejor fuente para obtener cualquier tipo de pieza de conectividad. En StarTech.com encontrará desde productos discontinuados a productos con la última tecnología, así como todo lo necesario para trazar el puente entre lo viejo y lo nuevo. Sin importar cuál sea la pieza que necesite, lo ayudaremos a encontrar la solución para su problema de conectividad.

En StarTech.com, la búsqueda de piezas es fácil y la entrega rápida allí donde se las necesite. Sólo comuníquese con uno de nuestros asesores técnicos o visite nuestro sitio web. En un abrir y cerrar de ojos será conectado a los productos que necesita.

Visite es.startech.com para obtener información detallada acerca de todos los productos de StarTech.com, y acceder a herramientas interactivas exclusivas que le ayudarán a ahorrar tiempo.

StarTech.com es un fabricante de piezas de conectividad y tecnología con Registro ISO 9001, ofreciendo sus servicios a mercados de todo el mundo desde 1985 a través de oficinas en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Taiwán.