

SONY
Speaker System


SS-CR3000
Sistema de Altavoces

2-899-202-22(1)




* 2 8 9 9 2 0 2 2 2 * (1)

• Para conectar los terminales de altavoces (SURROUND, CENTER)

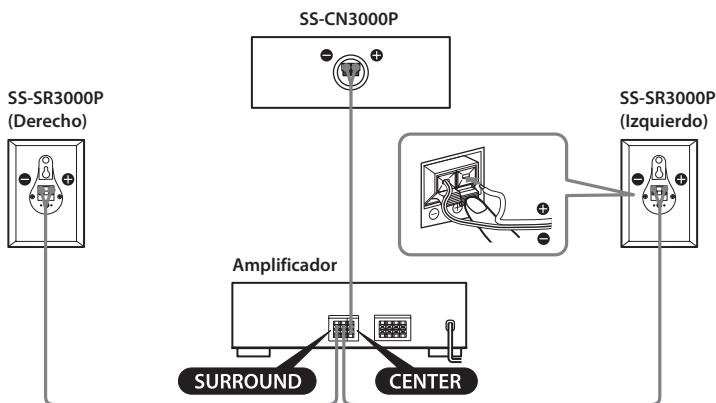


• Para utilizar los sistemas como sistema de altavoces de sonido envolvente



• Para colocar el SS-CN3000P sobre su televisor

Fije una almohadillas para las patas (suministrada) en cada esquina inferior del altavoz y asegúrese de que quede totalmente plano sobre el televisor.

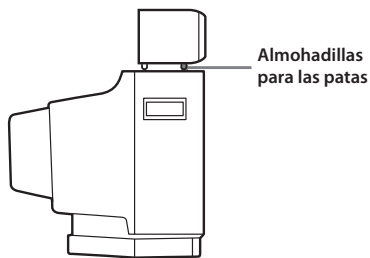


• Para colgar el SS-SR3000P en la pared con un gancho (no suministrado)

Usted es responsable de la elección y utilización adecuada del equipo de montaje que compre en una tienda del ramo y por el montaje correcto y seguro de los altavoces.

• Para instalar el SS-SR3000P sobre el pedestal para altavoces (no suministrado)

Se recomienda utilizar el pedestal para altavoces opcional WS-FV11 o WS-FV10D (disponible solamente en ciertos países). Asegúrese de extraer el tornillo A del altavoz y utilizarlo en la instalación. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones suministradas con el pedestal para altavoces.

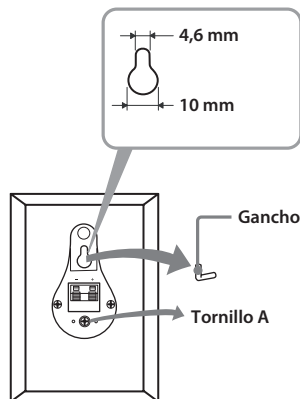

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie están ubicados en la parte posterior de la unidad. Registre esos números en el espacio suministrado a continuación. Menciónelos siempre que llame al distribuidor Sony respecto a este producto.

Núm. modelo _____

Núm. serie _____

Precauciones

- Evite alimentar continuamente el sistema de altavoces con una potencia que sobrepase la potencia máxima de entrada del sistema de altavoces.
- Antes de realizar la conexión, desconecte la alimentación del amplificador para evitar dañar el sistema de altavoces.
- Si la conexión +/- no es correcta, parecerá que los tonos graves no se emiten y la posición de los instrumentos se tornará confusa.
- La rejilla de los altavoces de los modelos SS-CN3000P y SS-SR3000P no puede extraerse. No intente extraer la rejilla de los modelos SS-CN3000P y SS-SR3000P. Si intenta extraerla, puede dañar el altavoz.

En caso de observar irregularidades en el color de la pantalla de un televisor cercano

Gracias a que el sistema de altavoces es del tipo magnéticamente blindado, los altavoces pueden instalarse cerca de un televisor. No obstante, dependiendo del tipo de televisor se pueden observar irregularidades en el color de la pantalla.

Si se observan irregularidades en el color...

→ Desconecte la alimentación del televisor; vuelva a conectarla después de transcurridos 15 a 30 minutos.

Si sigue observando irregularidades en el color...

→ Aleje los altavoces del televisor.

Especificaciones

SS-CN3000P (altavoz central)

Sistema de altavoces	Rango completo, magnéticamente blindado
Unidades altavoces	7,0 cm (2 ³ / ₄ pulgadas), tipo cono × 2
Tipo de caja acústica	Reflectora de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 120 W
Nivel de sensibilidad	85 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	150 Hz - 20 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 430 × 86 × 105 mm (17 × 3 ³ / ₈ × 4 ¹ / ₈ pulgadas) incluyendo la rejilla frontal
Masa	Aprox. 1,6 kg (3 libras y 9 onzas)
Accesorios suministrados	Cable para altavoz, corto (1) Almohadillas para las patas (4)

SS-SR3000P (altavoces de sonido envolvente)

Sistema de altavoces	Rango completo
Unidades altavoces	7,0 cm (2 ³ / ₄ pulgadas), tipo cono
Tipo de caja acústica	Reflectora de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 120 W
Nivel de sensibilidad	85 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	150 Hz - 20 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 110 × 170 × 111 mm (4 ³ / ₈ × 6 ⁵ / ₈ × 4 ³ / ₈ pulgadas) incluyendo la rejilla frontal
Masa	Aprox. 0,9 kg (1 libra y 16 onzas)
Accesorios suministrados	Cables para altavoces, largo (2)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.