

FOPPAPEDRETTI®

DINAMYK 9-36

Seggiolino auto Gruppo 1-2-3
(sistema di protezione laterale)



Questo prodotto è conforme al Regolamento ECE R44/04

Seggiolino auto Gruppo 1-2-3. Adatto per bambini da 9kg a 36 kg (da circa 9 mesi a 12 anni)

ISTRUZIONI: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo e conservare il presente manuale per poterlo consultare in futuro. In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, la sicurezza del bambino potrebbe essere compromessa.

Gruppo 1 9-18 kg
Gruppo 2 15-25 kg
Gruppo 3 22-36 kg

Avvertenza

- Questo seggiolino per auto è un dispositivo di ritenuta «universale» per bambini. Omologato in ottemperanza al regolamento N°44/04, è adatto per l'utilizzo all'interno dei veicoli ed è compatibile con la maggior parte (salvo eccezioni) dei sedili delle auto.
- Si garantisce una compatibilità totale se il costruttore dei veicoli dichiara che i veicoli sono adatti ad accogliere dispositivi di ritenuta «universali».
- Il seggiolino è un dispositivo di ritenuta 'Universal' bambino, è conforme al Regolamento ECE R44/04 per uso generale nei veicoli. E' adatto per la maggior parte dei sedili utilizzati nei veicoli, ma non per tutti i sedili.
- Questo dispositivo di ritenuta è classificato come «universale», in conformità ai criteri di omologazione più rigidi, rispetto ai modelli precedenti che non corrispondono più alle nuove disposizioni.
- Può essere montato esclusivamente su veicoli muniti di cinture di sicurezza con 3 punti di ancoraggio, fissi o con avvolgitori, omologati secondo quanto stabilito dalla norma UN/ECE N° 16 o altra norma equivalente.
- Il seggiolino auto può segnare la tappezzeria utilizzata per realizzare certi rivestimenti dei sedili. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni o segni ai sedili del veicolo.
- Le seguenti condizioni di utilizzo possono rendere il prodotto non conforme e non sicuro:
 - 1) Modifiche applicate al seggiolino, non autorizzate o approvati dal costruttore.
 - 2) In caso di installazione o utilizzo diversa rispetto a quanto riportato in questo manuale.
- Il produttore non ha nessuna responsabilità per problemi derivanti da modifiche sul prodotto non autorizzate o utilizzo e montaggio non conforme a quanto riportato nel manuale.
- Conservare il manuale per future consultazioni.
- In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta o il rivenditore più vicino.

IMPORTANTE

Leggere attentamente prima di procedere con l'installazione del seggiolino.

AVVERTENZA: NON lasciare mai il bambino incustodito - la sicurezza del vostro bambino è vostra responsabilità.

AVVERTENZA: Il seggiolino deve essere montato seguendo le istruzioni fornite. Una errata installazione può rendere pericoloso e non sicuro il prodotto.

AVVERTENZA: E' importante installare correttamente il seggiolino auto per garantire la sicurezza del vostro bambino.

AVVERTENZA: L'installazione deve essere eseguita da una persona adulta.

AVVERTENZA: Assicuratevi sempre che le persone che utilizzano il prodotto, anche occasionalmente (esempio i nonni) abbiano letto le istruzioni d'uso o che a loro sia

stato spiegato il corretto montaggio e utilizzo del prodotto, da parte di una persona che abbia letto le istruzioni.

AVVERTENZA: Tenere sempre questo manuale a disposizione, conservandolo con il prodotto.

AVVERTENZA: In caso di dubbio riguardante l'installazione e il corretto utilizzo del seggiolino, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta per bambini.

PRIMA DI INIZIARE

IMPORTANTA: Non utilizzare le guide rosse (passanti cinture) per trasportare o sollevare il prodotto. Potrebbero rompersi o danneggiarsi.

AVVERTENZA: Non installare il seggiolino auto su sedili rivolti verso la parte posteriore del veicolo o sedili orientati lateralmente.

AVVERTENZA: Installare il seggiolino auto gruppo esclusivamente su un sedile orientato nel senso di marcia, e dotato di una cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, omologata ai sensi del regolamento ECE R16 o di una norma equivalente.

AVVERTENZA: Prima di installare il seggiolino, assicurarsi che il sedile sia correttamente bloccato e che lo schienale sia regolato nella posizione verticale.

AVVERTENZA: Non utilizzare il seggiolino in casa come seggiola. E' stato progettato per essere utilizzato in auto.

AVVERTENZA: Installare il sistema di ritenuta per bambini sui sedili classificati nella categoria «universale» nel manuale d'uso del veicolo.

AVVERTENZA: Accertarsi che i bagagli o altri oggetti potenzialmente in grado di procurare contusioni o ferite all'occupante del seggiolino in caso di urto siano solidamente ancorati.

Quale sedile utilizzare per garantire una maggiore protezione con il seggiolino auto? IL SEDILE POSTERIORE CENTRALE

Se il sedile passeggero posteriore centrale è dotato di cinture a 3 punti di ancoraggio è preferibile utilizzarlo per l'installazione del seggiolino rispetto ad altri sedile perché il seggiolino risulta essere nella zona centrale del veicolo.

Se il sedile passeggero posteriore non è dotato di cintura a 3 punti di ancoraggio (ma è dotato di cintura a 2 punti) è preferibile utilizzare il sedile passeggero posteriore lato sinistro o destro.

Il sedile del passeggero anteriore con cintura a 3 punti di ancoraggio può essere utilizzato, purché **NON** dotato di **AIRBAG** o con **AIRBAG** disattivato.

PERICOLO GRAVE

Non utilizzare mai i sedili dotati di airbag(SRS)

Questo vale anche per sedili passeggeri posteriori dotati di AIRBAG*

*Consultare il produttore del veicolo o il manuale in dotazione al veicolo, per avere informazioni su come disattivare l'airbag. Il corpo del bambino non è in grado di resistere alla forza esercitata sullo stesso in caso di scoppio dell'airbag.

QUANDO UTILIZZATE IL SEGGIOLINO

AVVERTENZA: Gli elementi rigidi ed i pezzi in materiale plastico del dispositivo di ritenuta per bambini devono essere posizionati e installati in modo tale che, nelle condizioni di normale utilizzo, non possano bloccarsi sotto un sedile mobile o nella porta del veicolo.

AVVERTENZA: Se in dotazione al veicolo, utilizzare il dispositivo bloccaggio apertura porte dall'interno. Questo per impedire al bambino di aprire la porta.

AVVERTENZA: Fate una breve pausa durante un lungo viaggio, in modo che il bambino possa rilassarsi e prendere un po' d'aria.

IMPORTANTE: Durante lunghi viaggi, fate delle soste a intervalli regolari e verificate che il seggiolino sia correttamente installato e che le cinture non si siano allentate.

AVVERTENZA: Non lasciare il bambino senza sorveglianza in un dispositivo di ritenuta per bambini.

AVVERTENZA: Il seggiolino auto deve essere montato solo sul sedile del passeggero.

AVVERTENZA: Dopo il montaggio assicurarsi che il seggiolino sia ben fissato al sedile e che non oscilli. Se la cintura del veicolo si è allentata, riposizionare e installare nuovamente il seggiolino.

AVVERTENZA: Il seggiolino auto deve sempre essere fissato al sedile, anche se non utilizzato.

AVVERTENZA: Non utilizzare il dispositivo di ritenuta per bambini senza la fodera.

AVVERTENZA: Non sostituire la fodera con una fodera diversa da quella consigliata dal produttore, in quanto ha un impatto diretto sul funzionamento del dispositivo di ritenuta.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, è importante sganciare la fibbia rapidamente per liberare il bambino. La fibbia è quindi di facile apertura e non deve essere coperta. Insegnate al bambino a non giocare con la fibbia.

AVVERTENZA: Se non avete altra scelta che installare il seggiolino sul sedile posteriore accanto ad airbag laterali:

- Consultare il fabbricante del veicolo per avere dettagli sugli airbag laterali. Potrebbero non essere sicure per il bambino collocato nel seggiolino.
- Assicurarsi che il bambino non si appoggi o raggiunga la zona circostante l'airbag.

AVVERTENZA: Non collocare sotto il seggiolino, tra il sedile e il seggiolino dei tessuti (per esempio un asciugamano o un cuscino) in quanto in caso di incidente potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto.

AVVERTENZA: D'inverno, fare attenzione a non posizionare il bambino nel seggiolino con abiti troppo voluminosi. Vestiti troppo voluminosi possono portare ad una non corretta regolazione delle bretelle. In caso di incidente il bambino potrebbe non essere trattenuto correttamente dalle bretelle.

AVVERTENZA: L'esposizione diretta ai raggi solari comporta un aumento di temperatura all'interno dei veicoli. È pertanto consigliabile coprire il seggiolino per bambini quando è vuoto, per evitare che i vari elementi, in particolare i dispositivi di fissaggio, si surriscaldino e causino ustioni al bambino.

AVVERTENZA: I bagagli e gli altri oggetti pesanti o appuntiti devono essere immobilizzati all'interno dell'automobile. Gli oggetti non fissati possono provocare ferite al bambino in caso di incidente.

CINTURA DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Non utilizzare MAI punti di ancoraggio diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati di rosso sul prodotto.

AVVERTENZA: Assicuratevi che l'imbracatura del seggiolino auto sia correttamente regolata per il vostro bambino. L'imbracatura deve essere abbastanza stretta, lo spazio tra le bretelle e il petto del bambino non deve essere superiore allo spessore di due dita. La cinghia addominale dell'imbracatura deve essere nella posizione più bassa possibile per ritenere adeguatamente il bacino del bambino.

AVVERTENZA: Assicuratevi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza, in caso di incidente una persona priva della cintura di sicurezza, causa l'impatto, potrebbe urtare il seggiolino.

AVVERTENZA: Non utilizzare un sistema passaggio cinture diverso rispetto a quello indicato nel manuale.

AVVERTENZA: Il bambino deve sempre essere assicurato quando collocato nel seggiolino, anche per viaggi brevi.

AVVERTENZA: Verificare sempre che la cintura del veicolo sia allacciata correttamente e non attorcigliate.

AVVERTENZA: Verificare periodicamente che l'imbracatura non presenti tracce di usura, in particolare riguardo a punti di fissaggio, cuciture e dispositivi di regolazione.

AVVERTENZA: Ricordarsi sempre di controllare che non ci siano residui di cibo o di altro tipo nella fibbia dell'imbracatura o nel regolatore centrale

AVVERTENZA: Fate da esempio al Vostro bambino: allacciate sempre le cinture di sicurezza.

AVVERTENZA: Verificare sempre che la cintura del veicolo sia allacciata correttamente.

ESPOSIZIONE ALLA LUCE SOLARE / GIORNI CALDI

AVVERTENZA: Non lasciare MAI il bambino collocato nel seggiolino, mentre l'auto è parcheggiata, in particolare se esposta alla luce diretta del sole o in una giornata calda.

AVVERTENZA: Non lasciare MAI il seggiolino auto esposto al sole per ore, in quanto questo potrebbe essere pericoloso per il vostro bambino le parti in metallo e le parti in plastica potrebbero scaldarsi. Il tessuto potrebbe sbiadirsi. Coprire con un telo il seggiolino se l'auto è parcheggiata al sole.

SCHIENALE SEDILE / POGGIATESTA

AVVERTENZA: Assicurarsi che il seggiolino sia posizionato contro lo schienale del sedile.

AVVERTENZA: RIMUOVERE se possibile il poggiatesta del sedile del passeggero utilizzato se ostacola la corretta installazione del seggiolino. **RICORDATEVI** di rimontare il poggiatesta al sedile passeggero quanto rimuovete il seggiolino dall'auto.

SEGGIOLINO DI SECONDA MANO o SEGGIOLINI DANNEGGIATI

AVVERTENZA: Non acquistare MAI un seggiolino auto già utilizzato di seconda mano. Potrebbe avere danni o rotture interne non visibile.

IMPORTANTE: La garanzia del produttore è esclusivamente per il primo utilizzo del prodotto e legata al proprietario del primo acquisto.

AVVERTENZA: E' necessario sostituire il seggiolino auto, le cinture di sicurezza del veicolo, se danneggiate o usurate dall'utilizzo.

AVVERTENZA: È necessario sostituire il seggiolino per auto qualora abbia subito una violenta sollecitazione, a causa di un incidente che potrebbe aver provocato una rottura interna non visibile, o in caso di usura.


Contenuto

Benvenuto	8
Componenti	8
Installazione sul sedile	9
Schienale reclinabile in 4 posizioni	9
Montaggio per il GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)	9
Regolare l'altezza delle bretelle (imbracatura)	12
Collocare il bambino nel seggiolino – GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)	12
Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 (da 15 a 25kg) e GRUPPO 3 (da 22 a 36 kg)	14
Montaggio per il GRUPPO 2 (da 15 a 25 kg) e GRUPPO 3 (da 22 a 36 kg)	17
Rimuovere il rivestimento del seggiolino.	18
Montare il rivestimento	19
Montare le bretelle	20
Manutenzione e pulizia	23

Benvenuto!

Grazie per aver acquistato il nostro seggiolino per auto del Gruppo 1-2-3. Per ricevere assistenza su questo prodotto o richiedere la sostituzione di un accessorio, è possibile rivolgersi al nostro servizio consumatori (recapito sul retro del presente manuale).


Componenti

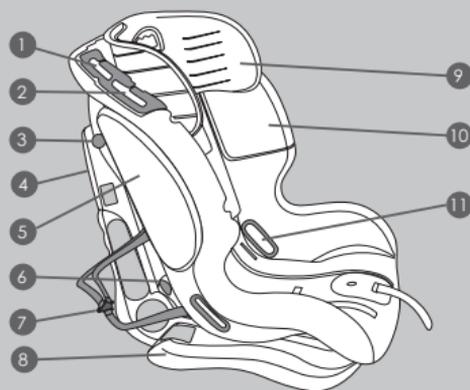

- 1 Guida cintura pettorale per GR 2
- 2 Guida cintura pettorale per GR 3
- 3 Leva di bloccaggio e barra schienale
- 4 Scocca posteriore
- 5 Sistema di protezione laterale (SPS)
- 6 Passante guida cintura addominale per GR 1
- 7 Staffa tendi-cintura
- 8 Base
- 9 Poggiatesta
- 10 Scocca anteriore
- 11 Passante cintura GR 2 e GR 3




- 12 Maniglia di regolazione poggiatesta
- 13 Maniglia

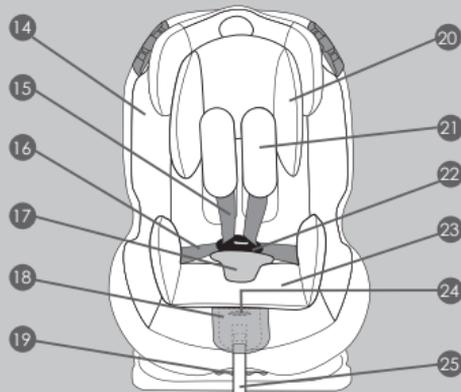

- 14 Rivestimento
- 15 Bretelle
- 16 Cintura addominale
- 17 Fibbia e imbottitura di protezione inguinale
- 18 Copertura pulsante di regolazione
- 19 Maniglia per reclinare la seduta
- 20 Cuscino poggiatesta
- 21 Imbottitura di protezione pettorale
- 22 Fibbia
- 23 Riduttore
- 24 Pulsante di regolazione bretelle
- 25 Cinghia di regolazione bretelle

Installazione sul sedile

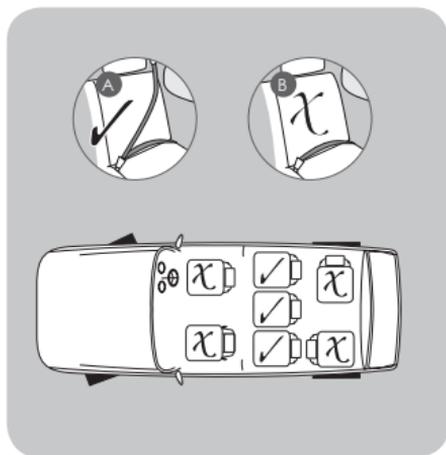


Il seggiolino può essere utilizzato solo con cinture di sicurezza a 3 punti (A) e NON con cinture di sicurezza a 2 punti (B).

Il seggiolino deve essere installato in posizione rivolta in avanti sui sedili posteriori del veicolo, utilizzando le cinture a 3 punti in dotazione al veicolo, per il fissaggio. Se il seggiolino non risulta ben fissato su un sedile passeggero, vi consigliamo di provare a installarlo su un altro sedile del veicolo.

Anche se non consigliato, è possibile installare il seggiolino su un sedile passeggero anteriore privo di AIRBAG o con AIRBAG disattivato.

ATTENZIONE: Non utilizzare mai un sedile con AIRBAG attivo.


Schienale reclinabile in 4 posizioni

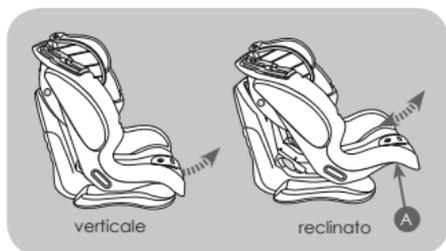

Il seggiolino è reclinabile in 4 posizioni diverse, dalla posizione verticale alla posizione più reclinata.

Premere la maniglia di regolazione situata sotto la parte anteriore della seduta del seggiolino e, mantenendola premuta, tirare o spingere la seduta in avanti o indietro. Rilasciare la maniglia nella posizione desiderata e assicurarsi del corretto bloccaggio della seduta, sentirete un "click" ad aggancio avvenuto.


Montaggio per il GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)

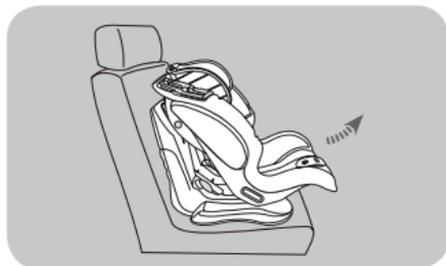

Posizionare il seggiolino sul sedile passeggero. Regolare il seggiolino nella posizione più reclinata.


Premere la maniglia di regolazione situata sotto la parte anteriore della seduta del seggiolino e, mantenendola premuta, tirare sollevando la seduta nella posizione più reclinata. Rilasciare la maniglia.

Montaggio per il GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)

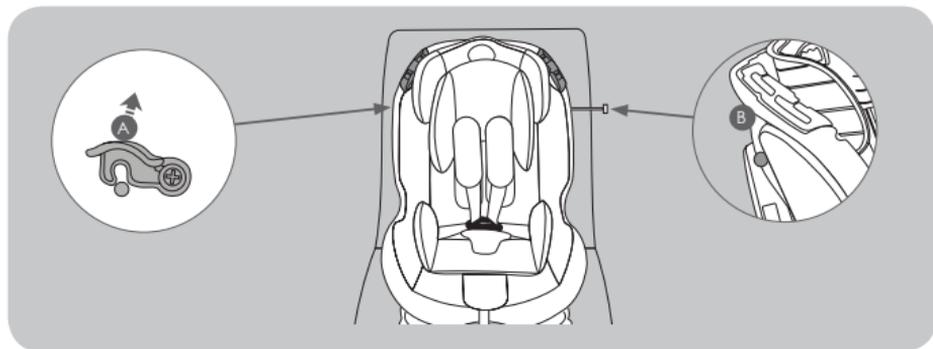

Ruotare verso l'alto il gancio di bloccaggio barra schienale (A) a lato seduta e sfilare dal lato opposto la barra di fissaggio (B) verso l'esterno.

Reclinare in avanti lo schienale del seggiolino, far passare la cintura a tre punti, in dotazione al veicolo, tra la scocca del seggiolino e la base. Agganciare la cintura di sicurezza alla fibbia.

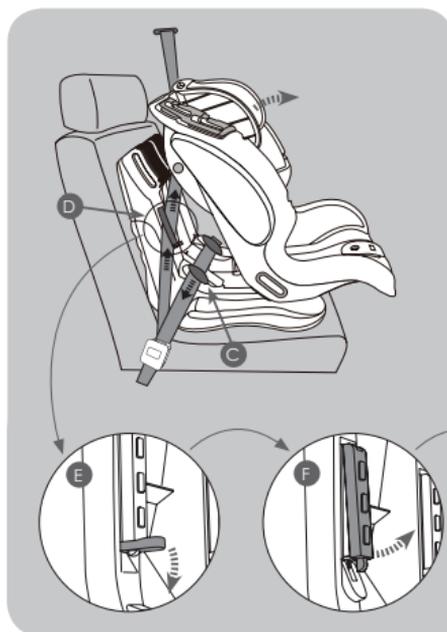

Assicurarsi che la cintura di sicurezza del veicolo non sia attorcigliata e correttamente agganciata.


Spingere la scocca del seggiolino ben aderente al sedile passeggero.

Infilare la parte orizzontale, cintura addominale, sotto i ganci (C) e tensionare la cintura, tirando la cintura pettorale per ridurre il gioco della stessa. Far passare la cintura pettorale, nel dispositivo di bloccaggio (D) "clip di bloccaggio cintura pettorale" dal lato di aggancio fibbia veicolo.

Per bloccare la cintura pettorale con il dispositivo "clip di bloccaggio cintura pettorale" procedere nel seguente modo:


Abbassare il pulsante (E) e sollevare la clip di fermo (F). Far passare la cintura pettorale sotto la clip di fermo e tensionare la cintura pettorale per eliminare eventuali giochi. Abbassare la clip (G) e sollevare il pulsante (H). Per facilitare la chiusura, premere la clip di fermo e sollevare il pulsante. Assicurarsi del corretto bloccaggio.

Montaggio per il GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)

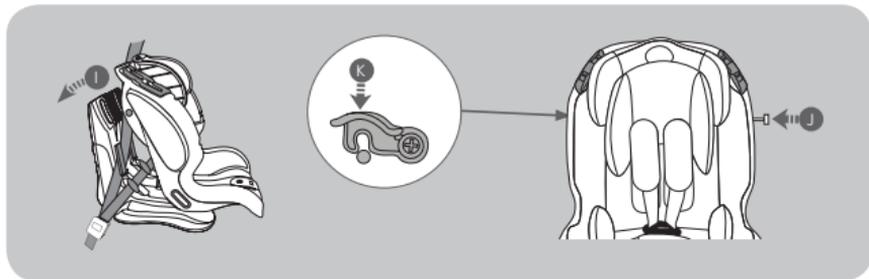

Riportare lo schienale della seduta in posizione originale (I). Facendo attenzione a non bloccare la cintura pettorale. Inserire completamente la barra di fissaggio (J) e bloccarla dal lato opposto ruotando verso il basso il gancio di bloccaggio barra schienale, fino ad udire lo scatto “click” che ne indica l’avenuto bloccaggio (K). Verificare tirando la barra che questa non si sfilì e che sia correttamente montata e bloccata.

NOTE: Se avete difficoltà nell’inserire la barra, prima assicuratevi che non sia la cintura pettorale a impedire allo schienale di essere reclinato nella posizione originale, poi provare a muovere leggermente la barra mentre la inserite facilitando così l’inserimento nella scocca.

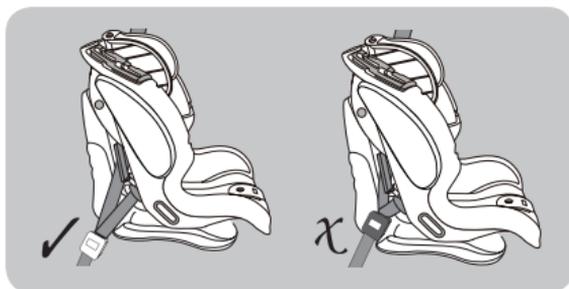


Dopo l’installazione, controllate che il seggiolino sia correttamente fissato sul sedile, provando a muoverlo lateralmente, l’oscillazione laterale deve essere minima. Se riscontrate un’ampia oscillazione ripetere il montaggio assicurandovi di tensionare correttamente la cintura prima del suo bloccaggio con la clip.

Verificate che, dopo l’installazione del seggiolino, la fibbia di aggancio della cintura NON risulta posizionata sulla scocca del seggiolino. Questa situazione è nota con il termine di “buckle crunch” e potrebbe causare un bloccaggio non corretto del seggiolino in caso di incidente.

Se dopo avere installato il seggiolino riscontrate il problema “buckle crunch”, questo prodotto non è adatto per l’installazione sul vostro veicolo.

ATTENZIONE: Il seggiolino deve sempre essere fissato al sedile con la cintura di sicurezza del veicolo, anche se il bambino non è collocato al suo interno.

Regolare l'altezza del poggiatesta e delle bretelle (imbracatura)

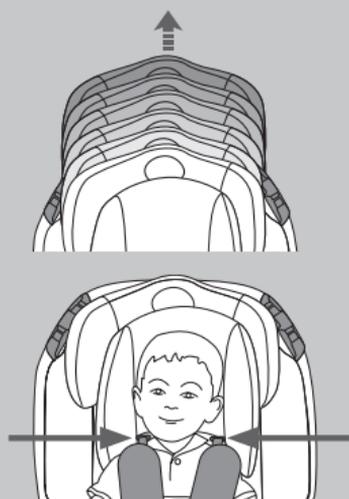


Regolare il poggiatesta e le bretelle, tirando la maniglia posta sul retro del poggiatesta. Alzare o abbassare il poggiatesta in base alla statura del bambino.

Regolare la posizione delle bretelle (cinture pettorali), in base all'altezza delle spalle del bambino, è un'operazione necessaria per adeguare il seggiolino auto alla crescita del bambino stesso.

Assicurarsi che le bretelle "cinture pettorali" siano correttamente regolate e sopra le spalle del bambino.

Collocare il bambino nel seggiolino – GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)

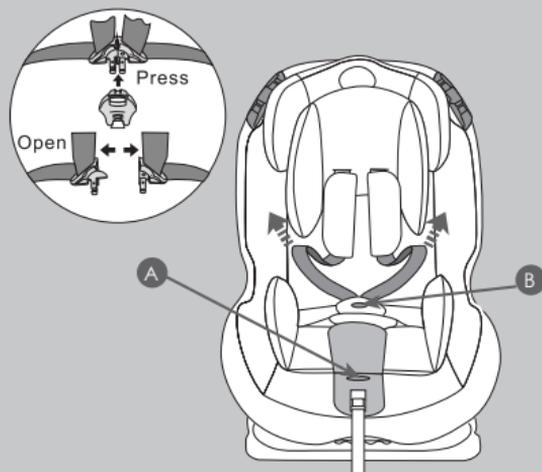


Assicuratevi di aver installato correttamente il seggiolino seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo "Montaggio per il GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)".

Premere il bottone (A) e tirare le bretelle (cinture pettorali) afferrandole nella parte inferiore, sotto le imbottiture delle protezioni pettorali per allentarle.


Premere il pulsante (B) e sganciare le cinture.

IMPOTANTE: Non tirare le bretelle afferrando le imbottiture di protezione pettorale.

Collocare il bambino nel seggiolino – GRUPPO 1 (da 9 a 18 kg)

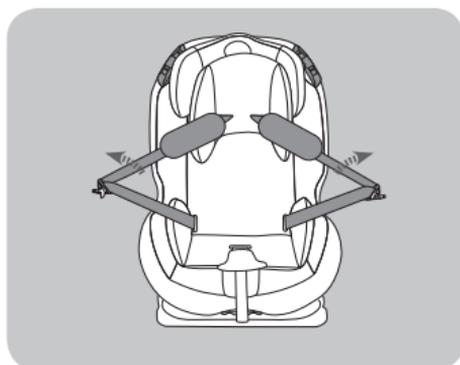


Posizionare le cinture a lato del seggiolino, collocare il bambino nel seggiolino auto, assicurarsi che non siano stati lasciati giocattoli o altri oggetti rigidi nel seggiolino.

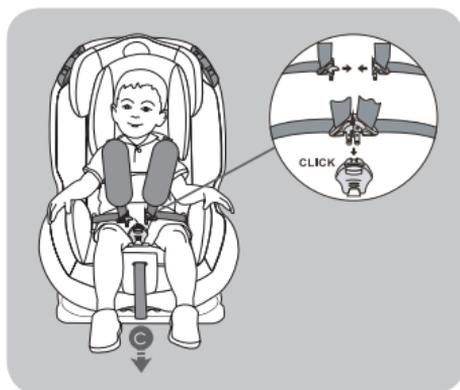

Unire i due connettori della fibbia inserirli nella fibbia centrale. Un click indicherà il corretto aggancio.

Tirare la cinghia di regolazione bretelle (C), per tensionare correttamente la cintura per il vostro bambino.

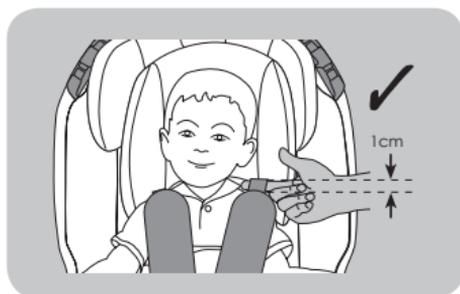


La regolazione ideale dell'imbracatura è tale da consentire l'inserimento di un dito (1cm) nella parte superiore sopra la spalla.

NOTA: Controllare che la fibbia sia correttamente agganciata tirando le bretelle e le cinture addominali.

Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)

Si consiglia di utilizzare la cintura a 5 punti il più a lungo possibile. Rimuovere il riduttore e il cuscino poggiatesta per utilizzare il seggiolino nella configurazione GRUPPO 1 per un tempo maggiore.

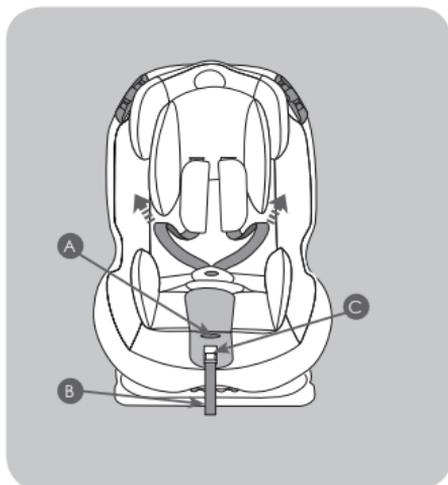


Quando il bambino crescendo, supera la configurazione di utilizzo del GRUPPO 1 (da 9 a 18kg), il seggiolino auto deve essere trasformato per l'utilizzo nel GRUPPO 2 (da 15 a 25 kg) o per il GRUPPO 3 (da 22 a 36 kg). In questa configurazione è necessario rimuovere la cintura a 5 punti (imbracatura) in dotazione al seggiolino auto.

Sollevare il rivestimento di copertura del pulsante di regolazione, nella parte anteriore del seggiolino.


Premere il bottone (A) e tirare le bretelle (cinture pettorali) afferrandole nella parte inferiore, sotto le imbottiture delle protezioni pettorali per allentarle completamente e far rientra per quanto possibile la cinghia tendicinture (B). La cinghia in eccesso può essere arrotolate e inserita nel vano chiuso dal coperchio di plastica di colore rosso (C).

IMPOTANTE: Non tirare le bretelle afferrando le imbottiture di protezione pettorale.

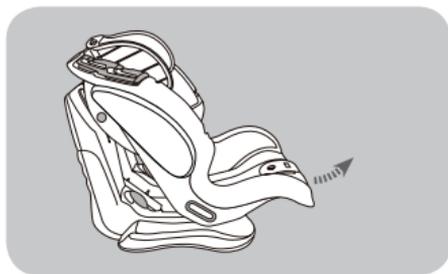


Regolare la seduta nella posizione più reclinata.

Premere la maniglia di regolazione situata sotto la parte anteriore della seduta del seggiolino e, mantenendola premuta, tirare sollevando la seduta nella posizione più reclinata. Rilasciare la maniglia

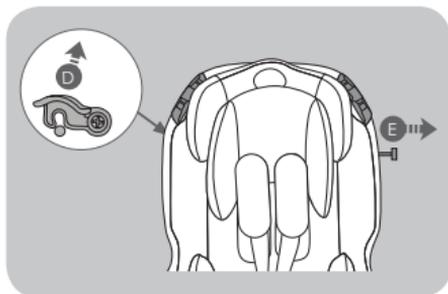


Ruotare verso l'alto il gancio di bloccaggio barra schienale (D) a lato seduta e sfilare dal lato opposto la barra di fissaggio (E) verso l'esterno.

Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)

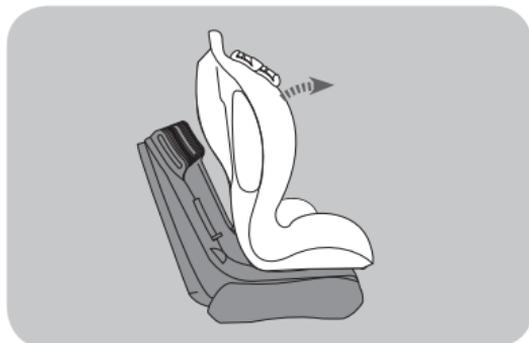


Reclinare in avanti lo schienale del seggiolino.

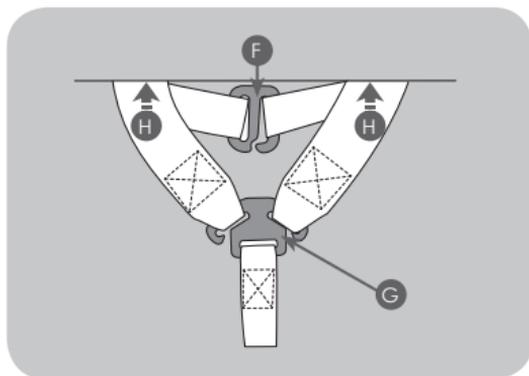



Sganciare le cinghie dell'imbracatura sul retro schienale, sfilando le cinghie delle protezioni pettorali dal gancio (F) e sfilando le due bretelle dalla staffa tendi-cintura (G).

Far passare le bretelle attraverso le asole nella parte posteriore della scocca (H).

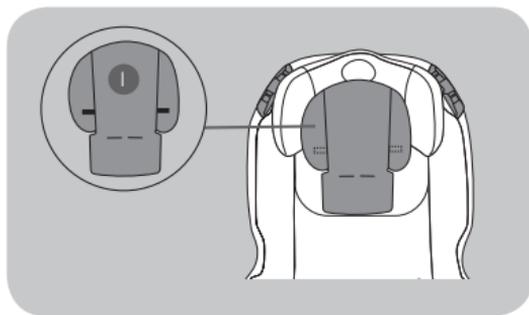

Rimuovere il poggiatesta, sganciando le due linguette Velcro® da ciascun lato sulla parte posteriore del poggiatesta (I).

Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)




Individuare i due anelli di bloccaggio in metallo (J) collocati sotto il rivestimento, nei punti (1) e (2).

Far passare l'anello in metallo fermo cintura addominale, attraverso le fessure interne (K) verso il retro schienale e le fessure esterne (L) verso la parte anteriore per rimuovere l'imbracatura.



Rimuovere il riduttore (M) sfilandolo dalla cinghia inguinale.

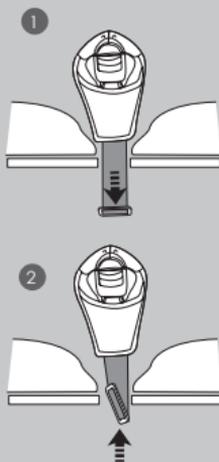

Per rimuovere la cinghia inguinale, regolare il seggiolino nella posizione più reclinata.

1. Spingere la cinghia inguinale dal lato seduta, verso il basso, attraverso la fessura.

2. Individuare dal lato inferiore l'anello di bloccaggio e ruotandolo farlo passare attraverso l'asola mentre dal lato seduta, tirate verso l'alto la cintura inguinale.

Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)



Riportare lo schienale della seduta in posizione originale. Inserire completamente la barra di fissaggio (N) e bloccarla dal lato opposto ruotando verso il basso il gancio di bloccaggio barra schienale, fino ad udire lo scatto “click” che ne indica l'avvenuto bloccaggio (O). Verificare tirando la barra che questa non si sfili e che sia correttamente montate e bloccata.

Il seggiolino auto può essere installato nel veicolo.

ATTENZIONE: Il seggiolino auto deve sempre essere fissato al sedile con la cintura di sicurezza a 3 punti, anche se il bambino non è collocato nel seggiolino auto.

Montaggio per il GRUPPO 2 (da 15 a 25 kg) e per il gruppo 3 (da 22 a 36 kg)




Assicurarsi di aver rimosso dal seggiolino la cintura a 5 punti (imbracatura), la fibbia centrale, seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)”

E' possibile utilizzare il riduttore se necessario per il vostro bambino.

Collocare il bambino nel seggiolino.

Regolare il poggiatesta, tirando la maniglia posta sul retro del poggiatesta. Alzare o abbassare il poggiatesta in base alla statura del bambino.

Montaggio per il GRUPPO 2 (da 15 a 25 kg) e per il gruppo 3 (da 22 a 36 kg)

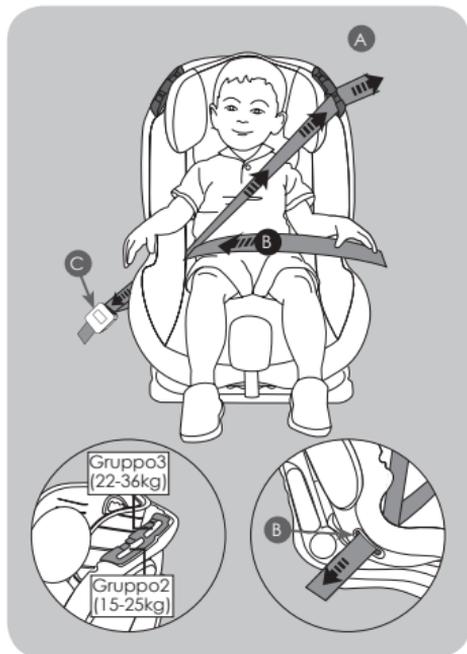

Assicurare il bambino utilizzando la cintura a 3 punti, in dotazione al veicolo, facendo passare la cintura pettorale nel passante (A) nella posizione più bassa per l'utilizzo con bambini del GRUPPO 2 (da 15 a 25 kg), nel passante (A) nella posizione più alta per l'utilizzo con bambini del GRUPPO 3 (da 22 a 36 kg).

Far passare la cintura di sicurezza sopra il bambino e infilare il connettore della fibbia nel passante guida cintura (B) sul lato in prossimità della fibbia di aggancio della cintura (C).

Dopo avere agganciato la cintura di sicurezza alla fibbia (C), tensionare la cintura tirando prima la cintura addominale poi la cintura pettorale, per eliminare il gioco della cintura.

Assicurarsi del corretto montaggio.

ATTENZIONE: Il seggiolino auto deve sempre essere fissato al sedile con la cintura di sicurezza a 3 punti, anche se il bambino non è collocato nel seggiolino auto.

Rimuovere il rivestimento del seggiolino



Il rivestimento ha un impatto diretto sul funzionamento del dispositivo di ritenuta in termini di sicurezza. Non utilizzare mai il seggiolino auto privo del rivestimento.


Rimuovere, se non è già stato fatto, la cintura a 5 punti, la cinghia inguinale, il cuscino poggiatesta e il riduttore, vedere paragrafo **“Trasformazione per utilizzo GRUPPO 2 e 3 (da 15 a 36kg)”**.

Rimuovere il rivestimento del poggiatesta (A), afferrare la fascia elastica del rivestimento e tirare per rimuoverlo.

Rimuovere il rivestimento del seggiolino




Rimuovere i cuscini di protezione laterale (B) tirando in direzione delle frecce, per sganciarli dalla scocca e rimuovere poi il rivestimento dalle protezioni.

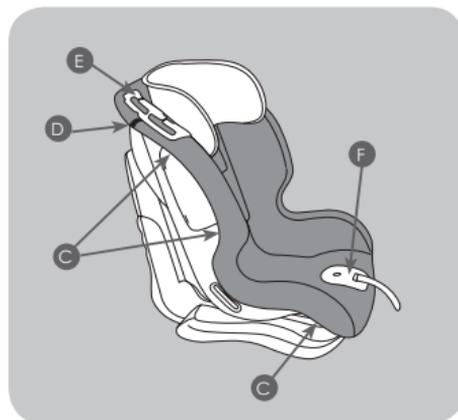

Il rivestimento è bloccato sulla scocca da una serie di ganci (C) posti nella parte posteriore e inferiore della scocca. Sganciare i ganci della copertura per rimuovere il rivestimento. Sganciare il velcro® (D).

Per rimuovere il rivestimento dai passanti guida cintura (E) tirare leggermente il tessuto da sotto il gancio e sfilarlo. Per rimuovere il tessuto dalla protezione in plastica (F) tirare leggermente il tessuto da sotto la protezione in plastica e sfilarlo.

Montare il rivestimento

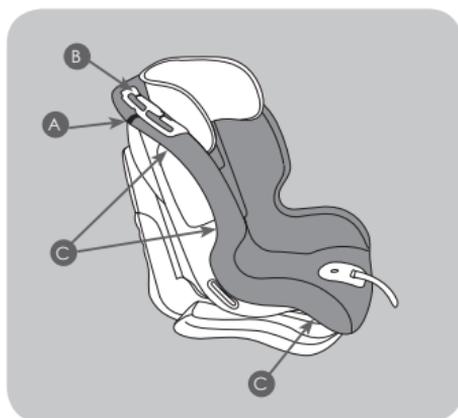


Il rivestimento ha un impatto diretto sul funzionamento del dispositivo di ritenuta in termini di sicurezza. Non utilizzare mai il seggiolino auto privo del rivestimento.

Riposizionare il rivestimento sulla scocca del seggiolino, tirare la parte elastica per far aderire correttamente il rivestimento alla scocca, attorno ai passanti guida cintura (B) nella parte superiore del seggiolino.

Agganciare i lembi con velcro® (A) nella parte superiore della scocca.

Fissare i ganci (C) nella parte posteriore e inferiore della scocca.


Montare il rivestimento

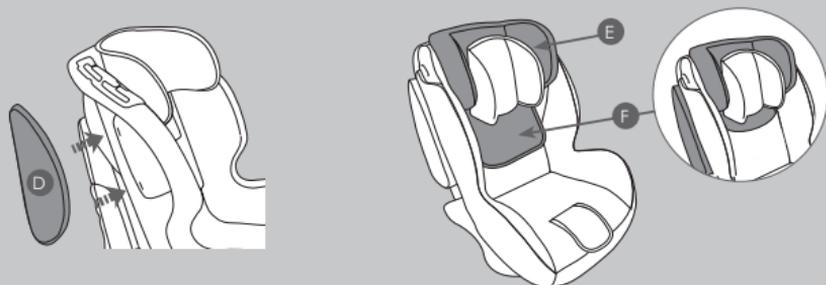

Calzare il rivestimento sul cuscino di protezione laterale (D), e seguendo le direzioni delle frecce riportate in figura, agganciare il cuscino alla scocca. Assicurarsi del corretto aggancio. Ripetere l'operazione anche per il secondo cuscino di protezione laterale.

Riposizionare il rivestimento (E) sul poggiatesta, infilare la parte inferiore del rivestimento (F) dietro il rivestimento principale del seggiolino.

Montare le bretelle




Regolare la seduta nella posizione più reclinata.


Premere la maniglia di regolazione situata sotto la parte anteriore della seduta del seggiolino e, mantenendola premuta, tirare sollevando la seduta nella posizione più reclinata. Rilasciare la maniglia

Ruotare verso l'alto il gancio di bloccaggio barra schienale (A) a lato seduta e sfilare dal lato opposto la barra di fissaggio (B) verso l'esterno.


Reclinare in avanti lo schienale del seggiolino, per facilitare l'accesso nella parte posteriore dello schienale.

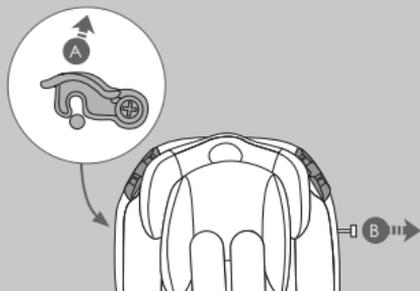


Montare le bretelle




Prendere la cintura a 5 punti (imbracatura) congiungere i due connettori e inserirli nella fibbia centrale.



Dopo aver agganciato la fibbia otterrete un un'imbracatura simile al disegno




Inserire gli anelli metallici (C) della parte addominale della cintura nelle asole (1) e (2) del rivestimento e attraverso le fessure esterne sulla scocca. Inserire dalla parte posteriore della scocca, gli anelli metallici (C) attraverso le fessure interne.

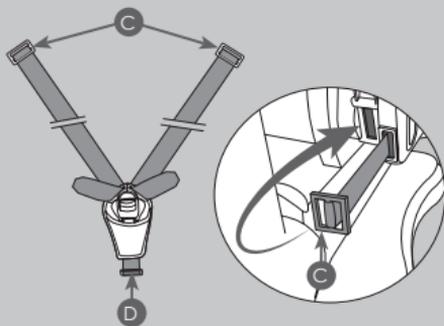

Inserire l'anello metallico della cintura inguinale, attraverso l'asola del cuscino, del rivestimento e attraverso al fessura sulla scocca (3). Assicurarsi del corretto inserimento e bloccaggio.

Montare le bretelle


Regolare il poggiatesta in modo tale che rimuovendo il rivestimento del poggiatesta sia visibile la barra in metallo (E) sullo schienale.

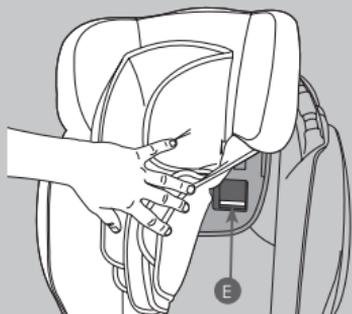

Far scorrere le imbottiture delle protezioni pettorali (F) sulle bretelle (G), assicurarsi che le cuciture delle imbottiture siano rivolte verso l'esterno.

Inserire le cinghie delle protezioni pettorali e la cintura delle bretelle nelle rispettive fessure (1) e (2). Sollevare il rivestimento del poggiatesta e inserire le cinghie delle protezioni e le cinghie delle bretelle nella fessura (I).

IMPORTANTE: la cinghia della protezione pettorale e la cintura delle bretelle deve passare sopra la barra di metallo. Se inserita in modo errato, l'installazione non è corretta.




Verificare che nessuna cinghia sia attorcigliata, ricollegare tra loro le cinghie delle imbottiture delle protezioni pettorali tramite il gancio (J) e infilare le cinture delle bretelle sulla staffa metallica tendicintura (K).

IMPORTANTE: Assicurarsi del corretto montaggio, verificare che nessuna cinghia sia attorcigliata.



Montare le bretelle

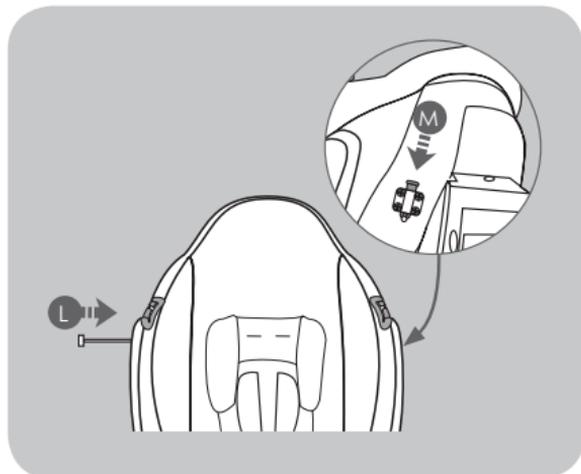

Riportare lo schienale della seduta in posizione originale. Inserire completamente la barra di fissaggio (L) e bloccarla dal lato opposto ruotando verso il basso il gancio (M) di bloccaggio barra schienale, fino ad udire lo scatto “click” che ne indica l’avvenuto bloccaggio. Verificare tirando la barra che questa non si sfili e che sia correttamente montate e bloccate.

Manutenzione e pulizia

Stoccaggio

1. Conservare il prodotto in un luogo sicuro quando non utilizzato.
2. Non collocare oggetti pesanti sul seggiolino.
3. Conservare il seggiolino in un ambiente asciutto.
4. Non lasciare il seggiolino nelle vicinanze di fonti di calore diretto come una stufetta elettrica.

Rivestimento

1. Il rivestimento è facilmente rimovibile e deve essere lavato a mano con detergente delicato.
2. Non stirare, non utilizzare con asciugabiancheria.
3. Non usare detersivi aggressivi, abrasivi o solventi.
4. Lasciare asciugare il rivestimento, lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.
5. Se dovete sostituire il rivestimento, utilizzare solo il rivestimento fornito dal produttore. Il rivestimento ha un impatto diretto sul funzionamento del dispositivo di ritenuta.

Plastica e parti metalliche

1. Pulire utilizzando un sapone delicato e acqua tiepida.
2. Non rimuovere, smontare o modificare parti della scocca.
3. Non lubrificare componenti della scocca.

Ispezione

1. Controllare regolarmente il seggiolino e verificare che non siano presenti usure da utilizzo.
2. Controllare i dispositivi di regolazione e bloccaggio a intervalli regolari di circa 6 mesi e assicurarsi che il seggiolino sia regolato correttamente per l'età del bambino.

Dinamyk 9-36 R1

Made in China

Foppa Pedretti S.p.A.

via Volta, 11 - 24064 Grumello del Monte - Bergamo, Italy

tel +39 035 830497 fax +39 035 831283

www.foppapedretti.it