


## STV-048

Soporte para pantallas de  
plasma/LCD/LED de 32 a 48"

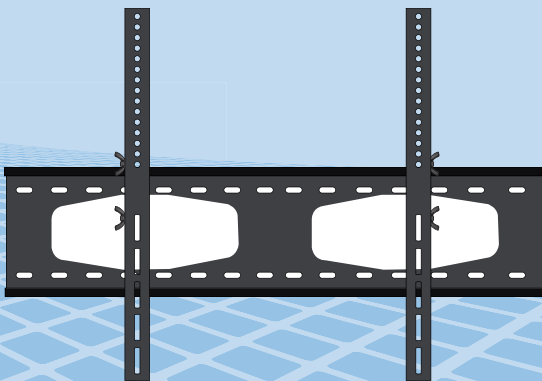

# Soporte para pantallas de plasma/LCD/LED de 32 a 48"

STV-048

Gracias por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Soporte para pantallas de plasma/LCD/LED de 32 a 48".

Por favor, revíselo completamente para estar seguro de cómo utilizar apropiadamente el producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren, visite nuestro sitio web:

[www.steren.com](http://www.steren.com)



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web ([www.steren.com](http://www.steren.com)) para obtener la versión más reciente del instructivo.



## IMPORTANTE














- Durante el montaje, utilice sólo las piezas suministradas y fije todas las piezas firmemente.
- No olvide ninguna pieza durante el montaje. Instale todas las piezas tal como se indica.
- No altere ni modifique ninguna pieza.
- Hay que tener cuidado especial cuando se instala en una pared a causa de su peso.
- Cuando instale el soporte en una pared de concreto asegúrese de utilizar taquetes.
- Cuando instale el soporte en una pared de madera tenga cuidado especial ya que la unidad puede necesitar un soporte adicional para aguantar el peso de la pantalla.
- Se recomienda que la instalación sea llevada a cabo por dos personas.
- Elija una pared recta para poder fijar con seguridad la pantalla.
- Coloque una cubierta de protección sobre la superficie en la que trabajará mientras manipula la pantalla y la unidad de soporte en pared.
- Tras la instalación, compruebe que la unidad está firmemente fijada.
- Durante la instalación, deje al menos 15 cm libres alrededor y quite los objetos que pueda haber en el espacio de la unidad.

## CARACTERÍSTICAS


- El soporte para pantallas de plasma/LCD/LED está diseñado para adaptarse a pantallas de 32" hasta 48", soporta hasta 80 kg de peso y se puede inclinar hasta un ángulo de 20° desde la vertical.
- Es ideal para colocar en escuelas, oficinas, hoteles, salas de conferencia y en cualquier pared de la casa.
- Está fabricado en acero de bajo carbón calibre 11 y su forma está hecha por medio de troquel, lo que lo hace atractivo a la vista y a su vez muy resistente.
- Incluye todos los tornillos y herrajes necesarios para armar y fijar en la pared.

# CONTENIDO

<b>A</b>	Placa de soporte (1)	
<b>B</b>	Barra de sujeción izq. (1)	
	Barra de sujeción der. (1)	
<b>C</b>	Rondana múltiple /5/6/8 (4)	
<b>D</b>	Tornillo M4X14 (4)	
<b>E</b>	Tornillo M5X14 (4)	
<b>F</b>	Tornillo M6X14 (4)	
<b>G</b>	Tornillo M8X14 (4)	
<b>H</b>	Rondanas M8 (6)	
<b>I</b>	Taquetes (6)	
<b>J</b>	Tornillo (6)	

# INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1. Localice el lugar donde desea instalar la pantalla.
2. Coloque la placa de soporte en la pared y marque los lugares donde se van a realizar las perforaciones, de forma que la placa quede completamente fija.
3. Una vez que realizó las perforaciones, inserte los taquetes (I) en cada una de ellas.


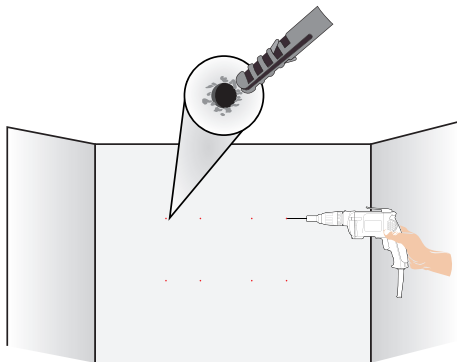


4. Coloque la base del soporte en la pared e inserte los tornillos (J) y rondanas (H) en los orificios previamente realizados y apriete firmemente.

5. Use los tornillos suministrados para asegurar las barras (B) en la parte posterior de la pantalla.

**!** Los tornillos suministrados son de medidas estándar, le recomendamos referirse al manual de instrucciones de su pantalla para obtener información de los tornillos que son necesarios para el montaje en un soporte.

A continuación se muestra un ejemplo de colocación.

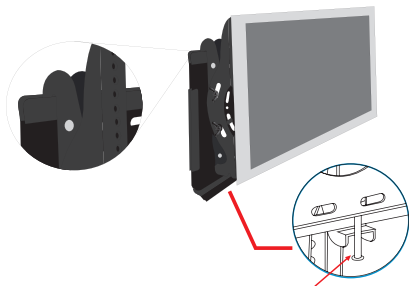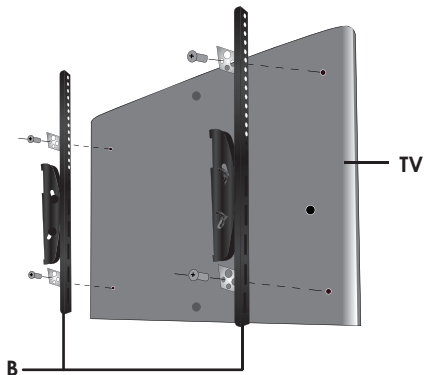


6. Coloque en las barras los dos tornillos que permiten el movimiento horizontal.

7. Coloque la pantalla sobre el soporte.

8. Ajuste los tornillos de movimiento horizontal y el seguro que permite el movimiento vertical.

# AJUSTE DE ÁNGULOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

1. Una vez que instaló la pantalla y está firmemente sujeta, localice los seguros de las barras de ajuste.
2. Afloje los seguros ligeramente a fin de que la pantalla tenga movimiento.
3. Coloque la pantalla en el ángulo que desee (hasta 20°).
4. Vuelva a apretar los seguros.



Producto: Soporte para pantallas de plasma/LCD/LED de 32 a 48"

Modelo: STV-048

Marca: Steren

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Producto \_\_\_\_\_  
Marca \_\_\_\_\_  
Modelo \_\_\_\_\_  
Número de serie \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_



En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes**  
**01 800 500 9000**

#### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F. RFC: EST850628-K51

#### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanco, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43

#### ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. RFC: ESC9610259N4

#### ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6

#### ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.

Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8

#### ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.


Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5





# STV-048

## 32 to 48" plasma/LCD/LED screen bracket

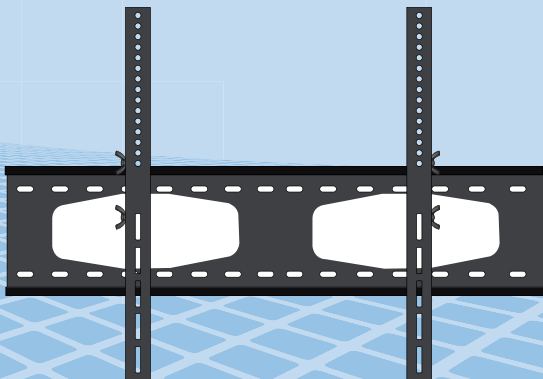

# 32 to 48" plasma/LCD/LED screen bracket

STV-048

Thank You on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren's 32 to 48" plasma/LCD/LED screen bracket.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

[www.steren.com](http://www.steren.com)



The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our website ([www.steren.com](http://www.steren.com)) to obtain the latest version of the instruction manual.

## **IMPORTANT**












- Only use the supplied pieces and fasten them tightly.
- Do not forget to use all pieces. Install all pieces as shown on this manual.
- Do not try to modify any piece.
- Take care about the weight of the bracket while mounting in a wall.
- If you mount the bracket in a concrete wall, make sure to use the supplied anchors.
- If you mount the bracket in a wooden wall, it is possible that you need an additional support, in order to bear the weight of the TV.
- At least two people are needed for installing the bracket.
- Choose a flat wall, in order to fix the TV, securely.
- Place a cover protection over the working surface, while you manipulate the monitor and the wall bracket.
- Make sure the wall bracket is securely fixed to the wall, after the installation.
- Leave at least 15 cm around the unit, and remove all kind of objects.

## HIGHLIGHTS

- The plasma screen bracket has been designed to install 32 to 48" screens and supports up to 80 kg of weight. The bracket tilt up to 20°.
- It is ideal for schools, offices, conference halls, or any other wall.
- This device is manufactured with low-carbon steel and its shape is designed attractively but also very resistant.
- The bracket includes all necessary parts for assembly and installation on the wall.

# CONTENT


ENG

<b>A</b>	Support plate (1)	
<b>B</b>	Fastening bar (1)	
	Fastening bar (1)	
<b>C</b>	Multi washer (4)	
<b>D</b>	M4X14 bolt (4)	
<b>E</b>	M5X14 bolt (4)	
<b>F</b>	M6X14 bolt (4)	
<b>G</b>	M8X14 bolt (4)	
<b>H</b>	M8 washer (6)	
<b>I</b>	Plugs (6)	
<b>J</b>	Screw (6)	

# BRACKET INSTALLATION


1. Locate the place where you want to install the screen.
2. Place the backplate on the wall and mark the places where you have to drill.
3. Once you made the holes, insert anchors in each one.



ENG

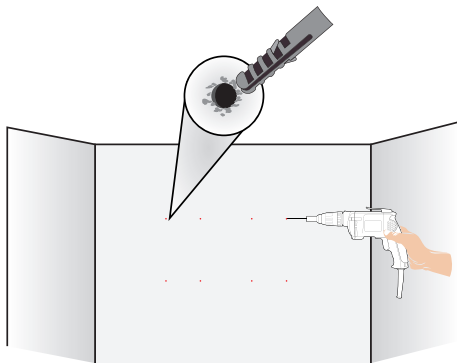

4. Place the backplate on the wall, insert the screws (J) and washers (H) in the anchors tighten firmly.

5. Place and secure the fastening bar (B) on screen's back.

 *The screws are standard size, we recommend refer to the instruction manual of your screen for more information about the necessary screws for the mounting.*  
*The next diagram is an example of placement.*

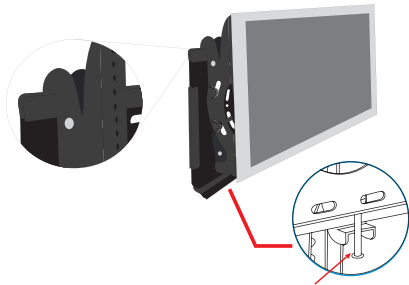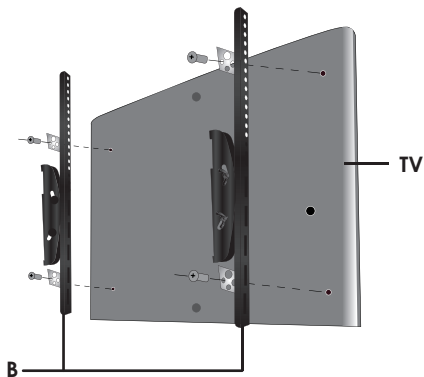


6. Place on the arms the screws that allow horizontal movement.

7. Place the screen on the backplate.

8. Adjust the horizontal movement screws as well as the knob that allows vertical movement.

# ANGLE ADJUSTMENT AFTER INSTALLATION

1. Once the screen is installed and firmly attached, locate the knob on the adjustment bars.
2. Loosen them slightly so that the screen moves.
3. Adjust the screen at the desired angle (up to 20°).
4. Tight the knob.



Product: 32 to 48" plasma/LCD/LED screen bracket  
Part number: STV-048  
Brand: Steren

## WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

## CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

## THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

## RETAILER INFORMATION

Name of the retailer \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Product \_\_\_\_\_  
Brand \_\_\_\_\_  
Part number \_\_\_\_\_  
Serial number \_\_\_\_\_  
Date of delivery \_\_\_\_\_



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

**01 800 500 9000**





**Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:**

*Help us to improve this instruction manual, call us:*



**01800 500 9000**

**Centro de Servicio a Clientes**

*Customer Service Center*

[www.steren.com](http://www.steren.com)