

GENIE Cut

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE COCINA

EF1001



GENIE Cut

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE COCINA
CON RELOJ LCD Y TEMPORIZADOR

EF1002



MANUAL DE INSTRUCCIONES LEA Y GUARDE ESTE MANUAL

Le agradecemos por su reciente compra de la unidad de **GENIE Cut**, un dispensador y cortador de papel de cocina innovador que, con el movimiento de una sola mano, automáticamente dispensa y corta el papel al tamaño que Ud. desee. Por favor, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad, y guárdelo para una futura referencia.







INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de heridas, shock eléctrico o de incendio cuando se utilice un aparato eléctrico, siempre deberán de cumplirse unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de su uso. Úsese solamente como se describe en este manual.
2. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, NO intente reparar o hacer un servicio a esta unidad distinta de las descritas en la sección de "INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA" de este manual..
3. No utilice esta unidad en exteriores.
4. Asegúrese que la unidad esté desenchufada o desconectada de la corriente eléctrica antes de su instalación o desinstalación.
5. No coloque ni instale la unidad por encima o encima de una parte de una encimera de cualquier tipo, un aparato u electrodoméstico de cocción o que emita calor, u otra fuente de calor.
6. No coloque debajo de la unidad ningún aparato u electrodoméstico de cocción o que emita calor.
7. Use únicamente el adaptador de corriente eléctrica que viene con la unidad.
8. Mantenga el cable de conexión eléctrica alejado de superficies calientes.
9. Para desconectar la unidad, siempre desenchufe el cable de la toma de la corriente eléctrica.
10. Nunca opere la unidad si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, si la unidad no opera apropiadamente, si se ha caído, se ha dañado o si ha caído en el agua. Devuelva la unidad a un taller o servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
11. No hale el cable eléctrico contra o alrededor de bordes o esquinas afiladas.
12. Nunca hale el cable eléctrico para desconectar la unidad. Siempre quite el enchufe de la toma de corriente eléctrica agarrando, para ello, el enchufe mismo.
13. Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas NO deben utilizar esta unidad, incluso si carecen de experiencia o conocimientos suficientes, a menos que hayan recibido una suficiente instrucción en su uso, o bajo la apropiada supervisión de una persona responsable de la seguridad de estas personas.


PRECAUCION CON EL CABLE ELECTRICO:

1. Asegúrese de que el cable eléctrico no pueda enrollarse dentro del rollo de papel. Use ganchos en la parte posterior de la unidad para colgar y/o fijar el sobrante de cable eléctrico.
2. Si el cable eléctrico se dañara, deberá ser reemplazado por personal cualificado.

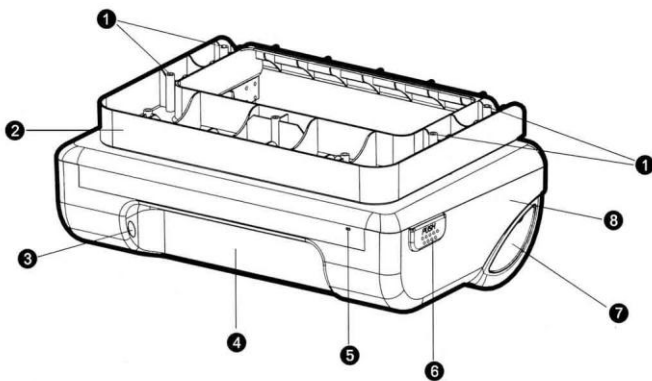


VISTA SUPERIOR

(Soporte de Instalación abierto y no visible en el gráfico)



VISTA POSTERIOR



PIEZAS DE LA UNIDAD

1. Orificios de Montaje
2. Soporte de Montaje
3. Ventanas del Sensor LED
4. Zona de Dispensado y Corte
5. Placa Descriptiva
6. Pestillos de Apertura
7. Ventanas de Visualización
8. Cuerpo Principal
9. Varilla Pasador
10. Guía de la Varilla Pasador
11. Conector del Cable de Corriente
12. Adaptador de Corriente (modelo según país)
13. Rodillo del Papel
14. Ranura de Inserción (Espacio entre el Rodillo del Papel y los Rodillos de Arrastre)
15. Rodillos de Arrastre (en el interior)
16. Conector de Alimentación Eléctrica
17. Ganchos de Sujeción del Cable de Alimentación

PIEZAS DE MONTAJE

- 12 Tornillos
 - 4 de 1" (25,5 mm)
 - 4 de 1 1/2" (38 mm)
 - 4 de 2 1/4" (57 mm)
- 4 Arandelas
- 16 Espaciadores
 - 4 de 9/16" (14,3 mm)
 - 4 de 11/32" (8,7 mm)
 - 4 de 9/32" (7 mm)
 - 4 de 5/32" (4 mm)
- Plantilla de Instalación

MATERIAL ADICIONAL NECESARIO

- Cinta transparente
- Regla (o cortar la regla impresa en la plantilla)
- Taladro
- Destornilladores tipo Philips

INICIO

1. Quite todo el material de empaque.
2. Busque y guarde toda la literatura.
3. Desempaque las arandelas, tornillos y espaciadores de instalación y colóquelas a un lado, en un sitio seguro y que no caigan o se pierdan.
IMPORTANTE: NO intente operar la unidad hasta que esté apropiadamente instalada. La unidad resultará dañada si se le hace funcionar sobre una superficie o apoyada a un lado.

ESCOJA EL LUGAR

Para decidir donde colocar la unidad, tome en consideración lo siguiente :

- Asegúrese que la toma de corriente esté al alcance de la unidad a instalar.
- Tenga en consideración el patrón de sus movimientos al trabajar en la cocina. Como esta unidad llegará a ser un electrodoméstico muy utilizado, se recomienda que instale su **GENIECut** cerca del fregadero o de la zona de preparación de alimentos.
- **NO** la instale sobre cualquier electrodoméstico de cocción o que emita calor, como encimeras, hornos, tostadoras, etc.
- **NO** la instale debajo de, en frente de o detrás de cualquier sistema de iluminación que se encuentre bajo los armarios de cocina.


PRECAUCIONES:

- a. Cuando haya elegido la ubicación para su **GENIECut**, asegúrese que haya espacio suficiente para poderlo conectar a la toma eléctrica. Asegúrese que, al abrir la unidad, ésta no toque el enchufe ni la toma de corriente.
- b. Asegúrese de que como mínimo haya unos 35 cm (13 3/4") de espacio libre entre la superficie inferior en dónde se instalará el **GENIECut** y la encimera.


DETERMINE EL TIPO DE ARMARIO DE COCINA

Antes de pegar la plantilla de instalación (con cinta adhesiva, por ejemplo) y comenzar a taladrar según ésta, determine si su armario tiene un fondo plano [A] o tiene un labio o borde que sobresalga [B]. Si su armario es plano, siga la **INSTALACIÓN ESTÁNDAR**; por el contrario si el armario tiene este borde, refiérase a la **INSTALACIÓN CON ESPACIADORES**.

[A]



[B]



10. ¡ Su unidad **GENIECut** está ahora lista para ser utilizada ! Para ello, lea detenidamente las instrucciones de la sección **COMO UTILIZAR SU UNIDAD**.

INSTALACION EN ARMARIO CON LABIO INFERIOR

IMPORTANTE: Al taladrar use anteojos/gafas protectoras de seguridad evitando heridas oculares.

1. Limpie la encimera de todo objeto bajo la zona de instalación para evitar que el polvo o residuos caigan sobre otros pequeños electrodomésticos u objetos. Abra las puertas del armario y saque su contenido para facilitar la instalación.

[E]



2. Doble la plantilla de instalación a lo largo de la Línea de Dobrado del Labio del armario. Colóquela bajo el armario con la línea de doblado alineada por el interior del labio que sobresale y fíjela bien con la cinta transparente (Gráfico [E]).


NOTA : Utilice, si así lo desea, la línea central impresa en la plantilla para alinear ésta con el centro del armario.

IMPORTANTE : No alinee las marcas para los orificios de los tornillos en la plantilla con la división entre los armarios ya que impedirá que Vd. pueda instalar la unidad en forma correcta. Preste mucha atención dónde estarán ubicadas las marcas para taladrar los orificios para los tornillos para no dañar los armarios durante la instalación. El taladrar a través de la división entre los armarios no solo impedirá una correcta instalación de la unidad sino también dañará a los armarios.

3. Taladre desde la parte inferior del armario, hacia arriba. Taladre los 4 orificios marcados en la plantilla con una broca de 1/4" (6,5 mm).

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que esté taladrando de manera totalmente vertical y a través de la marca en la plantilla. El taladrar de manera inclinada puede impedir una instalación correcta y puede dañar los armarios si la broca atraviesa la división entre ellos.

[F]



4. Una vez haya taladrado los 4 orificios, quite la cinta y la plantilla y guárdela junto con el manual de instrucciones en caso de que Vd. se mude de vivienda o deseara más adelante reinstalar la unidad en otro sitio más adelante.

5. Limpie la superficie interna del armario de polvo y residuos. Asimismo, limpie la superficie inferior del armario y que no presente ningún saliente.

6. Coloque una arandela dentro del armario, encima de cada uno de los cuatro orificios que ha taladrado

7. Ahora utilice su regla, o la que haya cortado de la plantilla, para medir la altura del labio que sobresale del fondo del armario. Para ello, coloque la regla verticalmente contra el fondo del armario y apoyada contra el labio que sobresale (vea el Gráfico [F]). Si la medición es menos de 42 mm (1- 21/32"), al llegar al punto 9, por favor, sáteselo, y continúe con el punto 10. inmediatamente siguiente. Si la medición fuera mayor de 42 mm (1-21/32"), Vd. necesitará colocar espaciadores. La cantidad necesaria de estos espaciadores vendrá determinada por la distancia medida según la **Guía de Montaje de Espaciadores** que aparece en la página siguiente (Nº 8).

8. Deje caer, desde dentro del armario y a través de la arandela, uno a uno, los 4 tornillos.

INSTALACION EN ARMARIO CON FONDO PLANO

IMPORTANTE: Al taladrar use anteojos/gafas protectoras de seguridad y evitar heridas oculares

1. Limpie de objetos y aparatos la parte de la encimera debajo de la zona de instalación de la unidad con el objeto de evitar que polvo o residuos caigan en éstos y puedan verse afectados. Abra los armarios y vacielos para facilitar la instalación.

2. Doble la plantilla de instalación por la línea que indica el montaje en armario de superficie plana. Coloque la plantilla por debajo del armario con ésta línea que ha doblado bien ajustada contra su borde frontal, y utilice cinta transparente para pegarla y evitar se desplace.

NOTA: Utilice, si lo desea, la línea central impresa en la plantilla para alinear ésta con el centro del armario.



IMPORTANTE: No alinee las marcas para los orificios de los tornillos en la plantilla con la división entre los armarios ya que impedirá que Vd. pueda instalar la unidad en forma correcta..Preste mucha atención dónde estarán ubicadas las marcas para taladrar los orificios para los tornillos para no dañar los armarios durante la instalación. El taladrar a través de la división entre los armarios no solo impedirá una correcta instalación de la unidad sino también dañará a los armarios.

3. Taladre desde la parte inferior del armario, hacia arriba. Taladre los 4 orificios marcados en la plantilla con una broca de 1/4" (6,5 mm).

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que esté taladrando de manera totalmente vertical y a través de la marca en la plantilla. El taladrar de manera inclinada puede impedir una instalación correcta y puede dañar los armarios si la broca atraviesa la división entre ellos.

4. Una vez haya taladrado los 4 orificios, quite la cinta y la plantilla y guárdela junto con el manual de instrucciones en caso de que Vd. se mude de vivienda o deseara más adelante reinstalar la unidad en otro sitio más adelante.

5. Limpie la superficie interna del armario de polvo y residuos. Asimismo, limpie la superficie inferior del armario y que no presente ningún saliente.

6. Coloque una arandela dentro del armario, encima de cada uno de los cuatro orificios que ha taladrado y deje caer, desde dentro del armario y a través de la arandela, uno a uno, los 4 tornillos.

7. Sostenga la unidad y su montura hacia arriba y atorníllelos en los orificios en la unidad.

NOTA: Apriete bien los tornillos para asegurarse que la unidad no se mueva ni vibre durante su funcionamiento. Cuide de no apretarlos demasiado impidiendo que se dañe la montura de la unidad.8. Enchufe el cable eléctrico a la toma de corriente de la unidad ubicada en su parte posterior. Enchufe el otro extremo a la toma de corriente eléctrica habitual. El exceso de cable debe colgarse sobre los ganchos que para tal fin se encuentran en la parte posterior de la unidad. [D].

PRECAUCION: Asegúrese que el cable eléctrico no caiga dentro del rollo de papel




NOTA: Si Vd. desea que no se vea el cable eléctrico, taladre un orificio de 1/2" (12,7mm) a través del fondo del armario, en su parte posterior y lateral (cerca de la esquina). Deslice el cable eléctrico de conexión a través de este orificio y conéctelo a la parte posterior de la unidad. El enchufe se puede entonces conectar a una toma de corriente eléctrica si hubiera dentro del armario. Si tal toma no se encontrara dentro del armario, cualquier electricista calificado se la puede instalar.

9. Coloque sobre cada tornillo la cantidad de espaciadores que ha determinado de acuerdo con lo descrito en el punto 7 (ver la página anterior), y según la **Guía de Montaje de Espaciadores** más abajo en esta página. De esta manera el frente de la unidad estará alineada con el borde frontal inferior del armario. Ver el Gráfico [G]

NOTA : para el montaje de la unidad con espaciadores puede necesitar ayuda para sujetar los espaciadores. Si no tuviera ayuda, utilice cinta transparente para mantenerlos sujetos en su sitio mientras coloca la unidad en su sitio.

[G]

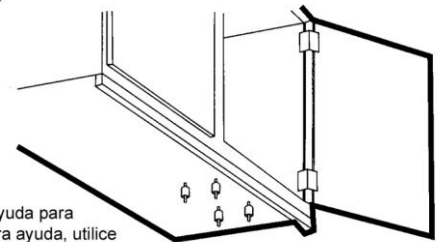**GUIA DE MONTAJE DE ESPACIADORES**

MEDICION	ESPACIADOR
<42 mm (1 - 21/32")	Ninguno
46 mm (1 - 13/16")	4 mm (5/32")
49 mm (1 - 15/16")	7 mm (9/32")

MEDICION	ESPACIADOR
50,8 mm (2 ")	8,8 mm (11/32 ")
52,4 mm (2 - 1/16 ")	8,8 mm (11/32 ") + 4mm (5/32 ")
55,6 mm (2 - 3/16 ")	8,8 mm (11/32 ") + 7 mm (9/32 ")

10. Una vez haya colocado los espaciadores (si hicieran falta), sujete la unidad con el soporte de montaje hacia arriba y atornille los tornillos en los orificios previstos, quedando la unidad sujeta al fondo del armario.

NOTA: Apriete bien los tornillos para asegurarse que la unidad no se mueva ni vibre durante su funcionamiento. Cuide de no apretarlos demasiado impidiendo así que se dañe la montura de la unidad.


NOTA: Si Vd. desea esconder el cable eléctrico, taladre un orificio de 1/2" (12,7mm) a través del fondo del armario, en su parte posterior y lateral (cerca de la esquina). Deslice el cable eléctrico de conexión a través de este orificio y conéctelo a la parte posterior de la unidad. El enchufe se puede entonces conectar a una toma de corriente si la hubiera dentro del armario. Si no hubiera una en el interior del armario, cualquier electricista calificado se la puede instalar.

11. Enchufe el cable eléctrico a la conexión de entrada ubicada en la parte posterior de la unidad. Enchufe el otro extremo a la toma de corriente eléctrica habitual. El indicador de encendido se iluminará. **NOTA:** Usar los ganchos de sujeción ubicados en la parte posterior de la unidad (ver el Gráfico [D]) para sujetar el cable suelto.

PRECAUCION: Asegúrese que el cable eléctrico no caiga dentro del rollo de papel.


12. ¡ Su unidad **GENIECut** está ahora lista para ser utilizada ! Para ello, lea detenidamente las instrucciones de la sección **COMO UTILIZAR SU UNIDAD**

[H]

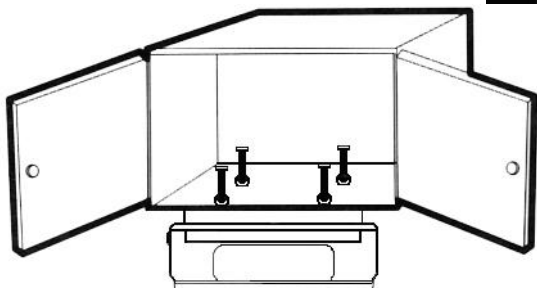
**COMO UTILIZAR SU UNIDAD****COMO CARGAR EL PAPEL**

- Empuje y hale los dos pestillos de apertura a los dos lados de la unidad para que el cuerpo principal se libere.
- Empuje el cuerpo principal hacia abajo completamente hasta que se abra **del todo**.
NOTA: Asegúrese de que los rodillos de arrastre estén empotrados para poder abrir completamente la ranura de inserción (ver Gráfico [I]).
- Levante y saque la Varilla Pasador y quite el tubo de cartón para su desecho.
- Inserte la Varilla Pasador por el centro de un nuevo rollo de papel de cocina.
- Una vez que haya puesto el rollo de papel, coloque la Varilla Pasador de nuevo en su asiento.
NOTA: Se recomienda colocar la Varilla Pasador con el rollo de papel de manera que el borde del papel sobresalga por la de abajo y enfrente de Vd. (Vea el Gráfico [J]).
- Haga pasar el borde libre del papel por las guías previstas. (Vea el Gráfico [J]).
- Empuje el cuerpo principal de la unidad hacia arriba hasta que oiga dos "clicks" que indican que el cuerpo principal se ha enganchado a los pestillos de apertura y, por tanto, la unidad se ha cerrado. Asegúrese de que así sea, que haya cerrado bien.

[I]



[J]

**COMO HACER QUE DISPENSE Y CORTE EL PAPEL**

- Coloque su mano entre los sensores LED en la zona de dispensado y corte.
NOTA: se ha diseñado la unidad para que dispense la cantidad de papel que Vd. desee. Para una hoja pequeña mantenga por poco tiempo su mano entre los sensores LED. Para un tamaño de hoja mayor simplemente manténgala por más tiempo.
 - Una vez que la unidad haya dispensado la cantidad de papel que Vd. ha deseado, quite la mano **rapidamente** y la unidad cortará el papel automáticamente.
 - El papel ya cortado, sin embargo, se mantiene colgado del fondo de la unidad para que Vd. pueda retirarlo sin esfuerzo.
- PRECAUCIÓN:** Para obtener otra hoja de papel dispensado y cortado automáticamente, Vd. deberá haber retirado previamente haber retirado el anterior.

PRECAUCIÓN: Para evitar atascos de papel, una vez que quite suavemente la hoja ya dispensada y cortada, su **GENIECut** dispensará automáticamente una pequeña longitud de papel que asegurará que su próxima selección salga sin problemas. **NO** intente quitar esta hoja que no ha sido cortada !! Vd. puede dejarla tal cual o colocar nuevamente la mano cuando tenga necesidad de que la unidad dispense y corte otro tamaño otra vez. El **GENIECut** dispensará y cortará el papel que Vd. desee **SIN** que las perforaciones que tenga el rollo de papel interfieran en ello.

INSTRUCCIONES DE USO DEL RELOJ LED/TEMPORIZADOR (SOLO MODELO EF1002)

El modelo EF1002 de **GENIECut** viene con un reloj LED digital adicional y un temporizador..

RELOJ:

- El Reloj "MODE" mostrará en pantalla un "12:00" como valor por defecto al encenderse. Apriete el botón de "SET" una sola vez. Se iluminarán entonces, y de forma intermitente, los dígitos de la "hora" para indicar que se puede seleccionar la hora actual en el reloj. Apriete el botón "MODE" para ajustar la hora desde "00" horas hasta las "24" horas..
- Apriete el botón de "SET" una vez más, y entonces se iluminarán, y de forma intermitente, los dígitos de los "minutos" para indicar que se pueden seleccionar los minutos en el reloj. Apriete el botón de "MODE" otra vez para ajustar los minutos desde "00" hasta "59".
- Una vez concluya de seleccionar la hora y minutos, apriete otra vez el botón de "SET" para salir del modo de selección de puesta en hora del reloj, y se verá entonces la hora actual seleccionada.

TEMPORIZADOR:

- Apriete por un tiempo más largo (2 segundos) el botón de "SET" para entrar en el modo de temporizador ("COUNTDOWN TIMER MODE") en dónde el valor por defecto aparecerá como "00:00". Los dígitos correspondientes a las "horas" se iluminarán de forma intermitente, indicando que Vd. puede ahora seleccionar la hora del temporizador. Apriete después el botón de "MODE" para ajustar las horas del temporizador desde "00" a "10".
- Apriete el botón de "SET" una sola vez, y los dígitos correspondientes a los "Minutos" se iluminarán de manera intermitente indicando que Vd. puede entonces seleccionar los minutos del temporizador. Apriete el botón de "MODE" y así ajustar los minutos desde "00" a "59".
- Una vez haya terminado de seleccionar las horas y minutos del temporizador, apriete otra vez el botón de "SET" para salir del modo de selección del temporizador al mismo tiempo que se activa el proceso de cuenta atrás del temporizador.
- Durante esta cuenta atrás, puede pararla apretando el botón de "MODE" que funciona entonces como "Pausa", y si lo presiona otra vez más se reiniciará la cuenta atrás.
- Si deseara una nueva selección para el temporizador, apriete el botón de "SET" para parar y cancelar el funcionamiento del temporizador.
- Cuando se llega al final de la cuenta atrás, la unidad emitirá un sonido a modo de timbre de manera intermitente y continua durante un minuto. Si quisiera interrumpir el sonido solo tiene que apretar cualquiera de los dos botones.
- Una vez suceda esto, es decir, se acabe el uso del temporizador, el indicador LED de la unidad pasará automáticamente del modo de temporizador ("COUNTDOWN TIMER MODE") al de reloj con la hora actual ("CLOCK MODE").

NOTA: Los dígitos LED iluminados del reloj/temporizador se apagarán cuando se desconecte la unidad de la corriente eléctrica. Sin embargo, el reloj mantendrá la hora fijada en su memoria por espacio de 5 minutos. Si el corte de electricidad o la necesidad de desenchufarlo dura más de 5 minutos Vd. tendrá que necesariamente reajustarlo como se indica arriba. Como, por seguridad, el suministro eléctrico se interrumpe cuando abra el cuerpo principal para cargar otro rollo de papel, asegúrese de no tardar más de 5 minutos en ello para evitar que tenga que reajustar el reloj.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Esta unidad no tiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Toda reparación debe ser realizada solamente por personal cualificado y autorizado.

- Asegúrese que el cuerpo principal esté abierto o la unidad desenchufada de la corriente eléctrica.
- Después de cortar muchos rollos de papel, pueden haber pequeños restos de papel en sus guías.
- Limpie con un limpiador suave y no-abrasivo. No moje en exceso las ventanas de los sensores LED.

COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Su GENIECut no dispensa papel	El adaptador de alimentación no está enchufado a la toma de corriente	Asegúrese que este enchufado o que la toma tenga corriente
	El conector de alimentación no está bien enchufado a la unidad	Apriete bien el cable conector a la entrada de alimentación de la unidad
	El cuerpo principal está abierto	Cierre el cuerpo principal y asegúrese de que los pestillos de apertura hayan encajado bien
	El cable eléctrico toca el rollo de papel y se engancha	Use los ganchos de sujeción para que el cable no llegue a tocar el rollo
No se carga el papel	El papel se ha atascado	Desconecte la unidad de la corriente y retire cualquier trozo de papel atascado. Reconecte el cable eléctrico.
	El cuerpo principal no está totalmente abierto	Empuje el cuerpo principal hacia abajo hasta que este completamente abierto
	La primera hoja del rollo está dañada o enrollada	Arranque la primera hoja para asegurarse que las siguientes sean planas
	Las guías de papel esta obstruidas	Abra totalmente el cuerpo principal y limpie cualquier residuo de papel
El papel no se corta	La cuchilla de corte bloquea el paso	Desenchufe de la corriente eléctrica, y vuelva a enchufar para resetear la cuchilla
	No hay más papel en las guías de papel	Asegúrese de que se dispensa el papel de forma que cuelgue del fondo de la unidad
El rollo de papel no encaja dentro del cuerpo principal	El papel se ha atascado	Desconecte la unidad de la corriente y retire cualquier trozo de papel atascado. Reconecte el cable eléctrico.
	La Varilla Pasador no está bien asentada en su ranura	Asegúrese que la Varilla Pasador encaje bien en la ranura y sus asientos.
La unidad no dispensa al cambiar a una nueva marca de papel.	El cuerpo principal no está totalmente abierto	Empuje el cuerpo principal hacia abajo hasta que el rollo de papel pueda entrar
	El rollo puede no ser uniforme al estar mal cortado de fábrica y así atascarse.	Pruebe otro rollo
	El rollo puede estar aplastado o deformado	Apriete el rollo hasta recuperar su forma redonda
	La humedad puede causar que el rollo esté pegajoso	Déjelo secar o use otro rollo

CONSEJOS UTILES

- Después de que el cuerpo principal esté conectado a la corriente eléctrica y esté bien cerrado, el colocar su mano entre los sensores LED hará que se active el dispensador. Esto sucederá habiendo o no papel en la unidad. Sin embargo, la operación de corte del papel no se activará hasta que no haya papel presente en las guías de papel.
- Después de cada dispensado y corte, su **GENIECut** automáticamente dispensará una pequeña hoja de papel para que la próxima dispensación y corte sea más suave. **NO** intente quitar esta hoja que está sin cortar. Puede dejarla allí, o puede colocar otra vez su mano entre los sensores LED para activar otro ciclo de dispensado y corte. Su **GENIECut** está diseñado para proporcionarle un tamaño de hoja perfecto independientemente de la perforaciones desde fábrica que tenga el rollo de papel.

GARANTIA

Nosotros garantizamos que su **GENIECut** esta libre de defectos en materiales y en su ensamblaje Por el tiempo estipulado por la Ley vigente a partir de la fecha de compra.

Si el producto tuviera, a pesar de ello, algún defecto tanto en los materiales como en su fabricación, Lo reemplazaremos o repararemos sin ningún coste para Vd. Sin embargo puede que se apliquen tasas por envío y/o procesado de la orden correspondiente según el caso.

Para obtener el servicio de garantía contacte directamente con quién lo adquirió, si es que no ha sido directamente de nosotros.

La garantía no cubre el cable flexible, el enchufe, piezas no duraderas, la carcasa y cualquier daño causado por accidente, mal uso, o cualquier uso que no sea el intencionado y descrito en este manual de instrucciones.

Distribuidor para España:

ESPECIALIDADES EN EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.L.

P.I. "PORTAL DEL MAESTRAZGO", CALLE "D", S/N 44560 - CASTELLOTE (TUEL)
TEL. (978) 887 874 E-MAIL: info@productosgeniales.com

ESKIM™