


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA SMC

UNIDAD DE CONTROL

UR-4

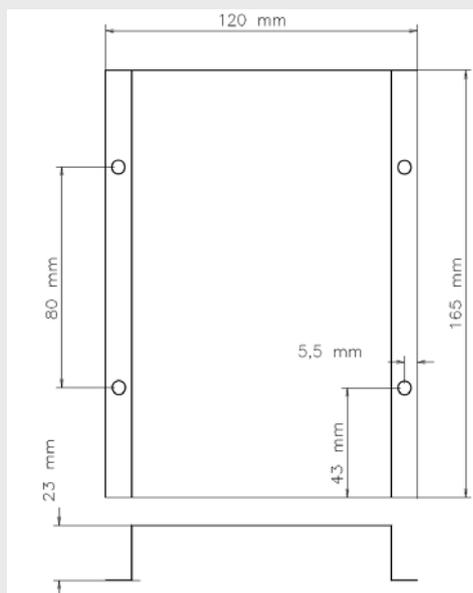

BUS SISTEMA SMC	TIPO	CABLE	DISTANCIA
General	Datos	Serie, 8 bits	Hasta 3.000 m (suma de cable)
	Audio	+1 dB, 30 Ω	Hasta 1.000 m (recorrido máximo)
	Alimentación	24 Vcc	Hasta 1.000 m (según consumo)
Local	Lámpara	24 Vcc	Hasta 20 m
	Pulsador	Línea resistiva	Hasta 20 m
	Intercomunicador	+ 1 dB, 30 Ω	Hasta 20 m

ESPECIFICACIONES




- ✓ Electrónica de control que establece la comunicación entre una de las 4 habitaciones y la central o TH-03F
- ✓ Conexión de mecanismos PT-1CF, U-PT, U-PB, PT-1BF, etc.
- ✓ Conexión intercomunicadores AM-1F y U-AM..
- ✓ Conexión de lámparas de pasillo LP-2F y LP-4F.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	UR-4
Alimentación	24 Vcc
Consumo en reposo	25 mA
Consumo en recepción	230 mA
Altavoz	8 Ω
Potencia altavoz	4 W
Dimensiones	165 x 120 x 23 mm
Acabado	Metálico color gris
Conexión alimentación	2 hilos a central y elementos activos
Conexión datos y audio	2 x (1 hilo + pantalla) a central y elementos activos

GUÍA DE INSTALACIÓN

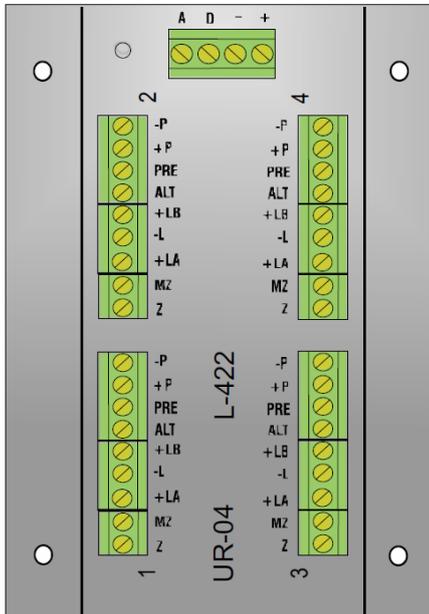

PARA CADA UNA DE LAS 4 ZONAS

- + Alimentación 24 Vcc (+)
- Alimentación 24 Vcc (-)
- D Datos
- A Audio
- Z Activación de llamadas
- MZ Común de activación de llamadas
- +LA Positivo lámpara de llamada
- L Negativo común de las lámparas
- +LB Positivo lámpara de presencia
- ALT Altavoz
- PRE Pre-amplificador
- +P Alimentación pre-amplificador (+)
- P Alimentación pre-amplificador (-)

Potenciómetro de ajuste del nivel de audio de la central a los intercomunicadores

ESQUEMA DE CONEXIONADO

