



Guide de démarrage rapide

S3b Sim Secual / S3b Sim Vid Secual

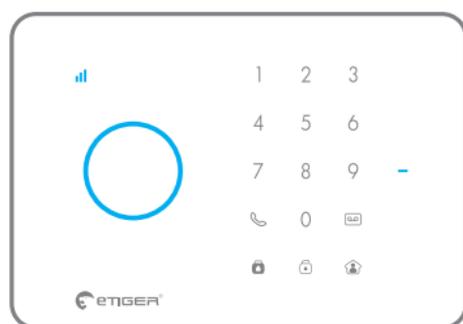

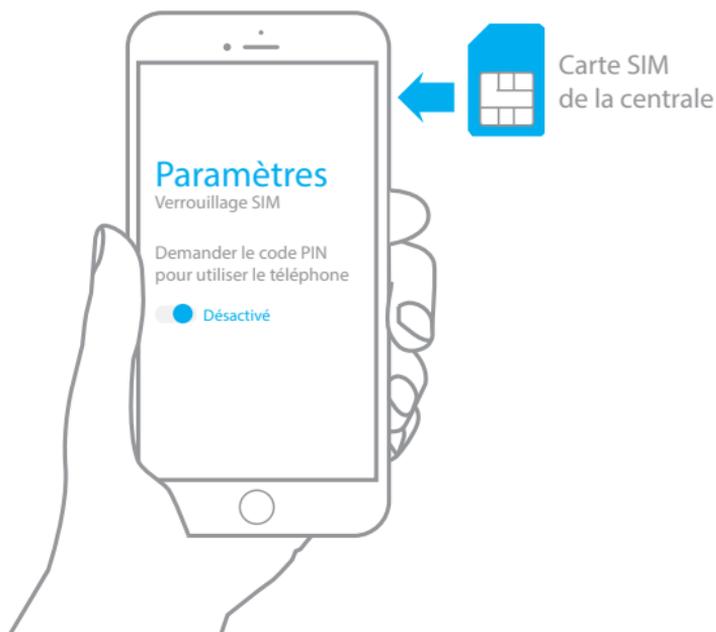


Désactivez le code PIN de la carte SIM de la centrale

La centrale S3b communique avec vous grâce à une carte SIM (vendue séparément). Avant d'insérer votre carte SIM dans la centrale, assurez-vous qu'elle n'est pas verrouillée.

Pour ce faire, insérez la carte SIM dans un téléphone portable. Parcourez les paramètres de votre téléphone et désactivez la protection par code PIN.

Le conseil eTIGER

Pour la carte SIM de votre centrale, nous vous conseillons un abonnement avec 1 ou 2h de voix, et SMS illimités.

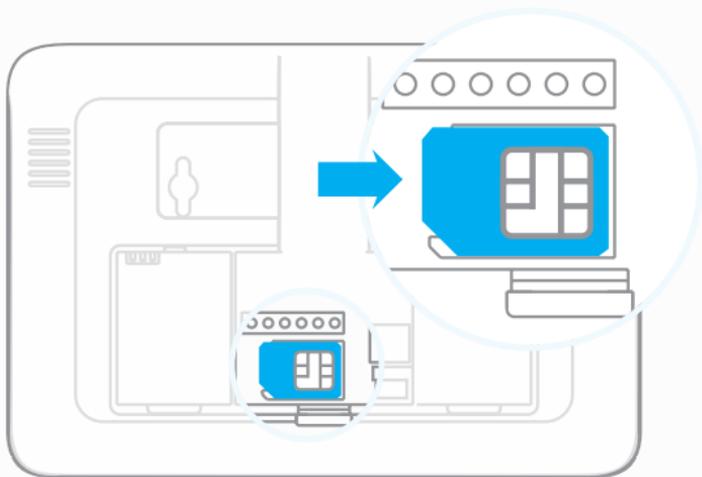


Insérez la carte SIM dans la centrale

Ouvrez le capot arrière de votre centrale d'alarme.
Insérez la carte SIM dans votre centrale à l'emplacement prévu.

Attention

Insérez la carte SIM conformément au dessin figurant à côté de l'emplacement pour carte SIM.

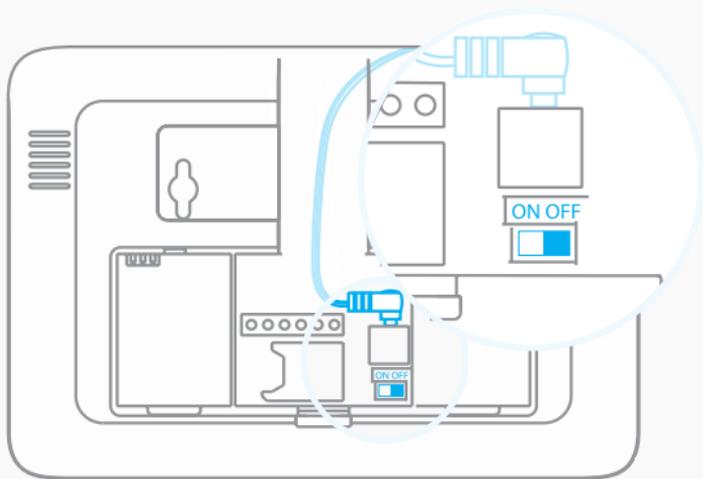

Mettez votre panneau d'alarme sous tension

Raccordez l'adaptateur secteur de votre centrale à une prise de courant. Raccordez ensuite l'autre extrémité de l'adaptateur à l'emplacement prévu. Mettez l'interrupteur sur ON puis refermez le capot arrière de la centrale. Cette manipulation va allumer votre alarme.

Attention

Assurez-vous d'avoir inséré une carte SIM dans la centrale avant de l'allumer.



Fixez la centrale au mur

Vissez le support mural à l'emplacement souhaité.
Accrochez la centrale au support mural.


Le conseil eTIGER

Avant de fixer le support mural, assurez-vous que la réception GSM de la centrale est suffisante.

Pensez à bien fixer la centrale au support mural. En raison du dispositif anti-arrachement, l'alarme se déclenche lorsque la centrale se désolidarise de son support.



Clignote une fois par seconde : Recherche réseau GSM
Clignote une fois toutes les deux secondes : la réception GSM est prête

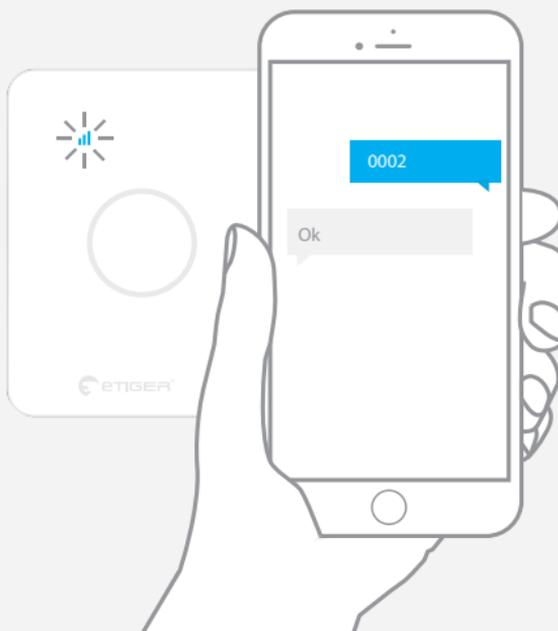


Changez la langue du système

Pour définir le français comme langue du système, envoyez "0002" par SMS au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans votre centrale.

La centrale confirme par SMS et vous répond "Ok".

Attention

Avant d'envoyer le SMS, assurez-vous que la réception GSM de la centrale est prête. La réception est prête lorsque le voyant  clignote une fois toutes les deux secondes.

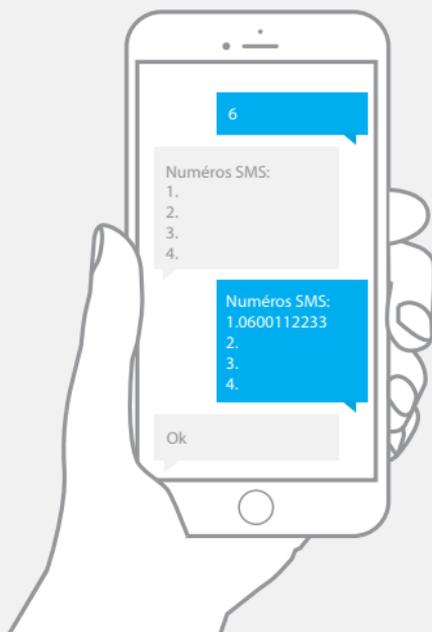

Enregistrez vos numéros de téléphone

Cette étape vous permet de définir le ou les numéros auxquels votre centrale envoie un SMS en cas d'alerte. Seuls les numéros enregistrés peuvent contrôler et configurer le système.

Envoyez "6" par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans votre centrale. La centrale vous retourne un message avec les numéros de téléphone qui y sont enregistrés (le cas échéant). Copiez/collez la réponse reçue dans un nouveau message, et éditez-le pour ajouter le(s) numéro(s) SMS. Envoyez ensuite ce SMS à la centrale. La centrale confirme par SMS et vous répond "Ok".

En faire plus...

Connecter plus d'accessoires

Sur la centrale, tapez votre code d'accès puis appuyez sur la touche  pour entrer en mode Connexion (code par défaut : 1234).

Puis, déclenchez l'accessoire une fois dans les 15 secondes qui suivent (pour un badge RFID, présentez-le devant le lecteur RFID de la centrale). Vous entendez un bip : l'enregistrement a bien été effectué.

Le conseil eTIGER

Gagnez du temps en enregistrant vos accessoires avec l'Assistant de Connexion dans la rubrique "Assistance" de notre site Internet (www.etiger.com).

Changer le code d'accès

N'oubliez pas de changer le code d'accès. Pour ce faire, envoyez "13" par SMS à votre centrale.

Configuration avancée

Pour accéder à plus de réglages, reportez-vous au manuel d'utilisateur téléchargeable sur www.etiger.com/fr/assistance.



En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Fabriqué en Chine

Mémo

Détachez-le et gardez-le avec vous !

Mémo

	N° carte SIM :	
par SMS	Armer	1
	Désarmer	0
	Mode Maison	2
	État du système	00
par appel	Armer	1
	Désarmer (coupe la sirène automatiquement)	0
	Surveillance audio (coupe la sirène automatiquement)	*
	Démarrer la conversation	3
	Lancer la sirène	9
	Arrêter la sirène	6

Pour permettre le contrôle par appel, reportez-vous au manuel d'utilisateur disponible en ligne sur www.etiger.com

Le conseil eTIGER

Gagnez du temps et utilisez l'application Android ou iOS pour interagir avec votre alarme.

