

VIDEOPORTERO ELECTRÓNICO

VIDEODOOR ENTRY SYSTEMS

VIDÉOPORTIER ÉLECTRONIQUE



APLICACIÓN "VIDEOPORTERO PC"

"VIDEOPORTEROPC" APPLICATION

APPLICATION "VIDEOPORTEROPC"

GUÍA RÁPIDA	ESP		2
QUICK GUIDE	ENG		5
GUIDE RAPIDE	FRA		8

CARACTERÍSTICAS GENERALES


La aplicación "VideoPorteroPC" de ALCAD le va a permitir desde su ordenador PC controlar el acceso de personas externas a su propiedad, permitiéndole además identificar a la persona que realiza la llamada. Al tratarse de un sistema con secreto de conversación, sólo un equipo se encuentra activado en cada instante, asegurando en todo momento la privacidad de la conversación entre la vivienda y la persona que realiza la llamada.

Como funciones adicionales, la aplicación "VideoPorteroPC" permite:


- ▶ Autoencendido. Esta función le permite visualizar la imagen captada por la telecámara de la placa de calle sin necesidad de recibir llamada. El autoencendido puede resultar de utilidad en situaciones de vigilancia o cuando, por cualquier razón, se desee establecer comunicación con la placa de calle.
- ▶ Captura automática de la imagen del visitante. Posibilidad de definir el momento en que se realiza la captura, es decir, el tiempo de espera desde que se recibe la llamada hasta que se realiza la captura.
- ▶ Captura manual en cualquier momento de la imagen captada por la telecámara de la placa de calle.
- ▶ Todas las capturas son almacenadas en el disco duro del ordenador PC. Posibilidad de configurar el número máximo de capturas.
- ▶ Registro de visitas con todas las capturas realizadas, con indicación de fecha y hora de la captura.
- ▶ Apertura automática de puerta. Esta función le permite activar automáticamente la apertura de puerta cuando recibe una llamada.
- ▶ Aviso de llamadas no atendidas.
- ▶ Posibilidad de ajustar el brillo, contraste y saturación de la imagen.
- ▶ Posibilidad de ajustar la posición y el tamaño de la ventana de la aplicación.

Nota: Para ver cómo activar las funciones adicionales y las opciones de ajuste, pulse botón "Propiedades", página 4.

INSTALACIÓN CON MICRÓFONO

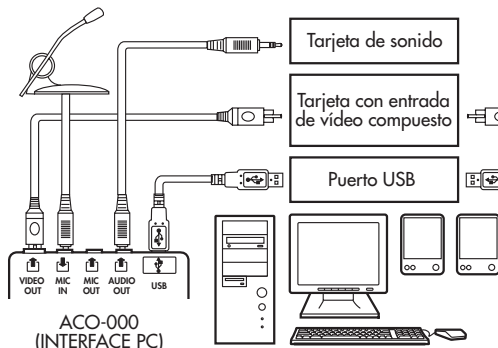

INSTALACIÓN CON AURICULAR CON MICROFONO



REQUISITOS MÍNIMOS

Antes de instalar y comenzar a utilizar la aplicación "VideoPorteroPC", tenga en cuenta que su ordenador PC debe disponer del siguiente equipo:

HARDWARE

- ▶ Tarjeta con entrada para vídeo compuesto, compatible con drivers WDM (Tarjeta sintonizadora de TV, ...).
- ▶ Tarjeta de sonido.
- ▶ Unidad de CD-ROM.
- ▶ Elementos multimedia para la comunicación de audio con la placa de calle. Opciones:
 - a. Altavoces y auriculares con micrófono.
Altavoces, para la recepción de los tonos de llamada.
Auriculares con micrófono, para establecer conversación con el visitante.
 - b. Altavoces y micrófono.
Altavoces, para la recepción de los tonos de llamada y la recepción del audio del visitante.
Micrófono, para la transmisión de audio hacia el visitante.
- ▶ Puerto USB 1.1 ó 2.0.
- ▶ 20 MByte de espacio disponible en el disco duro.
Nota: Espacio correspondiente a la instalación de la aplicación y el almacenamiento de 50 imágenes capturadas con la función de captura automática de la imagen del visitante. Espacio adicional necesario por cada 10 imágenes: 3 Mbytes.

SOFTWARE

- ▶ Sistema operativo Windows 98, 2000 o XP.

CONTENIDO DEL CD-ROM



ACO-000



setup.exe → Instalación de la aplicación




PDFs → VideoPorteroPC data sheet.pdf
(Hoja de normas)
VideoPorteroPC user's manual.pdf
(Manual de usuario)



USBDrivers → Drivers de la aplicación

DESCRIPCIÓN VENTANA DE LA APLICACIÓN "VIDEOPORTEROPC"

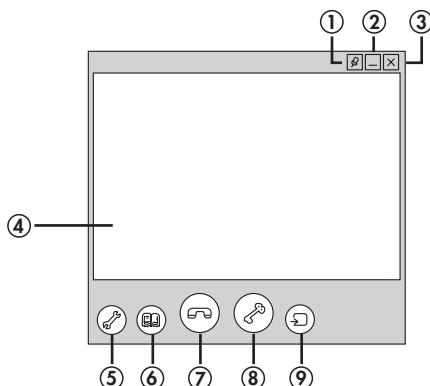**1- Botón "Ventana siempre visible"**

Púlselo para que la ventana "VideoPorteroPC" esté siempre visible en la pantalla de su ordenador PC.

2- Botón "Minimizar ventana"**3- Botón "Cerrar ventana"**

Pulse el botón "Propiedades", para ver cómo activar la función "Cerrar ventana al terminar llamada"

4- Pantalla de visualización de imagen**5- Botón "Propiedades"**

Permite acceder a las pestañas desde donde podrá activar funciones y ajustar parámetros de la aplicación.

6- Botón "Registro de visitas"

Permite consultar el registro de visitas.

7- Botón "Colgar-Descolgar"**8- Botón de apertura de puerta de calle****9- Botón de autoencendido**

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS DEL TECLADO



Tecla	Función	Tecla	Función	Tecla	Función
	Ayuda		Autoencendido		AUX1 (Activar/Desactivar función adicional 1)
	Muestra/oculta botones		Ocultar la ventana de la aplicación		AUX2 (Activar/Desactivar función adicional 2)
	Abrir puerta		Capturar imagen		

GENERAL FEATURES


Using ALCAD's "VideoPorteroPC" application, you can now control from the desktop of your personal computer (PC) the entry of outsiders to your property, as well as identifying the person who is calling. Since this system is equipped with a confidentiality feature, only one line is active at any given moment, thereby always ensuring that conversations between a flat and a caller remain completely private.

Other features of "VideoPorteroPC" allow you to do a great deal more. For example:


- ▶ **Auto switch-on.** With this feature, you can see the image captured by the video unit of the entrance panel, even without first receiving a call. Auto switch-on can be useful for security purposes, or when, for some reason, one wishes to establish communication with the entrance panel.
- ▶ **Manual screenshot.** Allowing you at any moment to save a picture of the image captured by the video unit of the entrance panel.
- ▶ **Automatic screenshot.**
This feature offers the possibility of defining the moment at which the screenshot will be taken, i.e. the time that will elapse from the moment that the call is received until the automatic screenshot.
- ▶ **All the screenshots you take are automatically saved to the hard disk of your PC.** It is possible to configure the limit number of saved images.
- ▶ **Visitor's Book,** containing all screenshots that have been taken along with their time and date.
- ▶ **Automatic door-opening.** This feature allows you to open the door automatically when you receive a call.
- ▶ **Unanswered calls notification.**
- ▶ **Control of picture quality:** brightness, contrast and saturation.
- ▶ **Control of the position, size and appearance of the application window.**

Note: To learn how to activate these features and the adjustment options, click the "Properties" button, page 7.

INSTALLATION WITH MICROPHONE

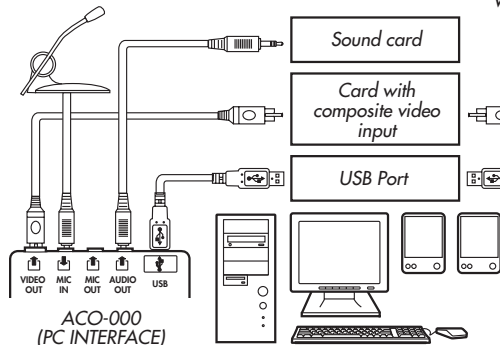

INSTALLATION WITH HEADPHONES WITH MICROPHONE



MINIMUM REQUIREMENTS

Before installing the PC video door entry system and attempting to use the "VideoPorteroPC" application, please ensure that your PC is equipped with the following:

HARDWARE

- ▶ Card with composite video input, compatible with WDM drivers (TV tuner card, ...).
- ▶ Sound card.
- ▶ CD-ROM drive.
- ▶ Multimedia elements for audio communication with the entrance panel. Options:
 - a. Loudspeakers and headphones with microphone.
Loudspeakers, to be able to receive the call tones.
Headphones with microphone, to be able to engage in conversation with the caller.
 - b. Loudspeakers and microphone.
Loudspeakers, to be able to receive the call tones and to be able to receive audio from the caller.
Microphone, to be able to transmit audio to the caller.
- ▶ USB port, either 1.1 or 2.0.
- ▶ 20 MByte space available on the hard disk.

Note: This is roughly the disk space needed to install the application and to store 50 images. 3 MByte additional space required, per each 10 images.

SOFTWARE

- ▶ Windows 98, 2000 or XP operating system.

CONTENTS OF THE CD-ROM.



ACO-000



setup.exe → Installing the application



PDFs

→ VideoPorteroPC data sheet.pdf
(Data sheet)


VideoPorteroPC user's manual.pdf
(User's manual)



USBDrivers

→ Application drivers

DESCRIPTION OF "VIDEOPORTEROPC" APPLICATION WINDOW

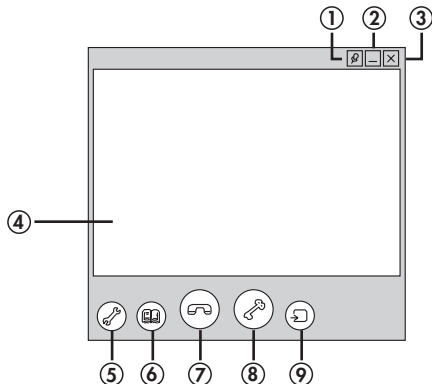**1- "Always visible" button**

This allows the "VideoPorterOPC" window to remain always visible on the screen of your PC.

2- "Minimize window" button**3- "Close window" button**

Click on the "Properties" button, to learn how to activate the "Close window and terminate call" feature.

4- Screen**5- "Properties" button**

This allows access to the tabs from which you can activate features and the parameters of the application.


6- "Visitor's Book" button

This allows you to consult the visitor's book.

7- "Replace receiver - Answer" button**8- Button to open the street door****9- Auto switch-on button**

DESCRIPTION OF THE KEYS OF THE KEYBOARD



Key	Function	Key	Function	Key	Function
	Help		Auto switch-on		AUX1 (Activate/Deactivate additional function 1)
	Show/Hide buttons		Hide application window		AUX2 (Activate/Deactivate additional function 2)
	Open door		Screenshot		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


L'application "VideoPorteroPC" d'ALCAD permet de contrôler l'accès des personnes extérieures à votre propriété, ceci de votre ordinateur, par l'identification de la personne réalisant l'appel. S'agissant d'un système avec secret de conversation, il n'y a qu'un seul équipement activé à chaque instant, ce qui garantit une conversation privée en tout instant entre le logement et la personne réalisant l'appel.

Comme fonctions additionnelles, l'application "VideoPorteroPC" permet :


- ▶ L'Auto-allumage. Cette fonction vous permet de visualiser l'image captée par la caméra de la plaque de rue sans nécessité de recevoir un appel. L'auto-allumage peut-être utile pour des situations de surveillance ou lorsque, pour toutes raisons, vous désirez établir une communication avec la plaque de rue.
- ▶ Capture manuelle à tout moment de l'image captée par la caméra de la plaque de rue.
- ▶ Capture automatique de l'image du visiteur.
Possibilité de définir la temporisation entre la capture de l'image, et le moment de l'appel.
- ▶ Toute capture effectuée sera stockée dans le disque dur de votre ordinateur PC.
Il est possible de configurer la limite des images enregistrées.
- ▶ Registre de visites avec toutes les captures réalisées, avec indication de dates et heures de la capture.
- ▶ Ouvre gâche automatique. Cette fonction permet l'activation automatiquement de l'ouvre gâche lors de la réception d'un appel.
- ▶ Alerte d'appel non traité.
- ▶ Possibilité de régler la brillance, le contraste et la saturation de l'image
- ▶ Possibilité de régler de position et format de la fenêtre de l'application

Note: Pour voir comment activer les fonctions additionnelles et les options de réglage, appuyer sur le bouton "Propriétés", page 10.

INSTALLATION AVEC MICROPHONE

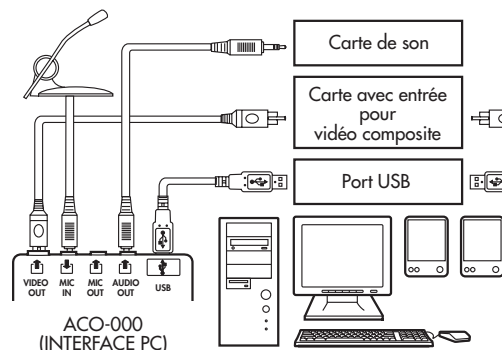

INSTALLATION AVEC COMBINÉ AVEC MICROPHONE



CONDITIONS MINIMALES

Avant l'installation du système de vidéoportier PC et de l'utilisation de l'application "VideoPortero PC", il faudra que votre ordinateur PC possède les équipements suivants:

HARDWARE

- ▶ Carte d'entrée pour vidéo composite, compatible avec des drivers WDM (Carte pour capter TV,...).
- ▶ Carte de son.
- ▶ Unité CD-ROM.
- ▶ Élément multimédia pour la communication de l'audio avec la plaque de rue. Options:
 - a. Hauts parleurs et combiné avec microphone.
Haut parleurs, pour la réception des tonalités de l'appel.
Combiné avec microphone pour établir la conversation avec le visiteur.
 - b. Hauts parleurs et micros.
Haut parleur, pour la réception des tonalités de l'appel et la réception de l'audio du visiteur.
Microphone pour la transmission de l'audio vers le visiteur.
- ▶ Port USB 1.1 ou 2.0.
- ▶ 20 MByte d'espace disponible dans le disque dur.
Note: Espace approximatif correspondant à l'installation de l'application et stockage de 50 images. Il faut 3 Mbytes d'espace supplémentaire par chaque 10 images.

SOFTWARE

- ▶ Système Windows 98, 2000 ou XP.

CONTENU DU CD-ROM



ACO-000



setup.exe → Installation de l'application




PDFs → VideoPorteroPC data sheet.pdf
(Feuille de norme)
VideoPorteroPC user's manual.pdf
(Manuel d'utilisation)



USBDrivers → Drivers de l'application

DESCRIPTION FENETRE APLICATION "VIDEOPORTEROPC"

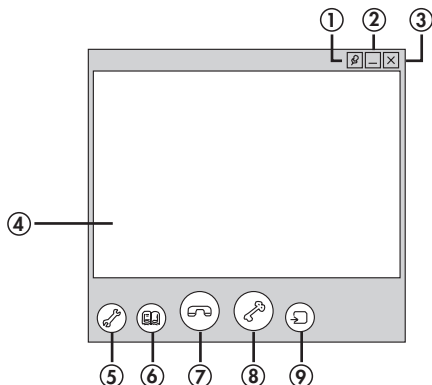**1- Bouton "Toujours visible"**

Permet la fenêtre "VideoPorteroPC" toujours visible sur l'écran de votre ordinateur PC.

2- Bouton "Minimiser fenêtre"**3- Bouton "Fermer fenêtre"**

Appuyer sur le bouton "Propriétés" pour voir comment activer la fonction "Fermer fenêtre à la fin de l'appel".

4- Ecran de visualisation de l'image**5- Bouton "Propriétés"**

Permet d'accéder aux vignettes qui vous permettront d'activer les fonctions et réglages de les paramètres de l'application.

6- Bouton "Registre des visites"

Permet de consulter le registre des visites.

7- Bouton "Décrocher-Raccrocher"**8- Bouton d'ouverture de porte****9- Bouton d'autoallumage**

DESCRIPTION DES TOUCHES DU CLAVIER



Touche	Fonction	Touche	Fonction	Touche	Fonction
	Aide		Auto allumage		AUX1 (Activer/Désactiver la fonction additionnelle 1)
	Montrer/cacher les boutons		Cacher la fenêtre de l'application		AUX2 (Activer/Désactiver la fonction additionnelle 2)
	Ouvre gâche		Capturer l'image		



ALCAD, S.A.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 48 0

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

POLAND - Cieszyn
Tel. +48 33 851 07 80



ISO 9001

