POMPE PER LIQUIDI PERICOLOSI, ACIDI, BASI E INFIAMMABILI.

Soluzione particolarmente adatta per travasi veloci in ambienti altamente corrosivi o in presenza di vapori aggressivi.

CARATTERISTICHE GENERALI :

- Economiche.
- Facilmente smontabili.
- Assenza di tenute.
- Idonee per fluidi corrosivi.
- Viscosità fino a 600 cps.
- Disponibili con motore pneumatico o elettrico.
- Mat. di esecuzione PVDF - PP - INOX.
- Lunghezza tubo da 900 a 1200 mm.
- Portata fino a 90 lt/min.
- Materiale albero : HASTELLOY (esclusi mod. TR A).
- Materiale boccola int. : PTFE.
- Materiale girante : ECTFE.
- Ø portagomma : 25 mm.

TR F - PN
Pompa per travaso fusti in PVDF con motore pneumatico.

TR P - PN
Pompa per travaso fusti in PP con motore pneumatico.

TR A - PN
Pompa per travaso fusti in acciaio AISI 316 con motore pneumatico.

TR F - EL
Pompa per travaso fusti in PVDF con motore elettrico.

TR P - EL
Pompa per travaso fusti in PP con motore elettrico.

TR A - EL
Pompa per travaso fusti in acciaio AISI 316 con motore elettrico.

CODICE	MATERIALE TUBO	Ø TUBO mm.	MATERIALE BOCCA ASP.	PARTI INTERNE	TEMPERA-TURA	TIPO MOTORE	POTENZA MOTORE	TENSIONE MOTORE	PROTEZ. MOTORE
TR P-PN	PP	42	PP	PP+PTFE	60°	PNEUMATICO	0,5 HP A 7 BAR	/	/
TR F-PN	PVDF	40	ECTFE	PVDF+PTFE	95°	PNEUMATICO	0,5 HP A 7 BAR	/	/
TR A-PN	AISI 316	42,5	ECTFE	PTFE+PPS-V	95°	PNEUMATICO	0,5 HP A 7 BAR	/	/
TR P-EL	PP	42	PP	PP+PTFE	60°	ELETTRICO	500 WATT	230V 50/60 HZ	IP 54
TR F-EL	PVDF	40	ECTFE	PVDF+PTFE	95°	ELETTRICO	500 WATT	230V 50/60 HZ	IP 54
TR A-EL	AISI 316	42,5	ECTFE	PTFE+PPS-V	95°	ELETTRICO	500 WATT	230V 50/60 HZ	IP 54

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

POMPA PER GASOLIO NON AUTOADESCANTE 220 Volt.

DATI TECNICI :
- Misure LLA (pompa) : 90 x 120 x 300.
- Raccordo serbatoio : G 2" e ghiera di fissaggio.
- Peso motore + stazione di pompaggio : 2,5 kg.

DATI IDRAULICI :
- Sistema di costruzione pompa : ruota assiale, non autoadescante.
- Portata : 52 lt/min. a libero deflusso.
- Prevalenza : fino a 15 mt.
- Altezza di aspirazione : fino a 2 mt.
- Mezzo erogato : OLIO COMBUSTIBILE E CARBURANTI PER MOTORI, GASOLIO DELLA CLASSE DI PERICOLOSITA' A III.

DATI MOTORE :
- Tensione : 230 V.
- Assorbimento di corrente : 1,8 A.
- Frequenza : 50 Hz.
- Potenza : 0,32 KW.
- Protezione : termointerruttore, con ripristino automatico.
- Rapporto di inserzione : esercizio continuo.
- Numero di giri : ca. 7500 giri/min. (a 0,5 bar contropressione).
- Tipo di protezione : TP 44.
- Materiale alloggiamento pompa e stazione di pompaggio : PA.

SPECIFICA :
- Tubo flessibile di aspirazione 1,6 mt. con filtro.
- Tubo flessibile di erogazione 4 mt.
- Dotato di pistola di erogazione.
- Per serbatoi da 200 - 1000 lt.
- Spina europea, cavo 2 mt.
- Ghiera di fissaggio per fusti G 2" e e M 64 x 4 e.
- Salvamotore secondo WHG, costantemente attivo.
- Motore con interruttore termico di protezione, con ripristino automatico.
- Interruttore acceso/spento luminoso.
- Confezione di vendita in qualità pregiata.

CODICE	MODELLO PISTOLA D'EROGAZIONE	
23 731	STANDARD (plastica)	
23 737	AUTOMATICA	

POMPA PER GASOLIO NON AUTOADESCANTE 24 Volt.

DATI TECNICI :
- Misure LLA (pompa) : 90 x 120 x 300.
- Raccordo serbatoio : G 2" e ghiera di fissaggio e M 64 x 4 a.
- Peso motore + stazione di pompaggio : 2,5 kg.

DATI IDRAULICI :
- Sistema di costruzione pompa : ruota assiale, non autoadescante.
- Portata : 43 lt/min. a libero deflusso.
- Prevalenza : fino a 9 mt.
- Altezza di aspirazione : fino a 2 mt.
- Mezzo erogato : OLIO COMBUSTIBILE E CARBURANTI PER MOTORI, GASOLIO DELLA CLASSE DI PERICOLOSITA' A III.

DATI MOTORE :
- Tensione : 24 V.
- Assorbimento di corrente : 10 A.
- Potenza : 0,24 KW.
- Protezione : nessuna.
- Rapporto di inserzione : esercizio continuo.
- Numero di giri : ca. 7800 giri/min. (a 0,5 bar contropressione).
- Tipo di protezione : TP 44.
- Materiale alloggiamento pompa e stazione di pompaggio : PA.

SPECIFICA :
- Tubo flessibile di aspirazione 1,6 mt. con filtro.
- Tubo flessibile di erogazione 4 mt.
- Dotato di pistola di erogazione.
- Ghiera di fissaggio per fusti G 2" e e M 64 x 4 e.
- Salvamotore secondo WHG, costantemente attivo.
- Interruttore acceso/spento luminoso.
- Morsetti a pinza, cavo da 3 mt.
- Confezione di vendita in qualità pregiata.

CODICE	MODELLO PISTOLA D'EROGAZIONE	
23 721	STANDARD (plastica)	
23 727	AUTOMATICA	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

POMPA PER GASOLIO NON AUTOADESCANTE 12 Volt.

DATI TECNICI :
- Misure LLA (pompa) : 90 x 120 x 300.
- Raccordo serbatoio : G 2" e ghiera di fissaggio e M 64 x 4 a.
- Peso motore + stazione di pompaggio : 2,5 kg.

DATI IDRAULICI :
- Sistema di costruzione pompa : ruota assiale, non autoadescante.
- Portata : 38 lt/min. a libero deflusso.
- Prevalenza : fino a 7 mt.
- Altezza di aspirazione : fino a 2 mt.
- Mezzo erogato : COMBUSTIBILE E CARBURANTI PER MOTORI, GASOLIO DELLA CLASSE DI PERICOLOSITA' A III.

DATI MOTORE :
- Tensione : 12 V.
- Assorbimento di corrente : 14 A.
- Potenza : 0,18 KW.
- Protezione : nessuna.
- Rapporto di inserzione : esercizio continuo.
- Numero di giri : ca. 6950 giri/min. (a 0,5 bar contropressione).
- Tipo di protezione : TP 44.
- Materiale alloggiamento pompa e stazione di pompaggio : PA.

SPECIFICA :
- Tubo flessibile di aspirazione 1,6 mt. con filtro.
- Tubo flessibile di erogazione 4 mt.
- Dotato di pistola di erogazione.

- Ghiera di fissaggio per fusti G 2" e e M 64 x 4 e.
- Salvamotore secondo WHG, costantemente attivo.
- Interruttore acceso/spento luminoso.
- Morsetti a pinza, cavo da 3 mt.
- Confezione di vendita in qualità pregiata.

23 711

23 717

CODICE	MODELLO PISTOLA D'EROGAZIONE	
23 711	STANDARD (plastica)	
23 717	AUTOMATICA	

CONTALITRI DIGITALE PER GASOLIO

DATI TECNICI :
- Misure LLA : 145 x 110 x 55 mm.
- Raccordo 1 : G 3/4" e.
- Raccordo 2 : G 3/4" i.
- Flusso : 10 - 55 lt/min.
- Fascia della temperatura : da -10°C a +60°C.
- Max. pressione : 2 BAR.
- Pressione di scoppio : 4 BAR.
- Materiale custodia : poliammide.
- Visualizzazione : LCD con quattro cifre.
- Somma parziale : può essere azzerata.
- Somma totale : LCD è conteggiata in litri e a 99999 lt. parte da zero.
- Limite di errore : +/-2,5 %.
- Pile : litio SeZe AA, 3,6 V.
- Durata pile : c.a. 5 anni.
- Peso : 0,25 Kg.

SPECIFICA :
- Non tarabile.
- Con codice bar (EAN).

CODICE	MODELLI POMPE COMPATIBILI	
23 287	Pompe per gasolio 220 Volt. (codice 23731 / 23737) Pompe per gasolio 220 Volt. (codice 23721 / 23727) Pompe per gasolio 220 Volt. (codice 23711 / 23717)	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

RUBINETTI PER FUSTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

3/4" - ACCIAIO INOX			
CODICE			DESCRIZIONE
RUBIKIT 34		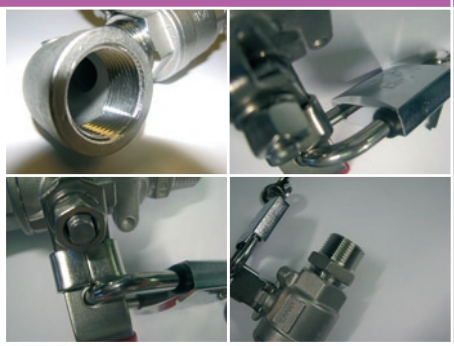	Rubinetto a sfera da 3/4" per travaso da fusti completo di lucchetto, curva a 90°. Tutti i componenti sono in acciaio inox AISI 316.

2" - ACCIAIO INOX			
CODICE			DESCRIZIONE
RUBIKIT 2			Rubinetto a sfera da 2" per travaso da fusti completo di lucchetto, curva a 90°. Tutti i componenti sono in acciaio inox AISI 316.

RUBINETTI PER FUSTI IN PVC ANTIACIDO CON GUARNIZIONI IN VITON

3/4" - PVC			
CODICE			DESCRIZIONE
RUPV 34			Rubinetto a sfera da 3/4" in PVC antiacido con guarnizioni in viton per travaso da fusti. Completo di curva a 90° e portagomma. Flangie smontabili.

2" - PVC			
CODICE			DESCRIZIONE
RUPV 2		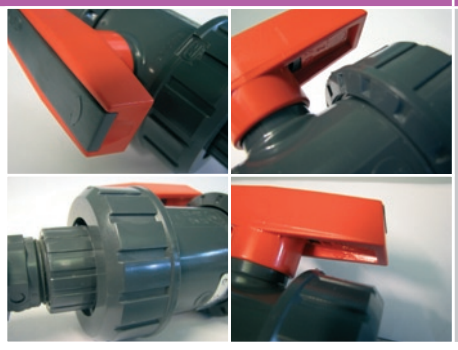	Rubinetto a sfera da 2" in PVC antiacido con guarnizioni in viton per travaso da fusti. Completo di curva a 90° e portagomma. Flangie smontabili.

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

RUBINETTI DA 3/4" BSP CON CHIUSURA DI SICUREZZA AUTOMATICA

3/4" - LEGA DI ALLUMINIO			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTSA		Corpo in **lega di alluminio**, predisposto per lucchetto, guarnizioni in nylon. Dotato di chiusura di sicurezza automatica.	

3/4" - LEGA DI ALLUMINIO			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTSAF		Corpo in **lega di alluminio**, predisposto per lucchetto, guarnizioni in nylon, dotato di rompifiamma. Dotato di chiusura di sicurezza automatica.	

3/4" - OTTONE			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTSB1		Corpo **in ottone**, per utilizzi gravosi, predisposizione lucchetto, rompifiamma, guarnizioni in teflon. Dotato di chiusura di sicurezza automatica.	

3/4" - OTTONE			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTSB2	 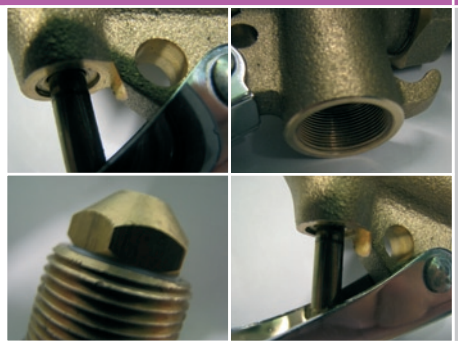	Mantiene le caratteristiche tecniche del BTSB1, ma è dotato di ugello girevole di 360° per adattarsi al posizionamento del fusto. Dotato di chiusura di sicurezza automatica.	

OPTIONAL		
CODICE	**DESCRIZIONE**	
BTSBE	Prolunga da 200 mm. con tubo flessibile in acciaio inox, adattabile ai rubinetti BTSB1 e BTSB2, Connettore in ottone antiscintilla.	

son o r a ppr esentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

RUBINETTI DA 3/4" IN ACCIAIO INOX CON CHIUSURA DI SICUREZZA AUTOMATICA

3/4" - ACCIAIO INOX			
CODICE		DESCRIZIONE	
BTSSS		Corpo in **acciaio inox**, rompi fiamma, corpo girevole, guarnizioni in teflon, per utilizzi gravosi, predisposizione lucchetto. Dispositivo antifiamma. Prelievo regolabile.	

OPTIONAL		
CODICE	DESCRIZIONE	
BTSSE	Prolunga da 200 mm. in acciaio inox adattabile al rubinetto BTSSS.	

RUBINETTI IN LEGA DA 3/4" BSP

3/4" - ALLUMINIO			
CODICE		DESCRIZIONE	
BTA		Corpo **in alluminio**, predisposizione lucchetto, guarnizioni in gomma nitrilica.	

3/4" - OTTONE			
CODICE		DESCRIZIONE	
BTB		Corpo **in ottone**, senza guarnizioni, predisposizione lucchetto, costruito per utilizzi gravosi.	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

RUBINETTI IN POLIETILENE DA 3/4" BSP IDONEI ANCHE PER LIQUIDI ACIDI.

3/4" - POLIETILENE			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTPO		Rubinetto **in polietilene**, senza guarnizioni, costruito in polietilene bianco.	

OPTIONAL	
CODICE	**DESCRIZIONE**
BTPOA	Rubinetto BTPO completo di adattatori in plastica per fusti in ferro maschio da 2" BSP e femmina da 3/4"

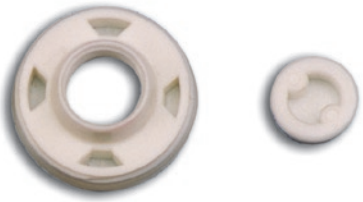

3/4" - POLIETILENE			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTP1		Rubinetto **in polietilene**, senza guarnizioni, costruito in polietilene oro.	

RUBINETTI PER LIQUIDI DENSI DA 3/4" E 2" BSP

3/4" - ALLUMINIO			
CODICE		**DESCRIZIONE**	
BTT34A		• 3/4" BSP • Corpo leggero in ALLUMINIO. • Per applicazioni dove è richiesto l'alluminio al posto della ghisa. • Piatto di chiusura in ottone per una miglior tenuta. • Impugnatura standard. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto. • Peso 350 gr.	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

3/4" - GHISA		
CODICE		DESCRIZIONE
BTT34C		• 3/4" BSP. • Corpo in GHISA. • Impugnatura standard. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto. • Peso 550 gr.

3/4" - GHISA		
CODICE		DESCRIZIONE
BTT34CS		• 3/4" BSP. • Corpo in GHISA. • Impugnatura standard. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto. • Chiusura automatica.

2" - ALLUMINIO		
CODICE		DESCRIZIONE
BTT2A		• 2" BSP • Corpo leggero in ALLUMINIO. • Per applicazioni dove è richiesto l'alluminio al posto della ghisa. • Piatto di chiusura in ottone per una miglior tenuta. • Impugnatura standard. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto. • Peso 1,1 kg.

2" - GHISA		
CODICE		DESCRIZIONE
BTT2C		• 2" BSP. • Corpo in GHISA. • Impugnatura standard. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto. • Peso 1,6 kg.

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

3/4" - GHISA			
CODICE		DESCRIZIONE	
BTT2CL	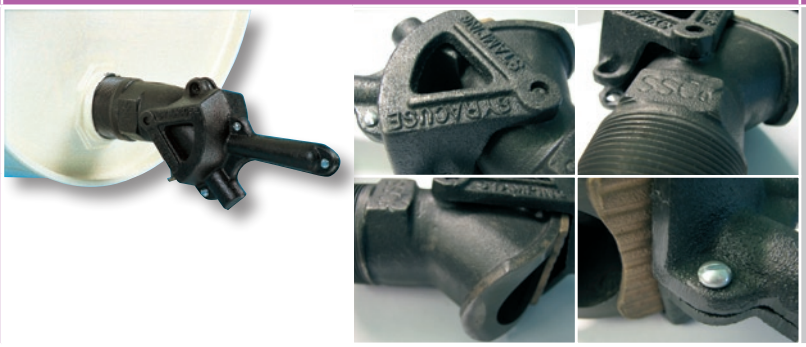	• 2" BSP. • Corpo in GHISA. • Impugnatura lunga per un'escursione maggiore. • Facile da utilizzare con un ottimo controllo del fluido in uscita. • Predisposizione lucchetto.	

RUBINETTI IN POLIETILENE A BOCCA LARGA DA 2" BSP

2" - POLIETILENE			
CODICE		DESCRIZIONE	
BTP2		• Svuota un fusto da 210 lt. in circa 3 minuti. • Corpo in polietilene con guarnizione in EPT.	

RUBINETTI IN OTTONE A BOCCA LARGA DA 2" BSP

2" - OTTONE			
CODICE		DESCRIZIONE	
BT2BV	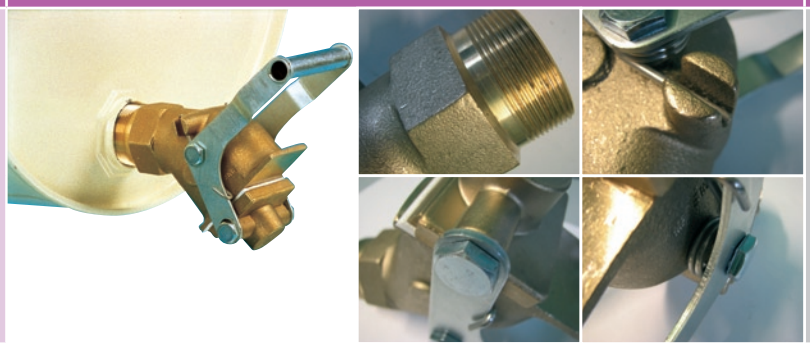	• Corpo in ottone guarnizione in teflon. Studiato per utilizzi gravosi quali travaso di liquidi viscosi SAE 30, colle, vernici. Chiusura automatica.	

SFIATI CON TAPPO PER RIEMPIMENTO E PARAFIAMMA

2" - OTTONE			
CODICE		DESCRIZIONE	
DV 135		• 2" BSP maschio filettato con guarnizione. • Totalmente costruito in ottone. • Dotato di parafiamma. • Tappo per riempimento avvitato. • Valvola di sfiato.	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

SFIATI PER FUSTI

Scaricano automaticamente le sovrappressioni dei gas in evaporazione con apertura automatica.
Possono essere azionati anche manualmente.

3/4" - OTTONE		
CODICE		DESCRIZIONE
DV 125		• Da utilizzare in combinazione con il rubinetto da 3/4". • Costruito in ottone. • 2" BSP. • Guarnizioni in ottone.

3/4" - ACCIAIO/OTTONE		
CODICE		DESCRIZIONE
DV 130	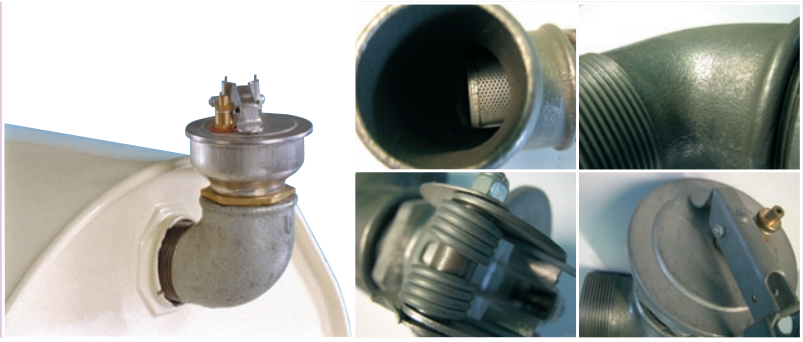	• Da utilizzare in combinazione con il rubinetto da 3/4". • Costruito in fusione d'acciaio e ottone. • 2"BSP. • Tappo apribile per il riempimento del fusto. • Guarnizioni ermetiche per periodi di inutilizzo. • Valvola di sfiato.

SFIATI PER FUSTI CON TAPPO FILETTATO

3/4" - GHISA		
CODICE		DESCRIZIONE
DV 34	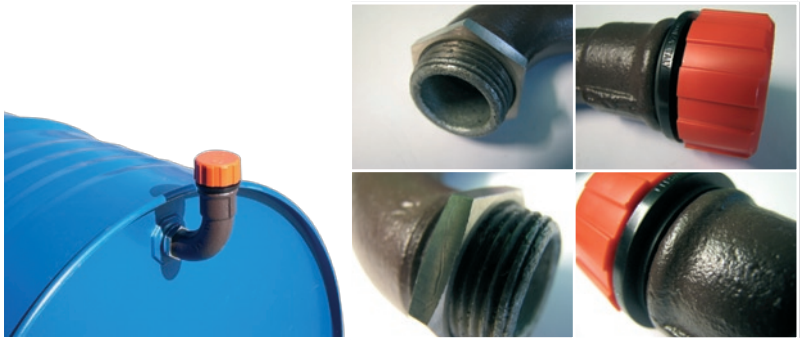	• Sfiato per fusti con filetto da 3/4". • Ghiera. • Tappo sfiatatoio con possibilità di rabbocco.

2" - GHISA		
CODICE		DESCRIZIONE
DV 2		• Sfiato per fusti con filetto da 2". • Ghiera. • Tappo sfiatatoio con possibilità di rabbocco.

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

CUB OIL

STAZIONE DI STOCCAGGIO PER OLIO ESAUSTO

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di bacino in acciaio pallettizzato e otre con boccaporto filettato, scolafiltri asportabile, indicatore di livello ad orologio e rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi per la respirazione del serbatoio e per evitare zaffate pericolose all'atto dell'apertura.

• Otre costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattati anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme OSHNER, DIN e AFNOR a stampaggio unico rinforzato.

• Bacino costruito in acciaio al carbonio da 3 mm. Piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali.
Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.
Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro.

• Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e normative comunitarie in materia D.L. 22 del 05/02/1997, D.L. 626/94, D.L. 915/82 e successive modifiche.
Verifica di collaudo effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica a temperatura ambiente.

131/500 C

CODICE	MODELLO	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
131/300	PIEDI	300	540 x 790 x h 830	
131/300 C	CARRELLATO*	300	540 x 790 x h 900	
131/300 S	PIEDI E COPERCHIO	300	540 x 790 x h 1030	
131/300 CS	CARRELLATO* CON COPERCHIO	300	540 x 790 x h 1100	
131/500	PIEDI	500	640 x 900 x h 1040	
131/500 C	CARRELLATO*	500	640 x 900 x h 1110	
131/500 S	PIEDI E COPERCHIO	500	640 x 900 x h 1240	
131/500 CS	CARRELLATO* CON COPERCHIO	500	640 x 900 x h 1310	
131/1000	PIEDI	1000	1130 x 1130 x h 1030	
131/1000 S	PIEDI E COPERCHIO	1000	1130 x 1130 x h 1230	

** Carrellatura ad alta portata, realizzata con 2 ruote in gomma ed acciaio fisse e 2 pivottanti (1 con freno), timone direzionale (realizzabile solo per articoli da 300 a 500 lt.)*

GELOTTO

CUBOIL SPECIALE PER LIQUIDI ANTIGELO

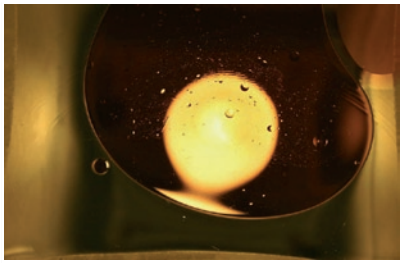

OGLIOTTO

CUBOIL SPECIALE PER OLIO VEGETALE ESAUSTO

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

CISTERNE PER OLIO ESAUSTO

CONFORME AL D.lgs. 16/05/1996 N° 392

Completi di :

• **SERBATOIO** ad asse cilindrico orizzontale su staffe d' appoggio antirotolamento, costruito in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta spessore 3 mm. VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente. Dotato dei seguenti accessori :
- Passo d'uomo (diametro 420 mm.) con bulloni, guarnizioni e botola di chiusura.
- Vano di carico/scarico olio con griglia scola filtri.
- Fungo di sfiato in bronzo da 1½" con reticella rompifiamma.
- Indicatore di livello visibile esternamente.
- Manicotto di scarico sul fondo con rubinetto e tappo di sicurezza.
- Golfari di sollevamento.

• **BACINO DI CONTENIMENTO** in lamiera di acciaio al carbone (spessore 3 mm.) VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, dotato di telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato per contenere il 100% della capacità del serbatoio in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 16/05/1996 n.392, dotato di manicotto di scarico da 1" con tappo di sicurezza.

CODICE	CAPACITA' SERBATOIO lt.	INGOMBRO mm.	
SE1000	1000	1200 x 2000 x h 1000	
SE1500	1500	1400 x 2350 x h 1200	
SE2300	2300	1500 x 2450 x h 1350	

OPTIONAL		
CODICE	MODELLO	
545010	Kit pompa auto-caricamento	
545020	Kit pompa auto-caricamento e vasca carrellata	

545010

545020

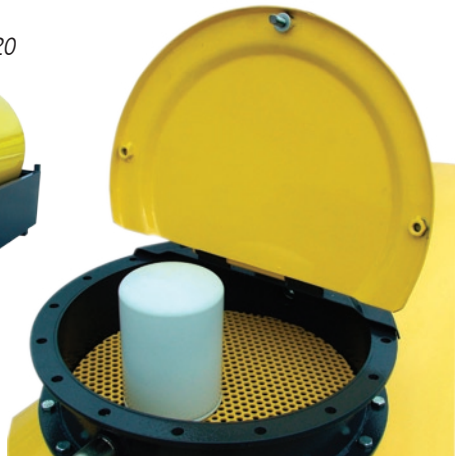

CONTENITORE INDUSTRIALE PER LIQUIDI

Versione dotata di un sacco speciale per liquidi in polietilene triplo strato, completo di valvole di carico e scarico da 2". Il sacco è idoneo per uso alimentare e può essere impiegato per la maggior parte dei liquidi quale ad esempio acqua, vino, latte, oli e grassi vegetali e animali, vernice, inchiostro, colla, cosmetici, farmaci e per la maggior parte delle soluzioni acide diluite. La temperatura massima del liquido deve essere inferiore ai 50°C.

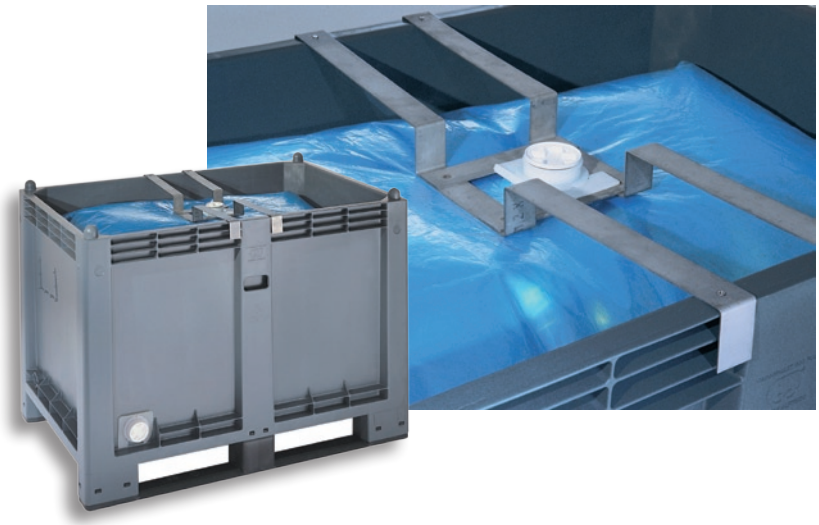

OPTIONAL		
CODICE	MODELLO	
87/C	Coperchio, per proteggere il liquido dalla luce.	
87/C A	Coperchio, per proteggere il liquido dalla luce. Uso ALIMENTARE.	

CODICE	MODELLO	SUPPORTO	DIMENSIONI ESTERNE mm.	DIMENSIONI INTERNE mm.	PORTATA kg.	
87 LIQ.P	NON ALIMENTARE	PIEDI	1200 x 800 x h 850	1130 x 725 x h 690	500	
87 LIQ.T	NON ALIMENTARE	TRAVETTE	1200 x 800 x h 850	1130 x 725 x h 690	500	
87 LIQ.AP	ALIMENTARE	PIEDI	1200 x 800 x h 850	1130 x 725 x h 690	500	
87 LIQ.AT	ALIMENTARE	TRAVETTE	1200 x 800 x h 850	1130 x 725 x h 690	500	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

DISTRIBUTORE MANUALE

- Distributore manuale, utilizzabile per il riempimento ed il rabbocco di oli a basse, medie ed alte gradazioni.
- Pompa rotativa in ghisa a rotazione continua con portata 14 lt/min.
- Contenitore costruito in polietilene a media densità.
- 1,5 mt. di tubo flessibile e beccuccio piegato.

CODICE	COLORE	PESO kg.	ALTEZZA mm.	
6GRR	ROSSO	7,5	800	
6GRV	VERDE	7,5	800	
6GRB	BLU	7,5	800	
6GRG	GIALLO	7,5	800	
6GRM	MARRONE	7,5	800	

ECOWORK

TANICA PER IL RECUPERO DELL'OLIO MINERALE ESAUSTO PRODOTTO DA OFFICINE E MEZZI PESANTI

ECOWORK è un contenitore estremamente versatile e sicuro. Pensato per facilitare lo svuotamento di grandi quantità di olio minerale direttamente sul posto, è dotata di una maniglia estraibile "TROLLEY" e di un ruotino per agevolare gli spostamenti a pieno carico, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore nero per la raccolta differenziata dell'olio minerale, dispone inoltre di una maniglia, per facilitare il sollevamento, permettendo così l'impilabilità del contenitore, sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli, l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto in tutta sicurezza ai centri di raccolta.

CODICE	DIMENSIONI mm.	CAPACITA' lt.	
ECOWORK	570 x 370 x h 280	36	

ECOTANICA

TANICA PER LO SVUOTAMENTO E IL CONTENIMENTO DELL'OLIO ESAUSTO DA MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTO, DOTATA DI APPOSITI ACCESSORI PER IL REINTEGRO DELL'OLIO.

Gli articoli **ECOTANICA 2000** e **New ECOTANICA PLUS** sono contenitori studiati nella forma e capacità per la raccolta dell'olio minerale esausto, usati da auto e moto. Pensate per coloro che non vogliono rinunciare al piacere del "fai da te" nel pieno rispetto della natura, la serie ECOTANICA offre l'opportunità di effettuare il cambio olio in tutta sicurezza. In particolare la **New ECOTANICA PLUS** è studiata non solo per il recupero dell'olio ma, grazie agli accessori in dotazione, anche per il reintegro dello stesso nei motori.

ECOTANICA 2000

CODICE	DIMENSIONI mm.	CAPACITA' lt.	
ECO 2000.6	430 x 295 x h 130	6	
ECO 2000.10	570 x 320 x h 130	10	

New ECOTANICA Plus

CODICE	DIMENSIONI mm.	CAPACITA' lt.	
N.E.P 12	570 x 370 x h 135	12	

VASCHETTA UNIVERSALE POLIVALENTE

SPECIFICHE :

- Infrangibile.
- Dotate di robuste maniglie portanti.
- Adatte per il cambio dell'olio oppure per la pulitura di parti.
- Dotato di una sporgenza su cui riporre i pezzi sporchi durante il lavaggio.
- Accatastabili.
- Codice EAN (numero articolo europeo).

CODICE	DIMENSIONI mm.	CAPACITA' lt.	
24 110	Ø 360 x h 100	6	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

VISCOTROLL

UNITA' MOBILE DI TRAVASO OLIO

Soluzione ideale per l'erogazione dell'olio in tutte quelle occasioni in cui è richiesto movimentare il fusto all'interno dell'officina. L'alimentazione elettrica permette di allacciarsi a qualunque presa di corrente senza bisogno di avere la disponibilità dell'aria compressa.

- Pompa ad ingranaggi autoadescanti.
- L'accensione e lo spegnimento del motore avvengono automaticamente all'apertura ed alla chiusura della pistola di erogazione.
- Potenza 0,75 Kw.
- Viscosità olio da 10 a 2000 cSt.
- Pompa autoadescante con motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso (protezione IP 55) a 230 V.
- Valvola di fondo a filtro.
- Tubo di mandata lunghezza 4 metri da 1/2" Gas.

K 400 :

I contalitri elettronici ad ingranaggi ovali trovano la loro applicazione per il loro controllo e la misurazione del prodotto erogato nella distribuzione privata di fluidi a bassa, media ed alta viscosità quali carburanti, oli per lubrificazione ad altri fluidi speciali compatibili con i materiali di costruzione.

PRESTAZIONI :

- Portata lt./min. : l-30.
- Pressione BAR 70.

K 500 :

Pistola contalitri con possibilità di eseguire erogazioni in preselezione. Raggiunta la qualità preselezionata la pistola chiude automaticamente la valvola ed interrompe l'erogazione. Può essere utilizzata con olio, gasolio ed antigelo.

PRESTAZIONI :

- Portata da 1 a 30 l/min.
- Pressione max di esercizio : max 70 BAR.

DA OGGI ANCHE A BATTERIA NEW

CODICE	PORTATA lt./min.	VOLT	MODELLO CONTALITRI	
263010	9	230	K 400	
263030/500	9	230	K 500	

UNITA' MOBILE A DOPPIA TANICA

Questo tipo di unità fornisce la possibilità di stoccare differenti tipi di oli nello stesso carrello. Ambedue le taniche sono dotate di una pompa rotativa, 2 mt. di tubo flessibile, beccuccio piegato, fondina antisgocciolamento. Il carrello viene fornito inoltre con ruote anteriori da 280 mm. di diametro e ruote posteriori da 102 mm.

CODICE	N° TANICHE	CAPACITA' TANICA	
MTU 2	2	2 taniche da 100 lt.	
MTU 3	3	2 da 50 lt. e 1 da 100 lt.	
MTU 4	5	4 taniche da 50 lt.	

CONTENITORE CARRELLATO PER UTILIZZI GRAVOSI

- Contenitore carrellato per utilizzi gravosi con un ottimo volume di carico.
- Tanica costruita in acciaio, ruote anteriori in gomma da 280 mm di diametro, ruota posteriore girevole da 130 mm di diametro.
- Imbocco per il drenaggio del tubo di erogazione.
- 6" di diametro foro di riempimento dotato di filtro e chiusura a chiave.
- Indicatore di livello.
- Fondina antisgocciolamento.
- Dotata di pompa.
- 27 lt. al minuto di portata.
- Utilizzabile per tutte le gradazioni di oli.
- 2 mt. di tubo flessibile con beccuccio.

CODICE	CAPACITA' lt.	
30M	130	
50M	225	

CARRELLO PORTAFUSTI PER CAMBIO OLIO

- Carrello portafusti da 25 lt. ideale per oli da cambio.
- Dotato di pompa 5G e 2 ruote in gomma.
- Utilizzabile con tutti i tipi di oli.
- Fondina antisgocciolamento.
- Fusto non incluso.

CODICE	
5GT	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

SISTEMI MOBILI DI ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI LIQUIDI INFIAMMABILI

La gamma di Sistemi Mobili di estrazione del carburante è stata creata per facilitarne lo svuotamento dei serbatoi dei veicoli nel rispetto della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro redatta dall'ispettorato del lavoro per le operazioni di trasferimento del carburante in sicurezza. Questi sistemi consentono ad una sola persona di svuotare completamente il carburante dei veicoli (o altri tipi di contenitore) senza che il carburante venga a contatto con l'aria. E' possibile togliere e sostituire benzina con/senza piombo o diesel in modo rapido, facile e soprattutto sicuro. Tutti i modelli sono dotati di una pompa rotante reversibile, ad alto rendimento (modello LP32R) con tubo flessibile di aspirazione/erogazione di 2,5 mt. montato su un serbatoio di acciaio robusto e facilmente manovrabile, munito di ruote fisse e ruote pivottanti.

CARATTERISTICHE :

- Finitura del colore rosso sicurezza.
- Etichettatura di sicurezza.
- Valvola di chiusura bloccabile.
- Protezione anti-fiamma nel tubo e nella porta.
- Ruote fisse e pivottanti antiscintilla.
- Ruote pivottanti con freno.
- Conduttori di terra.
- Tubo per scarico dei vapori.
- Indicatore visivo del contenuto.
- Filtri a 80 maglie per pollice lineare in corrispondenza dell'ingresso e dello scarico della pompa.

ISTRUZIONI PER L'USO :

- Posizionare l'unità il più vicino possibile al veicolo da svuotare.
- Attaccare uno dei morsetti a coccodrillo al veicolo e l'altro al punto di messa a terra idoneo.
- Accertarsi che la valvola di chiusura nella parte superiore della pompa sia aperta.
- Inserire il tubo della pompa nel bocchettone di riempimento alla maggior profondità possibile.
- Ruotare la pompa velocemente in senso antiorario fino a quando si vedrà il liquido che riempie il tubo, quindi tornare a velocità normale fino a quando tutto il liquido sarà stato estratto dal veicolo e convogliato nel contenitore.

UNA VOLTA COMPLETATO LO SVUOTAMENTO :

- Togliere il tubo dal veicolo con cura.
- Tenere l'estremità del tubo rivolta verso l'alto e ruotare la maniglia della pompa varie volte, per svuotare il tubo dal carburante residuo.
- Porre il tubo nel suo sostegno.
- Togliere i morsetti a coccodrillo.
- Chiudere la valvola di chiusura.
- Spostare l'unità in un luogo sicuro, dove resterà fino all'uso successivo.
- Per riempire il nuovo veicolo, seguire le istruzioni fornite sopra, ma ruotare la maniglia della pompa in direzione opposta (in senso orario).
- Quando l'unità non è in uso, accertarsi che la valvola di chiusura sia nella posizione corretta. Lo svuotamento del contenitore può essere impedito da un lucchetto fatto passare attraverso la leva della valvola e la catena attaccata alla pompa.

CODICE	CAPACITÀ lt.	PORTATA POMPA	DIMENSIONI mm.	PESO A VUOTO kg.	
VOFR	50	50 lt./min	540 x 475 x h 1270	22	
GFR	80	50 lt./min	550 x 640 x h 1340	35	
MFR	130	50 lt./min	840 x 630 x h 1160	42	
MFR2	2 x 130	50 lt./min	1200 x 670 x h 1310	114	
MFR3	3 x 100	50 lt./min	1260 x 670 x h 1310	130	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

MFR2

MFR2 : E' un'unità dotata di doppio serbatoio, per benzina senza piombo e benzina sostitutiva del piombo/con piombo oppure diesel, che consente di movimentare entrambi i tipi di carburante contemporaneamente senza il rischio di una contaminazione incrociata.

MFR3

MFR3 : E' un'unità dotata di serbatoio triplo per benzina senza piombo, benzina sostitutiva del piombo e diesel, che consente di movimentare tre tipi di carburante contemporaneamente senza il rischio di una contaminazione incrociata.

ACCESSORI PER SISTEMI DI ESTRAZIONE DEL CARBURANTE

FMAK :
Set di adattatori che consentono di superare il problema dei dispositivi antitravaso presenti nel tubo del bocchettone di riempimento dei serbatoi dei veicoli. Si può utilizzare su tutti i veicoli Ford e su ampia gamma di altre automobili e veicoli commerciali.

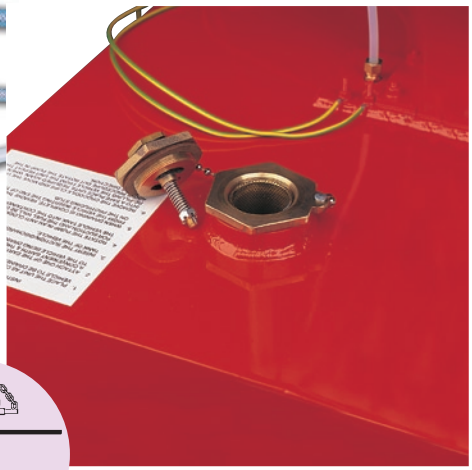

MFR FCA :
Tappo per bocchettone di riempimento in bronzo e sfiato con parafiamma incorporato, che si può aggiungere ai sistemi di estrazione GFR, MFR, MFR2 e MFR3 per un rifornimento diretto e sicuro della pompa di benzina.



CODICE	DESCRIZIONE	
FMAK	Set adattatori	
MFR FCA	Tappo per bocchettone	

DEPUROIL
UNITA' DI FILTRAGGIO E TRAVASO

Attrezzatura ideale per decontaminare l'olio da particelle in sospensione. L'unità trova applicazione nei casi in cui gli impianti idraulici o di lubrificazione delle macchine richiedano che l'olio circolante sia libero da impurità. Il gruppo filtrante è composto da una pompa volumetrica a palette che aspira l'olio da depurare inviandolo ad un filtro che lo ripulisce dalle impurità presenti.

- Motore ad induzione autoventilato IP55, con protezione termica ed interruttore di marcia-arresto.
- Manometro per segnalazione intasamento filtro.
- Funzionamento di filtrazione 10 µ.

CODICE	PORTATA lt./min.	VOLT	PESO kg.	INGOMBRO mm.	
DEPUROIL	Da 20 a 25	230	28	670 x 310 x h 330	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

STAZIONI DI TRAVASO

Stazioni di travaso studiati per consentire un facile collegamento al fusto tramite un dispositivo di attacco da 2". Il gruppo costituisce una soluzione semplice, ma al tempo stesso efficace per esigenze di erogazioni e trasferimenti da fusto in qualsiasi situazione. Alcuni modelli sono dotati di contalitri che consente di effettuare erogazioni precise e di gestire il consumo dei singoli utenti.

DOTAZIONI : i gruppi sono forniti di tubo telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al fusto e di alloggiamento per la pistola; questo alloggiamento è localizzato in prossimità della pompa, sopra il fusto, per consentire un uso facile e pulito del distributore.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 12-24 VOLT

COMPONENTI

PISTOLA MANUAL : pistola manuale utilizzabile su ogni tipo d'impianto di travaso, anche funzionante per gravità. Fornita completa di blocca grilletto. Dotata di robusta struttura in alluminio con raccordo girevole integrato e valvola ad assenza di colpo d'ariete, funziona con basse perdite di carico ed è indicata per portata fino a 120 l/min.

PISTOLA EASY OIL : pistola studiata appositamente per gli operatori del settore.
- ERGONOMICA impugnatura anatomica e grilletto azionabile con minima pressione.
- SICUREZZA grazie alla protezione della leva vengono evitati accidentali azionamenti del grilletto.

K 33 : contalitri volumetrico studiato per una misurazione precisa della quantità erogata (di carburanti e lubrificanti) ad uso esclusivamente privato.
- Portata lt/min. : 20-120.
- Pressione max di esercizio : 10 BAR.

K 400 : contalitri elettronici ad ingranaggi ovali per il controllo e la misurazione del prodotto erogato nella distribuzione privata di fluidi a bassa, media ed alta viscosità quali carburanti, oli per lubrificazione ad altri fluidi speciali compatibili con i materiali di costruzione.
- Portata lt./min : l-30.
- Pressione BAR 70.

K 500 : pistola contalitri con possibilità di eseguire erogazioni in preselezione. Raggiunta la quantità preselezionata la pistola chiude automaticamente la valvola ed interrompe l'erogazione. Può essere utilizzata con olio, gasolio ed antigelo. Il contalitri ad ingranaggi ovali permette di ottenere elevate precisioni di conteggio con basse perdite di carico. L'erogazione è semplificata dall'estremità snodata e dal raccordo girevole che permettono di raggiungere ogni posizione.

PRESTAZIONI :
- Portate da 1 a 30 l/min.
- Precisione 0,5% in tutto il campo di portata.
- Campo di viscosità da 5 a 2000 cSt.
- Pressione max di esercizio : max 70 bar.
- Quantità preselezionabili min. 0,1 litri, max 99,9 lt.
- Indicazione della quantità erogata con diverse unità di misura.

CODICE	PRESSIONE BAR	GIRI AL MINUTO	CONT. lt.	INGRESSO	PISTOLA	WATT	VOLT	PORTATA lt/min	
D 270000	6	1450	/	3/4"	MANUAL	750	230	25	
D 261000	12	1450	/	1"	EASY OIL	550	230	9	
D 270010	6	1450	K 33	3/4"	MANUAL	750	230	25	
D 262000	12	1450	K 400	1"	EASY OIL	550	230	9	
D 270500	6	1450	K 500	3/4"	MANUAL	750	230	25	
D 261500	12	1450	K 500	1/2"	EASY OIL	550	230	9	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

CONTENITORI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' ATOSSICI

NOTE GENERALI

Costruiti a norma di legge come previsto dal D.M. del 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Sono idonei per lo stoccaggio di liquidi alimentari. Resistenti agli urti, agli agenti chimici, ai raggi U.V. e agli sbalzi di temperatura (-40°C a + 60°C).

CONTENITORI IN POLIETILENE VERTICALI DOTATI DI LIVELLO VISIVO IMPRESSO

CODICE	LITRI	DIMENSIONI mm.	Ø COPERCHIO mm.	
73/120	120	Ø 500 x h 750	200	
72/220	220	Ø 620 x h 900	200	
73/325	325	Ø 710 x h 980	200	
73/500	575	Ø 870 x h 1150	300	
73/1000	1120	Ø 1100 x h 1400	300	
73/1500	1625	Ø 1100 x h 1850	300	
73/2000 E	2060	Ø 1200 x h 1950	400	
73/2000	2530	Ø 1300 x h 2050	400	
73/3000	3530	Ø 1300 x h 2700	400	
73/4000	4500	Ø 1600 x h 2450	400	
73/5000	5560	Ø 1600 x h 3000	400	
73/6000	6760	Ø 2000 x h 2350	400	
73/8000	8900	Ø 2000 x h 3100	400	
73/10000	11470	Ø 2250 x h 3100	400	
73/15000	16800	Ø 2250 x h 4400	400	
73/20000	22200	Ø 2500 x h 4800	400	



VC : Optional vasca di contenimento realizzata con lo stesso materiale.

OPTIONAL			
CODICE	**CAPACITA' lt.**	**DIMENSIONI mm. (Ø interno x H.)**	
VC/120	120	600 x 450	
VC/220	220	680 x 600	
VC/325	325	780 x 660	
VC/600	600	920 x 1000	
VC/1200	1200	1240 x 1050	
VC/1500	1600	1300 x 1300	
VC/2000	2600	1500 x 1500	
VC/3000	3300	1640 x 1600	
VC/5000	5500	1830 x 2100	
VC/8000	8900	2230 x 2300	
VC/10000	11500	2470 x 2450	
VC/15000	17000	2470 x 3600	

La nostra officina provvede all'allestimento speciale di supporti, tubazioni, valvole, livelli, pompe, agitatori, sistemi di misura, controllo e rilevamento.

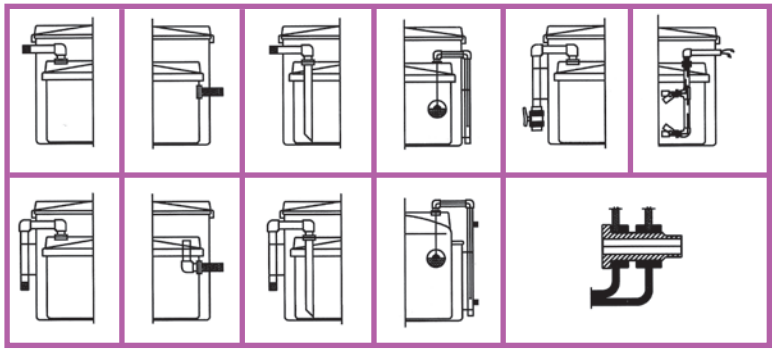

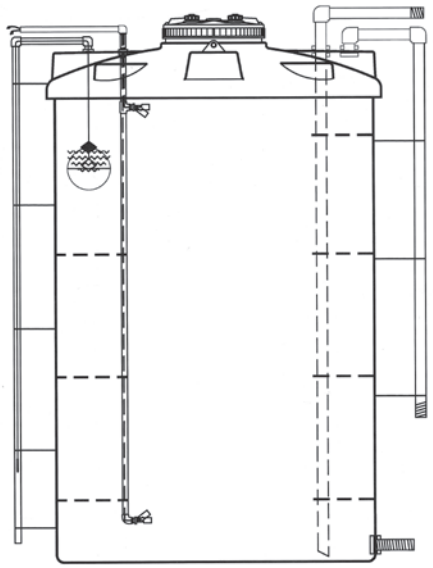

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

CONTENITORI IN POLIETILENE ORIZZONTALI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	Ø COPERCHIO mm.	
67/300	300	625 x 1050 x h 720	200	
67/500	510	750 x 1250 x h 830	300	
67/750	765	900 x 1350 x h 1000	300	
67/1000	1050	950 x 1550 x h 1050	400	
67/1500	1510	1100 x 1750 x h 1200	400	
67/2000 L	2030	1100 x 2300 x h 1200	400	
67/2000 C	2020	1250 x 1700 x h 1350	400	
67/3000	3320	1400 x 2400 x h 1500	400	
67/5000	5200	1800 x 2400 x h 1950	400	
67/8000	8100	2000 x 2650 x h 2100	400	
67/10000	11600	2200 x 3100 x h 2250	400	

CONTENITORI IN POLIETILENE CUBICI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	Ø COPERCHIO mm.	
71/300	300	750 x 500 x h 800	200	
71/520	520	860 x 600 x h 990	300	

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304

NOTE GENERALI

Sono costruiti in acciaio AISI 304 e saldati con procedimenti automatici. Sono destinati al contenimento di liquami e acqua potabile, non in pressione, con contenuto di sostanze clorurate non superiori a quanto previsto dai valori guida del D.P.R.236/88.

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX PER USO ALIMENTARE

Contenitori in acciaio inox con chiusura ermetica realizzata con tappo a vite e guarnizione alimentare.

OPTIONAL		
CODICE	DESCRIZIONE	
33/P	Piedistallo	
33/R	Rubinetto	

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	Ø COPERCHIO mm.	
33/30	30	Ø 370 x h 345	210	
33/50	50	Ø 370 x h 545	210	
33/75	75	Ø 420 x h 630	210	
33/100	100	Ø 420 x h 790	210	

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 CHIUSI E APERTI

Contenitori in acciaio inox AISI 304 chiusi (C) e aperti (A). La serie "C" è dotata di apertura di ispezione completa di coperchio con fissaggio a fascetta non a tenuta. La serie "A" è ad apertura totale con coperchio ad appoggio.

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
68/C500	500	1000 x 500 x h 1120	
68/C1000	1000	1250 x 600 x h 1370	
68/A300	300	1000 x 625 x h 460	
68/A400	400	1000 x 700 x h 585	
68/A500	500	1250 x 700 x h 585	
68/A600	600	1250 x 850 x h 585	
68/A1000	1000	1000 x 1000 x h 1000	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX AISI 304 STANDARD

VERTICALI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
69/V300	300	Ø 600 x h 1360	
69/V500	500	Ø 650 x h 1590	
69/V750	750	Ø 750 x h 1915	
69/V1000	1000	Ø 850 x h 1890	
69/V1500	1500	Ø 1100 x h 1900	

ORIZZONTALI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
69/0300	300	Ø 600 x 1190 x h 750	
69/0500	500	Ø 650 x 1420 x h 800	
69/0750	750	Ø 750 x 1760 x h 890	
69/01000	1000	Ø 850 x 1730 x h 990	
69/01500	1500	Ø 1100 x 1755 x h 1250	

CONTENITORI ZINCATI

NOTE GENERALI

I contenitori zincati sono destinati alla raccolta di liquidi e acqua potabile, non in pressione, come previsto dal D.M. n.108 del 25/01/92. Sono costruiti con lamiere selezionate , saldate con procedimenti automatici. Sono zincati a caldo con bagno ad immersione e provvisti di boccaporto per una facile ispezione.

CONTENITORI ZINCATI LEGGERI

VERTICALI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
63/V300	300	Ø 600 x h 1360	
63/V500	500	Ø 650 x h 1590	
63/V750	750	Ø 750 x h 1910	
63/V1000	1000	Ø 850 x h 1880	
63/V1500	1500	Ø 1100 x h 1900	

ORIZZONTALI

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
63/0300	300	Ø 600 x 1190 x h 745	
63/0500	500	Ø 650 x 1420 x h 795	
63/0750	750	Ø 750 x 1760 x h 890	
63/01000	1000	Ø 850 x 1730 x h 980	
63/01500	1500	Ø 1100 x 1760 x h 1250	

CONTENITORI ZINCATI CHIUSI

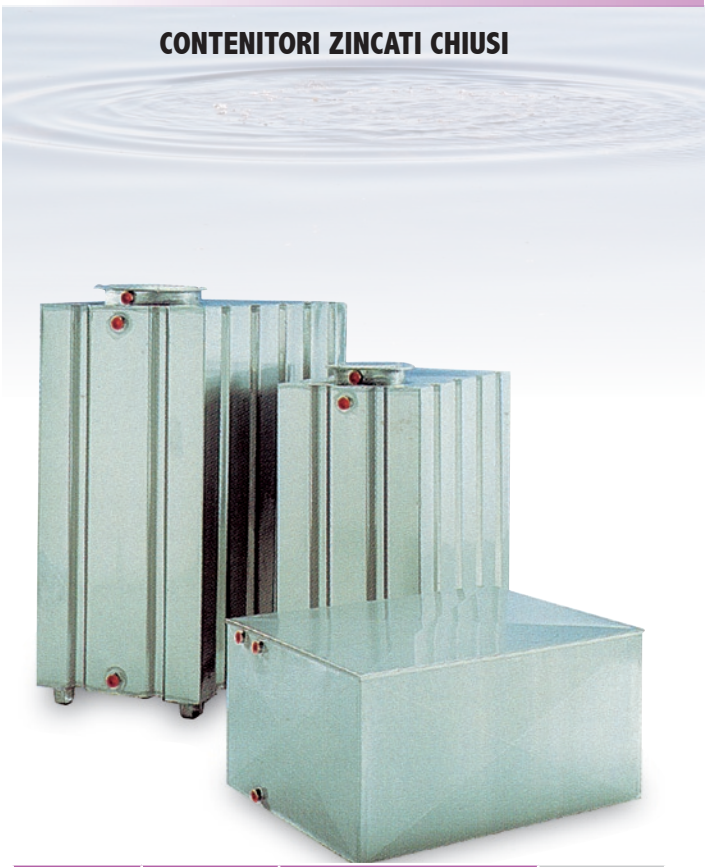

CODICE	CAPACITA' lt.	DIMENSIONI mm.	
64/300	300	Ø 750 x 500 x h 880	
64/500	500	Ø 1010 x 500 x h 1135	
64/1000	1000	Ø 1250 x 600 x h 1380	
64/1500	1500	Ø 2015 x 600 x h 1380	
64/2000	2000	Ø 2120 x 615 x h 1630	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.

AdBlue®

La nuova direttiva EURO 4/5 inerente la riduzione delle emissioni di inquinanti dei camion in atmosfera, viene rispettata mediante l'installazione di un catalizzatore a bordo del camion (SRC) che richiede l'utilizzo di un liquido speciale, una miscela di acqua e urea.
Ogni camion sarà provvisto di un serbatoio aggiuntivo per contenere questo liquido.

IL MODO MIGLIORE PER FARE IL PIENO DI AdBlue.

CONTAINER COIBENTATO PER AdBlue

Container coibentato con serbatoio dotato di contalitri e pistola di erogazione.

PRESTAZIONI :
- Portata : 40 l/min.
- Pressione massima di erogazione 5 Bar.
- Capacità autoadescante fino a 2 metri.
- Precisione contalitri : +/- 1%

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :
Pompa autoadescante, contalitri inox, tubo flessibile, (diam. 20 mm. / lunghezza 4 mt), portagomma con fascette, pistola automatica.

CONFIGURAZIONI ASPIRAZIONE :
- Tubo di aspirazione (diam. 20 mm.) con valvola di fondo e filtro.

CODICE	DIMENSIONI CONTAINER mm.	VOLUME SERBATOIO lt.	
YACO 2500	2000 x 2500 x h 2000	2500	
YACO 4500	2000 x 2500 x h 2300	4500	
YACO 7500	2000 x 3000 x h 2300	7500	
YACO 10000	2300 x 4000 x h 2500	10000	

OPTIONAL		
CODICE	DESCRIZIONE	
OP YA OC	Sistema di controllo livello gsm/sms/mail	
OP YA HO	Riscaldamento container termostato	
OP YA CL	Climatizzatore automatico 20° costanti	
OP YA LU	Illuminazione interna container	

CONTAINER COIBENTATO RISCALDATO CON IMPIANTO ELETTRICO E VASCA DI SICUREZZA

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preaviso.

SERBATOI PER AdBlue

Da un'analisi attenta dei problemi legati al travaso di questo liquido, abbiamo sviluppato un gruppo erogatore affidabile, con materiali compatibili a questo utilizzo. Un preciso contalitri permette di controllare la quantità erogata. Le operazioni di travaso sono semplificate grazie alla presenza di una pistola automatica e del tubo flessibile in erogazione.

SERBATOIO DA 2500, 4500, 7500 e 10.000 lt. IN HDPE STAMPATO A TRIPLO SPESSORE. BOCCAPORTO Ø 400 CON SFIATO

PRESTAZIONI :

- Portata : 40 l/min.
- Pressione massima di erogazione 5 Bar.
- Capacità autoadescante fino a 2 metri.
- Precisione contalitri : +/- 1%

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Pompa autoadescante, contalitri inox, tubo flessibile, (diam. 20 mm. / lunghezza 4 mt), portagomma con fascette, pistola automatica.

CONFIGURAZIONI ASPIRAZIONE :

- Tubo di aspirazione (diam. 20 mm.) con valvola di fondo e filtro.

OPTIONAL		
CODICE	DESCRIZIONE	
OP YA OC	Sistema di controllo livello gsm/sms/mail	

CODICE	DIMENSIONI mm.	VOLUME lt.	PORTATA lt/min.	PRESSIONE MAX. EROGAZIONE	PRECISIONE CONTALITRI	
ADB 2500	2000 x h 1200	2500	40	5 BAR	+/- 1%	
ADB 4500	2000 x h 1800	4500	40	5 BAR	+/- 1%	
ADB 7500	2650 x 2000 x h 2100	7500	40	5 BAR	+/- 1%	
ADB 10000	3100 x 2200 x h 2250	10000	40	5 BAR	+/- 1%	

Le immagini contenute nel presente depliant sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza nessun preavviso.