


Centrafari digitale

- STRUMENTO CENTRAFARI INDICATO PER IL PERFETTO CENTRAGGIO LUCI ABBAGLIANTI ED ANABBAGLIANTI DI MOTO, AUTO, FURGONI, CAMION, MACCHINE MOVIMENTO TERRA.
- SISTEMA DI ALLINEAMENTO TRAMITE PUNTATORE LASER POSTO NELLA PARTE SUPERIORE DELLO STRUMENTO.
- CAMERA OTTICA COMPLETAMENTE IN METALLO, DOTATA AL SUO INTERNO DI LIVELLA PER IL CORRETTO ALLINEAMENTO DURANTE LA MISURAZIONE.
- LA CAMERA OTTICA E' REGOLABILE IN ALTEZZA PER MEZZO DI UN PULSANTE MONTATO ALL'INTERNO DI UNA COLONNA CENTIMETRATA
- REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE FARO TRAMITE ROTELLA POSTA NELLA PARTE POSTERIORE DELLA CAMERA OTTICA
- IL DISPLAY DIGITALE PERMETTE UNA FACILE LETTURA DEL VALORE DELL'INTENSITA' LUMINOSA(LUX)
- LA COLONNA CENTIMETRATA PUO' RUOTARE DI CIRCA 30° PER ALLINEARSI PERFETTAMENTE AL VEICOLO
- FORNITO CON UNA LARGA BASE SU 3 RUOTE CHE NE PERMETTE IL FACILE TRASPORTO.

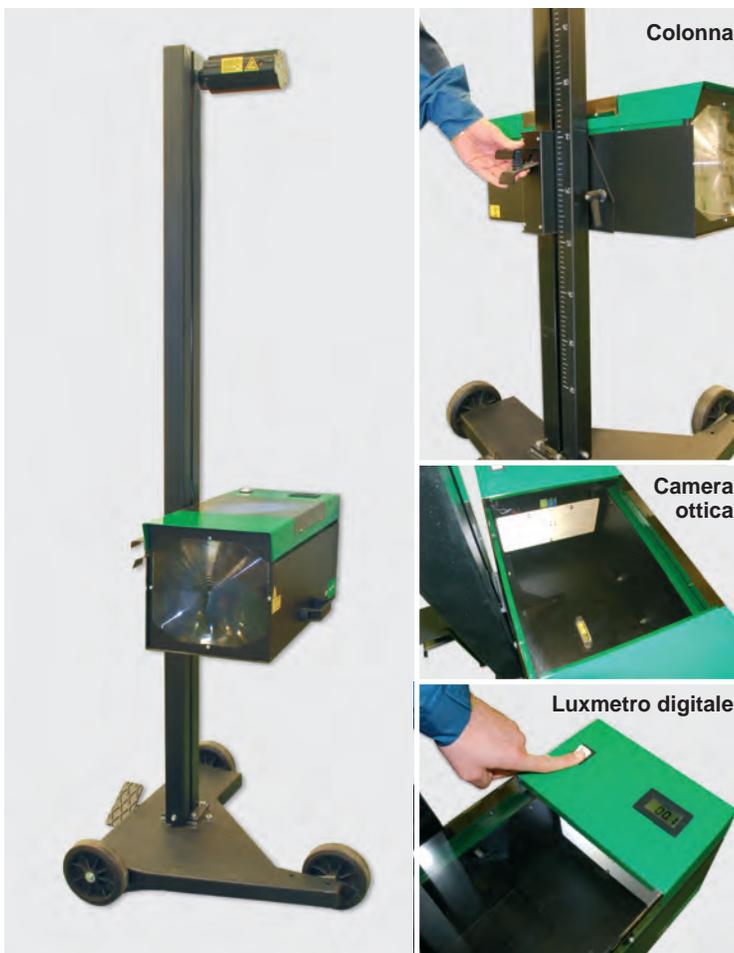

CODICE	DESCRIZIONE
470 00 04700	2586-centrafari digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza(mm)	1740
Profondità(mm)	670
Larghezza(mm)	600
Peso(kg)	30
Altezza min.operativa(mm)	200
Altezza max.operativa(mm)	1500

Vasca lavapezzi pneumatica

- CARATTERISTICHE**
- VASCA LAVAPEZZI PNEUMATICA PER IL LAVAGGIO DI PARTI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI E UTENSILI IN GENERE.
 - INDICATO PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI.
 - SERBATOIO CON CAPACITA' TOTALE DI 70 LT, COMPLETO DI 2 RUOTE FISSE ANTERIORI E 2 GIREVOLI POSTERIORI, CERTIFICATO SECONDO LA DIRETTIVA 97/23/CEE.
 - LA VASCA E' IN ACCIAIO AL CARBONIO, COMPLETAMENTE VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE. DOTATA DI COPERCHIO RIMOVIBILE ED UNA GRIGLIA DI FILTRAGGIO COMPLETAMENTE ZINCATA. LA CUPOLA ROMPIGETTO, POSTA ALL'INTERNO DELLA VASCA, EVITA LA FUORIUSCITA ACCIDENTALE DEL LIQUIDO.
 - COMPLETA DI VALVOLA DI SICUREZZA E RIDUTTORE DI PRESSIONE.
 - E' POSSIBILE OTTENERE UN FLUSSO CONTINUO DI LIQUIDO DETERGENTE DURANTE LA PULIZIA DELLE PARTI MECCANICHE.
 - NON UTILIZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O CORROSIVI, SI CONSIGLIA PERTANTO L'IMPIEGO DEL LIQUIDO LAVAPEZZI NS COD.4110017400-4340.

CODICE	DESCRIZIONE
470 00 04800	2587-VASCA LAVAPEZZO
470 00 04810	2587P-PENNELLO RI RICAMBIO
470 00 04811	2587RG-RUOTA GIREVOLE
470 00 04812	2587RF-RUOTA FISSA
443 00 45614	599/3 SPIRALE DI RICAMBIO

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Capacità totale (lt)	Peso (Kg)	Altezza totale (mm)	Vasca (LxHxP) mm	Capacità vasca (lt)	Pressione max di esercizio (bar)
70	52	1130	800x200x500	40	2





Aspira - recupera olio

- APPARECCHIO COMBINATO A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO
- PER IL RECUPERO DI OLIO ESAUSTO
- CONSENTE DI ASPIRARE DIRETTAMENTE L'OLIO DAL CARTER DEL VEICOLO TRAMITE LE APPOSITE SONDE IN DOTAZIONE, OPPURE DI RECUPERARE, TRAMITE LA VASCHETTA MONTATA SULL'APPARECCHIO, L'OLIO PER CADUTA.
- LO SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO AVVIENE IN MANIERA PNEUMATICA.
- CON SONDE ATTACCO TONDO Ø 11 mm.

CODICE	DESC.	CAP. SERB. LT	CAP. VIS. LT	CAP. VASC. LT
443 00 49370	920	70	10	11

ASPIRARE L'OLIO A TEMPERATURE DI 60°- 80°C

RICAMBI

CODICE	DESC.	CARATTERISTICHE
443 00 45279	558TS	Tubo ricambio visore sonde con innesto Plexiglass+OR+scala graduata adesiva
443 00 45283	558/2	Vuotometro per aspiraolio
443 00 45286	558/26	Manometro per aspiraolio
443 00 45287	558/72	Serie sonde attacco tondo
443 00 49371	920/S	Sonda flessibile
443 00 49372	920/S-4X2.5	Sonda Mercedes
443 00 45273	558/merc	Tubo scarico
443 00 45272	558/0	Tubo aspirazione
443 00 55705	1445	Tubo livello contenitore
443 00 49373	920/T	Ruota fissa
443 00 55720	1460	Ruota girevole
470 00 04811	2587RG	



Aspira olio senza visore

- SERBATOIO CON FUNZIONAMENTO INTERAMENTE PNEUMATICO
- ASPIRAZIONE DIRETTA TRAMITE LE SONDE IN DOTAZIONE
- PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL RECUPERO DELL'OLIO ESAUSTO DEL SERBATOIO CHE PUO' ESSERE SFRUTTATA PER INTERO
- LO SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO AVVIENE IN MANIERA PNEUMATICA CON SONDE ATTACCO TONDO.

CODICE	DESC.	CAPACITA' SERBATOIO LT
443 00 49375	921	24

ASPIRARE L'OLIO A TEMPERATURE DI 60°- 80°C

RICAMBI

CODICE	DESC.	CARATTERISTICHE
443 00 45279	558TS	Tubo ricambio visore sonde con innesto
443 00 45286	558/26	Vuotometro per aspiraolio
443 00 45287	558/72	Manometro per aspiraolio
443 00 49371	920/S	Serie sonde attacco tondo
443 00 49372	920/S-4X2.5	Sonda flessibile
443 00 45273	558/merc	Sonda Mercedes
443 00 04813	2588 RF	Ruota fissa

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Recupera olio

- SERBATOIO MUNITO DI VASCHETTA MONTATA SU ASTA TELESCOPICA
- PER IL RECUPERO DELL'OLIO ESAUSTO TRAMITE CADUTA
- LO SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO AVVIENE IN MANIERA PNEUMATICA



CODICE	DESC.	CAPACITA' SERBATOIO LT	CAPACITA' VASCHETTA LT
443 00 45282	558/1	70	11
443 00 45272	558/0	Tubo scarico olio	
470 00 04812	2587RF	Ruota di ricambio fissa	
470 00 04811	2587RG	Ruota girevole	

Estrattore pneumatico olio freni

- SEMPLICE SISTEMA PER LO SPURGO E IL RIPIEPIIMENTO AUTOMATICO DEGLI IMPIANTI FRENANTI IDRAULICI.
- PRODOTTO PER OFFICINE AUTO E MOTO, VEICOLI COMMERCIALI, STAZIONI DI SERVIZIO E GOMMISTI, CARROZZERIE, CAMPERISTI E OFFICINE DI TRASFORMAZIONE. UTILIZZO SEMPLICISSIMO TRAMITE COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO D'ARIA COMPRESSA, NESSUNA NECESSITA' DI COLLEGAMENTI ELETTRICI. UTILIZZABILE DA UN SOLO OPERATORE, PERMETTE LO SPURGO, IL RECIPERO OLIO VECCHIO E IL CONTEMPORANEO RIPIEPIIMENTO DELLA VASCHETTA IN AUTOMATICO. LE PICCOLE DIMENSIONI E LA FACILITA' D'UTILIZZO LO RENDONO APPREZZATO NEL SETTORE MOTO.
- COSTRUITO CON MATERIALI ROBUSTI ADATTI AL CONTATTO PROLUNGATO CON I LIQUIDI PER FRENI E CON CONTENITORI TRASPARENTI PER L'IMMEDIATA VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO.
- IL KIT COMPRENDE: PISTOLA SPURGAFRENI CON SERBATOIO DA 2 LT CON ATTACCO ARIA 1/4" FEMMINA, TUBO DI COLLEGAMENTO ALLE PINZE FRENI DA 1 MT, SERBATOIO DI RIPIEPIIMENTO VASCHETTA CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1 LT. LO SPURGAFRENI MECCANOCAR E' IDONEO SOLO PER L'ASPIRAZIONE DEI LIQUIDI FRENO.
- TEMPERATURA D'ESERCIZIO: -10C° +60°, CONSUMO ARIA: 20 LT/MIN, PRESSIONE D'ESERCIZIO: 5 - 11 BAR. PESO: 9,2 KG.



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04820	341

Spurgafreni con imbuto

- APPARECCHIO A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO PER LO SPURGO DI FRENI E FRIZIONI
- IL FUNZIONAMENTO AVVIENE TRAMITE L'UTILIZZO DI UNA MEMBRANA IN GOMMA AVENTE IL COMPITO DI NON EMULSIONARE L'OLIO NELLA PARTE INFERIORE DELL'APPARECCHIO E' STATO RICAVATO UN
- POLMONCINO D'ARIA AL FINE DI EFFETTUARE PIU' OPERAZIONI DI SPURGO CON UNA SOLA CARICA D'ARIA
- IMBUTO PER UN RIPIEPIIMENTO FACILITATO E SICURO

FORNITO CON 2 TANICHE DA LT 1 CON TUBO PER RACCOLTA OLIO FRENI DI SPURGO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA' OLIO LT
443 00 49385	923	5

RICAMBI		
CODICE	DESC.	CARATTERISTICHE
443 00 45561	590/1	Riduttore di pressione rif. 22
443 00 45562	590/2	Membrana di ricambio rif. 15
443 00 45563	590/3	Raccordo con valvola rif. 13
443 00 45564	590/4	Manometro 0-12 rif. 26
443 00 49386	923/11	Manometro 0-4 rif. 11
443 00 49387	923/10	Rubinetto a sfera MF1/4 rif. 10
443 00 45614	599/3	Spirale di ricambio
443 00 49388	923/36	Imbuto di ricambio





Serie tappi per spurgafreni

- SERIE COMPLETA DI 14 TAPPI PER TUTTE LE APPLICAZIONI AUTO/AUTOCARRO
- TAPPI RICAVATI DAL PIENO, PER UNA TENUTA PERFETTA
- CON TABELLA APPLICATIVA

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45565	591



Tappo universale per spurgafreni


- TAPPO UNIVERSALE PER APPLICAZIONI DOVE NON E' PREVISTO IL TAPPO SPECIFICO.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45575	593



Pompa per vuoti

- LA POMPA MANUALE A DEPRESSIONE È UNO STRUMENTO CHE AGEVOLA IL CONTROLLO E LA TARATURA DELLE DIVERSE PARTI DI UN MOTORE E DEI SISTEMI IDRAULICI DI UN VEICOLO, COME SENSORI, VALVOLA ERG, MEMBRANE DEL SERVOFRENO, PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE TURBO, CAPSULE DI CORREZIONE ANTICIPO E SPURGO CILINDRETTI FRENO.
- PER TUTTE LE OFFICINE E AUTORIPARAZIONI IN GENERE.

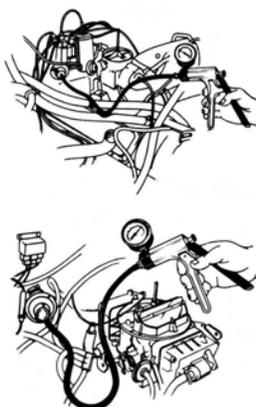

CODICE	DESC.
477 00 01080	108



Pompa pressione/depressione

- LA POMPA A DEPRESSIONE MITYVAC SERVE PER IL CONTROLLO E LA TARATURA DELLE DIVERSE PARTI DI UN MOTORE E SISTEMI IDRAULICI DI UN VEICOLO. INOLTRE LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORI SARANNO EFFETTUATI A MOTORE FERMO. LA POMPA FUNZIONA SIA IN POSIZIONE DI PRESSIONE CHE IN QUELLA DI DEPRESSIONE.
- PER TUTTE LE OFFICINE E AUTORIPARATORI IN GENERE.
- FORNITA IN VALIGETTA CON NUMEROSI ACCESSORI E LIBRETTO ILLUSTRATO PER LE OPERAZIONI ESEGUIBILI.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02140	214

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Prova radiatori

- APPARECCHIO PER IL CONTROLLO SOTTO PRESSIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DI VETTURE ED AUTOCARRI
- CONSENTE DI RILEVARE LE PERDITE DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO ED EVENTUALI GUASTI: MANICOTTI DIFETTOSI, FASCETTE ALLENTATE, PERDITE DELLE GUARNIZIONI DELLA POMPA ACQUA, DEL RADIATORE, GUARNIZIONE DELLA TESTA BRUCIATA O MONTATA MALE
- DOTATO DI SERIE DI TUTTI I TAPPI PER AUTO E AUTOCARRI



CODICE	DESCRIZIONE
448 00 00400	796

ACCESSORI FORNITI DI SERIE:

MODELLO	CODICE MECCANOCAR	RIF. ORIGINALE	APPLICAZIONI
	448 00 00605	416.05	FIAT GROUP - PSA RENAULT - NISSAN - MINI VOLVO ROVER
	448 00 00610	416.10	VW GROUP - FORD - OPEL SAAB - CHEVROLET
	448 00 00624	416.24	BMW Ø 53 mm
	/	416.30	FIAT GROUP - OPEL - SAAB
	448 00 00635	416.35	VW GROUP - PORSCHE
	/	416.40	FORD
	448 00 00645	416.45	MERCEDES Ø 63 mm
	/	416.55	SMART - PORSCHE

MODELLO	CODICE MECCANOCAR	RIF. ORIGINALE	APPLICAZIONI
	/	416.65	MERCEDES Ø 46 mm
	/	416.70	FIAT - SUZUKI - TOYOTA - MITSUBISHI
	/	416.80	MAZDA - FORD VOLVO
	/	416.85	BMW Ø 51 mm
	448 00 00700 + 448 00 00668	416.66 + 416.68	TAPPI A BAIONETTA
	448 00 00673 + 448 00 00668	416.73 + 416.68	TAPPI A BAIONETTA
	448 00 00673 + 448 00 00675 + 448 00 00668	416.73 + 416.75 + 416.68	TAPPI A BAIONETTA
	448 00 00673 + 448 00 00676 + /	416.73 + 416.76 + 416.78	TAPPI A BAIONETTA
FOTO ARTICOLO 	448 00 00750	416.20	POMPA DI PRESSIONE

ACCESSORI FORNIBILI A RICHIESTA:

MODELLO	CODICE MECCANOCAR	RIF. ORIGINALE	APPLICAZIONI
	448 00 00603	416.02	ATTACCO RAPIDO PRESSIONE
	448 00 00654	416.54	TAPPO PER BMW - FORD
	448 00 00664	416.64	TAPPO PER BAIONETTA Ø 48 mm

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Kit controllo tenuta

- POMPETTA SPECIALE PER IL CONTROLLO DELLE TESTATE SU TUTTI I MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA RAFFREDDATI AD ACQUA
- GRAZIE AL LIQUIDO DI CONTRASTO (CHE IN CASO DI PERDITE CAMBIA COLORE) E' POSSIBILE RILEVARE INCRINATURE E PERDITE SULLE TESTE DEI CILINDRI SULLE GUARNIZIONI TESTATE E SUL BLOCCO MOTORE L'APPARECCHIO E' FORNITO DEL LIQUIDO PER LA RILEVAZIONE DELLE PERDITE DEL LIQUIDO SPECIALE PER IL LAVAGGIO E DELLA POMPETTA CON UN SERBATOIO DI RISERVA.
- CON ISTRUZIONI PER L'USO.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00080	8 KIT COMPLETO
477 00 00081	8/1 LIQUIDO PER CONTROLLO
477 00 00082	8/2 LIQUIDO PER PULIZIA

Centrafrizioni



- ATTREZZO UNIVERSALE PER IL CENTRAGGIO DEI DISCHI FRIZIONE DI TUTTE LE AUTOVETTURE
- IL CENTRAGGIO VIENE FATTO DIRETTAMENTE TRA IL DISCO E LO SPINGI DISCO CHE VENGONO RESI SOLIDALI CON L'ATTREZZO STESSO E RIMONTATI COME UN UNICO CORPO SUL VOLANO CON IL VANTAGGIO DI AVERE UN UNICO PEZZO AL MOMENTO DEL RIMONTAGGIO
- CON IL CENTRAFRIZIONI UNIVERSALE IL CENTRAGGIO E' FATTO SENZA TENER CONTO DEL FORO SUL VOLANO MA E' GARANTITA LA STESSA PRECISIONE



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00070	7 ATTREZZO COMPLETO
477 00 00071	7/1 RICAMBIO PICCOLO
477 00 00072	7/2 RICAMBIO MEDIO
477 00 00073	7/3 RICAMBIO GRANDE

Levigatore per cilindri

- APPARECCHIO PER LA LEVIGATURA
- SI MONTA SU TUTTI I TRAPANI GRAZIE ALL'ATTACCO FLESSIBILE
- I BRACCI DI LEVIGATURA SONO AUTOESPANDIBILI E I SEGMENTI DI LEVIGATURA INTERCAMBIABILI



LEVIGATORE PER CILINDRI			
CODICE	DESC.	Ø	N. BRACCI
477 00 01380	138	15-45	2*1
477 00 01400	140	22-50	3*2
477 00 01520	152	50-175	3*3

*1 PER CILINDRETTI FRENI - *2 PER CILINDRETTI FRENI
*3 PER CILINDRI AUTO

SERIE PATTINI RICAM. PER LEVIG.			
CODICE	DESC.	Ø	H pattini mm
477 00 01390	139	15-45	30
477 00 01410	141	22-50	30
477 00 01530	153	50-175	100

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Chiave smontaggio pulegge

- CHIAVE ADATTA PER MONTARE E SMONTARE TUTTI I TIPI DI PULEGGE A GOLA PER CINGHIE TRAPEZOIDALI
- ADATTA PER PULEGGE DI ALTERNATORI E POMPE ACQUA, MOTORI ELETTRICI O PER FAR RUOTARE L'ALBERO A CAMME NELLA MESSA IN FASE DEL MOTORE
- IMPIEGABILE ANCHE NELLO SMONTAGGIO DI FILTRI OLIO E GASOLIO DOVE LO SPAZIO LO CONSENTA



CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45135	543

Sollevatore batterie

- MANIGLIA PER IL SOLLEVAMENTO E IL TRASPORTO DI BATTERIE.
- LA CHIUSURA DI SICUREZZA PERMETTE LO SGANCIAMENTO DELLA BATTERIA SOLO QUANDO QUESTA È APPOGGIATA.



CODICE	DESCRIZIONE
443 00 40800	454

Portabatteria

- CONSENTE LA RIMOZIONE DI QUALSIASI BATTERIA
- POSSIBILITA' DI RIMUOVERE LA BATTERIA CON I MORSETTI ATTACCATI
- BRACCIO IN ACCIAIO TEMPERATO E MANICO IN MATERIALE PLASTICO ANTIOLIO



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01890	189

Pulitore a spazzola

- CONSENTE DI RIMUOVERE LE INCROSTAZIONI SIA DAI POLI CHE DAI MORSETTI DELLA BATTERIA
- ATTREZZO PRATICO E FUNZIONALE



CODICE	DESCRIZIONE
443 00 40810	455

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Mini pulitore a spazzola

- CONSENTE DI RIMUOVERE LE INCROSTAZIONI SIA DAI POLI CHE DAI MORSETTI DELLA BATTERIA
- ATTREZZO PRATICO E FUNZIONALE
- INGOMBRO RIDOTTISSIMO


CODICE	DESCRIZIONE
443 00 40820	456

Kit cuffie per giunti omocineticici



- KIT COMPOSTI DA: 1 CUFFIA UNIVERSALE AUTO O AUTO E FURGONI, 1 TUBETTO DI GRASSO SPECIFICO PER GIUNTI DA 90 ML, 2 FASCETTE PANDUIT, 1 FASCETTA IN PLASTICA
- PRODOTTO INDICATO PER OFFICINE.
- IL KIT E' MOLTO PRATICO E PERMETTE DI AVERE TUTTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CUFFIE SENZA SPRECO DI MATERIALE .
- IL MATERIALE DELLE CUFFIE E' ESTREMAMENTE ELASTICO PER FACILITARE L'APPLICAZIONE NEL GIUNTO E PER AVERE ALTA RESISTENZA AD OLII E GRASSI
- LE CUFFIE, ALTE 13,5 E 15,5 CM PERMETTONO UNA VASTA GAMMA DI IMPIEGHI.
- IDEALI PER IL MONTAGGIO CON IL NOSTRO CONO PER CUFFIE COD. 477 00 00650

CODICE	DESC.	Ø INF (MM)	Ø SUP (MM)	LUNG. (MM)	APPLICAZIONI
4770004250	316	21	76	135	AUTO
4770004400	318	22	82	155	AUTO E FURGONI

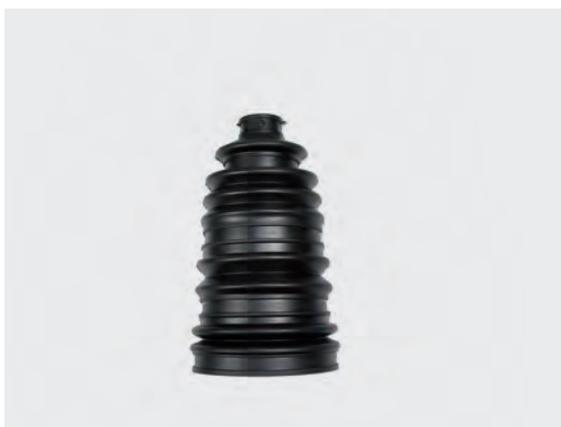

Cuffie per giunti universali

- CUFFIE PER GIUNTI OMOGINETICI.
- COSTRUITE IN GOMMA MORBIDA PER IL MONTAGGIO CON IL DIVARICATORE PNEUMATICO.
- MODELLI UNIVERSALI.

CODICE	DESC.	Ø INF (MM)	Ø SUP (MM)	LUNG. (MM)	N° PEZZI
4770000660	66-AF	22	82	160	1
4770000661	66-A	21	82	125	2

Cono per cuffie

- CONO IN MATERIALE PLASTICO RESISTENTE A OLI E GRASSI CON PERNO IN ACCIAIO
- PER IL MONTAGGIO CUFFIE PER GIUNTI OMOGINETICI

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00650	65



Pinza per molle freni

- IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIO

CODICE	DESC.	L mm
443 00 27400	340	210



Pinza per molle freni

- PINZA CON PIATTELLO SNODATO PER AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO MOLLE DI RITORNO DELLE GANASCE DEI FRENI
- BLOCCAGGIO IN QUALSIASI DIREZIONE GRAZIE AL PIATTELLO SNODATO E A BASE ZIGRINATA
- CONSENTE DI OPERARE CON ASSOLUTA TRANQUILLITÀ SENZA IL RISCHIO CHE LA PINZA SCIVOLI E L'OPERATORE SI POSSA FERIRE

CODICE	DESC.	L mm
443 00 27450	340 P	220



Utensile per molle freni

- UTENSILE PER RIMUOVERE ED INSTALLARE LE MOLLE DI RICHIAMO DEI FRENI SU TUTTI I TIPI DI AUTOMOBILI, LAVORA ANCHE SUI FRENI CHE NON USANO IL PERNO DI FISSAGGIO
- PER MOLLE Ø MAX 2,5 mm

USO

INNESTARE LA MOLLA NELLA TESTA DELL'UTENSILE GIRARE IL MANICO PER BLOCCARLA E FARE FORZA SULL'UTENSILE PER INSTALLARLA O PER RIMUOVERLA

CODICE	DESC.	Ø MAX FILO mm
477 00 01300	130	2,5



ANCHE PER FRENI SENZA IL PERNO DI FISSAGGIO

Arretratore pneumatico cilindretti freni

CARATTERISTICHE

- DISPOSITIVO PNEUMATICO CHE PERMETTE DI ARRETRARE LE PINZE FRENI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE CON ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA.
- COMPOSTO DA 15 ADATTATORI PER UN VASTO CAMPO DI APPLICAZIONI.
- ADATTO PER I FRENI POSTERIORI E ANTERIORI DEL VEICOLO.
- L'ARRETRATORE PNEUMATICO PERMETTE UNA MIGLIOR VELOCITÀ DI APPLICAZIONE CON MINOR SFORZO.

Adat.	Applicazioni
0	GENERAL MOTORS
2	CITROEN/XM, Xantia
3	AUDI, FIAT/Alfa Romeo, FORD/Fiesta, ISUZU, HONDA/Concesto, JAGUAR/XJ6, XJ40, BMW/318, 320, 325, 518, 525, 740, 850, M5, MERCEDES Benz/190, 200, 300, 420, 560 series, MITSUBISHI/Colt, NISSAN/Miera, Stanza, Sunny, ROVER/Austin, Metro, 200, 400 series, Maestra, Montego, TOYOTA/Camry, Volvo, VW/Passat, Golf GTI
4	FORD Australia/NZ Telstar, Laser, MAZDA, SAAB 9000, FIAT/Alfa Romeo 164, HONDA/Prelude, CRS 16i, GM/Saturn
5	Adattatore 3/8"
6	NISSAN/PRIMERA, VW/Golf IV
7	AUDI/80, 90, V8+ 100, Coupe, ROVER/800, SUBARU, FORD/Sierra, Granada, Scorpio, NISSAN/Bluebird, Silvia Turbo, Primera, PEUGEOT/405, TOYOTA/Celica, Corolla, MR2, VW/Golf GTI, Jetta Synchro, Jetta GTI, Passat, Corrado
8	GENERAL MOTORS
9	GENERAL MOTORS
A	RENAULT/R21, Laguna
M	FORD Mondeo
N	SAAB, HONDA
F	OPEL
K	CITROEN
E	NISSAN



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04100	314 - ARRETRATORE PNEUMATICO CILINDRETTI FRENI

Adattatori per cilindretti freni

- ADATTATORI SPECIFICI E INDISPENSABILI PER ARRETRARE I CILINDRETTI DEI FRENI IN FASE DI SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE.
- INDICATI PER OFFICINE AUTO GENERICHE.
- UTILIZZABILI IN ABBINAMENTO ALL'ARRETRATORE PNEUMATICO , NS CODICE 4770004100.



- CONNETTORE CON ATTACCO 3/8" DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO AI CODICI 477 00 04101 - 4102 - 4103 - 4105 - 4106

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04104	314D



- ADATTATORE A TRE PUNTE PER I CILINDRETTI DEI FRENI IVECO DAILY E FIAT DUCATO CON ATTACCO 3/8"

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04101	314A



- ADATTATORE PER I CILINDRETTI DEI FRENI FORD FOCUS CON ATTACCO 3/8"

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04102	314B



- ADATTATORE PER CILINDRETTI BMW MINI CON ATTACCO 3/8"

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04103	314C



SERIE 1

SERIE 3 e 5

- ADATTATORE PER CILINDRETTI BMW SERIE 1, 3, 5 CON ATTACCO 3/8"

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO
477 00 04105	314E	SERIE 1
477 00 04106	314F	SERIE 3 e 5

11



PER AUTOVETTURE

Pinza divaricatrice cilindretti freni posteriori

- DISPOSITIVO PER FAR ARRETRARE I PISTONCINI DEI FRENI DELLE PINZE POSTERIORI A SPALLAMENTO CHIUSO CON FRENO A MANO COLLEGATO
- SOLO CON QUESTO APPARECCHIO E' POSSIBILE ESEGUIRE CORRETTAMENTE QUESTA OPERAZIONE SENZA GRIPPARE I CILINDRETTI DEI FRENI
- CASSETTA COMPLETA DI PINZA E 7 ADATTATORI VERSIONE PER AUTOVETTURE

USO

MONTARE IL DIVARICATORE SULLA PINZA DEI FRENI CON IL GIUSTO ADATTATORE. FAR RUOTARE IL DISPOSITIVO E CONTEMPORANEAMENTE RUOTARE L'ADATTATORE CON UNA CHIAVE FISSA. IN QUESTO MODO IL CILINDRETTO DELLA PINZA VIENE ARRETRATO COMPLETAMENTE SENZA PROVOCARE DANNI AL FILETTO. SOLO IN QUESTO MODO SI AGGANCIA IL RECUPERO DEL REGISTRO DEL FRENO A MANO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01170	117

Attrezzo adattabile pinze freni modelli fiat

- QUESTA COPPIA DI ATTREZZI PERMETTE DI ARRETRARE LE PINZE FRENI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE CON ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA

APPLICAZIONE:


FIAT	
Multipla	1,6 16V
Multipla	1,9 JTD
Multipla	BIPOWER
Multipla	BLUEPOWER
Stylo	1242 16V
Stylo	1596 16V
Stylo	1747 16V
Stylo	1910 JTD
Stylo	2387 20V

N.B.: ATTREZZI INDISPENSABILI PER NON DANNEGGIARE LE PINZE FRENI.

DATI TECNICI:

Pastiglia rotazione pistoncini	35 mm
Interasse spine	26 mm
Rotazione	Dx+Sx
Attacco	Esagono CH19

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 03040	304

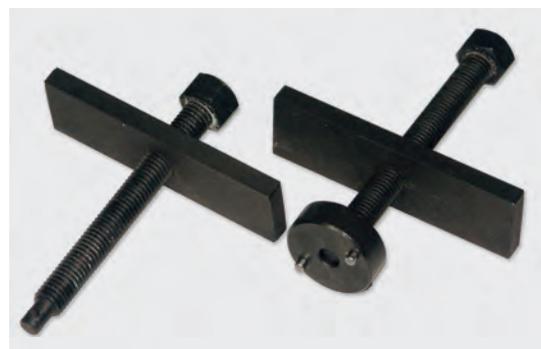

Bussola per viti testate vetture Toyota

- BUSSOLA CON ATTACCO 1/2"
- PROFILO XZN MIS. 9
- INDISPENSABILE PER LE VITI DELLE TESTE

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO
477 00 02850	285-9x100-XZN	1/2"



Chiave a bussola extralunghe

- CHIAVI A BUSSOLA EXTRALUNGHE
- PROFILO RIBE
- BUSSOLE CON ATTACCO 1/2"
- LA LUNGHEZZA 140 MM E' INDISPENSABILE PER RIMUOVERE I BULLONI DELLE TESTATE DELLE NUOVE VETTURE DEL GRUPPO VW AUDI E (DIAM. 10 E 12) E DELLA NUOVA FIAT PUNTO (DIAM.10)
- PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO
443 00 45172	547-10x140	1/2"
443 00 45173	547x12x140	1/2"
443 00 45174	547x13x140	1/2"
443 00 45175	547-14x140	1/2"





Inserti ribe con foro

- KIT INSERTI CORTI E LUNGI CON PROFILO RIBE CON FORO
- INSERTI RINFORZATI PER L'USO CON GLI AVVITATORI
- PORTA INSERTI CON ATTACCO Q. 1/2"
- INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 3/8"
- IL PROFILO RIBE CON FORO E' IMPIEGATO SU VITI APPLICATE SU: TESTA, PUNTERIE, TENDICINGHIA, FRIZIONE, ECC....DEI NUOVI VEICOLI DEL GRUPPO ALFA/FIAT E LANCIA
- PER OFFICINE AUTORIZZATE E NON E CARROZZERIE

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 50660	1015



Elenco particolari contenuti nel kit:

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. mm	ATTACCO
443 00 50665	1015-5x38	38	3/8"
443 00 50670	1015-6x38	38	3/8"
443 00 50675	1015-7x38	38	3/8"
443 00 50680	1015-8x38	38	3/8"
443 00 50685	1015-10x38	38	3/8"
443 00 50690	1015-12x38	38	3/8"
443 00 50692	1015-7x100	100	3/8"
443 00 50693	1015-8x100	100	3/8"
443 00 50694	1015-9x100	100	3/8"
443 00 50695	1015-10x100	100	3/8"
443 00 50696	1015-12x100	100	3/8"
443 00 50697	1015-13x100	100	3/8"
443 00 50700	1015-14x100	100	3/8"
443 00 44570	501	36	3/8" es-1/2Q



Bussole profilo Ribe

- PROFILO RIBE
- ATTACCO 1/2"
- ESECUZIONE CROMATA CON INSERTO BRUNITO
- ACCIAIO AL CROMO-VANADIO

CODICE	DESC.	APPLICAZIONI
443 00 45151	546 - 7 L100	COPERCHIO VALVOLE: BRAVA BRAVO; 145; 146; LANCIA K ECC.
443 00 45152	546 - 8 L140	CAMPANA CAMBIO: GRUPPO FIAT
443 00 45154	546 - 9 L100	BULLONI TESTATA MOTORI 1.200 16V: FIAT PUNTO; LANCIA Y
443 00 45153	546 - 10 L100	POMPA INIEZ. DIESEL: LANCIA
443 00 47484	791 - 12 L63	APPLICAZIONI VARIE: GRUPPO FIAT
443 00 45158	546 - 13 L100	BULLONI TESTATA MOT. A BENZINA: TIPO; DEDRA ECC.
443 00 45158	546 - 13 L100	BULLONI TESTATA: LANCIA K; A.R. FIAT
443 00 45161		TIPO; DEDRA ECC.
443 00 45163	546 - 14 L100	BULLONI TESTATA MOT. DIESEL: TIPO; DEDRA ECC.
443 00 45165	546 - 16 L100	TESTA MOTORE MAREA TD 3 VOLUMI
443 00 45167	546 - 18 L100	TESTA MOTORE MULTIPLA JTD PUNTO 1700-1900 JTD
	456 - 20 L100	TESTA MOTORE DUCATO 2500 TD DUCATO 2800 JTD - IVECO DAILY

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Bussola profilo Torx

- PROFILO TORX MASCHIO
- ATTACCO 1/2"
- ESECUZIONE SATINATA
- ACCIAIO AL CROMO-VANADIO


CODICE	DESC.	MISURE	APPLICAZIONI
443 00 47476	790	T 70L	BULLONI TESTATA: FORD



Bussola profilo Xzn

- PROFILO XZN MASCHIO
- ATTACCO 1/2"
- ESECUZIONE SATINATA
- ACCIAIO AL CROMO-VANADIO

CODICE	DESC.	MISURE	APPLICAZIONI
477 00 01970	197	14 x 100	BULLONI TESTATA 164 MOT. VM

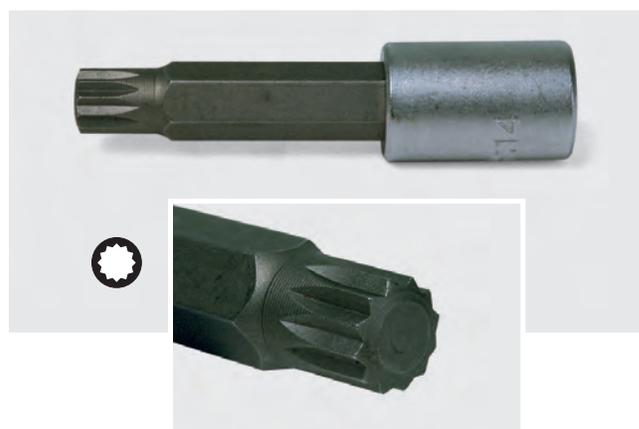


Chiavi a bussola poligonali impact

- CON FORO PASSANTE PER IMPIEGHI CON AVVITATORI ELETTRICI O PNEUMATICI
- CON SEDE NELLA PARTE INTERNA PER L'ANELLO METALLICO A FISSAGGIO RAPIDO (VEDI QUADRO AVVITATORE AD IMPULSI N/S ART. COD. 418 00 06600-5690)
- IN ACCIAIO RINFORZATO CON TRATTAMENTO GALVANICO DI IMBRUNITURA
- PARTICOLARMENTE INDICATE PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEI BULLONI DELLE TESTE E PER ALTRI COMPONENTI PRESENTI SU AUTOVETTURE E AUTOCARRI DB; VW; AUDI
- ATTACCO QUADRO 1/2"



CODICE	DESC.	D1 mm	D2 mm	APPLICAZIONI
477 00 01990	199 - 8	14,5	25	FRIZIONE: VW; AUDI
477 00 01991	199 - 9	15,7	25	
477 00 01992	199 - 10	17	25	BRONZINE DI BANCO E BIELLA: DB
477 00 01993	199 - 12	19,5	25	
477 00 01994	199 - 13	20,7	25	TESTATA: DB AUTOCARRO MOTORE: 366 DB AUTOCARRO BRONZINE DI BIELLA/TESTATA: IVECO; DB; MAN
477 00 01995	199 - 14	22	25	
477 00 01996	199 - 15	23,2	30	
477 00 01997	199 - 17	25,7	30	
477 00 01998	199 - 18	27	30	BRONZINE DI BANCO: IVECO TESTATA: EUROTRAKKER
477 00 01999	199 - 19	28,2	30	



Serie 10 chiavi a bussola su portainseriti a molla

- CHIAVI A BUSSOLA TORX FEMMINA LUNGHE
- IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIO
- INDISPENSABILI PER LAVORARE SU TESTATE, CAMBI E DIFFERENZIALI
- PER VETTURE: BMW; FORD; OPEL ECC.



CODICE	DESC.	CONTENUTO
477 00 02000	200	SERIE 10 PEZZI DA 8 A 19

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. c. MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Chiavi a bussola Torx femmina 1/2"



SERIE LUNGA

CODICE	DESC.	L mm	APPLICAZIONI
443 00 47560	795-E 10	77	OPEL; RENAULT AUDI V6; OPEL 16V
443 00 47562	795-E 12	77	
443 00 47564	795-E 14	77	
443 00 47566	795-E 16	77	
443 00 47568	795-E 18	77	
443 00 47570	795-E 20	77	

Cassetta inserti "RIBE"



**LA SOLUZIONE
IN UNA CASSETTA**

- CASSETTA INSERTI PROFILO RIBE LUNGHEZZA 38mm E 100mm.
- LE VARIE MISURE DA M5 A M14 SONO IMPIEGATE DAL GRUPPO FIAT - ALFA LANCIA SUI BULLONI TESTA/MOTORE, COPPA OLIO, COPERCHIO PUNTERIE ECC.
- LA PARTICOLARE ROBUSTEZZA DEGLI INSERTI E DEL PORTA INSERTI CON ATTACCO QUADRO 1/2" NE CONSENTONO L'UTILIZZO CON L'AVVITATORE AD IMPULSI.
- PER OFFICINE MECCANICHE - ELETTRAUTO - ECC.
- FORNITA CON INSERTI DA 3/8

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02330	233

- **RICAMBI (VEDI LISTINO)**

CONTENUTO CASSETTA:

N° 1 INSERTO LUNGO 38mm M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12
 N° 1 INSERTO LUNGO 100mm M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14.
 N° 1 PORTA INSERTI ATTACCO QUADRO 1/2" ESAGONO 5/16.

Cassetta "RIBE" 22 PZ



CODICE	DESCRIZIONE
477 0 02350	235

COMPOSIZIONE CASSETTA:

N° 3 BUSSOLE ATT. 1/2:
 M6x250 PER COPPA OLIO FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO
 M7x250 PER COPPA OLIO FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO
 M8x250 PER COPPA OLIO FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO

N° 6 CHIAVI RIBE A LATO CORTO:
 M5x170 FRIZIONE PUNTO-COPERCHIO PUNTERIE
 M6x170 FRIZIONE PUNTO-COPPE OLIO
 M7x170 COPERCHIO VALVOLE
 M8x170 COPERCHIO PULEGGIA MAREA
 M9x170 BULLONI TESTATE GRUPPO FIAT
 M10x170 PASSARUOTA FIAT

N° 13 BUSSOLE ATT. 1/4 DA M4A M13 PROFILO "SAFRANE"
 N.B. IL PROFILO SAFRANE (esagonale) CONSENTE LA PRESA SICURA DEL PROFILO RIBE MASCHIO
 ESAGONALE 4.5 = RIBE 5
 ESAGONALE 5.5 = RIBE 6
 ESAGONALE 7 = RIBE 8
 ESAGONALE 9 = RIBE 9
 ESAGONALE 10 = RIBE 10

IL PROFILO SAFRANE INOLTRE È PRESENTE SU ALCUNI COMPONENTI DI CARROZZERIA E PANNELLATURA INTERNA DI VETTURE GIAPPONESI.



PROFILO "RIBE"



PROFILO "SAFRANE"

NOVITÀ

RIBE A L 12x170xMAREA E PUNTO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02358	235L-12

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Chiave smontaggio coppa olio

- CHIAVE SPECIALE PROFILO "RIBE".
- SPECIFICA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO VITI DI FISSAGGIO DELLA COPPA OLIO.
- PER VETTURE FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO.
- ESAGONO DI MANOVRA M 11.



CODICE	DESC.	MISURA	L mm	FOTO
477 00 01580	158	M 7	200	1
477 00 01590	159	M 8	250	2

Chiave per tappi del galleggiante serbatoio

- CHIAVE REGOLABILE, CONSENTE LO SMONTAGGIO ED IL MONTAGGIO DEI TAPPI SERBATOIO CON ASTA DI LIVELLO SU TUTTI I TIPI DI AUTOMOBILI
- CON I BRACCI REGOLABILI CONSENTE UNA PRESA SICURA SU PIU' MISURE DI TAPPI
- BRACCI IN ACCIAIO REGOLABILI, GHIERA DI REGOLAZIONE GODRONATA, ESAGONO DI MANOVRA MIS. 24
- INDICATA PER TUTTE LE OFFICINE ED ELETTRAUTO
- PARTICOLARMENTE INDICATA PER RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, OPEL, VW/AUDI, ALFA, ECC.



CODICE	DESC.	PER TAPPI Ø
477 00 01700	170	75 - 120
477 00 01701	170/1	120 - 160

Pinza cappucci candele con isolamento termico

- BECCHI A SAGOMATURA SPECIALE PER MONTARE E SMONTARE I CAPPUCCI CON ISOLAMENTO TERMICO



CODICE	DESC.
443 00 46014	627

Pinza cappucci candele

- PINZA SPECIALE EXTRA LUNGA, CON TUBETTI DI PRESA PRENSILI DA 45 mm
- SPECIALE PER MONTARE E SMONTARE CAPPUCCI CANDELA ALLOGGIATI IN PROFONDITA' (MOTORI 16 VALVOLE)
- PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO IL MOTORE E' CALDO
- DI IMPIEGO UNIVERSALE



CODICE	DESC.	L mm
477 00 01740	174	250

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Pinza paraolio motori 16 valvole

- PINZA ESTRAZIONE GOMMINI PARAOLIO MONTATI SULLO STELO DELLE VALVOLE SU MOTORI A 16 - 20 E 24 VALVOLE
- GANASCE TEMPERATE

CODICE	DESC.
477 00 01500	150


Pinza per tubi recupero iniettori



- PINZA PER ESTRAZIONE TUBI RECUPERO INIETTORI SUI MOTORI DIESEL NEI MODELLI IN CUI L'INIETTORE E' ALLOGGIATO MOLTO IN PROFONDITA'
- LA PINZA CONSENTE L'ESTRAZIONE DEI TUBI E LA LORO REINTRODUZIONE CON LA MASSIMA FACILITA' E SENZA RISCHIO DI ROTTURE O DANNEGGIAMENTI DEL TUBO
- PINZA CON BECCHI PIEGATI A 90° ALLA CUI ESTREMITA' UNA PARTICOLARE SAGOMATURA CONSENTE LA PRESA DEL TUBO SENZA DANNEGGIAMENTO ALCUNO
- INDICATA PER OFFICINE, CONCESSIONARIE, POMPISTI
- PARTICOLARMENTE INDICATA SU VETTURE MERCEDES E VW; AUDI

CODICE	DESC.
477 00 01720	172

Pinza per anelli di sicurezza esterni

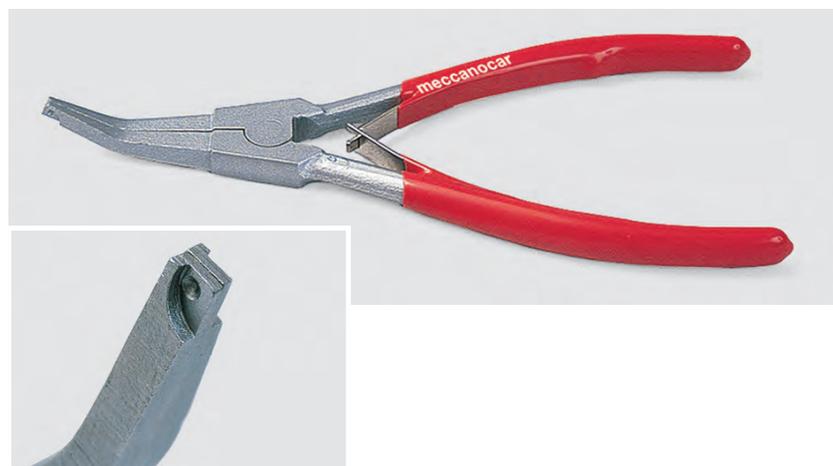

- PINZA CON PUNTE PIEGATE A 30° DOTATA DI ALLOGGIAMENTI CHE GARANTISCONO UNA PRESA SICURA SUGLI ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI
- CONSENTE DI ESEGUIRE CON SICUREZZA INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRASMISSIONI - GIUNTI OMOCINETICI - MOTORI E CAMBI
- PINZA A MOLLA DOTATA DI BECCHI PIEGATI E DOTATI DI PARTICOLARE SAGOMATURA CHE ASSICURANO LA PRESA SICURA
- PER TUTTE LE OFFICINE, ELETTRAUTO E CONCESSIONARIE
- UNIVERSALE PER TUTTE LE AUTOVETTURE

CODICE	DESC.
477 00 01730	173

Pinza per fascette W-Audi

- PINZA CON GANASCE GIREVOLI PER FASCETTE AUTOSTRINGENTI MONTATE SUI MANICOTTI DELLE VETTURE VW-AUDI
- UNA SPECIALE CREMAGLIERA CONSENTE DI TENERE LA PINZA BLOCCATA APERTA NELLA POSIZIONE NECESSARIA

CODICE	DESC.	L mm	FOTO
477 00 00220	22	285	1
477 00 00221	22/1	205	2

PER FASCETTE FINO AL Ø 60 mm



Pinza con telecomando

- PINZA CON COMANDO A DISTANZA (TRAMITE CAVO) PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI TUTTE LE FASCETTE ELASTICHE
- PER FASCETTE CON DIAMETRO DA 18 A 54 mm
- PERMETTE DI LAVORARE - GRAZIE AL CAVO - ANCHE NEI POSTI ALTRIMENTI INACCESSIBILI (VEDI MANICOTTO INFERIORE DEL RADIATORE)
- CONSENTE INOLTRE DI BLOCCARE LA FASCETTA NELLA POSIZIONE APERTA - PORTARE A TERMINE IL LAVORO - E QUINDI RIPOSIZIONARE LA FASCETTA SUL MANICOTTO SENZA MAI TOGLIERLA DALLA PINZA
- UTILIZZABILE SU TUTTI I MODELLI DI AUTOVETTURE

CODICE	DESC.
477 00 01710	171



PER FASCETTE FINO AL Ø 54 mm

Pinza per lo smontaggio del raccordo dei tubi benzina

- QUESTA PINZA PERMETTE LO SMONTAGGIO DEI RACCORDI AUTOMATICI CON DIAMETRO DA 8 E 10 mm, MONTATI SUL CIRCUITO DELLA BENZINA; SENZA QUESTA PINZA E' IMPOSSIBILE APRIRE TALI RACCORDI

CODICE	DESC.	Ø TUBO mm	L mm	Gr.
477 00 01340	134	8	110	75
477 00 01350	135	10	110	75



PER VEICOLI TIPO:
RENAULT CLIO,
LAGUNA
TWINGO ECC.

Pinza per raccordi benzina




- PINZA CON PROFILO SPECIALE
- PERMETTE LO SMONTAGGIO DEI TUBI BENZINA CON RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DAL FILTRO CARBURANTE (N.B. I FILTRI CARBURANTE NON SONO PIU' FISSATI CON LE FASCETTE, LE NUOVE VETTURE HANNO MONTATI QUESTI RACCORDI RAPIDI)
- INSERENDO I DUE NASELLI MONTATI SULLA PINZA NELLE RIENTRANZE DEL RACCORDO RAPIDO SI SBLOCCA FACILMENTE IL TUBO SENZA PROVOCARE DANNO ALCUNO
- PER VETTURE GRUPPO FIAT, OPEL ECC.

CODICE	DESC.
477 00 01690	169

Pinza per raccordi benzina ultime vetture



- PINZA CON PROFILO SPECIALE PER SCOLLEGARE I RACCORDI AD INNESTO RAPIDO MONTATI SUL TUBO CARBURANTE NELLA FASE DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO
- BECCHI PIEGATI A 90°
- INDISPENSABILE PER SCOLLEGARE IL TUBO SULLE VETTURE DEL GRUPPO FIAT; LANCIA; ALFA ROMEO; VW; AUDI DAL 98 →

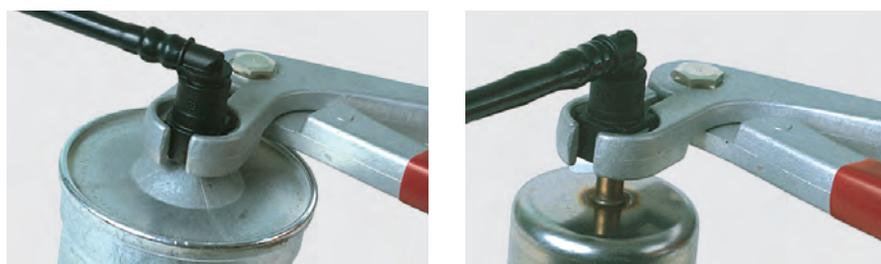

N.B.: LE ULTIME VETTURE HANNO IL FILTRO CARBURANTE POSTO TRA SERBATOIO E PASSARUOTA INCASSATO IN ALTO

CODICE	DESC.
477 00 02030	203

11 Pinza per raccordi benzina ultime vetture




- PINZA CON PROFILO SPECIALE PER SCOLLEGARE I RACCORDI AD INNESTO RAPIDO MONTATI SUL TUBO CARBURANTE
- INDISPENSABILI PER SCOLLEGARE I RACCORDI DAL TUBO PESCANTE DEL SERBATOIO
- PER TUTTE LE ULTIME VETTURE FIAT; LANCIA; ALFA; VW; AUDI ECC DAL 98

CODICE	DESC.
477 00 02040	204

Pinza speciale per raccordi del filtro gasolio

- PINZA SPECIALE PER SCOLLEGARE I RACCORDI DEL FILTRO GASOLIO MONTATI SU MOTORI MULTIJET DEL GRUPPO FIAT.
- ATTREZZO SPECIFICO PER OFFICINE AUTO.
- PERMETTE DI SGANCIARE IN MODO SEMPLICE, SICURO E RAPIDO I RACCORDI IN PLASTICA DEL FILTRO GASOLIO, SIA QUELLI SITUATI IN LUOGHI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI (ES: VEICOLI COMMERCIALI) SIA QUELLI MAGGIORMENTE USURATI, OVVERO MOLTO DURI, PER I QUALI E' DIFFICILE ESTRARLI MANUALMENTE O CON L'USO DI UTENSILERIA GENERICA.
- SBLOCCA FACILMENTE IL TUBO SENZA NESSUN DANNEGGIAMENTO.
- COSTRUITA IN ACCIAIO ALTAMENTE RESISTENTE PER UNA LUNGA DURATA NEL TEMPO.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 05000	348

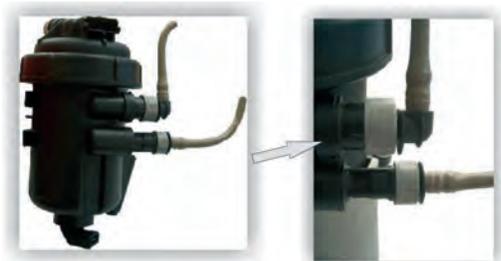

Morsetti di bloccaggio per tubi

- DISPOSITIVO PER IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DI BENZINA, OLIO, ACQUA QUANDO SI DEBBA LAVORARE SULLE TUBAZIONI SENZA IL RISCHIO DI DANNEGGIARE I TUBI

CODICE	DESC.	PER TUBI ϕ mm
477 00 00200	20	0 ÷ 15
477 00 00201	20/1	16 ÷ 25



Pinze di bloccaggio per tubi

- PINZE A REGOLAZIONE AUTOMATICA PER STROZZATURA MANICOTTI E TUBI ACQUA E BENZINA.
- IN MATERIALE PLASTICO AD ALTA RESISTENZA.

CODICE	DESC.	L. TAGLIO mm	PER TUBI ϕ mm
477 00 02080	208-15	20	8÷15
477 00 02081	208-28	37	15÷28
477 00 02082	208-65	76	26÷65



Pinza snodata sgancia tubi acqua e carburante

- PINZA PER SGANCIARE I TUBI PASSAGGIO ACQUA E CARBURANTE ALL'INTERNO DEI MOTORI.
- PRODOTTO PER OFFICINE E CARROZZERIE
- LA TESTA SNODABILE FINO A 180° DELLA PINZA PERMETTE DI RAGGIUNGERE LE PARTI PIU' NASCOSTE DEL MOTORE CON GRANDE RISPARMIO DI TEMPO ED EFFICACIA NEL LAVORO.
- I BECCHI DELLA PINZA SONO MOLTO RESISTENTI E NON PERMETTONO DI TAGLIARE I TUBI SU CUI LAVORANO
- LUNGHEZZA MASSIMA DELLA PINZA: 23,5 CM, LUNGHEZZA MASSIMA LEVE: 9,5 CM

CODICE	DESCR.
477 00 04740	334



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo, elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Dispositivo per scollegamenti tubi carburante e aria condizionata



- SERIE DI 6 UTENSILI PER SCOLLEGARE GLI AGGANCI A SCATTO CHE SONO MONTATI SUI TUBI DELL'ARIA CONDIZIONATA E SULLE TUBATURE DI CARBURANTE DI TUTTI I MODELLI DI AUTOMOBILI: FORD, OPEL ECC.
- IL SET COMPRENDE LE SEGUENTI MISURE: 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01330	133



SENZA QUESTO DISPOSITIVO E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE SCOLLEGARE I TUBI SOPRA DESCRITTI SENZA DANNEGGIARLI



Misuratore di spessori piattelli valvole



- ALTA PRECISIONE
- LETTURA 0,01 mm
- PROFONDITA' 50 mm

CODICE	DESC.
464 00 00100	164

COMPARATORE DI RICAMBIO 0-10 mm	
CODICE	DESC.
464 00 00200	165

Azzeratore gruppo V.A.G.



- AZZERATORE PER LE SPIE DI BORDO RIGUARDANTI GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE RIFERITI A TAGLIANDO E CAMBIO OLIO DELLE VETTURE: AUDI A2-A3-S3-A4-S4-RS2-RS4-A6-S6-A8-S8-TT-VW GOLF IV-NEW BEETLE-SHARAN-PASSAT-LUPO-BORA-CADDY-T4-POLO-SEAT AROSA-IBIZA-CORDOBA-LEON-SKODA-OCTAVIA-FABIA-FORD GALAXY.
- N.B. È SEMPRE IMPORTANTE CONSULTARE IL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE DELLA VETTURA PRIMA DI INIZIARE L'OPERAZIONE IN QUANTO ANCHE SU ALCUNI MODELLI CHE PRESENTANO LA PRESA DIAGNOSTICA OBD2 NON NECESSITANO DELL'AZZERATORE PER LO SPEGNIMENTO DELLE SPIE DI BORDO.

CODICE	DESC.
477 00 02130	213

FINO AL 2001

CON LIBRETTO DI ISTRUZIONI NELLA CONFEZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

CON SIR VI SI PROGRAMMANO I SEGUENTI INTERVALLI DI MANTENZIONE:

Oil	Cambio dell'olio, 1500
IN1	Ispezione 1, 30000Km o 365 gior
IN2	Ispezione 2, 30000Km o 730 gior

OLIO (15000Km) VIENE ANCHE PROGRAMMATO AUTOMATICAMENTE IN IN1 E IN2.

Bussole smonta-iniettori

- BUSSOLE SPECIALI CON ASOLA.
- VERSIONE POLIGONALE PER AUTOVETTURE.
- VERSIONE ESAGONALE PESANTE PER AUTOCARRI.
- LA SPECIALE ASOLA CONSENTE LO SMONTAGGIO DELL'INIETTORE SENZA ALCUN PROBLEMA.
- VERSIONE ESAGONALE PER IMPIEGHI GRAVOSI.



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	ESECUZ.	APPLICAZIONI
477 00 02290	229-22P	1/2	POLIG.	VW Polo
477 00 02291	229-22E	1/2	ESAG.	VW Polo
477 00 02292	229-27P	1/2	POLIG.	Bravo/a diesel-Golf-BMW TD
477 00 02293	229-27E	1/2	ESAGON.	Mercedes-Autocarri
477 00 02294	229-28E	1/2	ESAGON.	Bravo/a-Alfa 164-145-146
477 00 02295	229-30E	1/2	ESAGON.	Motori VM-Scania Mercedes Autocarri

Bussola sonda lambda modello lungo

- CHIAVE A BUSSOLA CON SCANALATURA PER IL PASSAGGIO DEL CAVO
- PERMETTE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLA Sonda LAMBDA SIA RISCALDATA CHE NON
- PER LA MAGGIOR PARTE DELLE AUTO NAZIONALI O DI IMPORTAZIONE



CODICE	DESC.	MISURA		
		mm	ATTACCO	LUNGH. mm
477 00 00950	95	22	3/8"	95

Bussola sonda lambda modello corto

- BUSSOLA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO Sonda LAMBDA PER TUTTI QUEI MOTORI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL TIPO LUNGO PER SPAZI OBBLIGATI.
- MIS 22 PER TUTTE LE VETTURE EUROPEE.
- MIS 20 PER VETTURE GIAPPONESI.
- DOPPIO ATTACCO QUADRO PER MAGGIORE MANOVRABILITÀ.



CODICE	DESC.	MISURA	
		mm	ATTACCO
477 00 01230	123-22	22	1/2
477 00 01232	123-20	20	3/8

Pulitore filetto sonda lambda

- ATTREZZO ATTO ALLA PULIZIA DEL FILETTO DELLA Sonda LAMBDA OGNI QUALVOLTA LA SI DEBBA MONTARE
- PULENDO IL FILETTO CON QUESTO UTENSILE SI EVITA, NEL RIMONTAGGIO, IL DANNEGGIAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01240	124



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c. MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Chiave a bussola per candele da 18

- CON MOLLA DI RITEGNO.
- CON ESAGONO ESTERNO 21.

CODICE	DESCR.	ATTACCO □
477 00 00640	64-18	3/8



Chiavi per candele accensione

- CHIAVE A BUSSOLA SNODATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANDELETTE MONTATE SUI MOTORI MULTIJET 1.3 E 1.9
- PER TUTTI I MODELLI DEL GRUPPO FIAT ALFA LANCIA OPEL SAAB
- CON ATTACCO QUADRO DA 3/8"
- PER OFFICINE E ELETTRAUTI



LE CANDELETTE MONTATE SU QUESTI MOTORI SONO MOLTO DELICATE E SE NON SI ADOTTANO LE DOVUTE PRECAUZIONI SI RISCHIA DI ROMPERLE NELLA SEDE E NON ESSENDOCI SPAZIO OPERATIVO NON ESISTE AD OGGI UN ESTRATTORE IN GRADO DI ESTRARLE IN CASO DI ROTTURA .

CODICE	DESC.	MISURA "	ATTACCO ■
477 00 01838	184-5/16	5/16	3/8



Bussola candele HDI

- CHIAVE APERTA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANDELETTE MONTATE SUI MOTORI HDI MONTATI SU PHEDRA ,ULISSE E SCUDO
- CON ESAGONO DI MANOVRA DA 10MM
- LA BUSSOLA È DEL TIPO APERTO IN QUANTO SU QUESTI MODELLI DI VETTURE NON È POSSIBILE SCOLLEGARE LE CANDELETTE DALLA CENTRALINA ,QUINDI PRIMA È NECESSARIO TOGLIERE LA CANDELETTA E POI SCOLLEGARLA. PER TUTTE LE ALTRE CANDELETTE DA 9MM ECCETTO QUELLE MONTATE SUI MOTORI IN OGGETTO (HDI) IL PROBLEMA NON SUSSISTE E QUINDI SI PUÒ OPERARE TRANQUILLAMENTE PER OFFICINE E ELETTRAUTI

CODICE	DESC.	MISURA mm	ATTACCO ◈
477 00 01839	184-9	9	10

Bussole per bulloni danneggiati 1/2"

- SERIE DI BUSSOLE CON PROFILO CONICO ELICOIDALE.
- INDICATE PER OFFICINE AUTO, GOMMISTI E CARROZZERIE.
- PERMETTONO DI ALLENTARE E RIMUOVERE IN MODO SEMPLICE, SICURO E TEMPESTIVO DADI E BULLONI BLOCCATI, CON FILETTATURE O TESTE ROVINATE E/O ARROTONDATE.
- PARTICOLARMENTE UTILI PER RIMUOVERE BULLONI "ANTIFURTO" MONTATI SULLE RUOTE DI GRAN PARTE DELLE VETTURE IN CIRCOLAZIONE.
- IL PROFILO CONICO ELICOIDALE CONSENTE ALLA BUSSOLA DI AGGANCIARSI SALDAMENTE ALLA VITE O AL BULLONE IN MODO DA CREARE UNA PRESA ROBUSTA.
- LA SERIE COMPORTA UN MINOR DISPENDIO DI TEMPO ED ENERGIE IN FASE DI SBLOCCAGGIO E MINORI RISCHI DI DANNEGGIAMENTO DEL BULLONE.
- CONTENUTO CASSETTA: 4 BUSSOLE CON ATTACCO 1/2", ASTA DI METALLO 80MM PER ESPELLERE IL BULLONE DALLE BUSSOLE.



Profilo bussola

CODICE	DESCR.	Contenuto
477 00 05320	620	Kit 4 bussole conico elicoidali: 17-19-21-23 mm
477 00 05321	620/17	
477 00 05322	620/19	
477 00 05323	620/21	
477 00 05324	620/23	

Frese per la pulizia delle sedi degli iniettori

- KIT COMPOSTO DA 4 FRESE PER LA PULIZIA INTERNA DELLE SEDI DEGLI INIETTORI COMMON RAIL TIPO BOSCH/DELPHI. INDICATO PER LE OFFICINE AUTO GENERICHE, PER CHI EFFETTUA RIPARAZIONI E REVISIONI DI POMPE ED INIETTORI. INDISPENSABILE PER PULIRE E RIPASSARE LE SEDI DEGLI INIETTORI MONTATI SUI MODERNI MOTORI DIESEL COMMON RAIL, DURANTE LE OPERAZIONI DI
- SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DEGLI INIETTORI. ELIMINA I RESIDUI DI CALAMINA DEPOSITATI NEGLI ALLOGGIAMENTI DEGLI INIETTORI, ELIMINANDO I RISCHI DI MAL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE (CATTIVA COMBUSTIONE) AUMENTANDONE IL RENDIMENTO.
- NESSUN RISCHIO DI DETERIORARE LA TESTATA DEL MOTORE DURANTE L'OPERAZIONE DI PULIZIA. IN DOTAZIONE UN MANICO A T IN ACCIAIO RESISTENTE PER UNA MAGGIOR PRATICITA' DURANTE LE OPERAZIONI E UNA PROLUNGA PER RAGGIUNGERE I PUNTI PIU' LONTANI.
- ATTREZZATURA FORNITA IN PRATICA VALIGETTA.




CODICE	DESCRIZIONE
477 00 05340	636- kit frese per la pulizia sedi iniettori

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE	DESCRIZIONE	Diametro	Applicazioni	Quantità pz.
477 00 05341	636/1- Fresa piana	15/19 MM	Universale	1
477 00 05342	636/2- Fresa piana	17/17 MM	Iniettori Bosch/Delphi (Bmw, Psa, Renault, Ford)	1
477 00 05343	636/3- Fresa piana	17/19 MM	Iniettori Bosch (Mercedes crd)	1
477 00 05344	636/4- Fresa conica	17/21 MM	Fiat / Iveco	1
477 00 05345	636/5- Impugnatura a t	/	/	1
477 00 05346	636/6- Perno univ.porta frese	/	/	1

Chiave a doppio cricco reversibile per candele



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00480	48


- CRICCO DA 8 mm PER I DADI DEL PONTE CHE COLLEGA LE CANDELETTE
- CRICCO DA 12 mm PER L'ESAGONO DELLE CANDELETTE
- PER VETTURE GRUPPO AUDI - FIAT - VW - BMW ECC.



Chiave speciale per candele

- CHIAVE A BUSSOLA SNODATA ATTACCO ■ 3/8"
- ALL'INTERNO DELL'ESAGONO 3 SFERE DI RITEGNO TRATTENGONO LE CANDELETTE NELLA FASE DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
- ESAGONO M 10 PER TUTTE LE NUOVE CANDELETTE
- ESAGONO M 12 PER TUTTE LE VECCHIE CANDELETTE

CODICE	DESC.	MISURA mm
477 00 01840	184 - 10	10
477 00 00490	49 - 12	12






Chiave a snodo per giunti Audi/VW - Seat

- CHIAVE A BUSSOLA ATTACCO 3/8" - M8 X 75 XZN
- PER LO SMONTAGGIO DEI SEMIASSI SU AUTOVETTURE GRUPPO VW

CODICE	DESC.	MISURA mm	PROFILO
477 00 00190	19	8 x 75	XZN

Chiave speciale per alternatori BOSCH

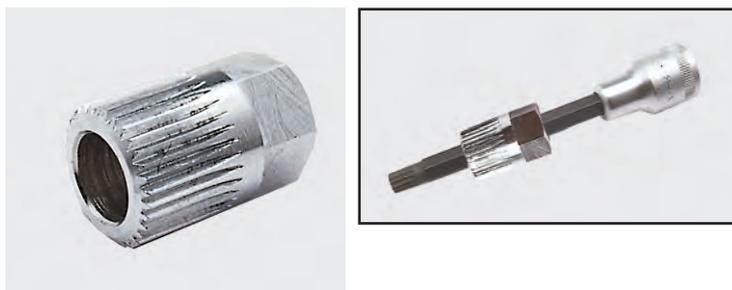

- ATTREZZO INDISPENSABILE PER LO SMONTAGGIO E LA RIPARAZIONE DI ALTERNATORI AUTOVENTILATI DI ULTIMA GENERAZIONE SERIE "BOSCH" CON PULEGGIA RUOTA LIBERA.
- SENZA QUESTO STRUMENTO È IMPOSSIBILE SMONTARE LA PULEGGIA LATO COMANDO.
- PER VETTURE DAL 1995 → : AUDI-BMW-FORD-MERCEDES-SKODA-VW.
- DA UTILIZZARSI CON LE BUSSOLA XZN M8

CODICE	DESC.	CHIAVE
477 00 02120	212	17

N/S RIF. BUSSOLA XZN:
Cod. 488 00 49430 - 2054X - M8 L120 attacco 1/2"

Chiave alternatore Fiat Grande Punto e Bravo



- CHIAVE SPECIALE CON ATTACCO QUADRO DA 3/8"
- INDISPENSABILE PER LO SMONTAGGIO DELLA PULEGGIA NEGLI ALTERNATORI FIAT GRANDE PUNTO E BRAVO.
- PRODOTTO TECNICO E SPECIFICO DA UTILIZZARE CON ALTERNATORE SMONTATO DALLA PROPRIA SEDE.
- PER OFFICINE ED ELETTRAUTO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04500	319 - CHIAVE ALTERNATORI G.PUNTO/BRAVO

Set chiavi tendicinghie 5 Pezzi



- SERIE CHIAVI POLIGONALI PER PULEGGE DI DISTRIBUZIONE, ORGANI AUSILIARI E DADI TENDICINGHIA.
- INDICATE PER OFFICINE GENERICHE AUTO.
- PERMETTONO L'EFFICACE E RAPIDO SERRAGGIO DI CINGHIE DI TIPO POLY-V O CINGHIE DENTATE DURANTE LA FASE DI SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DELLE MEDESIME.
- LA FORMA PIATTA E SOTTILE, UNITA ALLA LUNGHEZZA DELLE CHIAVI, LE RENDE IDEALI PER OPERARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI, DIFFICILI DA RAGGIUNGERE CON L'UTILIZZO DELLE NORMALI CHIAVI.
- ACCIAIO TRATTATO AD ALTA RESISTENZA E MANICO IN GOMMA ANTISCIVOLO.
- SET COMPOSTO DA 5 CHIAVI DI LUNGHEZZA 46 CM.
- FORNITE IN UNA PRATICA SCATOLA DI PLASTICA DI DIMENSIONI: 51,5 L X 6,5 H X 13 P CM.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO
477 00 05075	375	Set 5 chiavi poligonali: 13-15-16-17-19 mm

Cacciavite speciale pompe benzina-diesel

- SULLE NUOVE POMPE BENZINA E DIESEL BOSCH CHE EQUIPAGGIANO I VEICOLI DEL GRUPPO FIAT E AUTOGERMA SONO MONTATE DELLE VITI DI TENUTA CON UN PROFILO SPECIALE.
- QUESTO CACCIAVITE CON PROFILO A 5 PONTE-FORATO E' INDISPENSABILE PER LA RIMOZIONE DI QUESTE VITI SPECIALI.
- PER OFFICINE, ELETTRAUTO E POMPISTI.



CODICE	DESC.	PUNTA
477 00 02270	227	4mm

Utensile per estensione molle

- UTENSILE PER ESTENSIONE MOLLE. UTILIZZABILE PER LA RIMOZIONE ED IL RIMONTAGGIO DI OGNI TIPO DI MOLLA A TRAZIONE: SCARICHI MOTO, IMPIANTI FRENANTI, AZIONAMENTO MANIGLIE, ECC.
- INDICATO PER OFFICINE MOTO, OFFICINE GENERICHE, CARROZZERIE, ECC.
- PRATICO ATTREZZO AD UNCINO PROGETTATO PER IL TRAZIONAMENTO DI OGNI TIPO DI MOLLA IN QUALUNQUE POSIZIONE SI TROVINO.
- L'IMPUGNATURA A T E LA PARTICOLARE INCLINAZIONE DELL'UNCINO PERMETTONO DI AFFERRARE E REINSERIRE LE MOLLE CON MAGGIOR FACILITA'.
- LA COSTRUZIONE IN ACCIAIO LO RENDE ALTAMENTE RESISTENTE.
- LUNGHEZZA: 150 MM.



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04860	345

Cacciavite angolare 90° extra lungo

- CACCIAVITE A 90° ADATTO PER LA REGOLAZIONE DEI CARBURATORI MOTO E SCOOTER. UTILIZZABILE ANCHE PER OPERAZIONI GENERICHE IN SPAZI MOLTO ANGUSTI.
- ARTICOLO PARTICOLARMENTE INDICATO PER OFFICINE MOTO, OFFICINE GENERICHE, CARROZZERIE.
- LA LUNGHEZZA DEL CACCIAVITE UNITA ALLA SUA PARTICOLARE ANGOLATURA LO RENDE INDISPENSABILE PER LA REGOLAZIONE DEI CARBURATORI SITUATI NEI LUOGHI MENO ACCESSIBILI.
- LA COSTRUZIONE IN ALLUMINIO RENDE L'ARTICOLO LEGGERO E FACILE DA USARE.
- LE TESTINE INTERCambiabili A COPPIA CONICA GIRANO SU CUSCINETTI A SFERE GARANTENDO UN'OTTIMA SCORREVOLEZZA.
- PROVVISIO DI MANOPOLA AGGIUNTIVA RIMOVIBILE CHE CONSENTE UNA MIGLIOR PRESA DEL CACCIAVITE E CONSEGUENTEMENTE UNA MAGGIOR PRECISIONE SULLA VITE.
- DOTATO DI 5 INSERTI A LAMA PIATTA, LARGHEZZA 5 MM E LUNGHEZZA 4, 10, 19, 42, 78 MM E DI 2 INSERTI A CROCE PHILLIPS DA 2X18 MM E 2X40 MM CHE LO RENDONO IDONEO ANCHE PER ALTRE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI.
- FORNITO IN UNA PRATICA VALIGETTA (DIM: 500L X 120P X 60H MM).



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04850	344

CODICE	DESCRIZIONE	larg. x lungn. (MM)
477 00 04851	344/4	5X4
477 00 04852	344/10	5X10
477 00 04853	344/19	5X19
477 00 04854	344/42	5X42
477 00 04855	344/78	5X78
477 00 04856	344PH/18	2X18
477 00 04857	344PH/40	2X40

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Kit smaglia e rivetta catene




- KIT IN GRADO DI SMAGLIARE E RIVETTARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CATENE DI TRASMISSIONE CON MISURE FINO A 530.
- PARTICOLARMENTE INDICATO PER OFFICINE MOTO.
- PERMETTE UN RAPIDO E PRATICO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DEL PERNO DELLA CATENA SENZA DOVER RICORRERE ALL'USO DEL MARTELLO CON IL CONSEGUENTE RISCHIO DI DANNEGGIARE LA CATENA.
- ATTREZZATURA ALTAMENTE RESISTENTE IN ACCIAIO TEMPERATO NITRURATO.
- L'ATTREZZO CONTIENE UN DADO SU UN LATO CHE CONSENTE DI INTERVENIRE CON MAGGIOR FORZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UNA CHIAVE.
- COMPLETO DI PERNI PER ESTRAZIONE, DIAMETRO 3, 4, 5 MM, E PER LA RIVETTATURA.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04840	343

PARTI DI RICAMBIO:


CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04841	343/1 PUNTA DI RICAMBIO 3 MM
477 00 04842	343/2 PUNTA DI RICAMBIO 5 MM
477 00 04843	343/3 PUNTA DI RICAMBIO 5 MM
477 00 04844	343/4.1 BASE D'APPOGGIO 4.1
477 00 04845	343/4.2 BASE D'APPOGGIO 4.2
477 00 04846	343/4.3 BASE D'APPOGGIO 4.3

Chiavi a settore per dadi a corona



- CHIAVI REGOLABILI A SETTORE PER GHIERE (DADI A CORONA).
- INDICATE PER OFFICINE AUTO E MOTO.
- LA PARTICOLARE ARTICOLAZIONE DEL MODELLO PERMETTE DI AGIRE CON UN UNICA CHIAVE SU UN'AMPIA GAMMA DI MISURE DI DADI.
- ROBUSTA COSTRUZIONE IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO, PROFILO STUDIATO PER UN'OTTIMA PRESA SICURA.
- CAPACITA' DA 15 MM A 180 MM.

CODICE	DESC.	mm	a mm	h mm	L mm
443 00 45990	623 - 15-35		5	3	168
443 00 45992	623 - 35-50		6	4	202
443 00 45994	623 - 50-80		8	5	280
443 00 45996	623 - 80-120		9	5,5	345
443 00 45998	623 - 120-180		11	7,5	492

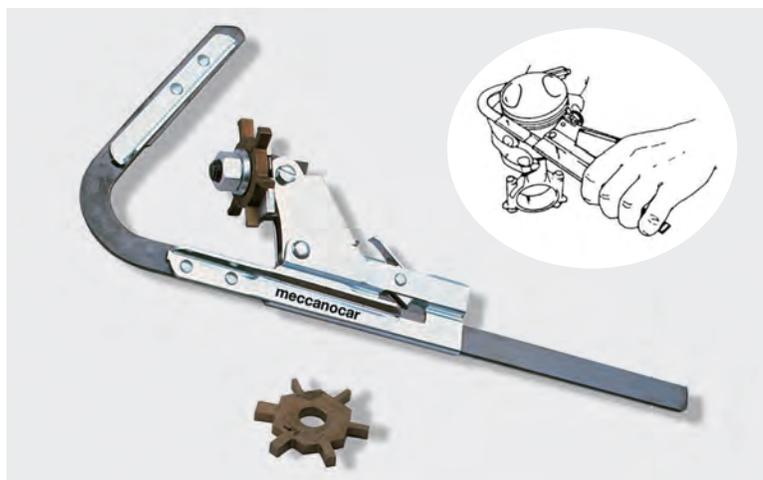


Pulitore cave pistoni

- ATTREZZO UNIVERSALE PER LA PULIZIA VELOCE DELLE CAVE DEI PISTONI
- LA POTENTE MOLLA A SPIRALE TIENE L'UTENSILE DA TAGLIO NELLA CAVA CON ESTREMA FACILITA' E LA LIBERA DA TUTTI I DEPOSITI
- FORNITO CON DUE UTENSILI DI PULIZIA PER I VARI SPESSORI
- PER PISTONI DA Ø 51 A Ø 127 mm

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00050	5

Prova scintille

- PRATICO ATTREZZO PER LA VERIFICA DELLA SCINTILLA SUI CAVI CANDELE

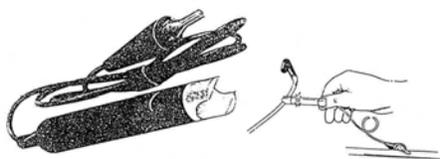

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00870	87



Spinterometro

- CAVO SPECIALE PER LA VERIFICA DEL PASSAGGIO DELLA SCINTILLA
- L'ACCENZIONE E' OTTIMALE QUANDO LA SCINTILLA NEL VETRINO E' BEN VISIBILE PER TUTTI GLI IMPIANTI A 12V
- OTTIMO PER MOTO CON UN SOLO PISTONE TIPO ENDURO ECC.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02090	209




Kit Luci e Specchi

- KIT CON LUCI E SPECCHI DA ISPEZIONE IN PRATICA VALIGETTA. PRODOTTO INDICATO PER OFFICINE AUTO, MOTO E VEICOLI INDUSTRIALI, CONCESSIONARIE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO, IMPIANTISTI HI FI, CAMPERISTI, AREOPORTI, OFFICINE NAUTICHE, AUTOTRASPORTATORI, MOVIMENTO TERRA IN GENERE.
- IL KIT E' COMPOSTO DA UNA SERIE DI UTENSILI PER L'ISPEZIONE NEI PUNTI NASCOSTI, PER LA VERIFICA DI DANNI O PROBLEMATICHE.
- LA TROUSSE COMPRENDE UN'IMPUGNATURA SU CUI MONTARE VARIE PROLUNGHE, PER SUPPORTARE UNO SPECCHIO PER PUNTI NASCOSTI, UN MAGNETE PER RECUPERO MINUTERIE, UNA LAMPADA A LED AD ALTA EFFICIENZA PER ILLUMINAZIONE, UN LED A LUCE ULTRAVIOLETTA IN GRADO DI EVIDENZIARE PRODOTTI TRACCIANTI RIVELA FUGHE.
- LA PARTICOLARE FORMA DEGLI UTENSILI CONSENTE MASSIMA ACCESSIBILITA' ANCHE NELLE PARTI PIÙ IRRAGGIUNGIBILI.
- IL KIT COMPRENDE: (A) 1 SPECCHIO PIEGHEVOLE (LUNGH. 7 CM - LARGH. 4,5 CM) , (B) 1 PROLUNGA SNODABILE (LUNGH. 23 CM) , (C) 1 IMPUGNATURA CON PULSANTE DI ACCENSIONE (LUNGH. 18 CM), (D) 1 LAMPADINA BIANCA, (E) 1 LAMPADINA UV, (F) 1 CALAMITA (LUNGH. 7 CM), (G) 1 PROLUNGA CURVA (LUNGH. 20 CM), (H) 1 PROLUNGA DRITTA (LUNGH. 20 CM).
- GLI UTENSILI SONO CONTENUTI IN UNA PRATICA VALIGETTA CON TERMOFORMATO PER TENERE IN ORDINE GLI STRUMENTI. LE LUCI SONO ALIMENTABILI CON 3 PILE STILO AA (TIPO NS. 512 00 00120) NON COMPRESI NEL KIT.



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04770	336 - KIT LUCI E SPECCHI
477 00 04771	336/R LAMPADA BIANCA DI RICAMBIO
477 00 04772	336/RU LAMPADA UV DI RICAMBIO

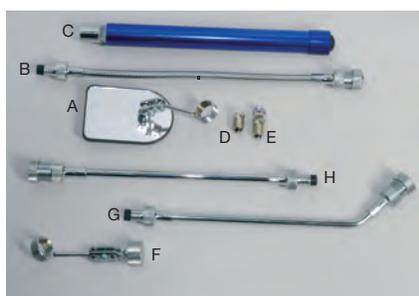



Set 5 leve in P.T.F.E.

- SET COMPOSTO DA 5 LEVE IN PTFE
- LA PARTICOLARE FORMA DELLE LEVE PERMETTE DI RIMUOVERE PARTI IN PLASTICA QUALI BOTTONI, MODANATURE, PANNELLI, ETC.
- IL PTFE PERMETTE, RISPETTO AD ALTRI MATERIALI, DI DIMINUIRE IL RISCHIO DI PRODURRE GRAFFI SULLE VERNICI.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04200	315 - Set 5 leve per carrozzeria in P.T.F.E.



Attrezzo smontaggio maniglie

- ATTREZZO PER ESTRARRE IL FERMO DELLA MANIGLIA ALZAVETRO PRIMA DELLO SMONTAGGIO
- IN ACCIAIO ZINCATO.


CODICE	DESCRIZIONE
443 00 00050	27



Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE TONDE

CODICE	DESC.	TESTA PIANA	TESTA CONVESSA
443 00 35200	398	ø mm 33	ø mm 36

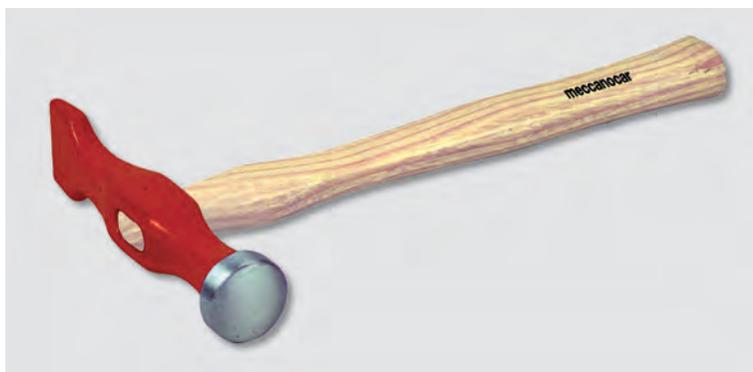

Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA - 1 PENNA

CODICE	DESC.	TESTA TONDA	TESTA PENNA
443 00 35300	399	ø mm 35	mm 38



Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA BOMBATA - 1 QUADRA

CODICE	DESC.	TESTA BOMBATA	TESTA QUADRA
443 00 35400	400	ø mm 30	mm 30

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA ZIGRINATA - 1 QUADRA LISCIA


CODICE	DESC.	TESTA TONDA	TESTA QUADRA
443 00 35500	401	ø mm 45	mm 40



Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA PIANA - 1 A SFERA


CODICE	DESC.	TESTA TONDA	TESTA SFERA
443 00 35600	402	ø mm 40	ø mm 20

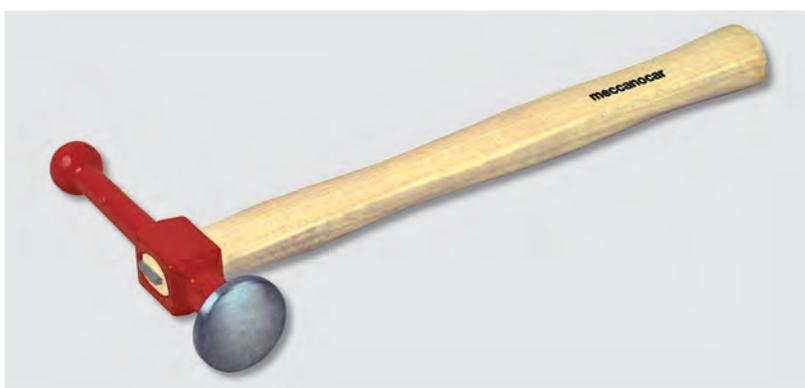

Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA BOMBATA - 1 A PUNTA

CODICE	DESC.	TESTA TONDA	TESTA PUNTA
443 00 35700	403	ø mm 40	mm 135

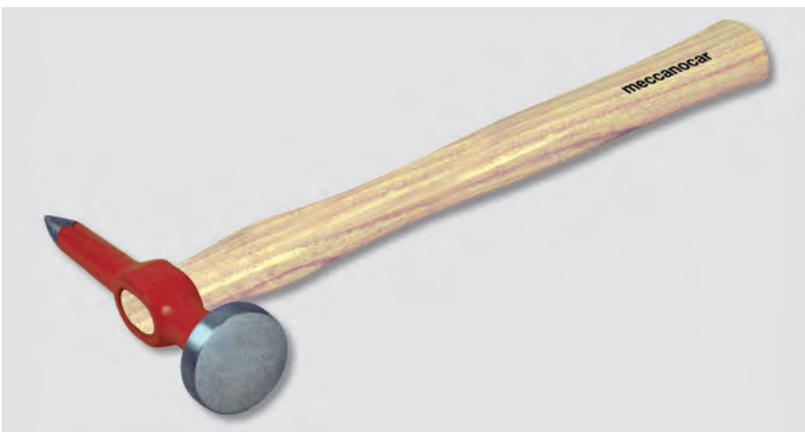

Martello per carrozzieri

- IN ACCIAIO FORGIATO
- MANICO IN LEGNO
- 2 TESTE: 1 TONDA BOMBATA - 1 A PENNA

CODICE	DESC.	TESTA TONDA BOMBATA	TESTA PENNA
443 00 35800	404	ø mm 40	mm 20



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Martello stendi lamiera per carrozzieri

- ACCIAIO STAMPATO
- TESTINA TEMPERATA
- AMMORTIZZATORE IN GOMMA SPECIALE
- MANICO IN LEGNO BILANCIATO E LEGGERO PER IL DOSAGGIO DEL PESO DI BATTUTA
- LA TESTINA A GRIFFE, AMMORTIZZATA, STIRA LA LAMIERA SENZA GONFIARLA RIPORTANDOLA ALLE CONDIZIONI ORIGINALI

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 35900	405

Tassello carrozzieri



- TIPO A ROTAIA

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36000	406	63	70	58

Tassello carrozzieri



- TIPO A 2 TESTE: 1 TESTA PIANA - 1 TESTA CONVESSA

CODICE	DESC.	H mm	Ø TESTA mm
443 00 36100	407	58	57

Tassello carrozzieri



- TIPO MEZZOTONDO

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36200	408	30	84	62

Tassello carrozzieri



- TIPO PIATTO-LUNGO-BOMBATO

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36300	409	28	110	60

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c) MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. 4) vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo; elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Tassello a tre teste



- TRE IN UNO
- TASSELLO A PUNTA, TASSELLO A TESTA TONDA D. 30 MM, PIATTA BOMBATA
- GRAZIE ALL'ANELLO CENTRALE IL TASSELLO "3 IN 1" E' UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO E IN SPAZI IMPENSABILI PER UN NORMALE TASSELLO NE TANTO MENO PER UN MARTELLO DA CARROZZIERI

CODICE	DESC.	PESO g
443 00 50880	1026	300

Tassello carrozzieri



- TIPO BOMBATO
- FACCIA BOMBATA ZIGRINATA

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36400	410	28	120	58

Tassello carrozzieri



- TIPO FARFALLA

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36500	411	44	122	47

Tassello carrozzieri



- TIPO A VIRGOLA ESECUZIONE PESANTE

CODICE	DESC.	H mm	LUNGH. mm	LARGH. mm
443 00 36800	414	45	145	63



Leve carrozzieri

- PIEGA LAMIERE
- CON GUARNIZIONE IN CUOIO

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 37500	421	420



Leve carrozzieri

- LEVA A CAZZUOLA PIEGATA

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 37600	422	290 x 30



Leve carrozzieri

- LEVA A CUCCHIAIO CURVATA

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 37700	423	310 x 55



Leve carrozzieri

- LEVA A CUCCHIAIO LEGGERMENTE CURVATA

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 37800	424	365 x 60



Leve carrozzieri

- LEVA A DUE FACCE A GOMITO

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 37900	425	400 x 60



Leve carrozzieri


- LEVA A DUE FACCE A GOMITO PIEGATE

CODICE	DESC.	LUNGH. mm
443 00 38000	426	450 x 60

Porta lime regolabile

- COMPLETO DI LIMA FLESSIBILE DA 350 mm (14")

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 40400	449

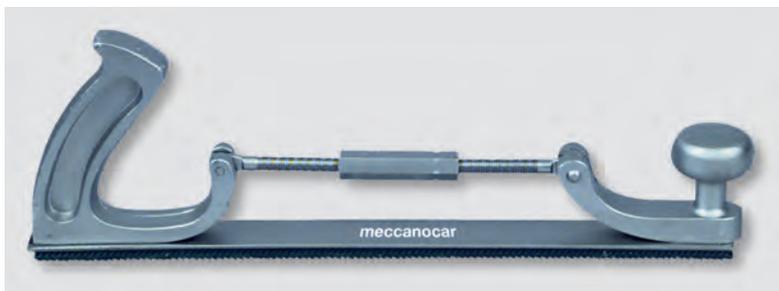

Lima per carrozzieri

- PER ART. 443 00 40400 - 449

CODICE	DESC.	TAGLIO
443 00 40520	450TG	GROSSO



Set cuscinetti gonfiabili apri-portiera.



SET 3 CUSCINETTI DI DIVERSE DIMENSIONI

EVITA DEFORMAZIONI PERMANENTI SULLE PORTIERE E FORMAZIONI DI GRAFFI ACCIDENTALI.

- UN SEMPLICE GONFIAGGIO MANUALE PERMETTE AL CUSCINETTO GONFIABILE MECCANOCAR DI ESERCITARE UNA FORTE PRESSIONE DISTRIBUITA, E QUINDI ASSOLUTAMENTE NON DANNOSA, SULLE SUPERFICI A CUI VIENE A CONTATTO.
- IL CUSCINETTO GONFIABILE MECCANOCAR COSTITUITO DA MATERIALE SINTETICO RINFORZATO E' UN PRODOTTO TESTATO DI ASSOLUTA QUALITA'.
- IL SET COSTITUITO DA 3 PEZZI DI DIVERSA MISURA PERMETTE UN CAMPO DI UTILIZZO SEMPRE DIVERSO A SECONDA DELLE ESIGENZE INCONTRATE.
- IDONEO PER SVARIATE APPLICAZIONI, E' UN PRODOTTO VELOCE E SEMPLICE DA UTILIZZARE. PERMETTE DI LAVORARE CON ENTRAMBE LE MANI LIBERE.




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PRESSIONE STANDARD: 100Kg PER PEZZO
- SPESSORE MINIMO 2 mm
- SPESSORE MASSIMO IN ESERCIZIO: 80 mm
- DIMENSIONI IN mm: 16x16, 6x19, 4x18

CODICE	DESCR.
477 00 03090	309

Vari utilizzi:

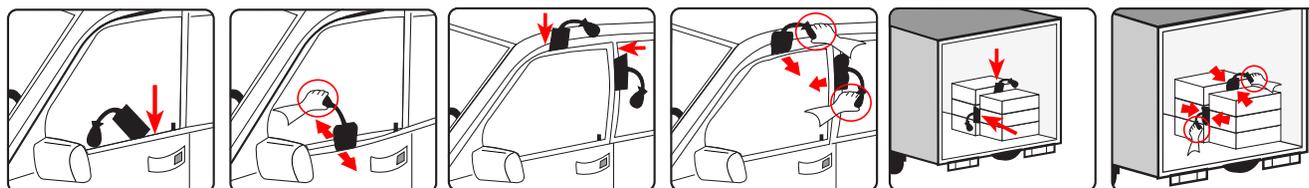

SCEGLIERE LA MISURA PIU' IDONEA DI CUSCINETTO E INSERIRLO TRA IL VETRO E LA GUARNIZIONE DI GOMMA. GONFIANDO IL CUSCINETTO SI ESERCITA UNA FORTE PRESSIONE DISTRIBUITA ALLO SCOPO DI CREARE LO SPAZIO NECESSARIO PER L'INSERIMENTO DEGLI STRUMENTI.

LE DIVERSE DIMENSIONI DEI CUSCINETTI PERMETTONO SEMPRE DI OTTIMIZZARE LO SPAZIO NECESSARIO ALL'INSERIMENTO DEL PRODOTTO. L'UTILIZZO DEI CUSCINETTI PERMETTE L'APERTURA DELLA PORTIERA SENZA ARRECARRE DANNI GRAVOSI ALLA STRUTTURA.

UTILIZZARE IL SET DI CUSCINETTI PERMETTE INOLTRE UNA FACILE E PRATICA PROTEZIONE DEI CARICHI A CONTATTO TRA LORO.



Ventosa in gomma antiolio

- IDEALE PER RADDRIZZARE LIEVI AMMACCATURE
- PER SOLLEVAMENTO LAMIERE LAMINATI PLASTICI E CRISTALLI

CODICE	DESC.	PORTATA Kg.
443 00 40830	457	16-19



Ventose reggivetrol

- IDEALI PER SOSTENERE I VETRI DELLE PORTIERE DI VETTURE E V.I. MENTRE SI LAVORA ALL'INTERNO DEL PANNELLO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00740	74



Leva smontaggio bottoni

- LEVA MANICATA PER SMONTAGGIO SENZA DANNEGGIAMENTI DEI BOTTONI IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 44670	507



Pinza staccabottoni

- IDEALE PER LO SMONTAGGIO RAPIDO DEI BOTTONI IN PLASTICA
- IL SISTEMA A LEVA IMPEDISCE IL DANNEGGIAMENTO DEI RIVESTIMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45120	540

Pinza per aste di comando chiusura portiere auto



NUOVO MODELLO RINFORZATO INDISPENSABILE PER CARROZZIERI E MECCANICI

- PINZA INDISPENSABILE PER LA SOSTITUZIONE O LO SMONTAGGIO DELLE MANIGLIE ESTERNE DELLE ULTIME VETTURE FIAT (BRAVA-BRAVO-MAREA-NUOVA PUNTO).
- PINZA DAI BECCHI LUNGI E PRESA SICURA SPECIFICA PER AGGANCIARE E SGANCIARE CON FACILITA' L'ASTA DELLA SICURA CHE E' ALLOGGIATA IN PROFONDITA' NELLO SCATOLATO DELLA PORTIERA.
- LA PINZA CONSENTE ALL'OPERATORE DI LAVORARE VELOCEMENTE SENZA RISCHI DI ROTTURE DEI COMPONENTI.
- INDISPENSABILE PER MECCANICI E CARROZZIERI.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02260	226

Maniglie per filo da taglio

- PRATICHE MANIGLIE IN ALLUMINIO PER IL TIRAGGIO DEL FILO DA TAGLIO.
- PRODOTTO INDICATO PER CARROZZERIE E AZIENDE SOSTITUZIONE CRISTALLI.
- DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO COL FILO DA TAGLIO TIPO NS. 477 00 02340 - 234.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 04800	339



Filo intrecciato da taglio

- FILO METALLICO INTRECCIATO DA TAGLIO.
- FINITURA DORATA.
- UTILIZZATO IN CARROZZERIA PER IL TAGLIO DELLE GUARNIZIONI E DEI SIGILLANTI DEI PARABREZZA.

CODICE	DESC.	Ø mm	LUNGH. mt
477 00 02340	234	0,75	22



INDISPENSABILE IN CARROZZERIA

Coltello manuale per il taglio delle guarnizioni parabrezza

- COLTELLO LAMA INTERCAMBIABILE.
- STRUTTURA IN ALLUMINIO.
- IMPUGNATURA TIRANTE FLESSIBILE.
- CON LAMA STANDARD.
- INDICATO PER IL TAGLIO DELLE GUARNIZIONI DEL PARABREZZA NELLE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DELLO STESSO.

CODICE	DESC.	DIMENSIONI mm
477 00 02820	282 staccavetri	240x90x24
477 00 02822	282 L lama ricambio	25 mm profilo taglio



Lama di ricambio

Raschietto a coltello

- CON LAMA INTERCAMBIABILE
- CON PULSANTE PER FAR RIENTRARE LA LAMA

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45285	559 RASCHIETTO
443 00 45295	561 SERIE 10 LAME



Raschietto a coltello

- MANICO LUNGO
- LAMA INTERCAMBIABILE
- IDEALE PER TOGLIERE COLLE, ETICHETTE E ADESIVI DAI VETRI

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45290	560 RASCHIETTO
443 00 45295	561 SERIE 10 LAME



Raschietto a spatola

- LARGA SUPERFICIE DI LAVORO
- IDEALE PER TOGLIERE RESIDUI DELLE GUARNIZIONI DA VETRI E PROFILI

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45300	562



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. c. MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



Raschietto sagomato

- CON DIVERSE SAGOMATURE.
- PER PULIZIA DI PARABREZZA, VETRI E PROFILI.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 45305	563



Graffette per tappezzeria

- GRAFFETTE PER TAPPEZZERIA.
- INDICATE PER IL SETTORE CARROZZERIA.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00041	4/1 serie 100 graffe



Pinza per graffette

- PINZA SPECIFICA PER GRAFFETTE.
- INDICATA PER IL SETTORE CARROZZERIA.
- UTILIZZABILE CON LE NOSTRE GRAFFETTE COD. 477 00 00041.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00042	4/2- Pinza per graffe



Pinza foralamiere

- PINZA PER FORARE IL BORDO DELLA LAMIERA.
- IDEALE SU PARAFANGHI PASSARUOTA PIANALI E FIANCATE.
- SPESSORE MASSIMO DI FORATURA mm 1.2.
- DIAMETRO DI FORATURA mm 5.




CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00140	14



Pinza piegalamiera

- PINZA PER LA PIEGATURA DEL BORDO DELLA LAMIERA PRIMA DI PROCEDERE ALLA SALDATURA.
- SPESSORE MASSIMO PIEGABILE DI LAMIERA mm 1.2.



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00150	15

Utensile apriporte



- LEVA IN ACCIAIO ARMONICO CON SAGOMATURA SPECIALE
- CONSENTE DI APRIRE VELOCEMENTE E SENZA DANNEGGIARE LE PORTIERE DELLE AUTO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 00590	59

Cuneo in plastica per modanature

- CUNEO IN PLASTICA STUDIATO PER MONTARE LE MODANATURE DELLE AUTO.
- IDONEO COME LEVA PER IL POSIZIONAMENTO IN FASE DI MONTAGGIO DI PORTELLONI, COFANI E PORTIERE
- ESSENDO IN TEFLON, AZZERA, RISPETTO AD ALTRI UTENSILI IL RISCHIO DI DANNEGGIARE LE VERNICI PER SFREGAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01460	146

Magnete antistatico

- MAGNETE ANTISTATICO PER VERNICIATURA A FORNO
- PERMETTE UNA VERNICIATURA PERFETTA PERCHE' GRAZIE A DUE MAGNETI CREA UNA SCARICO DI CORRENTE ELETTROSTATICA DALLA PARTE DA VERNICIARE
- IL SUO IMPIEGO ELIMINA IL PROBLEMA DELLO SPOLVERO DELLA VERNICIATURA, CHE PER EFFETTO DI CORRENTI ELETTROSTATICHE VA A DEPOSITARSI SU ALTRE PARETI DELLA CARROZZERIA PREGIUDICANDO IL LAVORO SVOLTO

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01480	148

ISTRUZIONI D'USO: COLLEGARE UNO DEI MAGNETI AL GRIGLIATO DEL FORNO, COLLEGARE L'ALTRO MAGNETE AD UN PUNTO DELLA SCOCCA INFERIORE (QUALSIASI PUNTO FERROSO NON COPERTO DA VERNICE). PER COFANI, PORTIERE, O ALTRE PARTI SMONTATE, PROCEDERE UGUALMENTE





Cacciavite speciale Seat

- CACCIAVITE CON FROFILO SPECIALE A STELLA.
- INDISPENSABILE PER AVVITARE E SVITARE LO STEMMA POSTERIORE DI SEAT IBIZA, CORDOBA, SAAB E I FANALINI POSTERIORI SEAT.

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 01800	180



Chiave per cerniere VW-Audi

- CHIAVE AD ANGOLATURA SPECIALE
- INDISPENSABILE PER LO SMONTAGGIO DEL BULLONE MONTATO SULLE CERNIERE PORTE DI TUTTE LE VW; AUDI

CODICE	DESC.	MISURE
477 00 01940	194	M10 XZN



Chiave per serrature portiere VW-Audi

- CHIAVE AD ANGOLATURA SPECIALE
- DOPPIO INSERTO M8 E M10 XZN
- INDISPENSABILE PER LA REGISTRAZIONE; IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE SERRATURE PORTIERE VW; AUDI

CODICE	DESC.	MISURE
477 00 01960	196	M8 XZN E M10 XZN



Cacciavite Xzn per VW-Audi

- CACCIAVITE SPECIALE
- PER LO SMONTAGGIO E IL MONTAGGIO DI RIVESTIMENTI INTERNI; FANALINI; CRUSCOTTI PANNELLI ECC.
- PER GOLF ULTIMA SERIE E ULTIMI MODELLI VW; AUDI

INTERNI - FANALINI
CRUSCOTTO -

CODICE	DESC.	MISURA
477 00 01950	195	M4 XZN

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Chiave per cerniere Fiat Punto-VW Golf III

- CHIAVE SPECIALE CON DOPPIO INSERTO TORX T45 PER FIAT PUNTO E T40 PER VW GOLF III
- INSERTO CON INGOMBRO MINIMO PER UN MIGLIORE SPAZIO DI MANOVRA
- INDISPENSABILE PER LO SMONTAGGIO DEI BULLONI MONTATI SULLE CERNIERE DELLE PORTIERE ANTERIORI

CODICE	DESC.	MISURA
477 00 02050	205	T40 E T45



Pistola per cartucce tipo silicone

- PISTOLA PER CARTUCCE SILICONI E ADESIVI TIPO PROFESSIONALE
- CORPO IN LAMIERA SALDATA E VERNICIATA DI GRANDE SPESSORE
- IMPUGNATURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
- NUOVO SISTEMA DI SPINTA PRATICO E SICURO

CODICE	DESC.
443 00 39810	443 PROFESSIONAL



Pistola per cartucce tipo silicone

- PISTOLA PER CARTUCCE SILICONI E ADESIVI TIPO PROFESSIONALE (400)
- CORPO IN TUBO DI ALLUMINIO DI GRANDE SPESSORE
- IMPUGNATURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
- NUOVO SISTEMA DI SPINTA PRATICO E SICURO

CODICE	DESC.
443 00 39850	443 TUBO



Pistola per cartucce tipo silicone

- IN ACCIAIO SALDATO

CODICE	DESC.
443 00 39800	443 P



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Pistola manuale per sigillanti in sacchetti 600 ml.



- PISTOLA PROFESSIONALE PER APPLICAZIONE DI SILICONI E SIGILLANTI DI QUALSIASI NATURA IN SACCHETTI DA 600 ML.
- INDICATA IN TUTTI I SETTORI DOVE SI USINO SIGILLANTI IN SACCHETTI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI: AUTOCARROZZERIE, TRASFORMAZIONE VEICOLI, COSTRUZIONE DI INFISSI, CARPENTERIE INDUSTRIALI, ECC.
- IMPUGNATURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON ELEVATA FORZA DI SPINTA, CORPO IN TUBO DI ALLUMINIO RESISTENTE ED INDEFORMABILE, PORTAUGELLI FILETTATO PER IL FACILE CAMBIO DEGLI UGELLI DI ESTRUSIONE.
- DIMENSIONI: 500 X 220 MM. PESO: 1,0 KG.
- DOTATA DI SERIE DI 5 UGELLI IN PLASTICA DISPONIBILI ANCHE COME RICAMBI.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 39870	443/600

Pistola pneumatica per sigillanti in sacchetto da 600 ml.



- PISTOLA PNEUMATICA PER L'APPLICAZIONE DI SILICONI E SIGILLANTI DI OGNI NATURA CONFEZIONATI IN SACCHETTI DA 600 ML.
- INDICATA IN TUTTI I SETTORI DOVE SI USINO SIGILLANTI IN SACCHETTI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI: AUTOCARROZZERIE, TRASFORMAZIONE VEICOLI, COSTRUZIONE DI INFISSI, CARPENTERIE INDUSTRIALI, ECC.
- IMPUGNATURA IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO, CORPO IN ALLUMINIO INDEFORMABILE, VELOCITA' DI SPINTA REGOLABILE, LEGGERA E BEN BILANCIATA PER LA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA. PORTAUGELLI FILETTATO PER IL FACILE CAMBIO DEGLI UGELLI DI ESTRUSIONE.
- DOTATA DI ATTACCO ARIA GIREVOLE FILETTATO 1/4" GAS MASCHIO. DIMENSIONI 500 x 250 MM. PESO: 900 GRAMMI.
- FORNITA DI SERIE DI 5 UGELLI IN PLASTICA DISPONIBILI ANCHE COME RICAMBI.

CODICE	DESCRIZIONE
345 00 10760	309

Ricambi per pistole 600 ml.

RICAMBI PER PISTOLE PER SIGILLANTI IN SACCHETTI NOSTRI ARTICOLI 443 00 39870-443/600 E 345 00 10760-309

- BECCUCCIO GRIGIO SENZA FORO. DIAMETRO PARTE FILETTATA: 26 MM. LUNGHEZZA BECCUCCIO: 107 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55210	1141



- BECCUCCIO NERO PER APPLICAZIONE TUBO. DIAMETRO PARTE FILETTATA: 26 MM. LUNGHEZZA BECCUCCIO: 910MM. DIAMETRO RESCA D'USCITA: 7 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55220	1142



- BECCUCCIO BIANCO CON FORO DI 6 MM. DIAMETRO PARTE FILETTATA: 26 MM. LUNGHEZZA BECCUCCIO: 105 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55230	1143



- BECCUCCIO BLU CON FORO DI 9 MM. DIAMETRO PARTE FILETTATA: 26 MM. LUNGHEZZA BECCUCCIO: 105 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55240	1144





- BECCUCCIO ROSSO CON FORO DI 13 MM. DIAMETRO PARTE FILETTATA: 26 MM. LUNGHEZZA BECCUCCIO: 105 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55250	1145



- TAMPONE DI SPINTA IN PLASTICA. DIAMETRO ESTERNO 51 MM. FORO CENTRALE PER DADO ESAGONALE DI 8 MM.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55260	1146

Apparecchio di protezione



- IL DISPOSITIVO RIDUCE I PICCHI DI TENSIONE PROVOCATI DAI LAVORI DI SALDATURA, PROTEGGENDO IN TAL MODO LE PARTI ELETTRONICHE DELL'AUTOVETTURA
- SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA DA 12V DELL'AUTO

CODICE	DESC.
477 00 01280	128

Etichettatrice Professionale Meccanocar

- ETICHETTATRICE PROFESSIONALE MECCANOCAR.
- DESIGN COMPATTO E PORTATILE, CON GUSCIO PROTETTIVO IN GOMMA.
- COSTRUISCE ETICHETTE DETTAGLIATE, LEGGIBILI E DUREVOLI.
SIMBOLI ELETTRICI, AUDIO E VIDEO INCORPORATI. MEMORIZZAZIONE DELLE ETICHETTE PIU' UTILIZZATE. STAMPA SU NASTRI CON DIVERSA AMPIEZZA DA 3,5; 6; 9; 12MM.
- TAGLIA NASTRO SU LATO MACCHINA.
- DISPLAY LCD DI FACILE LETTURA DA 12 CARATTERI.
- FUNZIONAMENTO CON 6 BATTERIE AAA (NON INCLUSE) NS CODICE 512 00 00110 O TRAMITE PRESA ELETTRICA GRAZIE ALL'ADATTATORE IN DOTAZIONE.
- STAMPA SU UNA O DUE RIGHE(SU NASTRI 9 E 12MM). FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE MARGINI IDENTICI SU ENTRAMBI I LATI DEL NASTRO.
- SETTORE DI UTILIZZO: ELETTRICISTI, POSATORI DI CAVI, ELETTRAUTI, UFFICIO.
- IDEALE PER LA CREAZIONI DI ETICHETTE PER: QUADRI ELETTRICI, IDENTIFICAZIONE CAVI, ETICHETTARE FASCICOLI E OGGETTI.
- CONTENUTO: ETICHETTATRICE PT7100VP, ADATTATORE, UN NASTRO CON FONDO GIALLO E SCRITTA NERA (NS COD. 443 00 55046, ISTRUZIONI MULTILINGUA, VALIGETTA IN PLASTICA ANTIURTO.




CODICE	DESCRIZIONE
443 00 55020	PT7100VP

CODICE	DESC.	ARTICOLO
443 00 55025	IWB-500	ADATTATORE PER PT7100VP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ALIMENTAZIONE AC	100V-240V 50-60Hz
ALIMENTAZIONE DC	9V/1,6A
ALTEZZA MASSIMA DI STAMPA	9 mm
VELOCITA' DI STAMPA	10 mm/sec
TIPO DI CARATTERE	HELSINKI (MAIUSCOLO E MINUSCOLO)
STILI DI STAMPA	9 (NORMALE, GRASSETTO, CONTORNO, OMBREGGIATO, CORSIVO, GRASSETTO CORSIVO, BORDATO CORSIVO, CORSIVO OMBREGGIATO, VERTICALE)
TIPI CORNICI	6 (SOTTOLINEATO, ROTONDO, CANDITO, DIDASCALICO, VESSILLO, LEGNO)
DIMENSIONI TESTO	GRANDE, MEDIO, PICCOLO.
DIMENSIONE LARGHEZZA TESTO	PICCOLO, NORMALE, GRANDE.
STAMPA	ORIZZONTALE, VERTICALE E A SPECCHIO
N°COPIE DI STAMPA	9
IMPOSTAZIONE LUNGH ETICHETTE	SI (DA 30 A 300mm)
MEMORIA TESTO	720 CARATTERI
PESO (BATTERIE INCLUSE)	0,477 Kg
DIMENSIONI	19x9x5H cm



Nastri per Etichettatrice Meccanocar

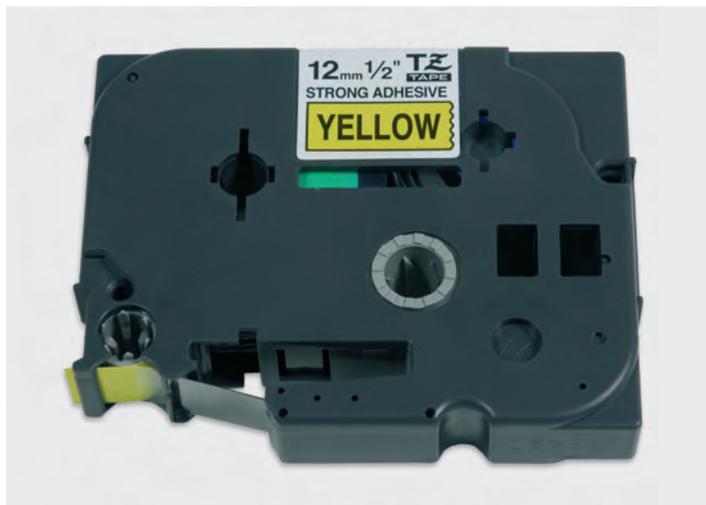


- NASTRI LAMINATI PER USO PROFESSIONALE MODELLO TZ.
- A DIFFERENZA DEI NASTRI TRADIZIONALI, QUELLI MECCANOCAR RIMANGONO LEGGIBILI NEL TEMPO E NON SI SCOLLANO.
- PELLICOLA TRASPARENTE CHE PROTEGGE L'ETICHETTA DA: LUCE DEL SOLE, ABRASIONI, UMIDITA', CALDO, FREDDO, I PIU' COMUNI PRODOTTI PER LA PULIZIA.
- NON SI INCEPPANO ALL'INTERNO DELLA MACCHINA. FACILI DA SOSTITUIRE, BASTA APRIRE IL COPERCHIO DELLA ETICHETTATRICE ED INSERIRE UN NUOVO NASTRO.
- L'ETICHETTATRICE PROFESSIONALE MECCANOCAR RILEVA AUTOMATICAMENTE LA LARGHEZZA DEL NASTRO INSERITO.
- ADATTE PER TUTTE LE SUPERFICI PIANE, E PER LE APPLICAZIONI SU CAVI ELETTRICI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL NASTRO FLESSIBILE.
- LUNGHEZZA DEI NASTRI 8 METRI.

LUNGHEZZA 8 MT				CARATTERISTICHE	PER SUPERFICIE
9 mm		12 mm			
CODICE	DESCR.	CODICE	DESCR.		
443 00 55026	9x8MT-TN	443 00 55040	12x8MT-TN	FONDO TRASPARENTE SCRITTA NERA	PIANA
443 00 55027	9x8MT-BN	443 00 55041	12x8MT-BN	FONDO BIANCO SCRITTA NERA	PIANA
443 00 55028	9x8MT-FXBN	443 00 55042	12x8MT-FXBN	NASTRO FLESSIBILE FONDO BIANCO SCRITTA NERA	CURVA
		443 00 55043	12x8MT-BB	FONDO BIANCO SCRITTA BLU	PIANA
443 00 55029	9x8MT-NB	443 00 55044	12x8MT-NB	FONDO NERO SCRITTA BIANCA	PIANA
		443 00 55045	12x8MT-BR	FONDO BIANCO SCRITTA ROSSA	PIANA
443 00 55030	9x8MT-GN	443 00 55046	12x8MT-GN	FONDO GIALLO SCRITTA NERA	PIANA
443 00 55031	9x8MT-FXGN	443 00 55047	12x8MT-FXGN	NASTRO FLESSIBILE FONDO GIALLO SCRITTA NERA	CURVA
443 00 55032	9x8MT-RN	443 00 55048	12x8MT-RN	FONDO ROSSO SCRITTA NERA	PIANA
		443 00 55049	12x8MT-RB	FONDO ROSSO SCRITTA BIANCA	PIANA

Pedane da lavoro in alluminio

- PEDANE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO PER LAVORAZIONI VARIE IN ASSOLUTA SICUREZZA.
- UTILIZZABILI PER ELEVARE LA PROPRIA POSIZIONE DI LAVORO.
- PARTICOLARMENTE INDICATE PER CARROZZERIE, MECCANICI, ALLESTITORI ED INSTALLATORI.
- LA COSTRUZIONE IN ALLUMINIO CON SNODI IN ACCIAIO COMPLETAMENTE RIVETTATA RENDE LE PEDANE ESTREMAMENTE ROBUSTE, STABILI E INDISTRUTTIBILI. IL PESO CONTENUTO LE RENDE MANEGGEVOLI, E L'AMPIA PEDANA ASSICURA LA MASSIMA SICUREZZA NELL'USO.
- DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE DI ALTEZZA, LUNGHEZZA ED ALTEZZA: IN COPPIA LA PICCOLA E MEDIA, SINGOLA LA GRANDE.

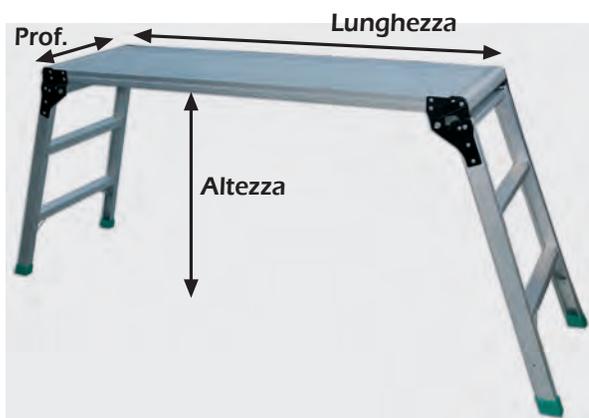


Coppia pedane piccola e media		
CODICE	DESCR.	MISURE PEDANA CM
470 00 05200	2590	Lunghezza: 100. Larghezza: 30. Altezza da terra: 29.
		Lunghezza: 128. Larghezza: 30. Altezza da terra: 52.

Pedana singola grande		
CODICE	DESCR.	MISURE PEDANA CM
470 00 05300	2595	Lunghezza: 135. Larghezza: 40. Altezza da terra: 79.

Sgabello regolabile

- SGABELLO REGOLABILE IN ALTEZZA
- CON PIATTELLO DI APPOGGIO
- L'ULTERIORE VASCHETTA GIREVOLE CONSENTE DI TENERE TUTTO L'OCCORRENTE A PORTATA DI MANO
- SEDUTA IN SKY
- PORTATA 150 KG
- IDEALE PER LAVORI IN OFFICINA E CARROZZERIA

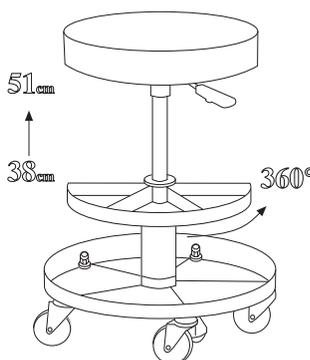

CODICE	DESCRIZIONE	Dimensioni h-min-h-max
470 00 03700	2559	380-510





Cavallo per parabrezza

- CAVALLETTO PER L'APPOGGIO DI PARABREZZA ANCHE DI GROSSE DIMENSIONE.
- BRACCI DI APPOGGIO DOTATI DI PROTEZIONI IN GOMMA PIUMA.
- LA CATENA DI FISSAGGIO CONSENTE UNA APERTURA MAX DI 1000 MM.
- IN FERRO VERNICIATO A POLVERE.

IDEALE PER
CARROZZERIE
E CENTRI
SOSTITUZIONE
CRISTALLI



CODICE	DESC.	DIMENSIONI mm
470 00 00080	124	1300x800



Cavallo di appoggio con ripiano

- CAVALLETTO IN LAMIERA ZINCATA REGOLABILE IN ALTEZZA.
- CON RIPIANO IN LAMIERA.
- PARTICOLARMENTE INDICATO IN CARROZZERIA PER APPOGGIO DI LAMIERATI E OPERAZIONI DI SOSTITUZIONI CRISTALLI.

CODICE	DESC.	DIMENSIONI cm
470 00 00094	125/P	P.100 L.40 H.106



Cavallo di appoggio

- CAVALLETTO LEGGERO IN LAMIERA ZINCATA.
- REGOLABILE IN ALTEZZA TRAMITE CATENELLA.
- PARTICOLARMENTE INDICATO IN CARROZZERIA PER APPOGGIO DI LAMIERATI DURANTE LE OPERAZIONI DI LEVIGATURA, STUCCATURA ECC..

CODICE	DESC.	DIMENSIONI cm
470 00 00092	125/E	P.100 L.40 H.106

Kit levabolle per carrozzerie

- SISTEMA RAPIDO E VELOCE PER RIPRISTINARE PICCOLI AMMACCHI SULLA CARROZZERIA
- PARTICOLARMENTE INDICATO PER RIPRISTINARE CARROZZERIE COLPITE DA GRANDINE
- DOTATO DI PRATICA PINZA REGOLABILE PER IL TIRAGGIO ,10 STICK DI COLLA A CALDO (HOT MELT) DI COLORE NERO E 4 DIVERSE MISURE DI FUNGHETTI
- PER L'USO E' INDISPENSABILE L' AUSILIO DI UNA PISTOLA A CALDO TIPO 3930000100 O 3930000600
- PER TUTTE LE CARROZZERIE

N.B.: SU CARROZZERIE RIVERNICIATE IL FUNGHETTO NEL TIRAGGIO POTREBBE STACCARE LA VERNICE.



CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02870	287 KIT LEVABOLLE

ISTRUZIONI D'USO:

Individuare il formato del funghetto idoneo in base alla grandezza del danno da ripristinare ,incollare il fungo con la colla a caldo tramite la pistola ,una volta eseguita l'operazione , posizionare la pinza per il tiraggio sopra il fungo ,provvedere alla regolazione del tiraggio tramite la vite godronata posizionata sulla pinza , in maniera perpendicolare, una volta agganciato il fungo alla pinza ,iniziare l'operazione di ripristino agendo sulla leva fino al completo ripristino della lamiera . Terminata l'operazione , sganciare il fungo dalla pinza, per il distacco del fungo ,utilizzare un termo soffiatore per ammorbidire la colla, quindi rimuovere il fungo.



FORNITO IN VALIGETTA

PISTOLA A CALDO



TERMO SOFFIATORE



APPLICAZIONE



Ricambi:

CODICE	DESCRIZIONE
477 00 02871	15- Funghetto di ricambio
447 00 02872	20- Funghetto di ricambio
477 00 02873	25- Funghetto di ricambio
477 00 02874	32- Funghetto di ricambio

Kit riparazione carrozzeria 4 Ton



- SISTEMA IDRAULICO PER SPINGERE, TIRARE, ALLARGARE ED UNIRE LA CARROZZERIA DI AUTOVEICOLI, V.I., MOVIMENTO TERRA, ECC.
- PRODOTTO INDICATO PER CARROZZERIE, OFFICINE TRASFORMAZIONE VEICOLI COMMERCIALI, CARPENTERIE METALLICHE, ECC.
- IL KIT CARROZZERIA 470 00 03693 NON E' COMPATIBILE CON IL PRECEDENTE MODELLO.
- LA CAPACITA' DI SPINTA DEL KIT VARIA IN FUNZIONE DEL NUMERO E DAL TIPO DI ACCESSORI CHE VENGONO UTILIZZATI.

CODICE	DESCR.	PORTATA
470 00 03693	2558/A	4 TON



11

PRESSIONE (BAR)	OLIO (CC)	L. MIN CILINDRO (mm)	L. MAX CILINDRO (mm)	CORSA IDRAULICA (mm)	PESO (Kg)
700	270	270	370	100	18,2

CONTENUTO KIT 2558/A			
Accessorio	Fig. n°	Accessorio	Fig. n°
Pompa idraulica + Tubo AP 1,5 mt	1	Piastra spingidisco 60x110 mm	9
Pistone Idraulico 4 ton Ø 22mm	2	Piastra spingidisco a V	10
Allargatore martinetti per carrozzeria	3	Piastra spingidisco inclinata	11
Prolunga 440 mm	4	Cuneo	12
Prolunga 330 mm	5	Pistone inclinato	13
Prolunga 245 mm	6	Cuscinetto di gomma Ø 70mm	14
Prolunga 135 mm	7	Cilindro zigrinato Ø 35 mm	15
Adattatore 70 mm	8	Valigetta in ABS (170 x600 x 300)	

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

Kit riparazione carrozzeria 10 Ton

- SISTEMA IDRAULICO PER SPINGERE, TIRARE, ALLARGARE ED UNIRE LA CARROZZERIA DI AUTOVEICOLI, V.I., MOVIMENTO TERRA, ECC.
 - PRODOTTO INDICATO PER CARROZZERIE, OFFICINE TRASFORMAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI, OFFICINE MOV. TERRA, ECC.
 - IL KIT CARROZZERIA 4700003697 NON E' COMPATIBILE CON IL PRECEDENTE MODELLO.
 - LA CAPACITA' DI SPINTA DEL KIT VARIA IN FUNZIONE DEL NUMERO E DAL TIPO DI ACCESSORI CHE VENGONO UTILIZZATI.
- FORNITA IN VALIGETTA CON RUOTE PER IL TRASPORTO.



CODICE	DESCR.	PORTATA
470 00 03697	2588/A	10 TON



PRESSIONE (BAR)	OLIO (CC)	L. MIN CILINDRO (mm)	L. MAX CILINDRO (mm)	CORSA IDRAULICA (mm)	PESO (Kg)
700	700	370	530	160	30

CONTENUTO KIT 2588/A			
Accessorio	Fig. n°	Accessorio	Fig. n°
Pompa Idraulica + Tubo AP 1,5mt	1	Piastra spingidisco 95x150 mm	9
Pistone Idraulico 10 ton Ø 33mm	2	Piastra spingidisco a V	10
Allargatore martinetti per carrozzeria	3	Piastra spingidisco inclinata	11
Prolunga 500 mm	4	Cuneo	12
Prolunga 400 mm	5	Pistone inclinato	13
Prolunga 300 mm	6	Cuscinetto di gomma Ø 75mm	14
Prolunga 170 mm	7	Cilindro zigrinato Ø 50 mm	15
Adattatore 95 mm	8	Valigetta in ABS (950 x 380 x 160)	

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c) MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. 4) vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Kit ripara plastiche



- KIT PER LA RIPARAZIONE DI PARTI IN PLASTICA, MONTATE SU AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI, MOTO E MOTOCICLI, ECC.
- ARTICOLO INDICATO PER AUTOCARROZZERIE AUTORIZZATE E GENERICHE, CARROZZERIE V.I E TRASFORMAZIONE, OFFICINE AUTO, MOTO E V.I.
- PRATICISSIMA VALIGETTA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE OTTIME RIPARAZIONI SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI PLASTICHE, CHE OGGI COMPONGONO SEMPRE PIU PARTI DELLE VETTURE, MANTENENDO ALLO STESSO TEMPO LA MEDESIMA ELASTICITA' DELLA PLASTICA ORIGINALE.
- IL KIT E' PARTICOLARMENTE EFFICACE PER RIPARAZIONI SU PARAURTI, PARAFANGHI INTERNI, PLASTICHE D'INTERNI COME CRUSCOTTI, SCATOLE E COPERCHI DI RISCALDAMENTO, PROTEZIONI RADIATORE, TANICHE PER LIQUIDI, RIVESTIMENTI BATTERIE, SPECCHIETTI, FARI, CARENATURE MOTO E MOTOCICLI, ECC,
- NOTEVOLE RIDUZIONE DEI COSTI E DEL TEMPO DI RIPARAZIONE IN QUANTO LA PLASTICA, UNA VOLTA SALDATA, NON RICHIEDE TEMPI DI ASCIUGATURA ED E' PERTANTO POSSIBILE PASSARE IMMEDIATAMENTE ALLA FASE DI CARTEGGIATURA.
- IN DOTAZIONE: SALDATORE CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, UN TERMINALE STANDARD ED UNO PIATTO PER STENDERE LA PLASTICA FUSA, OTTO TIPOLOGIE DI ASTE DI MATERIALE PLASTICO PER LA SALDATURA, RETE DI RINFORZO IN ACCIAIO INOX, PERNO D'APPOGGIO PER SALDATORE, SPAZZOLA PER PULIRE LE PUNTE, DETTAGLIATO LIBRETTO D'ISTRUZIONI E UN CD ILLUSTRATIVO.
- ALIMENTAZIONE AC 220V – 240V 50HZ.

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE
477 00 05020	350HT-KIT RIPARA PLASTICHE	220V – 240V, 50 Hz, AC

PARTI DI RICAMBIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
477 00 05021	350/R1- POLIURETANO TRASPARENTE	9 MT
477 00 05022	350/R2- POLIPROPILENE NERO	9 MT
477 00 05023	350/R3- ABS BIANCO	9 MT
477 00 05024	350/R4- POLIETILENE BIANCO	9 MT
477 00 05025	350/R5- TPO MISTO GRIGIO	9 MT
477 00 05026	350/R6- NYLON OPACO	9 MT
477 00 05027	350/R7- POLICARBONATO	9 MT
477 00 05028	350/R10- FIBERFLEX IN BARRETTE UNIV.	9 MT
477 00 05029	350/RM- RETE DI RINFORZO INOX	250 X 120 MM
477 00 05030	350/HT1- SALDATORE DI RICAMBIO	
477 00 05031	350/HT2- TERMINALE STANDARD	
477 00 05032	350/RT- TERMINALE PIATTO	
477 00 05033	350/TC - TRASFORMATORE PER SALDATORE	

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - MECCHANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCHANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.