

▶ Page principale

▶ Consignes de sécurité

- ▶ [Consignes de sécurité](#)
- ▶ [Pendant l'installation](#)
- ▶ [Pendant le fonctionnement](#)
- ▶ [Autres](#)
- ▶ [RoHS & WEEE](#)

▶ Fonctions

- ▶ [Extérieur](#)
- ▶ [Configuration recommandée](#)
- ▶ [Fonctions](#)

▶ Régler le Graveur DVD externe

- ▶ [Installation du lecteur/graveur](#)
- ▶ [Retirer le câble convertisseur USB](#)

▶ Pilote du périphérique

- ▶ [Vérification USB 2.0](#)
- ▶ [Mise à jour du micrologiciel](#)
- ▶ [Confirmer l'installation du pilote](#)

▶ Comment utiliser le Graveur DVD externe

- ▶ [Comment utiliser le lecteur/graveur](#)
- ▶ [Comment utiliser les DVD±R/RW et les autres types de disques](#)
- ▶ [MAGIC SPEED](#)

▶ Stocker / Nettoyer le disque

- ▶ [Ranger le disque](#)
- ▶ [Nettoyer le disque](#)
- ▶ [Lorsque le témoin Marche/Arrêt clignote](#)

▶ En cas de problème

- ▶ [En cas de problème](#)
- ▶ [Attention : Erreurs possibles](#)

▶ Caractéristiques techniques

Lire attentivement et s'assurer une bonne compréhension des instructions




 Attention	Ce symbole signale des explications relatives à des sujets extrêmement importants. Si l'utilisateur ne tient pas compte de ce symbole et manipule l'appareil de manière inappropriée, il peut en résulter de sérieuses blessures voire un danger de mort.
 Avertissement	Ce symbole signale des explications relatives à des sujets importants. Si l'utilisateur ne tient pas compte de ce symbole et manipule l'appareil de manière inappropriée, il peut en résulter des dommages pour l'environnement ou l'appareil.
	Lire attentivement et s'assurer une bonne compréhension des instructions
	Ne pas démonter

	Assurez-vous, avant son utilisation, que votre disque n'est pas abîmé. Si le disque semble abîmé (surtout au niveau de l'axe central), il est recommandé d'en faire immédiatement une copie et d'utiliser cette copie. Si vous utilisez régulièrement un disque abîmé, des fissures éventuelles sont susceptibles de s'agrandir et de provoquer des dommages irréparables.
---	--

Installation




- ❖ Ne faites pas tomber le lecteur/graveur et protégez-le des chocs importants.
 - Cela peut l'endommager ou altérer son fonctionnement.

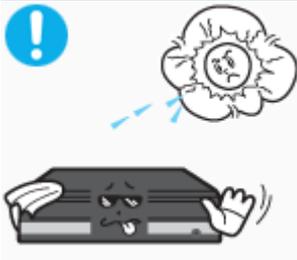

- ❖ N'exposez pas le lecteur/graveur aux rayons directs du soleil.



- ❖ Évitez toute température extrême (chaud ou froid)

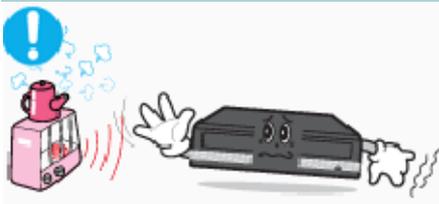

- ❖ Évitez les environnements humides.

Fonctionnement



- ❖ Manipulez avec précautions pour éviter tout risque de dommage dû à un choc.



- ❖ Ne faites pas tomber le lecteur/graveur et protégez-le des chocs importants.
 - Cela peut l'endommager ou altérer son fonctionnement.



- ❖ Ne déplacez pas le lecteur/graveur lorsqu'il fonctionne et n'essayez pas de forcer l'ouverture du tiroir. Fermez tous les programmes avant d'ouvrir le tiroir. Pour ouvrir le tiroir, utilisez uniquement le bouton ouvrir/fermer.



N'introduisez aucune épingle dans l'ouverture de secours lorsque le lecteur/graveur est en fonctionnement.



Ne mettez pas les mains dans le tiroir lorsque le lecteur/graveur est en fonctionnement. Cela peut provoquer des dommages à l'appareil ou vous blesser.



- ❖ N'utilisez pas de disques fissurés, tordus ou abîmés.



Plus particulièrement un disque fissuré vers son centre, il peut casser pendant son utilisation.




- ❖ Ne pas couper le courant ou débrancher le cordon d'alimentation lorsque le lecteur est en marche.
 - Une erreur de fonctionnement peut en résulter.

- Assurez-vous que le disque n'est pas abîmé avant de l'utiliser. Si vous voyez une fissure sur le disque (et plus spécialement près du centre), faites-en immédiatement une copie puis utilisez cette dernière. L'utilisation prolongée d'un disque abîmé va aggraver son état. Il en résultera, pour le disque, des dommages irréparables.
- N'utilisez pas de disques de moindre qualité (illégaux, rayés, abîmés, etc...) .
- **Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes dues à l'utilisation de tels disques.**

Autres




- ❖ N'introduisez aucun aliment ou élément étranger dans le boîtier du lecteur/graveur.

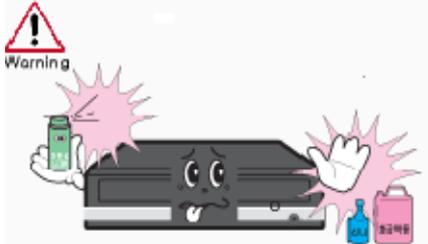

- ❖ Pour éviter tout risque d'incendie, ne versez aucun liquide (comme de l'alcool ou du benzène) sur le lecteur/graveur.



- ❖ Ne démontez pas le lecteur/graveur, n'essayez pas de le réparer ou de le modifier sans un accord express comme indiqué dans le manuel.
- Pour limiter les risques de dommages, électrocution, ou incendie.

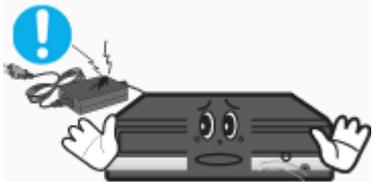

- ❖ Ne démontez pas l'adaptateur CA/CC.
- Une erreur de fonctionnement ou un choc électrique peut en résulter.
- * Utilisez l'adaptateur CA/CC fourni par Samsung.



Symbole Eco de Samsung
Le symbole Eco de Samsung signale à nos clients que nous développons des produits respectueux de l'environnement. Ce symbole représente les efforts continus qu'entreprend Samsung pour développer des produits respectueux de l'environnement.

RoHS (restriction relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)

La directive RoHS est une réglementation environnementale mise en place par l'Union européenne destinée à limiter l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de diphényle polybromé (PBB) et de diphényle-éther polybromé (PBDE) dans les produits mis en circulation sur le marché européen après le 1er juillet 2006.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

En façade



- 1. Ouverture de secours
- 2. Témoin de Marche/Arrêt
- 3. Bouton d'ouverture et de fermeture
- 4. Tiroir

• Le design et les spécifications peuvent changer sans preavis.

À l'arrière



- 1. Port interface USB
- 2. Port de contrôle (Adaptateur CA)

Éléments

- Alimentation électrique et cordon d'alimentation
- Guide de configuration
- Logiciel d'application & CD du manuel d'utilisation

(logiciels : Nero Express 7, InCD5, Nero Vision, Nero ShowTime, Nero BackItUp, Nero Recode)

- câble USB
- Support vertical
 - Dans le cas où vous auriez besoin de retourner le produit que vous avez acheté afin d'être remboursé, veuillez à ce que tous les accessoires fournis avec le produit soient également renvoyés.

 - Les accessoires varient suivant la version du produit.
et quelques accessoires ont décrit en ceci est sujet à changer sans la notification.

System Requirements

● Vous devez utiliser un PC compatible IBM configuré comme suit :

Élément	Description
Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000(SP4)/XP (SP 1.0 ou supérieur)/Vista
Processeur	Pentium4 2.8GHz ou version au-dessus
Mémoire vive (RAM)	512Mbytes or greater
Support Interface	USB 2.0

L'exécution de la commande peut ne peut pas être réalisée son exécution maximum selon l'environnement système de PC.

Features

● Fonctions multimédia diverses

- ▶ DVD-R : Lecture / Écriture
- ▶ DVD+R : Lecture / Écriture
- ▶ DVD-ROM : Lecture
- ▶ DVD-R double : Lecture / Écriture
- ▶ CD-RW : Lecture / Écriture / Re-inscription possible
- ▶ DVD-RAM : Lecture / Écriture / Re-inscription possible
- ▶ DVD-RW : Lecture / Écriture / Re-inscription possible
- ▶ DVD+RW : Lecture / Écriture / Re-inscription possible
- ▶ DVD+R double : Lecture / Écriture
- ▶ CD-R : Lecture / Écriture
- ▶ Gère la lecture de divers types de disques

▶ Référez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

Type de disque		Inscriptible	Ré-inscriptible	Lecture	Labeling
CD	CD-STAMP	x	x	O	x
	CD-R	O	x	O	x
	CD-RW	(O)	O	O	x
	Light Scribe Media	O	x	O	O
DVD	DVD-STAMP	x	x	O	x
	DVD±R	O	x	O	x
	DVD-RW	(O)	O	O	x
	DVD+R(double)	O	x	O	x
	DVD-R(double)	O	x	O	x
	DVD+RW	(O)	O	O	x
	Light Scribe Media	O	x	O	O
DVD-RAM	(O)	O	O	x	

Inscriptible : vous ne pouvez graver des données qu'une seule fois. Par contre, vous pouvez les lire autant de fois que vous voulez.

Ré-Inscriptible : vous pouvez graver et lire des données autant de fois que vous le souhaitez.

● Type de DVD recommandés

▶ DVD-R Media

Taiyo-Yuden, TDK, MKM, Hitachi, Maxell, Fuji Film, PVC, Panasonic, RiTEK, CMC, UNIFINO

▶ DVD-RW Media

TDK, MKM, JVC, PVC, RiTEK, CMC

▶ DVD+R Media

RICOH, Taiyo-Yuden, MKM, RiTEK, CMC, Prodisc, Optdisc

▶ DVD+RW Media

RICOH, MKM, RiTEK, CMC

▶ DVD±R double

MKM

▶ DVD-RAM

Maxell , Taiyo-Yuden

● Types de CD recommandés

▶ CD-R Media

Taiyo-Yuden, RICOH, MKM, Hitachi, Maxell, Fuji Film, RiTEK(Phtharo), CMC, Pioneer, Princo, TDK

▶ CD-RW Media

RICOH, MKM, RiTEK, CMC

▶ HS CD-RW Media

RICOH, MKM, CMC

▶ US CD-RW Media

MKM

● Light Scribe

▶ CD: MKM, MBI, CMC

▶ DVD: MKM

● Technologie Burn-Proof

▶ Qu'est ce que la « technologie Burn-Proof » ?

Cette technologie permet d'éviter les erreurs « **buffer underrun** » qui se produisent quand la vitesse de transmission des données n'est pas aussi rapide que la vitesse d'écriture des données lorsque celles-ci sont gravées sur un DISC.

● Vitesse de Lecture / Enregistrement

▶ Vitesse de lecture (MAX)

DVD-ROM(S)(16X), DVD-ROM(D)(12X), DVD-R (16X), DVD-RW (12X), DVD+R (16X), DVD+RW (12X), CD-ROM (48X), CD-R (40X), CD-RW (40X), DVD+R DUAL (12X), DVD-R DUAL (12X),DVD-RAM (12X)

▶ Vitesse d'enregistrement (MAX)

DVD+R DUAL (16X), DVD+RW (8X), DVD-R (20X), DVD+R (20X), DVD-RW (6X), CD-R (48X), CD-RW (32X), DVD-R DUAL (12X),DVD-RAM (12X)

Installation du lecteur/graveur

1. Éteignez le PC.



2. Brancher les câbles nécessaires, puis allumer le lecteur.


- Brancher le câble USB au connecteur USB du lecteur.
- Connectez le câble d'alimentation CA/CC fourni à l'adaptateur CA/CC fourni.

Puis connectez l'adaptateur CA/CC au connecteur femelle DC IN du lecteur et connectez le câble d'alimentation à la prise de courant.

- Allumer ensuite le lecteur.



3. Brancher l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.

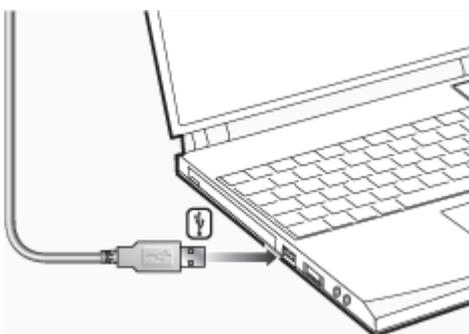



Si votre ordinateur ne dispose pas d'un connecteur USB, installer une carte adaptateur USB.

Avertissement

Retirer le câble convertisseur USB

- Ce lecteur utilise la fonction Plug and Play conçue pour Windows. Suivre la procédure détaillée ci-dessous relative à l'emploi d'un câble convertisseur USB.

1. Fermer tous les programmes en cours d'utilisation.
2. Cliquer sur l'icône en bas à droite de l'écran comme indiqué sur l'image.



3. Débrancher le câble convertisseur USB.



Ne pas débrancher le câble convertisseur USB quand le lecteur fonctionne ou quand l'ordinateur se met en marche.

Warning

Vérification USB 2.0

● Vérification USB 2.0

Pour utiliser ce lecteur à la vitesse USB 2.0 sur des PC qui ne prennent pas en charge la technologie USB 2.0, vous devez installer une carte adaptateur USB 2.0. Dans le cas contraire, ce lecteur fonctionnera en se connectant à l'USB 1.1, adoptant ainsi le mode de vitesse de l'USB 1.1. Vous pouvez vérifier le type de carte adaptateur USB 2.0 pour votre PC comme suit.

Sous Windows 2000/XP/Vista

Cliquez droit sur l'icône Poste de travail située sur votre bureau, puis sélectionnez Propriétés. Cliquez ensuite sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques et vérifiez les informations. Si un « point d'exclamation » jaune apparaît à côté du contrôleur USB, contactez le fabricant de la carte ou du PC.


Mise à jour du micrologiciel

1. Allez sur le site web <http://samsung-ODD.com>
2. Dans le menu, cliquez que Firmware (dans le coin supérieur droit).
3. Cliquez sur Firmware downloads (Téléchargement des micrologiciels). Recherchez votre modèle de lecteur puis commencez le téléchargement.

Confirmer l'installation du pilote du périphérique

● Confirmer l'utilisation de [Gestionnaire des périphériques]


▶ Windows 2000

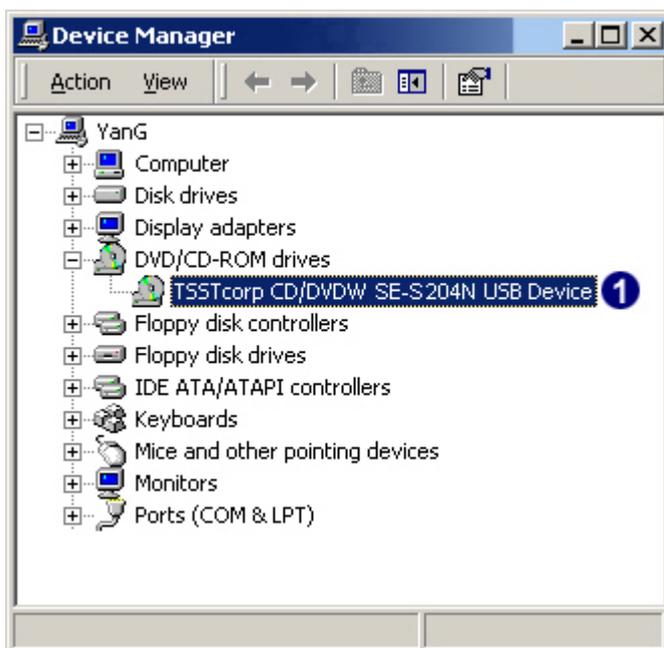

1. Cliquez sur [Démarrer] - [Paramètres] - [Panneau de configuration] - [Système]
2. Dans la fenêtre de Propriétés du système, cliquez sur l'onglet [Matériel] puis cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
3. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur Lecteur de DVD/CD-ROM

Les repères 1 dans l'image de gauche apparaissent si le lecteur/graveur a été correctement installé.


▶ Windows XP

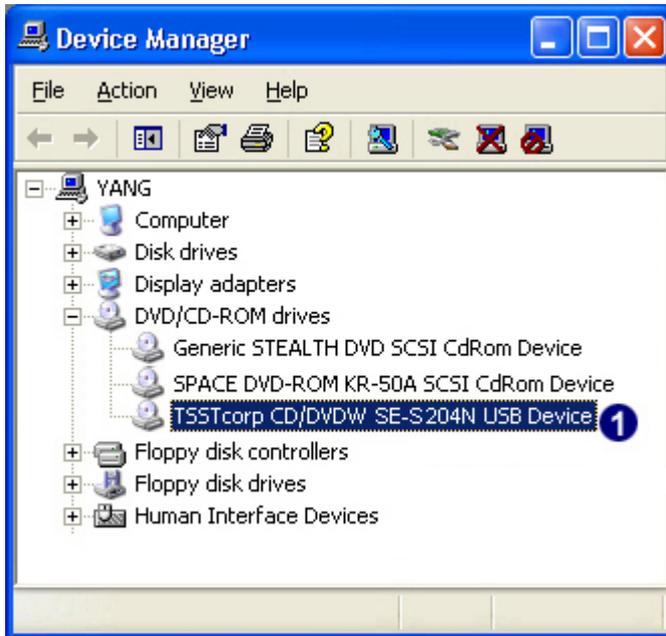

1. Aller à [Démarrer] - [Réglages] - [Panneau de configuration] - [Performance et Maintenance]
2. Cliquer sur l'icône [Système] dans la fenêtre Performance et Maintenance.
3. Cliquer sur l'onglet [Matériel] dans la fenêtre Propriétés système.
4. Cliquer sur le bouton [Gestionnaire de périphériques].

Les repères 1 dans l'image de gauche apparaissent si le lecteur/graveur a été correctement installé.

▶ Windows Vista

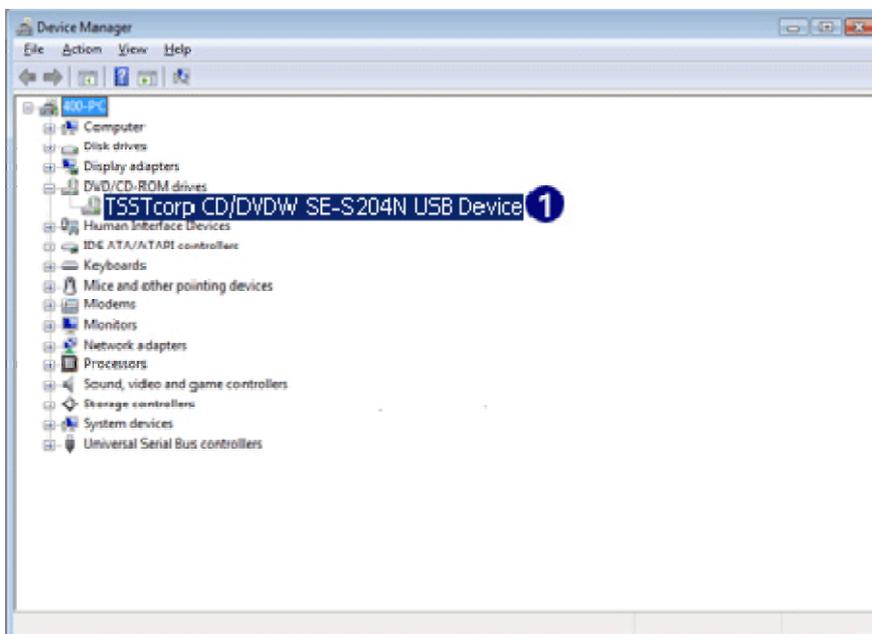

1. Cliquez sur [Démarrer] - [Panneau de configuration] - [Système] - [Gestionnaire de périphériques].
2. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur Lecteur de DVD/CD-ROM

Les repères 1 dans l'image de gauche apparaissent si le lecteur/graveur a été correctement installé.

Comment utiliser le lecteur/graveur

Lorsque le témoin de Marche/Arrêt est Green, n'éteignez pas le PC ou ne retirez pas le Graveur DVD externe. Cela pourrait endommager le lecteur/graveur.

● Comment utiliser un lecteur/graveur installé horizontalement

Vous pouvez utiliser des disques de **8 ou 12 cm de diamètre**.

Le lecteur/graveur ne pourra pas lire correctement le disque si une partie de celui-ci est située en dehors des guides.




● Comment utiliser un lecteur/graveur installé verticalement

Ce lecteur/graveur peut être installé verticalement.

Vous ne pouvez alors utiliser que des disques de **12 cm de diamètre**.

(vous ne pouvez pas utiliser les disques de 8 cm de diamètre).

Le lecteur/graveur ne pourra pas lire correctement le disque si une partie de celui-ci est située en dehors des guides.

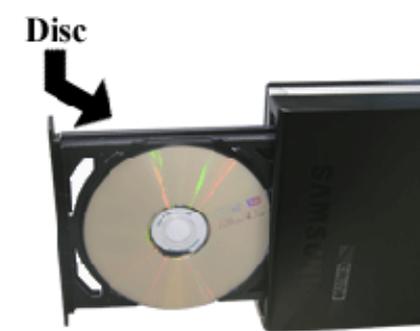

Comment utiliser les DVD±R/RW et les autres types de disques



Le graveur DVD externe vous permet également de graver des disques DVD RW grâce à Nero Express et vous permet



Avertissement

La copie non autorisée de DVD ou de programmes est illégale. Les individus procédant à ces copies illégales



Vous pouvez utiliser votre Graveur DVD externe pour lire des CD-ROM musicaux, des CD-ROM, CD-R/RW ou DVD-ROM comme

(la lettre représentant le Graveur DVD externe peut changer suivant votre environnement).



Pour lire des DVD vidéo :

- vous avez besoin d'une carte décodeur de DVD ou d'un logiciel sachant lire les DVD.
- Utilisez Nero Show Time pour modifier le code de zonage du Graveur DVD externe.

Cela est une fonction qui est soutenue dans le lecteur et appliquée dans la disquette de la Vidéo DVD (EX : film). Actuellement, l'industrie mondiale en fonction de la région où se vend le film. Il est donc possible de contrôler et de restreindre la vente des copies dans un autre pays. Le Graveur DVD externe SE-S204N soutient le code RPC 2. Le RPC 2 est un mode qui permet à l'utilisateur de modifier le code régional.

▶ Qu'est-ce que MAGIC SPEED?

MAGIC SPEED est un programme qui permet aux utilisateurs de choisir selon leur préférence la vitesse de lecture d'un disque compact (CD) parmi les deux modes proposés par le lecteur : le mode vitesse maximale (mode max) et le mode silencieux.

▶ Contexte de développement

A l'heure actuelle, les unités de disques optiques mises sur le marché offrent une vitesse de lecture élevée. Grâce à l'augmentation de la vitesse de lecture, il est désormais possible d'accélérer le traitement des données. Toutefois, une vitesse de rotation maximale engendre généralement un niveau de bruit plus élevé. Il est également très probable que les CD rayés ou endommagés explosent. Dans ce contexte, notre Société a développé un algorithme de réduction de vitesse et a appliqué cette technologie à ses nouveaux produits de manière à fournir des environnements plus sûrs et plus agréables aux utilisateurs de PC.

※ Qu'est-ce qu'un algorithme de réduction de vitesse ?

Il garantit une vitesse de lecture du disque en toute sécurité lors du fonctionnement de l'appareil afin de prévenir une explosion éventuelle du disque si le CD utilisé est rayé au départ. Par ailleurs, pour les clients qui souhaitent lire un CD à sa vitesse maximale, le programme MAGIC SPEED propose la fonction « sélection de la vitesse de lecture » afin qu'ils puissent régler la vitesse à leur gré (la vitesse de rotation est identique à la vitesse d'inscription sans limite de vitesse).

▶ Quels sont les modes de MAGIC SPEED ? Comment utiliser MAGIC SPEED ?

Les modes de MAGIC SPEED

- Mode max : la vitesse de lecture est réglée au niveau maximum assuré par le lecteur.
- Mode silencieux : la vitesse de lecture est réglée sur faible et stable.
- Dans la mesure où les modes réglés par la fonction MAGIC SPEED seront conservés en utilisant le lecteur connecté à un autre PC, veuillez confirmer le statut de réglage avant emploi.

Attention: tout disque rayé peut exploser lorsqu'il est lu en mode max. Nous vous recommandons donc d'utiliser ce disque en mode silencieux, ou d'en faire immédiatement une copie avant de vous en servir.

Comment utiliser MAGIC SPEED?

- Pour commencer, installez le programme MAGIC SPEED enregistré sur notre site Internet
- Cliquez droit sur l'icône MAGIC SPEED dans la barre des tâches afin d'exécuter le programme.
- Choisissez le mode que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre d'exécution du programme, puis sélectionnez « réglages ». La vitesse de lecture du lecteur fonctionnera alors selon le mode choisi.
- Sélectionnez « Fermer » afin de quitter la fenêtre d'exécution du programme.
Dans ce cas, la vitesse de lecture fonctionnera à la vitesse programmée s'il n'y a pas de changement de mode distinct ou de sortie de programme.
- ※ Nous vous recommandons d'utiliser le « mode max » pour copier des données ou des disques, et le « mode silencieux » pour une utilisation normale.
- ※ Autres fonctions
 - ▶ Pour désactiver la lecture automatique
Il s'agit d'un programme par défaut qui se met automatiquement en marche au démarrage d'un PC.
Si vous souhaitez désactiver cette fonction, désélectionnez « lecture automatique » dans le menu de l'icône.

Où puis-je télécharger MAGIC SPEED ?

Allez sur notre site Internet dans la rubrique support clients (URL : www.samsung-ODD.com), et sélectionnez Micrologiciel > MAGIC SPEED.

Ranger le disque

- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Placez-le de telle sorte que son côté repose sur une surface plane
- Ne mettez pas d'étiquette sur le disque et ne le rayez pas.
- Manipulez le disque avec précaution pour ne pas l'endommager et évitez tout choc.
- Ne l'exposez pas à des fluctuations de température trop importantes.
(l'exposition à un tel environnement pourrait le figer).



Nettoyer le disque

- Positionnez vos doigts sur les bords du disque si vous souhaitez le tenir.
- Nettoyez le disque très légèrement avec un chiffon doux en coton, en commençant par le centre et en allant vers les bords du disque.
- N'utilisez que des liquides spécifiques pour le nettoyage des disques. N'utilisez pas de benzène, diluant ou autre solvant.



Si la surface du disque est tâchée par des traces de doigts, des substances étrangères ou de la poussière, ce dernier risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque le témoin Marche/Arrêt clignote

Témoin de Marche/Arrêt	Signification
Introduction du disque	Vert : Clignote pendant 0,3 secondes.
Ecriture	Vert : Clignote pendant 0,3 secondes.
Reading	Vert : Clignote pendant 0,3 secondes.
Lecture audio [Mode Analogique]	Vert : Clignote pendant 0,3 secondes.
Lecture audio [Mode Numérique]	Vert : Clignote pendant 0,3 secondes.
Veille	Eteint
Pas de disque	Eteint



Le témoin s'éteint lorsque le lecteur/graveur n'est pas utilisé (en veille) après l'introduction d'un disque.

General Problems

Problème	Signification / Solution
Le tiroir ne veut pas s'ouvrir.	Vérifiez que l'ordinateur ait bien été allumé. Si le tiroir refuse toujours de s'ouvrir bien que l'ordinateur soit allumé, éteignez ce dernier puis insérez une épingle (ou le bout d'un trombone) dans l'ouverture de secours pour l'ouvrir.
Le tiroir ne veut pas se refermer.	Vérifiez que le disque ait été correctement positionné.
L'ordinateur ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le lecteur/graveur ait été correctement connecté.. Voyez si la disquette est toujours dans l'ordinateur.(PATA interface unique)
Le lecteur/graveur ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le lecteur/graveur ait été correctement connecté au PC. Vérifiez que le pilote de périphérique ait été correctement installé.
Aucun son n'est émis lors de la lecture d'un CD audio.	Vérifiez que la carte son est opérationnelle. Vérifiez l'état du CD et nettoyez sa surface avant son utilisation.
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur.	Vérifier que le lecteur est allumé. Le câble USB qui relie le port USB de l'ordinateur à celui du lecteur n'est peut-être pas branché correctement. S'assurer que les deux connecteurs du câble USB sont correctement branchés aux ports USB de l'ordinateur et du lecteur. Le système d'exploitation peut être la cause du problème. Essayer de réinstaller le système d'exploitation de Windows.
Le système ne veut pas lire votre disque.	Vérifiez que le système détecte bien le lecteur/graveur. Vérifiez que le type de disque que vous utilisez est bien géré par le lecteur/graveur. Vérifiez que le témoin de Marche/Arrêt soit bien vert. Vérifiez que vous avez bien placé le disque l'étiquette vers le haut. Vérifiez que vous utilisez le programme adapté à la lecture du disque. Vérifiez que le disque soit propre. Vérifiez que rien n'est figé. Vérifiez que le zonage du lecteur/graveur corresponde bien au numéro du disque.
<p>Vous pouvez confirmer l'utilisation de logiciel au site de notre soutien de client. Adresse : www.samsungODD.com - Voir "le soutien de Client > Le centre de Téléchargement > Le manuel d'Utilisateur (PDF) > Le Logiciel". - Voir "Les Renseignements> Le manuel de Film> Le logiciel Enregistreur".</p>	

La vitesse de gravure d'un disque peut être réduite si :

Les Graveur DVD externe enregistrent des données sur le disque en appliquant un rayon laser sur la surface du DVD. Par conséquent, des erreurs peuvent se produire lors de la gravure si le DVD est endommagé. Veuillez à supprimer toutes les sources d'erreurs possibles avant de commencer l'écriture.

* Les paramètres suivants sont recommandés pour les Graveur DVD externe :

1. Évitez les situations qui requièrent une utilisation du mode multitâche et éteignez votre écran de veille.

- Un buffer underrun (arrêt et reprise de l'écriture) peut se produire lorsque le Graveur DVD externe est en cours d'écriture/de suppression et que le système fonctionne en multitâche.

2. Empêchez tout accès externe au PC pendant une session de gravure.

- Une erreur pourrait se produire si un autre utilisateur accédait à l'imprimante du système en passant par le réseau pendant une session de gravure.

3. Désactiver la fonction de Démarrage automatique du CD..

- L'insertion d'un CD alors que la fonction de Démarrage automatique est activée pendant une session d'écriture/suppression peut provoquer une erreur.

4. Il est recommandé, si vous devez graver un grand nombre de petits fichiers, d'utiliser un format d'image.

- Lorsque un grand nombre de petits fichiers doit être gravé, le taux de transmission du système tombe et la fonction Superlink fonctionne d'autant plus fréquemment, provoquant une perte de qualité de la gravure.
- Si vous devez faire une écriture du type CD-vers-CD, il n'est pas nécessaire de vérifier votre espace disque avant de commencer.

Cependant, dans le cas de fichiers image, il est recommandé de laisser deux fois le volume des dits fichiers sur votre disque dur car ils seront d'abord copiés sur votre disque dur avant d'être gravés sur le CD.

5. N'utilisez pas plus d'un type de logiciel de gravure.

- Avant d'installer un programme de gravure, commencez par désinstaller les versions existantes du même programme ou tous les autres programmes de gravure puis redémarrez votre système

(un système d'exploitation Windows risque d'être endommagé si vous installez une version coréenne alors qu'une version anglaise est présente dans votre système)

- **N'utilisez que le logiciel de gravure fourni par Samsung.**
Si vous utilisez en même temps que d'autres logiciels de gravure, vous risquez d'avoir des erreurs d'écriture.

La vitesse de gravure d'un disque peut être réduite si :

1. ■ Le disque possède des données propriétés incorrectes ou bien s'il existe d'autres disques ayant des propriétés différentes sous le même identifiant.

La stratégie de gravure du lecteur est programmée pour examiner les propriétés du disque et pour déterminer les conditions optimales de gravure tenant compte de ces propriétés.

Par exemple, beaucoup de fabricants de disques ne s'ennuient pas à insérer des informations relatives à la propriété distinguant les disques 48X des disques 32X. Compte tenu que les deux types de disques existent avec les mêmes données propriétés, bien que ces dernières soient techniquement différentes, il est souvent impossible de solutionner cette situation en appliquant une seule stratégie de gravure. De façon à garantir la stabilité de la gravure, il est nécessaire de réduire la vitesse de gravure.

Si les disques provenant de deux fabricants différents ont, si l'on se base sur leur étiquette, la même vitesse de gravure (bien que la vitesse pour chacun est techniquement différente), il est nécessaire de réduire la vitesse de gravure pour garantir sa stabilité.

2. ■ Standards de Samsung concernant les limitations de vitesse de gravure

Standards
1 La vitesse de gravure est réduite pour garantir sa stabilité si les disques haute vitesse disponibles sur le marché présentent de mauvaises données propriétés ou que des disques de vitesse lente sont disponibles sous le même identifiant.

Standards
2 Les disques à vitesse réduite soutiennent les examens approfondis et les différents réglages. Si des disques à haute vitesse sont disponibles sous l'identifiant de disques à vitesse lente (ici des disques à vitesse réduite), la limitation de vitesse est annulée à partir du moment où ces disques à vitesse lente ne sont plus disponibles sur le marché sous le même identifiant.



Vous pouvez également obtenir une qualité médiocre si vous utilisez des disques fabriqués par des fabricants n'étant pas enregistrés dans le micrologiciel. Par conséquent, il est conseillé de n'utiliser que les disques fabriqués par les fabricants recommandés. Même si la gravure s'est correctement terminée, vérifiez sa qualité avant de stocker votre disque, surtout si ce dernier contient des données de sauvegardes importantes (Samsung ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de la perte de données lors de sauvegardes).



Nous mettons régulièrement à jour notre liste de médias supportés via les mises à jour du micrologiciel.

Catégorie		SE-S204N		
		Graveur DVD externe		
DISC	Disques utilisables	DVD	DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (double), DVD-R (double), LightScribe DVD±R, DVD-RAM	
		CD	CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E(G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portforio), LightScribe CD-R	
	Diamètre du disque	120mm or 80mm		
Support Interface		Port Interface	USB 2.0	
Temps d'accès (aléatoire)		CD-ROM	110ms (aléatoire)	
		DVD-ROM	130ms (aléatoire)	
Temps d'étiquetage	Type de média	Réglage	Etiquetage des titres uniquement	Etiquetage sur toute la surface de l'étiquette (graphiques y compris)
	CD média	Supérieure	Moins de 3:30 mn	Moins de 28:00 mn
	DVD média	Supérieure	Moins de 3:30 mn	Moins de 30:00 mn
Vitesse de transfert de données (Max)		Type de média	Ecriture	Lecture
		DVD+R	CAV 20X	CAV 16X
		DVD+RW	ZCLV 8X	CAV 12X
		DVD+R DUAL	ZCLV 16X	CAV 12X
		DVD-R DUAL	ZCLV 12X	CAV 12X
		DVD-R	CAV 20X	CAV 16X
		DVD-RW	CLV 6X	CAV 12X
		DVD-ROM(simple)	-	CAV 16X
		DVD-ROM(double)	-	CAV 12X
		CD-ROM	-	CAV 48X
		CD-R	CAV 48X	CAV 40X
		US-RW	ZCLV 32X	CAV 40X
		HS-RW	CLV 10X	CAV 40X
		CD-RW	CLV 4X	CAV 40X
DVD-RAM	CAV 12X	CAV 12X		
Mémoire tampon		2MB		
Installation du lecteur/graveur		Horizontal / Vertical		
Conditions environnementales		Temperature	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)	
		Humidité	5% ~ 80%(RH)	
Taille (Largeur x Hauteur x Longueur)		163 X 50 X 232mm		
Poids		12.00g		



Remarque

- ▶ Ne gère pas les DVD-R pour la création, DVD-RAM
- ▶ Impossible de lire ou d'enregistrer simultanément sur les deux faces d'un disque à deux faces.

- ▶ Les capacités de lecture et d'écriture des disques gérés dépendent de leur état et du format d'enregistrement du lecteur/graveur.
La qualité de lecture ou d'écriture peut, par conséquent, ne pas être parfaite.
- ▶ De fortes vibrations ou un choc externe peuvent diminuer la qualité des images imprimées. Veuillez installer convenablement le produit sur le PC avant utilisation.
- ▶ En cas de message d'erreur d'identification du disque, nettoyez bien la surface du disque du côté de l'étiquette, puis lancez l'impression.
- ▶ La qualité de l'image imprimée ne peut être assurée si celle-ci est imprimée sur une surface déjà utilisée pour imprimer.
- ▶ Pour plus d'informations quant à l'écriture et à la reproduction d'étiquettes de disques avec la technologie LightScribe, installez le logiciel Nero et reportez-vous à la partie AIDE.



Les caractéristiques techniques ci-dessus peuvent être modifiées pour améliorer les performances du périphérique sans préavis.