




BG Products, Inc.

BG Italia

Prodotti & Attrezzature

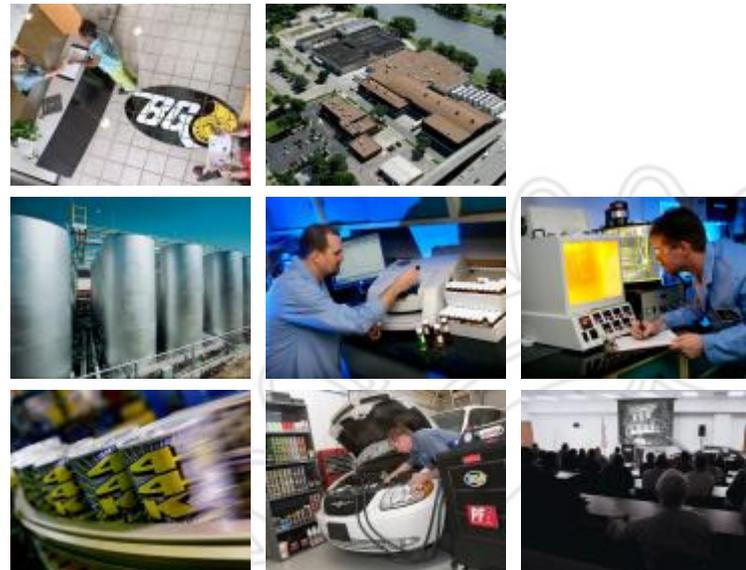

Prodotti Professionali per Autoriparatori

Distributore Italia: SE.TRA srl - Via Mincio, 9 20017 RHO -MI- Tel. 02 93505656-57 Fax 02 93505666

Prodotti per carburanti



BG 44K- Power Enhancer (benzina)

BG 44K Power Enhancer con tecnologia sintetica unico nel suo genere, brevettato, è sicuro e rapido nel rimuovere a fondo i depositi carboniosi da camere di combustione, valvole aspirazione, condotti e sedi. Ripristina la nebulizzazione degli iniettori e pulisce l'intero sistema di alimentazione. **BG 44K Power Enhancer** riduce i consumi di carburante e le emissioni nocive. Pulisce le sonde lambda e i catalizzatori. L'utilizzo di **BG 44K Power Enhancer** ad ogni tagliando o 15/20.000km. ripristina e garantisce guidabilità e performance del motore "come nuove".

NOTE: Aggiunto nel serbatoio, un barattolo tratta fino a 70 litri di carburante.

Questo prodotto fa parte del programma:
BG TDC(Total Deposit Control).

PN. BG 208 - Conf. 24x325ml



BG CF5 Carbon Fighter (benzina)

BG CF5 Carbon Fighter additivo per benzina, con formulazione high-tech sintetica ideata per il controllo dei depositi nei motori. Aggiunto al carburante ogni 8/10.000km, **BG CF5 Carbon Fighter** provvederà a mantenere il collettore di aspirazione, valvole di aspirazione, camere di combustione e iniettori puliti e liberi da depositi dannosi. Evita la ruggine e la corrosione nel sistema di alimentazione, riduce le emissioni allo scarico. Mantiene "come nuove" le prestazioni del motore. Ideale come stabilizzatore di carburante.

NOTE: una lattina da 325ml tratta 60 litri di carburante.

Questo prodotto fa parte del programma :
BG TDC (Total Deposit Control).

PN. BG 203 – Conf. 24x325ml



BG Supercharge II (benzina)

Usato regolarmente ad ogni pieno di benzina, **BG Supercharge II** previene la formazione di depositi nel sistema di alimentazione. **BG Supercharge II** migliora le performance del motore e ne diminuisce i consumi, abbatte le emissioni nocive e riduce realmente i problemi di guidabilità causati dalla formazione dei depositi. Previene la ruggine e la corrosione e stabilizza il carburante nel serbatoio. Non danneggia il catalizzatore e i componenti del sistema di alimentazione.

NOTE: un flacone da 177ml tratta 60 litri di benzina.

PN. BG 202 – Conf. 24x177ml



BG Fuel System Drier (benzina & diesel)

BG Fuel System Drier è una speciale miscela di ingredienti che rimuovono velocemente l'umidità dal sistema di alimentazione. Aiuta l'avviamento alle basse temperature, evita il congelamento del carburante nel sistema eliminando l'acqua di condensa dal serbatoio. Raccomandato per motori benzina e diesel. Sicuro nel suo utilizzo per sistemi di alimentazione ad iniezione e carburatore, non danneggia il catalizzatore.

NOTE: un flacone da 355ml tratta 60 litri di benzina, per motori diesel 355ml trattano 380 litri di carburante.

PN. BG 280 – Conf. 24x355ml

Prodotti per carburanti



BG 244 Only for Diesel (diesel)

BG 244 pulisce e lubrifica in modo rapido e sicuro tutto il sistema di alimentazione. Elimina i depositi da iniettori, pompe, pompe alta pressione, camere di combustione ripristinando le performance del motore come nuove. Riduce la rumorosità al minimo, riduce le emissioni allo scarico e aiuta a prevenire costose riparazioni. Facilita le partenze a freddo, contiene un miglioratore del numero di cetano. Da utilizzare ad ogni tagliando. Grazie alla sua tecnologia sintetica è più stabile alle alte temperature, rende la pulizia già attiva solamente dopo pochi chilometri.

NOTE: un flacone da 325ml tratta 60/70 litri di carburante.

PN. BG 244 – Conf. 24x325ml
PN. BG 24432 – Conf. 12x946ml (Flotta)



BG 248 DFC Plus + Cetano Improver (diesel)

BG 248 DFC Plus + Cetano Improver pulisce l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori, ripristinando la massima polverizzazione del carburante. Aumenta il numero di cetano e la qualità del gasolio. Contiene **DPL (diesel pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura dovuta al gasolio a basso contenuto di zolfo. Ottimo nella stagione invernale, previene la formazioni di cristalli di paraffina e migliora lo scorrimento del gasolio alle basse temperature. **BG 248** riduce il valore dei gas di scarico, rende silenzioso il sistema di alimentazione durante il funzionamento, diminuisce i consumi di carburante e ridona la massima potenza ai motori diesel.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 325ml tratta fino a 114 litri di carburante.

PN. BG 248 – Conf. 24x325ml



BG Diesel Fuel Conditioner con DPL (diesel)

BG Diesel Fuel Conditioner con DPL è un additivo multifunzionale. Rimuove i depositi dall'intero sistema di alimentazione e ne previene la ricomparsa. Lubrifica l'intero sistema evitando l'usura e la corrosione dei particolari dovuta all'utilizzo di gasolio a basso o bassissimo contenuto di zolfo. Inoltre BG Diesel Fuel Conditioner con DPL è utilizzabile con tutti i tipi di gasolio anche bio-diesel, riduce le emissioni nocive ed il particolato, diminuisce i consumi di carburante, protegge da ruggine e corrosione, evita l'ossidazione, elimina l'acqua di condensazione e stabilizza il carburante nel serbatoio.

NOTE: un flacone da 177ml tratta 420/470 litri di carburante.

PN. BG 2276 – Conf. 24x177ml (Commercial & Flotta)
PN. BG 2271 - Conf. 6x3,785 litri (Flotta)



BG 247 DFC Plus Easy Treat (diesel)

BG 247 DFC Plus Easy Treat mantiene pulito l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori, previene il congelamento del gasolio, ripristina la corretta polverizzazione del carburante, protegge le parti da ruggine e corrosione. Contiene **DPL (diesel pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura dovuta al gasolio a basso contenuto di zolfo. Ottimo nella stagione invernale, previene il congelamento dell'acqua di condensazione alle basse temperature. **BG 247** riduce la fumosità dello scarico, si utilizza con tutti i tipi di carburante diesel, ottimo come stabilizzatore nella conservazione del carburante. Il prodotto è sicuro e non danneggia i catalizzatori e sonde lambda. Non contiene alcool.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 177ml tratta da 40 a150 litri di carburante.

PN. BG 247 – Conf. 24x177ml



Prodotti per carburanti



BG DFC Plus (diesel)

BG DFC Plus pulisce l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori ripristinando la massima polverizzazione del carburante. Per tutti i tipi di gasolio anche Bio Diesel. Contiene **DPL (diesel pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura del gasolio a basso contenuto di zolfo. Ottimo stabilizzatore di qualità del gasolio, protegge da ruggine e corrosione l'intero sistema di alimentazione. Eccezionale nella stagione invernale previene la formazioni di cristalli di paraffina e migliora lo scorrimento del gasolio alle basse temperature. **BG DFC Plus** riduce i valori dei gas di scarico, rende silenzioso il sistema di alimentazione durante il funzionamento, diminuisce i consumi di carburante e ridona la massima potenza ai motori diesel.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 946ml tratta 1000 litri di carburante.

PN. BG 230 - Conf. 12x946 ml (Flotta)

PN. BG 2301 – Conf. 6x3,785lt

BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT (diesel)

BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT è un prodotto che modifica la struttura dei cristalli della paraffina riducendone la dimensione e permettendo che il combustibile diesel scorra più fluidamente senza il bloccaggio dei condotti e dei filtri carburante.

BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT è un polimero organico che migliora la pompabilità del carburante alle basse temperature già da -29°C ed abbassa il punto di congelamento fino a -34°C, senza alterare le altre proprietà del carburante.

NOTE: una tanica da 18,92lt tratta circa 40.000 lt di carburante diesel

Questo additivo per il combustibile diesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo per l'impiego su motori diesel.

Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

PN. BG 2155- Conf. 1x18,92 It (Flotta)



BG DIESEL THAW (diesel)

BG DIESEL THAW è un prodotto veloce e efficace nello sciogliere il combustibile diesel congelato, ristabilendo il flusso originale del combustibile. Renderà liquido il combustibile addensato, sciogliendo i cristalli di ghiaccio. È anti corrosivo e non contiene alcool. È compatibile con i combustibile fossili e vegetali. Questo additivo per il combustibile diesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo. Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

PN. BG 25632 - Conf. 12x946 ml (Flotta)

NEW

BG BIODIESEL FUEL CONDITIONER (diesel)

BG BIODIESEL FUEL CONDITIONER è un additivo multifunzionale, formulato per migliorare la qualità dei combustibili biodiesel. Stabilizzerà la qualità e proteggerà il biodiesel nello stoccaggio. Evita la formazione di condensa ed acqua nei serbatoi evitandone la corrosione. Riduce il rischio di congelamento del combustibile, migliorando la fluidità del carburante alle basse temperature. Mantiene pulito tutto il sistema di alimentazione, evita l'ossidazione e l'invecchiamento del carburante(stabilizzatore), migliora la combustione e ristabilisce la potenza del motore riducendo la fumosità allo scarico. Questo additivo per il combustibile biodiesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo. Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

NOTE: un flacone da 3,785 litri tratta 3800 litri di carburante.

PN. BG 2401 - Conf. 6x3,785lt (Flotta)



Prodotti pulizia diretta sistemi di alimentazione e VGT



BG ISC Induction System Cleaner
(benzina & diesel)

BG ISC rimuove e pulisce in modo rapido e sicuro i più tenaci depositi carboniosi presenti su valvole aspirazione, camere combustione e nel sistema di alimentazione. Ideale per la pulizia dei condotti EGR, geometrie variabili delle turbine, con l'ausilio di appositi adattatori. Per la pulizia seguire le istruzioni ed utilizzare apparecchiature specifiche BG9210.

Il prodotto è sicuro su guarnizioni, o-ring e tutti i componenti del sistema di alimentazione.

PN. BG 211 - Conf. 24x325ml



BG Diesel Care Injection Cleaner
(diesel)

BG Diesel Care Injection Cleaner è una speciale formula di solventi, che puliscono energicamente in modo rapido e sicuro tutto il sistema di iniezione diesel. Ideato per i nuovi sistemi diesel elettronici common rail iniezione diretta, multijet e pompa iniettore. Ottimo per i vecchi e tradizionali sistemi iniezione meccanica. **BG Diesel Care** non danneggia le parti in plastica, o-ring e altri particolari presenti nei nuovi sistemi d'iniezione ed è compatibile con i convertitori catalitici, sonde lambda e filtri anti particolato.

NOTE: il prodotto si applica con apparecchiatura specifica BG 9700 o similare.

PN. BG 229 - Conf. 24x325ml

PN. BG 22932 - Conf. 12x946ml (Flotta)



BG Fuel Injection System Cleaner
(benzina)

BG Fuel Injection System Cleaner è una speciale formulazione di solventi e disperdenti high molecular-weight con aggiunta di additivi che controllano la formazione di depositi. Pulisce in modo efficace e sicuro gli iniettori e rimuove i depositi presenti in tutto il sistema di iniezione e nel motore. Innocuo su tutte le parti del sistema di alimentazione e catalizzatori.

NOTE: il prodotto si applica con apparecchiatura specifica BG 9210 o similare.

PN. BG 210 - Conf. 24x325ml



BG 9700-500

Attrezzatura per la pulizia dei sistemi di iniezione diesel.

Set adattatori **BG 9700-200**

Da utilizzare con prodotto:
BG 229 Diesel Care

Prodotti per la pulizia dei condotti aspirazione ed EGR



BG Diesel ISC
(diesel)

BG Diesel ISC, ideato per la pulizia dei sistemi di aspirazione valvole EGR nei motori diesel. I suoi ingredienti permettono una pulizia rapida sicura di tutto il sistema, liberandolo e proteggendolo dai depositi di olio e fuliggine che con la loro presenza compromettono le performance del motore. Trattamento da effettuarsi ogni 30.000/40.000km o quando necessita. In presenza di una quantità elevata di depositi, effettuare prima una pulizia manuale.

NOTE: il prodotto si applica con apparecchiatura specifica **BG 9255-500** o similare.

PN. BG 25532 - Conf. 12x946ml



BG Air Intake System Cleaner (tripla azione) Aerosol
(benzina)

BG Air Intake System Cleaner è una formulazione speciale di solventi che rimuovono in maniera rapida e sicura i depositi dal sistema di aspirazione, valvola farfalla ed altri componenti. Inoltre contiene una miscela di agenti lubrificanti e anticorrosione che garantisce una protezione totale di tutto il sistema di aspirazione. Ideale per la pulizia delle valvole EGR.

Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica. .

PN. BG 406 - Conf. 12x600ml



BG Air Intake System Cleaner
(benzina)

BG Air Intake System Cleaner è una formulazione speciale di solventi sgrassanti che rimuovono rapidamente i depositi interni al sistema di aspirazione, valvola farfalla ed altri componenti. Pulisce e permette la riduzione dei valori dei gas di scarico e ridona potenza al motore, ripristinando il giusto rapporto aria / carburante. Il servizio si effettua con l'ausilio dell'attrezzatura specifica **BG 9210 LCB** e **BG 9206**.

Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica. .

PN. BG 206 - Conf. 24x325ml



BG Mass Air Flow Sensor Cleaner
(benzina & diesel)

BG Mass Air Flow Sensor Cleaner è una formulazione speciale di solventi sgrassanti che rimuovono rapidamente ed in modo sicuro i depositi dal sensore massa aria. Di facile utilizzo ad ogni servizio di manutenzione, ripristina il giusto rapporto aria carburante con un notevole risparmio nei consumi ed un incremento nella risposta in accelerazione.

Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica. .

PN. BG 4073 - Conf. 12x114ml

Nuovo prodotto

Attrezzature e accessori per la pulizia dei condotti aspirazione diesel e benzina.



BG 9255-550-01 Diesel Induction Service Set

Kit per la pulizia dei condotti di aspirazione Diesel con temporizzatore. Da utilizzare con bombola **BG 9210Q**.

Prodotto per il servizio **BG 25532 ISC Diesel**



Kit adattatori per Air Intake Service per motori Multijet Fiat, Opel, Suzuki

Kit adattatori per Air Intake Service Benzina:

- 1 – 9245 S braccio porta polverizzatore
- 2 – 9245 J polverizzatore uso esterno
- 3 – 9206 polverizzatore per uso interno manicotti aspirazione



Prodotti per olio motore



BG MOA®

BG MOA® Previene l'ossidazione e l'ispessimento dell'olio motore, protegge il motore durante l'utilizzo severo, stop and go, migliorandone le prestazioni e assicurando un risparmio nei consumi di carburante. Evita la formazione di vernici e morchie ed accresce considerevolmente la qualità dell'olio motore, garantendo una maggiore protezione del motore mantenendone inalterate le sue prestazioni nel tempo. **BG MOA®** mantiene pulito, le fasce elastiche, i pistoni, le punterie idrauliche e gli altri componenti del motore, aumentandone la durata e riducendone i costi di riparazione. **BG MOA®** può essere aggiunto a tutti gli oli motore, anche con tecnologie Euro 4 - 5, è compatibile con i catalizzatori e filtri anti-pirolato.

PN. BG 110 - Conf. 24x325ml
PN. BG 1101 - Conf. 6x3,785 litri (Flotta)



BG RF-7 Oil Treatment

BG RF-7 ha una formulazione speciale che aumenta la viscosità dell'olio motore con un incremento della compressione e potenza. Aiuta le fasce elastiche nella tenuta ed evita il fenomeno del blow-by. **BG RF-7** contiene speciali additivi che evitano l'ossidazione e l'invecchiamento dell'olio, protegge le parti interne del motore dalla corrosione. Inoltre riduce il consumo dell'olio motore, la fumosità allo scarico e la rumorosità delle punterie idrauliche. **BG RF-7** è compatibile con tutti gli oli motore.

PN. BG 107 - Conf. 24x325ml



BG DOC – Diesel Oil Conditioner

BG DOC Diesel Fuel Conditioner ha una formulazione specifica per i moderni motori diesel con alimentazione ad alta pressione di veicoli industriali e commerciali. BG DOC mantiene le prestazioni e la potenza dei motori come nuove. Grazie alla sua formula aiuta a neutralizzare il polverino (fuliggine) che causa l'addensamento e l'ossidazione dell'olio motore. Forte azione di contrasto contro l'acidità, ottima azione antiusura, garantisce sempre la massima protezione del motore. Evita la formazione di depositi nei punti più critici del motore (cielo del pistone, segmenti e turbine), mantiene più puliti i sistemi EGR. BG DOC si può aggiungere a tutti i lubrificanti sia minerali che sintetici. USO: aggiungere all'olio motore nuovo in percentuale del 7%.

PN. BG 112 - Conf. 24x325ml
PN. BG 11232 - Conf. 12x946ml



BG EPC – Engine Performance Concentrate

BG Performance Engine Concentrate Offre la massima protezione a i piccoli motori auto e motocicli 4 tempi. Utilizzato ad ogni cambio d'olio, BG EPC migliora e prolunga la performance degli additivi detergenti, disperdenti, inibitori di corrosione, anti-ossidanti ed anti-usura presenti nell'olio motore. BG EPC aiuta a mantenere la pulizia e le prestazioni del motore anche in condizioni operative difficili. BG EPC può essere utilizzato anche tra cambi d'olio per aumentare le prestazioni dell'olio motore. E' compatibile sia con lubrificanti sintetici che minerali.

PN. BG 116 – Conf. 24x177ml
Particolarmente indicato per motocicli

Prodotti per olio motore e attrezzature



BG Quick Clean for Engines

Pulisce internamente il motore in modo sicuro e veloce, dissolve incrostazioni, morchie, vernici e depositi su pistoni, fasce elastiche, punterie idrauliche, albero motore ed altre parti del sistema di lubrificazione. Ripristina e pareggia le compressioni e le prestazioni del motore.

Evita la contaminazione dell'olio nuovo con i residui del vecchio. Istruzioni per l'uso: aggiungere **BG Quick Clean** all'olio motore vecchio, far girare il motore al minimo per 15 minuti. Scaricare l'olio motore e cambiare il filtro.

Per punterie idrauliche rumorose, aggiungere **BG Quick Clean** nel motore. Guidare la macchina per circa 10 km, cambiare l'olio motore e aggiungere **BG 110 MOA**.

PN. BG 105 - Conf. 24x325ml

PN. BG 1052 – Conf. 2x9,46litri (Flotta)



BG 109 Compression Performance Restore

Forte miscela di solventi che pulisce a fondo il motore in modo sicuro e veloce, dissolve incrostazioni, morchie, vernici e depositi su pistoni, fasce elastiche, punterie idrauliche, albero motore ed altre parti del sistema di lubrificazione. Ripristina e pareggia le compressioni e le prestazioni del motore, ideato per i motori di ultima generazione.

Evita la contaminazione dell'olio nuovo con i residui del vecchio. Ideale in presenza di incrostazioni importanti e per motori che applicano il programma long drain.

Istruzioni per l'uso: aggiungere **BG 109** a motore caldo nell'olio vecchio, far girare il motore per 15 minuti a 1200 giri. Scaricare l'olio motore e cambiare il filtro e aggiungere **BG 110 MOA** o **BG DOC**.

PN. BG 109 - Conf. 24x325ml

PN. BG 1091 – Conf. 6x3,785litri (Flotta)



BG 9800

Attrezzatura specifica per la sostituzione e il drenaggio al 100% dell'olio motore dal sistema di lubrificazione.

Prodotti & attrezzature per sistemi di raffreddamento



BG Cooling System Sealer (sigillante per radiatori)

BG Cooling System Sealer è un composto di raffinate fibre organiche, inibitori di ruggine e corrosione ed agenti antischiuma. Arresta le perdite ed infiltrazioni, chiude le piccole perdite dal radiatore motore, radiatore riscaldamento ed altre parti del sistema. Gli inibitori di calcare e ruggine aumentano lo scambio termico nel sistema. E' compatibile con tutti i tipi di liquidi di raffreddamento, non è dannoso per le parti in gomma e metallo.

PN. BG 511 - Conf. 24x355ml



BG Universal Super Cool

BG Universal Super Cool è un additivo per liquidi refrigeranti di qualsiasi tipo e composizione. Aumenta e mantiene nel tempo la protezione su tutti i metalli che compongono il sistema di raffreddamento dei moderni autoveicoli. E' un eccellente inibitore di corrosione, antischiuma ed attenua i danni derivanti dalle correnti galvaniche. Allo stato puro è biodegradabile. Ha superato con eccellenti risultati i test ASTM 2809 e ASTM 2570 riferiti ad un fluido sintetico. Aggiunto al fluido vecchio lo ricondiziona prolungando nel tempo la protezione.

PN. BG 546 - Conf. 24x355ml



BG Cooling System Flush (disincrostante radiatori)

BG Cooling System Flush è una formulazione rivoluzionaria, con straordinarie, sicure ed efficaci proprietà di pulizia. Rimuove i tenaci depositi organici formati dall'olio miscelato con antigelo, residui di grasso e glicole ossidato. Elimina in modo sicuro e veloce i più duri residui calcarei. **BG System Flush** può essere utilizzato per tutti i tipi di motore benzina e diesel, E' completamente sicuro per tutte le parti del sistema non contiene prodotti chimici corrosivi, non produce schiuma. Non è necessario il risciacquo dopo il lavaggio.

PN. BG 540 - Conf. 24x355ml

PN. BG 54032 - Conf. 12x 946 ml (Flotta)



BG CT2

Attrezzatura specifica per la sostituzione del liquido di raffreddamento e la pulizia dell'impianto. Effettua il servizio in modo rapido, permettendo la sostituzione totale del liquido.



Prodotti & attrezzatura per idroguida



BG Quick Clean for Power Steering

BG Quick Clean pulitore sicuro e rapido per idroguida e servosterzi. Rimuove i residui e morchie che si depositano all'interno dei sistemi, incluso pompe, tubazioni, cremagliera e valvole. Usato con l'apposita apparecchiatura **BG Power Steering Service Center**, crea un servizio unico da effettuarsi ogni 50.000 km.

PN. BG 108 - Conf. 24x325ml



BG Power Steering Conditioner

BG Power Steering Conditioner specialità creata per prevenire le perdite dell'idroguida, eliminarne la rumorosità, renderla silenziosa e morbida. Fortifica qualsiasi fluido per idroguida, pulisce e protegge le parti interne, molle, valvole e pompa evitandone la rottura. Riduce gli attriti interni protegge le parti in gomma evitandone l'invecchiamento e le eventuali perdite.

PN. BG 330 - Conf. 24x177ml



BG 935

Attrezzatura per la sostituzione rapida del fluido idroguida e la pulizia dell'intero sistema.

Lubrificanti per idroguidate e sospensioni idrauliche



BG Power Clean è un fluido per idroguidate di elevata qualità. Gli speciali agenti anti-usura prevengono il logorio del corpo valvole, pompa ed altri componenti del sistema. Speciali agenti antiossidanti impediscono l'invecchiamento del fluido e la sua ossidazione, estendendone il suo potere lubrificante per lungo tempo. Esclusivi condizionatori di parti in gomma, aiutano le guarnizioni e tubazione nel rimanere sempre elastiche, evitando trasudazioni o perdite pericolose.

Benefici:

- Riduce l'usura di pompe e cremagliere.
- Mantiene puliti tutti i componenti del sistema.
- Riduce la rumorosità delle pompe.
- Condiziona tubazioni e guarnizioni.
- Riduce le temperature e la schiuma.
- Evita rotture e costi di riparazione.

Soddisfa le specifiche O.E.M. richieste dai costruttori per i fluidi idroguida Ford, GM, Chrysler, Honda, Toyota ed altri produttori nazionali ed esteri di auto e autocarri.

Cod. BG 332 Conf. 6x1,89 litri



BG Universal Synthetic Power Steering Fluid è un fluido sintetico ed universale per tutte le idroguidate. E' compatibile con tutti i fluidi a base minerale e sintetica. Inoltre può essere utilizzato in veicoli con il sistema di livellamento automatico, sospensioni Hydro-pneumatiche, ammortizzatori con regolazione idraulica. Offre performance insuperabili alle temperature estreme con range da -58° + 154°. Speciali agenti garantiscono tutte le parti interne del sistema proteggendole da usure e rotture. Un' importante azione antiossidante dei suoi ingredienti evita l'invecchiamento, aumentando la vita e il potere lubrificante del liquido. I suoi agenti antiperdita curano e prevengono eventuali pericolose perdite di fluido.

Benefici

- Riduce l'usura di pompe e cremagliere.
- Riduce la rumorosità e cavitazione nelle pompe.
- Evita le perdite da tubi e guarnizioni in gomma.
- Riduce le temperature e la formazione di schiuma.
- Evita costose riparazioni.
- Evita durante i raddoppi l'utilizzo di fluidi non idonei.

Supera le specifiche O.E.M. per i fluidi idroguidate, GM, Ford, Chrysler ed altri costruttori di auto e veicoli commerciali. Compatibile con Audi SLF, BMW PS, VW Part. n. G002000 – G004000, Rolls Royce/Bentley Part. n. RH5000, BMW Part.n. 81-11-1-468-041, e Porsche Part. n. 000.043.203.33.

PN. BG 334 - Conf. 6x1,89 litri

Prodotti per cambi automatici - CVT - DSG



BG Quick Clean for Automatic Transmissions

BG Quick Clean for Automatic Transmissions, DSG & CVT è un sicuro ed efficace solvente e disperdente che rimuove velocemente gli accumuli di depositi dal corpo valvole, filtri ed altri componenti del cambio automatico. Questo prodotto è studiato per essere utilizzato con BG PF5 in tutte le trasmissioni automatiche, DSG & CVT.

PN. BG 106 - Conf. 24x325ml



BG Synthetic CVT Fluid Conditioner

NEW

BG Synthetic CVT Fluid Conditioner

accrece le proprietà di fluidi per trasmissioni CVT con oli nuovi ed usati. Aumenta la stabilità all'ossidazione e corrosione ed inoltre prolunga la vita del fluido e delle trasmissioni CVT. Previene la formazioni di morchie e depositi, previene la formazione di schiuma, esalta le caratteristiche anti usura degli oli.

Compatibile con tutti i lubrificanti per trasmissione CVT.

PN. BG 302 - Conf. 24x325ml

Primo e unico condizionatore sul mercato



BG ATC Plus

BG ATC Plus aumenta le proprietà di fluidi per trasmissioni automatiche nuovi ed usati. Aumenta la stabilità all'ossidazione ed inoltre prolunga la vita del fluido e delle trasmissioni automatiche. Previene le perdite evitando l'invecchiamento degli anelli di tenuta. **BG ATC Plus** facilita il cambio marcia evitandone l'inserimento a strappi, evita la formazioni di morchie e depositi di vernice, previene la formazione di schiuma, evita l'emulsione del fluido.

PN. BG 310 - Conf. 24x325ml

PN : BG 3101 – Conf. 6x3,785litri (Flotta)

Lubrificanti e attrezzature per cambi automatici - CVT - DSG



BG Universal Synthetic ATF

è un lubrificante 100% sintetico di qualità superiore per trasmissioni automatiche di vetture, veicoli commerciali e industriali. Assicura una totale protezione del cambio ed una stabilità termica eccellente oltre ad una protezione contro l'usura insuperabile. Possiede una notevole resistenza contro l'ossidazione, evita la formazione di schiuma assicura un elevato controllo sulla corrosione possiede una straordinaria fluidità alle basse temperature. Adatto per la sostituzione long-life.

Questo prodotto fa parte del programma **BG TDC (Total Deposit Control)**.

PN. BG 312 - Conf. 12x946ml
PN. BG 3124 – Conf.1x15,63 litri



BG Universal Synthetic CVT Fluid

è un lubrificante totalmente sintetico di qualità superiore per trasmissioni CVT di vetture, veicoli commerciali e industriali. Assicura una totale protezione del cambio ed una stabilità termica eccellente oltre ad un protezione contro l'usura insuperabile. Possiede una notevole resistenza contro l'ossidazione, evita la formazione di schiuma assicura un elevato controllo sulla corrosione possiede una straordinaria fluidità alle basse temperature.

Nota:

Per CVT a catena Audi, Ford aggiungere **obbligatoriamente il condizionatore BG 302.**

PN. BG 318 - Conf. 12x946ml
PN. BG 3184 – Conf.1x15,63 litri



PF5 – PF5 MO

Attrezzatura per il servizio di sostituzione fluido e pulizia delle trasmissioni automatiche.

Permette la sostituzione del fluido al 100% in soli 5 minuti.

Prodotti e lubrificanti per cambi manuali e differenziali



BG MGC Additivo per cambi e differenziali

BG MGC è un additivo per cambi e differenziali di avanzata tecnologia, aumenta il film lubrificante e migliora le proprietà di estrema pressione sulla superficie degli ingranaggi mediante i suoi ingredienti anti-usura. Formulato per essere utilizzato in tutti i tipi di cambi manuali e differenziali di vetture e veicoli industriali. **BG MGC** offre molti benefici e performance uniche: rende silenziosi i cambi, riduce la temperatura nella scatola cambio e differenziale, riduce l'usura dei componenti, aumenta la demulsionabilità, eleva la stabilità termica del lubrificante, taglia i costi di manutenzione.

PN. BG 325 - Conf. 24x177ml
PN. BG 3251 – Conf. 6x3,785litri (Flotta)



BG LS II Additivo per Differenziali Autobloccanti

BG LSII è formulato per prevenire il saltellamento (chattering) e lo slittamento di piatto e frizione nei differenziali autobloccanti. **BG LSII** è utilizzabile con tutti gli oli per differenziali autobloccanti con specifiche GL 5. Inoltre è eccellente per eliminare il chattering nelle trasmissioni AWD. I suoi ingredienti rendono silenzioso il funzionamento degli ingranaggi eliminando gli attriti e fortificano gli additivi dell'olio per trasmissioni.

PN. BG 328 - Conf. 24x177ml



Syncro Shift SAE 75W-80, API GL – 4

BG Syncro Shift è un lubrificante con una formulazione speciale, per cambi manuali, riduttori e differenziali di tutti gli autoveicoli con trazione anteriore. Fornisce una eccezionale stabilità termica abbinata ad una caratteristica estreme pressioni insuperabile, resistenza al taglio con eccellente fluidità a freddo.

BENEFICI:

- Diminuzione della rumorosità.
- Facilità di innesto marce a temperature calde e fredde.
- Riduzione dei costi di manutenzione.
- Prolungamento della vita degli organi della trasmissione.

BG Syncro Shift può essere utilizzato in tutti i cambi manuali di qualsiasi marca e modello dove è prescritto l'utilizzo di un olio motore, ATF o olio per trasmissioni con specifica GL-4.

BG Syncro Shift inoltre è utilizzabile dove sono richieste le seguenti specifiche:

GM PN 12345349 (specifica 9985648). FORD PN D80Z19C547A, ESRY19C547A.
MERCEDES BENZ PN 900260315.
PN. BG 790 conf. 12x1lt
PN. BG 7905 secchio 19 litri



BG 939 Drive Line Service

Attrezzatura specifica per la sostituzione dei lubrificanti da cambi e differenziali



Prodotti per sistemi di climatizzazione



BG UNIVERSAL FRIGI QUIET

BG Universal Frigi Quiet è un nuovo e rivoluzionario lubrificante per il sistema di climatizzazione che permette l'aumento delle prestazioni ed il raffreddamento anche in condizioni di utilizzo gravoso. L'utilizzazione di una originale tecnologia antiusura esente da ceneri, rende il funzionamento del compressore più silenzioso e performante prolungandone la vita. E' compatibile con i gas refrigeranti R 134a, R 12 e R 22 e CO 2. Inoltre è compatibile con tutti i lubrificanti base PAG e minerali o base estere, per questo non farà decadere la garanzia del costruttore. **BG Universal Frigi Quiet** è 10 volte meno igroscopico rispetto a tutti gli altri lubrificanti presente sul mercato, non è corrosivo o pericoloso per le superfici verniciate. Contiene in misura calcolata il tracciante con alto indice di fluorescenza che facilita la ricerca di perdite dall'impianto. Possiede una viscosità iso multigrada da 46 a 100



PN. BG 7018 - Conf. 24x240ml
PN. BG 701 - Conf. 48x59ml



BG Frigi-Clean

Cattivi odori, batteri, spore, muffe, polvere stradale, nicotina e sporcizia si accumulano sull'evaporatore dei climatizzatori delle auto. **Bg Frigi -Clean** è una soluzione pulente unica studiata per rimuovere concretamente e rapidamente le cause dei cattivi odori, muffe, spore, batteri, nicotina, polvere stradale e altre sostanze che si annidano sull'evaporatore dei climatizzatori delle auto. Si inietta direttamente nella scatola dove alloggia l'evaporatore. La sua schiuma pulisce totalmente tutto l'evaporatore, scioglie ed elimina residui di insetti, nicotina, sporcizie varie che si trovano sull'evaporatore. **BG Frigi-Clean** è biodegradabile, non è tossico o corrosivo.

PN. BG 709 - Conf. 12x255ml




BG Frigi Charge

Ricarica di gas R 134a e lubrificante Frigi Quiet II. Sviluppato per aumentare l'efficienza del sistema di climatizzazione, proteggere il compressore renderlo silenzioso ed aumentarne le prestazioni. Di facile applicazione con il suo adattatore BG 918 tramite la tubazione di bassa pressione.

Booster Power

PN. BG 704 - Conf. 12x113gr
PN. BG 918 applicatore



Prodotti per sistemi di climatizzazione



BG Frigi-Fresh Spray

E' formulato per eliminare rapidamente i cattivi odori dovuti al sistema di climatizzazione. Rimuove ed elimina i batteri che causano i cattivi odori e rinfresca l'abitacolo igienizzandolo.

PN. BG 708 - Conf. 12x156gr



BG Frigi-Flush II

Bg Frigi-Flush è un fluido di pulizia di nuova generazione ed è compatibile con i gas R12 e R 134a. Veloce e sicuro pulisce l'olio e sporco dall'interno del sistema di climatizzazione. Da utilizzare per la pulizia degli impianti dopo la rottura dei compressori.

BG Frigi-Flush è studiato per essere usato con:
BG Frigi-Flush Apparatus PN. 915.

PN. BG 711 - Conf. 24x355ml



BG AIR CONDITIONING TREATMENT (ultrasonic)

E' formulato per eliminare rapidamente i cattivi odori dovuti al sistema di climatizzazione. Rimuove ed elimina i batteri che causano i cattivi odori e igienizza l'abitacolo. Il prodotto deve essere utilizzato con l'apposita attrezzatura ad ultrasuoni.

PN. BG 700 - Conf. 12x100 ML



BG 915

Attrezzatura per effettuare la pulizia dei sistemi di climatizzazione con BG 711.



Nebulizzatore ad ultrasuoni

Apparecchiatura ad ultrasuoni per igienizzare i sistemi di climatizzazione ed abitacolo di auto e veicoli commerciali ed industriali.

Da utilizzarsi con il prodotto BG 700 Air Conditioning Treatment.

P.N. 7000N



BG 917

Atrezzo per l'introduzione dell'olio BG 701 Universal Frigi Quiet nei sistemi di climatizzazione.

Prodotti di servizio



BG In-Force

Sbloccante agli ioni attivi con proprietà penetranti e lubrificanti superiori. Ferma la ruggine, lubrifica libera le parti arrugginite. Può essere utilizzato in molti assemblaggi. Spruzzato su superfici metalliche lo protegge grazie alla formazione di una pellicola protettiva, aumentando la lubrificazione e inibendoli dalla corrosione. Ideale per lo smontaggio di candele nei motori diesel. Ottimo come riattivante e protettivo di contatti elettrici.

PN. BG 438 - Conf. 12x600ml



BG Silicone Lubricant

Penetra nei pori delle superfici e rimane fluido senza ossidare o evaporare. Lubrificante a secco, svolge una forte azione idrorepellente ed elimina l'elettricità statica. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione.

PN. BG 416 - Conf. 12x600ml



BG Motorcycle Chain Lube

Specialità sviluppata per la lubrificazione di catene; raccomandato per tutte le applicazioni dove è richiesto un lubrificante adesivo. Contiene Moly per aumentare la lubrificazione. Non sporca, non forma schiuma anche se spruzzato in abbondanza. Resiste all'acqua ed al lavaggio, ha un alto indice di adesività sulle superfici metalliche. Lubrifica in profondità ed in condizioni estreme di caldo e freddo. Per catene con e senza O-Ring. Ideale per catene di muletti e catene con elevata rotazione.

PN. BG 495 - Conf. 12x400ml



BG 403 Pulitore Freni senza cloro

Sicuro, rapido, sgrassante per freni, tamburi, cilindri, molle, dischi freno ed altre parti del sistema frenante. Facile nell'uso si applica senza smontare le unità freni. Non contiene clorofluorocarburi. Ottimo su frizioni e metalli. Sicuro per l'utilizzatore non inquinante per l'ambiente.

PN. BG 403 - Conf. 12x600ml



BG HCF

Lubrificante sintetico spray multiuso. Alto indice di adesività con resistenza alle temperature più elevate (288°C). Eccezionale idrorepellenza ed insolubile in acqua. Resistente ai prodotti chimici di lavaggio ed alla salsedine. Resistente ai vapori, solventi e acidi. Insuperabile ed effettiva protezione contro la ruggine. Ottimo per la lubrificazione di catene, cardini, cancelli, serrature, assemblaggio motori e parti meccaniche come pre-lubrificante.

PN. BG 498 - Conf. 12x400ml



BG Ignition & Battery Terminal Sealer (isolante poli batterie e connessioni)

BG Ignition & Battery Terminal Sealer ripristina l'isolamento screpolato su cavi, isola e protegge dagli agenti atmosferici tutte le connessioni elettriche. Protegge i poli e i cavi delle batterie evitando la formazione di ossido e la loro corrosione. Evita l'accumulo di sporcizia sui poli. Essendo incolore protegge le scritte e decalcomanie presenti sui cavi. Spruzzato su cavi senza protezione ne evita il cortocircuito.

PN. 490 - Conf. 12x400ml

Prodotti per batterie

BG Battery Terminal Protectors

BG Battery Terminal Protectors sono unici nel loro genere e provvedono a mettere fine alla corrosione dei poli + e - delle batterie. La esclusiva formula chimica di cui sono composti, è sicura per la batteria e altre parti verniciate. Facile da utilizzare, prima dell'installazione pulire i poli, garantiti per 24 mesi quando vengono messi in opera.

PN. BG 987 - Conf. 15 sc. da 30 sets



Prodotti e attrezzatura per freni

BG Stop Squeal



Molti problemi di rumorosità e fischi fastidiosi sono causati dalle vibrazioni che si generano quando i pattini freno vengono messi sotto pressione dalla pinza freni. **BG Stop Squeal** lavora su un principio semplice, impregna la pastiglia freno con ingredienti che riducono la rumorosità e vibrazioni fra disco e pastiglia. **BG Stop Squeal** utilizzato prima del montaggio su pattini freno nuovi, ne attenua in modo significativo il rumore in frenata.

PN. BG 860 - Conf. 48x30ml



PF 7 - PXB

Attrezzatura per la sostituzione del liquido freni e la pulizia dell'impianto frenante.



Grassi e prodotti speciali



BG SLC Grasso multiuso

BG SLC è un grasso multifunzionale per tutti gli organi che sono sottoposti ad impegni gravosi ed alte temperature. E' un grasso al litio complesso 12-Hydroxystearate, **BG SLC** garantisce una stabilità meccanica eccezionale. Punto di sgocciolamento minimo 260 °C. Approvato dal National Lubricating Grease Institute con classificazione GC-LB per l'uso autotrazione, cuscinetti ruote e telaio.

PN. BG 607 – conf. 10 x cartuccia 400g



BG HCF

Grasso sintetico multiuso. Alto indice di adesività con resistenza alle temperature più elevate (288 °C). Eccezionale idrorepellenza ed insolubile in acqua. Resistente ai prodotti chimici di lavaggio ed alla salsedine. Resistente ai vapori, solventi e acidi. Insuperabile ed effettiva protezione contro la ruggine. Particolarmente indicato in avionica e marina. Ottimo per la lubrificazione.

BG 605 - Conf. 10 x cartuccia 411gr.



BG SS 2000

BG SS 2000 è un grasso multiuso, unico nel suo genere e che rappresenta la tecnologia più avanzata nella lubrificazione con grasso. Utilizzabile in molti campi con risultati eccellenti sia in ambienti automobilistici, marini ed industriali, alle temperature calde o fredde, in condizioni asciutte o bagnate e in condizioni di carico gravoso. **BG SS 2000** è miscibile completamente con qualsiasi altro grasso a base sapone. La sua compatibilità con le guarnizioni è eccellente su un'ampia varietà di materiali quali: Hytrel®, Viton® e neoprene. Approvato dall'istituto nazionale del grasso da lubrificazione per le classificazioni automobilistiche GC-LB di servizio.

PN. BG 608 – conf. 10 x cartuccia 411g



BG Windshield Washer Concentrated (-98°)


BG Windshield Washer Concentrated

Usato puro protegge ed evita il congelamento del liquido per il sistema lavavetri e fari con temperature fino -98°. Diluito con tre parti di acqua del rubinetto evita il congelamento fino a -20°. Contiene un componente anti corrosione che protegge le parti metalliche nel sistema dalla ruggine e dalla corrosione. Per l'uso estivo può essere diluito con 6 parti di normale acqua del rubinetto. La soluzione rimuoverà effettivamente dal parabrezza, insetti e impurità, evitando le tipiche striature sul parabrezza.

PN. BG 890 – conf. 24x 473ml



Offri un eccellente cambio olio

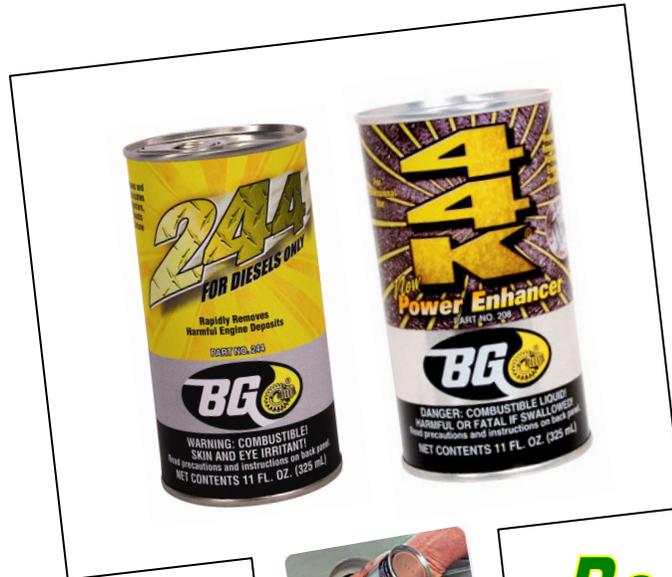

Be green with BG!

