


Drivia multimédia

Réseau mixte

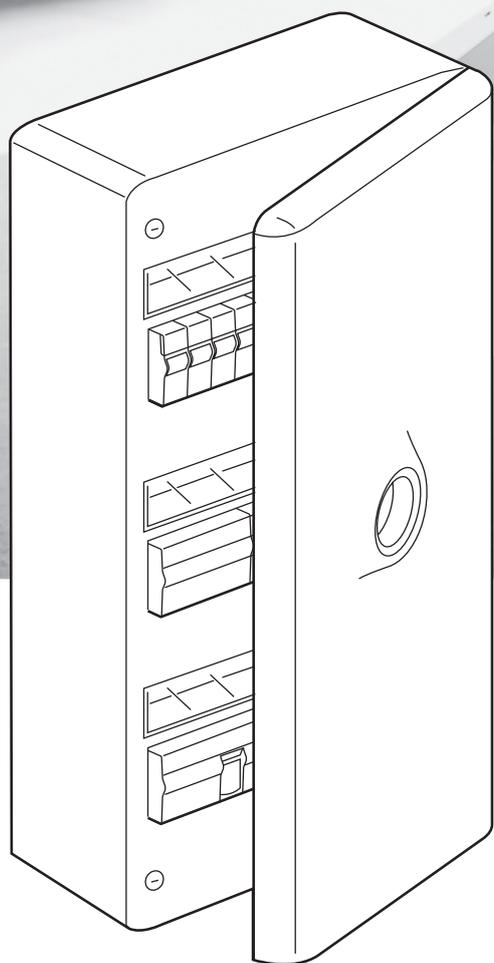

Manuel d'utilisation

■ Sommaire

Présentation	2
Composition	3
Principe de fonctionnement de votre coffret multimédia	3
Branchement de ma box opérateur xDSL	4
Affectation d'un média dans une autre pièce	4
Branchement de ma box raccordement fibre optique	5
Notes	6

■ Présentation

Modules de brassage RJ 45

Distribuent les médias dans votre logement (téléphone analogique et xDSL, TV xDSL et internet)

Répartiteur téléphonique

8 sorties ou 4 sorties sur 2 lignes analogiques différentes

DTI

Arrivée de votre ligne téléphonique analogique

Répartiteur TV


Distribue les chaînes TV dans votre logement (6 sorties hertzien TNT et satellite)

Switch informatique


4 sorties
Partage le réseau informatique et internet en très haut débit

Filtre xDSL


Permet l'accès au téléphone et l'accès xDSL simultanément sans l'emploi de filtre sur les prises murales

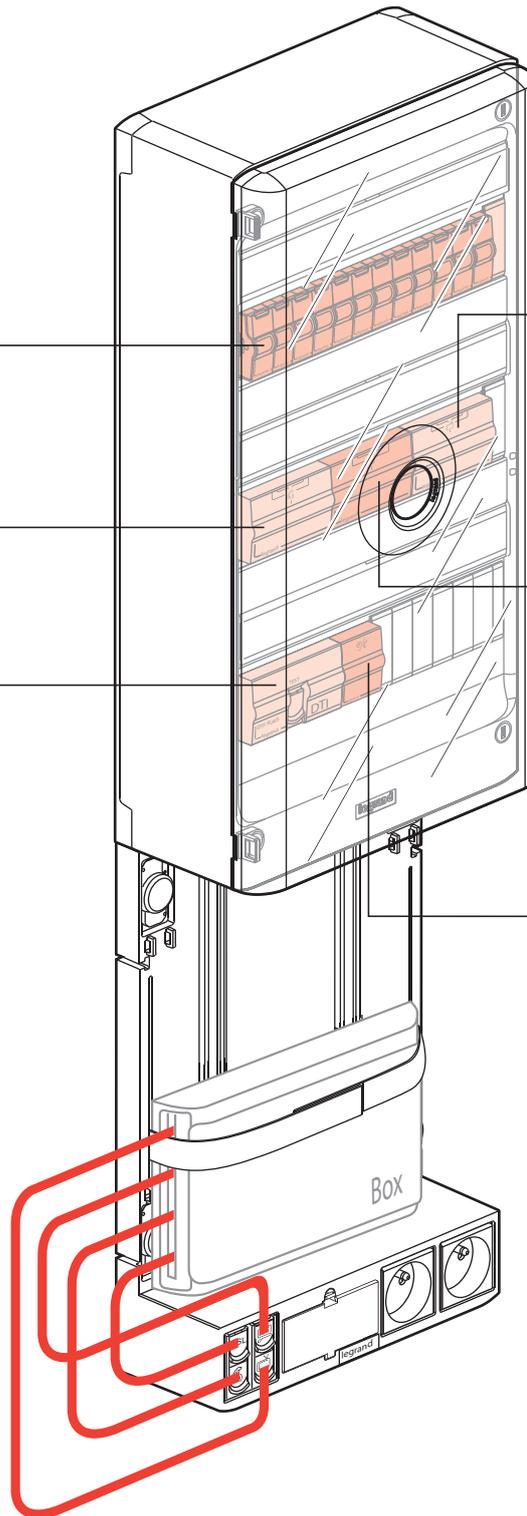


■ Composition de votre coffret multimédia




12 modules de brassage




1 filtre xDSL Répartiteur téléphonique 3 sorties




1 DTI RJ 45




1 répartiteur télévision 6 sorties coaxiales




1 répartiteur téléphonique 8 sorties RJ 45



1 Switch Gigabits 4 sorties RJ 45




1 bornier de terre




1 support box opérateur



8 cordons de brassage RJ 45




2 cordons de liaisons box/coffret RJ 11/RJ 45 phone @ et Modem xDSL



2 cordons de liaisons box/coffret RJ 45 TV @ et internet (LAN @)


■ Principe de fonctionnement de votre coffret multimédia

NOTA : toutes les prises RJ 45, l'antenne TV et l'arrivée du téléphone analogique de votre logement sont précâblées par l'installateur


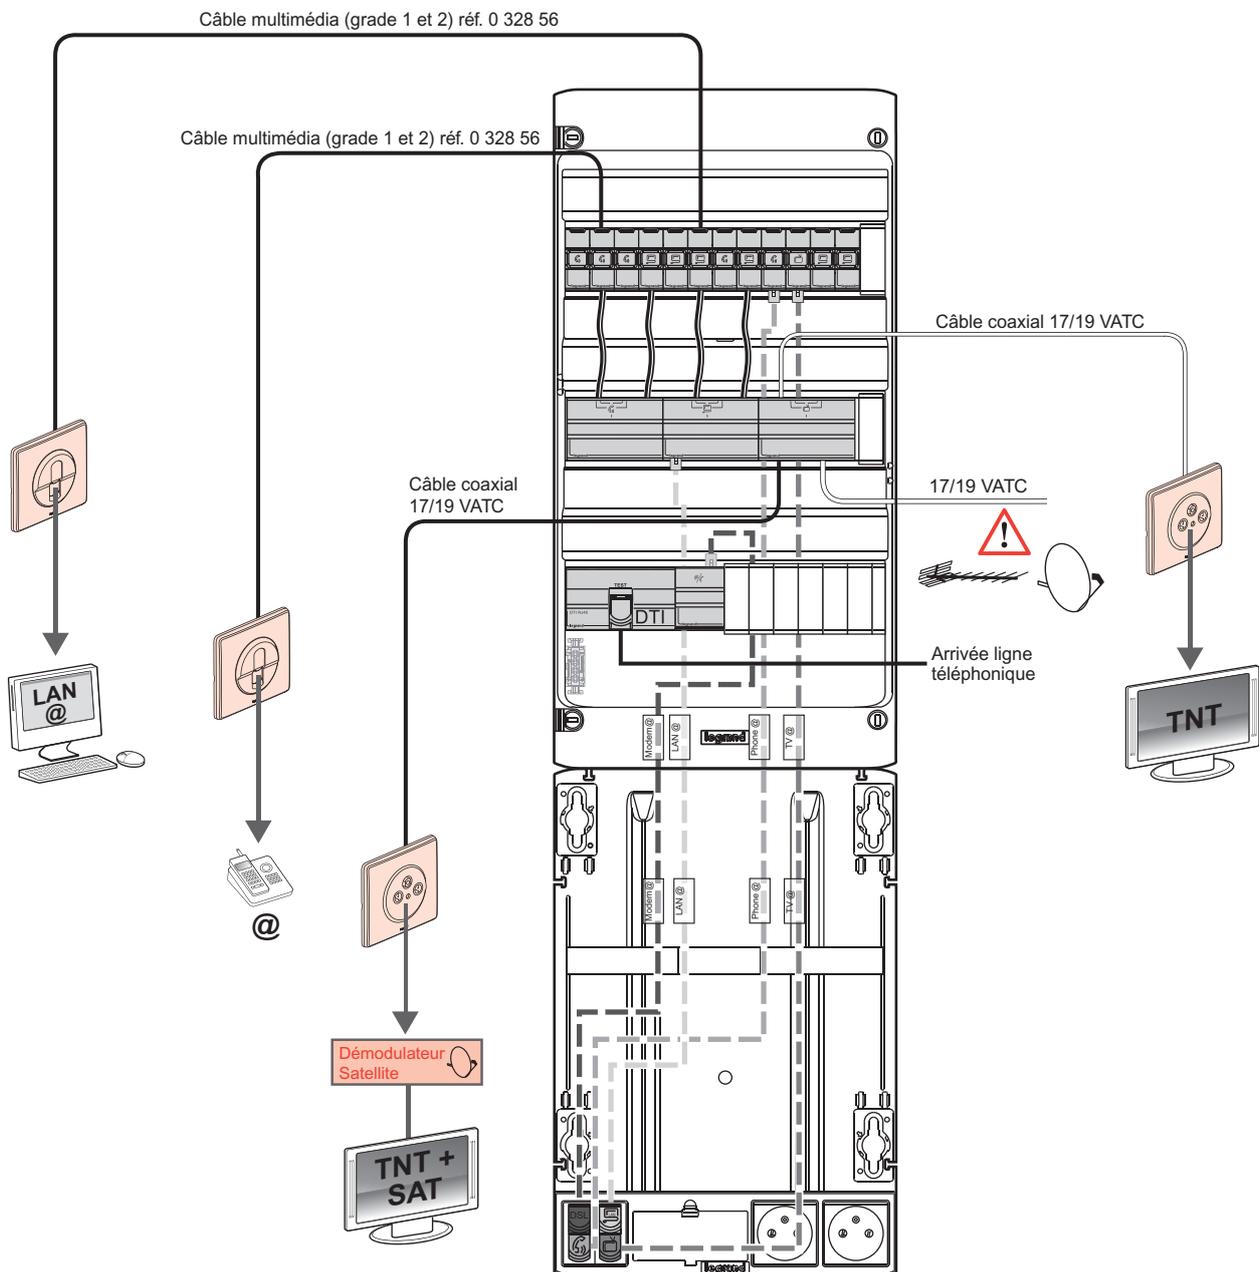


■ Branchement de ma box opérateur xDSL

NOTA : les connecteurs de la box peuvent varier selon l'opérateur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre box.

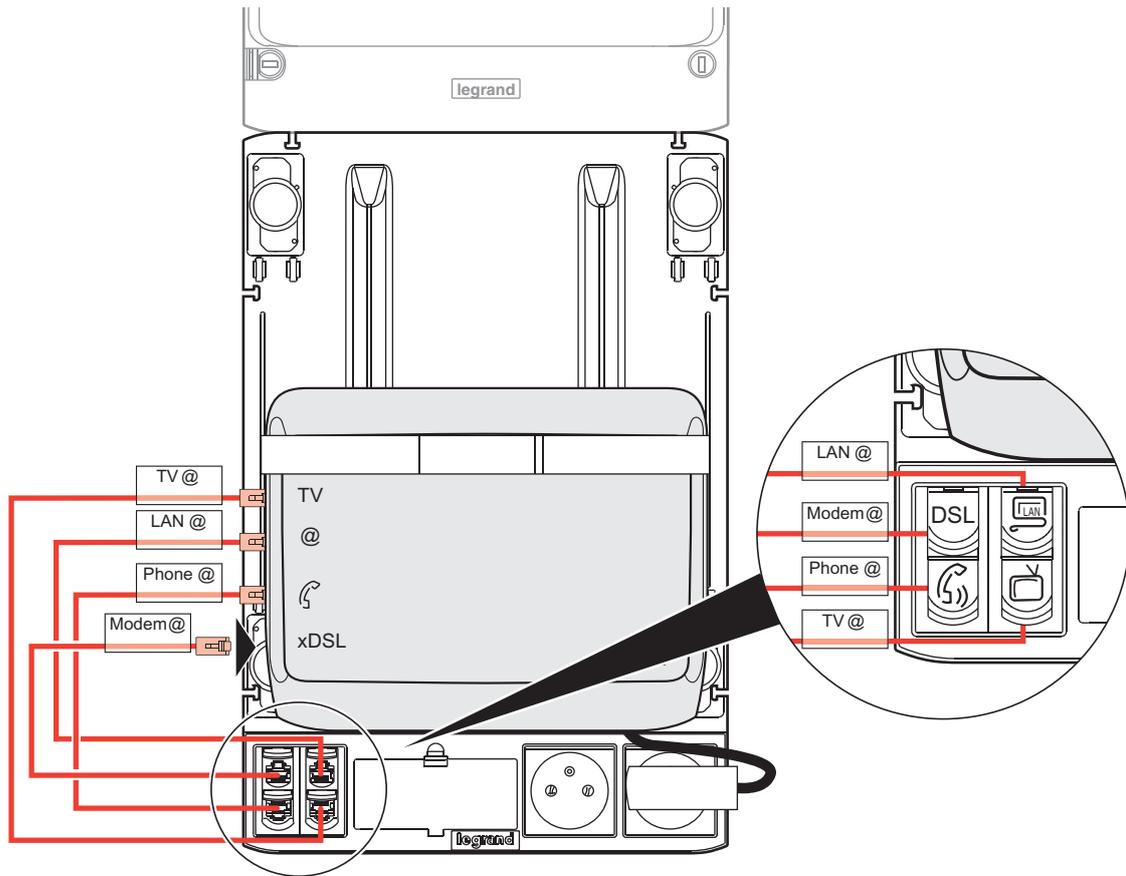


■ Affectation d'un média dans une autre pièce

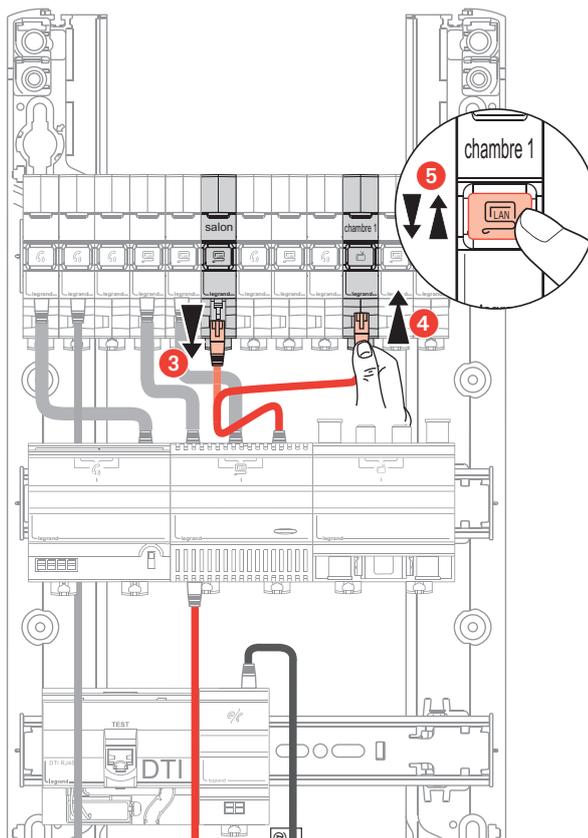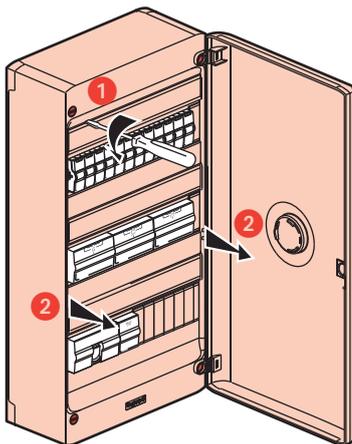

Vous pouvez changer l'affectation des médias dans la pièce de votre choix. Exemple : vous voulez disposer d'internet dans votre chambre au lieu du salon ?

- 3** Débranchez le cordon  du module de brassage "salon"
- 4** Branchez le cordon au module de brassage "chambre 1"
- 5** Tournez la molette de repérage pour afficher le nouveau média connecté
- 6** Vous recevez maintenant internet sur la prise RJ 45 de la chambre 1

■ Branchement de ma box raccordement fibre optique (en option)

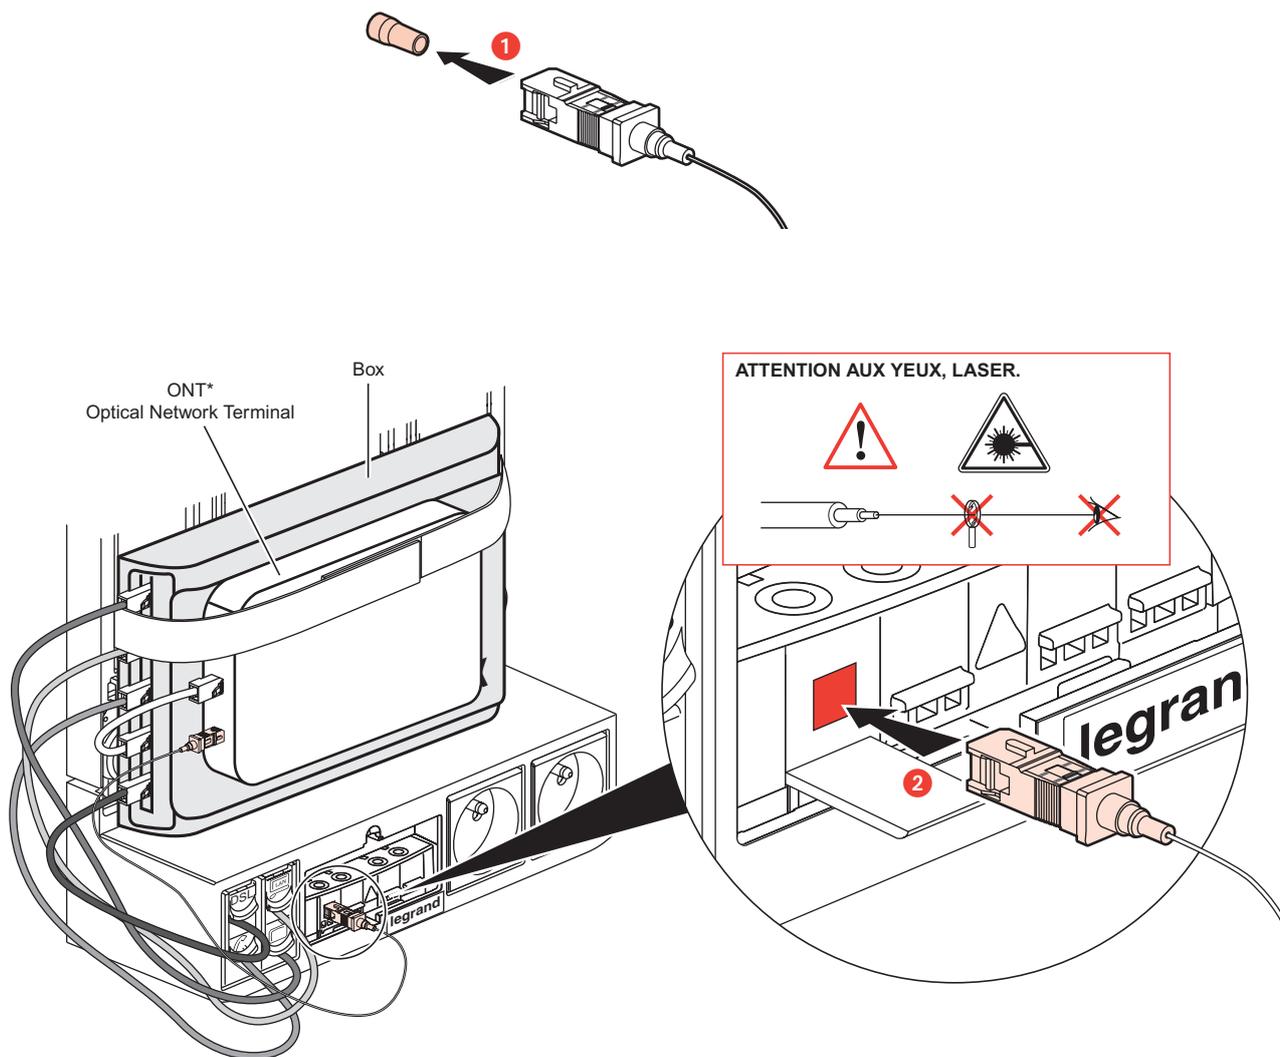

* Fourni par l'opérateur xDSL si la box ne dispose pas d'entrée optique.



Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1

www.legrandelectric.com

EB Service Consommateurs

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr