

Manuel d'utilisation

P1970E/FR

2010-06



Cleco® Pack batterie
Réf.935377

COOPER Tools

Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site Internet
sur <http://www.cooperpowertools.com>

Sommaire

1	Sécurité	3
1.1	Représentation	3
1.2	Principes d'un travail conforme aux règles de sécurité	4
1.3	Utilisation conforme à l'usage prévu	4
1.4	Etendue de la fourniture	4
1.5	Transport	4
1.6	Stockage	5
2	Dimensions en mm	5
3	Chargement de l'accu	6
4	Remplacement de l'accu	6
5	Recherche d'erreurs	7
6	Maintenance	7
7	Service	7
8	Caractéristiques techniques	8
9	Elimination	8

Remarque relative à la protection

Cooper Power Tools se réserve le droit de modifier, compléter ou améliorer le document ou le produit sans avertissement préalable. Sans l'autorisation expresse de Cooper Power Tools ce document ne peut être ni dupliqué, ni transposé partiellement ou entièrement sur un autre support de données ou dans une autre langue naturelle ou exploitable par une machine ; ce sous aucune forme - qu'il s'agisse de procédés électroniques, mécaniques, optiques ou autres.

1 Sécurité

1.1 Représentation

Les avertissements sont repérés par un mot d'avertissement et un pictogramme :

- Le mot d'avertissement décrit la gravité et la probabilité du risque.
- Le pictogramme décrit le type de risque.

AVERTIS- SEMENT !



Situation potentiellement **dangereuse** pour la santé des personnes.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures extrêmement graves.

PRUDENCE !



Situation potentiellement **nuisible** pour la santé des personnes ou pour le matériel et l'environnement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou des dommages sur l'environnement.

REMARQUE



Remarques générales,
Elles contiennent des astuces d'utilisation et des informations utiles, mais toutefois aucun avertissement de mises en danger.

1.2 Principes d'un travail conforme aux règles de sécurité

Avant la mise en service de l'accu, le manuel d'utilisation doit avoir été lu et compris. Le non-respect des instructions ci-dessous peut avoir pour conséquence un incendie ou de graves blessures.

PRUDENCE !



Sécurité électrique

- Ne pas ouvrir l'accu. L'acide cause des blessures.
- Ne pas modifier l'accu dans sa conception.
- L'utilisation de l'accu doit se faire dans des pièces fermées et sèches.
- Protéger l'accu de l'humidité et de la pluie.
- Ne faire fonctionner l'accu en aucun cas dans des conditions ambiantes défavorables (par ex. gaz inflammables, solvants, poussière, vapeurs, humidité).
- Ne pas faire fonctionner l'accu si le boîtier ou les contacts sont endommagés.
- Respecter les consignes de sécurité imprimées sur l'accu et le chargeur.

Poste de travail

- Veiller à disposer de suffisamment d'espace au poste de travail.
- Veiller à ce que la zone de travail soit propre et sèche.

1.3 Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'accu est exclusivement destiné à alimenter en énergie le l'outil EC sans câble CLECO.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Pour effectuer le chargement, utiliser exclusivement les chargeurs CLECO suivants :

Réf.	Chargeur
935302	Ions Li 26 V (230 VCA), 4x
935382	Ions Li 26 V (230 VCA), 1x
935390	Ions Li 26 V (110 – 230 VCA), 1x
935391	Ions Li 26 V (110 – 230 VCA), 1x

1.4 Etendue de la fourniture

Vérifier la livraison pour rechercher d'éventuelles avaries survenues au cours du transport et l'intégralité de la fourniture :

- 1 accu
- 1 Le présent manuel d'utilisation

1.5 Transport


Transporter et stocker l'accu uniquement dans son emballage d'origine. L'emballage est recyclable.

1.6 Stockage

Période	Température de stockage	Humidité de l'air relative	Complément
5000 h / 200 jours – maximal, sans recharge.	-20 à +35 °C	0 ... 90%	Stocker chargé à 100 %. Recharger au bout de 5000 h / 200 jours pour éviter une décharge totale (< 17,5 V).

AVERTIS-**SEMENT !** Risque d'explosion en cas de court-circuit

- Protéger l'accu de l'humidité.
- Ne pas faire entrer en contact des objets conducteurs d'électricité comme des trombones, pièces de monnaie, clés, aiguilles ou vis avec les contacts de l'accu.
- En cas de conservation de l'accu hors de l'outil ou du chargeur, recouvrir les contacts de l'accu.

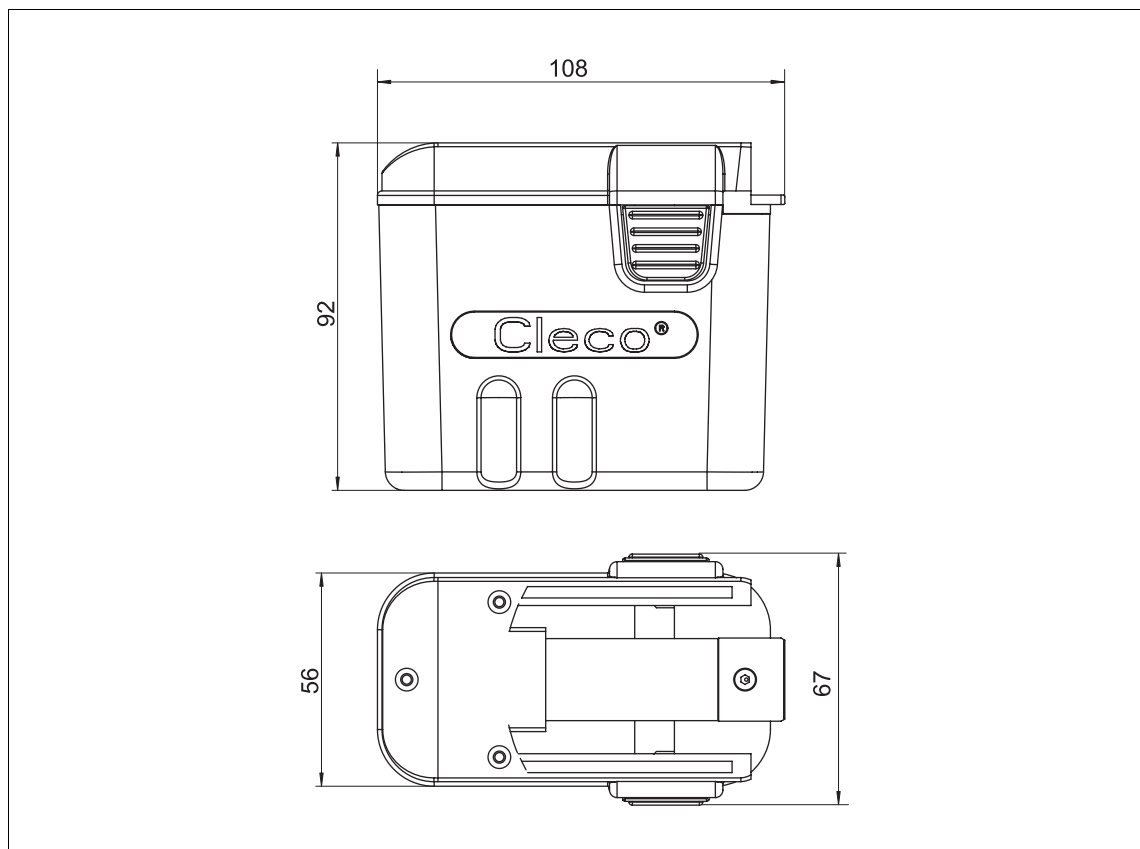2 Dimensions en mm

3 Chargement de l'accu

A la livraison, l'accu n'est que partiellement chargé.

→ Charger complètement l'accu avant la première utilisation.

AVERTIS- SEMENT !

Risque de surchauffe ou de fuite de liquide corrosif de l'accu en cas d'utilisation d'accus ou de chargeurs non homologués !



→ Utiliser exclusivement des chargeurs CLECO d'origine.
Ils sont parfaitement adaptés à ces accus.

REMARQUE



Utilisé correctement, l'accu peut être chargé au moins 800 fois (capacité 60%). Les éléments suivants sont importants :

- Température de chargement de l'accu 0 °C à +40 °C
- Respecter les consignes de sécurité imprimées sur l'accu et le chargeur.
- Recharger complètement les accus neufs ou non utilisés depuis longtemps.
- Ne pas décharger complètement l'accu (< 17,5 V).
- Protéger l'accu des chocs.
- Maintenir les points de contact du chargeur et de l'accu propres et secs.
- Protéger l'accu de l'humidité.
- L'accu peut rester dans le chargeur en cas de non-utilisation : auto-décharge très faible.
- Remplacer les accus usés et les mettre à recycler (voir 9 Elimination, page 8.)

4 Remplacement de l'accu

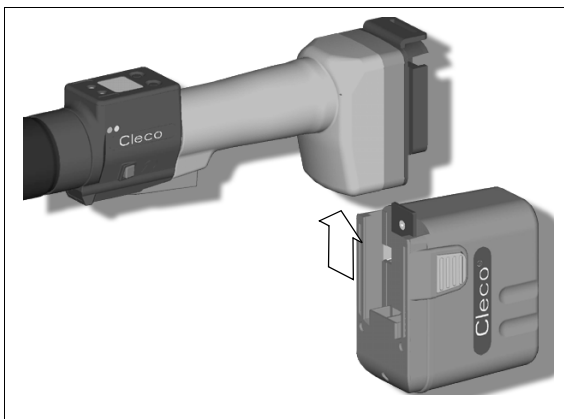
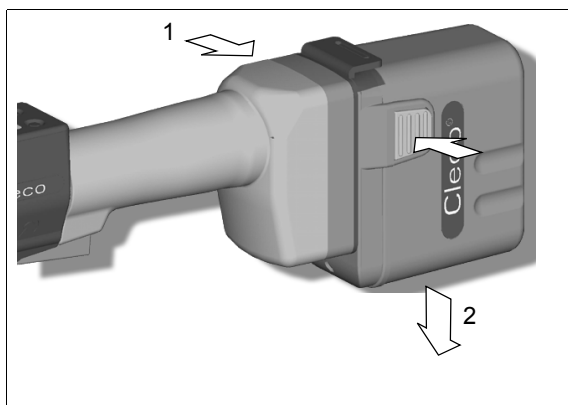


Fig. 4-1:

Mise en place de l'accu

- Introduire l'accu dans le guidage de l'outil jusqu'à ce que les verrouillages s'enclenchent bien.

**Retrait de l'accu**

→ Appuyer sur les boutons de verrouillage et retirer l'accu de la poignée.

Fig. 4-2:

5 Recherche d'erreurs

Problème	Cause possible	Mesure
La quantité attendue de vissages d'un chargement d'accu n'est pas atteinte.	L'accu n'est pas complètement chargé.	→ Utiliser un accu complètement chargé.
	Le seuil d'avertissement pour manque de tension n'est pas réglé sur la valeur minimale.	→ Paramétrer la tension sur 17,5 Volt dans la commande sur l'écran <i>Outil</i> .
	Le cycle de vissage requiert un couple élevé, par ex. pour des vis revêtues.	Si un couple élevé est requis pour une période prolongée, par ex. pour plusieurs rotations, le nombre des vissages avec un chargement d'accu est considérablement réduit.
	L'accu avait trop de cycles de chargement.	Après 800 cycles de chargement, la capacité est réduite à environ 60 %.
Le chargeur indique un erreur d'accu	Accu défectueux	Remplacer l'accu

6 Maintenance

→ Maintenir les contacts de l'accu propres. C'est la condition nécessaire pour un fonctionnement correct du module d'alimentation.

7 Service

REMARQUE



Pour toute réparation, envoyer l'accu complet à Cooper Power Tools!

Une réparation ne peut être réalisée que par du personnel habilité. L'ouverture de l'accu entraîne la perte de la garantie.

8 Caractéristiques techniques

	Données
Type d'accu	Ions lithium (ions Li), 7 cellules
Capacité nominale	1600 mAh
Tension nominale	26 V
Tension maximale	29,4 V
Auto-décharge de l'accu	environ 0,3 mA
Poids	490 g
Température ambiante (en service)	0 à +40 °C

9 Elimination

PRU- DENCE !



Situation nuisible pour les personnes et l'environnement en raison d'une élimination non correcte.

Les composants et les moyens auxiliaires de l'accu comportent des risques pour la santé et l'environnement.

- Trier les composants de l'emballage et les mettre au rebut séparément.
- Respecter les directives locales en vigueur.



Respecter les directives d'élimination en vigueur en général telles que la loi allemande sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) et la réglementation nationale sur les batteries (BattG) :

- Remettre les accus usés au dispositif de collecte ou à Cooper Power Tools.
- Ne jamais jeter les accus dans les ordures ménagères, au feu ou dans l'eau.

Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX
Cooper Tools
Sales & Service Center
1470 Post & Paddock
Grand Prairie, TX 75050
Tel: (972) 641-9563
Fax: (972) 641-9674

Detroit, MI
Cooper Tools
Sales & Service Center
4121 North Atlantic Blvd.
Auburn Hills, MI 48326
Tel: (248) 391-3700
Fax: (248) 391-6295

Houston, TX
Cooper Tools
Sales & Service Center
6550 West Sam Houston
Parkway North, Suite 200
Houston, TX 77041
Tel: (713) 849-2364
Fax: (713) 849-2047

Lexington, SC
Cooper Tools
Sales & Service Center
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
Tel: (800) 845-5629
Tel: (803) 359-1200
Fax: (803) 358-7681

Los Angeles, CA
Cooper Tools
Sales & Service Center
15503 Blackburn Ave
Norwalk, CA 90650
Tel: (562) 926-0810
Fax: (562) 802-1718

Seattle, WA
Cooper Tools
Sales & Service Center
2865 152nd Ave N.E.
Redmond, WA 98052
Tel: (425) 497-0476
Fax: (425) 497-0496

York, PA
Cooper Tools
Sales & Service Center
3990 East Market Street
York, PA 17402
Tel: (717) 755-2933
Fax: (717) 757-5063

Canada
Cooper Tools
Sales & Service Center
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ont. L5R 1B8
Canada
Tel: (905) 501-4785
Fax: (905) 501-4786

Cooper Tools
P.O. Box 1410
Lexington, SC 29071-1410
USA
Phone: 800-845-5629
803-359-1200
Fax: 803-359-0822

Cooper Tools
4121 North Atlantic Blvd.
Auburn Hills, MI 48326
USA
Phone: (248) 391-3700
Fax: (248) 391-6295

Cooper Tools
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
Canada L5R 1B8
Phone: (905) 501-4785
Fax: (905) 501-4786

Cooper Tools
de México S.A. de C.V.
Libramiento La Joya No. 1
Bodega No. 2
Esq. Politécnico
Barrio San José
Cuautitlán, Edo de México
C.P. 54870
Phone: +52-55-5899-9510
Fax: +52-55-5870-5012

Cooper Tools Industrial Ltda.
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial - Iporanga
18087-170 Sorocaba, SP
Brazil
Tel: +55-15-3238-3929
Fax: +55-15-228-3260

Cooper Power Tools SAS
Zone industrielle - B.P. 28
77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex
France
Téléphone: +33-1-6443-2200
Téléfax: +33-1-6440-1717

Cooper Power Tools
GmbH & Co. OHG
Postfach 30
D-73461 Westhausen
Germany
Phone: +49 (0) 73 63/ 81-0
Fax: +49 (0) 73 63/ 81-222
E-Mail:
htwe.sales@cooperindustries.com

Cooper Tools Hungária Kft.
Berkenyefa sor 7
H-9027 Győr
Hungary
Tel: +36-96-505 300
Fax: +36-96-505 301

Cooper (China) Co., Ltd.
955 Sheng Li Road,
Hejing Pudong, Shanghai
China 201201
Tel: +86-21-28994176
+86-21-28994177
Fax: + 86-21-51118446

www.coopertools.com

Cooper Industries, Ltd.
600 Travis, Ste. 5800
Houston, TX 77002-1001
P: 713-209-8400
www.cooperindustries.com

PL12EN-1660 101008

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. © 2008 COOPER INDUSTRIES, INC.

COOPER Tools