

ODREP DECT REPEATER



Enregistrement automatique

- 1 Assurez vous que le Repeater est éteint (retirez l'alimentation)
- 2 Mettez la base Dect en mode enregistrement (se référer a la notice de votre base dect)
- 3 Allumez le Repeater (connectez l'alimentation)
- 4 Une LED rouge clignote sur le Repeater puis elle reste fixe, l'enregistrement est terminé

Enregistrement manuel

Le procédé d'enregistrement de répéteur change selon la station de base

La station de base, une unité mobile et le Repeater doivent être accessibles avant que l'enregistrement puisse être effectué

Si vous souhaitez connecter plusieurs Repeater mieux vau le faire l'un après l'autre

1. mettre le Repeater en mode enregistrement

Le connecter au réseau électrique 1-5 secondes, le déconnecter

Reconnecter le Repeater au réseau électrique, la LED clignote doucement, vous avez 5 min pour faire l'enregistrement.

2. mettre la base en mode enregistrement

Sur la majorité des bases utiliser le bouton paging
Consultez la notice de votre station de base pour plus d'information

3. la LED clignote de quelle manière


Si elle clignote rapidement sans interruption allez à l'étape 5

Si elle clignote rapidement avec des interruptions allez à l'étape 4

4. enregistrement du combiné

Si le code PIN de la base n'est pas 0000 il est préférable de revenir a un code PIN en 0000, vérifier également que le combiné est bien inscrit sur la station de base.

Maintenant la LED clignote rapidement sans interruption.

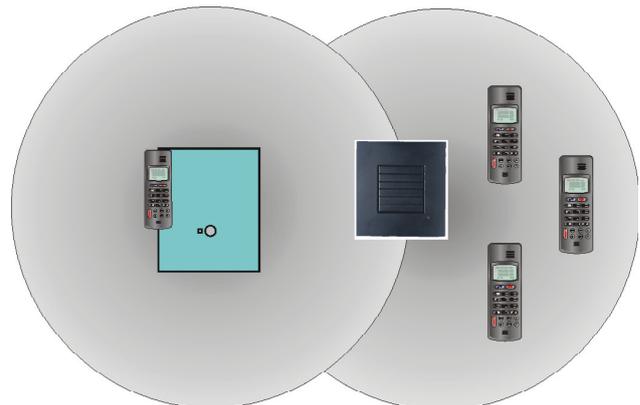

5. donner une position au Repeater

Vous pouvez maintenant assigner une position à votre Repeater (de 2 à 7 pour 6 Repeater) attention chaque N° ne peut être utilisé qu'une fois.

Presser la touche  de votre téléphone (la LED arrête de clignoter) puis saisir sur le téléphone un chiffre entre 2 et 7. Quand le Repeater a accepté le N°, la LED clignote le nombre de fois correspondant au N°.

Pour terminer l'enregistrement appuyer sur la touche  et 

Le Repeater redémarre automatiquement, la LED s'éteint 2 secondes, clignote un bref instant et reste fixe.

L'enregistrement est terminé vous pouvez débrancher le Repeater et l'installer à sa place.

Positionnement


Pour une parfaite utilisation du Repeater il est important de bien le positionner

Dans la zone de couverture de la station de base

Évitez les obstacles qui pourraient générer des interférences (ordinateur, radio...)

Respecter une distance de 10 m entre deux Repeater dans la même zone de couverture

Pour trouver la meilleure position pour installer votre Repeater, prenez un combiné et effectuez un appel, déplacez-vous autour de la position envisagée et vérifiez la bonne réception du signal de la station de base.

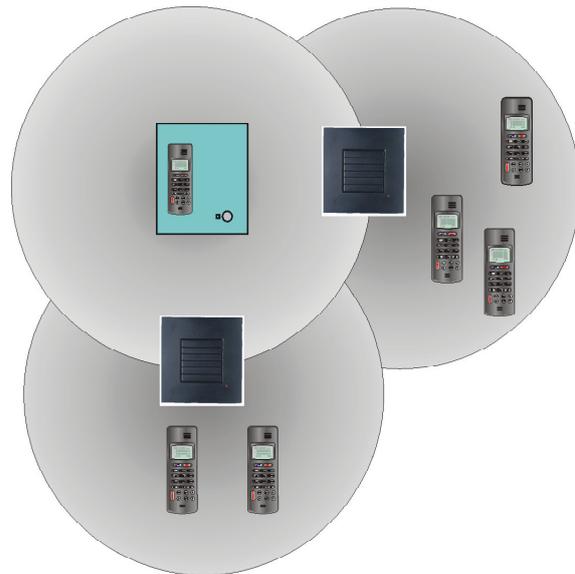

Maintenance

Nettoyer le Repeater avec un tissu humide ou un chiffon antistatique ne jamais utiliser de solvant ou chiffon sec (risque de décharges statiques)

Note : si l'enregistrement ne réussit pas à la première tentative, que la LED clignote en continu répéter la procédure.

Note : avant d'enregistrer le Repeater sur une autre station de base, procédez à une réinitialisation

1-déconnectez le Repeater

2-connectez le Repeater de 1 à 5 secondes

3-déconnectez le Repeater

4-connectez le Repeater de 25 à 35 secondes et déconnectez-le à nouveau