


Mieux connaître votre matériel

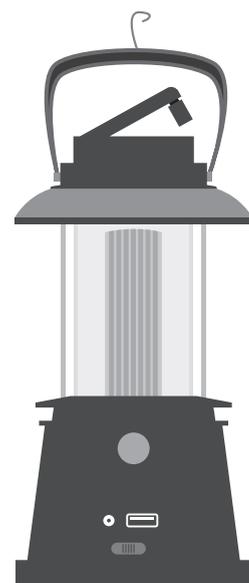

FACILE À SUSPENDRE

Suspendez votre lanterne n'importe où grâce à sa poignée intégrée.

MODES DE RECHARGEMENT MULTIPLES

La lanterne LIGHTHOUSE peut être rechargée à l'aide de la prise secteur (AC) ou allume-cigare (DC), de la manivelle, ou encore, en utilisant un panneau solaire GOAL ZERO.

BRANCHEZ VOS APPAREILS


Le port USB de la lanterne LIGHTHOUSE vous permet de recharger n'importe quel appareil USB.

Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Utilisez la lanterne avec le panneau solaire NOMAD 7. Il est également possible de la recharger sur une prise secteur ou avec l'adaptateur voiture (DC).

Guide d'utilisation

- 1 Sources d'alimentation multiples**
Raccordez la lanterne LIGHTHOUSE à l'aide du cordon d'alimentation AC ou DC en fonction de la source d'alimentation.
- 2 Chargez la lanterne**
Pour charger la lanterne à l'aide d'un panneau solaire GOAL ZERO, utilisez l'adaptateur voiture 12V fourni.
- 3 Manivelle**
Pour recharger la lanterne en utilisant la fonction dynamo, soulevez la manivelle au sommet de la lanterne et tournez-la. 1 minute de rotation vous fournira 10 minutes d'éclairage.
- 4 Modes d'utilisation de la lampe**
Appuyez une fois sur le bouton pour le mode lanterne, deux fois pour le mode d'urgence alerte rouge.
- 5 Utilisation du port USB**
Faites glisser l'interrupteur en position 'on'. Quand le port USB n'est pas utilisé, basculer l'interrupteur en position off.

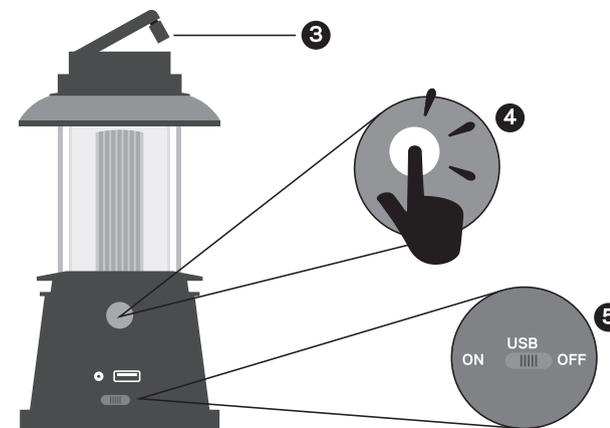

Spécifications techniques

Utilisation

Temps de charge	4 heures
Autonomie	plus de 6 heures

Modes d'alimentation

Port 12V	Port de charge (adaptateur voiture mâle) 12V, 0,5A max (2,5W)
Manivelle	1W (1 min. de rotation = 10 min. d'éclairage)

Puissance fournie

Ampoule	Puissance : 1W, LED blanche Durée de vie : dizaines de milliers d'heures Portée (lumière visible à) : 120 mètres
Port USB	5V, 1,0A max (5W)

Composants internes

Batterie	Lithium-ion 4V, 3Ah (12Wh)
Durée de vie	milliers de cycles
Gestion de la batterie	intégrée et entièrement automatique

Informations générales

Poids	2 lbs (0,94 kg)
Dimensions	5x5x12 in (14 x 14 x 30,5 cm)
Garantie	12 mois
Temp. optimale de fonctionnement	32 à 104°F (0 à 40°C)

Accessoires fournis

Chargeur secteur (AC)
Adaptateur voiture (DC)

Questions fréquentes

À quelle fréquence faut-il recharger la lanterne LIGHTHOUSE?

Nous vous recommandons de recharger votre lanterne LIGHTHOUSE tous les 3 mois.

À quoi sert l'interrupteur USB?

Mettez l'interrupteur en position OFF lorsque vous n'utilisez pas le port USB.

L'interrupteur sert à activer l'alimentation du port USB pour recharger des appareils. Si vous le laissez allumé trop longtemps, vous risquez d'endommager la batterie.

Pourquoi mes appareils USB ne se rechargent-ils pas complètement?

La lanterne LIGHTHOUSE sert principalement à fournir un éclairage ambiant. Par conséquent, la capacité de la batterie peut être trop basse pour recharger la plupart des appareils USB complètement.

Compatible avec

Les produits GOAL ZERO suivants:

Batteries SHERPA

Batteries ESCAPE 150

NOMAD 7

NOMAD 13.5

NOMAD 27

MANUEL D'UTILISATION

U S B P O W E R H O U S E
LIGHTHOUSE

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Télécharger ce manuel



NOUS CONTACTER:

Numéro vert: 888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie

Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG