

# Guide d'impression photo directe

## Table des matières

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction                                                              | 1  |
| Comment utiliser la documentation fournie                                 | 2  |
| Préparation de l'imprimante                                               | 2  |
| Installation du pilote d'imprimante                                       | 3  |
| Pièces de l'imprimante et fonctions                                       | 4  |
| Chargement du papier                                                      | 9  |
| Impression à partir d'une carte mémoire                                   | 11 |
| Impression directe de photos à partir d'un périphérique compatible        | 22 |
| Impression de photos à partir d'un périphérique de communication sans fil | 26 |
| Entretien et maintenance                                                  | 28 |
| Modification des paramètres de l'imprimante                               | 34 |
| Dépannage                                                                 | 36 |
| Annexe                                                                    | 48 |



## Union européenne (et EEE) seulement

---



Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site [www.canon-europe.com/environnement](http://www.canon-europe.com/environnement).  
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

## En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Russie seulement

---

Pour obtenir les coordonnées du Support technique Canon, consultez la couverture arrière de la brochure sur le système de garantie européenne (EWS) ou visitez le site Web de Canon à l'adresse [www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com).



AЯ46

# Introduction

Ce *Guide d'impression photo directe* utilise les symboles suivants pour indiquer les informations importantes. Veuillez à toujours respecter les instructions indiquées par ces symboles.

## Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

## Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

## Important

Instructions devant être respectées pour garantir un fonctionnement sûr.

Le mode opératoire peut varier d'une application à une autre. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre application. Les étapes décrites dans ce manuel s'appliquent aux ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows Vista™ Edition intégrale (appelé ci-après « Windows Vista ») et Mac® OS X v.10.4.x.

### Avis sur les marques

- « Microsoft » est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- « Windows » est une marque de Microsoft Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Windows Vista » est une marque de Microsoft Corporation.
- « Macintosh » et « Mac » sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Adobe » et « Adobe RGB (1998) » sont soit des marques d'Adobe Systems Incorporated, soit des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- « Memory Stick », « Memory Stick PRO », « Memory Stick Duo » et « Memory Stick PRO Duo » sont des marques de Sony Corporation.
- « xD-Picture Card » est une marque de Fuji Film Co. Ltd.
- « MultiMediaCard » est une marque de MultiMediaCard Association.
- « SD Card », « miniSD Card » et « microSD Card » sont des marques de SD Association.
- « IrDA Feature Trademark » est la propriété d'Infrared Data Association et est utilisée sous licence.
- « Bluetooth » est une marque de Bluetooth SIG, Inc., États-Unis, et est utilisée sous licence par Canon Inc.

© CANON INC. 2007

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation expresse écrite.

## Exif Print

Cette imprimante prend en charge Exif Print.

Exif Print est une norme permettant d'améliorer les communications entre les appareils photo numériques et les imprimantes. La connexion à un appareil photo numérique compatible Exif Print permet d'utiliser et d'optimiser les photos au moment où elles sont prises et donc d'obtenir des impressions de très bonne qualité.

## Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes de ce programme en matière de consommation énergétique.



## Spécifications électriques

N'utilisez jamais une tension d'alimentation autre que celle fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension incorrecte pourrait provoquer un incendie ou créer un risque d'électrocution. La tension et les fréquences appropriées sont les suivantes :

CA 100-240 V, 50/60 Hz

## À propos des consommables

Les consommables (réservoirs d'encre/cartouches FINE (FINE Cartridges)) restent disponibles pendant cinq ans une fois la production interrompue.

## Précautions de sécurité

### Avertissement

- Si vos mains sont mouillées, ne tentez jamais de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Évitez de placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais de source d'alimentation autre que la source standard fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence incorrectes risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Insérez toujours à fond la prise secteur du cordon d'alimentation dans la prise murale.

### Attention

- Pour des raisons de sécurité, stockez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants en bas âge.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas les réservoirs, de l'encre pourrait couler et tacher vos vêtements et vos mains.

Lisez également les précautions d'emploi page 51. Respectez les avertissements et les précautions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.

# Comment utiliser la documentation fournie



## Documentation imprimée

### Fiche d'installation

**Veillez à lire cette fiche en premier lieu.**

Elle explique comment configurer l'imprimante et comment installer le pilote d'imprimante.

### Guide d'impression photo directe (le présent guide)

**Lisez ce guide lorsque vous commencer à utiliser l'imprimante.**

Ce guide explique comment imprimer des photos tout en les affichant sur l'écran LCD et comment effectuer les activités régulières de maintenance de l'imprimante.



## Manuels en ligne

### Guide d'Utilisation

**Lisez ce guide lorsque vous commencer à utiliser l'imprimante.**

Pour obtenir plus d'informations sur l'imprimante, consultez le *Guide d'Utilisation*, lequel peut être installé à partir du [CD-ROM d'installation]. Ce guide explique de façon détaillée comment imprimer à partir d'un ordinateur.

Des guides supplémentaires spécifiques aux fonctions avancées sont également disponibles.

### Guide d'impression PC

Reportez-vous à ce guide pour des instructions complètes concernant le paramétrage du pilote d'imprimante.

### Guide d'impression photo PC (Windows® uniquement)

Reportez-vous à ce guide pour des instructions complètes sur l'utilisation de divers logiciels d'application inclus sur le [CD-ROM d'installation].

## Préparation de l'imprimante

Lisez la fiche d'installation pour configurer l'imprimante et la préparer pour l'utilisation.

### Déballer l'imprimante

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés sur l'emballage.

### Important

Un câble USB est nécessaire pour connecter l'imprimante à l'ordinateur.

## 1 Mettez l'imprimante sous tension.

### Attention

Retirez le ruban adhésif avant de mettre l'imprimante sous tension.

### Remarque

- La position du ruban peut varier.
- Si une langue inattendue apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **[Back] (Précédent)** pour revenir à l'écran **<Language selection> (Sélection de langue)**.

## 2 Installez le réservoir d'encre.

### Important

- Si le capot reste ouvert plus de 10 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la droite. Fermez le capot, puis ouvrez-le pour que le support se replace au centre.
- Après avoir installé le réservoir d'encre, patientez environ 1 minute, jusqu'à ce que l'imprimante ne fasse plus de bruit, avant de continuer.
- Ne remettez pas la capsule de protection une fois que celle-ci a été enlevée.
- Ne touchez pas les contacts électriques et les supports d'encre.

### Remarque

Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si le levier de verrouillage de la tête d'impression n'est pas correctement positionné ou si le réservoir d'encre n'est pas correctement installé. Ouvrez le capot de l'imprimante, puis assurez-vous que le levier de verrouillage est correctement positionné et si le réservoir d'encre est correctement installé.

## 3 Chargez le papier.

Au cours de la procédure suivante, vous devrez procéder à l'alignement de la tête d'impression et utiliser une feuille du papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm FOURNI.

### Important

- Chargez toujours le papier dans l'imprimante dans le sens de l'orientation Portrait. Le chargement de papier dans le sens de l'orientation Paysage peut provoquer un bourrage papier.
- Veillez à utiliser le papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm FOURNI.

### Remarques sur l'alignement de la tête d'impression

- Le motif est imprimé en noir et bleu uniquement.
- L'alignement de la tête d'impression nécessite environ 4 minutes. N'ouvrez pas le capot de l'imprimante pendant l'impression.
- Si le motif ne s'imprime pas correctement, consultez « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36.

## Sélection de la langue de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur le bouton **[HOME] (ACCUEIL)**. Attendez environ 5 secondes, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 2 Appuyez sur le bouton , puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 3 Appuyez à quatre reprises sur le bouton , puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Si l'unité Bluetooth est connectée à l'imprimante, appuyez à cinq reprises sur le bouton , puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la langue de l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

## Installation du pilote d'imprimante

### ■ Informations communes à Windows et Macintosh®

#### Remarques sur l'installation


- Si l'écran **[Sélectionner la langue]** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Si l'écran **[Sélection du lieu de résidence]** apparaît, sélectionnez votre lieu de résidence, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Deux méthodes s'offrent à vous pour installer le pilote d'imprimante et d'autres logiciels :  
**[Installation standard]** : les éléments inclus sur le *[CD-ROM d'installation]* sont installés automatiquement.  
**[Installation personnalisée]** : vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques à installer.
- Lorsque l'écran **[Enregistrement utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Suivant]**.  
Si votre ordinateur est connecté à Internet, les instructions en ligne permettant d'enregistrer votre produit s'affichent.  
Vous pouvez également effectuer l'enregistrement à partir de l'icône située sur le Bureau une fois l'installation terminée.

L'écran **[Enregistrement utilisateur]** s'affiche uniquement lorsque **[Europe, Moyen-Orient, Afrique]** est sélectionné sur l'écran **[Sélection du lieu de résidence]**.

### ■ Informations pour Windows

- Connectez-vous à un compte doté des droits d'administrateur.
- Avant d'installer le pilote, désactivez tous les programmes de détection de virus et les programmes à chargement automatique.

- Si l'écran **[Nouveau matériel détecté]** ou **[Assistant Matériel détecté]** s'affiche automatiquement, retirez le câble USB relié à l'ordinateur. Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter l'écran. Sous Windows Vista, il se peut que l'écran se ferme automatiquement lorsque vous débranchez le câble USB. Éteignez ensuite l'imprimante, puis recommencez l'installation. Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la fiche d'installation.



- Si l'écran **[Lecture automatique]** apparaît, cliquez sur **[Exécuter Msetup4.exe]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran n'apparaît pas.
- Si l'écran **[Contrôle de compte d'utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Continuer]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran n'apparaît pas.
- Pour installer Adobe® RGB (1998), cliquez sur **[Installation personnalisée]**, puis suivez les instructions qui s'affichent.
- Il se peut qu'un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur apparaisse au cours de l'installation. Si tel est le cas, suivez les instructions à l'écran, puis cliquez sur **[OK]**.
- L'installation reprend là où elle s'était arrêtée au moment du redémarrage de l'ordinateur.
- Nous vous serions reconnaissants d'accepter de répondre au **[Programme d'enquête étendue PIXMA]** concernant l'utilisation des imprimantes Canon. Pour plus d'informations, consultez les instructions à l'écran.
- Si la connexion n'est pas reconnue, consultez « Impossible d'installer le pilote d'imprimante » page 40.

### ■ Informations pour Macintosh

- L'imprimante n'est pas compatible avec les environnements Mac OS 9, Mac OS X Classic, Mac OS X v.10.2.7 ou version antérieure, ces derniers n'étant pas pris en charge.
- Avant d'installer le pilote d'imprimante, désactivez tous les programmes de détection de virus et les programmes à chargement automatique ou supprimez-les de votre dossier système.

#### Si vous utilisez Mac OS X v.10.2.8 à v.10.3.3 :

- Si vous redémarrez l'ordinateur alors qu'il est connecté à l'imprimante, il est possible que celle-ci ne soit pas détectée. Pour résoudre le problème, débranchez le câble USB et rebranchez-le ou mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension.

# Pièces de l'imprimante et fonctions

## Principaux composants

### ■ Vue avant

#### Bac d'alimentation du papier

Ouvrez-le et inclinez-le avant de lancer une impression.

#### Guide papier

Faites-le glisser contre le côté gauche de la pile de papier afin que les feuilles puissent être entraînées correctement.

#### Capot

Faites glisser l'interrupteur de verrouillage pour ouvrir le capot afin de remplacer le réservoir d'encre ou d'éliminer un bouchage papier.

#### Écran LCD

Affiche les menus, les éléments de réglages et les photos à imprimer. Pour plus d'informations sur le mode économie d'énergie, consultez « Mode économie d'énergie » page 8.

#### Bouton d'ouverture

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le bac d'alimentation du papier et bac de sortie papier.

#### Panneau de contrôle

Permet de modifier les réglages et d'utiliser l'imprimante. Consultez « Panneau de contrôle » page 6.

#### Bac de sortie papier

La page imprimée est éjectée ici.

#### Réceptacle arrière

Chargez le papier ici.

#### Port IrDA

Utilisez ce port pour effectuer des impressions sans fil via une liaison infrarouge. Consultez « Impression de photos à partir d'un périphérique de communication sans fil » page 26.

#### Connecteur USB (pour ordinateur)

Permet de connecter le câble USB reliant l'imprimante à un ordinateur.

#### Port d'impression directe

Permet de connecter un périphérique compatible PictBridge, tel qu'un appareil photo numérique, pour imprimer directement à partir de celui-ci. Consultez « Impression directe de photos à partir d'un périphérique compatible » page 22.

Permet également de connecter le périphérique Bluetooth Unit BU-20\* pour effectuer des impressions sans fil via une liaison Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

#### Logement de la carte

Insérez ici la carte mémoire. Consultez « Utilisation de la carte mémoire » page 11.

#### Témoin [Access] (Accès)


S'allume ou clignote pour indiquer l'état de la carte mémoire. Consultez « Insertion de la carte mémoire » page 12.

#### Interrupteur de verrouillage

Déplacez l'interrupteur de verrouillage vers la droite pour ouvrir le capot.

\*L'unité Bluetooth n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions en raison des lois et des réglementations en vigueur. Pour de plus amples détails, contactez votre représentant local Canon.

## ■ Vue arrière

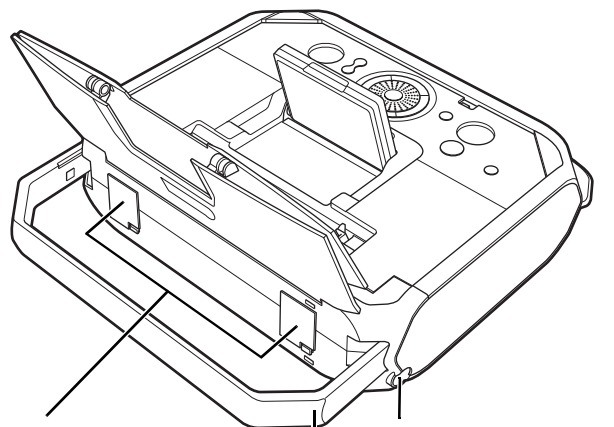

### Caches pour le connecteur de batterie

Retirez ces caches pour connecter le Kit portable disponible en option. Pour connecter le Kit portable, consultez le manuel d'utilisation fourni avec ce dernier.

### Connecteur pour l'adaptateur secteur

Connecteur utilisé pour connecter l'adaptateur secteur fourni.

### Poignée de transport

Tirez sur cette poignée pour transporter l'imprimante.


## ■ Intérieur

### Témoin du réservoir d'encre

S'allume ou clignote en rouge pour indiquer l'état du réservoir d'encre. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 32.

### Support de la tête d'impression

La tête d'impression est préinstallée.

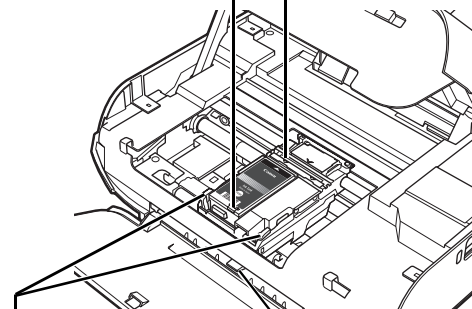

### Levier de verrouillage de la tête d'impression

Verrouille la tête d'impression.

### ⚠ Important

Ne soulevez pas ce levier.

Si vous le faites par erreur, ajustez la position de la tête d'impression. Consultez « Alignement de la tête d'impression » page 30.

### Levier d'épaisseur du papier

☐ Déplacez-le vers la droite pour imprimer.


☐ Déplacez-le vers la gauche en cas de bavures ou de taches d'encre sur la surface imprimée. Remplacez-le à droite après l'impression.

Consultez « La position du levier d'épaisseur du papier est incorrecte. » page 43.

### 📖 Remarque

Pour plus d'informations sur l'installation du réservoir d'encre, consultez la fiche d'installation.

## ■ Panneau de contrôle

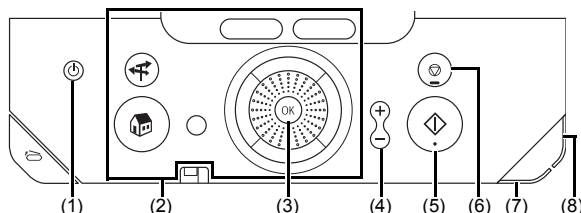

### (1) Bouton [ON/OFF] (MARCHÉ/ARRÊT)

Met l'imprimante sous et hors tension.

Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.

### (2) Boutons utilisés pour naviguer dans les menus de l'écran LCD

Voir la section « Comment naviguer dans les menus de l'écran LCD » dans la colonne de droite.

### (3) Bouton [OK]

Permet de confirmer votre sélection (menu ou réglage). Voir la section « Comment naviguer dans les menus de l'écran LCD » dans la colonne de droite.

Annule le message d'erreur et rétablit le fonctionnement normal de l'imprimante après résolution d'une erreur d'impression ou élimination d'un bouchage papier.

### (4) Boutons [+][-]

Indique le nombre de copies à imprimer.

### (5) Bouton [Print] (Imprimer)

Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'impression conformément aux paramètres affichés sur l'écran LCD.

### (6) Bouton [Stop/Reset] (Arrêt/Réinitialisation)

Annule un travail d'impression en cours.

### (7) Témoin [POWER] (ALIMENTATION)

S'allume ou clignote en bleu pour indiquer l'état de l'alimentation.

### (8) Témoin [ALARM] (ALARME)

S'allume ou clignote en orange lorsqu'une erreur survient ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.

## ■ Remarque

**Le témoin [POWER] (ALIMENTATION) indique l'état de l'alimentation.**


**Éteint** : l'imprimante est hors tension.

**Allumé** : l'imprimante est prête à imprimer, est en cours d'impression ou en cours de fonctionnement.

**Clignotant** : l'imprimante se prépare pour la mise sous tension ou hors tension.

## Comment naviguer dans les menus de l'écran LCD

- (1) Écran d'accueil
- (2) Bouton de fonction de gauche
- (3) Bouton de fonction de droite
- (4) Bouton [NAV] (Navigation)
- (5) Bouton [HOME] (ACCUEIL)
- (6) Bouton [Back] (Précédent)
- (7) Bouton [OK]
- (8) Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶
- (9) [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile)

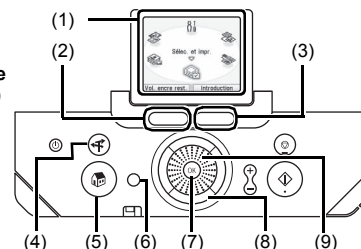

## ■ Fonctionnement de base

Cette section explique comment naviguer dans les menus avec la molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile), les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶, ainsi que le bouton [OK], en prenant l'écran <HOME> (Accueil) à titre d'exemple.

### 1 Appuyez sur le bouton [HOME] (ACCUEIL).

L'écran <HOME> (ACCUEIL) apparaît.

### 2 Tournez la molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) pour sélectionner le menu, puis appuyez sur le bouton [OK].

Vous pouvez tourner la [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également utiliser le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner des paramètres.

Déplacez l'icône du menu de votre choix en position (A).

Le menu sélectionné s'affiche.


Vous pouvez sélectionner les menus suivants sur l'écran <HOME> (ACCUEIL) :

**<Select and print> (Sélec. et impr.) :**

Ce menu vous permet d'imprimer les photos enregistrées sur une carte mémoire tout en les affichant à l'écran, puis de spécifier le nombre de copies à effectuer pour chaque photo figurant dans la liste. Consultez « Sélection des photos à imprimer - <Select and print> (Sélec. et impr.) » page 13.

**<Layout print> (Impr. m. en page) :**

Ce menu permet d'imprimer vos photos préférées selon la mise en page spécifiée. Consultez « Impression de plusieurs photos sur une seule feuille - <Layout print> (Impr. m. en page) » page 14.



### <Create item> (Créer des objets) :

Vous pouvez créer vos propres objets tels que des autocollants ou des calendriers à partir de photos sélectionnées, ou imprimer votre photo préférée dans un cadre. Consultez « Utilisation d'autres fonctions d'impression utiles » page 17.

### <Special photo print> (Impr. photo spéciale) :

Ce menu vous permet d'imprimer toutes les photos enregistrées sur la carte mémoire et d'imprimer les photos en fonction des paramètres de l'appareil photo. Vous pouvez également imprimer la liste de toutes les photos ainsi que les informations correspondant à leur prise. Consultez « Utilisation d'autres fonctions d'impression utiles » page 17.

### <Settings> (Paramètres) :

Ce menu vous permet d'effectuer la maintenance ou de modifier les différents réglages de l'imprimante. Consultez « L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement » page 28 ou « Modification des paramètres d'impression » page 34.

### <Slide show> (Panorama) :

Vous pouvez afficher automatiquement sur l'écran LCD les photos enregistrées sur la carte mémoire.

## ■ Fonctionnement des autres boutons

### ● Boutons de fonction (2) et (3)

Ces deux boutons vous permettent de sélectionner le menu affiché au bas de l'écran LCD.

L'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton de fonction dépend de l'écran affiché et du bouton sur lequel vous appuyez.

Bouton de fonction de gauche (2) :

Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction de gauche sur l'écran **<HOME> (ACCUEIL)**, l'écran du niveau d'encre restant s'affiche.

Bouton de fonction de droite (3) :

Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction de droite sur l'écran **<HOME> (ACCUEIL)**, les descriptions des fonctions du menu sélectionné s'affichent.

Si vous appuyez sur ces boutons sur un autre écran que l'écran **<HOME> (ACCUEIL)**, les instructions ou les menus s'affichent.

### ● Bouton [Back] (Précédent) (6)

Permet de revenir à l'affichage précédent de l'écran LCD.

### ● Bouton [NAVI] (Navigation) (4)

Si vous ne savez pas comment utiliser la fonction d'impression pour usage fréquent ou comment charger du papier, le menu de navigation vous permet d'obtenir facilement les explications recherchées.

## Mise en marche/arrêt de l'imprimante


Cette section décrit la méthode à suivre pour allumer ou éteindre l'imprimante.

### ■ Mise sous tension de l'imprimante

#### 📖 Remarque

Si le réservoir d'encre n'est pas installé, consultez la fiche d'installation pour l'installer.


- 1 Connectez l'adaptateur secteur à l'imprimante, puis branchez-le sur une prise électrique.
- 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture, ouvrez le bac d'alimentation du papier et le bac de sortie papier, puis inclinez le bac d'alimentation du papier.

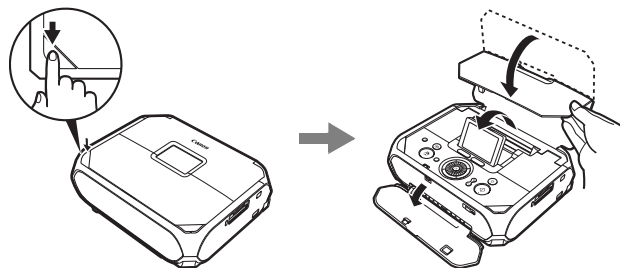

#### 📖 Remarque

Relevez l'écran LCD et réglez-en l'angle de façon à pouvoir lire clairement les informations affichées.

- 3** Appuyez sur le bouton **[ON/OFF] (MARCHE/ARRET)** pour mettre l'imprimante sous tension.

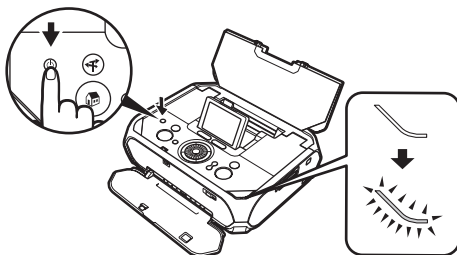

Le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** clignote, puis s'allume (sans clignoter).

L'écran **<HOME> (ACCUEIL)** apparaît à l'écran.

#### Remarque

Si le témoin **[ALARM] (ALARME)** s'allume en orange et si message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, consultez la section « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36.

### ■ Arrêt de l'imprimante


Avant d'éteindre l'imprimante, effectuez les vérifications suivantes.

- Le témoin **[Access] (Accès)** de la carte mémoire ne clignote pas.
- L'imprimante ne fonctionne pas.

#### Important

Le témoin **[Access] (Accès)** clignote quand l'imprimante lit ou écrit des données à partir/vers la carte mémoire. Si vous retirez la carte mémoire ou si vous mettez l'imprimante hors tension alors que le témoin **[Access] (Accès)** clignote, vous risquez d'endommager les données enregistrées sur la carte mémoire.

- 1** Éteignez l'imprimante en appuyant sur le bouton **[ON/OFF] (MARCHE/ARRET)**.

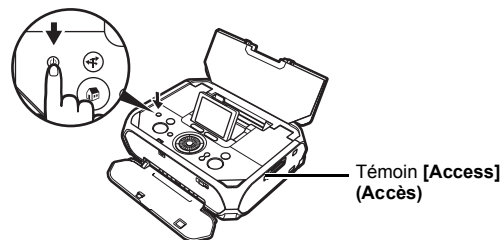

Le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** s'éteint et l'alimentation est coupée. Rabattez l'écran LCD.

- 2** Fermez le bac d'alimentation du papier, puis le bac de sortie papier.

#### Remarque

##### Cordon d'alimentation

Avant de débrancher le cordon d'alimentation, éteignez l'imprimante et vérifiez que le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** est éteint. Vous risquez de ne plus pouvoir imprimer si vous débranchez le cordon d'alimentation lorsque le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** est allumé ou clignote.

### ■ Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez aucune commande du panneau de contrôle de l'imprimante pendant plus de 5 minutes environ, l'écran LCD se met automatiquement en mode économie d'énergie.

Appuyez sur le bouton **[OK]** pour réactiver l'écran.

#### Remarque

Si vous utilisez la batterie disponible en option, l'imprimante s'éteint automatiquement lorsque l'écran LCD reste en mode économie d'énergie plus de 5 minutes environ.

# Chargement du papier


Cette section présente les formats de page et les types de support disponibles, et explique comment charger le papier.

## Chargement du papier

### 1 Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise sous tension de l'imprimante » page 7.

- (1) Appuyez sur le bouton [Open] (Ouvrir), ouvrez le bac d'alimentation du papier et le bac de sortie papier, puis inclinez le bac d'alimentation du papier.

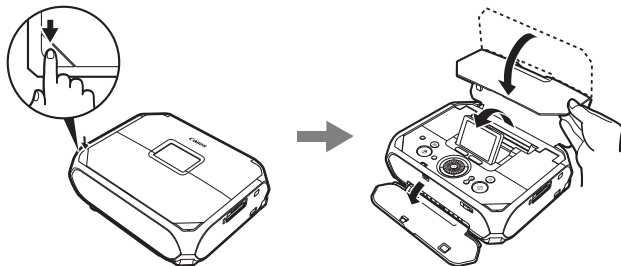

#### Remarque

Relevez l'écran LCD et réglez-en l'angle de façon à pouvoir lire clairement les informations affichées.


- (2) Appuyez sur le bouton [ON/OFF] (MARCHE/ARRET).

### 2 Aplanissez bien les quatre coins du papier avant de le charger.

#### Remarque

Si le papier est recourbé, aplanissez-en les coins en les incurvant légèrement dans le sens opposé. Consultez « Le papier est gondolé. » page 43.

### 3 Vérifiez que le levier d'épaisseur du papier est positionné à droite.



#### Remarque


Lorsque vous imprimez, positionnez le levier d'épaisseur du papier sur la droite. Placez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche uniquement en cas de bavures ou de taches d'encre sur la surface imprimée. Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la droite après l'impression.

### 4 Chargez le papier.


Ne dépassez pas le repère de limite de chargement.

- (1) Chargez le papier dans le réceptacle arrière, face à imprimer vers le haut. Si vous utilisez du papier de marque Canon 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm, vous pouvez charger jusqu'à 20 feuilles.
- (2) Alignez la pile de papier contre le réceptacle arrière.
- (3) Poussez le guide papier contre le côté gauche de la pile de

● Photos Autocollantes



● Format 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm ou Carte de crédit



#### Important

Chargez toujours le papier dans l'imprimante dans le sens de l'orientation Portrait.

## Supports d'impression

Cette section présente les formats de page et les types de support disponibles pour l'impression directe. Pour plus d'informations sur le format de page et le type de support des impressions à partir d'un ordinateur, reportez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

### ■ Types de support compatibles

| Type et modèle de support                                                      | Paramètre de l'imprimante pour le type de support |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| [Photo Paper Glossy/Papier Photo Brillant] GP-401                              | [Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]           |
| [Glossy Photo Paper « Everyday Use »/ Papier Photo Glacé Standard] GP-501      | [Glossy Photo Paper/ Papier Photo Glacé]          |
| [Photo Paper Glossy/Papier Photo Glacé] GP-502                                 | [Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]           |
| [Photo Paper Plus Semi-gloss/Papier Photo Satiné] SG-101, SG-201 <sup>*1</sup> | [Photo Plus Glossy/Photo Plus Glacé]              |
| [Photo Paper Plus Glossy/ Papier Photo Glacé Extra] PP-101 <sup>*1</sup>       | [Photo Plus Glossy/Photo Plus Glacé]              |
| [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel] PR-101 <sup>*1</sup>              | [Photo Paper Pro/ Papier Photo Professionnel]     |
| [Matte Photo Paper/Papier Photo Mat] MP-101                                    | [Matte Photo Paper/Papier Photo Mat]              |
| [Photo Stickers/Photos Autocollantes] PS-101 <sup>*2</sup>                     | —                                                 |

<sup>\*1</sup> Le chargement à partir d'une pile de papier peut créer des marques sur la face imprimée. Pour y remédier, chargez le papier feuille à feuille.

<sup>\*2</sup> Pour imprimer sur papier autocollant, sélectionnez **<Sticker print> (Impr. autocollant)** sur l'écran **<Create Item> (Créer des objets)**. Consultez « Impression d'autocollants avec une photo enregistrée sur une carte mémoire - <Sticker print> (Impr. autocollant) » page 18.

### ● Important

- Remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le dans un endroit abrité de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.
- Ne touchez pas la surface imprimée et n'empilez pas les feuilles imprimées avant que l'encre ne soit sèche.

### 📖 Remarque

- Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région.
- Pour plus d'informations sur les formats de page disponibles pour chaque papier de marque Canon, visitez notre site Web.

### ● Limite de chargement du papier

127,0 x 177,8 mm / 5" x 7" : 10 feuilles

4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm, [Wide] et [Carte de crédit] : 20 feuilles

[Photo Stickers/Photos Autocollantes] : 1 feuille

### ● Limite de chargement du bac de sortie papier

Nous vous recommandons de retirer le papier déjà imprimé du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu afin d'éviter les risques de tache et de décoloration.

### ■ Format de page sélectionnable

| Paramètre de l'imprimante pour le format de page | Largeur x Hauteur                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [Carte de crédit]                                | 2,13 x 3,39 pouces / 54,0 x 86,0 mm   |
| 4"x6"(101,6x152,4)                               | 4,00 x 6,00 pouces / 101,6 x 152,4 mm |
| 5"x7"(127,0x177,8)                               | 5,00 x 7,00 pouces / 127,0 x 177,8 mm |
| [Wide 4x7,1in 101,6x180,6mm]                     | 4,00 x 7,10 pouces / 101,6 x 180,6 mm |

### ■ Gestion du papier

N'utilisez pas les types de papier ci-après. Leur utilisation n'aboutit pas à un résultat satisfaisant et risque, par ailleurs, d'entraîner un bourrage papier ou des dysfonctionnements de l'imprimante. N'utilisez pas non plus de feuilles découpées ni de feuilles de bloc-notes.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin (d'un grammage inférieur à 64 g/m<sup>2</sup> / 17 livres)
- Cartes postales
- Cartes postales sur lesquelles sont collés des autocollants ou des photos
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec des adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.

# Impression à partir d'une carte mémoire

## Utilisation de la carte mémoire

Cette section décrit les cartes mémoire compatibles avec cette imprimante, et indique comment les insérer et les extraire.

### ■ Cartes mémoire prises en charge par cette imprimante

Les cartes mémoire suivantes sont compatibles avec cette imprimante.

| Cartes mémoire à insérer directement dans l'emplacement de carte :                |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Carte mémoire SD Secure Digital</li><li>● Carte mémoire SDHC</li><li>● MultiMediaCard</li></ul>              |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Carte mémoire CompactFlash</li><li>Prend en charge le type I/II (3,3 V)</li><li>● Carte Microdrive</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● MEMORY STICK</li><li>● MEMORY STICK PRO</li></ul>                                                            |

#### ● Important

- Si vous créez ou enregistrez des images sur un type de carte mémoire qui n'est pas compatible avec votre appareil photo numérique, les images peuvent être illisibles sur cette imprimante. Vous risquez d'endommager les données si vous essayez de les lire sur l'imprimante. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire dont l'utilisation sur votre appareil photo numérique est garantie, reportez-vous aux manuels fournis avec votre appareil photo.
- Formatez la carte mémoire avec l'appareil photo numérique. La carte mémoire n'est pas utilisable avec l'imprimante si elle est formatée sur un ordinateur.
- Insérez une seule carte mémoire à la fois.

| Cartes mémoire nécessitant un adaptateur pour l'insertion dans l'emplacement de carte :                                                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>● Important</b><br>Si une carte mémoire est insérée sans adaptateur, vous risquez de ne pas pouvoir la retirer. Veuillez à la connecter à l'adaptateur avant de l'insérer dans l'emplacement de carte. |                                                                          |
|                                                                                                                         | ● miniSD Card* <sup>1</sup>                                              |
|                                                                                                                         | ● microSD Card* <sup>2</sup>                                             |
|                                                                                                                         | ● xD-Picture Card* <sup>3</sup>                                          |
|                                                                                                                         | ● MEMORY STICK Duo* <sup>1</sup><br>● MEMORY STICK PRO Duo* <sup>1</sup> |
|                                                                                                                         | ● RS-MMC* <sup>1</sup>                                                   |

\*<sup>1</sup> Utilisez l'adaptateur spécial fourni avec la carte.

\*<sup>2</sup> Utilisez l'adaptateur de carte SD Card fourni avec la carte.

\*<sup>3</sup> Requiert l'achat d'un adaptateur de carte mémoire flash compacte séparé pour la carte xD-Picture.

## ■ Données d'image imprimables

Cette imprimante prend en charge les images JPEG et TIFF créées par des appareils photo numériques compatibles avec la norme DCF version 1.0/2.0 (compatibles Exif version 2.2/2.21).

### ⚠ Important

Les types d'images compatibles sont limités à JPEG et TIFF uniquement. Les autres types d'images ou de vidéos tels que les images RAW ne peuvent pas être imprimés.

## ■ Insertion de la carte mémoire

Cette imprimante est pourvue de deux emplacements de carte accueillant divers types de cartes mémoire. Reportez-vous à l'illustration dans la colonne de droite pour voir quel emplacement de carte correspond à votre carte mémoire. Vérifiez l'orientation de la carte et insérez-la délicatement jusqu'au fond ; le témoin **[Access] (Accès)** doit s'allumer. L'extrémité de la carte dépasse de son emplacement, même lorsqu'elle est correctement insérée. Vous pouvez également utiliser l'emplacement de carte en tant que lecteur de carte mémoire de l'ordinateur.

### 📖 Remarque

- Lorsque **<Read/write mode> (Mode lect./écriture)** est sélectionné dans **<Read/write attribute> (Attribut lecture/écriture)** sous **<Device settings> (Param. périphérique)** par le biais du panneau de contrôle de l'imprimante, l'impression directe à partir de la carte n'est pas possible. Après utilisation de l'emplacement de carte comme lecteur de carte mémoire, retirez la carte mémoire et rétablissez l'option **<Read/write attribute> (Attribut lecture/écriture)** sur **<Read-only mode> (Mode Lecture seule)**. Consultez « Modification des paramètres d'impression » page 34.
- Lorsque vous utilisez un ordinateur pour modifier ou traiter des photos enregistrées sur une carte mémoire, prenez soin d'imprimer les données à partir de l'ordinateur. Si vous imprimez à partir du panneau de contrôle, l'impression des données risque de ne pas être correcte.

## 1 Mettez l'imprimante sous tension.


Consultez « Mise sous tension de l'imprimante » page 7.

## 2 Fixez un adaptateur de carte si votre carte mémoire le requiert.

### ⚠ Attention

Lorsque vous utilisez une carte miniSD Card, microSD Card, xD-Picture Card, MEMORY STICK Duo ou RS-MMC, prenez soin d'utiliser un adaptateur de carte pour insérer ces cartes dans l'emplacement de carte.

Si l'une de ces cartes mémoire est insérée sans adaptateur, vous risquez de ne pas pouvoir la retirer. Si tel est le cas, consultez « Impossible de retirer une carte mémoire » page 47.




## 3 Insérez une seule carte mémoire dans l'emplacement de carte.

### ⚠ Attention

- Quand une carte mémoire est insérée dans l'emplacement de carte, le témoin **[Access] (Accès)** est allumé. Lorsque ce témoin **[Access] (Accès)** clignote, l'imprimante accède à la carte mémoire. Si tel est le cas, ne touchez pas les parties situées autour de l'emplacement de carte.
- La carte mémoire dépasse légèrement de l'emplacement de carte, mais ne forcez pas pour l'insérer davantage. Vous risquez d'endommager l'imprimante et la carte mémoire.
- Vérifiez que la carte mémoire est correctement orientée, avec la face comportant une étiquette vers le haut, avant de l'insérer dans l'emplacement de carte. Si vous forcez la carte mémoire dans l'emplacement alors qu'elle est mal orientée, vous risquez d'endommager la carte mémoire et/ou l'imprimante.


Pour les cartes mémoire SD Secure Digital, SDHC, miniSD Card, microSD Card, MultimediaCard, MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO, MEMORY STICK Duo, MEMORY STICK PRO Duo et RS-MMC

Insérez la carte mémoire dans l'emplacement supérieur, en orientant vers le haut la face comportant une étiquette.



Pour les cartes CompactFlash (CF), Microdrive et xD-Picture Card

Insérez la carte mémoire dans l'emplacement inférieur, en orientant vers le haut la face comportant une étiquette.



## 4 Assurez-vous que le témoin **[Access] (Accès)** est allumé.

## ■ Retrait de la carte mémoire

### ● Important

Si vous avez utilisé l'emplacement de carte en tant que lecteur de carte mémoire de l'ordinateur, vous devez effectuer une opération de retrait sécurisé sur votre ordinateur avant de retirer physiquement la carte mémoire de l'imprimante.



Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible, puis cliquez sur **[Ejecter]**. Si **[Ejecter]** ne s'affiche pas à l'écran, assurez-vous que le témoin **[Access] (Accès)** ne clignote pas, puis retirez la carte mémoire.




Faites glisser l'icône  dans la Corbeille.

- 1 Assurez-vous que le témoin **[Access] (Accès)** est allumé, puis retirez la carte mémoire.

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que le témoin **[Access] (Accès)** clignote. Tenez la carte mémoire par la partie qui dépasse pour la retirer de l'imprimante.

### ● Important

Le témoin **[Access] (Accès)** clignote quand l'imprimante lit ou écrit des données à partir/vers la carte mémoire. Si vous enlevez la carte mémoire ou si vous mettez l'imprimante hors tension alors que le témoin **[Access] (Accès)** clignote, vous risquez d'endommager les données enregistrées sur la carte mémoire.

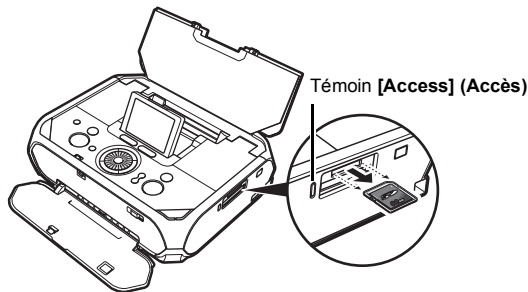

## Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire

Les photos enregistrées sur la carte mémoire peuvent être consultées sur l'écran LCD de l'imprimante. Vous pouvez sélectionner une photo, puis imprimer une seule copie de la photo ou indiquer le nombre de copies à imprimer.

### ■ Sélection des photos à imprimer - <Select and print> (Sélec. et impr.)

Vous pouvez afficher sur l'écran LCD les photos enregistrées sur la carte mémoire et les imprimer.

- 1 Préparez l'impression.
  - (1) Mettez l'imprimante sous tension.  
Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
  - (2) Chargez le papier.  
Consultez « Chargement du papier » page 9.
  - (3) Insérez la carte mémoire dans l'emplacement de carte.  
Consultez « Insertion de la carte mémoire » page 12.
- 2 Sélectionnez **<Select and print> (Sélec. et impr.)**  sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 3 Vérifiez le format de page, le type de support et les autres paramètres, sélectionnez **<Next> (Suivant)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

L'écran de sélection de photos s'affiche.

### 📖 Remarque

- Pour modifier les paramètres, sélectionnez l'option, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Consultez « Ecran des paramètres d'impression » page 16.
- ⌚ peut s'afficher sur l'écran LCD pendant la lecture de la photo.

## 4 Sélectionnez la photo à imprimer, puis spécifiez le nombre de copies souhaité.

- (1) Affichez une photo à imprimer à l'aide de la molette **[Easy-Scroll Wheel]** (**Molette de défilement facile**) ou des boutons ◀ ou ▶.




- (2) Utilisez le bouton **[+]** ou **[-]** pour spécifier le nombre de copies.
- (3) Répétez les étapes (1) et (2) pour spécifier le nombre de copies pour chaque photo.
- (4) Appuyez sur le bouton **[OK]**. L'écran de confirmation d'impression s'affiche.

### Remarque

#### Autres procédures

- Vous pouvez modifier l'affichage des photos. Consultez « Modification de l'affichage <Change display> (Modifier affich.) » page 20.
- Vous pouvez rechercher des photos à l'aide de la date de prise de vue. Consultez « Recherche de photos à l'aide de la date de prise de vue - <Search> (Rechercher) » page 21.
- Vous pouvez imprimer une zone précise. Consultez « Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage) » page 20.

## 5 Lancez l'impression.



- (1) Vérifiez les paramètres d'impression.

### Remarque

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez l'option, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Consultez « Écran des paramètres d'impression » page 16.

- (2) Vérifiez le nombre total de copies pour les photos sélectionnées.
- (3) Appuyez sur le bouton de fonction de droite et vérifiez les photos sélectionnées et le nombre de copies pour chaque photo. Appuyez ensuite sur le bouton **[OK]** pour revenir à l'écran de confirmation de l'impression.

- (4) Appuyez sur le bouton de fonction de gauche, puis modifiez les paramètres d'impression avancés. Consultez « Écran des paramètres d'impression » page 16.
- (5) Appuyez sur le bouton **[Print]** (**Imprimer**). Le nombre spécifié de copies de chaque photo sera imprimé.


### Remarque

- Lorsque le format de page défini est **<Credit card>** (**Carte de crédit**) : Même si les options **<Date ON>** (**Date ACTIVE**) et **<File no. ON>** (**N° fichier ACTIVE**) sont toutes les deux sélectionnées, seule la date de prise de vue sera imprimée. Si vous souhaitez imprimer le numéro de fichier, sélectionnez **<Date OFF>** (**Date DESACTIVE**). Il n'est pas possible d'imprimer à la fois la date de prise de vue et le numéro de fichier.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **[Stop/Reset]** (**Arrêt/Réinitialisation**).

## ■ Impression de plusieurs photos sur une seule feuille - <Layout print> (Impr. m. en page)

Vous pouvez imprimer les photos spécifiées dans la mise en page indiquée (<Borderless> (Sans bordure) ou <Bordered \*2/\*4/\*8> (Avec bordure \*2/\*4/\*8)/<Half, borderless> (Demi, sans bord)/<Half, bordered> (Demi, avec bord)/<Half, borderless (w/lines)> (Demi, sans bord, avec lignes)/<Half, bordered (w/lines)> (Demi, avec bord, avec lignes)/<Album x 4 (photos right)> (Album (4/droite))/<Album x 4 (photos left)> (Album (4/gauche))).

Exemples :

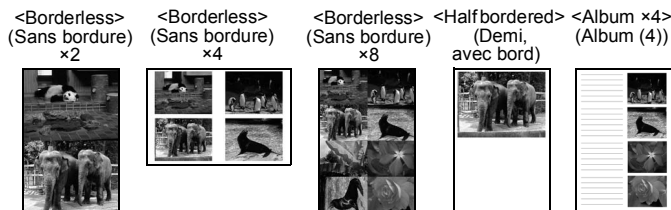


## 1 Préparez l'impression.

- (1) Mettez l'imprimante sous tension. Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
- (2) Chargez le papier. Consultez « Chargement du papier » page 9.
- (3) Insérez la carte mémoire dans l'emplacement de carte. Consultez « Insertion de la carte mémoire » page 12.

## 2 Sélectionnez <Layout print> (Impr. m. en page) sur l'écran <Home> (Accueil), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

- 3 Sélectionnez la mise en page à l'aide de la molette **[Easy-Scroll Wheel]** (**Molette de défilement facile**) ou des boutons ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



- 4 Vérifiez le format de page, le type de support et les paramètres d'impression, sélectionnez **<Next>** (**Suivant**), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

- 5 Sélectionnez la méthode de collage.


● **<Paste automatically>** (**Coller automatiquement**)

Sélectionnez **<Search>** (**Rechercher**) ou **<All photos>** (**Toutes les photos**) sur l'écran **<Layout print>** (**Impr. m. en page**) suivant, puis passez à l'étape 7.  
Toutes les photos sont automatiquement collées dans la mise en page sélectionnée.

● **<Paste one by one>** (**Coller une par une**)

Permet de coller les photos une par une dans la mise en page spécifiée. Passez à l'étape 6.

- 6 Collez les photos une par une.



- (1) Affichez la photo à coller à l'aide de la molette **[Easy-Scroll Wheel]** (**Molette de défilement facile**) ou des boutons ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

La photo est collée dans la mise en page.

- (2) Répétez l'étape (1) pour chaque photo à imprimer.

- (3) Vérifiez la mise en page, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
L'écran de confirmation d'impression s'affiche.


### Remarque

- Appuyez sur le bouton **[Back]** (**Précédent**) pour annuler le collage de la photo spécifiée.
- Appuyez sur le bouton de fonction de gauche pour ne pas coller de photo dans le cadre sélectionné.
- Vous ne pouvez pas coller des photos sur plusieurs pages. Lancez l'impression une fois que vous avez collé des photos sur une page.

### Autres procédures

- Vous pouvez rechercher des photos à l'aide de la date de prise de vue. Consultez « Recherche de photos à l'aide de la date de prise de vue - <Search> (Rechercher) » page 21.
- Vous pouvez imprimer une zone précise. Consultez « Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage) » page 20.

- 7 Lancez l'impression.



- (1) Vérifiez les paramètres d'impression.

### Remarque

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez l'option, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Consultez « Écran des paramètres d'impression » page 16.

- (2) Utilisez les boutons **[+]** ou **[-]** pour modifier le nombre de copies.

- (3) Appuyez sur le bouton de fonction de gauche, puis modifiez les paramètres d'impression avancés.  
Consultez « Écran des paramètres d'impression » page 16.

- (4) Appuyez sur le bouton **[Print]** (**Imprimer**).  
Le nombre spécifié de copies sera imprimé.

### Remarque

- Même si les options **<Date ON>** (**Date ACTIVE**) et **<File no. ON>** (**N° fichier ACTIVE**) sont toutes les deux sélectionnées, seule la date de prise de vue sera imprimée. Si vous souhaitez imprimer le numéro de fichier, sélectionnez **<Date OFF>** (**Date DESACTIVE**). Il n'est pas possible d'imprimer à la fois la date de prise de vue et le numéro de fichier.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **[Stop/Reset]** (**Arrêt/Réinitialisation**).

## Écran des paramètres d'impression


Cette section décrit l'écran des paramètres d'impression et l'écran de confirmation de l'impression qui s'affichent lors de l'impression de photos enregistrées sur une carte mémoire.

### Remarque

En cas d'impression directe à partir d'un périphérique compatible PictBridge, consultez « Réglage des paramètres » page 25.

En cas d'impression via une communication sans fil, consultez « Réglage des paramètres » page 26.

#### Écran des paramètres d'impression Écran de confirmation de l'impression

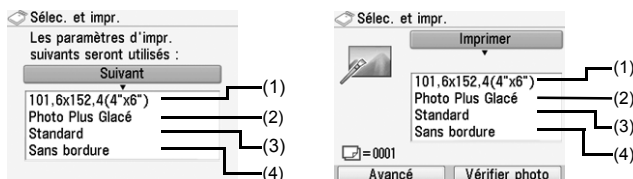

(1) **<Page size> (Format page)**

Sélectionnez le format de page du papier chargé.

(2) **<Media type> (Type de support)**

Sélectionnez le type de support du papier chargé.

(3) **<Print quality> (Qualité d'impr.)**

Réglez la qualité d'impression.

(4) **<Borderless print> (Impr. sans bord.)**

Sélectionnez l'impression avec ou sans bordure.

### Paramètres d'impression


- 1 Si l'écran des paramètres d'impression ou de confirmation de l'impression s'affiche, sélectionnez le paramètre, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
L'écran correspondant s'affiche.
- 2 Sélectionnez le format de page et le type de support, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

### Remarque

- Sur l'écran des paramètres d'impression, appuyez sur le bouton **[Next] (Suivant)** pour passer à l'étape suivante.
- Sur l'écran de confirmation de l'impression, appuyez sur le bouton **[Print] (Imprimer)** pour lancer l'impression.
- Les paramètres d'impression sont conservés même après la mise hors tension de l'imprimante.

### Écran des paramètres d'impression avancés


Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction de gauche sur l'écran de confirmation de l'impression, l'écran **<Auto image fix> (Correction auto. image)** s'affiche.



Lorsque l'option **<Auto image fix ON> (Activer correct. auto)** est sélectionnée, la scène ou le visage de la personne sur une photo est reconnu et la correction qui convient le mieux pour chaque photo est automatiquement effectuée. Cette option éclaircit, lors de l'impression, un visage photographié à contre jour. Elle analyse également une scène telle qu'un décor, une photo de nuit, une personne, etc., et corrige automatiquement chaque scène avec la couleur, la luminosité ou les contrastes qui conviennent le mieux pour l'impression.

### Remarque

- Par défaut, les photos enregistrées sur une carte mémoire sont imprimées en **<Auto image fix> (Correction auto. image)**. Quand l'option **<Auto image fix> (Correction auto. image)** est sélectionnée, vous ne pouvez spécifier que **<Date> ou <File no.> (N° fichier)** sur la page suivante.
- Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de l'impression avec l'option **<Auto image fix> (Correction auto. image)**, vous pouvez sélectionner **<Manual correction> (Correction manuelle)**. Si vous sélectionnez **<Manual correction> (Correction manuelle)**, vous pouvez spécifier chaque paramètre avancé.



- **<Date> (Date)**  
Activez/désactivez l'impression de la date de prise de vue sur une photo.
- **<File no.> (N° fichier)**  
Activez/désactivez l'impression du numéro de fichier sur une photo.

### Remarque

Dans les conditions indiquées ci-dessous, même si les options **<Date ON> (Date ACTIVE)** et **<File no. ON> (N° fichier ACTIVE)** sont toutes les deux sélectionnées, seule la date de prise de vue sera imprimée. Si vous souhaitez imprimer le numéro de fichier, sélectionnez **<Date OFF> (Date DESACTIVE)**.

- **<Layout print> (Impr. m. en page)** ou **<Calendar print> (Impr. calendrier)** est sélectionné.
- **<Credit card> (Carte de crédit)** est sélectionné sous **<Page size> (Format page)**.
- **<Red eye correc.> (Corr. yeux rges)**  
Corrige l'effet yeux rouges dû à la prise de vue au flash dans les portraits.
- **<Vivid Photo> (Vivid Photo)**  
Fait ressortir plus intensément les verts et les bleus.
- **<Photo opt. pro> (Photo opt pro)**  
Optimise automatiquement la luminosité et la teinte d'une photo.
- **<Noise reduction> (Réduct. bruit)**  
Réduit les défauts dans les zones bleues comme le ciel, ainsi que dans les zones sombres.
- **<Face brightener> (Eclairc. visage)**  
Illumine un visage sombre sur une photo prise en contre-jour.
- **<Image optimizer> (Image Opt.)**  
Corrige et adoucit les contours irréguliers.
- **<Brightness> (Luminosité)**  
Régule la luminosité.
- **<Contrast> (Contraste)**  
Régule le contraste.
- **<Color hue> (Teinte)**  
Régule la teinte.  
Par exemple, vous pouvez augmenter le rouge ou le jaune pour ajuster la nuance de la peau.
- **<Effect> (Effet)**  
Applique des effets spéciaux à la photo, comme l'impression en sépia ou avec une illustration.

## Utilisation d'autres fonctions d'impression utiles

Vous pouvez effectuer plusieurs impressions de photos enregistrées sur la carte mémoire.

### 1 Préparez l'impression.

- (1) Mettez l'imprimante sous tension.  
Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
- (2) Chargez le papier.  
Consultez « Chargement du papier » page 9.
- (3) Insérez la carte mémoire dans l'emplacement de carte.  
Consultez « Insertion de la carte mémoire » page 12.

### 2 Sélectionnez **<Create item> (Créer des objets)** ou **<Special photo print> (Impr. photo spéciale)** sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Menus d'impression sur l'écran **<Create item> (Créer des objets)** :

- |                                                                |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>&lt;Calendar print&gt; (Impr. calendrier)</b> :           | Consultez « Création d'un calendrier - <Calendar print> (Impr. calendrier) » page 18.                                                   |
| ● <b>&lt;Sticker print&gt; (Impr. autocollant)</b> :           | Consultez « Impression d'autocollants avec une photo enregistrée sur une carte mémoire - <Sticker print> (Impr. autocollant) » page 18. |
| ● <b>&lt;Framed photo print&gt; (Impr. photo avec cadre)</b> : | Consultez « Impression de photos dans un cadre - <Framed photo print> (Impr. photo avec cadre) » page 18.                               |
- Menus d'impression sur l'écran **<Special photo print> (Impr. photo spéciale)** :
- |                                                                   |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>&lt;ID photo size print&gt; (Impr. format photo d'id.)</b> : | Consultez « Impression de photos d'identité - <ID photo size print> (Impr. format photo d'id.) » page 18.         |
| ● <b>&lt;Print all photos&gt; (Impr. toutes les images)</b> :     | Consultez « Impression de toutes les photos - <Print all photos> (Impr. toutes les images) » page 19.             |
| ● <b>&lt;Photo index print&gt; (Impression index photo)</b> :     | Consultez « Impression d'un index photo - <Photo index print> (Impression index photo) » page 19.                 |
| ● <b>&lt;Captured info print&gt; (Infos capturées)</b> :          | Consultez « Impression des informations relatives aux photos - <Captured info print> (Infos capturées) » page 19. |
| ● <b>&lt;DPOF print&gt; (Impression DPOF)</b> :                   | Consultez « Impression de photos à partir de votre appareil photo - <DPOF print> (Impression DPOF) » page 19.     |


### Remarque

En fonction du menu d'impression sélectionné, vous pouvez effectuer les autres actions suivantes.

- Vous pouvez modifier les paramètres d'impression avancés. Consultez « Écran des paramètres d'impression avancés » page 16.
- Vous pouvez modifier l'affichage des photos. Consultez « Modification de l'affichage - <Change display> (Modifier affich.) » page 20.
- Vous pouvez rechercher des photos à l'aide de la date de prise de vue. Consultez « Recherche de photos à l'aide de la date de prise de vue - <Search> (Rechercher) » page 21.
- Vous pouvez imprimer une zone précise. Consultez « Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage) » page 20.

## ■ Création d'un calendrier - <Calendar print> (Impr. calendrier)

Vous pouvez créer votre propre calendrier original sur lequel vous imprimez votre photo préférée.



- 1 Sélectionnez **<Calendar print> (Impr. calendrier)** sur l'écran **<Create item> (Créer des objets)**.
- 2 Sélectionnez le format, la photo à imprimer, la couleur de l'arrière-plan, etc., puis appuyez sur le bouton **[Print] (Imprimer)**.

### ● Important


Chargez toujours le papier dans l'imprimante dans le sens de l'orientation Portrait.

### 📖 Remarque

- Sélectionnez le format Paysage pour une photo en orientation Paysage ou le format Portrait pour une photo en orientation Portrait. Si la photo est dans le mauvais sens, vous pouvez utiliser le bouton ▲ ou ▼ pour la faire pivoter de 180 degrés.
- Pour changer le début de la semaine sur le calendrier imprimé, appuyez sur le bouton de fonction de gauche sur l'écran où **<Advanced> (Avancé)** est affiché.
- Même si les options **<Date ON> (Date ACTIVE)** et **<File no. ON> (N° fichier ACTIVE)** sont toutes les deux sélectionnées, seule la date de prise de vue sera imprimée. Si vous souhaitez imprimer le numéro de fichier, sélectionnez **<Date OFF> (Date DESACTIVE)**. Il n'est pas possible d'imprimer à la fois la date de prise de vue et le numéro de fichier.

## ■ Impression d'autocollants avec une photo enregistrée sur une carte mémoire - <Sticker print> (Impr. autocollant)

Vous pouvez imprimer votre photo préférée dans un cadre sur du papier [Photo Stickers/Photos autocollantes] de marque Canon.



- 1 Sélectionnez **<Sticker print> (Impr. autocollant)** sur l'écran **<Create item> (Créer des objets)**.
- 2 Sélectionnez la mise en page **<Stickers x16> (Autocollants x 16)**, la photo à imprimer, le cadre et le nombre de copies, puis appuyez sur le bouton **[Print] (Imprimer)**.

### 📖 Remarque

- Ne chargez qu'une seule feuille à la fois.
- Pour imprimer sans cadre, appuyez sur le bouton de fonction de gauche sur l'écran de sélection de cadre.
- Si la photo est dans le mauvais sens, vous pouvez utiliser le bouton ▲ ou ▼ pour faire pivoter le cadre de 180 degrés.
- Si vous souhaitez faire pivoter une photo de 90 degrés afin de l'adapter à un cadre, faites pivoter la zone de rognage. Consultez « Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage) » page 20.
- Lors d'une impression sur autocollants, prenez soin de placer le support dans le sens approprié. Consultez « Chargement du papier » page 9.

## ■ Impression de photos dans un cadre - <Framed photo print> (Impr. photo avec cadre)

Vous pouvez imprimer votre photo préférée dans un cadre.

- 1 Sélectionnez **<Framed photo print> (Impr. photo avec cadre)** sur l'écran **<Create item> (Créer des objets)**.
- 2 Sélectionnez le cadre et la photo à imprimer, puis appuyez sur le bouton **[Print] (Imprimer)**.

### 📖 Remarque

- Si la photo est dans le mauvais sens, vous pouvez utiliser le bouton ▲ ou ▼ pour faire pivoter le cadre de 180 degrés.
- Si vous souhaitez faire pivoter une photo de 90 degrés afin de l'adapter à un cadre, faites pivoter la zone de rognage. Consultez « Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage) » page 20.

## ■ Impression de photos d'identité - <ID photo size print> (Impr. format photo d'id.)

Vous pouvez imprimer des photos au format photos d'identité.

- 1 Sélectionnez **<ID photo size print> (Impr. format photo d'id.)** sur l'écran **<Special photo print> (Impr. photo spéciale)**.
- 2 Sélectionnez le format de photo et la photo à imprimer, puis appuyez sur le bouton **[Print] (Imprimer)**.

### **Attention**

Imprimez la photo sur le format de papier supérieur au format de photo que vous avez sélectionné.

### **Remarque**

Choisissez la zone à imprimer à l'aide des boutons suivants.

- Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ : permettent de positionner la zone d'impression.
- Molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) : permet de définir la zone d'impression.  
Faites tourner la molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) dans le sens des aiguilles d'une montre pour agrandir la zone d'impression ou dans le sens contraire pour la réduire.
- Bouton [Right Function] (Fonction de droite) : permet de faire pivoter la zone d'impression.  
Pour faire basculer la zone d'impression entre l'orientation Portrait et l'orientation Paysage, appuyez sur ce bouton.
- Bouton [OK] : permet de terminer votre sélection de la zone d'impression.

## ■ Impression de toutes les photos - <Print all photos> (Impr. toutes les images)

Vous pouvez imprimer toutes les photos enregistrées sur une carte mémoire.

- 1 Sélectionnez <Print all photos> (Impr. toutes les images) sur l'écran <Special photo print> (Impr. photo spéciale).
- 2 Spécifiez une plage d'impression, puis appuyez sur le bouton [Print] (Imprimer).

## ■ Impression d'un index photo - <Photo index print> (Impression index photo)

Vous pouvez imprimer la liste complète de toutes les photos enregistrées sur la carte mémoire.

- 1 Sélectionnez <Photo index print> (Impression index photo) sur l'écran <Special photo print> (Impr. photo spéciale).
- 2 Spécifiez une plage d'impression, puis appuyez sur le bouton [Print] (Imprimer).

### **Remarque**

En mode d'impression d'index, le nombre d'images imprimées sur une même feuille de papier dépend du format de la page, comme indiqué ci-dessous :

- 5"×7" / 127,0 × 177,8 mm : 35 photos
- 4"×6" / 101,6 × 152,4 mm : 24 photos
- [Carte de crédit] : 6 photos
- [Wide] / 101 × 180 mm : 28 photos

## ■ Impression des informations relatives aux photos - <Captured info print> (Infos capturées)

Vous pouvez imprimer les informations relatives aux photographies (Informations Exif) dans l'espace blanc de la photo.

- 1 Sélectionnez <Captured info print> (Infos capturées) sur l'écran <Special photo print> (Impr. photo spéciale).
- 2 Sélectionnez la photo à imprimer, puis appuyez sur le bouton [Print] (Imprimer).

## ■ Impression de photos à partir de votre appareil photo - <DPOF print> (Impression DPOF)

Si des paramètres DPOF (Digital Print Order Format) peuvent être définis sur l'appareil photo utilisé, les photos s'impriment automatiquement selon ces paramètres.

- 1 Sélectionnez <DPOF print> (Impression DPOF) sur l'écran <Special photo print> (Impr. photo spéciale).
- 2 Sélectionnez <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [Print] (Imprimer) (OK).

### **Remarque**

- L'imprimante prend en charge les fonctions DPOF suivantes :

**Version :**

Basée sur la version 1.00

**Types d'image pris en charge :**

CIFF, Exif (JPEG/TIFF) et JFIF

**Style d'impression standard :**

Imprime les photos définies en « impression standard » avec DPOF

**Style d'impression Impression d'index :**

Imprime un index des photos définies en « impression d'index » avec DPOF en utilisant la mise en page d'impression d'index de l'imprimante.

**Sélection des photos à imprimer :**

Imprime uniquement les photos spécifiées avec DPOF (ne peut pas être défini à partir du panneau de contrôle)

**Nombre de copies :**

Imprime le nombre de copies spécifié avec DPOF (ne peut pas être défini à partir du panneau de contrôle)

- Les copies sont automatiquement agrandies ou rétrécies pour les ajuster au format de la page. Les bords de la photo peuvent être rognés selon le format de la page.
- L'ordre des dates de prise de vue adopté pour le tri des photos est celui défini pour DPOF.
- DPOF est un format standard permettant d'enregistrer des informations spécifiques concernant les images, comme l'image à imprimer ou le nombre de copies d'impression.

## Utilisation de fonctions d'affichage utiles

Il existe d'autres fonctions utiles permettant d'imprimer les photos à partir de la carte mémoire.

- « Modification de l'affichage - <Change display> (Modifier affich.) » ci-dessous
- « Affichage automatique de photos - <Slide show> (Panorama) » ci-dessous
- « Impression d'une zone définie - <Trimming> (Rognage) » dans la colonne de droite
- « Recherche de photos à l'aide de la date de prise de vue - <Search> (Rechercher) » page 21

### ■ Modification de l'affichage - <Change display> (Modifier affich.)

Si vous appuyez sur le bouton de fonction de gauche lorsque <Change display> (Modifier affich.) est affiché, vous pouvez modifier le mode d'affichage des photos.

<Normal screen display> Affiche une seule photo.  
(Affichage Normal) :

<Thumbnail display> Affiche neuf photos à la fois. Sélectionnez la photo à l'aide de la molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) ou du bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶, puis appuyez sur les boutons [ + ] ou [ - ] pour spécifier le nombre de copies.

(Aff. miniatures) :

<Full-screen display> Affiche une photo en plein écran.  
(Affichage plein écran) :

<Enlarged display> Affiche une photo agrandie le double de sa taille d'origine. Déplacez la zone à afficher à l'aide du bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton [OK] pour revenir au mode d'affichage précédent.

(Affichage agrandi) :

<Slide show> Affiche automatiquement les photos l'une après l'autre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton [Stop/Reset] (Arrêt/Réinitialisation).

### ■ Affichage automatique de photos - <Slide show> (Panorama)

Vous pouvez afficher automatiquement sur l'écran LCD les photos enregistrées sur la carte mémoire.

- 1 Sélectionnez <Slide show> (Panorama)  sur l'écran <Home> (Accueil), puis appuyez sur le bouton [OK]. Appuyez sur le bouton [Stop/Reset] (Arrêt/Réinitialisation) pour arrêter le diaporama.

#### Remarque

##### Autres procédures

Vous pouvez spécifier la qualité d'image du panorama. Consultez « <Slide show setting> (Paramètre diaporama) » page 35.

## ■ Impression d'une zone spécifique - <Trimming> (Rognage)


Vous pouvez modifier les images affichées sur l'écran LCD en les rognant.

#### Remarque

Le rognage des images s'effectue une fois le format de page, le type de support et l'impression avec ou sans bordure définis sur l'écran des paramètres d'impression. Si vous changez les paramètres de papier après le rognage, la zone rognée peut être ajustée en fonction du papier ou être complètement désactivée.

- 1 Sélectionnez la photo à rogner.

- 2 Affichez l'écran de modification par rognage.



- (1) Appuyez sur le bouton de fonction de droite quand <Edit> (Modifier) est affiché sur l'écran.

- (2) Sélectionnez <Trimming> (Rognage), puis appuyez sur le bouton [OK]. L'écran de modification par rognage s'affiche.

- 3 Spécifiez la zone à imprimer.

- Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ : permettent de positionner le cadre de rognage.

- Molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) : permet de définir la taille du cadre de rognage.

Faites tourner la molette [Easy-Scroll Wheel] (Molette de défilement facile) dans le sens des aiguilles d'une montre pour agrandir le cadre de rognage ou dans le sens contraire pour le réduire.

- Bouton [Right Function] (Fonction de droite) : permet de faire pivoter le cadre de rognage.

Pour faire basculer le cadre de rognage entre l'orientation Portrait et l'orientation Paysage, appuyez sur ce bouton.

- 4 Appuyez sur le bouton [OK] pour terminer votre sélection de la zone de rognage.

La zone à rogner est sélectionnée et la photo d'origine s'affiche.

### Remarque

- L'image rognée ne peut pas être sauvegardée sur la carte mémoire.
- La zone de rognage est affichée uniquement pour les photos qui ont été rognées.
- Pour modifier la zone de rognage une fois qu'elle a été définie, appuyez à nouveau sur le bouton de fonction de droite quand **<Edit> (Modifier)** est affiché sur l'écran, sélectionnez **<Trimming> (Rognage)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- Pour annuler un rognage précédemment défini, appuyez à nouveau sur le bouton de fonction de droite quand **<Edit> (Modifier)** est affiché sur l'écran, sélectionnez **<Cancel trimming> (Annuler le rognage)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Sélectionnez **<Displayed images only> (Images affich. uniquement)** ou **<All images> (Toutes les images)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

## ■ Recherche de photos à l'aide de la date de prise de vue - <Search> (Rechercher)

Vous avez la possibilité d'afficher et d'imprimer uniquement les photos prises à une date ou pendant une plage de dates déterminée.

### Remarque

Si le nombre de copies à imprimer est déjà spécifié pour certaines photos avant la recherche à l'aide de la date de prise de vue, ou si certaines sont déjà associées à une mise en page, ces photos seront néanmoins sélectionnées pour l'impression même si elles n'ont pas été prises à la date ou pendant la plage de dates spécifiée.

## 1 Affichez l'écran de la méthode de recherche.

- Définition dans **<Edit> (Modifier)**

- (1) Appuyez sur le bouton de fonction de droite quand **<Edit> (Modifier)** est affiché sur l'écran.
- (2) Sélectionnez **<Search> (Rechercher)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. L'écran **<Search> (Rechercher)** s'affiche.

- Définition dans **<Search> (Rechercher)** sur l'écran **<Specify print range> (Spécifier plage d'impr.)** (**<Layout print> (Impr. m. en page)**, **<Photo index print> (Impression index photo)** et **<Print all photos> (Impr. ttes images)**)

- (1) Sélectionnez **<Search> (Rechercher)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. L'écran **<Search> (Rechercher)** s'affiche.

## 2 Définissez la méthode de recherche.

- (1) Sélectionnez la méthode de recherche.

Pour spécifier une seule date de recherche, sélectionnez **<One date only> (Une date seulement)**.

Pour spécifier la plage de dates pour la recherche, sélectionnez **<Select date range> (Sélect. plage dates)**.

- (2) Appuyez sur le bouton **[OK]**.


L'écran de saisie de date s'affiche.

### Remarque

En fonction du nombre de photos enregistrées sur la carte mémoire, l'affichage de l'écran de saisie de date peut être plus ou moins différé.


## 3 Spécifiez la plage de dates.

- Si vous avez sélectionné **<One date only> (Une date seulement)**



- (1) Spécifiez la date à rechercher.

- Si vous avez sélectionné **<Select date range> (Sélect. plage dates)**



- (1) Spécifiez la date de début à rechercher, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- (2) Spécifiez la date de fin à rechercher.

## 4 Appuyez sur le bouton **[OK]** pour lancer la recherche.

L'imprimante commence la recherche et les photos prises pendant la plage de dates définie s'affichent.

### Remarque

- La date que vous avez spécifiée s'affiche conformément aux paramètres **<Date display> (Affichage de la date)** définis dans **<Other settings> (Autres paramètres)**. Consultez « <Date display> (Affichage de la date) » page 35.
- Pour annuler la plage de date sélectionnée, appuyez sur le bouton de fonction de droite quand **<Edit> (Modifier)** est affiché sur l'écran, sélectionnez **<Cancel selected date> (Annuler sélection dates)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

# Impression directe de photos à partir d'un périphérique compatible

Vous pouvez connecter un périphérique compatible PictBridge, tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone mobile à l'imprimante, à l'aide d'un câble USB recommandé par le fabricant du périphérique, et imprimer directement des images enregistrées sans passer par un ordinateur.

## ■ Périphériques compatibles

PictBridge est une norme mondiale présentant toute une gamme de solutions numériques et qui vous permet, entre autres, d'imprimer vos photos directement à partir d'un appareil photo numérique, d'un caméscope numérique ou d'un téléphone portable\* sans avoir besoin d'un ordinateur. Vous pouvez connecter n'importe quel périphérique à cette imprimante pour une impression directe, et ce quelque soit le fabricant ou le modèle, à condition qu'il soit compatible avec la norme PictBridge.

\* Dans ce manuel, les appareils photo et caméscopes numériques, ainsi que les téléphones mobiles équipés d'un appareil photo compatibles avec la norme PictBridge sont collectivement appelés « périphérique compatible PictBridge ».

↻ Périphérique doté de ce symbole est compatible PictBridge.

## ■ Format des données d'image imprimables

Cette imprimante prend en charge des images prises avec un appareil photo compatible avec le système DCF (Design rule for Camera File) version 1.0/2.0 (compatible Exif version 2.2/2.21), ainsi que les fichiers PNG.

# Impression directe de photos à partir d'un périphérique compatible

Pour connecter un périphérique compatible PictBridge à l'imprimante, utilisez un câble USB recommandé par le fabricant du périphérique.

## ⚠ Attention

Ne reliez aucun équipement autre que les périphériques compatibles PictBridge ou l'unité Bluetooth BU-20 en option au port d'impression directe de l'imprimante. Le non-respect de ces consignes peut engendrer un risque d'électrocution ou d'incendie, ou l'imprimante peut être endommagée.

## ❗ Important

- Configurez l'imprimante conformément aux indications de la fiche d'installation avant de commencer à imprimer.
- Ne déconnectez jamais le câble USB lors de l'impression, sauf si le périphérique compatible PictBridge permet d'effectuer cette opération. Lorsque vous débranchez le câble USB entre le périphérique compatible PictBridge et l'imprimante, suivez les instructions du manuel fourni avec le périphérique.

## 📖 Remarque

Lorsque vous imprimez des photos avec un périphérique compatible PictBridge connecté à l'imprimante, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique. Si vous utilisez la batterie du périphérique, veillez à la charger complètement.

## 1 Préparez l'impression.


- (1) Mettez l'imprimante sous tension.  
Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
- (2) Chargez le papier.  
Consultez « Chargement du papier » page 9.

## 2 Connectez le périphérique compatible PictBridge à l'imprimante.

### 📖 Remarque

Selon le modèle ou la marque de votre périphérique, il vous faudra peut-être, avant de le raccorder, sélectionner un mode d'impression compatible PictBridge. Vous pouvez également être amené à mettre le périphérique sous tension ou à sélectionner manuellement le mode Lecture après avoir connecté le périphérique à l'imprimante. Effectuez les opérations nécessaires, conformément au manuel du périphérique compatible PictBridge, avant de le connecter à l'imprimante.

- (1) Assurez-vous que le périphérique compatible PictBridge est hors tension.
- (2) Connectez le périphérique compatible PictBridge à l'imprimante à l'aide d'un câble USB recommandé par le fabricant du périphérique.  
La mise sous tension du périphérique est automatique.  
Si le périphérique ne s'allume pas automatiquement, allumez-le manuellement.

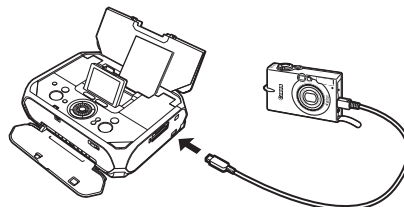

- (3) Configurez le périphérique compatible PictBridge pour l'impression directe.  
↻ apparaît sur l'écran LCD du périphérique si l'imprimante est connectée correctement.

### 3 Spécifiez les paramètres d'impression tels que le type de papier et la mise en page.

Consultez « À propos des paramètres d'impression PictBridge » ci-dessous. Vous pouvez effectuer les paramétrages à l'aide du menu figurant sur l'écran LCD du périphérique compatible PictBridge. Sélectionnez le format et le type de papier que vous avez chargé dans l'imprimante.

Si votre périphérique compatible PictBridge ne dispose pas d'un menu de paramétrage, effectuez le paramétrage à partir de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres de l'imprimante » page 24.

### 4 Démarrez l'impression à partir du périphérique compatible PictBridge.

## À propos des paramètres d'impression PictBridge

### ■ Paramètres des périphériques compatibles PictBridge

Cette section décrit les paramètres d'impression des périphériques compatibles PictBridge. Lorsque vous utilisez le périphérique, veillez à suivre les instructions indiquées dans le manuel de votre périphérique compatible PictBridge.

#### Remarque

- Les noms des paramètres décrits ci-après correspondent à ceux utilisés dans les périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. Ces noms peuvent être différents selon la marque ou le modèle de votre périphérique.
- Certains paramètres mentionnés ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur certains périphériques. Dans ce cas, les paramètres spécifiés sur l'imprimante sont appliqués au périphérique. De même, si certains paramètres du périphérique compatible PictBridge ont pour valeur **[Default/Défaut]**, les paramètres correspondants de l'imprimante sont également appliqués au périphérique. Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres de l'imprimante » page 24.

### ● Paramètres de format et de type de papier

Les formats et types de papier d'impression suivants peuvent être utilisés pour des impressions à partir d'un périphérique compatible PictBridge.

#### ● Format de papier

4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm, 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm<sup>\*1</sup>, [Carte de crédit], [Wide]<sup>\*1</sup>

### ● Type de papier

| Paramètre du type de papier | Papier compatible <sup>*2</sup>                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [Photo]                     | [Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra]                |
|                             | [Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]                           |
|                             | [Glossy Photo Paper « Everyday Use »/Papier Photo Glacé Standard] |
|                             | [Photo Paper Glossy/Papier Photo Glacé]                           |
|                             | [Photo Paper Plus Semi-gloss/Papier Photo Satiné]                 |
|                             | [Photo Stickers/Photos Autocollantes] <sup>*3</sup>               |
| [Fast Photo/Photo Glacé]    | [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]                      |

Les formats de page disponibles varient en fonction du type de support. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

<sup>\*1</sup> Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.

<sup>\*2</sup> Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région.

<sup>\*3</sup> Exclusivement utilisé pour imprimer des autocollants. Pour des impressions sur du papier autocollant, reportez-vous à la section « Paramètre de mise en page » ci-dessous.

### ● Paramètre de mise en page

Différentes options de mise en page sont disponibles.

- Avec bordure/Sans bordure : Vous pouvez choisir d'imprimer une image avec ou sans bordure.
- Lorsque vous imprimez sur le support [Photo Stickers /Photos Autocollantes] (PS-101) [16-up/16-plus], utilisez les paramètres suivants :

(1) Sélectionnez **[10×15cm/4"×6"]** pour l'option **[Paper size/Taille papier]** et **[Photo]** pour l'option **[Paper type/Type papier]**.

(2) Sélectionnez [N-up/Nb. Images] pour **[Layout/Mise en forme]**, puis sélectionnez **[16-up/16-Plus]**.

Même si certains périphériques compatibles PictBridge affichent les options de mise en page **[2-up/2-Plus]**, **[4-up/4-Plus]**, **[9-up/9-Plus]** et **[16-up/16-Plus]**, sélectionnez toujours **[16-up/16-Plus]**. Si le périphérique compatible PictBridge ne comporte aucune option correspondant à [16-up/16-Plus], l'impression sur du papier [Photo Stickers PS-101/Photos Autocollantes PS-101] n'est pas possible.

- Informations de prise de vue (données Exif) : Vous pouvez imprimer des informations de prise de vue (données Exif) dans la marge des images sélectionnées.

## ● Paramètre d'impression de la date et du numéro de fichier

Vous pouvez spécifier si la date de prise de vue et/ou le numéro de fichier doivent être imprimés.

### Remarque

- Si les images comportent déjà la date de prise de vue, définissez ce paramètre PictBridge sur **[Off/Arrêt]**. Si vous sélectionnez **[Date]**, **[File No./Fichier N°]** ou **[Both/Toutes]**, la date et/ou le n° de fichier seront imprimés par-dessus la date figurant déjà sur la photo.
- Avec certains formats de papier et mises en page, seule la date est imprimée, même si **[Both/Toutes]** est sélectionné.

## ● Paramètre d'optimisation des images

Vous pouvez sélectionner la méthode d'optimisation permettant d'obtenir des impressions de très bonne qualité. Lorsque vous sélectionnez **[Default/Défaut]**, la correction qui convient le mieux pour chaque photo est sélectionnée grâce à la fonction de correction automatique des images de l'imprimante. Consultez « Paramètres de l'imprimante » dans la colonne de droite.

Lorsque vous sélectionnez **[On/Marche]**, l'optimisation des photos pour impression s'effectue grâce à la fonction <Photo opt. pro> (Photo opt. pro).

Si vous utilisez un périphérique Canon compatible PictBridge, selon le modèle, les options supplémentaires suivantes peuvent être disponibles.

- **[VIVID]** fait ressortir plus intensément les verts et les bleus.
- **[NR]** (Réduction de bruit) réduit le bruit sur les zones bleues comme le ciel, ainsi que sur les zones sombres.
- **[Visage]** illumine un visage sombre sur une photo prise en contre-jour.
- **[Red-Eye/Yeux Rouges]** corrige l'effet yeux rouges dû à la prise de vue au flash dans des portraits.

## ● Paramètre de rognage

Vous pouvez sélectionner une zone à imprimer.

## ■ Paramètres de l'imprimante

Cette section explique comment changer les paramètres d'impression sur l'imprimante.

Définissez les paramètres d'impression sur **[Default/Défaut]** sur le périphérique compatible PictBridge si vous souhaitez imprimer selon les paramètres de l'imprimante.

## ● Affichage de l'écran des paramètres PictBridge et spécification des paramètres :

1

Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise sous tension de l'imprimante » page 7.

2

Affichez l'écran <PictBridge settings> (Param. PictBridge).

(1) Sélectionnez <Settings> (Paramètres)  sur l'écran <HOME>

(ACCUEIL), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Sélectionnez <Device settings> (Param. périphérique), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(3) Sélectionnez <PictBridge settings> (Param. PictBridge), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

3

Confirmez ou modifiez les paramètres.

(1) Sélectionnez le paramètre à définir, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Sélectionnez le paramètre, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.





(3) Confirmez les paramètres d'impression, sélectionnez <Next> (Suivant), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(4) Sélectionnez <Auto image fix ON> (Activer correc. auto) ou <Manual correction> (Correction manuelle), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Lorsque l'option <Auto image fix ON> (Activer correct. auto) est sélectionnée, la scène ou le visage de la personne sur une photo est reconnu et la correction qui convient le mieux pour chaque photo est automatiquement effectuée. Cette option éclaircit, lors de l'impression, un visage photographié à contre jour. Elle analyse également une scène telle qu'un décor, une photo de nuit, une personne, etc., et corrige automatiquement chaque scène avec la couleur, la luminosité ou les contrastes qui conviennent le mieux pour l'impression.

Lorsque l'option <Manual correction> (Correction manuelle) est sélectionnée, vous pouvez définir les paramètres décrits à la section « Réglage des paramètres » page 25. Répétez les étapes (1) et (2), puis spécifiez chaque paramètre. Une fois tous les réglages terminés, sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Les paramètres spécifiés vous permettent d'imprimer à partir d'un périphérique compatible PictBridge.

## ● Réglage des paramètres



| Paramètre                                 | Description                                                                                                         | Paramètre correspondant des périphériques compatibles PictBridge* |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) <Page size> (Format page)             | Sélectionne le format de page lors d'une impression directe à partir d'un périphérique compatible PictBridge.       | [Paper size/Format papier]                                        |
| (2) <Media type> (Type de support)        | Sélectionne le type de support lors d'une impression directe à partir d'un périphérique compatible PictBridge.      | [Paper type/Type papier]                                          |
| (3) <Print quality> (Qualité d'impr.)     | Sélectionne la qualité d'impression lors d'une impression directe à partir d'un périphérique compatible PictBridge. | —                                                                 |
| (4) <Borderless print> (Impr. sans bord.) | Sélectionner l'impression avec ou sans bordure.                                                                     | [Layout/Mise en forme]                                            |

| Paramètre                                | Description                                                                                                   | Paramètre correspondant des périphériques compatibles PictBridge* |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (5) <Photo opt. pro> (Photo opt pro)     | Optimise automatiquement la luminosité et la teinte d'une photo.                                              | [Image Optimization/ Optimisation image]                          |
| (6) <Vivid Photo>                        | Fait ressortir plus intensément les verts et les bleus.                                                       |                                                                   |
| (7) <Face brightener> (Eclairc. visage)  | Illumine un visage sombre sur une photo prise en contre-jour.                                                 |                                                                   |
| (8) <Noise reduction> (Réduct. bruit)    | Réduit les défauts dans les zones bleues comme le ciel, ainsi que dans les zones sombres.                     |                                                                   |
| (9) <Image optimizer>                    | Corrige et adoucit les contours irréguliers.                                                                  |                                                                   |
| (10) <Red eye correc.> (Corr. yeux rges) | Corrige l'effet yeux rouges dû à la prise de vue au flash dans les portraits.                                 |                                                                   |
| (11) <Brightness> (Luminosité)           | Ajuster la luminosité.                                                                                        |                                                                   |
| (12) <Contrast> (Contraste)              | Ajuster le contraste                                                                                          |                                                                   |
| (13) <Color hue> (Teinte)                | Ajuster la teinte. Par exemple, vous pouvez augmenter le rouge ou le jaune pour ajuster la nuance de la peau. |                                                                   |
| (14) <Effect> (Effet)                    | Applique des effets spéciaux à la photo, comme l'impression en sépia ou avec une illustration.                |                                                                   |

\* Définissez les paramètres de cette colonne sur **[Default/Défaut]** sur le périphérique compatible PictBridge si vous souhaitez effectuer les réglages sur l'imprimante.

# Impression de photos à partir d'un périphérique de communication sans fil

Si vous possédez un téléphone portable ou un assistant personnel muni d'un port infrarouge pour la transmission de données sans fil, vous pouvez imprimer vos photos via une connexion sans fil avec l'imprimante. Si l'unité Bluetooth BU-20 en option est connectée à l'imprimante, vous pouvez également imprimer vos photos via une communication Bluetooth.

## Important

Pour imprimer de manière satisfaisante via une communication infrarouge à partir d'un téléphone portable ou un assistant personnel, les conditions suivantes doivent être remplies.

- Périphériques compatibles : téléphones portables ou assistants personnels munis d'un port IrDA permettant la transmission de données d'images via une communication infrarouge.
- Données imprimables : images prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone portable ou de l'assistant personnel.

Pour l'impression de photos via une communication infrarouge :

- Reportez-vous à « Réglage du format de page, du type de support et de la mise en page lors d'une impression à partir d'un téléphone portable ou d'un assistant personnel » ci-dessous.

- Consultez « Impression via une communication infrarouge » page 27.

Pour l'impression de photos via une communication Bluetooth :

Consultez le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

## Réglage du format de page, du type de support et de la mise en page lors d'une impression à partir d'un téléphone portable ou d'un assistant personnel

Lors d'une impression à partir d'un téléphone portable ou d'un assistant personnel via une communication infrarouge ou Bluetooth, vous pouvez sélectionner le format de la page, le type de support, la mise en page et l'impression sans bordure sur l'écran **<Wireless print settings>** (Param. impr. sans fil).

Par défaut, l'impression sans bordure sur papier [Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra] au format 4" x 6" (10 x 15 cm) est sélectionnée.

### Affichage de l'écran des paramètres d'impression sans fil et spécification des paramètres

#### 1 Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.

#### 2 Affichez l'écran **<Wireless print settings>** (Param. impr. sans fil).

(1) Sélectionnez **<Settings>** (Paramètres)  sur l'écran **<Home>** (Accueil), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Sélectionnez **<Device settings>** (Param. périphérique), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(3) Sélectionnez **<Wireless print settings>** (Param. impr. sans fil), puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

L'écran **<Wireless print settings>** (Param. impr. sans fil) s'affiche.

#### 3 Confirmez ou modifiez les paramètres.


(1) Sélectionnez le paramètre à définir, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Modifiez le réglage, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(3) Une fois tous les réglages terminés, sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Une photo enregistrée sur le téléphone portable ou l'assistant personnel peut être imprimée selon les réglages indiqués ci-après.

### ■ Réglage des paramètres



(1) Sélectionnez le format de page pour l'impression de photos enregistrées sur un téléphone portable ou un assistant personnel.

(2) Sélectionnez le type de support pour l'impression de photos enregistrées sur un téléphone portable ou un assistant personnel.

(3) Sélectionnez **<Image optimizer ON>** (**Image Opt. Activé**) pour corriger et lisser les contours irréguliers lors de l'impression.

(4) Sélectionnez la mise en page des photos comme ci-dessous.

#### Impression d'autocollants :

<Stickers x16> (Autocollants x 16)

#### Impression sur tout papier autre que des autocollants :

<Bordered x1, x2, x4, x8> (Avec bordure x1, x2, x4, x8)

<Borderless x1, x2, x4, x8> (Sans bordure x1, x2, x4, x8)

## Impression via une communication infrarouge

Vous pouvez imprimer des photos stockées sur votre téléphone portable ou votre assistant personnel via une communication infrarouge.

Lorsque vous imprimez via une communication infrarouge, veuillez également consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable ou de votre assistant personnel.

### 1 Préparez l'impression.

(1) Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.

(2) Chargez le papier.

Consultez « Chargement du papier » page 9.

### 2 Définissez les paramètres d'impression et la mise en page.


Consultez « Réglage du format de page, du type de support et de la mise en page lors d'une impression à partir d'un téléphone portable ou d'un assistant personnel » page 26.

### 3 Démarrez la communication infrarouge.

(1) Positionnez le téléphone portable ou l'assistant personnel de sorte que son port infrarouge (A) soit placé face à celui de l'imprimante (B) à une distance inférieure à 8 pouces / 20 cm environ (C).

#### Remarque

- Le port IrDA de l'imprimante a une ouverture angulaire effective d'environ 10 degrés de part et d'autre de l'axe central (D) dans les plans horizontal et vertical.
- La portée réelle des communications avec l'imprimante varie en fonction du téléphone portable ou de l'assistant personnel utilisé. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone portable ou de votre assistant personnel.

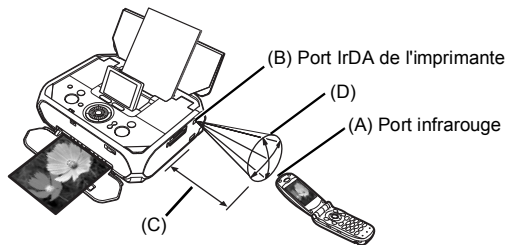

(2) Sélectionnez la photo à imprimer et envoyez les données à l'imprimante en utilisant la fonction de communication infrarouge du téléphone portable ou de l'assistant personnel.

L'impression commence une fois toutes les données reçues.

#### Remarque

- Ne placez aucun objet entre le port infrarouge de l'imprimante et celui de votre téléphone portable ou assistant personnel. En effet, cela risquerait d'entraver la transmission des données.
- Pendant l'impression, veillez à ne pas interrompre la communication infrarouge avec l'imprimante. En cas d'interruption, envoyez à nouveau les données à partir du téléphone portable ou de l'assistant personnel.
- En fonction du périphérique utilisé, la qualité d'impression peut être dégradée en raison des capacités limitées du transfert infrarouge.
- Nous vous conseillons d'imprimer vos photos sur des autocollants ou du papier au format carte de visite lorsque la qualité d'impression sur d'autres supports n'est pas optimale.

#### À propos des données transmissibles

- En raison des paramètres de sécurité définis sur le téléphone portable ou l'assistant personnel, les contenus ou photos téléchargés à partir d'une URL jointe à un courrier électronique ne peuvent pas être imprimés.
- Les fichiers vidéo ne peuvent pas être imprimés.
- En fonction de la taille d'une photo, un certain temps peut s'écouler avant que l'imprimante commence à imprimer une fois la communication infrarouge établie.
- Sur certains périphériques, les données enregistrées sur une carte mémoire ne peuvent pas être imprimées.
- La qualité de l'impression et son orientation (Portrait ou Paysage) sont déterminées automatiquement en fonction de la taille de la photo.
- En fonction de la taille des photos prises sur le téléphone portable, les bords de l'image peuvent être rognés lors d'une impression sans bordure ; la taille de la marge peut être modifiée lors d'une impression avec bordure.
- Si la taille du fichier photo est supérieure à 1,8 Mo, vous ne pourrez peut-être pas envoyer le fichier.


# Entretien et maintenance

## L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Si l'impression devient pâle ou les couleurs ne sont pas fidèles, les cartouches d'encre sont probablement vides ou les buses de la tête d'impression encrassées. Suivez la procédure ci-dessous pour nettoyer les buses.

### Étape 1

« Impression du motif de vérification des buses » dans la colonne de droite

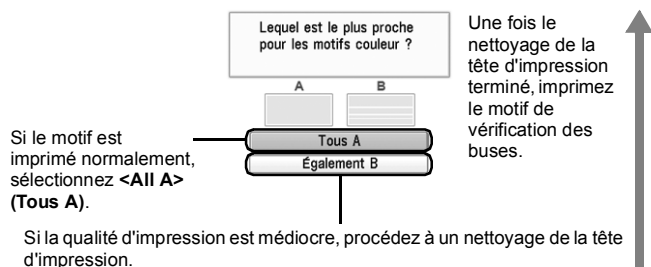

### Étape 2

« Nettoyage de la tête d'impression » page 29

Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

### Étape 3

« Nettoyage en profondeur de la tête d'impression » page 30

Si le nettoyage en profondeur de la tête d'impression ne résout pas le problème, la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez votre représentant Canon.

### Remarque

#### Avant de réaliser une tâche d'entretien

- Ouvrez le capot de l'imprimante et assurez-vous que le témoin du réservoir d'encre est allumé (rouge).
  - Si le témoin clignote lentement, le niveau d'encre dans le réservoir est faible. Si l'impression est floue, remplacez le réservoir d'encre. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.
  - Si le témoin clignote rapidement, le réservoir d'encre est vide. Remplacez-le. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.
  - Si le témoin d'encre n'est pas allumé, le réservoir n'est pas installé correctement. Appuyez sur le repère  situé sur le réservoir d'encre jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.
- Si le résultat de l'impression ne répond pas à vos attentes, par exemple, si la photo est grossière, effectuez un alignement de la tête d'impression pour résoudre le problème. Consultez « Alignement de la tête d'impression » page 30.

## ■ Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses pour vérifier si l'encre est correctement éjectée des buses de tête d'impression.


### 1 Préparez l'impression.

- (1) Mettez l'imprimante sous tension.  
Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
- (2) Chargez une feuille de papier de marque Canon au format 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm ou au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm dans le réceptacle arrière. Consultez « Chargement du papier » page 9.
- (3) Vérifiez que le levier d'épaisseur du papier est positionné à droite.

### 2 Imprimez le motif de vérification des buses.

- (1) Sélectionnez <Settings> (Paramètres)  sur l'écran <Home> (Accueil), puis appuyez sur le bouton [OK].


- (2) Sélectionnez **<Maintenance> (Entretien)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.




- (3) Sélectionnez **<Nozzle check pattern> (Motif de vérif. des buses)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
L'écran de confirmation **<Nozzle check pattern> (Motif de vérif. des buses)** s'affiche.

- (4) Sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Le motif de vérification des buses s'imprime et l'écran de confirmation des motifs s'affiche.

### 3 Examen du motif de vérification des buses.




- Lorsque tous les motifs de vérification des buses sont correctement imprimés : Sélectionnez **<All A> (Tous A)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



Lorsqu'il n'y a pas de bandes blanches

- Lorsqu'il y a plusieurs bandes blanches dans le motif de vérification : Sélectionnez **<Also B> (Également B)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



Lorsque des bandes blanches apparaissent

L'écran de confirmation du nettoyage s'affiche.


Sélectionnez **<Yes> (Oui)** pour lancer le nettoyage.

Consultez « Nettoyage de la tête d'impression » dans la colonne de droite.

## ■ Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression lorsque des traces blanches apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure les conditions normales d'utilisation de la tête d'impression. Notez qu'après nettoyage de la tête d'impression, l'encre usagée est récoltée dans l'absorbeur d'encre usagée. Cette opération d'entretien consommant de l'encre, effectuez-la uniquement en cas de nécessité.

- 1 Préparez l'impression.  
Mettez l'imprimante sous tension.  
Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.
- 2 Lancez le nettoyage de la tête d'impression.
  - (1) Sélectionnez **<Settings> (Paramètres)** sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
  - (2) Sélectionnez **<Maintenance> (Entretien)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



- (3) Sélectionnez **<Cleaning> (Nettoyage)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- (4) Sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Le nettoyage de la tête d'impression démarre.

### Important

Attendez la fin du nettoyage de la tête d'impression avant d'effectuer d'autres opérations. L'opération dure environ 1 minute.

- 3 Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la propreté de ces dernières.  
Lorsque le nettoyage est terminé, le message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **<Yes> (Oui)** pour imprimer le motif de vérification des buses et vérifier les buses.  
Consultez « Impression du motif de vérification des buses » page 28.

### Remarque

Si le problème persiste après avoir répété l'opération de nettoyage de la tête d'impression deux fois, essayez un nettoyage en profondeur.

## ■ Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si la qualité de l'impression ne s'améliore pas après un nettoyage standard de la tête d'impression, effectuez un nettoyage en profondeur, qui est un procédé plus puissant. Notez qu'après nettoyage de la tête d'impression, l'encre usagée est récoltée dans l'absorbant d'encre usagée. Le nettoyage complet de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal ; n'effectuez cette procédure qu'en cas d'absolue nécessité.

### 1 Préparez l'impression.


Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.

### 2 Lancez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

(1) Sélectionnez **<Settings> (Paramètres)**  sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Sélectionnez **<Maintenance> (Entretien)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



(3) Sélectionnez **<Deep cleaning> (Nettoyage en profondeur)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(4) Sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression démarre.

### ■ Important

Attendez la fin du nettoyage en profondeur avant d'effectuer d'autres opérations. Cette opération prend environ 90 secondes.

### 3 Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la propreté de ces dernières.

Lorsque le nettoyage en profondeur est terminé, le message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **<Yes> (Oui)** pour imprimer le motif de vérification des buses et vérifier les buses.

Consultez « Impression du motif de vérification des buses » page 28.

### ■ Remarque

Si les buses de la tête d'impression ne sont toujours pas propres, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur après de 24 heures.

Si le problème persiste, la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez votre représentant Canon.

## ■ Alignement de la tête d'impression

Si la qualité d'impression est médiocre, réglez la position de la tête d'impression. Cela peut résoudre le problème.

### 1 Préparez l'impression.

(1) Mettez l'imprimante sous tension.

Consultez « Mise en marche/arrêt de l'imprimante » page 7.

(2) Chargez une feuille du papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm fourni ou de papier de marque Canon de même format dans le réceptacle arrière.

### ■ Important

Veillez à utiliser le papier suivant :


[Photo Paper Plus Glossy / Papier Photo Glacé Extra] (PP-101) 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm

(3) Vérifiez que le levier d'épaisseur du papier est positionné à droite.

### 2 Ajustez la position de la tête d'impression.

(1) Sélectionnez **<Settings> (Paramètres)**  sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

(2) Sélectionnez **<Maintenance> (Entretien)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



(3) Sélectionnez **<Auto head align> (Alignement auto têtes)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

### ■ Remarque

Si vous sélectionnez **<Head alignment print> (Impr. alignement de tête)**, l'imprimante arrête le processus après avoir imprimé les valeurs en cours de l'ajustement.

(4) Sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Le motif s'imprime et la tête d'impression est alignée automatiquement. L'opération dure environ 3 minutes.

### ■ Remarque

- Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé en noir et bleu.
- Si l'ajustement n'a pas été réalisé correctement, le message d'erreur « <Auto head align has failed. Press the OK button and repeat operation. <See manual> » (L'alignement auto des têtes a échoué. Appuyez sur OK et répétez l'opération. <Cf. manuel>) » s'affiche sur l'écran LCD. Pour plus d'informations, consultez la section « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36.

## Remplacement d'un réservoir d'encre

Cette section explique comment vérifier l'état du réservoir d'encre et comment remplacer celui-ci.

Lorsque les réservoirs d'encre sont vides ou que d'autres erreurs se produisent, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous en informer. Consultez la section « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36 et effectuez les actions appropriées.

### Remarque

- Pour plus d'informations sur les réservoirs d'encre compatibles, consultez les informations figurant au dos de ce manuel.
- Si l'impression devient pâle ou si des traces blanches apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section « L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement » page 28.

### ■ Obtention d'informations sur le niveau d'encre

Vous pouvez vérifier l'état du réservoir d'encre en procédant comme suit :


- « À l'aide de l'écran LCD de cette imprimante » ci-dessous.
- « À l'aide du témoin du réservoir d'encre » dans la colonne de droite.

Lorsque vous imprimez à partir de l'ordinateur, les messages d'erreur s'affichent également sur l'écran de celui-ci.

#### ● À l'aide de l'écran LCD de cette imprimante

Vous pouvez vérifier l'état du réservoir d'encre sur l'écran du niveau d'encre restant de l'écran LCD.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis appuyez sur le bouton **[HOME] (ACCUEIL)**.  
L'écran **<HOME> (ACCUEIL)** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton de fonction de gauche.  
L'écran illustré ci-dessous s'affiche.



Vérifiez si des symboles sont affichés ici.



Le niveau d'encre est bas. Vous disposez encore d'une petite réserve pour imprimer, mais nous vous conseillons de préparer un nouveau réservoir d'encre.



L'encre est peut-être épuisée. Consultez la section « <The following ink may have run out. Replacing the ink tank is recommended.> (L'encre suivante est peut-être épuisée. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.) U041 » page 36 et prenez les mesures appropriées.

### Remarque

Les informations sur le niveau d'encre sont également affichées sur l'écran qui apparaît durant l'impression.

Il est possible qu'un message d'erreur apparaisse sur l'écran LCD au cours de l'impression.



L'encre est épuisée. Consultez la section « <The following ink has run out. Replace the ink tank.> (L'encre suivante est épuisée. Remplacez le réservoir d'encre.) U170 » page 37 et prenez les mesures appropriées.

#### ● À l'aide du témoin du réservoir d'encre

Vous pouvez vérifier l'état du réservoir d'encre grâce au témoin du réservoir. Ouvrez le capot de l'imprimante pour vérifier si le témoin est allumé ou s'il clignote.

##### ● Le témoin du réservoir est allumé

Le réservoir d'encre est correctement installé et il reste suffisamment d'encre pour imprimer.

##### ● Le témoin du réservoir clignote.

**Clignotement lent (à environ 3 secondes d'intervalle)**

... plusieurs fois

Le niveau d'encre est bas. Vous disposez encore d'une petite réserve pour imprimer, mais nous vous conseillons de préparer un nouveau réservoir d'encre.

**Clignotement rapide (à environ 1 seconde d'intervalle)**

... plusieurs fois

Le réservoir d'encre est vide. Remplacez-le.

##### ● Le témoin du réservoir est éteint.

Le réservoir d'encre n'est pas installé correctement. Appuyez sur le repère **(PUSH)** situé sur le réservoir d'encre jusqu'à ce que ce dernier s'enclicanne.

Si le témoin est toujours éteint après avoir réinséré le réservoir d'encre, une erreur s'est produite et l'impression est impossible.

## ■ Remplacement d'un réservoir d'encre


### ● Important

#### Manipulation d'un réservoir d'encre


- Pour conserver une qualité d'impression optimale, nous vous recommandons d'utiliser le réservoir d'encre de marque Canon spécifié. Il est déconseillé de remplir les réservoirs.
- Après avoir retiré un réservoir d'encre, remplacez-le immédiatement. Ne laissez pas l'imprimante sans réservoir.
- Remplacez systématiquement les réservoirs vides par des réservoirs neufs. Si vous insérez un réservoir partiellement utilisé, les buses peuvent s'encrasser. En outre, avec de tels réservoirs, l'imprimante ne détectera pas correctement le niveau d'encre restant.
- Après avoir installé un réservoir d'encre, veillez à ne pas le retirer de l'imprimante pour ensuite le laisser à l'air libre. L'encre risque de sécher et, si vous le réinstallez, l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement. Pour maintenir une qualité d'impression optimale, il convient d'utiliser un réservoir d'encre dans les six mois suivant sa première utilisation.
- De l'encre de couleur est utilisée pour le nettoyage normal et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression ; ce nettoyage est nécessaire pour maintenir la qualité d'impression. Lorsqu'un réservoir d'encre est vide, remplacez-le immédiatement.

1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.


2 Ouvrez le capot.




- (1) Déplacez l'interrupteur de verrouillage vers la droite pour ouvrir le capot. Le support de la tête d'impression se place au centre.



3 Retirez le réservoir d'encre vide.



(1) Appuyez sur la languette.




(2) Retirez le réservoir d'encre.

### ● Important

- Manipulez les réservoirs d'encre avec précaution pour éviter de tacher vos vêtements ou les objets environnants.
- Jetez les réservoirs d'encre vides conformément aux lois locales et aux réglementations en vigueur.

## 4 Préparez le nouveau réservoir.




- (1) Déballiez le nouveau réservoir d'encre et retirez la capsule de protection orange. Jetez la capsule dès que vous l'aurez retirée.


### Important

- Ne touchez pas les contacts électriques (A) du réservoir d'encre. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante ou empêcher toute impression.
- Ne remettez pas la capsule de protection une fois qu'elle a été enlevée. Disposez-en conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.
- Une fois la capsule de protection retirée, ne touchez pas le port d'encre (B) ouvert, cela pourrait empêcher l'écoulement correct de l'encre.

## 5 Installez le réservoir d'encre.




- (1) Insérez le nouveau réservoir en l'inclinant légèrement de façon à faire correspondre le symbole  du réservoir avec le symbole  de l'imprimante.




- (2) Appuyez sur le repère  du réservoir jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche. Vérifiez que le témoin du réservoir d'encre est allumé (rouge).

### Important

Si la partie avant (la plus au centre) du réservoir d'encre (A) résiste, appuyez sur le logo Canon situé sur le réservoir d'encre, comme illustré ci-dessous. Ne retirez pas le réservoir d'encre en forçant.

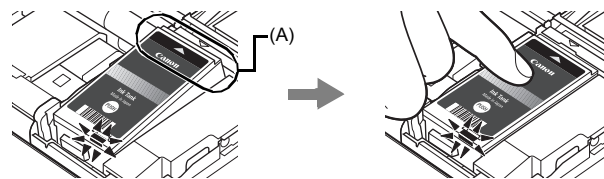

## 6 Refermez le capot.



- (1) Soulevez le capot et tirez la barre de verrouillage pour le fermer.
- (2) Appuyez fermement sur le capot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


### Remarque

Lorsque vous démarrez l'impression après le remplacement du réservoir d'encre, le nettoyage de la tête d'impression s'effectue automatiquement. N'effectuez aucune opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression.


# Modification des paramètres de l'imprimante

Cette section explique comment modifier les paramètres sur l'écran **<Device settings> (Param. périphérique)**, en suivant les étapes permettant de définir le paramètre **<Date display> (Affichage de la date)** comme exemple.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis appuyez sur le bouton **[HOME] (ACCUEIL)**.  
L'écran **<HOME> (ACCUEIL)** s'affiche.
- 2 Affichez l'écran **<Device settings> (Param. périphérique)**.
  - (1) Sélectionnez **<Settings> (Paramètres)**  sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
  - (2) Sélectionnez **<Device settings> (Param. périphérique)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
L'écran **<Device settings> (Param. périphérique)** s'affiche.
- 3 Sélectionnez le menu.
  - (1) Sélectionnez le paramètre, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
L'écran de définition du paramètre sélectionné s'affiche.



- (2) Sélectionnez le menu, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



- 4 Modifiez les paramètres.

- (1) Sélectionnez le paramètre, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



## <Print settings> (Paramètres d'impression)

### ■ <Ink drying wait time> (Tps d'att. séchage encre)

Ce réglage n'est utilisé que si la surface imprimée est salie.

#### Important

Veillez à redéfinir ce paramètre sur **<Standard>** une fois l'impression terminée car le délai d'impression est plus long.

## <Wireless print settings> (Param. impr. sans fil)

Pour plus d'informations, consultez la section « Réglage du format de page, du type de support et de la mise en page lors d'une impression à partir d'un téléphone portable ou d'un assistant personnel » page 26.

## <Bluetooth settings> (Paramètres Bluetooth)

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

## <PictBridge settings> (Param. PictBridge)

Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres de l'imprimante » page 24.

## <Other settings> (Autres paramètres)

---

### ■ <Date display> (Affichage de la date)

Change le format d'affichage des dates de prise de vue à l'impression.

#### Remarque

- Si vous sélectionnez **<Date ON> (Date ACTIVE)** sur l'écran des paramètres avancés, la date des prises de vue est imprimée au format d'affichage sélectionné. Pour des informations sur les paramètres d'impression, consultez « Écran des paramètres d'impression avancés » page 16.
- Le format de date de prise de vue correspond au format spécifié sur les réglages DPOF pour l'impression DPOF.

### ■ <Read/write attribute> (Attribut lecture/écriture)

Détermine s'il est autorisé d'écrire des données sur les cartes mémoire à partir d'un ordinateur.

#### Important

- Retirez la carte mémoire avant de changer ce paramètre. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.
- Pour écrire des données sur la carte mémoire, connectez l'imprimante à l'adaptateur secteur. L'imprimante ne peut pas fonctionner en **<Read/write mode> (Mode lect./écriture)** si vous utilisez la batterie en option. L'imprimante fonctionne en mode **<Read/write mode> (Mode lect./écriture)** si vous utilisez à la fois l'adaptateur secteur et la batterie en option, mais ne débranchez pas l'adaptateur secteur lors de l'écriture de données sur la carte mémoire.
- Si vous réglez ce paramètre sur **<Read/write mode> (Mode lect./écriture)**, l'impression à partir de la carte ne peut se faire. Après avoir fini d'utiliser le lecteur de carte mémoire dédié, pensez à rétablir ce paramètre sur **<Read-only mode> (Mode Lect. seule)**. En outre, lorsque vous mettez l'imprimante hors tension, le paramètre **<Read/write mode> (Mode lect./écriture)** est annulé et sera remplacé par **<Read-only mode> (Mode Lecture seule)** à la prochaine mise sous tension de l'imprimante.

### ■ <Slide show setting> (Paramètre diaporama)

Sélectionnez **<Image quality: Standard> (Qualité d'image : Std)** ou **<Image quality: High> (Qualité d'image : Hte)** pour la qualité d'affichage des images du diaporama.

#### Remarque

Si l'option **<Image quality: High> (Qualité d'image : Hte)** est sélectionnée, l'impression des images peut prendre un certain temps.

## <Language selection> (Sélection de la langue)

---

Change la langue des messages et des menus affichés sur l'écran LCD.

### <Reset setting> (Réinitialiser paramètre)

---

Vous pouvez restaurer les paramètres à leur valeur par défaut sauf pour la langue de l'écran LCD et la position de la tête d'impression.

# Dépannage

Cette section vous permettra de résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant l'imprimante.


## Remarque

Cette section décrit essentiellement les méthodes de fonctionnement de l'imprimante pour le dépannage. Pour gérer les problèmes à l'aide de votre ordinateur, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne *Guide d'utilisation*. Pour plus d'informations sur l'affichage des manuels en ligne, consultez « Lecture des manuels en ligne » page 48.

- « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36
- « L'écran LCD n'est pas du tout visible » page 39
- « Une langue inattendue apparaît sur l'écran LCD » page 39
- « Impossible d'installer le pilote d'imprimante » page 40
- « Impossible de se connecter correctement à un ordinateur » page 41
- « Résultats d'impression insatisfaisants » page 41
- « L'imprimante ne démarre pas » page 44
- « Le papier ne s'engage pas correctement » page 44
- « Bourrage papier » page 44
- « Le témoin [Power] (Alimentation) (bleu) et le témoin [Alarm] (Alarme) (orange) clignotent en alternance » page 45
- « Un message d'erreur apparaît sur un périphérique compatible PictBridge » page 45
- « Impossible de retirer une carte mémoire » page 47
- « Impossible d'imprimer correctement via une communication sans fil » page 47

## Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD

| Cause                                                                                                                                                                                 | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <The following ink may have run out.<br>Replacing the ink tank is recommended.> (L'encre suivante est peut-être épuisée. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.)<br>U041 | Si le voyant du réservoir d'encre clignote, cela peut signifier qu'il n'y a plus d'encre.<br>Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.<br>Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> avec le réservoir d'encre installé. L'impression peut ainsi continuer. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre après l'impression. L'imprimante risque d'être endommagée si l'impression se poursuit dans des conditions d'encre insuffisante.<br>Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31. |
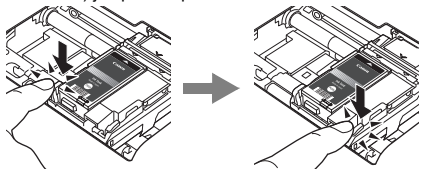
| Cause                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <The print head lock lever is not properly applied.<br>Open the cover and press the lock buttons on both ends of the lever.> (Levier de verrouillage têtes d'impression pas appliqué correctement. Ouvrez couverc et app. sur boutons verrouill. des deux côtés du levier.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le levier de verrouillage de la tête d'impression n'est pas installé correctement (ce levier comporte deux crochets). Appuyez sur les deux crochets (à gauche et à droite) jusqu'à ce qu'ils s'engrènent.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le réservoir d'encre n'est pas installé correctement. Enfoncez le réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.</li> </ul> |
| <The following ink tank cannot be recognized.> (Le réservoir d'encre suivant ne peut pas être reconnu.)<br>U043                                                                                                                                                             | Le réservoir d'encre n'est pas installé correctement. Enfoncez le réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche et assurez-vous que le témoin du réservoir d'encre est allumé (rouge).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <Print head is not installed.<br>Install the print head.> (Pas de tête d'impression installée. Installez la tête d'impression.)<br>U051                                                                                                                                     | Retirez la tête d'impression, puis remettez-la. Si le problème persiste, la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez un technicien du service d'assistance Canon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <The type of print head is incorrect.<br>Install the correct print head.> (Type de tête d'impression incorrect. Insérez la tête d'impression adéquate.)<br>U052                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <The following ink tank cannot be recognized.> (Le réservoir d'encre suivant ne peut pas être reconnu.)<br>U140<br>U150                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le réservoir d'encre n'est pas compatible avec la présente imprimante. (Le témoin du réservoir est éteint.) Installez un réservoir d'encre approprié. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.</li> <li>● Une erreur de réservoir d'encre s'est produite. (Le témoin du réservoir est éteint.) Remplacez le réservoir d'encre. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.</li> </ul>                                                         |

| Cause                                                                                                                                                                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <The following ink has run out. Replace the ink tank.> (L'encre suivante est épuisée. Remplacez le réservoir d'encre.) U170                                                      | <p>L'encre est épuisée. (Le voyant du réservoir d'encre clignote.) Remplacez le réservoir d'encre et fermez le capot de l'imprimante.</p> <p>L'imprimante risque d'être endommagée si l'impression se poursuit dans les conditions actuelles.</p> <p>Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton <b>[Stop/Reset] (Arrêt/Réinitialisation)</b> et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le.</p> <p>* La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème dû à la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre épuisée. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.</p> <p> <b>Remarque</b></p> <p>Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, le réservoir d'encre en gris s'affiche sur l'écran du niveau d'encre restant de l'écran LCD. Consultez « Obtention d'informations sur le niveau d'encre » page 31.</p>                                                                |
| <Printer detected ink out condition. Replace the ink tank.> (L'imprimante a détecté une condition d'encre insuffisante pour l'encre suivante. Remplacez réservoir d'encre.) U180 | <p>L'imprimante a détecté des conditions d'encre insuffisante. (Le voyant du réservoir d'encre clignote.) Remplacez le réservoir d'encre et fermez le capot de l'imprimante.</p> <p>Imprimer avec un réservoir d'encre qui a déjà été vide risque d'endommager l'imprimant.</p> <p>Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton <b>[Stop/Reset] (Arrêt/Réinitialisation)</b> pendant 5 secondes au minimum, puis relâchez-le.</p> <p>* La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante ou avec des réservoirs d'encre rechargés. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.</p> <p> <b>Remarque</b></p> <p>Si la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée, le réservoir d'encre en gris s'affiche sur l'écran du niveau d'encre restant de l'écran LCD. Consultez « Obtention d'informations sur le niveau d'encre » page 31.</p> |

| Cause                                                                                                                                                                                                                         | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <There are no photos in memory card.> (Pas d'image dans la carte mémoire.)                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La carte mémoire ne contient aucune image qui peut être lue par cette imprimante.</li> <li>● L'imprimante ne reconnaît pas le fichier si le nom du fichier ou le chemin d'accès au dossier contient certains caractères. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.</li> <li>● Les données photo modifiées ou traitées sur un ordinateur doivent être imprimées à partir de ce dernier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <The ink absorber is almost full. Press [OK] to continue printing. Contact the service center.> (Absorbeur d'encre quasiment plein. Appuyez sur [OK] pour continuer l'impression. Contactez le centre de service)             | <p>L'imprimante est dotée d'un absorbeur d'encre servant à recevoir l'encre utilisée pendant le nettoyage de la tête d'impression, par exemple.</p> <p>Ce message d'erreur indique que l'absorbeur d'encre est presque plein.</p> <p>Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> pour supprimer le message d'erreur et poursuivre l'impression.</p> <p>Étant donné que l'impression est désactivée une fois que le réservoir d'encre est plein et jusqu'à ce qu'il soit remplacé, il est conseillé de contacter votre représentant Canon dès que possible. (Vous devrez remplacer une pièce précise de l'imprimante.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <The device may be incompatible. Remove the device and check the manual supplied with the connected device.> (Périphérique non compatible détecté. Retirez le périph. et vérifiez le manuel fourni avec le périph. connecté.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si le temps de transmission de données est trop long, une erreur de temps de communication se produit. Cette erreur peut annuler l'impression. Dans ce cas, débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.</li> </ul> <p>En cas d'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge, selon la marque ou le modèle de votre périphérique, il vous faudra peut-être sélectionner un mode d'impression compatible PictBridge sur le périphérique avant de le connecter à l'imprimante.</p> <p>Vous pouvez également être amené à mettre votre périphérique sous tension ou à sélectionner manuellement le mode Lecture après avoir connecté le périphérique à l'imprimante. Effectuez les opérations nécessaires avant de connecter votre périphérique, en suivant le mode d'emploi de ce dernier.</p> <p>Si le problème persiste, vérifiez si vous pouvez imprimer une autre photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le périphérique connecté à l'imprimante. Seuls les périphériques compatibles PictBridge ou l'unité Bluetooth BU-20 en option peuvent être connectés à l'imprimante pour l'impression directe.</li> </ul> |

| Cause                                                                                                                                                                                                                   | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Printer error has occurred.<br>Turn off power then back on again. If problem persists, see the manual.> (Erreur de l'imprimante. Eteignez la machine, puis rallumez-la. Si le problème persiste, consultez le manuel.) | <p>Suivez la procédure ci-dessous pour résoudre le problème.</p> <p>(1) Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante de la prise. Si vous utilisez la batterie en option, retirez-la.</p> <p>(2) Patientez quelques instants, rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>Si la même erreur survient à nouveau, assurez-vous que le réservoir est installé correctement.</p> <p><b>⚠ Attention</b></p> <p>Si vous ne pouvez pas vérifier que le réservoir d'encre est installé correctement car le support de la tête d'impression se déplace vers la droite, contactez votre</p> <p>Si le réservoir n'est pas installé correctement, ne le retirez pas en forçant. Reportez-vous à l'étape de la section « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31 et installez le réservoir d'encre correctement. Effectuez ensuite une nouvelle fois les étapes (1) et (2) ci-dessus.</p> |
| <No battery.<br>Turn printer off and use the AC adapter or install a charged battery.> (Pas de batterie. Eteignez l'imprimante et utilisez l'adaptateur secteur ou installez une batterie chargée.)                     | <p>La batterie en option est presque déchargée.</p> <p>(1) Mettez l'imprimante hors tension.</p> <p>(2) Connectez l'adaptateur secteur ou la batterie chargée, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>Pour plus d'informations sur la charge de la batterie, consultez le manuel fourni avec cette dernière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <The card is currently write-enabled.<br>Set to read-only mode before performing operation.> (La carte est actuellement en écriture autorisée. Configurez-la en lecture seule avant d'effectuer l'opération.)           | <p>L'emplacement de carte est réglé sur <b>&lt;Read/write mode&gt; (Mode lect./écriture)</b>.</p> <p>Vous ne pouvez pas imprimer lorsque ce mode est activé. Après avoir écrit sur la carte mémoire, réactivez <b>&lt;Read-only mode&gt; (Mode Lecture seule)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <An unsupported USB hub is connected.<br>Remove the hub.> (Un concentrateur USB non pris en charge est connecté. Déconnectez-le.)                                                                                       | <p>Si un périphérique compatible PictBridge est connecté via un concentrateur USB, retirez le concentrateur et connectez-le directement à l'imprimante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Cause                                                                                                                                                                        | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Auto head align has failed.<br>Press [OK] and repeat operation. <See manual>> (L'alignement auto des têtes a échoué. Appuyez sur [OK] et répétez l'opération. <Cf. manuel>) | <p>Les causes possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le papier chargé dans le réceptacle arrière a un format autre que 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour ignorer le message d'erreur, puis chargez une feuille du papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm fourni ou de papier de marque Canon de même format* dans le réceptacle arrière.</li> <li>● Le papier n'est pas chargé dans le réceptacle arrière. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour ignorer le message d'erreur, puis chargez le papier dans le réceptacle arrière.</li> <li>● La face à imprimer du papier chargé n'est pas orientée vers le haut. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour ignorer le message d'erreur, puis chargez une feuille du papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm fourni ou de papier de marque Canon de même format* dans le réceptacle arrière en orientant la face à imprimer vers le haut.</li> <li>● Le guide papier n'affleure pas le côté du papier. Dans ce cas, le papier passe incliné dans l'imprimante et l'alignement automatique de la tête d'impression peut échouer. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour ignorer le message d'erreur, puis chargez une feuille du papier au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm fourni ou de papier de marque Canon de même format* dans le réceptacle arrière.</li> </ul> <p>* Utilisez le papier suivant :<br/>[Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra] PP-101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Les buses de la tête d'impression sont encrassées. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour ignorer le message d'erreur, puis imprimez le motif de vérification des buses afin de vérifier l'état de la tête d'impression. Pour imprimer le motif de vérification des buses, consultez « Impression du motif de vérification des buses » page 28.</li> <li>● L'emplacement de sortie papier est exposé à une forte luminosité. Appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante pour supprimer le message d'erreur, puis modifiez votre environnement d'utilisation et/ou la position de l'imprimante afin que l'emplacement de sortie papier ne soit pas directement exposé à la lumière.</li> </ul> <p>Après avoir appliqué les mesures ci-dessus, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> pour supprimer le message d'erreur, puis procédez à un alignement manuel de la tête d'impression.</p> |

## Remarque

### Réglage manuel de la tête d'impression


Si l'alignement automatique de la tête d'impression ne fonctionne pas ou si vous souhaitez le régler manuellement, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

1. Mettez l'imprimante sous tension, puis chargez trois feuilles de papier de marque Canon au format 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm dans le réceptacle arrière.

Vous pouvez également charger du papier de marque Canon au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm pour effectuer un alignement manuel de la tête d'impression.

- \* Faites glisser le guide papier contre le côté gauche de la pile de papier.
- \* Utilisez le papier de marque Canon au format 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm ou au format 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm.

2. Sélectionnez **<Settings> (Paramètres)**  sur l'écran **<Home> (Accueil)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
3. Sélectionnez **<Maintenance> (Entretien)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
4. Sélectionnez **<Manual head align> (Alignement manuel têtes)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
5. Sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Le motif d'alignement de la tête d'impression s'imprime.  
Le motif est imprimé en noir et bleu uniquement.
6. Lorsque le message « **<Did the patterns print correctly?> (Le motif s'est-il imprimé correctement ?)** » s'affiche, vérifiez que le motif est imprimé correctement, sélectionnez **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
7. Vérifiez les motifs imprimés et utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour saisir le numéro du motif des colonnes A à E dont les stries sont les moins perceptibles, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.



8. Vérifiez que le papier est chargé, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.  
Le second motif d'alignement de la tête d'impression s'imprime.
9. De la même façon, sélectionnez les meilleurs motifs dans les colonnes F à H, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
10. De même, imprimez la troisième feuille et sélectionnez les meilleurs motifs des colonnes I à N, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

## L'écran LCD n'est pas du tout visible

| Cause                                                                           | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'imprimante n'est pas alimentée ou l'écran LCD est en mode économie d'énergie. | <ul style="list-style-type: none"><li>● Si le témoin <b>[Power] (Alimentation)</b> est éteint<br/>L'imprimante n'est pas alimentée. Connectez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton <b>[ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT)</b>. L'imprimante est alors mise sous tension et un message s'affiche sur l'écran LCD.</li><li>● Si le témoin <b>[Power] (Alimentation)</b> est allumé<br/>Sur le panneau de contrôle, appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton <b>[ON/OFF] (MARCHE/ARRÊT)</b>.</li></ul> |

## Une langue inattendue apparaît sur l'écran LCD

| Cause                                                  | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La langue d'affichage souhaitée n'est pas sélectionnée | <p>Sélectionnez la langue appropriée en procédant comme suit.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Appuyez sur le bouton <b>[HOME] (ACCUEIL)</b>.<br/>Attendez environ 5 secondes, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b>.</li><li>(2) Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b>.</li><li>(3) Appuyez à quatre reprises sur le bouton ▼, puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b>.<br/>Si l'unité Bluetooth est connectée à l'imprimante, appuyez à cinq reprises sur le bouton ▼, puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b>.</li><li>(4) Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b>.</li></ol> |

## Impossible d'installer le pilote d'imprimante

| Cause                                                                                                  | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Windows</b></p> <p>Impossible d'aller au-delà de l'écran <b>[Connexion de l'imprimante]</b>.</p> | <p>Si vous n'avez pas pu aller au-delà de l'écran <b>[Connexion de l'imprimante]</b>, procédez comme suit pour réinstaller le pilote d'imprimante.</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cliquez sur <b>[Annuler]</b> sur l'écran <b>[Connexion de l'imprimante]</b>.</li> <li>(2) Cliquez sur <b>[Recommencer]</b> sur l'écran <b>[Échec de l'installation]</b>.</li> <li>(3) Cliquez sur <b>[Précédent]</b> sur l'écran suivant.</li> <li>(4) Cliquez sur <b>[Quitter]</b> sur l'écran <b>[PIXMA XXX]</b> (où « XXX » est le nom de votre imprimante), puis retirez le CD-ROM.</li> <li>(5) Mettez l'imprimante hors tension.</li> <li>(6) Redémarrez l'ordinateur.</li> <li>(7) Prenez soin de fermer toutes les applications en cours d'exécution, notamment les logiciels antivirus.</li> <li>(8) Suivez la procédure décrite dans votre fiche d'installation pour réinstaller le pilote d'imprimante.</li> </ol> |

| Cause                                                                                                                                                    | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'installation ne démarre pas automatiquement lorsque le <b>[CD-ROM d'installation]</b> est inséré dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.</p> | <p><b>Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cliquez sur <b>[Démarrer]</b>, puis sur <b>[Ordinateur]</b>.<br/>Sous Windows XP, cliquez sur <b>[Démarrer]</b>, puis sur <b>[Poste de travail]</b>.<br/>Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône <b>[Poste de travail]</b> située sur le bureau.</li> <li>(2) Double-cliquez sur l'icône de CD-ROM  située dans la fenêtre affichée.</li> </ol> <p><b>Remarque</b></p> <p>Pour utiliser la commande <b>[Exécuter]</b> et lancer le programme d'installation, indiquez la lettre correspondant à votre lecteur, puis le nom du programme d'installation, <b>MSETUP4.EXE</b>. La lettre correspondant au lecteur de disques varie d'un ordinateur à l'autre.</p> <p><b>Macintosh</b></p> <p>Double-cliquez sur l'icône de CD-ROM située sur votre bureau pour lancer l'installation.</p> <p>Si l'icône de CD-ROM n'apparaît pas, redémarrez votre ordinateur. Si le problème persiste, insérez d'autres disques et regardez si leur icône apparaît. Si les autres disques apparaissent, il y a un problème avec le <b>[CD-ROM d'installation]</b>. Contactez votre représentant Canon.</p> |
| <p>La procédure d'installation n'a pas été correctement suivie.</p>                                                                                      | <p>Suivez la procédure décrite dans votre fiche d'installation pour effectuer une installation correcte.</p> <p>Si le pilote d'imprimante n'a pas été installé correctement, désinstallez-le, redémarrez votre ordinateur, puis réinstallez le pilote d'imprimante. Reportez-vous au manuel en ligne <i>Guide d'impression PC</i>.</p> <p><b>Windows</b></p> <p><b>Remarque</b></p> <p>Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le système est peut-être instable. Vous ne pourrez probablement pas installer le pilote d'imprimante. Avant de le réinstaller, redémarrez votre ordinateur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Impossible de se connecter correctement à un ordinateur

### ■ L'impression est lente/La connexion USB 2.0 Hi-Speed ne fonctionne pas

| Cause                                                                                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB 2.0 Hi-Speed. | <p>Si votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB 2.0 Hi-Speed, l'imprimante est plus lente et utilise l'interface USB 1.1. Dans ce cas, l'imprimante fonctionne correctement, mais la vitesse d'impression peut être réduite du fait de la vitesse de communication.</p> <p>Vérifiez ce qui suit pour vous assurer que votre environnement système prend en charge la connexion USB 2.0 Hi-Speed.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Le port USB de votre ordinateur prend en charge la connexion USB 2.0 Hi-Speed.</li><li>● Le câble USB et le concentrateur USB, le cas échéant, prennent en charge la connexion USB 2.0 Hi-Speed. Veillez à utiliser un câble USB 2.0 Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble d'une longueur maximale de 10 pieds/3 mètres environ.</li><li>● Le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge la connexion USB 2.0 Hi-Speed. Procurez-vous et installez la mise à jour la plus récente pour votre ordinateur.</li><li>● Le pilote USB 2.0 Hi-Speed fonctionne correctement. Procurez-vous la version la plus récente du pilote USB 2.0 Hi-Speed compatible avec votre matériel et installez-la sur votre ordinateur.</li></ul> <p> <b>Important</b></p> <p>Pour plus d'informations sur la connexion USB 2.0 Hi-Speed de votre environnement système, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.</p> |

### ■ Le message « [Cet appareil peut fonctionner plus rapidement] » s'affiche

| Cause                                                                                            | Action                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB 2.0 Hi-Speed. | <p>Votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB 2.0.</p> <p>Consultez « L'impression est lente/La connexion USB 2.0 Hi-Speed ne fonctionne pas » ci-dessus.</p> |

## Résultats d'impression insatisfaisants

Si les résultats d'impression sont insatisfaisants, vérifiez tout d'abord les réglages relatifs au papier et à la qualité d'impression.

### ● Les réglages de format de page et de type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Lorsque ces réglages sont incorrects, vous ne pouvez pas obtenir un résultat d'impression satisfaisant. Si vous imprimez une photo ou une illustration, un réglage de type de papier incorrect risque d'atténuer la qualité des couleurs.

De même, le réglage d'un type de papier incorrect peut rayer la surface imprimée. Lors de l'impression sans bordure, les couleurs peuvent être inégales en fonction de la combinaison du type de papier défini et du papier chargé.

### ● Avez-vous correctement réglé la qualité d'impression ?

Sélectionnez une option de qualité d'impression qui convient au papier et à l'image à imprimer. Si vous notez des tâches ou des couleurs inégales, augmentez le réglage de qualité d'impression, puis relancez l'impression.

\*Lors de l'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge, réglez la qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Vous ne pouvez pas effectuer ce réglage à partir d'un périphérique compatible PictBridge.

\*Vous ne pouvez pas modifier le réglage de qualité d'impression lors de l'impression à partir d'un périphérique de communication sans fil.

La méthode à suivre pour vérifier les réglages du papier et de la qualité d'impression varie en fonction de l'utilisation que vous faites de votre imprimante.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour imprimer à partir de votre carte mémoire via l'imprimante     | Effectuez les vérifications en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante. Consultez « Ecran des paramètres d'impression » page 16.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pour imprimer à partir d'un périphérique compatible PictBridge     | Effectuez les vérifications en utilisant le périphérique compatible PictBridge ou le panneau de contrôle de l'imprimante. Consultez « Impression directe de photos à partir d'un périphérique compatible » page 22.                                                                                                                                                                 |
| Pour imprimer à partir d'un périphérique de communication sans fil | Effectuez les vérifications en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante. En cas d'impression de données via une communication infrarouge, consultez « Impression de photos à partir d'un périphérique de communication sans fil » page 26.<br>En cas d'impression de données via une communication Bluetooth, reportez-vous au manuel en ligne <i>Guide d'Utilisation</i> . |
| Pour imprimer à partir d'un ordinateur                             | Effectuez les vérifications en utilisant le pilote d'imprimante. Reportez-vous au manuel en ligne <i>Guide d'impression PC</i> .                                                                                                                                                                                                                                                    |

Si le problème persiste même lorsque les réglages du papier et de la qualité d'impression sont corrects, les causes peuvent être autres. Consultez également les sections ci-dessous.

■ **L'impression ne démarre pas/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Les lignes droites ne sont pas alignées**

| Cause                                                              | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réservoir d'encre est vide.                                     | Consultez « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36 afin d'identifier l'erreur du réservoir d'encre, puis prenez les mesures appropriées en fonction du type de l'erreur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les buses de la tête d'impression sont encrassées.                 | Consultez « L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement » page 28, puis effectuez les opérations d'entretien nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le support est chargé avec la mauvaise face orientée vers le haut. | De nombreux supports sont fabriqués pour être imprimés sur une face donnée du papier.<br>En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître insuffisamment net ou de mauvaise qualité.<br>Pour plus d'informations sur la face imprimable, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec le papier.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La position du levier d'épaisseur du papier est incorrecte.        | Positionnez le levier d'épaisseur du papier normalement sur la droite.<br>En fonction du contenu de l'impression, la surface imprimée peut être rayée. Si tel est le cas, positionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche.<br>* Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la droite après l'impression. Sinon, l'intérieur de l'imprimante se salit rapidement car la distance entre la tête d'impression et le papier est importante. La qualité de l'image peut également être réduite.                                                          |
|                                                                    |  <b>Remarque</b><br>Si les coins ou les bords du papier sont salis, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la gauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La tête d'impression n'est pas alignée.                            | Si vous n'avez pas aligné la tête d'impression, les lignes droites peuvent ne pas apparaître alignées à l'impression.<br>Si vous avez déverrouillé le levier de verrouillage de la tête d'impression par mégarde, veillez à aligner la tête d'impression après le reverrouillage.<br>Consultez « Alignement de la tête d'impression » page 30, puis procédez à l'alignement automatique de la tête d'impression. Si le problème persiste, consultez « Réglage manuel de la tête d'impression » page 39, puis procédez à l'alignement manuel de la tête d'impression. |

■ **Traces blanches**



| Cause                                              | Action                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les buses de la tête d'impression sont encrassées. | Consultez « L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement » page 28, puis effectuez les opérations d'entretien nécessaires. |

■ **Le papier imprimé est gondolé ou présente des taches d'encre**

| Cause                                          | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le papier est trop fin.                        | Si vous imprimez des données présentant une saturation des couleurs élevée, telles que des photos ou des images de couleur vive, il est recommandé d'utiliser du papier [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel] ou un autre papier de marque Canon.                                                                                                                    |
| Le papier imprimé met trop longtemps à sécher. | Dans le panneau de contrôle, augmentez la valeur <b>&lt;Ink drying wait time&gt; (Tps d'att. séchage encre)</b> sous <b>&lt;Settings&gt; (Paramètres) &gt; &lt;Device settings&gt; (Param. périphérique) &gt; &lt;Print settings&gt; (Paramètres d'impression)</b> . Le séchage est ainsi plus rapide, ce qui évite au papier d'onduler et de présenter des taches d'encre. |

■ **La surface imprimée est rayée/Le papier est maculé**

| Cause                                         | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le rouleau d'entraînement du papier est sale. | Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Ce nettoyage use le rouleau. Par conséquent, ne le faites qu'en cas de nécessité.<br>Pour plus d'informations sur le nettoyage, consultez « Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier (Nettoyage des cylindres) » dans le manuel en ligne <i>Guide d'Utilisation</i> .                                                                                                                          |
| L'intérieur de l'imprimante est sale.         | Les impressions successives peuvent laisser des traces d'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui peut salir le papier imprimé. Si tel est le cas, procédez au nettoyage de la platine inférieure afin de nettoyer l'intérieur de l'imprimante.<br>Pour plus d'informations sur le nettoyage, consultez « Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (Nettoyage de la platine inférieure) » dans le manuel en ligne <i>Guide d'Utilisation</i> . |
| Impression sur un type de papier inadéquat.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le papier pour voir s'il n'est pas trop épais ou gondolé. Consultez « Supports d'impression » page 10.</li> <li>● En cas d'impression sans bordure, la qualité d'impression peut être réduite au niveau des bords supérieur et inférieur du papier.</li> </ul>                                                                                                                                  |
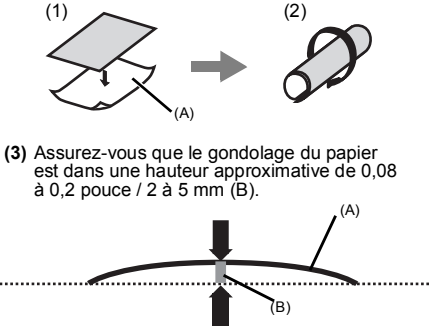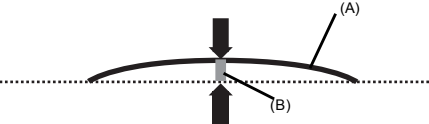
| Cause                  | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le papier est gondolé. | <p>Si l'un des coins, voire l'ensemble de la surface d'impression, est gondolé, le papier peut se salir, ne pas se charger correctement, ou les deux. Utilisez le papier après avoir l'avoir aplani comme suit.</p> <p>(1) Avec la face d'impression (A) orientée vers le haut, couvrez le papier à l'aide d'une feuille ordinaire afin d'éviter de tacher ou de rayer la surface.</p> <p>(2) Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme sur l'illustration ci-dessous.</p>  <p>(3) Assurez-vous que le gondolage du papier est dans une hauteur approximative de 0,08 à 0,2 pouce / 2 à 5 mm (B).</p>  <p>En cas de papier gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.</p> <p><b>Remarque</b><br/>En fonction du type de support utilisé, le papier peut être sali ou ne pas s'engager correctement même s'il n'est pas gondolé.<br/>Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessus pour onduler le papier avant l'impression.<br/>Cela peut améliorer le résultat de l'impression.</p> |

| Cause                                                       | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La position du levier d'épaisseur du papier est incorrecte. | <p>Positionnez le levier d'épaisseur du papier normalement sur la droite.</p> <p>En fonction du contenu de l'impression, la surface imprimée peut être rayée. Si tel est le cas, positionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche.</p> <p>* Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la droite après l'impression. Sinon, l'intérieur de l'imprimante se salit rapidement car la distance entre la tête d'impression et le papier est importante. La qualité de l'image peut également être réduite.</p> <p><b>Remarque</b><br/>Si les coins ou les bords du papier sont salis, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la gauche.</p> |
| Les feuilles de papier sont rayées                          | <p>En fonction du type de support, la surface imprimée peut être rayée lorsqu'il est chargé dans le réceptacle arrière, et le résultat de l'impression n'est pas satisfaisant. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■ Les couleurs sont inégales ou rayées

| Cause                                              | Action                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les buses de la tête d'impression sont encrassées. | <p>Consultez « L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement » page 28, puis effectuez les opérations d'entretien nécessaires.</p>                                                                                                                      |
| La tête d'impression n'est pas alignée.            | <p>Consultez « Alignement de la tête d'impression » page 30 pour procéder à l'alignement automatique de la tête d'impression. Si le problème persiste, consultez « Réglage manuel de la tête d'impression » page 39 pour procéder à l'alignement manuel de la tête d'impression.</p> |

## L'imprimante ne démarre pas


### ■ L'impression ne démarre pas

| Cause                                          | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réservoir d'encre est vide.                 | Vérifiez le message d'erreur affiché sur l'écran LCD, puis prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.                                                                                                                                                                         |
| Le réservoir d'encre n'est pas bien enclenché. | Si le témoin du réservoir d'encre est éteint, appuyez sur le repère  du réservoir jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche. Lorsque le réservoir d'encre est correctement inséré, le témoin s'allume en rouge. |

## Le papier ne s'engage pas correctement

| Cause                                                       | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression sur un type de papier inadéquat.                 | Vérifiez le papier pour voir s'il n'est pas trop épais ou gondolé. Consultez « Supports d'impression » page 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le rouleau d'entraînement du papier est sale.               | Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Ce nettoyage use le rouleau. Par conséquent, ne le faites qu'en cas de nécessité.<br><br>Pour plus d'informations sur le nettoyage, consultez « Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier (Nettoyage des cylindres) » dans le manuel en ligne <i>Guide d'Utilisation</i> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le papier n'est pas chargé correctement.                    | Vérifiez les points suivants lorsque vous chargez le papier dans l'imprimante. <ul style="list-style-type: none"><li>● Lorsque vous chargez plusieurs feuilles, alignez les bords des feuilles avant de les charger.</li><li>● Chargez toujours le papier en orientation Portrait, quelle que soit l'orientation de l'impression.</li><li>● Chargez le papier en orientant la face à imprimer vers le haut. Alignez la pile de papier contre le bord droit du réceptacle arrière, puis faites glisser le guide papier jusqu'à ce qu'il touche le bord gauche de la pile.</li></ul> |
| Présence d'un objet indésirable dans le réceptacle arrière. | Vérifiez qu'il n'y a aucun objet indésirable dans le réceptacle arrière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Bourrage papier

| Cause                                                                              | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourrage papier dans l'emplacement de sortie papier ou dans le réceptacle arrière. | <p>Pour retirer le papier, procédez comme suit.</p> <p>(1) Tirez lentement le papier du réceptacle arrière ou de l'emplacement de sortie papier, selon ce qui est le plus facile.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● Si le papier se déchire et qu'un morceau reste dans l'imprimante, ouvrez le capot et retirez le morceau coincé. Faites attention à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.<br/>Après avoir retiré le papier, fermez le capot, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.</li><li>● Si vous ne parvenez pas à extraire le papier coincé, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Le papier sera automatiquement éjecté.</li></ul> <p>(2) Rechargez le papier dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante.<br/>Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape (1), tous les travaux d'impression présents dans la file d'attente sont annulés. Le cas échéant, relancez les impressions souhaitées.</p> <p> <b>Remarque</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Pour plus d'informations sur le chargement du papier, consultez « Chargement du papier » page 9.</li><li>● Pour recharger le papier dans l'imprimante, consultez « Le papier ne s'engage pas correctement » dans la colonne de gauche afin de vérifier que vous utilisez le papier approprié et que vous le chargez correctement dans l'imprimante.</li></ul> <p>Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, si le papier se déchire dans l'imprimante ou si l'erreur de bourrage papier persiste une fois le papier retiré, contactez votre représentant Canon.</p> |

| Cause                                                                                  | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourrage de papier au format carte de crédit en orientation Paysage dans l'imprimante. | <p>Ne chargez pas de papier au format carte de crédit en orientation Paysage.</p> <p>Pour retirer le papier, procédez comme suit.</p> <p>(1) Chargez une seule feuille de papier dans le réceptacle arrière en orientation Portrait.<br/>Ne chargez pas le papier en orientation Paysage.</p> <p>(2) Lancez l'impression.<br/>Le papier est entraîné dans l'imprimante et pousse le papier bloqué lorsqu'il est éjecté.</p> <p>Si vous ne parvenez pas à extraire le papier bloqué, contactez votre représentant Canon.</p> |

## Le témoin [Power] (Alimentation) (bleu) et le témoin [Alarm] (Alarme) (orange) clignotent en alternance

Déconnectez le câble USB de l'imprimante, mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez son cordon d'alimentation du secteur. Attendez quelques instants, puis raccordez de nouveau l'imprimante et mettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez votre représentant Canon.

## Un message d'erreur apparaît sur un périphérique compatible PictBridge

Voici la liste des erreurs pouvant se produire lorsque vous imprimez directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge et les solutions permettant de les annuler.

### Remarque


- Cette section décrit les erreurs susceptibles d'apparaître sur les périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. Les messages d'erreur et les solutions proposées peuvent varier en fonction du périphérique utilisé. En ce qui concerne les erreurs s'affichant sur les périphériques compatibles PictBridge de marque autre que Canon, vérifiez le message d'erreur affiché sur l'écran LCD, puis prenez les mesures appropriées pour les annuler. Pour plus d'informations, consultez « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36.
- En ce qui concerne les erreurs qui apparaissent sur le périphérique compatible PictBridge et la manière de les résoudre, référez-vous au manuel d'utilisation du périphérique. Pour tout autre problème concernant le périphérique, contactez le fabricant.

| Message d'erreur sur le périphérique compatible | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « [Printer in use/ Impression en cours] »       | <p>Des photos sont en cours d'impression à partir de l'ordinateur.</p> <p>Patiencez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.</p> <p>Si le préchauffage de l'imprimante est en cours, attendez la fin du préchauffage.</p> <p>Lorsque l'imprimante est prête, elle démarre automatiquement l'impression.</p>                      |
| « [No paper/ Manque papier] »                   | <p>Mettez du papier dans le réceptacle arrière, puis sélectionnez <b>[Continue/Continuer]*</b> sur l'affichage de votre périphérique compatible PictBridge.</p> <p>* Pour reprendre l'impression, vous pouvez également appuyer sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante au lieu de sélectionner <b>[Continue/Continuer]</b>.</p> |
| « [Paper jam/ Bourrage papier] »                | <p>Sélectionnez <b>[Stop]</b> sur l'affichage de votre appareil photo afin d'arrêter l'impression.</p> <p>Retirez le papier coincé dans l'imprimante, rechargez-la avec de nouvelles feuilles, appuyez sur le bouton <b>[OK]</b> de l'imprimante, puis relancez l'impression.</p>                                                  |

| Message d'erreur sur le périphérique compatible                                                      | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « [Paper lever error/ Erreur prise papier] »                                                         | Positionnez le levier d'épaisseur du papier normalement sur la droite.<br>En fonction du contenu de l'impression, la surface imprimée peut être rayée. Si tel est le cas, positionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche.<br>* Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la droite après l'impression. Sinon, l'intérieur de l'imprimante se salit rapidement car la distance entre la tête d'impression et le papier est importante. La qualité de l'image peut également être réduite. |
| « [Printer cover open/ Capot ouvert] »                                                               | Fermez le capot de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « [No print head/Tête d'impression absente] »                                                        | La tête d'impression n'est pas installée ou est défectueuse.<br>Pour savoir comment résoudre cette erreur, consultez « Install the print head.> (Pas de tête d'impression installée. Installez la tête d'impression.) U051 <The type of print head is incorrect. Install the correct print head.> (Type de tête d'impression incorrect. Insérez la tête d'impression adéquate.) U052 » page 36.                                                                                                             |
| « [Waste tank full/ Collecteur d'encre plein] »/<br>« [Ink absorber full/ Absorbant d'encre plein] » | L'absorbant d'encre est presque plein. Pour savoir comment résoudre cette erreur, consultez « <The ink absorber is almost full. Press [OK] to continue printing. Contact the service center.> (Absorbant d'encre quasiment plein. Appuyez sur [OK] pour continuer l'impression. Contactez le centre de service) » page 37.                                                                                                                                                                                  |
| « [No ink/Manque encre] »/« [Ink cassette error/Erreur cartouche encre] »                            | Un réservoir d'encre est mal installé ou est vide.<br>Vérifiez le message d'erreur affiché sur l'écran LCD, puis prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème. Consultez « Un message d'erreur apparaît sur l'écran LCD » page 36.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « [Ink error/Erreur encre] »                                                                         | Un réservoir d'encre qui a déjà été vide est installé.<br>Pour savoir comment résoudre cette erreur, consultez « <Printer detected ink out condition. Replace the ink tank.> (L'imprimante a détecté des conditions d'encre insuffisante pour l'encre suivante. Remplacez réservoir d'encre.) U180 » page 37.                                                                                                                                                                                               |

| Message d'erreur sur le périphérique compatible | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « [Hardware Error/ Erreur matériel] »           | La batterie en option est presque déchargée. Procédez comme suit.<br><b>(1)</b> Mettez l'imprimante hors tension.<br><b>(2)</b> Connectez l'adaptateur secteur fourni ou la batterie chargée.<br><b>(3)</b> Mettez l'imprimante sous tension.<br>L'erreur de réservoir d'encre s'est produite.<br>Remplacez le réservoir d'encre. Consultez « Remplacement d'un réservoir d'encre » page 31.                                                                                                                                                                                                                                     |
| « [Printer error/Erreur imprimante] »           | Une erreur nécessitant une réparation s'est peut-être produite (le témoin <b>[Power] (Alimentation)</b> et le témoin <b>[Alarm] (Alarme)</b> clignotent en alternance).<br>Déconnectez le câble USB entre l'imprimante et le périphérique compatible PictBridge, mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez son cordon d'alimentation de l'imprimante de la prise secteur. Après quelques instants, rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, mettez l'imprimante sous tension, puis reconnectez l'appareil photo à l'imprimante.<br>Si la même erreur survient à nouveau, contactez votre représentant Canon. |

## Impossible de retirer une carte mémoire

| Cause                                                                                                                                                                                                | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous essayez d'insérer une carte miniSD Card, microSD Card, xD-Picture Card, MEMORY STICK Duo, MEMORY STICK PRO Duo ou RS-MMC dans l'imprimante sans avoir connecté la carte à l'adaptateur spécial. | <p>Retirez la carte mémoire après avoir légèrement penché l'imprimante vers l'avant, en prenant soin de placer cette dernière sur la table large et stable, sans quoi l'imprimante risque de tomber et de provoquer un accident. Si vous ne parvenez pas à extraire la carte mémoire, contactez votre représentant Canon.</p>  <p><b>Important</b><br/>Ne tentez jamais de retirer une carte mémoire à l'aide d'un bâton fin ou d'une pince fine. Cela pourrait endommager l'imprimante.</p> |

## Impossible d'imprimer correctement via une communication sans fil

Cette section explique comment résoudre les problèmes qui se produisent lors de l'impression de données via une communication infrarouge. En cas de problèmes survenus pendant l'impression de données via une communication Bluetooth, reportez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

| Cause                                                                                             | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'emplacement de l'imprimante est inadapté.                                                       | <p>Lors d'une impression par communication infrarouge, vérifiez que les ports IrDA de l'imprimante et du téléphone portable sont placés face à face, à un angle et à une distance appropriés, et qu'aucun obstacle n'interrompt le faisceau. Relancez ensuite l'impression.</p> <p>La distance et l'angle de fonctionnement varient en fonction des spécifications de votre téléphone portable et de votre environnement d'exploitation. Toutefois, de manière générale, l'imprimante doit être placée à environ 8 pouces / 20 cm du téléphone portable, dans une position qui permet une communication correcte.</p> |
| Lors d'une communication infrarouge, les rayons infrarouges ont été bloqués.                      | <p>Lors de l'envoi, faites en sorte que la communication infrarouge avec l'imprimante ne soit pas interrompue. En cas d'interruption, envoyez à nouveau les données à partir du téléphone portable ou de l'assistant personnel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les conditions requises pour une impression via une communication infrarouge ne sont pas réunies. | <p>La fonction de communication infrarouge de l'imprimante est compatible uniquement avec les téléphones portables dotés de ports de communication infrarouge compatibles IrDA. L'impression via une communication infrarouge ne peut être effectuée par aucun autre type de téléphone portable.</p> <p>Consultez « Impression de photos à partir d'un périphérique de communication sans fil » page 26.</p>                                                                                                                                                                                                          |

# Annexe

## Lecture des manuels en ligne

Pour des instructions détaillées sur l'installation des manuels en ligne, consultez la fiche d'installation.

Pour consulter les manuels en ligne, procédez comme suit :



Pour afficher le manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône de raccourci **[Manuel en ligne-XXX]** située sur le bureau, ou cliquez sur **[Démarrer] > [Tous les programmes]** (ou **[Programmes]**) > **[Manuel Canon XXX]** > **[Manuel en ligne XXX]** (où « XXX » désigne le nom de votre imprimante).

### Configuration requise

Navigateur : Windows HTML Help Viewer

#### Remarque

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé.
- Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement en fonction de votre système d'exploitation ou de votre version d'Internet Explorer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système avec Windows Update.



Pour afficher le manuel en ligne, double-cliquez sur l'alias **[Manuel en ligne XXX]** (où « XXX » désigne le nom de votre imprimante) situé sur le bureau.

### Configuration requise

Navigateur : Help Viewer

#### Remarque

- Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement en fonction de votre système d'exploitation. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système.
- Nous vous recommandons d'utiliser Safari comme navigateur Web pour afficher le manuel en ligne au format HTML. Si Safari n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez cette application à partir du site Web d'Apple, Inc. et installez-la.

## Option

### ● Kit portable LK-60

Le Kit portable LK-60 permet d'utiliser l'imprimante avec la batterie. Il se compose d'un système de fixation de batterie et d'une batterie. La batterie se charge à l'aide de l'adaptateur secteur connecté à l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la connexion du Kit portable à l'imprimante, consultez le manuel fourni avec ce dernier.

Nombre de pages pouvant être imprimées en utilisant la batterie : environ 110 pages (PP-101 4" x 6" (101,6 x 152,4 mm))

\* Le nombre de page a été calculé dans les conditions suivantes :

Batterie : batterie neuve, totalement chargée

Méthode d'impression : impression en continu à partir d'une carte SD à 23 °C (73 °F)

Le nombre de pages imprimables dépend de la taille et du contenu des données photo.

### ● Unité Bluetooth BU-20

L'unité Bluetooth BU-20 est l'unité qui permet l'impression sans fil à partir de téléphones mobiles ou d'assistants personnels compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations sur la façon de la connecter à l'imprimante et d'imprimer des photos via une communication Bluetooth, consultez le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

## Spécifications

| Imprimante                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution d'impression (ppp)   | 9 600 (horizontal)* x 2 400 (vertical)<br>* Les gouttelettes d'encre peuvent être placées à un pas horizontal de 1/9 600 pouce minimum. Cette résolution n'est prise en charge que lors de l'impression à partir d'un ordinateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interface                       | USB 2.0 High Speed * <sup>1</sup><br>IrDA version 1.2 * <sup>2</sup><br>Bluetooth 1.2 (en option) * <sup>2</sup> * <sup>3</sup><br>* <sup>1</sup> Un ordinateur compatible avec la norme USB 2.0 Hi-Speed est requis.<br>Puisque l'interface USB 2.0 Hi-Speed est entièrement compatible avec l'interface USB Full-Speed (USB 1.1), elle peut être utilisée pour l'USB Full-Speed (USB 1.1).<br>* <sup>2</sup> JPEG uniquement<br>* <sup>3</sup> La connexion Bluetooth est réservée à l'impression. Cette imprimante ne peut pas imprimer les données transmises via une communication Bluetooth à partir d'un PC. |
| Largeur d'impression            | 4,8 pouces / 120,2 mm max.<br>(pour les impressions sans bordure : 5 pouces / 127 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niveau acoustique               | Environ 33,5 dB (A)<br>* Pour les impressions de la qualité la plus élevée sur du papier [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Environnement de fonctionnement | Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F)<br>Humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Environnement de stockage       | Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)<br>Humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentation                    | 100-240 V adaptateur secteur, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consommation électrique         | Impression : environ 13 W<br>Veille : environ 2,2 W<br>Hors tension : environ 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions extérieures          | Environ 10,2 (L) x 8,9 (P) x 3,2 (H) pouces / Environ 258 (L) x 225 (P) x 81 (H) mm<br>* Bac d'alimentation du papier et bac de sortie papier rétractés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                           | Environ 2,5 kg (5,4 lb.)<br>* Tête d'impression et réservoir d'encre installés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Imprimante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tête d'impression                                                      | 1 536 buses au total (512 x 2 buses avec C/M chacune, 256 x 2 buses avec Y/BK/Dye Bk chacune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adaptateur secteur                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions extérieures                                                 | Environ 4,7 (L) x 2,3 (P) x 1,3 (H) pouces / Environ 118 (L) x 58 (P) x 32 (H) mm (dépassement de l'extrémité non compris)<br>Environ 5,2 (L) x 2,3 (P) x 1,3 (H) pouces / Environ 130 (L) x 58 (P) x 32 (H) mm (dépassement de l'extrémité compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids                                                                  | Environ 230 g (8,2 oz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension d'entrée                                                       | CA100-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tension de sortie                                                      | 16 V, 2,0 A courant continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impression directe à partir d'un appareil photo numérique (PictBridge) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Paper size/Taille papier]                                             | [4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm], [5"x7" / 127,0 x 177,8 mm]*, [Credit card / Carte de crédit], [Wide]*<br>* Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Paper type/Type papier]                                               | [Default/Standard] (sélections basées sur la configuration de l'imprimante), [Photo] ([Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra], [Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé], [Glossy Photo Paper « Everyday Use »/Papier Photo Glacé Standard], [Photo Paper Glossy/Papier photo glacé], [Photo Paper Semi-gloss/Papier Photo Satiné], [Photo Stickers/Photos autocollantes]), [Fast Photo/Ph. Glacé] ([Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel])                                                                                                                                                           |
| [Layout/Mise en forme]                                                 | [Default/Standard] (sélections basées sur la configuration de l'imprimante), [Borderless/sans bords], [Bordered/avec bords], [N-up/N-Plus] (2, 4, 9, 16)*<br>* Mise en page compatible avec l'autocollant de marque Canon mentionné ci-dessus. Consultez « À propos des paramètres d'impression PictBridge » page 23.<br>Vous pouvez imprimer des informations de prise de vue (données Exif) dans les marges de photos spécifiées. Sélectionnez la mise en page, puis sélectionnez l'élément affiché avec l'icône [i].<br>(Notez que ce paramètre d'impression ne peut pas être sélectionné pour certains modèles.) |
| [Image Optimization/Optimisation image]                                | [Default/Standard] (sélections basées sur la configuration de l'imprimante), [On/Marche], [Off/Arrêt], [VIVID]*, [NR] (Réduction du bruit)*, [Face/Visage]*, [Red eye/Yeux Rouges]*<br>* Option disponible avec un appareil photo compatible PictBridge Canon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Print date/file no./Impression date/n° de fichier]                    | [Default/Standard] ([Off/Arrêt] : pas d'impression), [Date], [File No./Fich. N°], [Both/Les 2], [Off/Arrêt]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Trimming/Rogner]                                                      | [Default/Standard] ([Off/Arrêt] : pas de rognage), [On/Marche] (suivre les paramètres de l'appareil photo), [Off/Arrêt]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Configuration système minimale requise

### Remarque

Respectez la configuration requise pour le système d'exploitation lorsque les valeurs sont supérieures à celles mentionnées ici.

|                        | Windows                                                                                                     | Macintosh                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows Vista                                                                                               | Mac OS X v.10.4                                                                            |
| Processeur             | Pentium II (y compris les processeurs compatibles)                                                          | Processeur Intel                                                                           |
| RAM                    | 300 MHz)                                                                                                    | PowerPC G3                                                                                 |
|                        | 128 Mo                                                                                                      | 256 Mo                                                                                     |
|                        | Windows XP SP1, SP2                                                                                         | Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3                                                                 |
|                        | Pentium II (y compris les processeurs compatibles)                                                          | PowerPC G3                                                                                 |
|                        | 300 MHz)                                                                                                    | 128 Mo                                                                                     |
|                        | 128 Mo                                                                                                      | Remarque : Le disque dur doit être formaté en Mac OS étendu (journalisé) ou Mac OS étendu. |
|                        | Windows 2000 Professionnel SP2, SP3, SP4                                                                    |                                                                                            |
|                        | Pentium II (y compris les processeurs compatibles)                                                          |                                                                                            |
|                        | 300 MHz)                                                                                                    |                                                                                            |
|                        | 128 Mo                                                                                                      |                                                                                            |
|                        | Remarque : Le fonctionnement ne peut être garanti que sous Windows Vista, XP ou 2000 préinstallé sur un PC. |                                                                                            |
| Navigateur             | Internet Explorer 6.0                                                                                       | Safari                                                                                     |
| Espace disque          | 400 Mo                                                                                                      | 200 Mo                                                                                     |
|                        | Remarque : Pour l'installation des logiciels fournis.                                                       | Remarque : Pour l'installation des logiciels fournis.                                      |
| Lecteur de CD-ROM      | Requis                                                                                                      |                                                                                            |
| Autres restrictions    | SVGA 800 x 600                                                                                              |                                                                                            |

Pour effectuer une mise à niveau de Windows XP vers Windows Vista, commencez par désinstaller les logiciels fournis avec l'imprimante jet d'encre Canon.

## Configuration système supplémentaire pour les manuels en ligne

### Windows

Navigateur : Windows HTML Help Viewer  
 Remarque : Microsoft Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé.  
 Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement en fonction de votre système d'exploitation ou de votre version d'Internet Explorer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système avec Windows Update.

### Macintosh

Navigateur : Help Viewer  
 Remarque : Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher pas correctement en fonction de votre système d'exploitation ou de votre version de Help Viewer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système avec les mises à jour de logiciels.




Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées, sans notifications préalables.

## ⚠️ Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement les avertissements et consignes de sécurité de ce guide afin d'utiliser l'imprimante en toute sécurité. Reportez-vous toujours aux instructions de ce guide pour utiliser l'imprimante.

### ⚠️ Avertissement

Vous risquez de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'imprimante, si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choix d'un emplacement | Ne placez pas l'imprimante près de solvants inflammables comme de l'alcool ou des diluants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimentation           | <p>N'essayez jamais de brancher l'imprimante ou de la débrancher de la source d'alimentation si vos mains sont mouillées.</p> <p>Insérez toujours à fond la prise secteur du cordon d'alimentation dans la prise murale.</p> <p>Veuillez à ne jamais endommager, modifier ou étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Évitez de placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.</p>  <p>Ne branchez jamais l'imprimante sur une prise de courant alimentant d'autres équipements (rallonge, prise multiple double ou triple, etc.).</p>  <p>N'utilisez jamais l'imprimante si le cordon d'alimentation est emmêlé ou comporte des nœuds.</p> <p>Si de la fumée, des odeurs inhabituelles ou des bruits étranges semblent provenir de l'imprimante, débranchez-la immédiatement de la source d'alimentation et appelez le service de maintenance.</p> <p>Débranchez régulièrement l'imprimante et utilisez un chiffon sec pour enlever les poussières et saletés éventuelles sur la prise de l'appareil et la prise de courant. Si l'imprimante est placée dans un endroit exposé à des concentrations importantes de poussières, de fumées ou d'humidité, les poussières qui s'accumulent sur la fiche absorbent l'humidité et peuvent provoquer un problème d'isolation, voire un incendie.</p>  <p>En cas d'orage, débranchez la prise de l'imprimante et abstenez-vous d'utiliser l'imprimante. Le fait de la laisser branchée peut provoquer un incendie, une électrocution ou endommager l'imprimante, selon l'intensité de l'orage.</p> <p>Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.</p> <p>Utilisez uniquement les sources d'alimentation répertoriées dans les instructions d'utilisation (Adaptateur secteur Canon : K30285 et/ou batterie Li-ion : Canon K30274). Ne les utilisez pas pour d'autres produits.</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage de l'imprimante      | <p>Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'imprimante.</p> <p>N'utilisez jamais de solvants comme de l'alcool, de l'essence ou du diluant pour peinture.</p> <p>Le contact entre des solvants inflammables et les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.</p> <p>Veuillez à toujours débrancher l'imprimante de la prise de courant avant de nettoyer l'imprimante.</p> <p>Si vous allumez l'imprimante accidentellement pendant que vous la nettoyez, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.</p>  |
| Entretien de l'imprimante      | <p>N'essayez pas de démonter ou de modifier l'imprimante. Elle ne comprend aucune pièce que l'utilisateur puisse réparer.</p> <p>L'imprimante contient des composants à haute tension. N'effectuez jamais une procédure d'entretien autre que celles décrites dans ce guide.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Travail autour de l'imprimante | <p>N'utilisez pas d'aérosol inflammable près de l'imprimante.</p> <p>Le contact entre la bombe aérosol et les composants électriques à l'intérieur de l'imprimante risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### ⚠️ Attention

Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'imprimante si vous ne respectez pas ces précautions de sécurité.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choix d'un emplacement | <p>N'installez pas l'imprimante dans un endroit instable ou sujet à des vibrations excessives.</p> <p>N'installez pas l'imprimante dans un endroit très humide ou poussiéreux, en pleine lumière, à l'extérieur ou près d'une source de chaleur.</p> <p>Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, placez l'imprimante dans un endroit dont la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F) et l'humidité entre 10 % et 90 % (sans condensation).</p> <p>Ne placez pas l'imprimante sur un tapis épais.</p> |
| Alimentation           | <p>Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.</p>  <p>Ne retirez jamais la prise en tirant sur le cordon.</p>                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>N'utilisez pas de rallonge.</p>                                                                                                                                                           |
| Travail autour de l'imprimante         | Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.                                                                                                                                                                                |
|                                        | Ne placez pas d'objets sur l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.                                                                                                              |
|                                        | Si un corps étranger (métallique ou liquide) tombe dans l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service de maintenance.                                                                                                                               |
|                                        | Quand vous installez ou transportez l'imprimante, évitez de l'incliner, de la poser sur un côté ou de la retourner : l'encre risquerait de couler et d'endommager l'imprimante.                                                                                               |
| Tête d'impression et réservoir d'encre | <p>Pour des raisons de sécurité, gardez la tête d'impression et le réservoir d'encre hors de portée des enfants.</p> <p>Si un enfant avale de l'encre, consultez immédiatement un médecin.</p>                                                                                |
|                                        | <p>Ne secouez ni la tête d'impression, ni le réservoir d'encre.</p> <p>L'encre risque de couler et de tacher vos vêtements ou les objets environnants.</p>                                                                                                                    |
|                                        | <p>Ne touchez jamais les contacts électriques d'une tête d'impression après avoir imprimé un document. Les parties métalliques peuvent être très chaudes : vous risquez de vous brûler.</p>  |
| Pendant l'impression                   | <p>Ne touchez jamais la partie proche du papier éjecté.</p> <p>Cela peut entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.</p>                                                                                                                                                |
| Adaptateur secteur                     | Lorsque vous emballez l'adaptateur secteur pour le transporter, n'enroulez jamais le cordon autour de l'adaptateur pour éviter qu'il ne se divise ou se détache de l'adaptateur et provoque un court-circuit.                                                                 |

## Regulatory Information

### FCC Notice (U.S.A. Only)

**For 120V, 60Hz model**

Model Number: K10312

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Plaza

Lake Success, NY 11042

1-516-328-5600

Les réservoirs d'encre suivants sont compatibles avec la présente imprimante.



[www.canon.ca](http://www.canon.ca)