

SLOT DE JARDIN

FOCO DE JARDIN

Spot à piquer ou à fixer
foco de picar o de fijar



+

OU



35W maxi

SOLIOS

SERIE



halogène
Gu10

35W_{max}





IP 65





Gu10



SPOT SIMPLE / FOCO SIMPLE REF. 355060

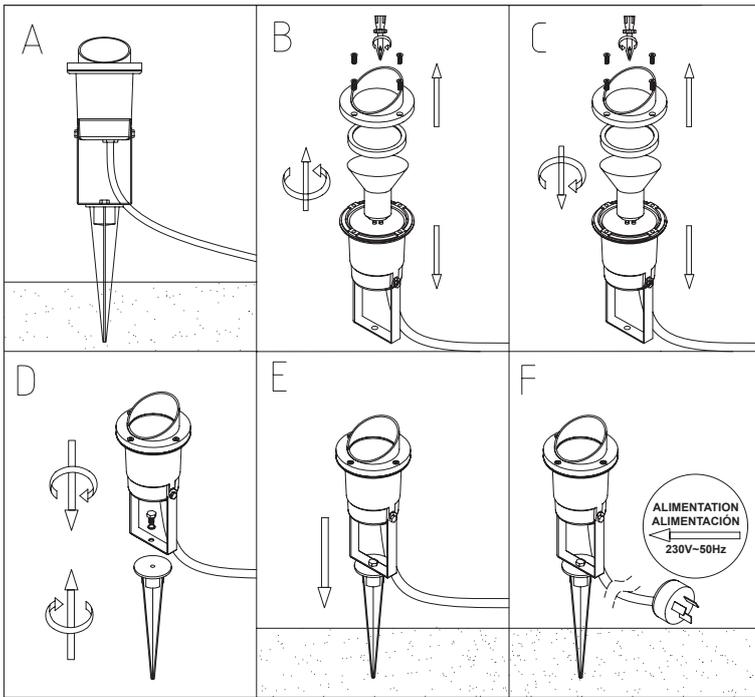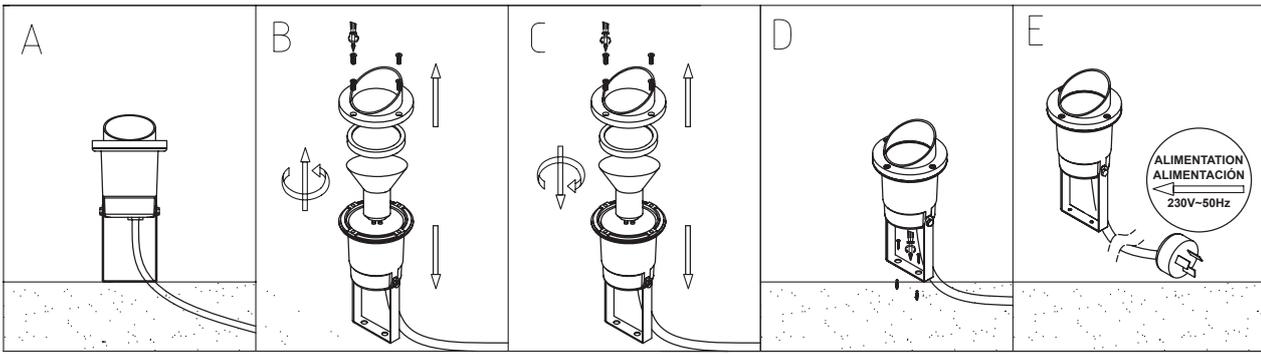

SPOT DOUBLE / FOCO DOBLE REF. 355061

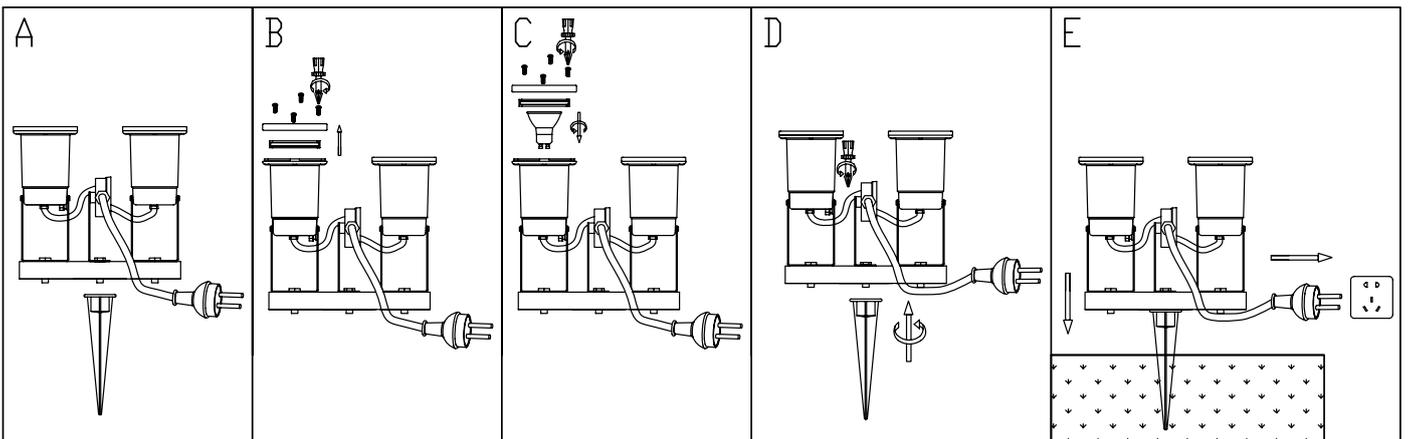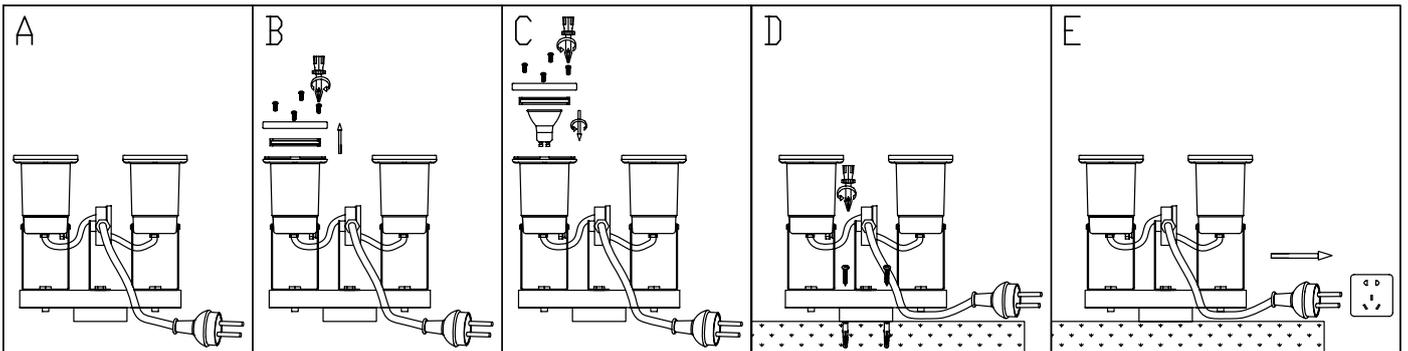

SPOT SIMPLE / FOCO SIMPLE REF. 355062

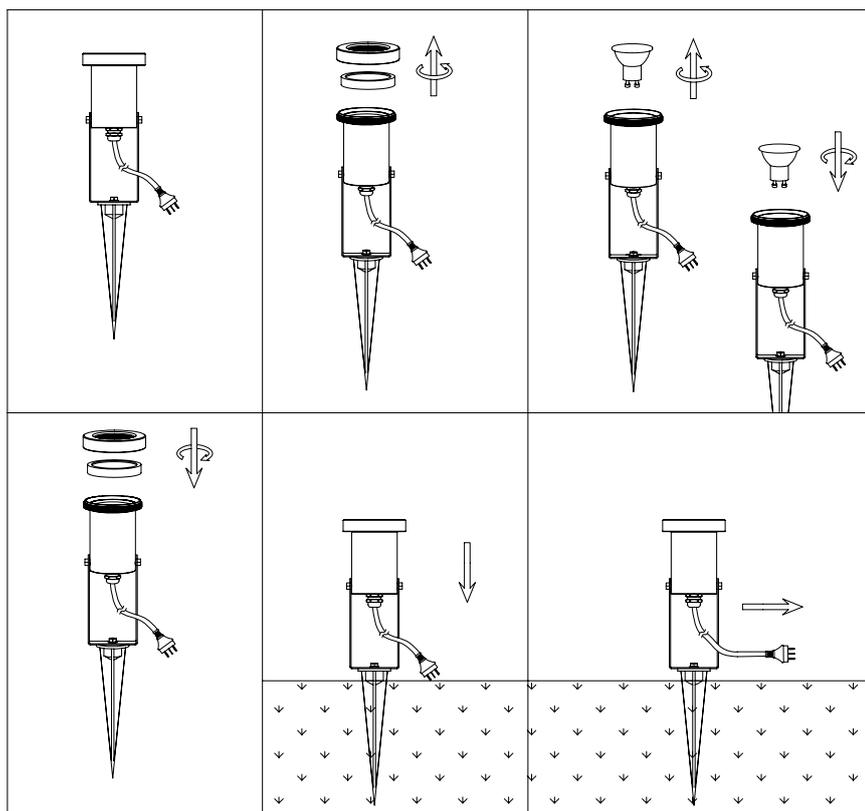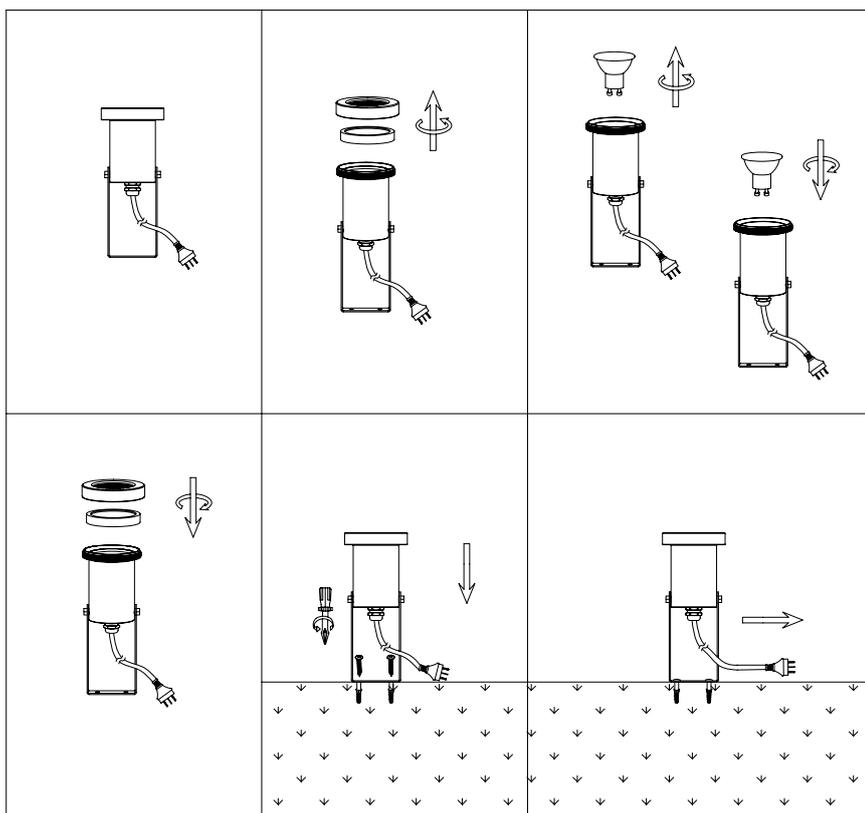


FR / INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

1/ Caractéristiques techniques

Modèle / Référence	355060	355061	355062
Tension nominale	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Puissance nominale	35W max.	2 x 35W max.	35 W max.
Type de culot	GU10	GU10	GU10
Indice de protection	IP 65	IP 65	IP 65
Couleur / Matière	Noir	Noir	Acier inoxydable
Type / Longueur de câble	H05RN-F / 1,50 m	H05RN-F / 1,50 m	H05RN-F / 1,50 m
Dimensions	Ø 90 x 380 mm	240 x 370 x 140 mm	Ø 75 x 350 mm
Classe de protection	Classe I	Classe I	Classe I

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER

2/ Explication des symboles

 Remplacer tout écran de protection fissuré

 Ne pas placer d'objet à moins de 0,3m de l'écran

IP65    Luminaire totalement étanche aux poussières et protégé contre les jets d'eau

 Luminaire convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables

 Débrancher l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule

 Lire le manuel d'instructions avant utilisation

 Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit

Importé par UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE
Fabriqué en RPC
Photos non contractuelles

3/ Règles de sécurité

Attention ! Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques ; lisez et observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes :

- Le spot possède un indice de protection **IP65**. Il est totalement étanche à la poussière et il est protégé contre les projections d'eau à la lance.
- L'installation électrique que vous utilisez pour alimenter ce spot doit être conforme à la réglementation en vigueur (norme NFC 15-100) et doit comprendre une mise à la terre.
- Ne placez pas d'objet à moins de 0.3m de l'écran du spot.
- Remplacez tout écran de protection fissuré ou cassé.
- Ne regardez jamais fixement l'ampoule halogène de votre spot.
- N'utilisez pas le spot à proximité de voies de circulation, ou dans tout endroit où la puissance de celui-ci pourrait causer un danger.
- L'écran, ainsi que le corps du spot peuvent devenir très chauds. Ne les touchez pas et n'approchez jamais de matières ou produits sensibles à la chaleur.
- Ne placez jamais votre spot à proximité de piscines, de plans d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants. Empêchez les enfants d'accéder aux appareils électriques.
- Il est interdit de modifier ou de transformer la construction mécanique ou électrique du spot.
- Le luminaire convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- N'interconnectez pas plusieurs spots sur le même câble d'alimentation.
- Le luminaire doit toujours être utilisé complet, avec son écran de protection.
- Observez les informations techniques sur la plaque signalétique du produit de même que dans la présente notice.

Cet appareil est conforme aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié. Si l'article, lors de sa livraison, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement.

4/ Montage et utilisation

Avant toute opération de montage, maintenance ou réparation, assurez-vous que le câble électrique soit débranché de la source d'alimentation.

Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

• *Lieu d'installation*

- Le support/ le sol doit être suffisamment rigide pour que le luminaire ne bascule pas, même après un certain temps.
- Ne placez pas le produit dans l'eau. Veiller à ne pas poser le luminaire dans des endroits où peuvent se former des flaques d'eau.
- Veillez à ce que les connexions électriques par fiche se trouvent dans un endroit protégé des inondations, sinon il y a risque de choc électrique avec danger de mort !
- Veillez à l'installation sûre du luminaire. Placez le luminaire de façon à ce que personne ne puisse trébucher.
- N'utilisez pas le luminaire dans des endroits ou dans des conditions défavorables où il risque d'y avoir des gaz, vapeurs ou poussières inflammables.
- En cas d'utilisation d'un câble prolongateur, ce câble doit être complètement déroulé. Il doit être approprié pour l'utilisation à l'extérieur (H05RN-F ou H07RN-F).
- Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur, contre l'huile/l'essence et contre des arêtes coupantes, ne marchez pas sur le câble ni passer dessus avec des véhicules (p. ex. bicyclettes, voitures). Ne pliez jamais le câble d'alimentation et ne rien posez dessus.


• *Installation du spot à fixer*

- Préparez la surface horizontale devant recevoir le spot (mise en place des chevilles si fixation dans béton, etc.).
 - Fixez le luminaire sur la surface que vous avez préparée (à l'aide des vis fournies) pour le spot à fixer.
 - Montez l'ampoule fournie (voir 5/).
 - Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant à l'abri de la pluie.
- Votre spot à fixer est prêt à être utilisé.

• Installation du spot à piquer

- Fixez le spot sur la broche à l'aide de la vis fournie.
- Montez l'ampoule fournie (voir 5/).
- Piquez la broche de votre spot jusqu'à la plaque d'arrêt et branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant à l'abri de la pluie.
- Votre spot à piquer est prêt à être utilisé.

Orientez toujours l'écran de votre spot vers le haut selon un angle de 120° max. par rapport au support (voir ci-dessous).

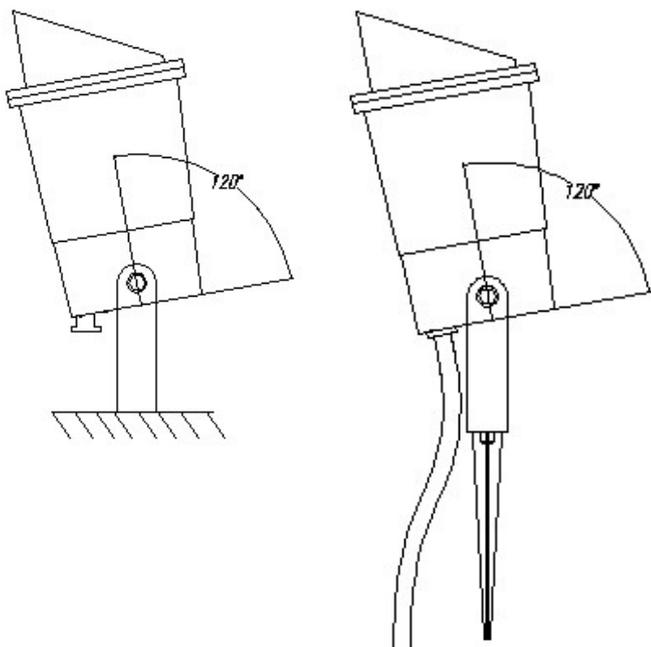

Pour une utilisation normale, le spot double ne doit pas être positionné comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance, ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout danger.

5/ Remplacement des pièces et entretien

• Remplacement de l'ampoule

- Desserrez les 4 vis cruciformes situées sur le couvercle supérieur ou dévissez le couvercle, et déposez ce dernier pour accéder à l'ampoule. Veillez à ne pas perdre le joint d'étanchéité.
- Déconnectez l'ampoule défectueuse (le cas échéant, utilisez la ventouse fournie), montez la nouvelle ampoule et remontez le couvercle supérieur selon la procédure inverse.


• Remplacement et entretien des vitres

- Le nettoyage des vitres de votre luminaire doit se faire à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour obtenir des pièces de rechanges (vitres...), veuillez contacter notre Service Après vente (voir coordonnées au 8/).

Dimensions (mm) et type de verre :

Ref. 355060 / 355061

Ref. 355062

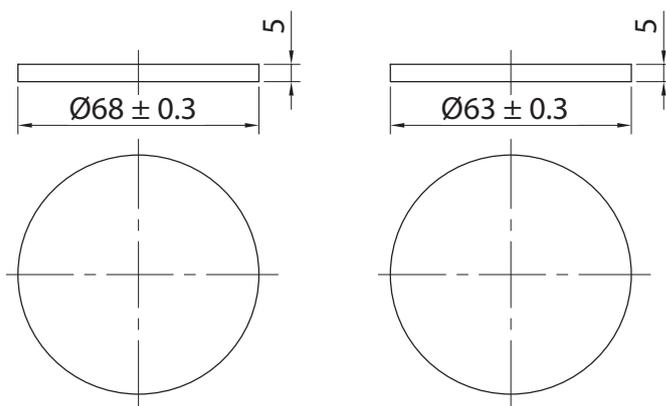

Verre trempé

6/ Conformité

Le marquage CE couvre la conformité à la directive Basse Tension 2006/95/CE.

7/ Environnement



Veillez à respecter les règles de collecte, de tri et de recyclage des emballages et des produits électriques en fin de vie (Directive Emballage 94/62/CE et DIRECTIVE DEEE (Directives RoHS et DEEE 2002/95/CE et 2002/96/CE) => Déchets des Equipements Electriques et Electroniques). **Ne pas jeter avec les ordures ménagères.**

8/ Garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **24 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survolage, bris de boîtier, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.

Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente :

UNIPRO

ZA LAVÉE

43200 YSSINGEAUX - FRANCE

TEL : 04-71-61-13-91

FAX : 04-71-61-06-29

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

• Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L211-4

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1641 à 1649


ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Características técnicas

Modelo / Referencia	355060	355061	355062
Tensión nominal	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Potencia nominal	35W máx.	2 x 35W máx.	35 W máx.
Tipo de casquillo	GU10	GU10	GU10
Grado de protección	IP 65	IP 65	IP 65
Color / Material	Negro	Negro	Acero inoxidable
Tipo / Longitud de cable	H05RN-F / 1,50 m	H05RN-F / 1,50 m	H05RN-F / 1,50 m
Dimensiones	Ø 90 x 380 mm	240 x 370 x 140 mm	Ø 75 x 350 mm
Clase de protección	Clase I	Clase I	Clase I

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y DEL USO. CONSERVARLO.

2/ Explicación de los símbolos

 *Sustituir cualquier vidrio de protección roto*

 *No colocar un objeto a menos de 0,3m del vidrio*

IP65  *Luminaria totalmente protegida contra el polvo y contra los chorros de agua*

 *Luminaria adecuada para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables*

 *Desconectar la alimentación eléctrica antes de sustituir la bombilla*

 *Leer el manual de instrucciones antes del uso*

 *Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicables al producto*

Importado por UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCIA
Fabricado en RPC
Fotos no contractuales

3/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos; observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes.

- Este foco tiene un grado de protección **IP65**. Está totalmente protegido contra la penetración de polvo y contra chorros de agua en todas direcciones.

- La instalación eléctrica utilizada para alimentar este foco debe cumplir con la reglamentación vigente y debe ser provista de una puesta a tierra.

- No colocar objetos a menos de 0,3m de la pantalla del foco.

- Sustituir cualquier pantalla agrietada o rota.

Nunca mirar fijamente la bombilla halógena del foco.

- No utilizar el foco en las cercanías de vías de circulación, o en todo lugar donde la potencia del mismo podría causar un peligro.

- La pantalla, así como el cuerpo del foco pueden volverse muy calientes. No tocarlos y no acercarse a materias y productos sensibles al calor.

- Nunca colocar este foco a proximidad de piscinas, de estanques, o todo lugar accesible a los niños. Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos.

- No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica del foco.

- La lámpara es apropiada para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.

- No conecte varios focos entre ellos con el mismo cable de alimentación.

- La lámpara debe siempre utilizarse completa, es decir con la pantalla de protección.

- Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado.

Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

4/ Montaje y utilización

Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento o reparaciones, compruebe que el cable eléctrico está desconectado de la fuente de alimentación.

Asegúrese de que la tensión de la red corresponde con el valor indicado en la placa de datos del aparato.

• Lugar de instalación

- El soporte/ el suelo debe estar lo suficientemente rígido para que la luminaria no vuelque, incluso después de un largo período.

- No coloque el producto en el agua. Procure que no se instale la luminaria en lugares donde se puede formar charcos de agua.

- Procure que las conexiones eléctricas por enchufe estén en un lugar protegido contra las inundaciones, de no ser así, hay un riesgo de choque eléctrico con peligro de muerte!

- Compruebe la instalación de la luminaria sea segura. Coloque la luminaria de modo que nadie pueda tropezar con el cable.

- No utilice la luminaria en lugares o en condiciones desfavorables donde hay un riesgo por la presencia de gases, vapores o polvo inflamables.

- Si necesita utilizar un cable prolongador, este cable debe estar desenrollado por completo. Debe ser apropiado para el uso en el exterior (H05RN-F o H07RN-F).

- Proteja el cable de alimentación contra el calor, el aceite/la gasolina y contra las aristas cortantes, no camine sobre el cable ni pasar por encima de él con vehículos (p. e. bicicletas, coches). No pliegue nunca el cable de alimentación ni coloque un objeto en él.

• Instalación del foco de fijar

- Preparar la superficie horizontal que debe recibir el foco (inserción de los tacos si fijación en hormigón, etc.).

- Fijar la luminaria en la superficie que ha preparado (por medio de los tornillos incluidos) para el foco de fijar.

- Monte la bombilla incluida (véase 5/).


- Conectar el enchufe de alimentación en una toma eléctrica protegida contra la lluvia.

El foco de fijar está listo para utilizarse.

• Instalación del foco de picar

- Fijar el foco en el pincho por medio del tornillo incluido.
- Montar la bombilla incluida (véase 5/).
- Clavar el pincho del foco en la tierra hasta la placa de paro y conectar el enchufe de alimentación en una toma eléctrica protegida contra la lluvia.
- El foco de picar está listo para la utilización.

Oriente siempre la pantalla del foco hacia arriba según un ángulo de 120° máximo con relación al soporte (véase a continuación).

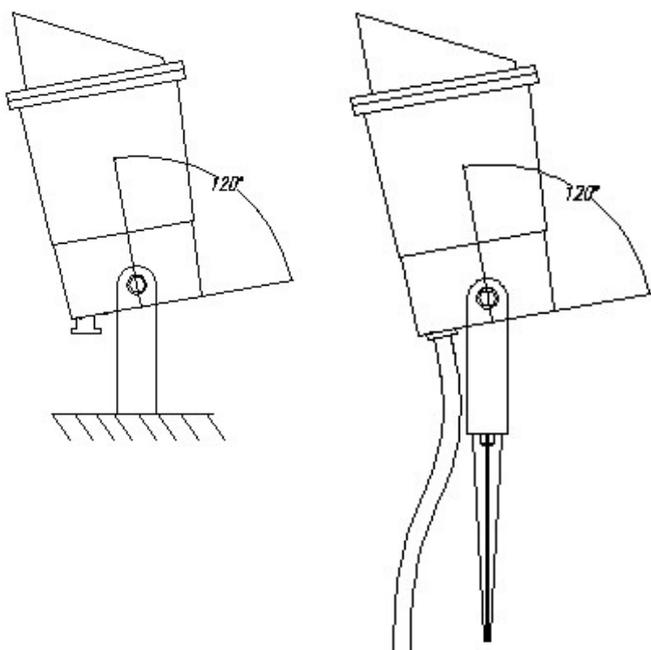

Atención : para un uso normal, no colocar nunca el foco doble como indicado en la foto más abajo.



Si el cable exterior flexible o el cordón de esta lámpara está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio de mantenimiento, o cualquier persona de calificación similar, con el fin de evitar cualquier riesgo.

5/ Sustitución de las piezas y cuidado

• Cambio de la bombilla



- Desatornillar los 4 tornillos cruciformes situados en la tapa superior o desatornillar la tapa para acceder a la bombilla. Asegúrese de que no se pierda la junta de estanqueidad.
- Desconectar la bombilla defectuosa (llegado el caso, utilizar la ventosa incluida), montar la nueva bombilla y apriete la tapa superior según el procedimiento inverso.

• Sustitución y cuidado del vidrio


- La limpieza del vidrio de la lámpara debe hacerse con ayuda de un trapo suave.
- Para obtener piezas de recambio (vidrios...), puede contactar nuestro servicio postventa (véase datos al 8/).

Dimensiones (mm) y tipo de vidrio:

Ref. 355060 / 355061

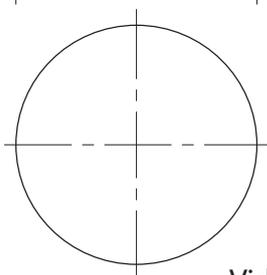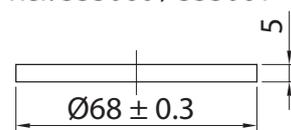

Ref. 355062

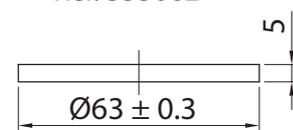

Vidrio templado

6/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE.

7/ Medio ambiente



Vele por respetar las normas de recogida, selección y reciclaje de los embalajes, de los acumuladores y de los productos eléctricos a final de vida (Directiva Embalaje 94/62/CE, Directiva Acumuladores 91/157/CEE y DIRECTIVA REEE (Directivas RoHS y REEE 2002/95/CE y 2002/96/CE) => Residuos de los Equipos Eléctricos y Electrónicos). **No tirar con las basuras domésticas.**

8/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con la tienda en la cual se adquirió el producto.

Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobrecarga, rotura de caja, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes.

En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen.

En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.

Servicio postventa:

UNIPRO

ZA LAVEE

43200 YSSINGEAUX - FRANCIA

TEL : +33-(0)4-71-61-13-91

FAX : +33-(0)4-71-61-06-29