



Catalogo Prodotti

Gamma Fai-da-Te



SPONSOR UFFICIALE



SOUDAL

Soudal Italia srl - Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese - MI
Tel. +39 02 92101911 - +39 02 92101282
Fax +39 02 92471713
info@soudal.it - www.soudal.com



Sede Soudal Italia

CONTINUA L'INVESTIMENTO SUL MARCHIO



SPONSOR UFFICIALE



Dopo due anni di co-sponsor, nel quinquennio 2015-2020 Soudal diventa sponsor ufficiale. **Lotto-Soudal** sarà presente in tutte le **principali competizioni ciclistiche internazionali e nazionali** quali Tour de France, Vuelta, Paris-Rubaix, Giro d'Italia, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia.



Continua l'importante partnership tra **Scapin** e **Soudal** nelle principali competizioni ciclistiche di mountain bike quali: Italian MTB Awards (9 gare nazionali su circuiti IMA-Scapin), Coppa Toscana MTB, Mountain bike Tour Toscana.

	L'Azienda	pag. 01
	Comunicazione e visibilità sul Punto Vendita	» 02
	Novità - Gamma FixALL	» 04
	Novità - Schiume Poliuretaniche	» 06
	Novità - Genius / Soudabond Easy / Pannelli & Blocchi	» 07
	Novità - Sanitari / Alte Temperature	» 08
	Informazioni essenziali	» 09
	Carta di Scelta	» 10
	Sigillanti Siliconici	» 12
	Sigillanti Siliconici Sanitari	» 13
	Sigillanti Acrilici	» 14
	Sigillanti Acrilici e Speciali	» 15
	Sigillanti Speciali	» 16
	Adesivi-Sigillanti MS Polymer®	» 17
	Adesivi di Montaggio	» 20
	Schiume Poliuretaniche	» 21
	Adesivi Poliuretaniche in Schiuma	» 24
	Adesivi per Pavimenti e Rivestimenti	» 25
	Adesivi per Legno	» 26
	Ancoranti Chimici	» 28
	Blister	» 30
	Deumidificatore	» 31
	Accessori per sigillare - Perfect Job	» 32
	Prodotti di Servizio e Accessori	» 33
	Spray Tecnici - Lubrificare e Proteggere	» 34
	Spray Tecnici - Applicazioni Industriali	» 35
	Spray Tecnici - Pulizia	» 36
	Attrezzi	» 37



Soudal è un'azienda leader in Europa per la produzione di sigillanti, schiume poliuretaniche e adesivi. Fondata nel 1966 da Mr. Vic Swerts, è tuttora di proprietà della famiglia e indipendente dalle grandi corporazioni multinazionali.

L'azienda aveva iniziato con una produzione regionale di silicone per poi trasformarsi rapidamente in una realtà a carattere internazionale.

Soudal, specialista in prodotti chimici, produce: adesivi, schiume poliuretaniche, sigillanti e spray tecnici. E' presente con uffici in 44 paesi e 16 stabilimenti produttivi, offrendo lavoro a 2.100 persone.

I prodotti **Soudal**, sono venduti in oltre 110 Paesi nel mondo, compresi i brand di fama internazionale nel settore delle costruzioni. Nel 2014 ha realizzato un fatturato di 570 milioni di euro.

Qualità professionale


- Ampio dipartimento di Ricerca e Sviluppo
- Grandi investimenti
- ISO 9001 e ISO 14000

Gamme complete

- Sigillanti
- Schiume Poliuretaniche
- Adesivi
- Spray Tecnici

Mercati

- Professionale - Edilizia
- DIY
- Industria
- Nautica

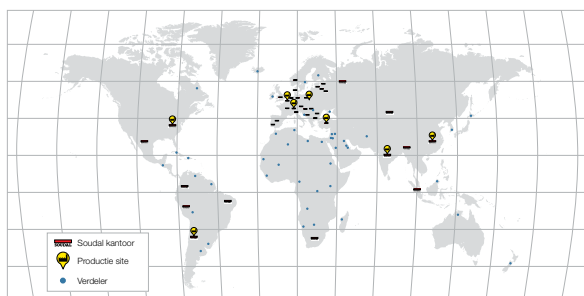

Nuovi Laboratori Ricerca e Sviluppo



Nuovi Laboratori Ricerca e Sviluppo



Comunicazione e visibilità





Ampia gamma di **sigillanti-adesivi** e **schiume poliuretaniche**



Nuovo espositore
schiume poliuretaniche con
comunicazione didattica



Novità



I protagonisti di una storia
Vincente!



ANNO 1999



ANNO 2009



+ ANNO 2015

+ ...continua evoluzione **nei prodotti**



Nuova grafica
più comunicativa



Classic
diventa **FLEXI**



X-TREME POWER

X-TREME POWER
400KG*

*Presa iniziale al m² non polimerizzato

Tenuta Estrema



+ ...sul **punto vendita**,
con una forte **presenza** con Nuovi Espositori **da Banco** e **da Terra**



Espositore da Terra

(espositore da terra
con monitor 8"
incorporato)

Espositore da Banco

sul **Web**
con un sito "dedicato"
e filmati dimostrativi.

Sito web: www.fixall.eu



www.youtube.com digita:
**"FixALL missione
compiuta"**

Cerca anche gli altri video
FixALL su YouTube



+ ...e nello **Sport!**



Circuiti **Internazionali**



Circuiti **Nazionali**



Novità

La gamma di **Schiume Poliuretatiche**

Sempre **più ampia** e **completa**



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO
GENIUS**



APPLICATORE BREVETTATO



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO
FISSARE
& RIEMPIRE**



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO
PORTE
& FINESTRE**



**SPECIALE APPLICATORE
DOSAGGIO CONTROLLATO**



**MONTAGGIO
PANNELLI
& BLOCCHI**



B2

**SPECIALE APPLICATORE
DOSAGGIO CONTROLLATO**



**MONTAGGIO
TEGOLE
& TETTI**



ADESIONE CERTIFICATA



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO
FISSARE
& RIEMPIRE**



RESISTENZA AL FUOCO B1



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO
ECOLOGICA**



Certificazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
Eurofins secondo EmiCode (GEV)
Test Report G12547




Facile con un tocco di **Genio!**

Applicatore **rivoluzionario** e **innovativo**



PRONTA IN 3 MOSSE!


1
APRIRE IL COPERCHIO
DI SBLOCCO E
POSIZIONARE IL TUBO
IN ORIZZONTALE



2
CAPOVOLGERE
LA BOMBOLA
E PREMERE
IL GRILLETTO



3
CHIUDERE IL TUBO
CON IL TAPPO
E POSIZIONARE
LA BOMBOLA
IN VERTICALE



Soudabond Easy e Pannelli & Blocchi

La rivoluzione nei sistemi di **isolamento** e **incollaggio**



- ▶ Adesione **universale**
- ▶ Incollaggio **veloce, pulito**

- ▶ Per **pannelli isolanti, cartongesso, blocchi rettificati** e **materiali sintetici** in edilizia



Novità

SOUDAL

Nuovi lanci nella **gamma sigillanti**

SANITARI
BAGNI & CUCINE

SANITARI

Bagni & Cucine



- Specifico per applicazioni in ambienti umidi come cucine e bagni su inox, smalto, ceramica e porcellana
- **Particolare formulazione resistente all'umidità e all'attacco delle muffe**

A BASSISSIMA EMISSIONE
Per un clima sano degli interni



5 ANNI
GARANZIA PROTEZIONE DALLA MUFFA*

*Additivato con fungicidi, previene il sigillante da muffa e funghi. Contiene octylisothiazolinone.



ALTE TEMPERATURE

Silicone acetico **resistente alle alte temperature**




- Esercizio continuo fino a **250°C**
Temperature di punta fino a **300°C**
- Adatto per sigillature di forni, camini, sistemi di riscaldamento su muro, acciaio e inox





Grafica studiata per aiutare il consumatore nella **scelta del prodotto**

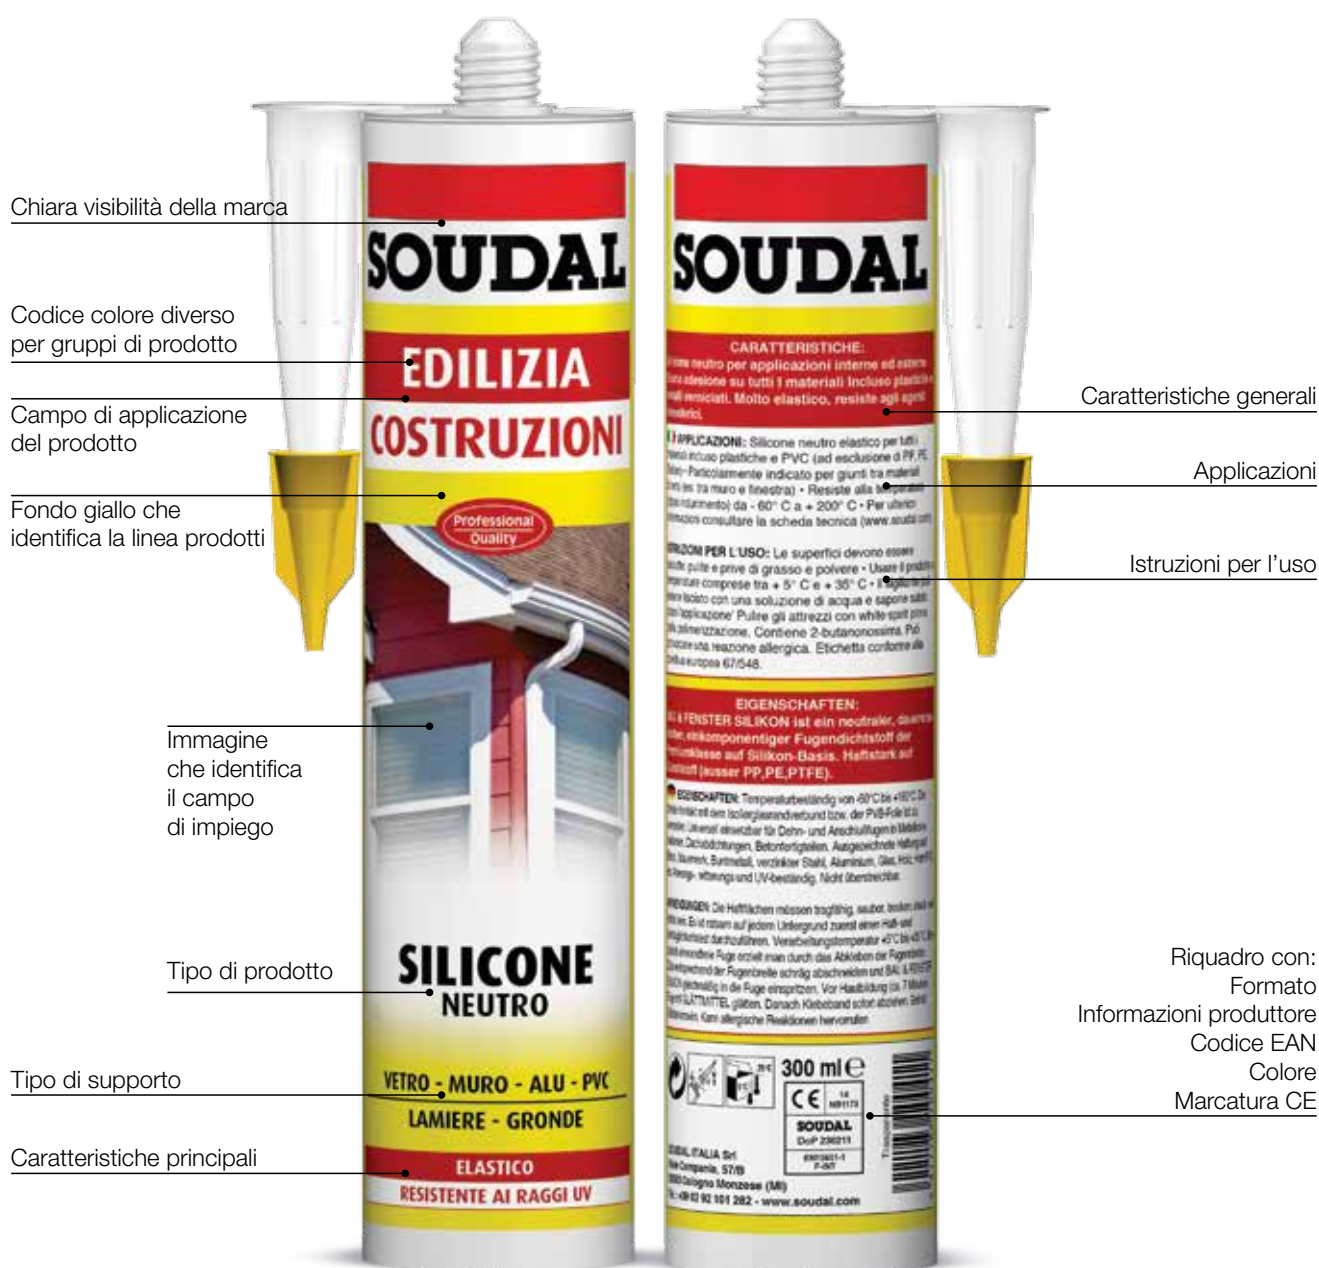

I prodotti **Soudal** si distinguono fortemente grazie al colore di fondo (giallo) ed alla strategia di posizionamento per campo di impiego ed applicazioni. Una gamma completa che abbraccia tutte le necessità e i diversi campi di utilizzo garantita dalla qualità professionale **Soudal**.



Carta di scelta

GRUPPO PRODOTTI	PRODOTTI	CARATTERISTICHE	APPLICAZIONI
Sigillanti Siliconici	Universale	Elastico, resiste ai raggi UV. Applicazioni interno/esterno	Giunti nelle costruzioni, vetrazione
	Edilizia	Elastico, resiste ai raggi UV. Applicazioni interno/esterno	Giunti nelle costruzioni, sigillature superficiali di vetri
Sigillanti Siliconici Sanitari	Sanitari	Elastico, resiste ai raggi UV. Applicazioni interno/esterno	Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi
	Sanitari Premium	Elastico, resiste ai raggi UV. Applicazioni interno/esterno	Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi
Sigillanti Acrilici	Fessure	Verniciabile, inodore. Applicazioni interno	Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre
	Fessure Rapido	Verniciabile, inodore. Rapido. Applicazioni interno	Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre
	Fessure Ruvido	Verniciabile, inodore. Applicazioni interno ed esterno	Sigillature di crepe e giunti su intonaco ruvido
	Legno	Verniciabile, inodore. Applicazioni interno	Sigillare fughe tra parquet e parete, travi in legno
Sigillanti Speciali	Acquari	Elastico, resistente ai raggi UV. Ottima adesione su vetro	Montaggio di acquari in vetro e terrari
	Alte Temperature	Silicone acetico alte temperature fino a 250°C	Sigillature sistemi di riscaldamento, forma guarnizioni in canne fumarie
	Refrattario 1500°C	Rigido dopo l'indurimento. Resistente fino a 1500°C	Sigillare elementi costruttivi all'interno di camini o stufe
Sigillanti MS Polymer®	FixALL Flexi	Elastico, multiuso. Incolla e sigilla	Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua
	FixALL Turbo	Rapido 20 min., tenuta massima in 3 ore.	Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua
	FixALL High Tack	Alta forza, tenuta 320 Kg/10 cm² (dopo polimerizzazione)	Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua
	FixALL X-Treme Power	Alta presa iniziale, 400 Kg/m² (prodotto non polimerizzato)	Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua
	FixALL X-Crystal	Trasparenza cristallo. Incolla e sigilla	Incollaggio-sigillatura dove è richiesta elevata trasparenza
	FixALL Ultra	Alta forza, elastico dopo la polimerizzazione	Incollaggio alta forza di diversi materiali su tutte le superfici
Adesivi di Montaggio	Superfix Esterni	Adesivo di montaggio base solvente, buona presa iniziale	Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose
	Superfix Interni	Adesivo di montaggio base acqua, buona presa iniziale	Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose
Schiume Poliuretaniche	Genius Gun	Applicatore brevettato per applicazione precisa	Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità e passaggi tubi
	Porte e Finestre	Schiuma di montaggio multiposizione	Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura
	Fissare e Riempire	Schiuma di montaggio e di riempimento	Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità e passaggi tubi
	Tegole e Tetti	Schiuma di montaggio di tegole e tetti	Installazione e riparazione di tegole e tetti
	Fissare e Riempire B1	Schiuma di montaggio, classe di resistenza al fuoco B1	Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità e passaggi tubi
	Ecologica	Schiuma di montaggio, senza isocianati	Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità in genere
Adesivi Poliuretani Schiuma	Pannelli & Blocchi	Adesivo poliuretano in schiuma manuale	Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati
	Soudabond Easy	Adesivo poliuretano in schiuma pistola	Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati
Adesivi Pavimenti/Rivestim.	Piastrelle 24A	Colla elastica per piastrelle in ceramica su muro/pavimenti	Incollaggio di piastrelle in ceramiche su muro e pavimenti
	Isolanti 28A	Colla per materiali isolanti su tutte le superfici porose	Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi
Adesivi per Legno	Colla per Legno 62A	Colla vinilica, semi trasparente dopo l'indurimento	Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone
	Colla per Legno 65A	Colla vinilica, resistente all'acqua in classe di D3	Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione
	Colla per Legno 66A	Colla poliuretanica, resistente all'acqua in classe di D4	Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici
Ancoranti Chimici	Soudafix P380-CE	Ancorante chimico poliestere	Fissaggio barre ancoranti in materiali pieni, mattoni e pietre
	Soudafix VE400-SF	Ancorante chimico vinilestere	Fissaggio barre ancoranti in materiali pieni, mattoni e calcestruzzo
	Soudafix Epoxy 600	Ancorante chimico epossidico	Fissaggio barre ancoranti in materiali pieni, mattoni e calcestruzzo
Blister	Epofix	Epossidico a due componenti, presa rapida in 5 - 10 min.	Incollaggio metalli, materie plastiche, ceramiche, porcellane, legni duri
	Riparatutto	Pasta adesiva forte e rapida, indurimento in 5 min.	Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare diversi materiali

SUPERFICI											PAG.
CALCE- STRUZZO	LEGNO	MATTONE LATERIZI	EPS - XPS PUR / PIR	VETRO	SPECCHI	METALLO	CERAMICA	MATERIE PLASTICHE	PIETRA NATURALE	BLOCCHI RETTIFICATI	
											
	✓			✓		✓	✓				12
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			12
	✓			✓		✓	✓				13
	✓			✓		✓	✓				13
✓	✓						✓		✓		14
✓	✓						✓		✓		14
✓	✓	✓					✓		✓		14
✓	✓						✓		✓		15
				✓		✓					15
		✓				✓	✓				16
✓									✓		16
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		19
✓	✓	✓					✓		✓		20
✓	✓	✓	✓				✓		✓		20
✓	✓	✓									21
✓	✓	✓									21
✓	✓	✓									22
✓	✓	✓									22
✓	✓	✓									23
✓	✓	✓									23
		✓	✓							✓	24
		✓	✓							✓	24
✓		✓					✓				25
✓		✓					✓				25
	✓										26
	✓										26
	✓										27
		✓									28
✓		✓									28
✓	✓	✓									29
	✓			✓			✓	✓			30
✓		✓				✓		✓			30



Silicone Acetico **UNIVERSALE**

280 - 60 ml

Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come vetro, metallo, ceramica, alluminio, porcellana, legno verniciato. Non indicato per utilizzi su materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni interne ed esterne
- Non usare su materiali sintetici


Applicazioni:

- Giunti nelle costruzioni.
- Vetrazione (finestre, verande, serre).
- Sigillare su condotti di condizionamento, auto, caravan



Legno Vetro Metallo Ceramica

Colori/Codici:

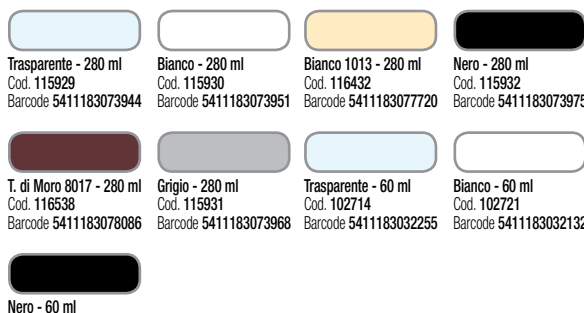

Silicone Neutro **EDILIZIA**

300 ml

Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni all'interno ed all'esterno
- Basso odore


Applicazioni:

- Giunti di costruzione
- Sigillature superficiali di vetri
- Giunti ad alto movimento tra materiali edili
- Sigillature tra PVC e vetri



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi Vetro Metallo Ceramica Materie plastiche

Colori/Codici:

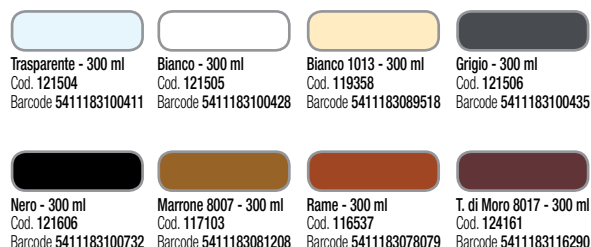



Silicone Acetico **SANITARI**

300 ml


Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame.

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non sovraverniciabile
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

Applicazioni:

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml

Bianco - 300 ml

SANITARI

Cod. 115788

Barcode 5411183073234

Cod. 115789

Barcode 5411183073241



Silicone Acetico **SANITARI PREMIUM**

300 ml

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame.

Proprietà/Caratteristiche:


- **Basse emissioni EC1- Plus.**

Garanzia protezione dalla muffa 5 anni

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non sovraverniciabile
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

Applicazioni:

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml

Bianco - 300 ml

SANITARI PREMIUM

Cod. 125636

Barcode 5411183122413

Cod. 125635

Barcode 5411183122406



Certificazione:

Basse emissioni EC1-PLUS

Eurofins secondo EmiCode (GEV)

Test Report G12547



Sigillante Acrilico **FESSURE**

**ANCHE
RAPIDO**

300 ml

Ottimo per sigillature e finiture all'interno. Può essere sovraverniciato con vernici ad acqua o a solvente. Sigillare giunti, crepe o buchi nei muri e sull'intonaco. Inodore

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
- Può essere lisciato e pulito con acqua
- Ottima adesione su tutti i materiali da costruzione come legno, metallo, pietra, cemento

Applicazioni:

- Sigillare tra porte, finestre e muratura
- Stuccare crepe o fessure su muri
- Sigillare su profili, decorazioni, battiscopa



**Verniciabile dopo
solo 10 minuti**



Calcestruzzo Legno Ceramica Pietra naturale

Colori/Codici:



Bianco - 300 ml
Cod. 121507
Barcode 5411183100442



Grigio - 300 ml
Cod. 121508
Barcode 5411183100459



Marrone - 300 ml
Cod. 115792
Barcode 5411183073272

FESSURE EXPRESS



Bianco - 300 ml
Cod. 122590
Barcode 5411183106086



Sigillante Acrilico **FESSURE RUVIDO**

300 ml

Effetto intonaco ruvido a base d'acqua senza solventi. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:

- Forte elasticità
- Facile applicazione
- Verniciabile
- Buona adesione
- Lavorabile con acqua come intonaco di finitura

Applicazioni:

- Interno/esterno
- Sigillatura di crepe e giunti su intonaco ruvido
- Può essere verniciato dopo la polimerizzazione



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi Pietra naturale

Colori/Codici:



Bianco Ruvido - 300 ml
Cod. 121509
Barcode 5411183100466



Sigillante Acrilico **LEGNO**

300 ml

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o stuccare in presenza di legno

Proprietà/Caratteristiche:



- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
- Ottima adesione su legno, muratura
- Resistente all'acqua
- Privo di odore

Applicazioni:

- Sigillare fughe tra parquet e parete
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



Colori/Codici:



Silicone Acetico **ACQUARI**

300 ml


Silicone acetico di alta qualità per giunti elastici ad alte prestazioni di tenuta

Proprietà/Caratteristiche

- Colore permanente e forte resistenza agli UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Ottima adesione su vetro
- Non emette sostanze dannose per flora e fauna presenti negli acquari

Applicazioni:

- Montaggio di acquari in vetro
- Montaggio di acquari o terrari con dimensione massima di 200 x 60 x 60 cm.



Colori/Codici:





Silicone Acetico **ALTE TEMPERATURE** 310 - 60 ml

Sigillante siliconico acetico per alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:

- Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio continuo a 250°C e temperature di punta sino a 300°C
- Rapido indurimento
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni:

- Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie in acciaio
- Sigillature in sistemi di riscaldamento
- Sigillature tra parti meccaniche



Mattone
Laterizi

Metallo

Ceramica

Colori/Codici:



Rosso - 310 ml
Cod. 127015
Barcode 5411183125117

Nero - 60 ml



Sigillante **REFRATTARIO 1500°C** 300 ml

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e materiale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:

- Elevata rigidità dopo l'indurimento
- Resistenza a temperature fino a 1500°C
- Non contiene amianto
- Di colore grigio scuro
- Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
- Non esprime all'esterno a pioggia o umidità permanente

Applicazioni:

- Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all'interno di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti



Calcestruzzo

Pietra
naturale

Colori/Codici:



Grigio Scuro - 300 ml
Cod. 102270
Barcode 5411183412002



Sigillante Adesivo **FIX ALL FLEXI**

290 - 125 ml

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:

- Multiuso, per tutte le applicazioni
- Permanentemente elastico
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciuga sott'acqua
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Senza odore. Non macchia
- Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
- Basse emissioni, certificato EC1 PLUS R
- Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Non adatto per PE, PP, Teflon®



Colori/Codici:



Bianco - 290 ml
Cod. 125634
Barcode 5411183122390



Bianco - 125 ml



Sigillante Adesivo **FIX ALL TURBO**

290 ml

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

Proprietà/Caratteristiche:

- Capacità di tenuta in 20 minuti
- Tenuta massima dopo 3 ore
- Posizionabile entro 5 minuti
- Alta forza di tenuta finale
- Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se leggermente bagnate
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed all'esterno su superfici porose e non porose, anche su superfici umide o in presenza di acqua
- Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
- Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia



Colori/Codici:



Bianco - 290 ml
Cod. 122422
Barcode 5411183105447



Sigillante Adesivo

FIX ALL HIGH TACK 290 - 125 ml

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm² - prodotto polimerizzato)

Proprietà/Caratteristiche:

- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm²**
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed all'esterno su superfici porose e non porose, anche su superfici umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Colori/Codici:



Bianco - 290 ml
Cod. 117922
Barcode 5411183085398

Bianco - 125 ml



Sigillante Adesivo

FIX ALL X-TREME POWER 290 ml

Sigillante-adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m²).

Proprietà/Caratteristiche:

- **Alta presa iniziale 400 Kg/m²** - prodotto non polimerizzato
- Forza elevata
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
- Asciuga sott'acqua
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed all'esterno su superfici porose e non porose, anche su superfici umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Colori/Codici:



Bianco - 290 ml
Cod. 127808
Barcode 5411183128309



Sigillante Adesivo **FIX ALL CRYSTAL**

290 - 125 ml

Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

Proprietà/Caratteristiche:

- **100% trasparenza cristallo**
- Forza elevata
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura all'interno ed all'esterno su superfici porose e non porose, anche su superfici umide o in presenza di acqua
- Adatto per incollaggio di vetro su vetro
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi EPS - XPS PUR / PIR Vetro



Specchi Metallo Ceramica Materie plastiche Pietra naturale

Colori/Codici:



Trasparente Cristallo - 290 ml
Cod. 117921
Barcode 5411183085381



Trasparente Cristallo - 125 ml



Adesivo Multifunzione **FIX ALL ULTRA**

20 ml

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tecnologia SMX®

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza di incollaggio
- Trasparente
- Può essere applicato su superfici irregolari o porose
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di solventi e di odore
- Uso interno ed esterno

Applicazioni:

- Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti, vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superfici o su se stessi
- Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass, vetro
- Incollaggio di porcellana e ceramica



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi EPS - XPS PUR / PIR Vetro Metallo Ceramica Materie plastiche Pietra naturale

Colori/Codici:



Trasparente - 20 ml
Cod. 119640
Barcode 5411183090552



Adesivo **SUPER FIX ESTERNI**

360 g

Adesivo di montaggio base solvente.

Adesivo a base di gomma sintetica, alta forza adesiva, presa immediata a contatto

Proprietà/Caratteristiche:

- Applicazione diretta sul substrato
- Ampia gamma di applicazioni
- Possibile adesione immediata se usato come adesivo a contatto (bagnare le due parti)
- Sostituisce chiodi e viti
- Buona presa iniziale

Applicazioni:

- Incollaggio di pannelli, battiscopa, cartongesso, piastrelle in ceramica, elementi decorativi costituiti da materiali diversi, su superfici porose e non porose. Non applicare su EPS e XPS



Colori/Codici:



Beige - 360 g
Cod. 121570
Barcode 5411183100633



Adesivo **SUPER FIX INTERNI**

360 g

Adesivo di montaggio base acqua.

Adesivo per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa iniziale

Proprietà/Caratteristiche:

- Senza solventi
- Applicazione diretta sul substrato
- Resistente all'umidità
- Può essere verniciato

Applicazioni:

- Montaggio di materiali pesanti quali: legno, materiali sintetici per l'edilizia, pannelli, metallo, pietre, gesso



Colori/Codici:



Bianco - 360 g
Cod. 121569
Barcode 5411183100626



Schiuma Poliuretantica **MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN** 600 ml

Monocomponente, autoespandente, con particolare applicatore Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:

- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Isolamento termico ed acustico
- Riutilizzabile entro 6 settimane dal primo utilizzo chiudendo la cannuccia con l'apposito tappo
- Ottima resa del riempimento
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®

Applicazioni:

- Montaggio di porte e finestre
- Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
- Impermeabilizzazione delle cavità
- Applicazioni fonoassorbenti
- Ottimizzazione dell'isolamento nel campo della refrigerazione



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi

Colori/Codici:

Manuale



Champagne - 600 ml
Cod. 124078
Barcode 5411183116306



Schiuma Poliuretantica **MONTAGGIO & ISOLAMENTO PORTE E FINESTRE** 600 ml

Schiuma poliuretantica autoespandente manuale per porte e finestre. Multiposizione

Proprietà/Caratteristiche:

- Ottima capacità di riempimento
- Eccellente stabilità
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3
- Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
- Bassa post-espansione, esente dopo l'indurimento

Applicazioni:

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere su muratura
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Creazione di schermate termo-acustiche



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi

Colori/Codici:

Manuale



Champagne - 600 ml
Cod. 125639
Barcode 5411183122468



Schiuma Poliuretantica **MONTAGGIO & ISOLAMENTO** **FISSARE & RIEMPIRE** 500 - 750 ml

Monocomponente, autoespandente pronta all'uso, applicazione manuale e per pistola

Proprietà/Caratteristiche:

- Resa elevata
- Isolamento termico ed acustico
- Buona adesione sui più comuni materiali in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Eccellente capacità di riempimento
- Basso ritiro dopo la polimerizzazione

Applicazioni:

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni
- Installazione di sistemi di aria condizionata



Colori/Codici:

Manuale	Manuale	Per Pistola
Champagne - 500 ml Cod. 125637 Barcode 5411183122420	Champagne - 750 ml Cod. 121510 Barcode 5411183100480	Champagne - 750 ml Cod. 121511 Barcode 5411183100497



Schiuma Poliuretantica **MONTAGGIO** **TEGOLE & TETTI** 750 ml

Schiuma poliuretantica per tetti monocomponente, autoespandente, applicazione manuale e per pistola

Proprietà/Caratteristiche:

- Sostituisce la malta tradizionale nel fissaggio di tegole e coppi
- Resistenza alla pressione del vento
- Rapido indurimento anche in presenza di umidità
- Rapidità di montaggio e minori costi di manodopera
- Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVC, escluso PE, PP e Teflon®
- Espansione controllata, non solleva le tegole

Applicazioni:

- Installazione e riparazione di tetti e tegole
- Sigillatura e riparazione di tetti e coppi
- Sigillatura di tetti ondulati



Colori/Codici:

Manuale	Per Pistola
Grigio - 750 ml Cod. 125640 Barcode 5411183122451	Grigio - 750 ml Cod. 125735 Barcode 5411183123120



Schiuma Poliuretanic **MONTAGGIO & ISOLAMENTO FISSARE & RIEMPIRE** 750 ml

Schiuma poliuretanic monocomponente autoespandente in classe di resistenza al fuoco B1

Proprietà/Caratteristiche:

- Ottima capacità di riempimento
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Ottima stabilità, nessun ritiro o post-espansione
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®

Applicazioni:

- Installazione di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Creazione di schermate termo-acustiche
- Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti



Colori/Codici:

Manuale



Blu - 750 ml
Cod. 125734
Barcode 5411183123137



Schiuma Poliuretanic **MONTAGGIO & ISOLAMENTO ECOLOGICA** 500 ml

Schiuma poliuretanic ECOLOGICA autoespandente manuale, completamente priva di isocianati

Proprietà/Caratteristiche:

- Nuova tecnologia SMX, completamente esente da isocianati
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima capacità di riempimento
- Eccellente stabilità, nessun ritiro o post-espansione
- Eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici ad esclusione di PE, PP e Teflon®

Applicazioni:

- Installazione di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Creazione di schermate termo-acustiche
- Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti



Colori/Codici:

Manuale



Bianco - 500 ml
Cod. 125733
Barcode 5411183123144



Adesivo Poliuretanicico in Schiuma **MONTAGGIO**

PANNELLI & BLOCCHI

750 ml

Adesivo poliuretanicico applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

Proprietà/Caratteristiche:

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere da raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



EPS - XPS
PUR / PIR
Mattoni
Laterizi
Blocchi
rettificati

Colori/Codici:

Manuale



Arancio - 750 ml
Cod. 125638
Barcode 5411183122444



Adesivo Poliuretanicico in Schiuma **SOUDABOND**

EASY

750 ml

Adesivo poliuretanicico applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

Proprietà/Caratteristiche:

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- **Isolamento termico 0.036 W/(m.K)**
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere da raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



EPS - XPS
PUR / PIR
Mattoni
Laterizi
Blocchi
rettificati

Colori/Codici:

Per Pistola



Arancio - 750 ml
Cod. 122512
Barcode 5411183105799



Super Adesivo per **PIASTRELLE 24A**

1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all'uso per incollaggio di piastrelle su muro e pavimento. Uso interno ed esterno

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza adesiva
- Elastico
- Resistente all'acqua

Applicazioni:

- Incollaggio di piastrelle in ceramica su muro e pavimento, anche piastrelle su piastrelle. Adatto per l'incollaggio di piastrelle in cucina e/o in ambienti umidi



Colori/Codici:



Grigio - 1 Kg
Cod. 117854

Barcode 5411183084858

Grigio - 5 Kg
Cod. 117855

Barcode 5411183084865



Adesivo per materiali **ISOLANTI 28A**

1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all'uso per l'incollaggio di materiali isolanti su tutte le superfici porose

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza adesiva
- Privo di solventi
- Riempimento di fessure in incollaggi su superfici irregolari

Applicazioni:

- Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi su molte superfici quali legno, pietra, mattone, calcestruzzo, intonaco, truciolo



Colori/Codici:



Bianco - 1 Kg
Cod. 117850

Barcode 5411183084896

Bianco - 5 Kg
Cod. 117851

Barcode 5411183084902



Adesivo Vinilico per Interni **COLLA PER LEGNO 62A** 250-750 ml

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno e carta a base di PVA (vinilica)

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare, si pulisce con acqua
- Semi-trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva

Applicazioni:

- Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone



Legno

Colori/Codici:



Bianco - 250 g
Cod. 117816
Barcode 5411183084667



Bianco - 750 g
Cod. 117817
Barcode 5411183084674



Adesivo Vinilico Resistente all'Acqua D3 **COLLA PER LEGNO 65A** 250-750 ml

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), resistente all'acqua in classe D3 (DIN EN 204)

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva, indurimento rapido

Applicazioni:

Incollaggio di legno

Interno:

- Con frequente esposizione a breve termine ad acqua corrente o stagnante,
- Con frequente esposizione a lungo termine ad umidità

Esterno:

- Esposizione ad umidità ma non immersione in acqua



Legno

Colori/Codici:



Bianco - 250 g
Cod. 117841
Barcode 5411183084759



Bianco - 750 g
Cod. 117842
Barcode 5411183084766



Adesivo PU Resistente all'Acqua D4 **COLLA PER LEGNO 66A** 250-750 ml

Pronta all'uso a base di poliuretano, resistente all'acqua classe D4 (DIN EN 204)

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare
- Indurimento rapido
- Può essere usata anche su legno umido

Applicazioni:

Incollaggio di legno

Interno:

- Con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnate

Esterno:

- Per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici



Legno

Colori/Codici:



Ambra - 250 g
Cod. 117838
Barcode 5411183084728



Ambra - 750 g
Cod. 117836
Barcode 5411183084735



Assemblaggio - Incastri



Assemblaggio - Incastri



Incollaggio di legno su imbarcazioni



Incollaggio di legno in presenza di elevata umidità



Ancorante Chimico **SOUDAFIX P380-CE** 300 - 400 ml

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza stirene, Certificato CE

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti
- Polimerizzazione veloce
- Non nocivo e non infiammabile.
- Privo di stirene (basso odore)
- Ampie aree di applicazione

Applicazioni:

- Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e pietre
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori
- Può essere usato come massa di riparazione e riempimento



Mattone
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio dopo miscelatura - 300 ml
Cod. 119900
Barcode 5411183083776



Grigio dopo miscelatura - 400 ml
Cod. 119910
Barcode 5411183083769



Ancorante Chimico **SOUDAFIX VE400-SF** 280 - 380 ml

Resina ancorante bicomponente vinilestere senza stirene

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da utilizzare e applicare
- Polimerizzazione veloce
- Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C
- Privo di stirene (basso odore)

Applicazioni:

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo



Calcestruzzo Mattone
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio dopo miscelatura - 280 ml
Cod. 119635
Barcode 5411183090521



Grigio dopo miscelatura - 380 ml
Cod. 119636
Barcode 5411183090538



Ancorante Chimico

SOUDAFIX EPOXY 600

400 ml

Resina ancorante epossidica bicomponente ad alto valore di aderenza per fissaggi pesanti per applicazioni su calcestruzzo, muratura piena e legno. Certificato CE

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare, Non nocivo e non infiammabile
- Tempi di indurimento medio-lunghi

Applicazioni:

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni quali mattoni, calcestruzzo, pietre e legno
- Può essere utilizzato anche in condizioni di calcestruzzo umido e foro allagato, inclusi fissaggi subacquei
- Fissaggio in edilizia civile pesante, edilizia industriale pesante, settore elettrico pesante, settore idraulico e lattoneria pesante



Calcestruzzo Legno Mattone
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio dopo miscelatura - 400 ml
Cod. 119920
Barcode 5411183086432



Fissaggio di staffe per condizionatore



Fissaggio di parapetto



Fissaggio supporto parabola



Fissaggio scaletta piscina



Adesivo Rapido Incolore **EPOFIX**

24 ml


Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l'incollaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

Proprietà/Caratteristiche:

- Elevata trasparenza
- Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
- Buona resistenza all'acqua

Applicazioni:

- Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
- Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
- Non è indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, Teflon® e materiali morbidi in genere



Colori/Codici:



Trasparente - 24 ml
Cod. 100071
Barcode 5411183208223



Stucco Epossidico per Ricostruire **RIPARATUTTO**

57 g

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 5 minuti. Per utilizzi in presenza d'acqua o su supporti umidi

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento attivo in 5 minuti,
- Verniciabile
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

Applicazioni:

- Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon



Colori/Codici:



Grigio - 57 g
Cod. 117430
Barcode 5411183083479



DEUMIDIFICATORE 450 g - 1 Kg

Il deumidificatore Soudal è un sistema ecologico per regolare e controllare l'umidità ambientale. Grazie alle sue potenti capacità di assorbimento di umidità, previene muffe e cattivi odori

Proprietà/Caratteristiche:

- Pronto all'uso
- Elevato potere di assorbimento umidità

Applicazioni:

Assorbe l'umidità in ambienti quali: case, caravans, barche e gazebo

Deumidificatore - 450 g Cod. 125942
Deumidificatore - 1 Kg Cod. 125941
Barcode 5411183007093 Barcode 5411183007383



Ricarica DEUMIDIFICATORE 450 g - 1 Kg

La ricarica di deumidificatore Soudal è un modo pratico per riempire il deumidificatore. Grazie alle sue potenti capacità di assorbimento di umidità, previene muffe e cattivi odori

Proprietà/Caratteristiche:

- Pronto all'uso
- Elevato potere di assorbimento umidità

Applicazioni:

Ricarica deumidificatore. Assorbe l'umidità in ambienti quali: case, caravans, barche e gazebo

Ricarica Deumidificatore - 450 g Cod. 106136
Ricarica Deumidificatore - 1 Kg Cod. 106135
Barcode 5411183007277 Barcode 5411183007390





PERFECT JOB

Per una sigillatura perfetta



SPATOLA RIMUOVI SIGILLANTE



Cod. 119352 - Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante

Caratteristiche:

- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici
- Facile da usare

Applicazioni:

- Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto



RIMUOVI SILICONE



Cod. 102853 - Contenuto: Confezione da 100 ml (con pennello e spatola)

Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo

Caratteristiche:

- Liquido efficace e veloce
- Rimuove il silicone polimerizzato
- Facile da applicare
- Pennello e spatola inclusi

Applicazioni:

- Rimuovere i residui di silicone polimerizzato



SALVIETTE PER PULIZIA



Cod. 119146 - Contenuto: 4 salviette

Salviette pronte all'uso per rimuovere il silicone non polimerizzato in eccesso

Caratteristiche:

- 100% base alcool
- Pronte all'uso
- Pulisce e sgrassa tutte le superfici

Applicazioni:

- Pulire e sgrassare le superfici per garantire un giunto perfetto
- Rimuovere tracce di sigillante non polimerizzato



FONDO GIUNTO



Cod. 119353 - Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE

Indispensabile per preparare un giunto profondo all'applicazione del sigillante

Caratteristiche:

- Cordoli in PE
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto
- Realizza la base di appoggio del sigillante

Applicazioni:

- Riempimento di giunti di larghezza fino a 10 mm



TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI



Cod. 119171 - Contenuto: 1 taglierino

Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce

Caratteristiche:

- Sicurezza nell'uso
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine
- Facile da usare

Applicazioni:

- Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro



BECCUCCIO ORIENTABILE



Cod. 117773 - Contenuto: 5 beccucci

Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante

Caratteristiche:

- Utilizzabili su tutte le cartucce
- Orientabili
- Facili da usare

Applicazioni:

- Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante



SPATOLA PER FINITURA



Cod. 112596 - Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillanti

Caratteristiche:

- Design innovativo ed ergonomico
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

Applicazioni:

- Lisciare un giunto di sigillante
- La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per realizzare un giunto perfettamente liscio



SOLUZIONE PER FINITURA



Cod. 119354 - Contenuto: confezione da 500 ml

Indispensabile per lisciare e finire il giunto

Caratteristiche:

- Soluzione spruzzabile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Accelera la polimerizzazione del sigillante

Applicazioni:

- Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle



PULITORE SCHIUMA 150 - 500 ml

Solvente per pulire in modo veloce e sicuro residui di schiuma non polimerizzata da superfici e pistola.

Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanica. Una pulizia regolare è necessaria a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l'estrusione. Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca non polimerizzata

Pulitore - 150 ml
Cod. 108973
Barcode 541118303770

Pulitore - 500 ml
Cod. 70210015
Barcode 5411183048638



RIMUOVI SCHIUMA 100 ml

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi

Cod. 115778
Barcode 5411183073159



Salviette Detergenti SWIPEX 100 strappi

Salviette per la rimozione rapida e perfetta di macchie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

Modo d'uso: estrarre una salvietta dalla fessura, richiudere per non far seccare le rimanenti. Per un risultato più efficace rimuovere il prima possibile i residui. Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su una parte non visibile. Asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Cod. 113551
Barcode 5411183057548



Pulitore per mani SWIPEX 1000 ml

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, siliconi, schiume PU e altri sigillanti

Cod. 127329
Barcode 5411183127216



VASELINE SPRAY

400 ml

Spray alla vaselina: spray lubrificante e protettivo, trasparente, privo di acidi. Effetto lubrificante su metalli e materiali sintetici e di protezione contro agenti atmosferici e acidi deboli. Impermeabilizzante e protezione dalla corrosione. Può essere utilizzato fino a +150°C. Privo di silicone

Applicazioni:

- Cerniere di porte e finestre
- Apparecchi per la manutenzione e attrezzi da giardino
- Ante scorrevoli, tapparelle

Cod. 119703 - Barcode 5411183090637



SILICONE SPRAY

400 ml

Spray al silicone: trasparente con caratteristiche lubrificanti ed anti-adesive a base di olio silicone di alta qualità. Riduce gli attriti e diminuisce il logoramento per componenti meccanici, leggera azione lubrificante su materiali sintetici e gomme. Protegge i fili elettrici dall'umidità. Applicabile da -40°C a +200°C. Non è utilizzabile per tamburi e dischi dei freni. Le superfici trattate non possono essere verniciate

Applicazioni:

- Materiali sintetici, gomme, porte scorrevoli e guarnizioni in gomma
- Previene la formazione di sporco e grasso

Cod. 119704 - Barcode 5411183090644



PTFE SPRAY

400 ml

Spray PTFE: lubrificante di pregio su base di PTFE per il trattamento di metalli e componenti sintetici. Elevata capacità di penetrazione. Adatto all'utilizzo su componenti soggetti a prolungato o considerevole influsso di forza e temperatura (da -50 °C a 250 °C). Elimina acqua e sporco. Il PTFE offre durevole protezione contro gli attriti e previene il logoramento. Ottima stabilità meccanica e termica

Applicazioni:

- Si utilizza per macchinari, pulegge, catene e cambi di bicicletta
- Cuscinetti, rulli e nastri trasportatori

Cod. 119705 - Barcode 5411183090651



WHITE GREASE

400 ml

Grasso bianco: lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con PTFE (Teflon®) per applicazioni ad alto carico e bassa velocità. Duplice effetto: come olio nebulizza e ha quindi caratteristiche di espansione, come grasso solidifica con buona stabilità e resistenza alla pressione. Resiste all'acqua e protegge dalla corrosione. Applicare a temperatura tra -20°C e +120°C. Non gocciola. Privo di silicone

Applicazioni:

- Utilizzabile per macchinari, cuscinetti, rulli cilindrici, assi, ruote dentate, nastri trasportatori e profilature di guarnizioni di gomma
- Adatto per applicazioni verticali

Cod. 119706 - Barcode 5411183090668



MULTI SPRAY

400 ml

Multi spray: universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, anti corrosivo, rimuove l'umidità e funge da spray per contatti, riduce le temperature. Rilascia una pellicola protettiva dopo l'applicazione. Non corrode plastiche e metalli. Prolunga la durata delle gomme

Applicazioni:

- Può essere utilizzato per viti, bulloni, dadi
- Componenti mobili, assi, cerniere
- Catene, attrezzi da giardinaggio

Cod. 119707 - Barcode 5411183090675



Lubrifica e protegge i componenti meccanici



ZINC SPRAY (OPACO)

400 ml

Spray allo zinco (opaco): di alta qualità (98% di zinco) con azione galvanizzante a freddo. Protegge il ferro, l'acciaio zincato e non trattato dalla corrosione

Applicazioni:

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Cod. 119713 - Barcode 5411183090736



ALU-ZINC SPRAY (LUCIDO)

400 ml

Spray allo Alu-Zinco (lucido): di alta qualità con azione galvanizzante a freddo. Protegge il ferro, l'acciaio zincato e non trattato dalla corrosione. Grazie alla sua azione catodica, lo spray risulterà molto preciso ed economico. Fornisce una superficie liscia e brillante

Applicazioni:

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Cod. 119714 - Barcode 5411183090743



CONTACT SPRAY

400 ml

Spray per contatti: universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Scioglie sporco e ossidi migliorando i contatti, migliora la trasmissione, previene cali di tensione, riduce l'umidità, non corrosivo. Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di umidità

Applicazioni:

- Adatto per contatti elettrici, interruttori, accumulatori e potenziometri
- Contatti scorrevoli e a traino
- Regolatori

Cod. 119715 - Barcode 5411183090750



DEGRIP ALL

400 ml

Olio sbloccante: di alta qualità adatto per sbloccare parti arrugginite e ossidate. Elevate caratteristiche di penetrazione, scioglie ruggine ed ossidazione, protegge contro ruggine ed ossidazione

Applicazioni:

- Adatto per macchinari
- Bulloni e dadi
- Flange

Cod. 119716 - Barcode 5411183090767



CUTTING OIL

400 ml

Olio da taglio: di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli in caso di lavori di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio e lo sforzo meccanico sugli attrezzi. Riduce l'attrito e il logoramento, ha eccellenti caratteristiche di raffreddamento. Non corrosivo e privo di silicone

Applicazioni:

- Adatto per forare, fresare, tagliare, segare, limare, filettare e piallare
- Punzonare l'acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi

Cod. 119717 - Barcode 5411183090774



Pulizia e manutenzione contatti elettrici



CLEANER & DEGREASER 400 ml

Detergente e sgrassante: potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Pulisce e sgrassa, Non lascia residui

Applicazioni:

- Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche
- Prepara le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti
- Elimina residui di sigillanti, adesivi, bitume, grasso e cera, non induriti
- Usato su molte superfici non porose (metallo, plastica, PVC) senza lasciare tracce

Cod. 119708 - Barcode 5411183090682



SEALANT REMOVER 400 ml

Rimuovi sigillanti: pronto all'uso e a rapido effetto a base di terpeni, per rimuovere siliconi e MS Polymer®. Rapida applicazione, non cola, specifico per silicone e MS Polymer®

Applicazioni:

- Può essere applicato su molte superfici quali alluminio, rivestimenti, ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici

Cod. 119709 - Barcode 5411183090699



ADHESIVE REMOVER 400 ml

Rimuovi adesivi: miscela trasparente a base solvente per rimuovere residui non polimerizzati di adesivo, da superfici e attrezzi. Pulisce e sgrassa, non lascia residui

Applicazioni:

- Non adatto per polistirolo e plexiglas.
- Può danneggiare alcune superfici (ad es. materie plastiche)

Cod. 119710 - Barcode 5411183090705



MULTI CLEANER 400 ml

Multi cleaner: spray detergente universale che forma una schiuma dopo l'estrusione. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali. Pulisce e sgrassa, solubile

Applicazioni:

- Ideale per applicazione su diverse tipologie di superfici quali vetro, piastrelle, specchi, laminati, PVC, interni di automobili, tessuti, tappeti ecc.

Cod. 119711 - Barcode 5411183090712



BRAKE CLEANER 400 ml

Detergente per freni: potente spray ad evaporazione rapida per componenti di freni e frizioni. Rimuove rapidamente liquido di freni in eccesso, residui di olio, sporco ecc. Elimina rapidamente lo stridio dei freni e previene lo slittamento della frizione. Comodo da usare in tutti gli angoli e non corrosivo per i metalli

Applicazioni:

- Freni e frizioni

Cod. 119712 - Barcode 5411183090729



Pulizia rapida di freni e frizioni



Pistola per
SIGILLANTI

Cod. 106617 - Barcode 5411183009462



Pistola Professionale Ergonomica per
SCHIUMA PU R58

Cod. 119930



Pistola per
ANCORANTI
COASSIALE

cartucce da 400 ml

Cod. 119760



Pistola per
SCHIUMA PU S15

Cod. 120101



Pistola per
ANCORANTI
SIDE BY SIDE

cartucce da 400 ml

Cod. 119790



Pistola per
SCHIUMA PU

Cod. 120100

Esperti in Sigillanti, Schiume & Adesivi

**Soudal Italia Srl**

Viale Campania, 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282

Fax: +39 02 92471713

email: info@soudal.it

www.soudal.com