In un Paese come la Svezia, in cui il 75 percento del territorio è coperto da foreste, è quasi ovvio che la selvicoltura sia uno dei settori commerciali più importanti. Nell'eredità svedese rientra anche la tendenza al progesso tecnologico. Perciò, non può dirsi una coincidenza il fatto che la prima motosega leggera al mondo per un operatore singolo sia stata inventata in Svezia nel 1954, e più precisamente a Jonsered, una piccola cittadina industriale che si trova nel paesaggio forestale a poche miglia a nord-est di Goteborg.

A quei tempi, le comunità della foresta nordica erano state popolate per generazioni da boscaioli professionisti, uomini duri, che vivevano e lavoravano in condizioni difficili e con un clima rigido. Una delle missioni di Jonsered divenne quella di rendere le loro vite un pò meno dure e rischiose.

Da allora, gli ingegneri di Jonsered hanno continuamente guidato lo sviluppo di motoseghe professionali fino a giungere ai modelli attuali che hanno come caratteristiche principali molte soluzioni innovative: freno catena, ammortizzazione della vibrazione e depurazione turbo dell'aria, solo per citarne alcune. Essi hanno inoltre sviluppato la moderna tecnica di taglio e diffuso questo metodo efficace e pratico in tutto il mondo.

Per i professionisti e semi-professionisti di oggi che usano una motosega, Jonsered è ancora sinonimo di vera efficienza ed affidabilità di colleghi che lavorano nella foresta. Ma la nostra conoscenza di leggerezza, motori efficienti, economia e rispetto della natura ha inoltre costituito la base per la gamma di modelli orientata al futuro che Jonsered è ora lieta di offrire. Uno spirito di comunione e pionieristico che nutriamo ancora oggi.

Jonsered è certificata in base allo standard di qualità SS-EN ISO 9001:1997.

Jonsered®

WHY STAY ORDINARY™

Fercad SpA, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vic.na (VI)
Tel. 0444-220811, Fax 0444-348980
jonsered@fercad.it www.jonsered.it

Copyright © 2013 Jonsered. All rights reserved. Jonsered and other product and feature marks are trademarks of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Stendahls 581 14 46-41 IT

Jonsered
2013

INDICE

MOTOSEGHE	**4**
Accessori	**12**
Guida al prodotto	**14**
Guida alle dotazioni	**16**
DECESPUGLIATORI	**18**
Accessori	**26**
Guida al prodotto	**28**
Guida alle dotazioni	**30**
FRONTRIDER	**32**
Accessori	**38**
Guida al prodotto	**42**
TRATTORI DA GIARDINO	**44**
Accessori	**50**
Guida al prodotto	**54**
RASAERBA	**56**
Guida al prodotto	**62**
TOSASIEPI	**64**
Guida al prodotto	**68**
SOFFIATORI	**65**
Guida al prodotto	**68**
SPAZZANEVE	**66**
Guida al prodotto	**69**
MOTOZAPPE	**67**
Guida al prodotto	**69**
ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DA LAVORO – ATTREZZI	**70**

Considerato il continuo sviluppo produttivo di Jonsered®, ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie ai prodotti, sia per quanto riguarda la gamma offerta che il design, i dati tecnici e gli attrezzi. Tutte le tabelle sono aggiornate alla data di stampa. I dati, tuttavia, possono essere modificati durante lo sviluppo dei prodotti. La gamma di prodotti può variare a seconda del rivenditore. Alcuni prodotti sono disponibili su ordinazione. Non rispondiamo di eventuali errori di stampa oppure omissioni.

Condizioni generali prezzi di vendita: I prezzi riportati nel presente catalogo sono in vigore dallo 01/01/2013, comprensivi di I.V.A. vigente alla stessa data, raccomandati e arrotondati, non impegnativi. La FERCADspa si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche e/o commerciali senza obbligo di preavviso. Per ulteriori dettagli, consultare il sito internet www.jonsered.it

LE PROMESSE DI JONSERED AI PROPRI CLIENTI

LA MACCHINA GIUSTA PER VOI

Saremo sempre a vostra disposizione per assistervi nella scelta della macchina ideale che risponda alle vostre esigenze di professionista o utente occasionale.

SICUREZZA

Tutti i rivenditori Jonsered mettono a Vostra disposizione l'attrezzatura e gli indumenti protettivi necessari.

MACCHINE PRONTE PER L'USO

Le macchine Jonsered che vi verranno consegnate saranno state accuratamente controllate e regolate e sono, quindi, pronte per l'uso.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Vi offriamo competenza e consulenza professionali, garantite dal fatto che i prodotti Jonsered vengono venduti soltanto da rivenditori che forniscono anche assistenza tecnica.

ISTRUZIONI

Le istruzioni per l'uso delle motoseghe sono disponibili su DVD, mentre per i decespugliatori su videocassetta o brochure.

ASSISTENZA E PARTI DI RICAMBIO

I rivenditori Jonsered forniscono sempre parti di ricambio originali e assistenza tecnica qualificata.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

In ogni categoria di prodotti Jonsered è possibile trovare un'alternativa ecologica. Inoltre molti prodotti Jonsered dispongono di dichiarazione ambientale. Per ogni prodotto è stata redatta una scheda che descrive l'impatto ambientale di produzione, imballaggio, distribuzione, riciclaggio e smaltimento.

SODDISFATTO O SOSTITUITO

Se non siete soddisfatti del vostro nuovo acquisto, entro i primi sette giorni avrete la possibilità di sostituire la macchina con un'altra Jonsered.

Visitate www.jonsered.it

Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni sia relative a interessanti prodotti che alle offerte promozionali in corso.

IN REALTÀ LA VOSTRA SCELTA PERSONALE È ABBASTANZA SEMPLICE

Dovete sapere cosa volete. Non è difficile, ma a volte occorrono motivazioni razionali che confermino se la vostra scelta è giusta.

Una motivazione potrebbe essere che Jonsered® è fra i produttori leader di macchine per il bosco, il parco e il giardino. O che il design, la percezione e l'esperienza di guida sono elementi importantissimi nello sviluppo delle nostre motoseghe, decespugliatori, tosasiepi e trattorini. Che la sicurezza, le caratteristiche ergonomiche e le prestazioni sono state le nostre parole chiave dalla costituzione dell'azienda nel 1954. O ancora, che i nostri rivenditori sono assolutamente professionisti.

Se dovete scegliere fra Jonsered e un altro marchio, siete già arrivati al punto nel quale siete di fronte al meglio. Il resto è solo una questione di gusto, di personalità. Quindi sapete cosa volete veramente.

Benvenuti nel team rosso.

Jonsered®
WHY STAY ORDINARY™

LA NOSTRA TECNOLOGIA SI OCCUPA DEL VOSTRO LAVORO QUOTIDIANO

Chi svolge un lavoro professionale nei boschi o in campagna con una macchina Jonsered® può stare sicuro che noi di Jonsered abbiamo dato molto valore alle sue esigenze. Sviluppiamo le nostre macchine professionali affinché possiate trascorrere una giornata di lavoro meno faticosa, meno stressante e più redditizia. Le nostre macchine Ulticor® ne sono un esempio perfetto.

La gamma Ulticor® include le macchine più evolute di Jonsered, sviluppate per i professionisti che le usano a tempo pieno. I motori e le parti meccaniche presentano una qualità e una precisione che forniscono massima efficienza operativa e durata nel tempo. Le macchine Ulticor® sono progettate per fornire le migliori caratteristiche ergonomiche e tempi di manutenzione e di fermo ridotti al minimo.

Clean Power™ è uno dei tanti esempi di successo del nostro sviluppo prodotto. La tecnologia utilizzata per i motori consente di utilizzare con maggiore efficienza il carburante rispetto ai motori precedenti. Clean Power™ consente di incrementare la potenza dei motori specialmente ai regimi di giri intermedi e ciò aumenta l'efficienza di taglio. Nel contempo, si ha una riduzione del 20% di consumo di carburante e del 75% di emissioni di scarico. Il risultato è una maggiore efficienza, una maggiore economia operativa e un ambiente di lavoro più sano. Gli utenti professionisti avranno giornate lavorative più produttive.

PER QUELLI CHE RISPETTANO OGNI SINGOLO ALBERO

Sia che vi sia capitato di abbattere almeno un albero o che lo facciate per lavoro, probabilmente amate comunque la natura. L'albero che avete abbattuto è stato lì parecchio tempo, forse per generazioni, e si merita di essere trattato con rispetto. La motosega giusta vi aiuterà a fare il lavoro con rapidità, precisione e sicurezza.

In ogni caso, su qualsiasi modello Jonsered® ricada la vostra scelta potrete stare sicuri di aver acquistato una motosega di primissima qualità. Accelerazioni rapide, potenza pura e bilanciata, efficace smorzamento delle vibrazioni ed ergonomia di classe elevata sono tutte caratteristiche che apprezzerete durante il lavoro nel bosco o anche solo tagliando la legna della casa di campagna nei week-end.

NOVITÀ!

JONSERED CS 2253

Questa nuovissima motosega presenta numerose funzioni che rendono il lavoro più comodo ed efficiente. Il corpo basso e affusolato la rende estremamente maneggevole, ideale per la sramatura. Il nuovo design dell'impugnatura assicura un maggiore comfort. Altre funzioni intelligenti **a pag. 6.**

UNA POTENTE GAMMA PER PROFESSIONISTI A TEMPO PIENO

Se la vostra giornata lavorativa include lavori di disboscamento, potatura e taglio di rami grandi e duri, avete bisogno di una motosega affidabile con un motore potente che fornisca accelerazioni rapide e una coppia generosa. La motosega deve però anche essere flessibile e pratica da maneggiare, tutti i giorni e in tutte le stagioni. Per questo motivo, tutte le nostre motoseghe professionali dispongono di un efficace sistema di smorzamento delle vibrazioni, di impugnature ergonomiche – alcune riscaldate – e di un carter motore compatto e sottile.

USO RACCOMANDATO

	CS 2188	CS 2172	CS 2260	CS 2253
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●
Utilizzo forestale part-time	●●○	●●○	●●○	●●○
Utilizzo agricolo universale	○○○	○○○	○○○	●○○
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	○○○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–15.

CLEAN POWER™

Una tecnologia che fornisce maggiore potenza anche a velocità inferiori. Altri vantaggi esclusivi sono un ridotto consumo di carburante ed emissioni di scarico più pulite (fino al 20% di consumo di carburante in meno e fino al 75% di riduzione delle emissioni).

PEAK PULSE

Il design del motore è ottimizzato per un lavoro efficiente, consentendo l'accelerezione istantanea ad alte velocità a tutto gas.

CARB CONTROL

Regolazione continua della miscela aria/carburante. Elima la necessità di regolare manualmente il carburatore. Garantisce un'ottima prestazione del motore in tutte le condizioni.

ULTICOR®

JONSERED CS 2188

87,9 cc, 6,5 kW, 7,1 kg.

€1.421,00 *(Dotazione: 20")*

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2172

70,7 cc, 5,6 kW, 6,4 kg.

€1.153,00 *(Dotazione: 20")*

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2260

59,8 cc, 4,7 kW, 5,6 kg.

€1.075,00 *(Dotazione: 18")*

NOVITÀ!

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2253

50,1 cc, 2,8 kW, 5,0 kg.

€920,00 *(Dotazione: 16")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2139 T

39,0 cc, 1,7 kW, 3,5 kg.

€598,00 *(Dotazione: 12")*

ULTICOR®

JONSERED CS 2125 T/ JONSERED CS 2125 TC

25,4 cc, 1,0 kW, 3,0 kg.

€480,00/€517,00

USO RACCOMANDATO

	CS 2139 T/CS 2125 T/CS 2125 TC
Manutenzione degli alberi a tempo pieno	●●●
Manutenzione degli alberi part-time	●●○

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

POTENZA AFFIDABILE PER UTENTI PART-TIME

Chi normalmente lavora con una motosega ha bisogno di una macchina affidabile e progettata per gestire la maggior parte dei lavori. La nostra gamma di modelli per un utilizzo professionale part-time comprende motoseghe facili da usare con motori potenti di diverse dimensioni. Questi modelli dispongono di funzioni intelligenti come Spin Start™, comando combinato aria/acceleratore e tendicatena laterale senza uso di attrezzi.

USO RACCOMANDATO

	CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255	CS 2250 S	CS 2245 S
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo forestale part-time	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○
Utilizzo agricolo universale	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato, marmitta catalitica e Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–15.

DEPURAZIONE TURBO

La tecnologia turbo sfrutta la forza centrifuga e separa fino al 97% di polvere e segatura dall'aria aspirata. Ciò significa che il filtro si ottura più lentamente e deve essere pulito meno frequentemente.

DADI CON SISTEMA DI CONTENIMENTO

La funzione di contenimento dei dadi della barra ne previene lo smarrimento durante la manutenzione del gruppo di taglio.

ANTIVIB®

Le impugnature sono isolate dal motore e dall'apparato di taglio mediante molle in acciaio. Questa soluzione riduce il livello di vibrazioni e fornisce una buona ergonomia nei turni di lavoro lunghi.

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED CS 2166

70,7 cc, 4,8 kW, 6,4 kg.

€ 979,00 *(Dotazione: 20")*

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED CS 2258

59,8 cc, 3,1 kW, 5,6 kg.

€ 970,00 *(Dotazione: 18")*

NOVITÀ!

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED CS 2252

50,1 cc, 2,5 kW, 5,0 kg.

€ 811,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2255

55,5 cc, 3,5 kW, 5,8 kg.

€ 742,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2250 S

50,2 cc, 3,3 kW, 5,1 kg.

€ 645,00 *(Dotazione: 18")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2245 S

45,7 cc, 2,9 kW, 4,9 kg.

€ 590,00 *(Dotazione: 15")*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

MOTOSEGHE EFFICIENTI E FACILI DA USARE PER GLI HOBBISTI

Se dovete potare un albero nel vostro giardino o tagliare della legna per il caminetto, avete bisogno di una motosega flessibile con motore potente e bilanciato e facile da maneggiare. La nostra gamma per uso non professionale comprende sia elettroseghe che motoseghe con cilindrata da 35 e 40 cc.

Le motoseghe Jonsered® per utilizzo non professionale presentano tante funzioni che le rendono facili da gestire, come Spin Start™, tendicatena senza attrezzi e primer del carburante.

USO RACCOMANDATO

	CS 2240	CS 2238	CS 2234	CS 2121 EL	CS 2117 EL
Utilizzo forestale a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo forestale part-time	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo agricolo universale	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○
Uso occasionale/legna da ardere	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

I modelli CS 2234, CS 2238 e CS 2240 sono inoltre dotati di Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 14–51.

SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

TENDICATENA CHE NON RICHIEDE ATTREZZI

Il serraggio della catena o la sostituzione di barra e catena si effettuano con rapidità e facilità senza necessità di ulteriori attrezzi.

PRIMER

La maggior parte delle motoseghe dispone di un primer del carburante che consente un avviamento più rapido della macchina.

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2240 S

40,9 cc, 1,8 kW, 4,4 kg.

€489,00 *(Dotazione: 15")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2238/2238 S

38 cc, 1,5 kW, 4,7/4,6 kg.

€290,00 *(Dotazione: 16")*
€333,00 *(Dotazione: 16")*

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2234 S

38 cc, 1,4 kW, 4,7 kg.

€303,00 *(Dotazione: 16")*

JONSERED CS 2121 EL

2.000 W, 16", 4,4 kg.

€280,00

JONSERED CS 2117 EL

1.700 W, 14", 4,4 kg.

€248,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Pensa alla tua incolumità! Non utilizzare mai una motosega senza pantaloni e stivali protettivi, elmetto e visiera. Jonsered fornisce un'ampia gamma di abbigliamento protettivo, da lavoro e accessori originali per le motoseghe Jonsered. Scegliete sempre parti di ricambio e accessori originali per essere sicuri di avere fatto la scelta giusta. Ogni macchina è testata e omologata con gli accessori raccomandati, non solo da Jonsered, ma anche da un ente di collaudo indipendente per l'ottenimento della certificazione CE.

Le istruzioni sulla manutenzione e l'affilatura delle motoseghe possono essere richieste al rivenditore, consultate sul sito www.jonsered.it e nel film o brochure "Lavorare con una motosega„.

Per ulteriore abbigliamento, attrezzi e accessori consultare la pagina 70 oppure il sito www.jonsered.it

1. GIACCA FORESTALE STRETCH

Giacca forestale in materiale stretch a 4 vie, con maggiore resistenza allo strappo del modello precedente, per massimo comfort, ottima vestibilità e buona ventilazione. Numerose pratiche tasche con cerniera, coulisse in vita e colletto in velluto. Rinforzi in arammide nei punti di maggiore usura.

2. PANTALONE PROTETTIVO STRETCH 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo nello stesso materiale stretch a 4 vie della giacca forestale. Il pantalone presenta un materiale di protezione antitaglio più leggero e una forma che lo rende estremamente comodo.

3. GIACCA FORESTALE

Giacca protettiva per lavori pesanti e impegnativi. La parte inferiore delle maniche è rinforzata con nylon Cordura molto resistente. 100% poliestere Ultra leggero, idrorepellente e antistrappo.

4. PANTALONE PROTETTIVO 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo disegnato per aumentare la comodità e la vestibilità. Disponibile sia nel modello standard che salopette.

5. BARRA LIGHTWEIGHT

Per uso professionale. È resistente come una barra convenzionale ma pesa circa il 25% in meno, grazie alla struttura a sandwich con nucleo in alluminio.

6. BARRA GUIDA E CATENE PER MOTOSEGHE

- **Kit barra guida-catene (una barra e due catene).**
- **Barre guida Antivib® Light.**
- **Catene Antivib® Light.**
- **Catena Antivib®.**
- **Barra guida Antivib®.**

7. ATTREZZI PER AFFILATURA

Attrezzatura completa per l'affilatura delle catene. Kit comprensivo di 2 lime tonde, 1 lima piatta, 1 dima di riscontro, 1 impugnatura adatta sia alle lime tonde che a quelle piatte. Lime tonde e piatte, dime di riscontro e impugnature per lime possono essere acquistate anche separatamente.

8. ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA AD ALTA VISIBILITÀ

Completo con visiera Max Sight con solo il 20% di riduzione della luce, antiriflesso, cuffie di protezione e protezione per la nuca. Rosso fluorescente. L'imbottitura può essere regolata sia verticalmente, sia lateralmente.

9. ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA MAX SIGHT E CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Pacchetto completo con elmetto protettivo dotato di visiera Max Sight e cuffie protettive con radio FM.

10. STIVALE PROTETTIVO, 28 M/S

Stivale leggero classe 3 con un'innovativa protezione antitaglio più leggera. Calotta in acciaio, suola dalla sagomatura pronunciata e parastinchi.

11. SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Scarpone in pelle trattata al poliuretano. Suola rinforzata e parte anteriore in materiale più rigido per una migliore comodità e stabilità.
Non disponibile in Italia.

12. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e poliammide idrorepellente.

13. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa.

14. MUFFOLE COMFORT CON INDICE SEPARATO

In pelle di capretto impermeabile e poliamide idrorepellente.

15. AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI

Distribuisce e riduce il peso sulla schiena. Può contenere un notevole numero di attrezzi e accessori.

16. MORSA PER BARRA GUIDA

Pratico attrezzo che tiene ferma la motosega durante l'affilatura. Prodotta in acciaio temprato ad alta resistenza. Dopo aver applicato la morsa a un tronco o simile, si fissa la motosega avvitando la barra guida alla morsa.

17. TANICA MULTIPLA

Per 6 litri di benzina e 2,5 litri d'olio. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Tra le due taniche trovano posto lima e chiave universale.

Visitate www.jonsered.it

Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni sia relative a interessanti prodotti che alle offerte promozionali in corso.

	CS 2188	CS 2172 CS 2172 WH	CS 2260 CS 2260 WH	CS 2253 CS 2253 WH	CS 2139 T	CS 2125 T CS 2125 TC
TABELLA DELLE IDONEITA'						
Utilizzo forestale a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Utilizzo forestale part-time	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Utilizzo agricolo universale	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○
Uso occasionale/legna da ardere	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
SPECIFICHE TECNICHE						
Cilindrata, cm^3	87,9	70,7	59,8	50,1	39,0	25,4
Potenza, kW	4,8	4,1	3,5	2,8	1,7	1,0
Rapporto peso/potenza, kW/kg	0,68	0,64 0,62	0,63 0,60	0,56 0,54	0,48	0,33
Peso senza barra guida e cinghia, kg	7,1	6,4 6,6	5,6 5,8	5,0 5,2	3,5	3,0
Passo catena, pollici	3/8	3/8	.325/3/8	.325	3/8	1/4/3/8
Lunghezza raccomandata barra di guida, pollici	18–28	15–28	13–20	13–20	12–14	10
Serbatoio del carburante, litri	0,90	0,77	0,65	0,52	0,34	0,23
Serbatoio olio catena, litri	0,50	0,40	0,33	0,27	0,15	0,16
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)*	107,5	108	105	107	100	96
Livello equivalente di vibrazioni ahv, eq, impugnatura anteriore/posteriore m/s^2	5,8/7,5	4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	2,8/3,1	3,4/3,3
FUNZIONI						
Clean Power™	○	●	●	●	○	○
Ulticor®	●	●	●	●	●	○
Pulizia turbo air	●	●	●	●	●	○
Spin Start™	●	●	●	●	Auto	○
Carb Control	○	○	●	●	○	○
Numero massimo di giri	○	○	●	●	○	○
Dadi delle barre bloccati	○	○	●	●	○	○
Pompa carburante	○	○	●	●	●	●
Tendicinghia laterale	●	●	●	●	●	●
Serraggio cinghia senza attrezzi	○	○	○	○	○	○
Impugnatura riscaldata	○	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○	○
Comando Combi	○	○	●	●	●	○
Coperchi con chiusura a scatto	●	●	●	●	○	○
Filtro dell'aria a sgancio rapido	●	●	●	●	○	○
Antivib®	●	●	●	●	●	●
Pompa dell'olio con portata regolabile	●	●	●	●	●	○
Manovella in magnesio	●	●	●	●	○	○
Indicatore livello carburante	○	○	●	●	○	○
Freno catena a inerzia	●	●	●	●	●	●
PREZZO	€ 1.421,00	€ 1.153,00 A richiesta	€ 1.075,00 A richiesta	€ 920,00 A richiesta	€ 598,00	€ 480,00 € 517,00

T = cura degli alberi **C** = marmitta catalitica **W** = impugnatura riscaldata **H** = carburatore riscaldato **EL** = motore elettrico
I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255 CS 2255 S	CS 2250 S	CS 2245 CS 2245 S	CS 2240 CS 2240 S	CS 2238 CS 2238 S	CS 2234 CS 2234 S	CS 2121 EL CS 2117 EL
●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
70,7	59,8	50,1	55,5	50,2	45,7	40,9	38,0	38,0	–
3,6	3,1	2,5	2,6	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	2,0 1,7
0,56	0,55	0,50	0,45	0,47	0,43 0,41	0,42 0,41	0,33 0,32	0,30	0,45 0,39
6,4	5,6	5,0	5,8	5,1	4,9 5,1	4,3 4,4	4,6 4,7	4,7	4,4
3/8	.325/3/8	.325	.325/3/8	.325	.325	.325	3/8	3/8	3/8
15–28	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–18	14–16	14–16	14–16
0,77	0,65	0,52	0,44	0,45	0,45	0,37	0,30	0,30	–
0,40	0,33	0,27	0,32	0,26	0,26	0,25	0,19	0,19	0,10
108	105	107	104	104	103	102	101	100	81
4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	3,4/4,5	3,4/3,6	2,4/3,6	2,6/3,5	3,7/5,1	3,7/4,8	4,5/7,0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	○/●	○/●	○/●	○
○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●/○	○	●/○	●/○	●/○	○	○
○	○	○	○/●	●	○/●	○/●	○/●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	○	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
○	●	●	○	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
€ 979,00	€ 970,00	€ 811,00	€ 742,00 A richiesta	€ 645,00	A richiesta € 590,00	A richiesta € 489,00	€ 290,00 € 333,00	A richiesta € 303,00	€ 280,00 € 248,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore, vedi manuale dell'utente) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585.

I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Jonsered
Jonsered

CS 2117/2121 EL	CS 2234/CS 2238	CS 2240/CS 2245/CS 2250	CS 2252/CS 2253	CS 2139 T	CS 2255	CS 2260	CS 2258	CS 2166/2172	CS 2188							Hxx JONSERED
A							B									
SN																
●			●							12 in./30 cm	3/8"	.050/1,3	45	544 07 12-45	580 47 61-45	H37
●			●							14 in./35 cm	3/8"	.050/1,3	52	544 07 12-52	580 47 61-52	H37
	●									16 in./40 cm	3/8"	.050/1,3	56	501 85 53-56	580 47 61-56	H37
		●	●							13 in./33 cm	.325"	.050/1,3	56	508 92 63-56	504 57 37-56	H30
		●	●							15 in./38 cm	.325"	.050/1,3	64	508 92 63-64	504 57 37-64	H30
		●	●							16 in./40 cm	.325"	.050/1,3	66	508 92 63-66	504 57 37-66	H30
		●	●							18 in./45 cm	.325"	.050/1,3	72	508 92 63-72	504 57 37-72	H30
		●	●							20 in./50 cm	.325"	.050/1,3	80	508 92 63-80	504 57 37-80	H30
		●	●	●	●	●				13 in./33 cm	.325"	.058/1,5	56	508 91 23-56	504 57 01-56	H25
		●	●	●	●	●				15 in./38 cm	.325"	.058/1,5	64	508 91 23-64	504 57 01-64	H25
		●	●	●	●	●				16 in./40 cm	.325"	.058/1,5	66	508 91 23-66	504 57 01-66	H25
		●	●	●	●	●				18 in./45 cm	.325"	.058/1,5	72	508 91 23-72	504 57 01-72	H25
			●							20 in./50 cm	.325"	.058/1,5	80	508 91 23-80	504 57 01-80	H25
				●	●					15 in./38 cm	3/8"	.058/1,5	56	508 91 43-56	504 57 03-56	H42
				●	●					16 in./40 cm	3/8"	.058/1,5	60	508 91 43-60	504 57 03-60	H42
				●	●					18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	508 91 43-68	504 57 03-68	H42
				●	●					20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	508 91 93-72	504 57 03-72	H42
							●	●		16 in./40 cm	3/8"	.058/1,5	60	508 91 33-60	504 57 03-60	H42
							●	●		18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	508 91 33-68	504 57 03-68	H42
							●	●		20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	502 23 32-72	504 57 03-72	H42
RSN																
				●	●					18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 78-68	504 57 03-68	H42
							●	●		18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 70-68	504 57 03-68	H42
							●	●		20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	501 95 70-72	504 57 03-72	H42
							●	●		24 in./60 cm	3/8"	.058/1,5	84	501 95 70-84	504 57 03-84	H42
							●	●		28 in./70 cm	3/8"	.058/1,5	92	501 95 70-92	504 57 03-92	H42
RSN – LIGHT WEIGHT																
							●	●		20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	576 25 75-72	504 57 03-72	H42
							●	●		28 in./70 cm	3/8"	.058/1,5	92	576 25 75-92	504 57 03-92	H42
HN																
							●	●		18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 68-68	504 57 03-68	H42
							●	●		20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	501 95 68-72	504 57 03-72	H42
							●	●		24 in./60 cm	3/8"	.058/1,5	84	501 95 68-84	504 57 03-84	H42
							●	●		28 in./70 cm	3/8"	.058/1,5	92	501 95 68-92	504 57 03-92	H42

A = attacco barra piccolo
B = attacco barra grande

Hxx JONSERED				
H37	5/32/4,0	–	505 24 36-01	505 69 81-03
H30	3/16/4,8	504 98 16-74	–	–
H25	3/16/4,8	504 98 16-75	505 69 81-10	505 69 81-00
H42	7/32/5,5	505 24 33-01	–	505 69 81-01
H64	7/32/5,5	–	–	505 69 81-02

PER QUELLI CHE FANNO UN LAVORO DURO

Questi prodotti sono dedicati a chi affronta lavori impegnativi all'aperto. Con l'attrezzatura giusta, potrete sfruttare al meglio la vostra giornata di lavoro e ritornare a casa riposati. La nostra gamma di decespugliatori e decespugliatori forestali comprende le macchine più potenti e bilanciate sul mercato, con la migliore protezione antivibrante. Inoltre, i nostri gruppi cinghie ergonomici sono rinomati per l'elevato comfort che sanno dare. Una macchina Jonsered® è sempre la scelta giusta, a prescindere dal fatto che siate parte di una squadra di lavoro affiatata, che dobbiate ripulire un vasto terreno o soltanto rifinire il prato di casa.

JONSERED CC 2245

Il nostro potente e polifunzionale decespugliatore è una macchina versatile per una grande varietà di lavori. Completo di testina a filo, disco da sfalcio e disco per legno. Sviluppato peroffrire ottimali ergonomia, prestazioni ed efficienza. Il motore Clean Power™ offre tutta la potenza necessaria, ma con minime emissioni nocive. **Ulteriori dettagli a pag. 21.**

DECESPUGLIATORI VERSATILI PER AZIENDE AGRICOLE E GIARDINI

Desiderate un decespugliatore versatile e affidabile in grado di gestire qualsiasi lavoro? Le flessibili macchine della serie CC vi offrono una vasta scelta. Inoltre, vengono fornite con disco per legno, per erba e testina a filo. È inclusa anche l'impugnatura ergonomica.

USO RACCOMANDATO

	CC 2245	CC 2235	CC 2128
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	●●○	●●○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●●●	●●●	●○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	●○○	●●●

TRE FUNZIONI IN UNA

Le macchine CC dispongono di tre gruppi di taglio e di gruppi cinghie ergonomici.

PROTEZIONE COMBINATA

Per la testina a filo e il disco per erba è in dotazione una protezione combinata adatta a entrambi i sistemi di taglio.

TESTINA INGRANAGGI SOVRADIMENSIONATA

La compatta ma potente testina ingranaggi è concepita per ottenere velocità e resistenza ottimali.

CLEAN POWER™

JONSERED CC 2245

45,7 cc, 2,1 kW, 8,5 kg.

€1.013,00

CLEAN POWER™

JONSERED CC 2235

34,6 cc, 1,3 kW, 7,0 kg.

Non disponibile in Italia.

JONSERED CC 2128

28,0 cc, 1,1 kW, 4,8 kg.

Non disponibile in Italia.

DECESPUGLIATORI PER APPLICAZIONI PESANTI

Cercate un decespugliatore che vi consenta di lavorare con efficacia e sicurezza per lunghi turni nel bosco e sul campo? Una macchina concepita per un uso professionale con un motore potente e affidabile e un disco affilato e resistente.

Uno strumento professionale con concetti ergonomici di alto livello e con tempi di manutenzione minimi. Se cercate una macchina di questo tipo, non avete che l'imbarazzo della scelta.

USO RACCOMANDATO

	MC 2256	FC 2256/W	FC 2245/W	BC 2256	GC 2236	BC 2053/2043	GC 2053/2043	BP 2053
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●○○	●○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	○○○

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate e Spin Start™. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 28 – 29.

CLEAN POWER™

Una tecnologia che fornisce maggiore potenza anche a velocità inferiori. Altri vantaggi esclusivi sono un ridotto consumo di carburante ed emissioni di scarico più pulite (fino al 20% di consumo di carburante in meno e fino al 75% di riduzione delle emissioni).

GRUPPO CINGHIE ERGONOMICO

Il gruppo cinghie Vector 4-55 è dotato di numerose funzioni per la massima praticità di lavoro. Supporto posteriore orientabile, sezione anteriore regolabile, spallacci imbottiti, cintura in vita e protezione dell'anca flottante.

ANTIVIB®

Il motore, la trasmissione e i gruppi di taglio sono isolati dalle impugnature, un accorgimento che riduce le vibrazioni.

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED MC 2256

53,3 cc, 2,8 kW, 9,3 kg.

€1.216,00

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED FC 2256/2256 W

53,3 cc, 2,8 kW, 9,0/9,2 kg.

€1.178,00 / *Su richiesta*

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED FC 2245/2245 W

45,7 cc, 2,2 kW, 8,1/8,3 kg.

€1.044,00 / *Su richiesta*

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED BC 2256

53,3 cc, 2,8 kW, 9,3 kg.

€1.172,00

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED GC 2236

34,6 cc, 1,6 kW, 5,9 kg.

€661,00

ULTICOR® CLEAN POWER™

JONSERED BC 2053/2043

49,9/41,5 cc, 1,9/1,8 kW, 8,2 kg.

€798,00 / €748,00

ULTICOR®

JONSERED GC 2053/2043

49,9/41,5 cc, 1,9/1,8 kW, 7,9 kg.

€698,00 / €648,00

JONSERED BP 2053

49,9 cc, 1,9 kW, 11,5 kg.

€960,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

DECESPUGLIATORI PER IL TEMPO LIBERO FACILI DA USARE

Per curare il vostro giardino domestico, grande o piccolo, avrete bisogno di una macchina facile da gestire progettata per svolgere questi compiti. I decespugliatori Jonsered® per uso domestico dispongono di motori con funzione Spin Start™ per facilitare l'avviamento. I modelli con cilindrata da 28 cc dispongono di marmitta catalitica. Scegliete un modello con gruppo cinghie se pensate di lavorare per lungo tempo.

USO RACCOMANDATO

	BC 2235	BC 2128	GC 2123	GC 2128 C	GT 2128	GT 2123
Pulizia del bosco a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 28–29.

SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

ALBERO IN DUE PARTI

L'albero staccabile facilita il trasporto e lo stoccaggio. Sono disponibili diversi accessori quali soffiatore, motozappa, decespugliatore, tosasiepi e potatore.

TESTINA A FILO TAP-N-Go™

La testina a filo è facile da caricare e battendo sul suolo il decespugliatore il filo viene alimentato automaticamente.

ACCESSORI PER GC 2128 C

PA 1100 Accessorio potatore ad asta
HA 850 Accessorio tosasiepi lungo
HA 110 Accessorio tosasiepi corto
CA 150 Accessorio motozappa
SR 600 Accessorio spazzolatrice
BAC Accessorio soffiatore

CLEAN POWER™

JONSERED BC 2235

34,6 cc, 1,3 kW, 6,8 kg.
€711,00

JONSERED BC 2128

28,0 cc, 1,1 kW, 4,8 kg.
Non disponibile in Italia.

JONSERED GC 2123

22,8 cc, 0,8 kW, 4,6 kg.
Non disponibile in Italia.

JONSERED GC 2128 C

28,0 cc, 1,1 kW, 5,0 kg.
€330,00

JONSERED GT 2128

28,0 cc, 1,1 kW, 4,4 kg.
Non disponibile in Italia.

JONSERED GT 2123

22,8 cc, 0,8 kW, 4,2 kg.
Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Jonsered® offre una vasta gamma di attrezzature, abbigliamento e accessori per i suoi decespugliatori. Ogni macchina è testata e omologata con i relativi accessori raccomandati, non solo da Jonsered, ma anche da un ente di collaudo indipendente per l'ottenimento della certificazione CE. Per ulteriori informazioni sui nostri indumenti e accessori, leggere la pagina 70 o visitare www.jonsered.it.

1. GRUPPO CINGHIE VECTOR 4

Gruppo cinghie dalle molteplici funzioni per un lavoro confortevole anche con i decespugliatori forestali. Il lato anteriore regolabile riduce la pressione su petto e polmoni. Spallacci ampi e imbottiti per le spalle, cintura in vita e protezione flottante per le anche riducono il carico sulla parte superiore del corpo, le spalle e la schiena. Gruppo cinghie standard per Jonsered FC 2245, ideale per tutti i decespugliatori con potenza superiore a 45 cc.
579 18 46-01

2. GRUPPO CINGHIE VECTOR 3-55

Distribuzione ottimale del peso grazie agli ampi spallacci sulle spalle. Il gruppo cinghie è facile da regolare; cuscino ammortizzatore sulle anche con fissaggio flottante. Perfetto per chi usa i decespugliatori più grandi, per esempio Jonsered FC 2245, FC 2256, BC 2256 e CC 2245.
537 27 58-01

3. GRUPPO CINGHIE VECTOR 2-35

Gruppo cinghie per i decespugliatori Jonsered BC 2235 e CC 2235. Grande piastra di supporto sulla schiena, cuscino lombare che alleggerisce il carico e cinghie a regolazione rapida.
537 27 58-02

4. DISCHI

Dischi Opti. Dischi Scarlett. Disco per erba a tre denti. Disco per erba a quattro denti, anima piccola. Disco per erba a quattro denti, anima larga. Disco per erba a otto denti per lo sfalcio di erba. Disco per erba Polytrim.

5. LIMA

6. SOTTOCOPPE

7. TESTINE A FILO PER DECESPUGLIATURA

Testine a filo con alimentazione manuale per macchine da 25–55 cc: Trimmy S II. Testine a filo con alimentazione semiautomatica per macchine da 20–55 cc: Tap-n-Go™ 25 C, Tap-n-Go™ 25, Tap-n-Go™ 35, Tap-n-Go™ 35 Spin, Tap-n-Go™ 45 Spin, Tap-n-Go™ 55 Spin. Testine a filo con alimentazione completamente automatica per macchine da 25–55 cc: Auto 55, Auto 32.

8. ACCESSORIO 35 E 55 PER GRUPPO DI TAGLIO DECESPUGLIATORE

Testine di taglio facili da usare con rapida alimentazione del filo per lunghezze pretagliate. Adatte a diversi tipi di filo e vegetazione.

9. FILO PER TESTINA

Filo per testina tondo. Filo per testina Silent. Filo per testina Silent Duro. Fix Line.

10. CAMICIA DA LAVORO

Camicia comoda, ideale per i lavori nel bosco e in giardino o per il tempo libero. 100% cotone.

11. PANTALONI DA LAVORO

Pantaloni da lavoro resistenti e comodi realizzati in 65% poliestere e 35% cotone, idrorepellenti sulla parte anteriore della gamba fino al ginocchio. Tasche anteriori e posteriori, sulla gamba sinistra e sulle ginocchia. Perfetti per la pulizia del prato e altri lavori all'aria aperta.

12. CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX

Le cuffie protettive possono essere regolate sia verticalmente, sia lateralmente. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia.

13. CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della pressione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

14. CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Comoda protezione per le orecchie, dalla forma anatomica, semplice da indossare e che offre una buona attenuazione. Radio FM integrata con ottima ricezione e buona qualità del suono, input AUX per lettore MP3 e comunicazione radio. Funzionamento semplice con pulsanti. Disponibile con fascia per montaggio su elmetto.

15. OCCHIALI DA SOLE/PROTETTIVI

16. ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA MAX SIGHT

Completo con visiera Max Sight con solo il 20% di riduzione della luce, antiriflesso, cuffie protettive e protezione per la nuca. Rosso fluorescente. L'imbottitura può essere regolata sia verticalmente che lateralmente. Disponibile anche con cuffie protettive con radio FM.

17. GUANTO SPANDEX A CINQUE DITA

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa.

18. TANICA PER BENZINA CON BECCUCCIO

Capienza fino a 6 litri. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Omologata secondo le norme ONU.



	MC 2256	FC 2256	FC 2256 W	FC 2245	FC 2245 W	BC 2256	GC 2236	BC 2053	BC 2043
TABELLA DELLE IDONEITA'									
Pulizia del bosco a tempo pieno	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
Pulizia dei cespugli/erba a tempo pieno	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Pulizia dei cespugli/erba part-time	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	○○○	○○○	○○○
Bordatura dei prati occasionale	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○
SPECIFICHE TECNICHE									
Cilindrata, cc	53,3	53,3	53,3	45,7	45,7	53,3	34,6	49,9	41,5
Potenza, kW	2,8	2,8	2,8	2,2	2,2	2,8	1,6	1,9	1,8
Peso (senza attrezzatura di taglio), kg	9,3	9,0	9,2	8,1	8,3	9,3	5,9	8,2	8,2
Serbatoio del carburante, litri	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,6	1,0	1,0
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)**	104	103	103	100	100	102	97	95	94
Livello di pressione sonora garantita, L_{WA} dB(A)	121	117	117	114	114	121	116	111	111
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore/posteriore, m/s^2	1,7/1,9	2,1/2,3	2,1/2,3	2,3/3,0	2,3/3,0	1,4/1,4	3,4/4,4	6,2/5,3	3,8/4,4
FUNZIONI									
Ulticor®	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Riduttore angolare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Offset impugnatura 7 gradi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impugnatura riscaldata	○	○	●	○	●	○	○	○	○
Spin Start™	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Clean Power™	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Tubo diviso	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antivib®	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Interruttore di arresto a ritorno automatico	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Paraspruzzi combinato	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Pompa carburante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gruppo cinghie Vector 3-55	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Gruppo cinghie Vector 3-55	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Gruppo cinghie Vector 2-35	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cinghie doppie standard	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Cinghia singola standard	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Attrezzatura di taglio inclusa							*		
PREZZO	€ 1.216,00	€ 1.178,00	A richiesta	€ 1.044,00	A richiesta	€ 1.172,00	€ 661,00	€ 798,00	€ 748,00

* Con impugnatura a J.

** Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22868, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. Variazione tipica del livello di pressione acustica di 1 dB(A).

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	GC 2053	GC 2043	BP 2053	CC 2245	CC 2235	CC 2128	BC 2235	BC 2128	GC 2123	GC 2128 C	GT 2128	GT 2123
	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●○○	●○○	○○○	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	49,9	41,5	49,9	45,7	34,6	28,0	34,6	28,0	22,8	28,0	28,0	22,8
	1,9	1,8	1,9	2,1	1,3	0,8	1,3	0,8	0,59	0,8	0,8	0,59
	7,9	7,9	11,5	8,5	7,0	4,8	6,8	4,8	4,6	5,0	4,4	4,2
	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,4	0,6	0,4	0,55	0,4	0,4	0,55
	100	99	83	100	97	98	97	98	93	97	97	97
	115	115	109	117	113	114	113	114	108	114	114	111
	3,1/4,4	3,5/5,6	2,1/2,0	2,7/3,5	2,3/2,6	3,5/3,1	2,7/2,6	3,5/3,1	2,1/4,9	4,8/6,4	4,8/6,4	5,1/5,1
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
										*		
	€ 698,00	€ 648,00	€ 960,00	€ 1.013,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 711,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 330,00	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore, vedi manuale dell'utente) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585.

I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

TESTINA A FILO CON ALIMENTAZIONE MANUALE

Testina a filo per rifinitura dei prati – l'utente alimenta il filo con una semplice presa. Per macchine da 25–55 cc.

Trimmy S II • Fix 55

TESTINA A FILO CON ALIMENTAZIONE SEMIAUTOMATICA

Testina a filo per rifinitura dei prati – l'utente alimenta il filo premendo la testina a filo sul suolo. Per macchine da 20–55 cc.

Tap-n-Go™ 25 • Tap-n-Go™ 25 C • Tap-n-Go™ 35 • Tap-n-Go™ 35 Spin Tap-n-Go™ 45 Spin • Tap-n-Go™ 55 Spin

TESTINA A FILO CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

Testina a filo per rifinitura dei prati – mantiene automaticamente la lunghezza desiderata. Per macchine da 55 cc.

Non disponibile in Italia.

DISCO PER ERBA, IN PLASTICA, A TRE LAME

Lame flessibili usate per estirpare piante non legnose dal suolo pietroso. Per macchine da 25–65 cc.

Non disponibile in Italia.

DISCO PER ERBA, IN METALLO, A TRE LAME

Disco per il taglio dell'erba per tosare cespugli ed estirpare piante non legnose. Per macchine da 35–55 cc.

Multi 255-3 • Multi 300-3 • Multi 350-3

DISCO PER ERBA, IN METALLO, A QUATTRO LAME

Disco per il taglio dell'erba per tosare cespugli ed estirpare piante non legnose. Per macchine da 35–55 cc.

Multi 275-4

DISCO PER ERBA, IN METALLO, A QUATTRO LAME

Disco per il taglio dell'erba resistente per tosare cespugli ed estirpare piante non legnose. Per macchine da 25–35 cc.

Grass 255-4

DISCO PER ERBA, IN METALLO, A OTTO LAME

Disco per il taglio dell'erba resistente per tosare cespugli ed estirpare piante non legnose. Per macchine da 25–32 cc.

Grass 255-8

DISCO PER ABBATTIMENTO

Disco per abbattimento di piccoli alberi, arbusti e cespugli. Per macchine da 25–65 cc.

Opti S 200-26 • Opti XS 200-22 • Opti XS 225-22 • Scarlett 200-22 • Scarlett 225-24

	FC2256W/ FC2256	FC2245W/ FC 2245	CC 2245	CC 2235	CC2128	BC 2256	BC2145	BC 2235	BC2128	BC 2053/ GC 2053	BC 2043/ GC 2043	GC2236	GC2128	GC2128C	GT2128	BP2053
Tap-n-Go™ 25 C 3/8" R **531 00 86-01**															A1	
Tap-n-Go™ 25 M10 L **531 00 88-09**					A2				A2				A2	A2		
Tap-n-Go™ 25 3/8" R **531 00 88-08**															A1	
Tap-n-Go™ 35 (M10) **531 00 80-74**					A2				A2				A2	A2		
Tap-n-Go™ 35 (M12) **531 00 86-07**				B2				B2				B2				
Tap-n-Go™ 35 Spin (M10) **544 89 73-01**					A2				A2				A2	A2		
Tap-n-Go™ 35 Spin (M12) **544 89 73-02**				B2				B2		D3	D3	B2				D3
Tap-n-Go™ 45 Spin **531 00 86-02**	A4	A6	B1	B2		A3	A5	B2		D3	D3	B2				D3
Tap-n-Go™ 55 Spin **544 89 75-01**	A4	A6	B1			A3	A5			D3	D3					D3
Auto 55 (1") **531 00 80-96**	A4	A6	B1	B2		A3	A5	B2		D3	D3	B2				D3
Fix 35 (M12) **522 43 02-01**	A4	A6	B1	B2		A3	A5	B2		D3	D3	B2				D3
Fix 55 (M12) **522 43 03-01**	A4	A6	B1													
Trimmy S II (1") **502 26 08-16**	A4	A6	B1	B2		A3	A5	B2		D3	D3	B2				D3
Polytrim M10 **525 46 11-01**					A2				A2				A2	A2		
Polytrim M12 **525 46 12-01**	A4, D2	A6, D5	B1	B2		A3, D1	A5, D4	B2		D3	D3	B2				D3
Grass 255-8 (1") **537 02 19-03**					A2+E2				A2+E2				A2+E2	A2+E2		
Grass 255-4 (1") **537 14 96-03**				B2+E4	A2+E2			B2+E4	A2+E2	D3+E1, E3	D3+E1, E3	B2+E4	A2+E2	A2+E2		D3+E1, E3
Multi 275-4 (1") **537 14 92-03**	D2+E1, E3	D5+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4		D1+E1, E3	D4+E1, E3	B2+E4		D3+E1, E3	D3+E1, E3					D3+E1, E3
Multi 255-3 (1") **537 14 90-03**	D2+E1, E3	D5+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4		D1+E1, E3	D4+E1, E3	B2+E4								
Multi 300-3 (1") **537 14 94-03**	D2+E1, E3	D5+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4		D1+E1, E3	D4+E1, E3	B2+E4		D3+E1, E3	D3+E1, E3					D3+E1, E3
Multi 350-3 (1") **577 53 98-01**	D2+E1, E3					D1+E1, E3										
Scarlett 200-22 (1") **537 27 75-03**	C1	C1	C3	C5	C2		C3	C5								
Scarlett 225-24 (1") **537 27 83-03**	C6	C6	C6			C7	C7									

Splash Guard	Splash Guard	Splash Guard	Splash Guard (adapter incl.)	Splash Guard	Splash Guard	Blade Guard	Blade Guard	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard
545 00 60-49	545 08 17-03	544 10 74-04	502 46 50-02	503 95 43-03	537 29 73-02	544 46 43-03	537 33 16-02	537 21 71-01	537 02 21-01	537 31 09-02	574 50 67-02
A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	C1	C2	C3	C4

Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Support Cup	Support Cup	Support Cup (ballbearing)	Support Cup
501 32 04-02	544 01 65-01	502 43 55-01	544 16 03-02	502 46 49-02	531 00 79-01	537 28 85-02	537 29 74-02	503 90 18-02	503 89 01-01	502 15 70-02	503 89 01-02
C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4

PER QUELLI CHE DESIDERANO UN LUNA PARK

Desiderate un trattorino rasaerba facile da usare e flessibile che rende il giardinaggio un piacere? Cercate quella sensazione di qualità combinata a comfort e piacere di guida che va oltre l'ordinario? Smettete di cercare perché difficilmente troverete una macchina migliore di un Frontrider Jonsered.

Al volante di un Frontrider, sgomberare dalla neve l'entrata di casa in inverno è facile quanto tenere curato il prato del giardino in estate. Con gli accessori giusti, potrete spargere fertilizzante e concime, sabbia o sale. E sempre col sorriso!

NOVITÀ!

JONSERED FR 2218 FA2 4x4

Potente macchina universale con motore bicilindrico Kawasaki a trazione integrale 4×4. Può essere equipaggiato con un gruppo di taglio da 103 o 112 cm. Telaio con attacco rapido per attrezzi anteriori quali spazzolatrice, rasaerba flail (trincia) e spazzaneve. **Vedere pag. 35.**

FRONTRIDER GRANDI E MULTIFUNZIONI PER SVARIATE APPLICAZIONI

I frontrider Jonsered® serie FA sono trattori da giardino potenti, progettati per terreni grandi e impegnativi. Inoltre, sono macchine ideali per ogni stagione grazie alla vasta gamma di accessori intelligenti. Con una semplice operazione è possibile sostituire il gruppo di taglio con pala da neve, spazzaneve, spazzatrice o rasaerba flail (trincia). Disponibili anche con kit fari optional.

USO RACCOMANDATO

	FR 2218 FA2 4x4	FR 2218 FA2	FR 2218 FA 4x4	FR 2218 FA
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●○○	●●●	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●●●	●●●	●●○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●○	●●○	●●○	●●●
Giardini residenziali, uso flessibile e leggero, estate	○○○	○○○	○○○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 42–43.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 43.

STERZO ARTICOLATO

Lo sterzo articolato fornisce un'eccellente manovrabilità e facilita la guida attorno agli ostacoli come alberi o cespugli.

UTILIZZO PER TUTTO L'ANNO

I modelli FA possono essere equipaggiati con attrezzi quali pala per la neve, spazzaneve, rasaerba flail e spazzola per la massima versatilità durante tutto l'anno. Tutti gli attrezzi montati anteriormente utilizzano gli stessi attacchi rapidi dei gruppi di taglio.

POSIZIONE DI MANUTENZIONE

Il gruppo di taglio si ribalta facilmente nella posizione di manutenzione per facilitare la pulizia e la manutenzione.

NOVITÀ!

JONSERED FR 2218 FA2 4x4

Kawasaki FR Twin (10,6 kW*), trasmissione automatica 4×4, gruppo di taglio versatile 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€ 7.725,00 *(Piatto escluso)*

NOVITÀ!

JONSERED FR 2218 FA2

Kawasaki FR Twin (10,6 kW*), trasmissione automatica, gruppo di taglio versatile 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€ 6.430,00 *(Piatto escluso)*

JONSERED FR 2218 FA 4x4

B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW*), trasmissione automatica a variazione continua 4×4, versatile piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€ 6.730,00 *(Piatto escluso)*

NOVITÀ!

JONSERED FR 2218 FA

B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW*), trasmissione automatica, gruppo di taglio versatile 2 in 1, larghezza di taglio 103–112 cm.

€ 5.171,00 *(Piatto escluso)*

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

FRONTRIDER EFFICIENTISSIMI PER TUTTI I TIPI DI GIARDINO

Cercate un trattorino rasaerba efficace e divertente da usare? Con la gamma piccola e media dei Frontrider avrete solo l'imbarazzo della scelta. Sia che abbiate un giardino oppure un prato, usufruirete dei vantaggi e del piacere dati da una tecnica di taglio efficiente con gruppo di taglio anteriore e sterzo articolato.

USO RACCOMANDATO

	FR 2216 MA 4 x 4	FR 2216 MA	FR 2213 MA	FR 2213 RA	FR 2312 MA	FR 2311 M
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Giardini residenziali, uso flessibile e leggero, estate	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere alle pagine 42–43.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 43.

PIATTO DI TAGLIO FRONTALE

Il piatto di taglio ad installazione anteriore fornisce un eccellente controllo del lavoro. È facile rifinire i bordi e tagliare negli angoli o sotto i cespugli.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

La trasmissione automatica a pedale rende più efficiente, facile e divertente il lavoro.

COMANDI FACILMENTE ACCESSIBILI

Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dal sedile del conducente. Le lame vengono attivate automaticamente all'abbassamento del gruppo di taglio.

NOVITÀ!

JONSERED FR 2216 MA 4x4

B&S Intek 4155 (9,6 kW*), trasmissione automatica 4×4, gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€7.072,00

NOVITÀ!

JONSERED FR 2216 MA

B&S Intek 4155 (9,6 kW*), trasmissione automatica, gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€5.735,00

NOVITÀ!

JONSERED FR 2213 MA

B&S Intek 4125 (6,7 kW*), trasmissione automatica, gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€4.598,00

JONSERED FR 2213 RA

B&S PowerBuilt OHV AVS (6,7 kW*), trasmissione automatica, piatto di taglio con espulsione posteriore, larghezza di taglio 94 cm.

Non disponibile in Italia.

JONSERED FR 2312 MA

B&S PowerBuilt (7,0 kW*), trasmissione automatica, piatto di taglio per biotriturazione, larghezza di taglio 85 cm.

€4.114,00

JONSERED FR 2311 M

B&S PowerBuilt (6,8 kW*), 5 marce avanti/ 1 retromarcia, piatto di taglio con biotriturazione, larghezza di taglio 85 cm.

Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PERSONALIZZATE IL VOSTRO FRONTRIDER CON UN'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Desiderate un trattore da giardino che sappia fare ben altro che semplicemente tagliare l'erba? Acquistando un Frontrider Jonsered avete fatto la scelta giusta. La vasta gamma di accessori Jonsered vi consente di personalizzare il vostro Frontrider per svolgere la maggior parte dei compiti necessari in un giardino grande. In tutte le stagioni!

Il gruppo di taglio dei Frontrider Jonsered più grandi (modelli FA) dispone di un giunto ad attacco rapido che rende facilissimo passare agli attrezzi ad installazione anteriore come spazzola, pala da neve o rasaerba flail.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

ACCESSORI AD INSTALLAZIONE ANTERIORE USO PER TUTTO L'ANNO

1. SPAZZOLA*

Spazzola rotante leggera e resistente per eliminare sabbia, ghiaino, foglie e neve fresca anche vicino ai muri e alle facciate. Larghezza di lavoro 95 cm. Paraspruzzi opzionale.
Modelli FR (FA/FA2). 967 00 86-01

2. RASAERBA FLAIL

Rasaerba flail (trincia) affidabile per aree incolte con erba lunga e cespugli bassi. Larghezza di taglio 85 cm.
Modelli FR (FA/FA2 4×4), 966 41 61-01

3. PALA DA NEVE*

Per rimuovere la neve dai viottoli e dalle strade di accesso. Deve essere usata con il contrappeso e catene da neve (non per i modelli 4×4).
Modelli FR (FA/FA2). 966 41 59-01
Modelli FR (R/RA/M/MA). 966 97 87-01
Modello FR (MA 4×4). 965 07 09-01

4. SPAZZANEVE A DUE STADI*

Uno spazzaneve a due stadi con larghezza di lavoro di 107 cm. Lo spazzaneve è leggero e dispone di un ingranaggio che facilita il montaggio. Lo scivolo ruota di 210°.
Modelli FR (FA/FA2 4×4). 966 41 60-01

5. CATENE DA NEVE

Tutti i modelli eccetto 4×4. 531 01 16-37 (ramponate)
Tutti i modelli eccetto 4×4. 535 41 47-07 (anello quadro)

6. COPPIA ZAVORRE POSTERIORI

953 51 59-02

7. ZAVORRA

Per una presa migliore e una guida più sicura. Montata sulla sezione posteriore, peso 16 kg.
Serie FR (escl. 4×4). 953 53 49-02

ACCESSORI AD INSTALLAZIONE POSTERIORE USO PER TUTTO L'ANNO

8. TRAILER*

Spazioso rimorchio con sponda ribaltabile per facilitare il carico e lo scarico. È disponibile il modello Profi.
Trailer Profi. 531 01 77-72
Trailer 275. 501 00 82-02
Trailer Promo. 967 02 71-01

9. SPAZZATRICE/RACCOGLIERBA

Per un'efficiente raccolta del tagliato. Facile da svuotare dal posto di guida.
Alta velocità 81 cm. 965 87 05-01
Alta velocità 107 cm. 966 71 10-01

ATTENZIONE L'omologazione CE è valida solo se gli accessori originali sopra descritti sono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso in dotazione e in combinazione con i trattori da giardino Jonsered.

ACCESSORI AD INSTALLAZIONE POSTERIORE PER TUTTO L'ANNO

1. ERPICE PER GHIAINO*

Robusto erpice per ghiaino con ruote gommate e profondità di lavoro regolabile.
953 51 24-01

2. DEMUSCHIATORE*

Robusto demuschiatore per un'efficiente rimozione del muschio. Da usare con un contrappeso fino a 32 kg in funzione delle condizioni del fondo.
954 12 00-43

3. ERPICE A DENTI RIGIDI

Pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante. Da usare con una zavorra fino a 45 kg in funzione delle condizioni del fondo. Larghezza di lavoro 102 cm.
964 99 57-03

5. SPANDICONCIME*

Spandiconcime con flusso facilmente regolabile per spargere con efficienza fertilizzante o sale.

Spandiconcime grande, carico max. 75 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 3–3,6 m.
967 02 72-01

Spandiconcime piccolo, carico max. 30 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 1,2–2,4 m.

4. RULLO*

Collegare il rullo al Frontrider e riempirlo con acqua o sabbia. Utilizzarlo per livellare il terreno accidentato o far penetrare i semi. Peso con acqua 182 kg.
965 89 94-01

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali testati e approvati da Jonsered. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti sviluppati appositamente per i Frontrider Jonsered. Sul nostro sito www.jonsered.it oppure presso il vostro rivenditore Jonsered potrete trovare tutte le informazioni sugli accessori adatti al vostro Frontrider Jonsered.

Visitate www.jonsered.it

Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni sia relative a interessanti prodotti che alle offerte promozionali in corso.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

ACCESSORI UTILI PER FRONTRIDER

6. KIT FARI

Fari a LED per i lavori in condizioni di scarsa illuminazione.
Modelli FR 581 12 54-01

7. TELONE

Per un perfetto rimessaggio del Frontrider. Telone in nylon impermeabile che protegge dalle intemperie. Cordino regolabile in basso e fori di ventilazione.
504 98 13-70

8. RAMPE DI CARICO

Pratiche coppie di rampe in alluminio resistente all'acqua salina. Dotate di efficace protezione antislittamento, le rampe assicurano una buona presa per vari tipi di pneumatici. Adatte a rimorchi di altezza fino a 700 mm e carico max. 1.000 kg.
Rampe dritte 1,5 m. 505 69 90-40 fino a 450 kg
Rampe dritte 1,5 m. 505 69 90-44 fino a 1.000 kg
Rampe dritte 2,0 m. 505 69 90-42 fino a 450 kg
Rampe dritte 2,0 m. 505 69 90-45 fino a 1.000 kg

9. CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della tensione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.
504 98 17-10
Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26
Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

10. CUFFIE PROTETTIVE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1. Il Perspex è omologato secondo EN 166.
Confezione da 10 pezzi. 504 98 02-02
Disponibile anche con visiera integrale in Perspex. 504 98 18-60

11. CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Comode protezioni per le orecchie, dalla forma anatomica, semplici da indossare e che offrono una buona attenuazione. Radio FM integrata con ottima ricezione e buona qualità del suono, input AUX per lettore MP3 e comunicazione radio. Funzionamento semplice con pulsanti. Disponibili con fascia per montaggio su elmetto.
Fascia. 578 27 50-01
Per elmetto. 578 27 50-02

	FR 2218 FA2 4x4	FR 2218 FA2	FR 2218 FA 4x4	FR 2218 FA
TABELLA DELLE IDONEITA'				
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●○○	●●●	○○○
Terreni estesi e difficili, utilizzo pesante, tutto l'anno	●●●	●●●	●●●	●●○
Grandi giardini residenziali, utilizzo frequente e universale, tutto l'anno	●●○	●●○	●●○	●●●
Giardini residenziali, uso flessibile e semplice, estate	○○○	○○○	○○○	●●○
SPECIFICHE TECNICHE				
Motore	Kawasaki FR Twin	Kawasaki FR Twin	Jonsered by Briggs & Stratton Protection Package OHV	Jonsered by Briggs & Stratton Protection Package OHV
Potenza, kW @ rpm	10,6/2900	10,6/2900	9,7/2900	9,7/2900
Generatore, A	15	15	3	3
Batteria, V/Ah	12/24	12/24	12/24	12/24
Volume del serbatoio del carburante, litri	10	10	10	10
Tipo di trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Larghezza di taglio, cm	103–112	103–112	103–112	103–112
Cerchio non tagliato, cm	30	30	30	30
Altezza di taglio, mm min – max	40–90	40–90	40–90	40–90
Velocità di avanzamento, km/h min – max	0–9	0–9	0–9	0–9
Lunghezza della macchina di base, cm	202	202	202	202
Larghezza della macchina di base, cm	89	89	89	89
Altezza della macchina di base, cm	115	115	107	107
Peso kg	256*	233*	243*	221*
FUNZIONI				
Sterzo articolato	●	●	●	●
Gruppo di taglio montato anteriormente	●	●	●	●
Trasmissione automatica	●	●	●	●
Telaio di attacco	●	●	●	●
4×4	●	○	●	○
Posizione di servizio	●	●	●	●
Asse posteriore basculante	●	●	●	●
PREZZO	€ 7.725,00*	€ 6.430,00*	€ 6.730,00*	€ 5.171,00*

*** Escluso piatto di taglio.**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

FR 2216 MA 4x4

FR 2216 MA

FR 2213 MA

FR 2213 RA

FR 2312 MA

FR 2311 M

●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton Intek 4155	**Briggs & Stratton Intek 4155**	**Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS**	**Briggs & Stratton PowerBuilt OHV AVS**	**Briggs & Stratton PowerBuilt**	**Briggs & Stratton PowerBuilt**
9,6/2900	9,6/2900	6,7/3000	6,7/3000	7,0/3000	6,8/3000
3	3	3	3	3	3
12/24	12/24	12/24	12/24	12/20	12/20
10	10	10	10	2.8	2.8
Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Manuale (5+1)
94	94	94	94	85	85
30	30	30	30	30	30
30–80	30–80	30–80	30–80	25–70	25–70
0–9	0–9	0–9	0–9	0–7	0–7
223	223	223	223	207	207
100	100	100	100	88	88
107	107	107	107	108	108
254*	235*	231*	225*	165*	165*
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○
●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●
€ 7.072,00	**€ 5.735,00**	**€ 4.598,00**	*Non disponibile in Italia.*	**€ 4.114,00**	*Non disponibile in Italia.*

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER QUELLI CHE TRASFORMANO GLI IMPEGNI IN OPPORTUNITÀ

Se state pensando di acquistare un trattore da giardino Jonsered, probabilmente siete una di quelle persone che desiderano sempre il meglio. Siete fra quelli che vedono opportunità dove gli altri vedono problemi. E siete contenti di scegliere la soluzione più elegante che soddisfa ogni esigenza funzionale. Non importa su quale trattore da giardino Jonsered ricadrà la vostra scelta, di sicuro avrete il trattore più elegante e più affidabile sul mercato, oltre che un versatile lavoratore da utilizzare e godere per tutto l'anno. Grazie all'ampia gamma di accessori intelligenti e originali per tutti i lavori di giardinaggio, potrete trasformare il vostro trattore da giardino in una macchina multifunzionale.

NOVITÀ!

JONSERED LT 2320 CMA2

Ora il nostro più potente trattore da giardino con cesto raccolta integrato è disponibile in una nuova versione più efficiente, con numerose funzioni intelligenti e trasmissione automatica con azionamento a pedale.
Vedere pag. 47.

TRATTORI POTENTI E COMODI PER PRATI DI GRANDI DIMENSIONI

Per la manutenzione di grandi aree verdi, è molto rassicurante poter contare su un robusto trattore Jonsered®. Infatti, potete restare comodamente seduti per tutto il giorno, mentre il grande gruppo di taglio svolge il lavoro in modo veloce ed efficiente. La maggior parte dei nostri modelli di trattore sono inoltre dotati di trasmissione automatica con azionamento a pedale per una comodità aggiuntiva per l'utente.

USO RACCOMANDATO

	LT 2320 A2	LT 2218 A	LT 2320 CMA2	LT 2317 CMA2
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●○○	●●●	●○○
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●●●	●●○	●●●	●●○
Utilizzo per tutto l 'anno – giardini grandi	●●○	●●●	●●○	●●●
Utilizzo universale estivo – giardini grandi	●○○	●●○	●○○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 54–55.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 55.

TRASMISSIONE AUTOMATICA

Facile controllo della velocità e della direzione. Alcuni modelli dispongono di trasmissione a pedale per guidare a marcia avanti e in retromarcia, altri di trasmissione a leva.

VERSATILITÀ

Il trattore può essere equipaggiato con diversi accessori per offrire un'incredibile versatilità di utilizzo durante tutto l'anno: trailer, spazzola, spazzaneve, demuschiatore.

BIOTRITURAZIONE DAL SEDILE

I nostri trattori CMA2 offrono la funzione di biotriturazione dal sedile, con possibilità di commutazione fra raccolta e modalità triturazione senza doversi alzare dal sedile. È sufficiente usare il dispositivo di comando centrale del cruscotto inferiore.

NOVITÀ!

JONSERED LT 2320 A2

Jonsered V-Twin by B&S (11,6 kW*), trasmissione automatica a pedale, larghezza di taglio 117 cm.

€4.598,00

JONSERED LT 2218 A

Jonsered by B&S (8,7 kW*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm.

Non disponibile in Italia.

NOVITÀ!

JONSERED LT 2320 CMA2

Jonsered V-Twin by B&S (11,6 kW*), trasmissione automatica a pedale, larghezza di taglio 107 cm.

€4.780,00

JONSERED LT 2317 CMA2

Jonsered V-Twin by B&S (10,4 kW*), trasmissione automatica a pedale, larghezza di taglio 97 cm.

€4.421,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

EFFICIENTI TRATTORI PER IL GIARDINO

Con un trattore Jonsered® ben allestito potrete unire il dovere al piacere, mentre lavorate in giardino, in qualunque stagione. Con il suo colore rosso brillante, è un piacere vederlo in giardino e ammirarlo dopo averlo usato. Se volete che il vostro giardino sia davvero pulito e ordinato, scegliete un modello con cesto raccolta integrato.

USO RACCOMANDATO

	LT 2217 A	LT 2216	LT 2213	LT 2317 CMA	LT 2316 CM	LT 2213 CA/LT 2213 C
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Utilizzo frequente per tutto l'anno – aree ampie	●○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○
Utilizzo per tutto l 'anno – giardini grandi	●●●	●●○	○○○	●●●	●●○	○○○
Utilizzo universale estivo – giardini grandi	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 54–55.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 55.

TAGLI EFFICIENTI

Tutti i nostri trattori possono essere equipaggiati con accessori per i diversi sistemi di taglio. Aggiungete un cesto raccolta o un kit per la biotriturazione ai trattori a scarico laterale, oppure un deflettore ai trattori con cesto raccolta integrato per avere risultati perfetti in tutte le condizioni.

POSTO DI GUIDA COMODO

Il telaio con gradino facilita la salita e la discesa dal trattore. I comandi sono facilmente raggiungibili dal sedile di guida regolabile.

COLLEGAMENTO CON IL TUBO DELL'ACQUA

Facilita la pulizia del piatto di taglio e la manutenzione del trattore. Un piatto di taglio pulito fornisce risultati di taglio migliori.

JONSERED LT 2217 A

Jonsered by B&S (8,6 kW*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 97 cm.

€3.255,00

JONSERED LT 2216

Jonsered by B&S (8,6 kW*), 6 marce avanti/ 1 retromarcia, larghezza di taglio 97 cm.

€2.444,00

JONSERED LT 2213

B&S PowerBuilt (6,4 kW*), trasmissione manuale con 6 marce avanti + 1 retromarcia. Larghezza di taglio 77 cm.

€2.125,00

JONSERED LT 2317 CMA

Jonsered by B&S (8,6 kW*), trasmissione automatica, larghezza di taglio 97 cm.

€4.028,00

JONSERED LT 2316 CM

Jonsered by B&S (8,6 kW*), 6 marce avanti/ 1 retromarcia, larghezza di taglio 97 cm.

€3.500,00

JONSERED LT 2213 CA/LT 2213 C

B&S PowerBuilt (6,4 kW*), trasmissione automatica a pedale/manuale con 6 marce avanti + 1 retromarcia. Larghezza di taglio 77 cm.

€2.616,00/€2.370,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

ATTREZZI PER PRIMAVERA, AUTUNNO E INVERNO

Dovete trasportare terriccio, sacchi di fertilizzante, piante e attrezzature? Oppure spostare una catasta di legna? Nelle vostre abitudini aerate il prato, togliete il muschio, seminate o livellate il terreno? Qui troverete gli attrezzi che aiuteranno voi e il vostro trattore Jonsered a formare una squadra perfetta.

1. TRAILER*

Trailer spazioso con sponda ribaltabile per facilitare il carico e lo scarico. È disponibile il modello Profi.
Trailer Profi. 531 01 77-72
Trailer 275. 501 00 82-02
Trailer Promo. 967 02 71-01

2. SPAZZOLA*

Spazzola rotante per togliere foglie, neve ecc. Ruote di supporto regolabili. Può essere inclinata di 20° su ogni lato. Larghezza di lavoro 100 cm.

Trattori con espulsore laterale fino ai modelli 2006 e tutti i trattori CM.
953 51 61-01

Trattori con espulsore laterale dai modelli 2007 (eccetto la serie LT 2213).
544 92 16-01

3. ERPICE PER GHIAINO*

Robusto erpice per ghiaino con ruote gommate e profondità di lavoro regolabile. *953 51 24-01*

4. DEMUSCHIATORE*

Robusto demuschiatore per un'efficiente rimozione del muschio. Da usare con una zavorra fino a 32 kg in funzione delle condizioni del fondo. *954 12 00-43*

6. ERPICE A DENTI RIGIDI

Pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria, acqua e fertilizzante. Da usare con una zavorra fino a 45 kg in funzione delle condizioni del fondo. Larghezza di lavoro 102 cm.
964 99 57-03

5. SPANDICONCIME*

Spandiconcime con flusso facilmente regolabile per spargere con efficienza fertilizzante o sale. Spandiconcime grande, carico max. 75 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 3–3,6 m.
967 02 72-01

Spandiconcime piccolo, carico max. 30 kg. Larghezza di lavoro dello spandiconcime 1,2–2,4 m. *954 12 00-46*

7. RULLO*

Installare il rullo sul rasaerba e riempirlo con acqua o sabbia. Utilizzarlo per livellare il terreno accidentato o far penetrare i semi. Peso con acqua 182 kg.
965 89 94-01

ATTREZZI PER L'INVERNO PER TRATTORI DA GIARDINO

La prossima volta che la neve formerà un soffice strato bianco che coprirà il vostro giardino, i viottoli e le vie di accesso, risparmierete la vostra schiena e lascerete in garage la pala da neve. Girerete la chiave di accensione del vostro trattore Jonsered e farete fare il lavoro alla pala da neve o allo spazzaneve del trattore.

8. PALA DA NEVE*

Robusta pala in acciaio con meccanismo a molla di protezione. Larghezza di lavoro 122 cm. Può essere impostata a vari angoli, a destra o a sinistra. Raschietto sostituibile. Deve essere usata con catene da neve e contrappeso.
Trattori LT (escl. serie LT 2213). 544 92 17-01

9. RASCHIETTO IN GOMMA

Si attacca al bordo della pala da neve per proteggere il terreno dai graffi. Per la pala da neve 544 91 17-01.
966 00 19-01

10. SPAZZANEVE A DUE STADI*

Spazzaneve a due stadi con larghezza di lavoro di 107 cm. L'espulsore può essere ruotato di 180°. Deve essere usato con catene da neve e contrappeso.
Trattori LT (escl. serie LT 2213). 544 92 18-01

11. CATENE DA NEVE

18×8,5-8". 964 99 43-01
20×10-8". 997 10 31-10
18×9,5-8". 997 10 36-10
20×8-8". 531 00 65-83
22×9,5-12". 501 32 76-01

12. ZAVORRA

Per una presa migliore e una guida più sicura. Montate sulla sezione posteriore, peso 25 kg.
Trattori con scarico laterale. 505 54 92-01
Trattori CM. 580 38 97-01

ATTENZIONE L'omologazione CE è valida solo se gli accessori originali sopra descritti sono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso in dotazione e in combinazione con i trattori da giardino Jonsered.

** Questa combinazione può essere utilizzata su terreni inclinati max. di 10° in tutte le direzioni.*

ACCESSORI PER TAGLI VERSATILI

Ecco gli accessori originali che rendono il vostro trattore Jonsered® un rasaerba più versatile ed efficiente che mai, sia che si tratti di un modello con scarico laterale che con cesto raccolta integrato.

1. CESTO RACCOLTA A 3 SACCHI

50% di capacità maggiore rispetto al cesto a due sacchi. Adatto a tutti i trattori, escluse le serie CM e LT 2213. Questa combinazione può essere utilizzata su terreni con pendenza massima di 14° in qualsiasi direzione.

2. CESTO RACCOLTA A 2 SACCHI

Adatto a tutti i trattori , escluse le serie CM e LT 2213. Questa combinazione può essere utilizzata terreni con pendenza massima di 14° in qualsiasi direzione.

3. DEFLETTORE PER SCARICO POSTERIORE

Adatto per la serie CM (eccetto la serie LT 2213).
954 12 00-91

4. KIT PER BIOTRITURAZIONE / TAPPO

Per la conversione alla biotriturazione.
Modelli a scarico laterale:
77 cm. 960 71 00-03 (solo il tappo)
97 cm. 960 71 00-03 (solo il tappo)
107 cm. 960 71 00-06 (lame e tappo)
117 cm, 960 71 00-19 (lame e tappo)

Modelli C:
77 cm. 960 71 00-24 (tappo)
Tutti gli altri modelli C dispongono di un tappo incluso o del nuovo biotrituratore con azionamento dal sedile.

Visitate www.jonsered.it

Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni sia relative a interessanti prodotti che alle offerte promozionali in corso.

ACCESSORI UTILI PER TRATTORI DA GIARDINO

5. TELONE

Rimessaggio perfetto. Telone in nylon impermeabile che protegge dalle intemperie. Cordino regolabile in basso e fori di ventilazione. Disponibile in due taglie che si adattano a tutti i trattori.

Telone per trattori con scarico laterale e cofano piccolo. 504 98 13-80
Telone per trattori con scarico laterale e cofano grande o trattori CM. 504 98 13-82

6. PARAURTI

Pratico paraurti da installare sul lato anteriore dei nostri trattori. Efficace protezione del cofano.

Tutti i modelli. 954 12 00-49

7. BRACCIOLI

Per un maggiore comfort durante il lavoro. Adatti ai sedili del modello LT 2218 A, LT 2216 A2 e LT 2223 A2 prodotti dal gennaio 2008.

532 42 14-99

8. RAMPE DI CARICO

Pratiche rampe in alluminio resistenti alla salsedine. Dotate di efficace protezione antislittamento, assicurano una buona presa per vari tipi di pneumatici. Adatte a rimorchi di altezza fino a 700 mm e carico max. 1000 kg/coppia.

1,5 m. 505 69 90-41
2,0 m. 505 69 90-43

9. CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA IMBOTTITA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della tensione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

504 98 17-10
Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26
Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

10. CUFFIE PROTETTIVE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1.

504 98 02-02 – conf. 10 pz

11. CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Comode protezioni per le orecchie, dalla forma anatomica, semplici da indossare e che offrono una buona attenuazione. Radio FM integrata con ottima ricezione e buona qualità del suono, input AUX per lettore MP3 e comunicazione radio. Funzionamento semplice con pulsanti. Disponibili con fascia per montaggio su elmetto.

Fascia. 578 27 50-01
Per elmetto. 578 27 50-02

È sempre raccomandato utilizzare ricambi e accessori originali testati e approvati da Jonsered. In tal modo avrete la certezza di utilizzare prodotti sviluppati appositamente per i trattori da giardino Jonsered. Sul nostro sito www.jonsered.it oppure presso il vostro rivenditore Jonsered potrete trovare tutte le informazioni sugli accessori adatti al vostro trattore da giardino Jonsered.

	LT 2320 A2	LT 2218 A	LT 2217 A	LT 2216	LT 2213 A
APPLICAZIONI					
Uso frequente per tutto l'anno – superfici private grandi	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○
Uso frequente per tutto l'anno – superfici private	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○
Per tutto l'anno – giardini grandi	●●○	●●●	●●●	●●○	○○○
Per l'uso intenso in estate – grandi giardini	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
SPECIFICHE TECNICHE					
Motore	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt
Potenza, kW / giri/min.	11,6/2600	8,7/2500	8,6/2500	8,6/2500	6,4/2800
Volume serbatoio carburante, litri	15,2	7,6	5,7	5,7	5,7
Alternatore, A	3×5	9	3×5	3×5	3×5
Batteria, V/Ah	12/28	12/28	12/28	12/28	12/20
Tipo di trasmissione	Automatica (a pedali)	Automatica (a leva)	Automatica (a leva)	Meccanica (6+1)	Automatica (a pedali)
Larghezza di taglio, cm	117	107	97	97	77
Cerchio di non tagliato, cm**	114	120	137	137	130
Altezza di taglio, min-max, mm	26–102	26–102	26–102	26–102	20–80
Metodi di taglio	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale
Innesto lama	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Frizione elettrica
Dimensioni pneumatici ant./post., pollici	15×6-6" / 20×10-8"	15×6-6" / 20×10-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	13×5-6" / 16×6,5-8"
Capacità raccoglitore, litri	–	–	–	–	–
Macchina base, lunghezza, cm	189 (paraurti incl.)	175	175	175	172
Macchina base, larghezza, cm (scarico alto)	122	111	103	103	93
Macchina base, altezza, cm	112	103	100	100	101
Peso, kg	245	188	185	185	172
CARATTERISTICHE					
Trasmissione automatica a pedale	●	○	○	○	●
Raccoglitore	●*	●*	●*	●*	○
Mulching dal posto di guida	○	○	○	○	○
Pedana sul telaio	●	●	●	●	●
Assale anteriore in ghisa	●	○	○	○	○
Sedile Premium	●	●	○	○	○
Contaore	●	●	○	○	●
Fari	●	●	●	●	●
Raccordo per tubo dell'acqua	●	●	●	●	●
PREZZO	€ 4.598,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 3.255,00	€ 2.444,00	*Non disponibile in Italia.*

*** Optional**
**** Misurato sul lato tagliato**

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

LT 2213	LT 2320 CMA2	LT 2317 CMA2	LT 2317 CMA	LT 2316 CM	LT 2213 CA	LT 2213 C
○○○	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○
○○○	●●○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
●●●	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton PowerBuilt	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt	Briggs & Stratton PowerBuilt
6,4/2800	11,6/2600	10,4/2500	8,6/2500	8,6/2500	6,4/2800	6,4/2800
5,7	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
3×5	3×5	16	3×5	3×5	3×5	3×5
12/20	12/14	12/28	12/28	12/28	12/20	12/20
Meccanica (6+1)	Automatica (a pedali)	Automatica (a pedali)	Automatica (a leva)	Meccanica (6+1)	Automatica (a pedali)	Meccanica (6+1)
77	107	97	97	97	77	77
130	102	107	107	107	131	131
20–80	26–102	26–102	26–102	26–102	20–80	20–80
Scarico laterale	Raccolta/Mulching	Raccolta/Mulching	Raccolta/Mulching	Raccolta/Mulching	Raccolta	Raccolta
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Frizione elettrica	Manuale
13×5-6" / 16×6,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	13×5-6" / 16×6,5-8"	13×5-6" / 16×6,5-8"
–	320	220	220	220	200	200
172	264 (paraurti incl.)	251	242	242	226	226
93	112	103	103	103	88	88
101	112	112	106	106	101	101
172	266	242	234	232	190	190
○	●	●	○	○	●	○
○	●	●	●	●	●	●
○	●	●	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	○	○
○	●	●	○	○	○	○
○	●	●	○	○	●	○
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
€ 2.125,00	€ 4.780,00	€ 4.421,00	€ 4.028,00	€ 3.500,00	€ 2.616,00	€ 2.370,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER CHI AMA TAGLIARE IL PRATO E CHI INVECE NON GRADISCE

Pensiamo che esistano due tipi di persone: quelli a cui piace tagliare il prato e quelli che pensano che sia un male necessario. Per alcune ragioni, chi ha scelto un rasaerba Jonsered® appartiene al gruppo più positivo.

Un motivo potrebbe essere la robustezza e l'affidabilità dei rasaerba Jonsered, l'efficiente gruppo di taglio e il dato di fatto che i nostri rasaerba sono davvero facilissimi da utilizzare. O forse semplicemente perché il risultato finale è sempre perfetto.

Se volete essere uno di quelli che amano tagliare il prato, informatevi sui rasaerba in grado di soddisfare i vostri desideri leggendo le pagine seguenti.

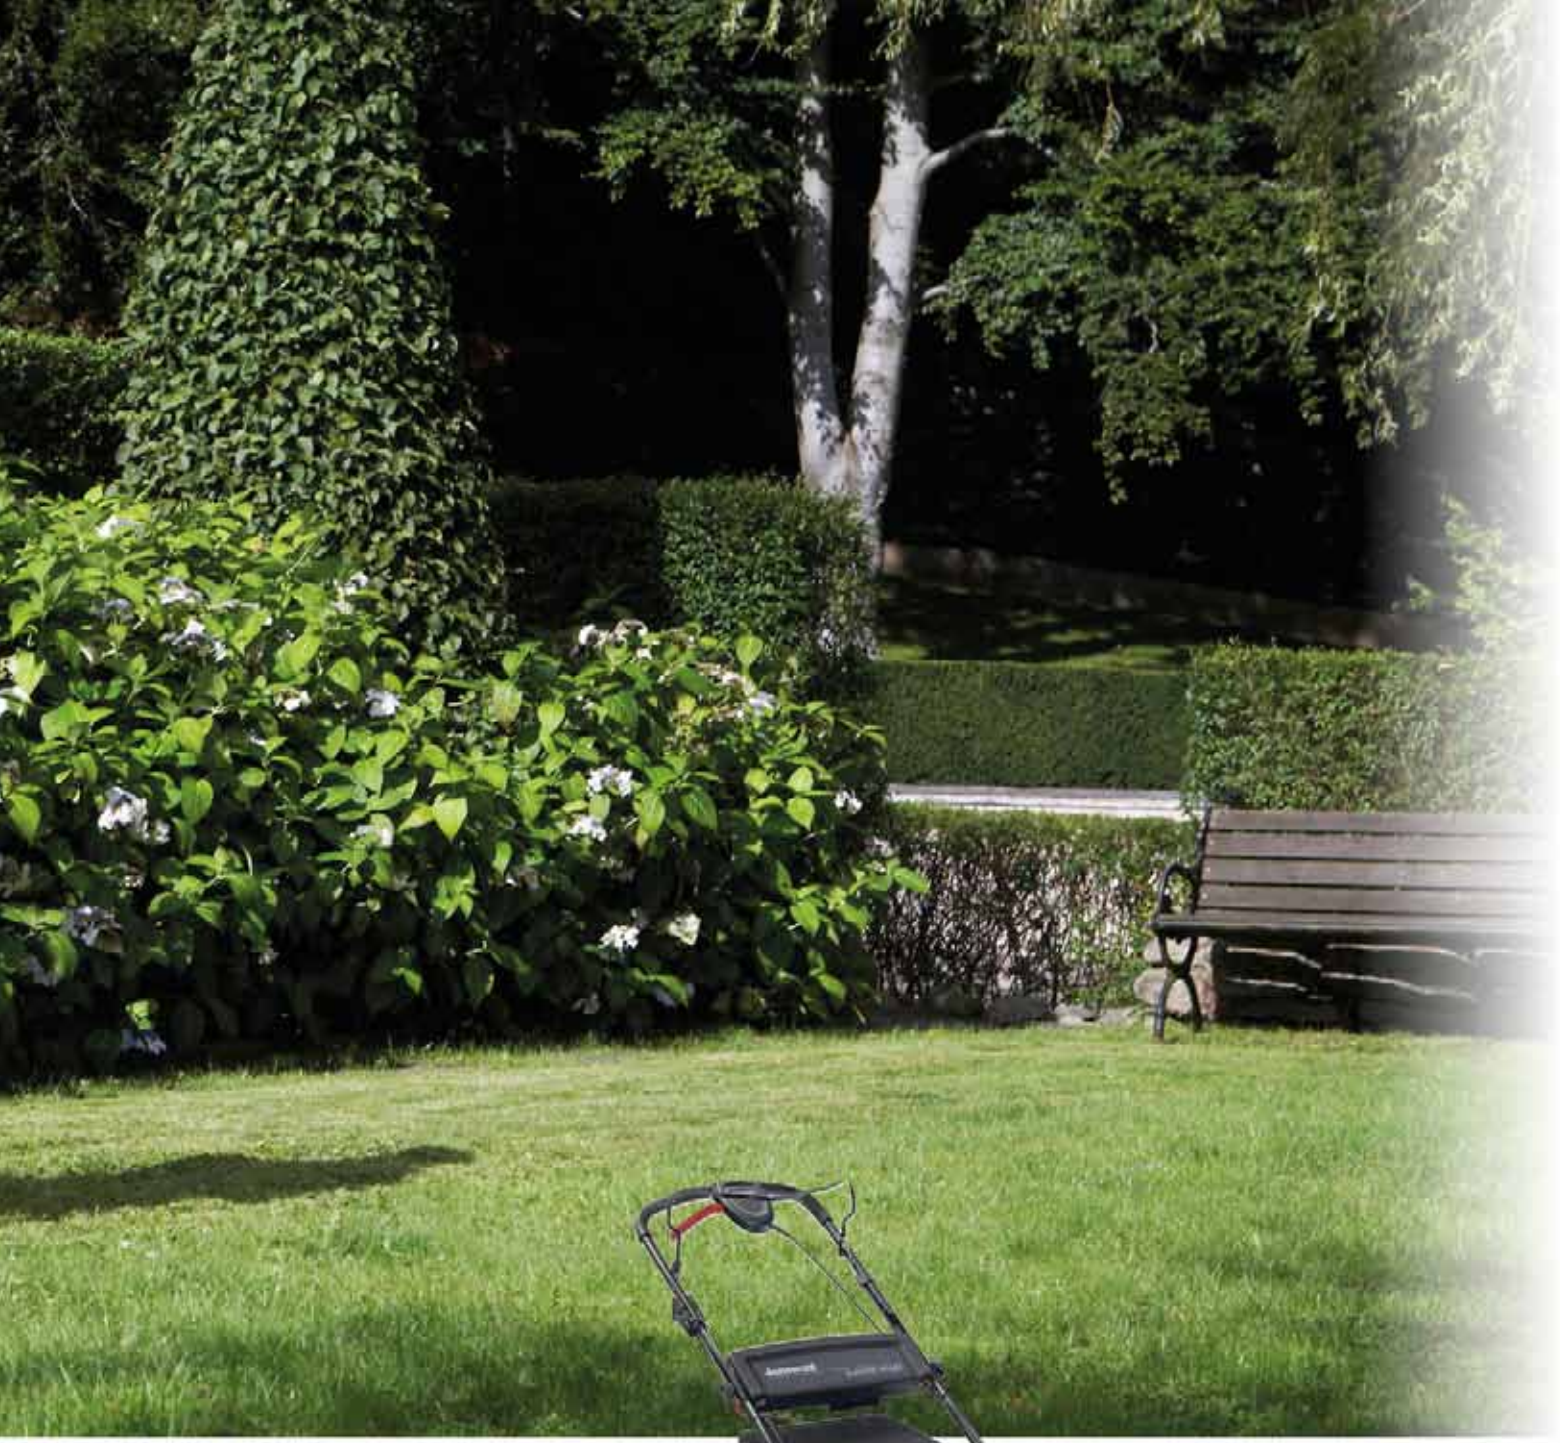

JONSERED LM 2153 CMDAE

Rasaerba robusto per prati di medie e grandi dimensioni, dotato di numerose funzioni che semplificano il taglio. Avviamento elettrico, ruote semoventi e impugnatura ergonomica assicurano la massima comodità, oltre alla possibilità di alternare facilmente tre differenti sistemi di taglio: raccolta, mulching (triturazione) e scarico laterale.
Vedere pag. 59.

RASAERBA ROBUSTI ED EFFICIENTI PER PRATI GRANDI

Se avete un prato di grandi dimensioni, potete scegliere fra molti e diversi rasaerba Jonsered®. Tutte la macchine montano potenti motori Brigg & Stratton con gruppi di taglio con funzione di biotriturazione robusti e potenti. La maggior parte dei modelli dispone di grandi raccoglierba e velocità ampiamente variabili per tagli efficienti e sicuri. Se desiderate ancora più confort, scegliete un modello con starter elettrico e regolazione centrale dell'altezza di taglio.

USO RACCOMANDATO

	LM 2156 CMDA	LM 2153 CMDAE	LM 2152 CMDAE	LM 2152 CMDA	LM 2151 CMDA	LM 2150 CMD
Raccolta dell'erba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Espulsione dell'erba	●●●	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○
Biotriturazione	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere alle pagine 62–63.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 63.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

I nostri rasaerba con funzione di biotriturazione tagliano e sminuzzano l'erba prima di restituirla al prato come fertilizzante naturale.

UN RACCOGLIERBA EFFICIENTE

L'efficiente raccoglierba Jonsered raccoglie erba, foglie e rametti. Commutazione rapida fra i vari sistemi, da raccolta a scarico laterale e biotrituraz ione.

INTUITIVO PULSANTE DI AVVIAMENTO ELETTRICO

Posizionato sull'impugnatura superiore, per la massima comodità.

JONSERED LM 2156 CMDA

Briggs & Stratton serie 875, 3,3 kW*, larghezza di taglio 56 cm.

€704,00

JONSERED LM 2153 CMDAE

Briggs & Stratton Intek serie 875, 3,3 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 53 cm.

€669,00

NOVITÀ!

JONSERED LM 2152 CMDAE

Briggs & Stratton serie 650, 2,4 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 53 cm.

€647,00

JONSERED LM 2152 CMDA

Briggs & Stratton serie 650, 2,4 kW*, larghezza di taglio 53 cm.

€567,00

JONSERED LM 2151 CMDA

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, gruppo di taglio in alluminio, larghezza di taglio 50 cm.

€898,00

JONSERED LM 2150 CMD

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 50 cm.

€773,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

RASAERBA AFFIDABILI, FACILI DA GUIDARE PER PRATI DI DIMENSIONI MEDIE

Se avete bisogno di un nuovo rasaerba per un prato di dimensioni normali, la scelta è molto ampia. Tutti i rasaerba Jonsered della classe piccola dispongono di efficienti gruppi di taglio che forniscono risultati perfetti sui prati di piccole e medie dimensioni. La dimensione compatta consente il rimessaggio in spazi ristretti.

USO RACCOMANDATO

	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD	LM 2147 CM	LM 2146 M	LM 2040 HF	LM 2040 H
Raccolta dell'erba	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Espulsione dell'erba	●○○	●○○	●○○	○○○	●●●	●●●
Biotriturazione	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○

Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere le pagine 62–63.

* Potenza nominale motore – vedere a pagina 63.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

I nostri rasaerba con funzione di biotriturazione tagliano e sminuzzano l'erba prima di restituirla al prato come fertilizzante naturale.

UN RACCOGLIERBA EFFICIENTE

L'efficiente raccoglierba Jonsered raccoglie erba, foglie e rametti. Commutazione rapida fra i vari sistemi, da raccolta a scarico laterale e biotriturazione.

COLLEGAMENTO CON IL TUBO DELL'ACQUA

I rasaerba con attacco Gardena consentono un facile collegamento di un tubo dell'acqua per la pulizia del gruppo di taglio.

JONSERED LM 2147 CMDAE

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, starter elettrico, larghezza di taglio 47 cm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2147 CMD

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 47 cm.
€605,00

JONSERED LM 2147 CM

Briggs & Stratton serie 675, 2,4 kW*, larghezza di taglio 47 cm.
€548,00

JONSERED LM 2146 M

Briggs & Stratton serie 450, 1,9 kW*, gruppo di taglio in plastica ABS, larghezza di taglio 46 cm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED LM 2040 HF

Larghezza di taglio 40 cm.
€196,00

JONSERED LM 2040 H

Larghezza di taglio 40 cm.
Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

	LM 2156 CMDA	LM 2153 CMDAE	LM 2152 CMDAE	LM 2152 CMDA	LM 2151 CMDA
TABELLA DELLE IDONEITA'					
Raccolta dell'erba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Espulsione dell'erba	●●●	●●○	●●○	●●○	●○○
Biotriturazione	●●●	●●○	●●○	●●○	●●●
SPECIFICHE TECNICHE					
Motore	B&S 875 Series OHV	B&S 875 Series OHV	B&S 650 Series	B&S 650 Series	B&S 675 Series
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	3,3	3,3	2,4	2,4	2.4
Cilindrata, cc	190	190	190	190	190
Larghezza di taglio, cm	56	53	53	53	50
Materiale del gruppo di taglio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	Aluminium
Peso kg	38	47	40	40	41
Scatola del cambio, numero di rapporti di trasmissione	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatic
Altezza di taglio, mm	25–105	30–80	32–95	32–95	28–75
Regolazione dell'altezza di taglio	Quick-pin individuale	Individuale	Centrale	Centrale	Central
Serbatoio del carburante, litri	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dimensioni ruote, anteriori	8"	8"	8"	8"	7.6"
Dimensioni ruote, posteriori	12"	12"	8"	8"	8.4"
FUNZIONI					
Ruote motorizzate	●	●	●	●	●
Starter elettrico	○	●	●	○	○
Raccoglierba	●	●	●	●	●
Espulsore laterale	●	●	○	○	○
Espulsore posteriore	○	○	○	○	●
Biotriturazione	●	●	●	●	●
Collegamento al tubo dell'acqua	●	○	○	○	●
PREZZO	€ 704,00	€ 669,00	€ 647,00	€ 567,00	€ 898,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

LM 2150 CMD

LM 2147 CMDAE

LM 2147 CMD

LM 2147 CM

LM 2146 M

LM 2040 HF

LM 2040 H

●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	●●●	●●●
●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○
B&S 675 Series	B&S 675 Series	B&S 675 Series	B&S 675 Series	B&S 450 Series	–	–
2.4	2,4	2,4	2,4	1,9	–	–
190	190	190	190	148	–	–
50	47	47	47	46	40	40
Steel	acciaio	acciaio	acciaio	plastica ABS	–	–
42	35	35	34	25	10.1	9
1	Automatica	1	1	–	–	–
25–70	30–70	30–70	30–70	30–65	12–38	12–38
Central	Centrale	Centrale	Centrale	Individuale	–	–
1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	–	–
7.6"	7,6"	7,6"	7,6"	6,5"	–	–
8.4"	8,4"	8,4"	8,4"	6,5"	–	–
●	●	●	○	○	○	○
○	●	○	○	○	○	○
●	●	●	●	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	○	○	○
€ 773,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 605,00	€ 548,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 196,00	*Non disponibile in Italia.*

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore, vedi manuale dell'utente) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585.

I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

IMPUGNATURA POSTERIORE REGOLABILE

L'impugnatura posteriore regolabile dei tosasiepi è comodissima nei tagli verticali e orizzontali.

AVVIAMENTO PIÙ FACILE CON SPIN START™

Spin Start™ facilita l'avviamento della macchina e riduce la resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40%.

MODALITÀ SILENZIOSA

Il design che rende il motore silenzioso riduce al minimo i rumori per i vicini.

MANTENETE IN FORMA LA VOSTRA SIEPE

Non vedete l'ora di tagliare le vostre siepi e gli arbusti? Allora acquistate un efficiente tosasiepi dalle molteplici funzioni. Jonsered® offre svariate macchine leggere e silenziose con un eccellente smorzamento delle vibrazioni e buona capacità. Scegliete un modello con impugnatura rotante se desiderate la migliore ergonomia possibile.

JONSERED HT 2223 T

21,7 cc, 0,6 kW, 4,9 kg.

€467,00

NOVITÀ!

JONSERED HT 2106 ET
JONSERED HT 2105 E

0,7/0,58 kW, 3,6/3,3 kg.

€236,00/€196,00

JONSERED HTE 2123

22,8 cc, 0,59 kW, 6,1 kg.

Non disponibile in Italia.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 68.

PRATICITÀ DI UTILIZZO

I nuovi soffiatori sono ben bilanciati e facili da manovrare grazie al carter ventola a S e al design integrato con superfici lisce.

RACCOLTA CON IL VAC-KIT

Con il BV 2126 potete collegare un vac-kit per raccogliere le foglie in un sacco.

FUNZIONE DI BIOTRITURAZIONE

Le lame per biotriturazione del 2126 trinciano il materiale e aumentano la capacità di raccolta.

UN SOFFIATORE È UN OTTIMO AIUTO

Un soffiatore per applicazioni gravose che vi aiuta a mantenere pulite e ordinate stalle e fienili o a raccogliere con agio le foglie e lo sporco che ingombrano i vialetti e i prati. Non è un caso che i rastrelli e le scope non escano più dal garage. Il potente soffiatore a zaino Jonsered BB 2250 è concepito per aziende agricole e grandi giardini. Jonsered BV 2126 è un soffiatore portatile con funzione di soffiaggio e aspirazione con biotrituratore e raccolta.

JONSERED BV 2126

28,0 cc, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

€ 361,00

JONSERED B 2126

28,0 cc, 0,8 kW, 4,3 kg, 58 m/s.

€ 300,00

JONSERED BB 2250

50,2 cc, 1,6 kW, 10.1 kg, 85 m/s.

€ 663,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti. Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 68.

FACILITÀ DI AVVIAMENTO

I motori Brigg & Stratton della serie Snow sono facili da avviare anche con i grandi freddi. Due dei nostri modelli dispongono di starter elettrico che facilita ulteriormente l'avviamento.

FRIZIONE DI STERZO

La frizione di sterzo consente di disinnestare la trasmissione di una o di entrambe le ruote per facilitare le manovre dello spazzaneve.

I modelli ST 2111 e ST 2109 dispongono di impugnature riscaldate.

TRAZIONE SICURA

La profonda scolpitura dei pneumatici e la frizione di sterzo forniscono una trazione maggiore e più sicura.

SPAZZANEVE A ELEVATE PRESTAZIONI

Quest'inverno, sgombrare la neve sarà più facile che mai. A patto che abbiate uno spazzaneve Jonsered® in garage alla prima nevicata. Tutti gli spazzaneve Jonsered funzionano secondo il principio dei due stadi con efficienti frese in grado di gestire anche neve molto compatta e crostoni di ghiaccio. Queste macchine sono potenti ma facili da gestire, montano motori Briggs & Stratton, dispongono di comandi ben posizionati e di faro anteriore.

JONSERED ST 2111 E

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1650), 7,4 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 76 cm.

€2.358,00

JONSERED ST 2109 E

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1450), 6,7 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 68 cm.

€2.157,00

JONSERED ST 2106

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 800), 3,7 kW/3600 rpm, larghezza di lavoro 61 cm.

€1.621,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 69.

IMPUGNATURA/TRAZIONE
Impugnatura resistente con possibilità di regolazione verticale per una posizione di lavoro ergonomica.

RETROMARCIA
Manovrabilità eccellente che facilita le curve e il lavoro su terreni dissestati. Riduce lo sforzo della schiena e delle braccia.

RUOTA DI TRASPORTO
Rapida e facile commutazione da posizione di trasporto a quella di lavoro. Facilita i movimenti nelle aree operative.

COLTIVATORI ROBUSTI ED EFFICIENTI

Per dissodare l'orto o per crearne uno nuovo, è indispensabile una resistente motozappa. Le motozappe Jonsered® sono macchine robuste che fanno il loro lavoro e durano per anni. Il modello CT 2105 R dispone di marce e di una lama controrotante larga 43 cm montata posteriormente che gestisce anche i terreni più duri. I modelli CT 2166 e CT 2154 sono potenti e maneggevoli adatti a coltivatori e ai privati con elevate esigenze.

JONSERED CT 2105 R
Retromarcia, larghezza di coltivazione 43 cm, 2,7 kW/3200 rpm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED CT 2166
Retromarcia, larghezza di coltivazione 85 cm, 3,7 kW/3400 rpm.
Non disponibile in Italia.

JONSERED CT 2154
Retromarcia, larghezza di coltivazione 60 cm, 3,3 kW/3300 rpm.
€ 916,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
Per maggiori informazioni sulla gamma completa, leggere la pagina 69.

TAGLIASIEPI	HT 2223 T	HTE 2123	HT 2106 ET	HT 2105 E
SPECIFICHE TECNICHE				
Cilindrata, cc	21,7	22,8	–	–
Potenza massima, kW	0,6	0,59	0,7	0,58
Peso kg	4,9	6,1	3,6	3,3
Serbatoio del carburante, litri	0,4	0,55	–	–
Lunghezza lama, mm	600	640	600	560
Diametro massimo raccomandato , mm	20	15	22	17
Velocità di taglio, colpi al minuto	4050	4955	2400	3600
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)*	93	93	97	97
Livello equivalente di vibrazioni ($a_{hv,eq}$) impugnatura anteriore/ posteriore , m/s²**	4,1/3,6	3,4/4,9	2,4/2,4	4,7/4,7
FUNZIONE				
Motore silenzioso	●	○	○	○
Impugnatura posteriore regolabile	●	○	●	○
Antivib®	●	○	○	○
Spin Start™	●	●	○	○
Barra di taglio regolabile	○	●	○	○
PREZZO	€ 467,00	*Non disponibile in Italia.*	€ 236,00	€ 196,00

SOFFIATORI	BV 2126	B 2126	BB 2250
SPECIFICHE TECNICHE			
Cilindrata, cc	28,0	28,0	50,2
Potenza massima, kW	0,8	0,8	1,6
Peso kg	4,4	4,3	10,1
Velocità aria, m/s	58	58	85
Portata d'aria con attrezzature standard, m³/min	12	12	11,5
Livello di pressione acustica percepita dall'operatore, dB(A)*	92	92	94
FUNZIONI			
Vac kit	●	○	○
Spin Start™	●	○	○
Lunghezza regolabile del tubo	●	●	○
Cruise control	●	●	●
Trazione confort	●	○	○
Clean Power™	○	○	●
Cinghie ergonomiche	○	○	●
PREZZO	€ 361,00	€ 300,00	€ 663,00

SOFFIANEVE	ST 2111 E	ST 2109 E	ST 2106
SPECIFICHE TECNICHE			
Motore	B&S Snow Series MAX (1650 Series) OHV	B&S Snow Series MAX (1450 Series) OHV	B&S Snow Series MAX (800 Series) OHV
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	7,4/3600	6,7/3600	3,7/3600
Cilindrata, cc	342	305	205
Larghezza di lavoro, cm	76	68	61
Serbatoio del carburante, litri	3,0	3,0	3,0
Dimensioni ruote	16"	16"	16"
FUNZIONI			
Starter elettrico	●	●	○
Power steering	●	●	○
Sistema a due livelli di potenza	●	●	●
Impugnatura riscaldata	●	●	○
Blocco differenziale	●	●	●
Fanali anteriori	●	●	●
PREZZO	€ 2.358,00	€ 2.157,00	€ 1.621,00

MOTOZAPPE	CT 2105 R	CT 2166	CT 2154
SPECIFICHE TECNICHE			
Motore	B&S 800 Series	Subaru EP17	Subaru EP16
Potenza netta ai giri preimpostati, kW/rpm	2,7/3200	3,7/3400	3,3/3300
Cilindrata, cc	205	169	169
Larghezza di lavoro, cm	43	85	60
Profondità di lavoro, cm	15	28	28
Regolazione profondità, passi	7	–	–
Dimensioni ruote	16"	–	–
PREZZO	*Non disponibile in Italia.*	*Non disponibile in Italia.*	€ 916,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

* Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22868, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. Variazione tipica del livello di pressione acustica di 1 dB(A).

** Il livello di pressione acustica equivalente, secondo ISO 22867, viene calcolato come somma dell'energia ponderata nel tempo per il livello di pressione sonora in varie condizioni operative. I dati presentati per il livello di vibrazione equivalente hanno una variazione tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore, vedi manuale dell'utente) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L'emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

PER QUELLI CHE PENSANO CHE LO STILE PROTEGGE DI PIÙ

Avete ragione. Gli indumenti protettivi con stile forniscono una protezione migliore. L'abbigliamento protettivo migliore è quello che vi piace indossare. Se vi sentite a vostro agio nell'abbigliamento protettivo che avete, sarà più facile che lo indossiate.

Non è certo un segreto che gli indumenti da lavoro di Jonsered® hanno il taglio e il comfort migliore dell'industria. Se vi informate, troverete parecchie persone alle quali piace indossare l'abbigliamento protettivo Jonsered®, anche se usano macchine di altre marche. Provatelo e capirete il perché.

CUFFIE PROTETTIVE PER ELMETTO CON RADIO FM

Comode cuffie protettive facili da fissare all'elmetto Jonsered. Radio FM incorporata.
Per maggiori informazioni, vedere pag. 80.

TESTATI E OMOLOGATI

Il marchio EuroTest attesta che indumenti a campione sono stati testati da un'organizzazione indipendente, la quale ha verificato che tutti i requisiti per il marchio CE siano pienamente soddisfatti.

COME FUNZIONA

La protezione antitaglio prevede una fodera con fibre molto lunghe che bloccano la catena in caso di taglio del tessuto esterno.

PROTEZIONE LEGGERA

Il moderno abbigliamento protettivo contiene una protezione antitaglio composta da sei o nove strati. L'abbigliamento risulta più leggero e pratico mantenendo un elevato livello di protezione.

MATERIALE ATTUALE

La cordura è un materiale sintetico molto resistente utilizzato per gli indumenti che devono resistere in condizioni di lavoro estremamente gravose. Le fibre di aramide, fibre sintetiche di elevata resistenza meccanica e termica, costituiscono un ottimo equilibrio fra resistenza e peso, conferendo leggerezza e vestibilità agli indumenti.

SICUREZZA ED ESTETICA

Durante i lavori con motoseghe o decespugliatori, è fondamentale utilizzare sempre dispositivi di protezione individuali di qualità e omologati. Il marchio Jonsered® sugli indumenti protettivi è sinonimo di sicurezza. Infatti, i nostri indumenti protettivi sono conformi alle norme vigenti in tutti i mercati, progettati per lunghi turni di lavoro e condizioni estreme. La vestibilità e la protezione resistono lavaggio dopo lavaggio. Inoltre, i nostri indumenti protettivi hanno un design funzionale ed elegante, oltre ad offrire la massima comodità durante il lavoro.

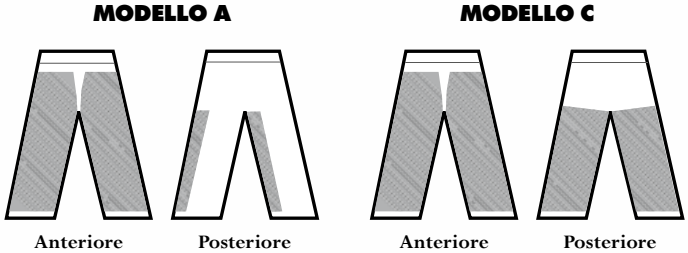

I pantaloni protettivi Jonsered sono disponibili in due modelli: il modello A e il modello C. Le sezioni ombreggiate mostrano l'estensione della protezione antitaglio per ciascun modello.

1. GIACCA FORESTALE IN MATERIALE STRETCH

Giacca forestale in materiale stretch a 4 vie, con maggiore resistenza allo strappo del modello precedente, per massimo comfort, ottima vestibilità e buona ventilazione. Numerose tasche pratiche con cerniera, coulisse in vita e colletto con rivestimento a coste. Rinforzi in arammide nei punti di maggiore usura. Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58, XXL-62.
525 76 05-XX

2. PANTALONE PROTETTIVO STRETCH 20 M/S, MODELLO A

Questo pantalone protettivo è realizzato nello stesso materiale stretch a 4 vie antiusura della giacca forestale. Parte inferiore del davanti rinforzata con nylon Cordura® e rinforzi in arammide sulle ginocchia per la massima protezione dall'usura. Aperture di ventilazione con cerniera e tasche posteriori in rete per un'ottima ventilazione. Il pantalone presenta un materiale di protezione antitaglio più leggero e una forma che lo rende estremamente comodo. Ampia sezione posteriore elasticizzata in vita. Tasche con cerniera anteriori e posteriori. Omologato secondo le norme EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Omologato per lavaggio industriale. Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58, XXL-62.
Pantalone a vita. 525 76 03-XX
Salopette. 525 76 04-XX
Pantalone a vita, rosso. 523 08 29-XX

3. GIACCA FORESTALE

Giacca protettiva heavy-duty in High-Viz rosso. La parte inferiore delle maniche è rinforzata con nylon Cordura® molto resistente. 100% poliestere Ultra leggero, idrorepellente e antistrappo. Due tasche anteriori con cerniera. La tasca destra è ad apertura verticale. Cordini regolabili in vita e alla base della schiena. Sprone aperto sul retro con rivestimento interno in rete per un'ottima ventilazione. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60, XXL-62/64.
578 12 18-XX

4. PANTALONE PROTETTIVO 20 M/S, MODELLO A

Pantalone protettivo disegnato per aumentare la comodità e la vestibilità. Abbondante nella parte posteriore, offre una maggiore libertà di movimento. Tre tasche con cerniera e tasca portametro. Ampia sezione posteriore elasticizzata in vita. La parte anteriore è realizzata con nylon Cordura® molto resistente; la restante parte è in 100% poliestere Ultra. Disponibile sia nel modello standard che con pettorina e bretelle. Omologato secondo le norme EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Omologato per lavaggio industriale. Taglie 44-62.
Pantalone standard. 504 98 76-XX
Salopette. 504 98 62-XX

1. PANTALONE PROTETTIVO CLASSE 2 24 M/S, MODELLO A

Il nostro primo pantalone classe 2 con esclusiva protezione antitaglio per velocità della catena di 24 m/s. La protezione antitaglio è testata e omologata secondo le norme EN 381-2/-5. EN 340 classe 2. La parte anteriore è realizzata in materiale stretch a 4 vie, la parte posteriore in poliestere traspirante. Omologato per lavaggio industriale. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56.
525 76 02-XX

2. PANTALONE PROTETTIVO STANDARD 20, MODELLO A

Pantalone protettivo in resistente poliestere. Protezione antitaglio omologata. Due tasche anteriori, tasca portametro e tasca posteriore con cerniera. Omologato secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie 44–60.
Omologato per lavaggio industriale.
Pantalone standard. 504 98 87-XX
Salopette. 504 93 00-XX

3. GIACCA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Giacca arancione fluorescente con protezione antitaglio su parte superiore delle maniche, torace e spalle. Materiale esterno in 100% poliestere Ultra. Cerniera anteriore a tutta lunghezza, parte posteriore allungata e polsini elasticizzati con automatici. Conforme ai requisiti della classe 1, 20 m/s.
Taglie S-46, M-50, L-54, XL-58.
505 61 99-XX

4. PANTALONE PROTETTIVO A VITA STANDARD 20 M/S MOD. C

Pantalone protettivo con protezione antitaglio anteriore e posteriore. Due tasche anteriori. Tasca posteriore con cerniera e tasca portametro. Realizzato in resistente poliestere. Omologato secondo le norme EN 381-2/-5. Omologato per lavaggio industriale. EN 340 classe 1, 20 m/s. Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
577 42 57-XX

5. GAMBALI CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 20 M/S

Gambali perfetti per l'uso occasionale della motosega. Protezione antitaglio omologata. Lunghezza regolabile e cerniera posteriore. Taglia unica. Omologati secondo la norma EN 381-2/-5. EN 340 classe 1, 20 m/s. Omologato per lavaggio industriale.
Gambali, 504 93 00-09, Cintura allargabile, 505 63 26-12

1. GIACCA IMPERMEABILE

Giacca impermeabile in poliestere stretch. Cuciture saldate, cerniera su tutta la lunghezza, automatici e tasca per cellulare. Materiale ultraresistente sul davanti. Colletto in velluto a coste. Polsini regolabili. Omologato secondo la norma EN 343.
Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
504 98 89-XX

2. PANTALONE IMPERMEABILE

Pantalone impermeabile in poliestere stretch e parte anteriore rinforzata. Cuciture rinforzate, vita elasticizzata regolabile in rete per una buona ventilazione. Omologato secondo la norma EN 343.
Taglie S-46/48, M-50/52, L-54/56, XL-58/60.
504 98 79-XX

3. GIACCA IMPERMEABILE CON PROTEZIONE POSTERIORE

Indumento con abbottonatura regolabile sul davanti e maniche molto lunghe con automatici. Sezione posteriore più lunga con canalina per lo scorrimento della pioggia. Taglia unica. Omologata secondo la norma EN 343.
Non disponibile in Italia.

4. BIANCHERIA INTIMA UNO STRATO

Biancheria da indossare a stretto contatto col corpo, in 100% poliestere in tessuto a maglia filata e formata sia da poliestere tessuto che composto. Questa caratteristica aiuta il tessuto a portare l'umidità lontano dalla pelle verso lo strato di tessuto successivo e garantisce una buona ventilazione, rendendo il lavoro confortevole ogni giorno. Materiale leggero 140 g/m².
Non disponibile in Italia.

5. CAMICIA DA LAVORO

Camicia comoda, ideale per lavori boschivi e giardinaggio o per il tempo libero. 100% cotone.
525 50 97-XX (35–45, XS–XXL)

6. PANTALONE DA LAVORO

Pantalone da lavoro resistente e comodo in poliestere al 65% e in cotone al 35% con materiale idrorepellente sul davanti della gamba fino al ginocchio. Tasche sul davanti, sul retro, sulla gamba sinistra e tasche per le ginocchiere. Perfetto per il taglio del prato e per altri lavori all'aperto.
525 50 96-XX (46–62)

7. BRETELLE

Con clip metalliche o occhielli in cuoio. Larghezza: 5 cm.
Clip. 504 98 16-56
Occhielli in cuoio. 504 98 16-60

8. CINTURA

Cintura in pelle con robusta fibbia. Larghezza 4 cm, lunghezza 125 cm.
504 98 15-85

9. GINOCCHIERE

Ginocchiere in schiuma plastica da usare con i pantaloni da il giardinaggio per tagliare, potare e per i lavori di giardinaggio. A coppie, taglia unica.
505 62 26-99

1. STIVALE PROTETTIVO LOGGER, 28 M/S

Stivale leggero classe 3 con un'innovativa protezione antitaglio più leggera. Calotta in acciaio, suola dalla sagomatura pronunciata e parastinchi. La forma ampia e la sagomatura posteriore facilitano la calzata. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 3, 28 m/s. Taglie 37–49.
504 98 97-XX

2. STIVALE PROTETTIVO LIGHT

Stivale leggero con protezione antitaglio omologata. Suola dalla sagomatura robusta e pronunciata, predisposta per la chiodatura. Il rinforzo sul tallone protegge dagli urti e facilita l'estrazione. Forma comoda e ottima calzata. Omologato secondo le norme EN 345 SB E ed EN 381-3 classe 2, 24 m/s. Taglie 37–50.
504 98 96-XX
Chiodi. 505 65 43-61

3. SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Scarpone in pelle trattata al poliuretano. Suola rinforzata e parte anteriore in materiale più rigido per una migliore comodità e stabilità. I potenti ganci di nuova concezione facilitano la regolazione dello scarpone per una calzabilità perfetta. Protezione antitaglio omologata e calotta in acciaio. Omologato secondo le norme EN 345-2 S2 E ed EN 381-3 classe 1, 20 m/s. Taglie 39–47.
Non disponibile in Italia.

4. SOLETTA

Assicura un maggiore isolamento, grazie allo strato superiore in tessuto e alla pellicola in alluminio sul fondo. Si taglia nella misura desiderata.
Non disponibile in Italia.

5. SOLETTA IN LANA

Soletta in 100% lana, resistente e calda. Lato inferiore rivestito con lattice per tenere ferma la soletta. Lavabile a 40°C. Si taglia nella misura desiderata.
Non disponibile in Italia.

6. ASCIUGATORE PER SCARPE

Asciuga facilmente e velocemente ogni tipo di calzatura senza rendere il pellame duro e secco. cavo di m 1,1, 4+4W/230V. Omologato secondo CE.
Non disponibile in Italia.

7. CALZETTONE OUTLAST

Comodi calzettoni in materiale Outlast che mantengono il fresco quando fa caldo e il caldo quando fa fresco.
Non disponibile in Italia.

8. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e nylon idrorepellente. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 02-XX

9. GUANTI CONFORT CON INDICE SEPARATO

In pelle di capretto impermeabile e poliammide idrorepellente. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 01-XX

10. GUANTO COMFORT A CINQUE DITA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Guanto a cinque dita in capretto impregnato e poliammide idrorepellente. Omologato secondo le norme EN 381-4, -7, EN 420:1992 ed EN 388 classe 0, 16 m/s. Taglie 8, 9, 10 e 12.
523 75 03-XX

11. GUANTO A CINQUE DITA SPANDEX

Tessuto sul dorso e capretto morbido sul palmo per facilitare la presa. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglie 7, 8, 9, 10 e 11.
523 75 06-XX

12. GUANTO A CINQUE DITA

Guanto in pelle dal prezzo conveniente, con rinforzo sul pollice e dorso in tessuto. Chiusure in velcro. Omologato secondo la norma EN 420:1992 classe 1. Taglia unica.
523 75 04-10

1. ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA MAX SIGHT

Completo di visiera Max Sight con una riduzione della luce di appena il 20%, parasole, cuffie e paracollo. Rosso fluorescente. L'interno e le cuffie sono regolabili verticalmente e lateralmente. L'elmetto è omologato secondo la norma EN 397 e conforme anche a requisiti supplementari, ad esempio di resistenza ai metalli incandescenti e resistenza alle basse temperature (–40 °C). Le cuffie sono omologate secondo la norma EN 352-3. La visiera è omologata secondo la norma EN 1731.

Elmetto completo. 576 41 23-01
Solo elmetto. 504 98 18-02
Attacchi standard in plastica. 575 55 76-02
Schermo. 505 66 53-37

2. ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA MAX SIGHT E CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Pacchetto completo con elmetto protettivo (numero 1 in alto) e cuffie protettive con radio FM (numero 3 a sinistra).

Elmetto completo. 581 04 09-01

3. CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Comode protezioni per le orecchie, dalla forma anatomica, semplici da indossare e che offrono una buona attenuazione. Radio FM integrata con ottima ricezione e buona qualità del suono, input AUX per lettore MP3 e comunicazione radio. Funzionamento semplice con pulsanti. Disponibili con fascia per montaggio su elmetto.

Fascia. 578 27 50-01
Per elmetto. 578 27 50-02

4. CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA

Leggere. Imbottitura morbida sulla fascia. Regolazione della pressione fino al 20%. Omologate secondo la norma EN 352-1.

504 98 17-10
Imbottiture di ricambio. 505 66 53-26
Imbottiture monouso per cuffie. 505 66 53-31

5. CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Pratiche ad esempio nelle operazioni di sfalcio. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 166.

504 98 18-11

6. CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA RETICOLARE

Cuffie simili a quelle dell'elmetto. Tessuto idrorepellente fra la visiera e la fascia. Complete come in figura. Cuffie omologate secondo la norma EN 352-1 e visiera secondo la norma EN 1731.
504 98 18-21

7. CUFFIE PROTETTIVE

Larga fascia con ottima vestibilità. Omologate secondo la norma EN 352-1. La visiera in Perspex è omologata secondo la norma EN 166.
Confezione da 10 pz. 504 98 02-02

8. CUFFIE PROTETTIVE GARDENER CON VISIERA IN PERSPEX

Perfette da usare durante lavori leggeri di rifinitura e bordatura. Fascia molto ampia sulla nuca per una indossabilità sicura e confortevole con minore pressione sulla testa.
504 98 18-60

9. VISIERA ANTIAPPANNAMENTO

Visiera in policarbonato con schermo antiappannamento sulla parte interna. Superficie esterna antigraffio. Ideale per elmetti e cuffie di protezione con fascia. Omologata secondo la norma EN 166.
505 66 53-63

10. OCCHIALI DA SOLE/PROTETTIVI

Regolabili in angolazione e in lunghezza per la massima aderenza. Lenti antigraffio. Sono disponibili lenti trasparenti e lenti grigie con protezione UV. Se ne consiglia l'uso sotto la visiera. Omologati secondo le norme EN 166 e ANSI Z87+.
Lenti trasparenti. 504 06 61-01
Lenti da sole. 504 06 61-02

11. VISIERA PER ALTA VISIBILITÀ

Gli effetti sulla visuale sono minimi. Solo il 20% di riduzione della luce sull'intera superficie, rispetto al 30% delle visiere standard. Struttura impermeabile con aumentata resistenza alla deformazione. Conforme alla EN1731:2006. Venduta separatamente o con un elmetto.
574 61 37-01

Quando si utilizza un tosasiepi o un decespugliatore, indossare sempre gli occhiali protettivi e una visiera.

1. AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI

Non affatica la schiena. Può contenere un notevole numero di attrezzi e accessori.
505 69 32-16
Fondina multipla. 504 98 16-80
Fondina multipla in pelle. 504 98 16-81
Sezione posteriore con rivestimento isolato. 504 98 16-83
Fondina per grimaldello a pedale. 505 69 32-92

2. CINTURA PORTAUTENSILI CON ATTREZZI

Cintura portautensili completa con due fondine, gancio di sollevamento e forbice di sollevamento.
504 98 15-80

3. ROTELLA METRICA

Modello esclusivo, estremamente leggero e semplice da regolare, con nastro e molla facilmente sostituibili. Nastro graduato su entrambi i lati.
15 m. 504 98 16-18
20 m. 504 98 16-19

4. TENAGLIE PER TRONCHI

Presa eccellente nel sollevamento dei tronchi. Nuova struttura con punte molate, pronte da usare. Lo speciale acciaio temprato con trattamento superficiale rende l'attrezzo robusto e meno sensibile alla ruggine.
20 cm. 574 38 78-01

5. TENAGLIE PER LEGNAME

Una nuova tenaglia migliorata con estremità molate per una presa potente. Lo speciale acciaio temprato con trattamento superficiale rende l'attrezzo robusto e meno sensibile alla ruggine.
30 cm. 574 38 79-01

6. UNCINO DI SOLLEVAMENTO

Un uncino migliorato con una struttura più estesa e un trattamento superficiale che lo rende meno sensibile alla ruggine. La forma arrotondata all'interno della maniglia fornisce una presa più confortevole. Scala per la misurazione dei diametri.
574 38 77-01

7. ASCIA FORESTALE

Ascia con manico lungo, forgiata in acciaio svedese di qualità. Ideale per potare e tagliare piccoli alberi. Peso della testa dell'ascia 0,85 kg, lunghezza impugnatura 65 cm.
Non disponibile in Italia.

8. ASCIA DI TAGLIO

Ascia pesante con manico lungo, forgiata in acciaio svedese di qualità. Progettata per tagliare tronchi di grandi dimensioni. Peso della testa dell'ascia 1,5 kg, lunghezza impugnatura 75 cm.
Non disponibile in Italia.

9. ASCIA DI TAGLIO PICCOLA

Ascia più leggera, forgiata in acciaio svedese di qualità. Progettata per tagliare tronchi di piccole dimensioni. Peso della testa dell'ascia 0,9 kg, lunghezza impugnatura 50 cm.
Non disponibile in Italia.

10. ACCETTA

Ascia piccola e versatile, forgiata in acciaio svedese di qualità. Dimensioni perfette per il vostro zaino o da usare come ascia per il giardino. Peso della testa dell'ascia 0,6 kg, lunghezza impugnatura 37,5 cm.
Non disponibile in Italia.

1. CUNEO IN METALLO PER ABBATTIMENTO ALBERI

In magnesio, 13 cm. Leggero.
505 69 47-00

2. CUNEO DA ABBATTIMENTO IN PLASTICA

In plastica resistente agli urti.
5". 505 69 47-02
8". 505 69 47-03
10". 505 69 47-04

3. CUNEO DA SPACCO DIRITTO

Cuneo per lo spacco della legna. In acciaio di ottima qualità. Indossare dispositivi di protezione appropriati per il viso e gli occhi in caso di utilizzo del cuneo su superfici di acciaio.
578 45 68-01

4. GRIMALDELLO VIKTOR A PEDALE

Grimaldello a pedale ripiegabile, portabile nella fondina.
504 98 16-92

5. GRIMALDELLO CON RAFFIO

Sezione anteriore dentellata. Comoda impugnatura in plastica e raffio per una maggiore sicurezza. Lunghezza 76 cm.
505 69 43-01
Bastone con gancio. 505 69 43-02

6. GRIMALDELLO LUNGO CON RAFFIO

Barra molto lunga (130 cm) che fornisce una potenza maggiore. Tubo rinforzato per una forza massima nelle aree esposte. Il manico lungo consente di utilizzarla con entrambe le mani.
576 77 91-01
Bastone con gancio. 576 78 05-01

7. GRIMALDELLO DA SPACCO E ABBATTIMENTO

Grimaldello a impatto combinato. La parte posteriore presenta un blocco appositamente studiato per attenuare le vibrazioni quando si colpisce il cuneo. L'impugnatura consente il sollevamento a mano o la spinta con il piede.
Grimaldello a impatto 47 cm. 577 40 28-01

8. ASCIA DA SRAMATURA

Con manico di hickory e lama sostituibile. Affilata sui due lati.
Non disponibile in Italia.

9. COLTELLO DI PULIZIA

Coltello di pulizia con lama in acciaio temprato speciale e manico in legno. Protezione in plastica della lama. Lunghezza totale 60 cm (manico 31 cm).
Non disponibile in Italia.

10. ASTA TELESCOPICA

3 pezzi, circa 280–510 cm.
Non disponibile in Italia.

11. SEGACCIO DA POTATURA SENZA LAMA DI SUPPORTO

Per asta telescopica.
Non disponibile in Italia.

12. SEGACCIO DA POTATURA CON LAMA DI SUPPORTO

Per asta telescopica. Dotato di lama di supporto per tagliare la corteccia evitando che si sbricioli. Lama temprata.
Non disponibile in Italia.

13. KIT DI PRONTO SOCCORSO

Contenuto: bende per pronto soccorso, 9 cerotti di varie dimensioni, 2 salviette disinfettanti, 1 specchio, 1 tampone di cotone.
502 52 55-01

1. TANICA MULTIPLA

Per 6 litri di benzina e 2,5 litri d'olio. La tanica dispone di un dispositivo antitraboccamento ora aggiornato e migliorato. Quando il serbatoio della motosega è pieno, il flusso viene interrotto automaticamente per evitare che trabocchi. Tra le due taniche trovano posto lima e chiave universale. Le taniche possono essere separate. Omologata secondo le norme ONU. Le taniche e la protezione antitraboccamento possono essere vendute separatamente.
504 98 17-06
Beccuccio di riempimento con protezione antritraboccamento. Adatto sia per la tanica combinata, sia per la tanica della benzina.
505 69 80-02

2. SET COMBINATO

Il set combinato comprende: supporto per tanica da 5 litri per benzina ecologica, adattatore, beccuccio per benzina, beccuccio per olio, tappo e tanica per olio.
Non disponibile in Italia.

3. TANICA PER BENZINA CON BECCUCCIO

Contiene fino a 6 litri. Beccuccio con dispositivo antitraboccamento. Omologata secondo le norme ONU.
Non disponibile in Italia.

4. TANICA PER BENZINA

Contiene fino a 6 litri. Tanica con beccuccio inclinabile. Omologata secondo le norme ONU.
505 69 80-40
Beccuccio. 505 69 80-41

5. TANICA PER OLIO

Contiene fino a 2,5 litri.
Non disponibile in Italia.

6. OLIO MINERALE PER CATENE, 5L

Olio minerale per catene con agente adesivo per motoseghe ad alte prestazioni. Gli additivi lubrificanti riducono al minimo l'usura di catene e guide. L'ottimale viscosità semplifica l'uso sia in estate che in inverno, anche a temperature estreme.
5 litri. 579 47 67-01

7. OLIO A BASE VEGETALE PER CATENE

Ecologico e biodegradabile.
1 litro. 544 04 52-01
5 litri. 531 00 80-41
20 litri. 531 00 80-40

8. OLIO PER MOTORE A DUE TEMPI, SUPER PRO

Il nuovo olio motore 2T Husqvarna SUPER PRO aumenta la capacità di lubrificazione, abbassa la temperatura del motore e allo stesso tempo vi offre la funzione di bassa emissione di fumi. L'olio motore SUPER PRO 2T è un prodotto semisintetico e può essere utilizzato con tutti i nostri motori a due tempi. È conforme ai requisiti JASO FD/ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253.
0.1 litre, 581 80 05-01
1 litre, 581 80 06-01
4 litre, 581 80 07-01
10 litre, 581 80 08-01

9. OLIO PER MOTORI A QUATTRO TEMPI

Olio speciale per tutti i rasaerba a quattro tempi sul mercato. Tipi disponibili: 10W/40 e SAE 30.
1,4 litri. 544 34 74-01, 10W/40
1,4 litri. 531 01 90-08, SAE 30
0,6 litri. 544 04 19-01, SAE 30

10. OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI JONSERED®

Olio per motori a due tempi formulato appositamente per carburante di qualità inferiore. Rende il motore più pulito e garantisce una minore formazione di fuliggine su pareti dei cilindri, porta di scarico e carter.
1 litro. 544 03 62-01

1. CINGHIA PER RIBALTAMENTO

Cinghia per la movimentazione di tronchi abbattuti.
Non disponibile in Italia.

2. VERNICE SPRAY PER MARCATURA

Per la marcatura di tronchi e alberi.
Non disponibile in Italia.

3. ASTUCCIO PER GESSETTI

Non disponibile in Italia.

4. NASTRO PER MARCATURA

Realizzato in viscosa biodegradabile. Monocolore: larghezza 20 mm; bicolore: larghezza 25 mm. Rotolo da 75 metri.
Non disponibile in Italia.

5. CALIBRO

Con tabella di conversione volumetrica e graduazione ben visibile su tre lati. Disponibile in due dimensioni.
Non disponibile in Italia.

6. GRASSO BIOLOGICO PER INGRANAGGI

Ideale per tutti i modelli RS e GR. 100 g.
503 97 65-01

7. GRASSO UNIVERSALE

504 98 00-20

8. BORSONE PER MOTOSEGA

Pratico borsone per trasportare motoseghe, in tessuto con logo Jonsered®.
504 98 00-97

9. BORSA ACCESSORI

Borsa per accessori dal design pratico e moderno in robusto materiale Cordura. Fasce più larghe e comode e fondo in compensato.
504 98 19-20

BENZINA ECOLOGICA JONSERED, ASPEN

La benzina con alchilati Jonsered presenta una composizione completamente diversa dalle normali benzine e migliora le prestazioni del motore, riducendo al contempo le emissioni nocive per la salute.
Benzina per motoseghe. 5 litri.
Benzina per rasaerba. 5 litri.

Visitate www.jonsered.it

Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni sia relative a interessanti prodotti che alle offerte promozionali in corso.