



Atomic4Dj PAR SLIM HW12, 12 Led 2in1 W/A

Manuale utente



Ci complimentiamo per la scelta di un prodotto Atomic4Dj .

Questo Prodotto è costruito con componenti di elevata qualità e risponde a tutte le norme di sicurezza previste. Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale e di seguire minuziosamente tutte le indicazioni riportate in modo da sfruttare tutte le potenzialità di questo articolo in totale sicurezza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

n.1 PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A

n.1 Cavo Alimentazione

n.1 Staffe Montaggio

n.1 Manuale Utente

INTRODUZIONE


Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A è un faro spot a led dalle caratteristiche professionali.

Equipaggiato con 12 led da 4W con tecnologia 2 Led in 1 W/A (Bianco 6500°K e Bianco 3200°K)

Pratico pannello di controllo con display digitale e 4 tasti di selezione. Doppia staffa forata regolabile per facilitare l'installazione a terra, su traliccio e Stativo.

Per accendere il faro è sufficiente collegare il cavo con la spina alla rete elettrica. Tutte le funzioni del Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A possono essere impostate dal pannello di controllo posto sulla parte posteriore del faro.



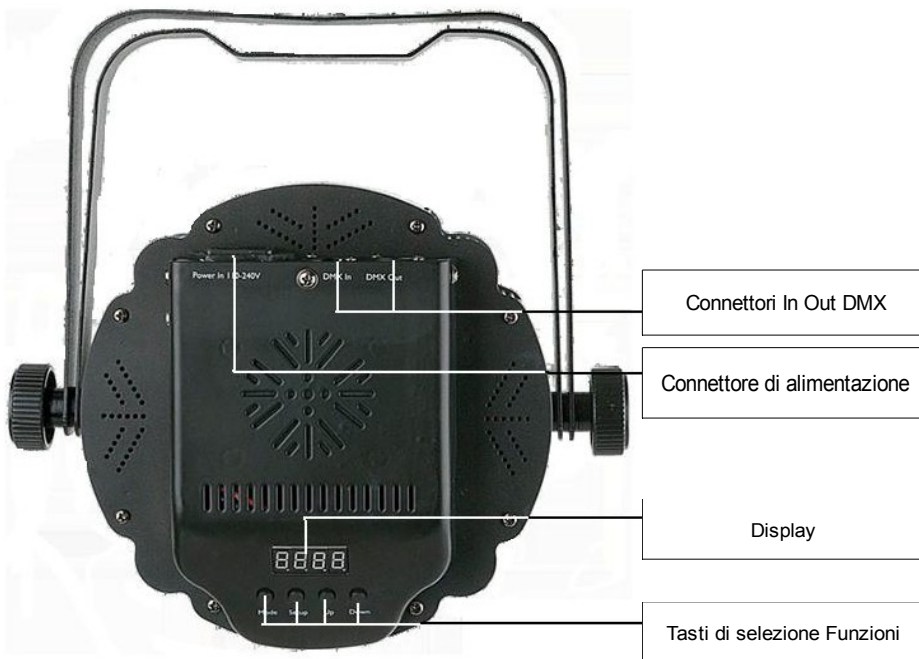

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO

Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A può funzionare nelle seguenti modalità:

Programmi interni

Auto Mode

DMX Mode

Master/Slave Mode

Programmi interni

Questa funzione permette di utilizzare il faro senza controller DMX esterno.

PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A ha una memoria interna che contiene 3 programmi più la modalità di impostazione manuale di un colore.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Premere il tasto “**MODE**” fino a visualizzare sul display la scritta **PRO 1**

Con i tasti “**UP**” e “**DOWN**” è possibile selezionare un programma tra **PRO 1** e **PRO 4**

Selezionando **PRO 1** con il tasto “**SETUP**” sarà possibile impostare manualmente: l'intensità delle due colorazioni disponibili e assegnargli la funzione strobo.

Per le impostazioni manuali del faro potete consultare lo schema seguente.

Display	Tasto	Valore Minimo	Tasto	Valore massimo	Descrizione Funzione
1—C	setup	B000	Up e Down	B255	Intensità Bianco freddo
	setup	FS00	Up e Down	FS99	Regolazione Strobo
2—W	setup	FS00	Up e Down	FS99	Intensità Bianco Caldo
	setup	FS00	Up e Down	FS99	Regolazione Strobo
3-CW	setup	B000	Up e Down	B255	Intensità Bianco freddo
	setup	FS00	Up e Down	FS99	Intensità Bianco Caldo
	setup	FS00	Up e Down	FS99	Regolazione Strobo

Selezionando **PRO2** fino a **PRO4** verranno eseguiti rispettivamente i seguenti programmi:

PRO2 Bianco Freddo

PRO3 Bianco Caldo

PRO4 Bianco Caldo e Freddo

Auto Mode

La funzione Auto permette di eseguire un programma interno di cambio colore.

L'attivazione della funzione Auto non necessita di controller DMX esterno, ogni parametro può essere modificato utilizzando semplicemente il pannello di controllo posto sul retro del faro.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Premere il tasto “**MODE**” fino a visualizzare sul display la scritta **AUTO**

A questo punto il faro eseguirà un programma interno preimpostato composto da passaggi di colore tra bianco caldo, freddo e funzione strobo.

DMX Mode

Questa funzione permette di utilizzare il PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A con un controller DMX esterno.

Collegare il faro ad un controller DMX utilizzando un cavo DMX 3pin, inserire il connettore maschio nel controller DMX(DMX out) e il connettore femmina nel faro (DMX in).
Impostare una delle 2 modalità di controllo DMX disponibili utilizzando il pannello di controllo del faro.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Premere il tasto **“MODE”** fino a visualizzare sul display la scritta **0001**
premere **“SETUP”** e tramite i tasti **“UP”** e **“DOWN”** selezionare una delle 2 modalità DMX seguenti:

2-CH

2 Canali di Controllo

4-CH

4 Canali di Controllo

Impostazione dell'indirizzo DMX:

Premere il tasto **“MODE”** fino a visualizzare sul display la scritta **0001** .
Selezionare il canale di partenza del controllo DMX utilizzando i tasti **“UP”** e **“DOWN”**

compreso tra **0001** e **0512** premere **“SELECT”** per confermare.

Una volta impostato il canale di partenza es. **0001** , in base alla modalità DMX scelta precedentemente, il faro occuperà 2 o 4 canali del vostro controller DMX.

Qualora più unità avessero lo stesso indirizzo DMX esse eseguiranno esattamente le stesse operazioni. Per controllare in modo indipendente ogni faro è importante che non vi siano sovrapposizioni tra i canali DMX, esempio:

Il primo faro o gruppo di fari che ha come indirizzo **0001** in modalità **4-CH** verrà controllato dai canali 1,2,3 e 4 del mixer luci DMX.

Al Secondo faro o gruppo di fari bisognerà dare il primo indirizzo libero disponibile ovvero

0005

che verrà quindi controllato dai canali 5,6,7 e 8.

Esempio di collegamento DMX di più fari.



PROTOCOLLO DMX

Modalità 2 Canali

Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A		
2- Ch Mode 2 Canali		
Canale	Valore	Funzione
Ch1	0-255	Dimmer Led Bianco Freddo 0-100%
Ch2	0-255	Dimmer Led Bianco Caldo 0-100%

Modalità 4 Canali

Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A		
4- Ch Mode 4 Canali		
Canale	Valore	Funzione
Ch1	0-255	Dimmer Led Bianco Freddo 0-100% solo se Ch4 0
Ch2	0-255	Dimmer Led Bianco Caldo 0-100% Solo se Ch4 0
Ch3	0-9	Nessuna Funzione
	0-255	Shutter (strobo) 1-20 Flash/sec
Ch4	0-0	Attivazione Ch1 e Ch2
	0-255	Programmi interni cambio colore e colori statici

Master/Slave Mode

Questa funzione permette di far funzionare due o più fari Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A insieme collegati tra loro senza un controller DMX esterno.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Collegare il cavo DMX al primo faro nel connettore DMX Out e entrare nel connettore DMX In del secondo.

Selezionare una delle modalità Master nel menù del primo faro esempio: **AUTO**

Premere **"MODE"** fino alla voce **SLAVE** nel secondo faro. Eseguire la stessa identica procedura se si hanno più fari collegati con il Master.

A questo punto i due o più Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A collegati in cascata con il Master si sincronizzeranno eseguendo lo stesso identico programma.

Esempio di collegamento di più fari con la modalità Master/Slave:



Specifiche Tecniche

Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A	
Alimentazione	AC 100V-240V, 60Hz/50Hz
Consumo	39W
Tipo di Led	4W 2 in 1
Quantità Led	12
Grado di isolamento	IP20
Angolo di apertura fascio luminoso	28°
Numero di Canali DMX	2,4
DMX 512	Connettori 3-pin XLR IN/OUT
Dimensioni	(LxWxH): 257 x 294 x 78mm
Peso	2kg

NORME DI SICUREZZA



AVVERTENZA: E' assolutamente vietato rimuovere il coperchio o il pannello posteriore dell'apparecchio , la manomissione del apparecchio può comportare seri rischi di folgorazione, qualunque riparazione deve essere effettuata da personale qualificato . Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Conservare le istruzioni, Il presente

manuale è parte integrante del prodotto e lo deve accompagnare in caso di eventuali cambi di proprietà. In questo modo il nuovo proprietario potrà conoscere le istruzioni relative a installazione, funzionamento e sicurezza.

Acqua ed umidità: l'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o in ambienti particolarmente umidi

Ventilazione: L'apparecchio deve essere posto in modo da avere adeguata ventilazione, non deve essere coperto con panni o teli .

Calore: L'apparecchio deve essere posto lontano da fonti di calore

Alimentazione: L'apparecchio deve essere collegato solo al tipo di alimentazione descritto nelle istruzioni d'uso o segnalato sull'apparecchio. Per evitare il danneggiamento del cavo d'alimentazione dell'apparato, assicurarsi che questo non venga calpestato o schiacciato da oggetti pesanti.

Messa a terra: l'apparecchio deve essere collegato ad una presa elettrica munita di messa a terra funzionante , in caso di dubbi contattare un tecnico elettricista.

Pulizia: E' possibile eliminare la polvere utilizzando un getto d'aria compressa o un panno inumidito. Non Utilizzare mai solventi o altri liquidi infiammabili.

Spostamento dell'unità: prima di ogni spostamento, verificare che l'apparecchio sia spento .

MALFUNZIONAMENTI

Non tentare di smontare né riparare da soli l'apparecchio. Per qualsiasi problema non risolvibile con l'aiuto del presente manuale, rivolgersi a un tecnico qualificato o consultare i nostri centri assistenza . Qualsiasi uso non appropriato può causare incendi o scosse elettriche .

Contattare un centro assistenza nei casi in cui :

- l'apparato non funziona o funziona in modo anomalo.
- il cavo d'alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Sono penetrati oggetti estranei o è stato versato del liquido nell'apparecchio.
- L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
- L'apparecchio è caduto, o il corpo è danneggiato.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Non installare, collegare o sconnettere l'alimentazione quando l'apparato è acceso. Se si avverte uno strano odore proveniente dall'apparato, spegnerlo immediatamente e sconnettere il cavo dell'alimentazione. Non ostruire le griglie di ventilazione dell'apparato. Evitare che l'unità lavori in sovraccarico per tempo prolungato.

Per ragioni di sicurezza, non annullare il collegamento a massa della spina. Il collegamento a massa è necessario per salvaguardare la sicurezza dell'operatore In presenza di temporali con fulmini o quando l'apparato non è utilizzato, estrarre la spina d'alimentazione dalla presa.

Per prevenire il rischio di incendi e scosse elettriche, è necessario tenere l'apparato lontano da spruzzi e gocce. PRO-SHOW SNC. declina ogni responsabilità in caso di scorretta installazione dell'unità.

TENERE LONTANTO DALLA PORTATA DI BAMBINI

Questo apparecchio è un effetto luce professionale da usare su palcoscenici , teatri, discoteche etc. Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite da un tecnico competente. Questo apparecchio è progettato per utilizzo al chiuso, l'esposizione ad agenti atmosferici può comportare il danneggiamento dell'apparecchio nonché renderlo insicuro e pericoloso .Nella scelta della posizione di installazione avere cura di seguire le seguenti raccomandazioni :

- 1) non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o umidità
- 2) considerare che la distanza minima fra l'apparecchio e la superficie illuminata più vicina deve essere di almeno 1 metro .

Tutte le operazioni di installazione aerea dell'apparecchio devono essere eseguite da un tecnico competente, applicare sempre all'apparecchio un cavo di sicurezza secondario in acciaio di sezione adeguata ed in grado di prevenire l'accidentale caduta dell'apparecchio in caso di cedimento del punto di ancoraggio principale. Non consentire a persone non abilitate e non competenti di utilizzare l'apparecchio .Ogni manomissione o modifica dell'apparecchio può inficiarne gravemente la sicurezza , per ogni operazione di manutenzione affidarsi ad un tecnico competente. Installare l'apparecchio fuori dalla portata di persone e/o animali.

GARANZIE E RESI

Questo apparecchio è provvisto della garanzia di funzionamento e di conformità alle proprie specifiche, come dichiarate dal costruttore. Per i clienti con Partita IVA si applicano le disposizioni del codice civile art. 1490, cioè mesi 12 a partire dalla data di consegna (fa fede la data della prova di acquisto). Per gli utenti finali (consumatori): ovvero coloro che acquistano il prodotto per scopi estranei alla loro attività professionale/imprenditoriale, ai sensi del nuovo Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 Settembre 2005, n.206) la garanzia di mesi 24 dalla data di consegna (fa fede la data della prova di acquisto). Qualora si riscontrassero entro la data di garanzia difetti imputabili a materiali difettosi o difetti di costruzione, occorre comunicare tempestivamente il problema al proprio rivenditore o distributore, allegando fattura commerciale o scontrino fiscale e la descrizione del tipo di difetto riscontrato. Sono esclusi dalla garanzia difetti causati da uso improprio o manomissione.

Pro-show s.n.c verificherà la difettosità dichiarata, correlata all'appropriato utilizzo, e l'effettiva validità della garanzia; Pro-show s.n.c provvederà quindi alla sostituzione o riparazione dei prodotti, declinando tuttavia ogni obbligo di risarcimento per danni diretti o indiretti eventualmente derivanti dalla difettosità.

Per ulteriori informazioni :

www.Atomic4Dj.Com



Atomic4Dj PAR SLIM HW12, 12 Led 2in1 W/A User Manual



Congratulations on choosing a product Atomic4Dj.

This product is built with high quality components and meets all safety regulations. We recommend that you read this manual carefully and follow carefully all the directions given in order to exploit the full potential of this article in complete safety.


PACKAGE CONTENTS

- n.1 PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A**
- n.1 Power Cable**
- n.1 User Manual**

INTRODUCTION

Our DMX LED Flood Panel offers many possibilities to achieve the effects which you want. It is for DJs, bands, nightclubs and other performers who want a complete LED wash light system. Please read the manual before operation.



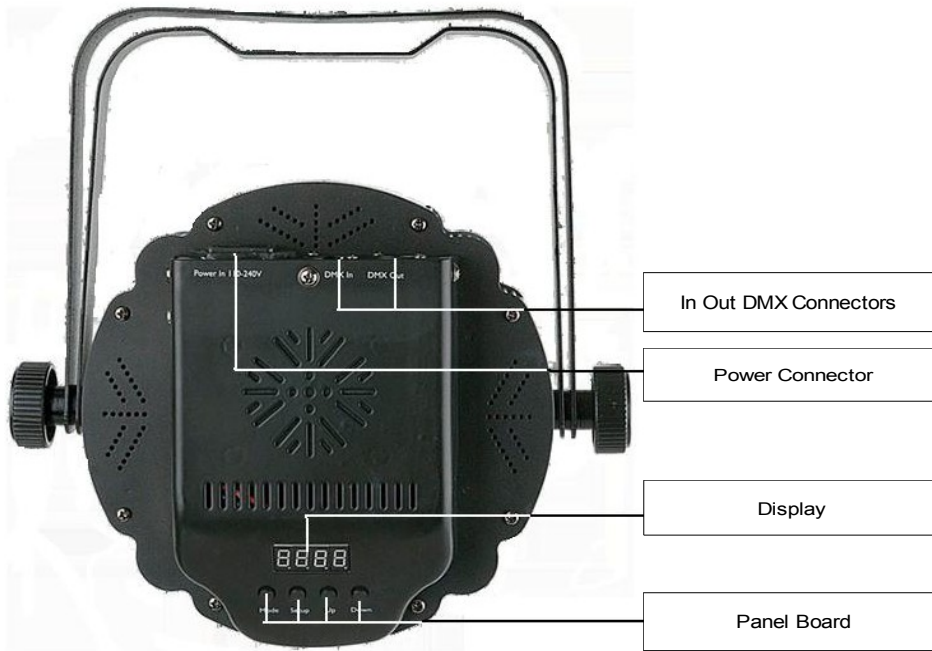

OPERATION

This series of product with rich effect programs, easier operation, there are five working mode:

Built-in Program

Auto Running

DMX Mode

Master/Slave Mode

Built-in Program

- 1) Press "MODE" button to select the program "Pr. xx".
- 2) Press "UP" or "DOWN" button to select the effect programs from ~.
- 3) Press "SETUP" button to edit the static color when the display board shows "", "0.00F", "1.--C" (cool white), "2.--W" (warm white), "3.-CW" (cool white and warm white).
- 4) Press "UP" or "DOWN" to select the static colors, press the "SETUP" can enter into next level menu, now through the "UP" or "DOWN" set the brightness (0-255) of cool white or warm white. Press the SETUP, when it show "FSxx" (xx=00-99), can set the strobe speed, at this time can set the strobe speed of current static color through "UP" or "DOWN".
- 4) When the display board shows ~, the first time to press "SETUP" button, it will show "SP.XX", the program running speed could be adjusted through "UP" or "DOWN" button from ~(SP100). The second time to press "SETUP" button, it will show "FSxx", the strobe speed could be adjusted through "UP" or "DOWN" button from ~.

Pr.02 is cool white gradual change

Pr.03 is warm white gradual change

Pr.04 is warm and cool white illusion

Auto Running

Press "MODE" button to enter into Auto Running mode "", the fixture will run the built-in program from ~ automatically. The running and strobe speed of each program from ~ could be set up, and the preset effect will run sequentially under the mode of auto running.

DMX Mode

- 1) Press the “MODE”, enter DMX mode menu “d. xxx”.
- 2) Press the “UP” or “DOWN”, set DMX address value ~.
- 3) Press the “SETUP”, set the DMX working mode menu X-ch.
- 4) Press the “UP” or “DOWN”, set DMX working mode, there are two working modes: 2-ch, 4-ch

DMX mode1: 2-ch

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
CH1	0-255	Cool white
CH2	0-255	Warm white

DMX mode 2: 4-ch

CHANNEL	VALUE		FUNCTION
CH1	When CH4=0 effective	0-255	Cool white
CH2	When CH4=0 effective	0-255	Warm white
CH3	0-9 no use	10-255	Strobe (slow—fast)
CH4	Different kinds of static colors(when CH4 more than 0)	1-255	Every 5 change a static color, 50 kinds of static colors

In MODE2, when the CH4= 0, the CH1 and CH2 can used to adjust cool white, warm white, when CH4 between in 1-255, the CH1 and CH2 cannot used to dimming, now can select more than 50 kinds of built-in static colors, for example 1-4; 5-9; 10-14;; 245-255.

Example of connecting DMX:



Master/Slave Mode

Press the “MODE”, enter master/slave mode “SLAV”.

Many sets of products connected by DMX signal, take one piece as the host, the others as the slave mode. Pay attention to signal between them not form loop.

When attachment is right, operation the host to adjust the static color, the slave will follow the host adjustment.



Technical Specification


Atomic4Dj PAR SLIM HW12 12 Led 2in1 W/A	
Power Supply	AC 100V-240V, 60Hz/50Hz
Power Consumption	39W
Type Led	4W 2 in 1
Number Led	12
Insulation grade	IP20
Beam Angle	28°
DMX Channel	2,4
DMX 512	Connettori 3-pin XLR IN/OUT
Dimension	(LxWxH): 257 x 294 x 78mm
Weight	2kg



This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

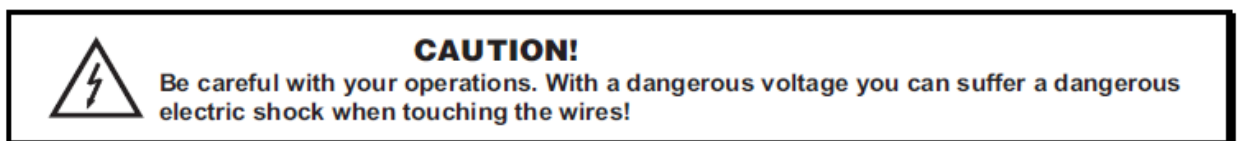

Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet.

The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth.

Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock.

More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity.

Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects This product is allowed to be operated with an alternating voltage of 100 - 240 V, 50/60 Hz~ and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust.

There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks.

When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device.

The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol - -m determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^\circ \text{C}$ must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like shortcircuit, burns, electric shock, crash etc.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

www.Atomic4Dj.Com