



Istruzioni per l'uso
Therm-On18



31

KSPO:0142-14 (OST)
iROX NGE76 MANUAL 4(Ita)
Size: W60 x H105(mm)
Material: 80LBS WF-PAP
Printing color: 4C(双面印刷)
BY Lai H Z 24/04/14


Per iniziare

In dotazione:

Sensore Therm-On18
2 batterie AA nel sensore
Manuale utente

Therm-On18 è un termoisgrometro wireless per smartphone, progettato per l'uso all'interno e all'aperto. Il chipset Bluetooth integrato a basso consumo energetico preserva la durata della batteria.

Per visualizzare la temperatura e l'umidità attuale del sensore è sufficiente scaricare l'app gratuita IROX-T dall'APP STORE o da GOOGLE PLAY.



32

Istruzioni Therm-On18

1. Batterie

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del sensore (4 viti) e rimuovere la strisciolina di plastica dalle batterie.

NOTA: dopo qualche istante il LED anteriore del sensore Therm-On18 inizierà a lampeggiare indicando che il sensore ha attivato la trasmissione.

Informazioni importanti sulle batterie

- Therm-ON18 è fornito con batterie per consentire l'immediata messa in funzione. Queste batterie potrebbero avere una durata più breve rispetto a quelle acquistate in negozio. Quando è necessario sostituire le batterie nel radiosensore, consigliamo di utilizzare le batterie alcaline. Queste batterie consentono una trasmissione affidabile soprattutto in caso di temperature esterne rigide di 0°C (32°F) o inferiori. Se possibile, si consiglia di utilizzare addirittura le batterie al litio.
- Non utilizzare mai batterie ricaricabili. La potenza di queste batterie è spesso troppo scarsa per i nostri apparecchi.

Sostituzione delle batterie

Le batterie durano circa 8-12 mesi. A seconda delle batterie usate è possibile che la loro durata sia superiore o inferiore. Per evitare una fastidiosa interruzione inaspettata, compare l'icona della batteria (icona della batteria nella finestra del canale)



33


Significa che le batterie del radiosensore devono essere sostituite

Importante:

Utilizzare esclusivamente batterie nuove e non mescolare mai batterie vecchie e nuove. Sostituire le batterie rispettando la corretta polarità! Attenzione: non gettare le batterie esauste nei rifiuti domestici, bensì consegnarle negli appositi centri di raccolta. L'ambiente ringrazia!

2. Connessione

Verificare nelle impostazioni dello smartphone che il Bluetooth sia attivo.




34

3. Collegamento di Therm-On18 all'app

Scaricare sul dispositivo l'app IROX-T, che si trova nell'APP STORE (per prodotti Apple) o su GOOGLE PLAY (per Samsung e prodotti HTC Android).



Poi avviare semplicemente l'app IROX-T sullo smartphone e attendere che il sensore si colleghi automaticamente. Il collegamento richiede da 1 a 30 secondi.




35

Dopo il collegamento del sensore, alla schermata HOME, appariranno l'ora, la temperatura e l'umidità attuale e assieme, e anche i valori minimi e massimi. Nella finestra umidità è il livello d'umidità relativa (visualizzato con un testo):
LOW (Basso) <25%
NORMAL (Normale) 25-50%
HIGH (Alto) > 50%

4. Storico 24 ore del sensore

Per visualizzare lo storico del sensore delle 24 ore trascorse è sufficiente toccare il riquadro rosso della temperatura o il riquadro blu dell'umidità sulla schermata HOME.

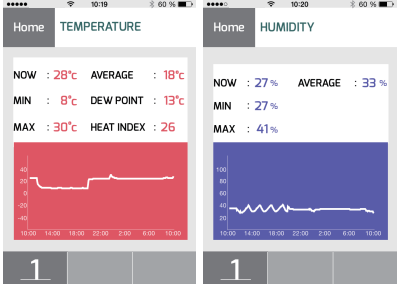

36

La pagina dello storico 24 ore del sensore visualizza:

- a- Temperatura: temperatura attuale (= NOW), punto di rugiada (= DEW POINT) e indice di calore (= HEAT INDEX) (solo per temperature superiori a 26°C), oltre alla temperatura minima, massima e media delle ultime 24 ore con un grafico a barre di 24 ore.
- b- Umidità: umidità relativa attuale, minima e massima delle ultime 24 ore con un grafico a barre di 24 ore.

Toccare "HOME" per tornare alla schermata HOME in cui è possibile passare da temperatura a umidità e viceversa. È possibile cambiare canale su tutti gli schermi toccando il numero del relativo canale in basso (1, 2 o 3). Naturalmente ciò è possibile solo per i sensori attualmente presenti e visualizzati sul display. (vedere capitolo 5)



Ad esempio, se il canale 1 e 3 sono stati rilevati.

37

5. Collegamento di vari sensori Therm-On18

L'app IROX-T consente di collegare fino a tre sensori Therm-On18 contemporaneamente.

Per collegare più sensori aprire il coperchio del vano batterie del sensore Therm-On18 e accertarsi che tutti i sensori abbiano un canale diverso. Impostare il primo sensore sul canale 1, il secondo sul canale 2 e il terzo sul canale 3.

Cambio del canale

- Selezionare un canale con il commutatore
- Premere sul tasto RESET (p.es. con una graffetta)

6. Specifiche

Alimentazione

2 batterie LR06 (AA) da 1.5 V

Settore di misurazione sensore esterno

Temperatura: da -35°C a +70°C
Umidità atmosferica relativa: da 30% a 80% RH

Trasmissione

Frequenza di trasmissione: basso consumo energetico Bluetooth
Portata di trasmissione: massima circa 50 metri in area aperta

Compatibile con Bluetooth 4.0 Smart ready devices:

(iPhone 4s o successiva, Samsung S4 e HTC One 4.2.2 o versione successiva, Nexus 5, iPad 3 o successiva, iPad air, iPad air mini)

38

7. MANUTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o direttamente al sole per un lungo periodo.
- Evitare urti violenti o colpi di qualunque tipo all'apparecchio.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido, inumidito con acqua e un detergente molto delicato. Non utilizzare MAI sostanze volatili, come benzolo, diluenti, detergenti spray e simili.
- Quando non è in uso, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. In tal caso è assolutamente necessario togliere le batterie!
- Conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e l'ulteriore documentazione contenuta nella confezione, per poterla consultare anche successivamente.
- Importante: per gli apparecchi Irox, tutte le imposte di smaltimento rifiuti in Svizzera (TRA) e nell'Unione Europea (WEEE) sono già corrisposte.

39

8. ASSISTENZA

Quest'apparecchio è un nuovo prodotto di Irox Development Technology. Tutte le indicazioni sono state fornite e verificate sulla base di un apparecchio perfettamente funzionante. È possibile che siano apportate modifiche e migliorie all'apparecchio, non incluse nella presente documentazione per motivi legati alle esigenze di stampa. In caso di incongruenze o indicazioni incomplete, che rendono difficoltoso l'uso o il funzionamento dell'apparecchio, è possibile scaricare gratuitamente in ogni momento le ultime istruzioni aggiornate dal sito www.irox.com.

OS Technology AG/SA
CH-3073 Gümligen/Bern
www.ostechology.ch

© Irox Development Technology



40