ITALIANO

Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto un ™ BuggyBoard-Mini di Lascal. Ci auguriamo che sia soddisfatta del suo acquisto e possa pienamente godere di gioiose passeggiate con il suo bambino sulla BuggyBoard™.

ATTENZIONE!
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Index

Indice 36
Le ruote 37
I raccordi..... 37
I bracci 38
Collegamento..... 40
Scollegamento 40
Quando non è in uso 41
Accessories..... 41
Pulizia e riciclaggio..... 41
Test 42
Avvertenze 42
Garanzia..... 42
Altri prodotti Lascal..... 91-92
Informazioni di contatto 93-94
Scheda di registra. prod. 95-96

Per informazioni dettagliate in merito alla compatibilità della ™ BuggyBoard con i diversi tipi di passeggini, visitate il sito:
www.buggyboard.info

CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

INDICE

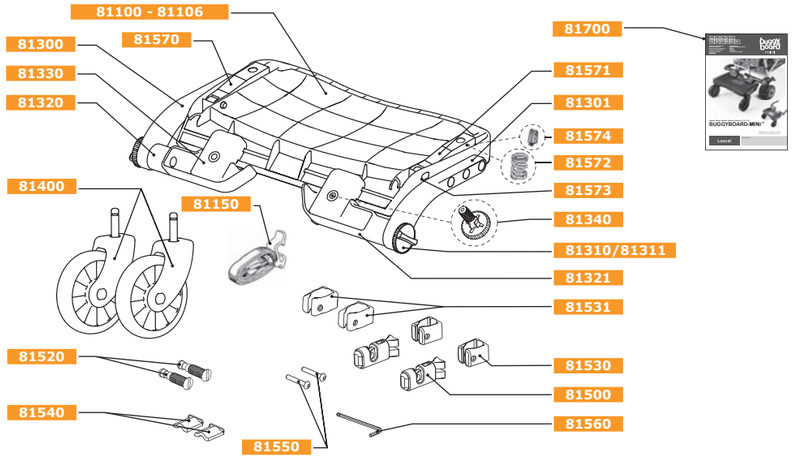

N. pezzo	Descrizione	Pezzo preassem-blato	Q.tà
81100 - 81106	Piattaforma		1
81150	Cinghia con gancio		1
81300	Braccio sinistro	x	1
81301	Braccio destro	x	1
81310/81311	Vite di regolazione dell'altezza (rosso/blu)	x	2
81320	Supporto braccio sinistro	x	1
81321	Supporto braccio destro	x	1
81330	Piastra di fissaggio	x	2
81340	Vite di fissaggio	x	2
81400	Ruota		2
81500	Fermo raccordo		2
81520	Coppiglia		2
81530	Morsetto raccordo corto		2
81531	Morsetto raccordo lungo		2
81540	Distanziatore		2
81550	Vite a brugola		2
81560	Chiave a brugola		1
81700	Manuale utente		1
81570	SOSPENSIONE BRACCINO SINISTRO	x	1
81571	SOSPENSIONE BRACCINO DESTRO	x	1
81572	MOLLA SOSPENSIONE	x	2
81573	RIVETTO SOSPENSIONE	x	2
81574	Bloccaggio ruota	x	2

LE RUOTE

1 **1. Collegamento delle ruote.** **(Staccare le ruote)**

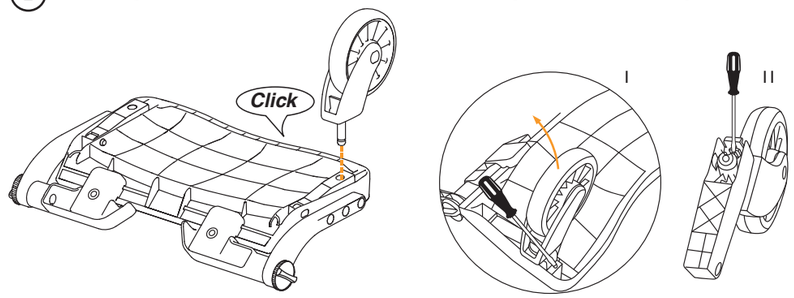

I RACCORDI

2

2. Selezione del morsetto corretto.

Misurare il tubo perpendicolare sul passeggino, sul quale verranno collegati i raccordi (vedere punto 3) e usare la tabella riportata di seguito per selezionare il morsetto del raccordo più adeguato (81530/81531).

Morsetto raccordo corto (81530) + Distanziatore (81540)	Morsetto raccordo corto (81530)	Morsetto raccordo lungo (81531) + Distanziatore (81540)	Morsetto raccordo lungo (81531)
			
			
			
			

3

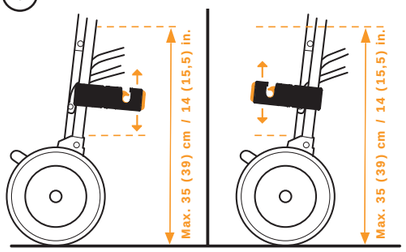

3. Posizionamento dei raccordi.
Per maggiori dettagli: www.buggyboard.info

I connettori possono essere collegati rivolti in avanti o indietro. Posizionare i connettori in modo che le braccia (81300/81301), vedi figura 6, siano in grado di raggiungerli (massimo 35 cm -14 pollici da terra). Con delle prolunghe, vedi fig 13., accessorio, è possibile raggiungere 39 cm -15,5 pollici da terra. Cercare di collegare i connettori più in basso possibile sul passeggino. Posizionare i connettori in modo che non interferiscano con il meccanismo di chiusura del passeggino. Le braccia devono rimanere distanti da entrambi i meccanismi del freno e dalle ruote del passeggino.

4



4. Collegamento dei raccordi.

Premere il morsetto del raccordo (81530/81531) sul tubo e inserire il fermo del raccordo (81500) nella scanalatura del morsetto.

5



5. Fissaggio dei raccordi.

Posizionare la vite a brugola (81550) nel foro del morsetto del raccordo e serrare con la chiave a brugola (81560). I raccordi devono essere saldamente collegati al passeggino. Controllare che il passeggino si ripieghi correttamente, altrimenti occorre riposizionare i raccordi.

I BRACCI

6



6. Rotazione dei bracci in avanti.

Ruotare la piattaforma sulle proprie ruote.
(A) Sbloccare i bracci svitando le viti di regolazione dell'altezza (81310) fino a quando si sganciano.
(B) Ruotare i bracci in avanti, quindi fissare le viti di regolazione dell'altezza**.**

7

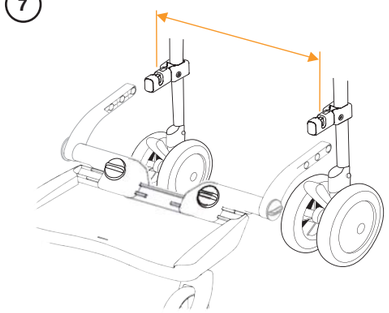

7. Posizionamento delle coppiglie.

Misurare la distanza tra il centro di ogni raccordo.

Stabilire la direzione della coppiglia.

Se la distanza misurata è compresa tra:

- 25-41 cm ⇨ Altern. A sotto.
- 41-51 cm ⇨ Altern. B sotto.

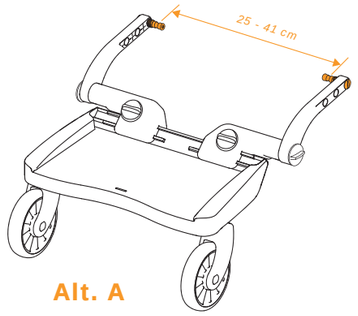

Alt. A

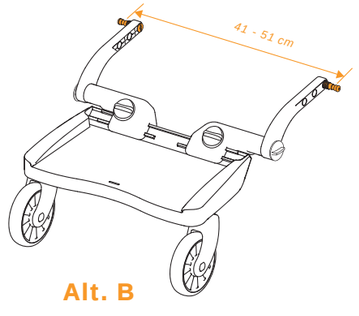

Alt. B

8

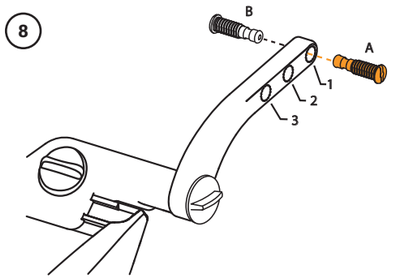

8. Selezione del foro corretto.

In ogni braccio sono presenti tre fori. Per scegliere quello più adatto al proprio passeggino, montare il BuggyBoard™ il più vicino possibile al passeggino, ma accertarsi anche che il bambino stia in piedi comodamente.
A questo punto avvitare la coppiglia nel foro prescelto, serrare con una moneta.
Se i bracci sono troppo corti per il passeggino, è disponibile come accessorio un "kit di prolunga", vedere Fig. 13.

COLLEGAMENTO

9



9. Collegamento di BuggyBoard™.

Svitare le viti di fissaggio (81340). Regolare la larghezza dei bracci e innestarli nei raccordi, quindi fissare le viti di fissaggio. Accertarsi che i bracci si trovino alla stessa distanza dal centro della pedana e che le coppiglie siano bloccate nei raccordi.

10

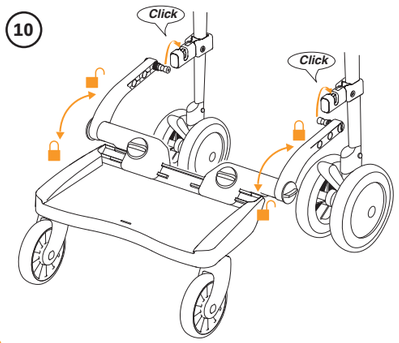

10. Livellamento della piattaforma.

Sbloccare le viti di regolazione dell'altezza (81310) e ruotare la piattaforma fino a quando è a livello, quindi bloccare.

SCOLLEGAMENTO

11

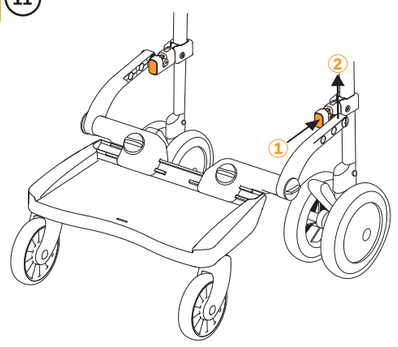

11. Scollegamento di BuggyBoard™.

Premere i pulsanti rossi di sblocco all'estremità dei bulloni dei raccordi e tirare i bracci verso l'alto.

IMPORTANTE !
Il BuggyBoard™ deve essere scollegato dal passeggino prima che questo venga ripiegato.
Non ripiegare il passeggino quando vi è fissato il BuggyBoard™

QUANDO NON È IN USO

12

12. Posizione di riposo.

Se non si usa BuggyBoard™ per un certo periodo, è possibile sistemarlo in posizione di riposo. Attaccare il gancio (81150) alla piattaforma, quindi fissare la cinghia in un punto più alto del passeggino.

ACCESSORIES

13



13. Accessorio: kit di prolunga
Articolo no. 11310

Per montare BuggyBoard™ su alcuni passeggini, può rendersi necessario l'uso di una prolunga, la quale allunga il braccio fino a 6cm (2.4").

14



14. Accessorio: kit di raccordi supplementari
Articolo no. 11325

Se si desidera collegare BuggyBoard™ a un altro passeggino/carrozzina senza rimuovere i raccordi, è disponibile un kit di raccordi supplementari, venduti a coppia.

15



15. Accessorio: Kit connettore aggiuntivo
Articolo no. 11340

Questo connettore può essere utilizzato se quello in dotazione non è abbastanza grande. Questo modello è adatto a circonferenze fino a 22,5 cm (9 "). Ogni Extra Connector Kit contiene: 2 connettori, 2 coppiglie, 2 nastri antiscivolo e 1 cinghia con gancio.

PULIZIA E RICICLAGGIO

Istruzioni per la pulizia: usare acqua calda con un panno morbido e un detergente delicato non abrasivo. Tutti i componenti e l'imballaggio di BuggyBoard™ sono realizzati con materie prime riciclabili.

TEST

Ci impegniamo a garantire la massima qualità di questo prodotto. Il processo di fabbricazione viene regolarmente verificato da controllori sia interni che esterni (TÜV). Inoltre campioni di pezzi e di prodotti completi vengono prelevati periodicamente per essere sottoposti a test nel nostro laboratorio. BuggyBoard™ è testato e approvato dall'Istituto svedese nazionale di test e ricerca SP secondo le clausole rilevanti contenute nella norma EN 1888:2003: clausola 6.1.1 – 6.1.5, 7.2.2.6, 17.3, 18.2 e 21.4.

AVVERTENZA

• Uso previsto con bambini a partire da circa 2 anni di età e con un peso massimo di 20 kg (44 lb).

• Tenere sempre le mani sulla carrozzina quando il bambino è in piedi su BuggyBoard™. Non lasciare mai il bambino da solo mentre è in piedi sul BuggyBoard™.

• Accertarsi che il bambino abbia sempre entrambi i piedi sulla parte posteriore antiscivolo del BuggyBoard™.

• Non usare mai il freno di stazionamento del passeggino mentre il bambino è in piedi sul BuggyBoard™.

• Prima di ogni uso, controllare i raccordi e se necessario stringerli.

• Non usare il BuggyBoard™ se vi sono parti rotte, piegate o mancanti.

• Non fare mai giocare i bambini con BuggyBoard™.

GARANZIA

GARANZIA

BuggyBoard™ è garantito privo di difetti di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto in normali condizioni d'uso e in conformità alle istruzioni per l'utilizzo. Questa garanzia si estende solo all'acquirente al dettaglio originario ed è valida solo se fornita corredata della prova di acquisto.