

REMOTE TPL

Télécommande infrarouge spécialement conçue pour le LED PANEL 73 FC IP. Elle permet d'utiliser le LED BAR MULTI IP plus facilement quand il est fixé dans votre installation. Elle permet également de réaliser des scènes colorées et dynamiques ainsi que des effets élaborés. Idéal pour l'ambiance d'entrées, des scènes, clubs et décorations extérieures d'immeuble.

Caractéristiques techniques

Alimentation : DC 3V


Consommation : 60MW

Dimensions (L x l x H) : 90 x 53 x 7 mm

Poids : 25 g

Distance pour la transmission du signal: **maximum 15M.**

Veuillez-vous référer aux instructions

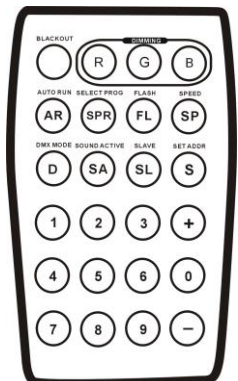

Fonctions	Boutons de la télécommande	Description
	BLACKOUT	Les LED s'éteignent (le mode DMX et SLAVE sont contrôlés par l'appareil MASTER). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour retrouver une utilisation normale.
Mode Auto	AR	Programmes 2 à 7
Programmes pré-enregistrés	SPR + chiffre	Sélection d'un programme pré-enregistrés. Appuyez sur le bouton SPR : la LED est jaune puis s'éteint, puis appuyez sur un chiffre (1 à 6) pour choisir le programme de votre choix. (Reportez-vous au tableau 3 pour réglage spécifique). Appuyez sur "+" pour augmenter la vitesse du programme et sur "-" pour la réduire.
	FL (FLASH)	En mode dimmer, appuyez sur le bouton "FL" pour avoir 1 couleur de strobe, puis appuyez sur le bouton "FL" pour retourner sur le mode dimmer. Si vous appuyez sur le bouton "FL" et que vous n'êtes pas en mode dimmer, vous avez 7 couleurs, effet strobe (programme 7)
Couleur fixe (programme 1)	R (G/B) + chiffre (0—9)	Appuyez sur les boutons R (G/B), puis sur les boutons 0 à 9 : choix de 10 couleurs. Demande spécifique, veuillez vous reporter au tableau N°4
Mode dimmer	R + boutons+ (--)	appuyez sur le bouton "R", pour choisir le rouge, fonction dimmer. Appuyez sur "+", l'intensité augmente. Appuyez sur "-", l'intensité se réduit. Quand vous atteignez l'intensité max ou min, appuyez sur "+ (-)", les LED rouge donnent effet strobe.
	G + boutons+ (--)	Appuyez sur le bouton "G", pour choisir la couleur verte, fonction dimmer. Appuyez sur "+", l'intensité augmente. Appuyez sur "-", l'intensité se réduit. Quand vous atteignez l'intensité max ou min, appuyez sur "+ (-)", les LED verte donnent effet strobe.
	B + boutons + (--)	Appuyez sur le bouton "B", pour choisir la couleur bleue, fonction dimmer. Appuyez sur "+", l'intensité augmente. Appuyez sur "-", l'intensité se réduit. Quand vous atteignez l'intensité max ou min, appuyez sur "+ (-)", les LED bleue donnent effet strobe.
Mode Slave	SL (SLAVE)	Pour sélectionner le mode Slave
Contrôle DMX	D (mode DMX)	Pour sélectionnez le mode DMX mode. Fonction DMX, voir tableau N°4
	S (SET ADDR) + 3 chiffres	Réglage de l'adresse DMX Appuyez sur le bouton "S", pour régler l'adresse DMX. (les LED indiquent l'adresse en cours, voir note N°1 puis appuyez sur 3 chiffres pour régler l'adresse de votre choix, voir note N°2)
Reset	BLACKOUT+ touches 9,8,7	Appuyez sur "BLACKOUT", l'appareil s'éteint. Appuyez sur les boutons 9,8 et 7 pour faire un reset.

REMOTE TPL

Our IR remote which is specially designed for our outdoor LED PANEL 73 FC IP has many good functions. It can help the users to operate the lights more easily when the lights are fixed. Moreover, it can help the lights to realize more colorful and dynamic light scenery effects. It is widely applied to entertainment halls, stages, social clubs and outdoor building decorations etc.

Specification

Power supply: DC 3V


Power consumption: 60MW

Dimensions (LxWxH) : 90 x 53 x 7 mm

Weight: 25 g

Transmitting IR signal distance: **at most 15M.**

Please refer to the instructions :

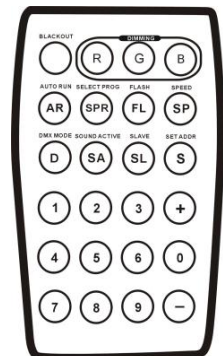

LED function mode	IR remote buttons	Function
	BLACKOUT	Turn off LED(Dmx mode, slave mode controlled by master), and then press once more to recovery.
Auto run	AR	Auto run(built-in programs 2-7)
Built-in programs	SPR + numeric key	Select the built-in programs Press down the SPR(LED light prompting: LEDturn yellow, and then turn off),And then press the numeric keys(1—6) select the built-in programs)specific please see sheet 3; now press "+",the built-in program speed increase,press "-",the built-in program speed reduce
	FL(FLASH)	In dimming mode, press the "FL", single color strobe, and then press the "FL" to recover dimmming mode. If press the "FL" is not in dimming mode, seven color stroboscopic(built-in programs 7)
Static monochrome(built-in programs 1)	R (G/B) + numeric keys (0—9)	Press down the R(G/B),and then press the numeric keys 0—9 select 10 kinds of corresponding color,specific please see sheet 4
Dimming mode	R + buttons+ (--)	Press down the "R", select the red LED dimming, press down the "+", the brightness increases, press the "-", the brightness reduce, when reach the maximum brightness, or the smallest, then press the "+ (--)", the red LED strobe
	G + buttons+ (--)	Press the "G", select the green LED dimming, press the "+", thebrightness increases, press the "-", the brightness reduce,when reach the maximum brightness, or the smallest, and then press the + (--), the green LED strobe
	B + buttons + (--)	Press down the "B" select the blue LED dimming, press down the "+", the brightness increases, press the "-", the brightness reduce, when the brightness reach the maximum,or the smallest, and then press the "+ (--)", the blue LED strobe
Slave mode	SL(SLAVE)	Select the slave mode
DMX Mode control	D (DMX MOOD)	Select the DMX mode,the DMX function please see sheet 4
	S (SET ADDR) + 3 numeric keys	Set the DMX address value. Press down the "S", setting the DMX address value, (LED will be peompted the current DMX address value ,see note1, and then press 3numeric keyto complete setting, LED prompt setting address, please see note 2
Restore factory settings	BLACKOUT+ numeric keys 9,8,7	Press the "BLACKOUT", will turn off the light,in this state press the numeric keys 9,8,7 in turn, to restore factory settings