


MAGNETOTERAPIA BASE (DOMICILIARE) O PROFESSIONALE



CE 0051

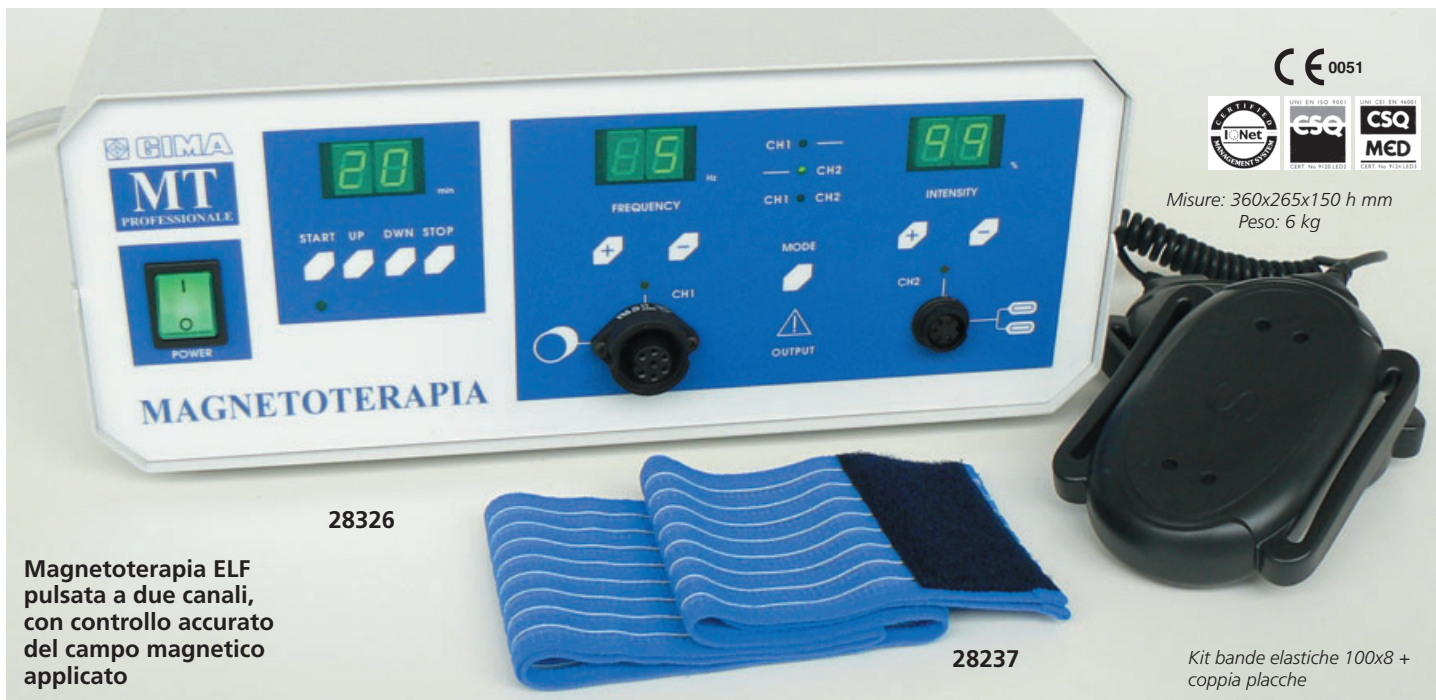

Misure: 360x265x150 h mm
Peso: 6 kg

28326

Magnetoterapia ELF pulsata a due canali, con controllo accurato del campo magnetico applicato

28327

Kit bande elastiche 100x8 + coppia placche

- 28326 MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE - nuda
- 28327 CINTURA + coppia placche - 100 Gauss
- 28323 CINTA ELASTICA VELCRO 100x8 cm
- 28325 CILINDRO Ø 24 cm - 100 Gauss
- 28329 CILINDRO Ø 50 cm - 80 Gauss
- 28328 CILINDRO Ø 60 cm - 80 Gauss

Apparecchiatura per il trattamento non invasivo analgesico e biostimolante di sindromi da lesioni traumatiche, infiammatorie e degenerative. Facilmente applicato in ogni parte del corpo può ottenere un ottimo effetto antiedemico, antiflogistico e rigenerativo tissutale utilizzando le proprietà naturali bio-elettriche e bio-piezoelettriche mediante il campo magnetico generato.

Campi di applicazione:

- lesioni traumatiche
- atropagie acute e degenerative
- atlopatie
- ulcere e ferite torpide
- osteoporosi

• **28321 MAGNETOTERAPIA BASE - completa, pronta all'uso**
Il Magneto Base+ è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo; e trovano applicazione principalmente in traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di campo: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Hz.
Intensità di campo: 20, 40, 60, 80, 99%
Forma d'onda di modulazione: rettangolare
Durata trattamento: da 1 a 99 min.
Rapporto emissione/pausa: controllo automatico
Alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz.
Dimensioni: 150x360x265 mm
Conforme alle normative di sicurezza: CEI 62-5C 93/42



Cilindro e placche NON sono compresi nella dotazione standard della Magnetoterapia professionale

Codice GIMA	ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA	Minimo vendita
28322	Placche 70 x 120 mm - 80 Gauss	1 pz.
28323	Fascia elastica velcro 100 x 8 mm	1 pz.

DOTAZIONE STANDARD GIMA MT BASE

Apparecchio GIMA MT base	
Cavo di alimentazione	1 fascia elastica in velcro cm 100x h 8
2 placche per applicazioni cm 70x120	Valigia in ABS per trasporto
1 fascia elastica in velcro cm 60xh 8	Manuale d'uso



28321

Fornito in valigetta per il trasporto con tutti gli accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma d'onda di modulazione: quadrata
Rapporto di emissione massima: 50%
Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz
Intensità massima del campo: 80 Gauss
Alimentazione: 230V/50-60 Hz.
Dimensioni: 193x138xh 68 mm Peso: 1 kg
Classe di sicurezza: II BF (CEI 62-5)

ULTRASUONOTERAPIA: GIMA UT AUTOMATIC



• 28310 GIMA UT AUTOMATIC

unità per ultrasuono terapia - senza manipolo

GIMA UT Automatic è un sistema automatico per terapia ad ultrasuoni, rende possibile l'uso di qualsiasi manipolo con frequenza di oscillazione tra 0,5 MHz e 3 MHz. Frequenza di pulsazione pari a 2 impulsi/secondo. Grado di modulazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di trattamento: programmabile da 1 a 99 minuti
 Tempo di azione: 10%-20%-30%-50%- 100%
 Frequenza di pulsazione: 2 impulsi al secondo
 Potenza max di uscita: 3 W/cm²
 Visualizzazione della potenza: digitale
 Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz
 Dimensioni: 360x265x150 mm. Peso: 8 kg
 Classe di sicurezza I BF - Norme: CEI 62-5, CEI 62-23 CE 93/42 CEE

selezionabile, tramite tastiera digitale, da 10% a 100%.

Regolazione digitale dell'intensità con indicazione numerica. Massima potenza di uscita: 37,7 W (3 W/cm²) per manipolo standard, 5,28 W (3 W/cm²) per manipolo fine. Indicatore luminoso erogazione potenza. Gima UT è ideale per le applicazioni seguenti: lipoclasia ad ultrasuoni, medicina sportiva, artriti, artrosi, nevralgie e lombaggine. Fornito con cavo alimentazione e manuale utente. Produzione italiana

• 28312 MANIPOLO ULTRASUONI 1 MHz Ø 60 mm

• 28314 MANIPOLO ULTRASUONI 1 MHz Ø 15 mm


Frequenza 1 MHz ideale per fisioterapia.

• 28313 MANIPOLO ULTRASUONI 3 MHz Ø 60 mm

• 28315 MANIPOLO ULTRASUONI 3 MHz Ø 15 mm

Frequenza 3 MHz ideale per estetica.

ELETTROTHERAPIA: GIMA ET 2 PROGRAMMABILE

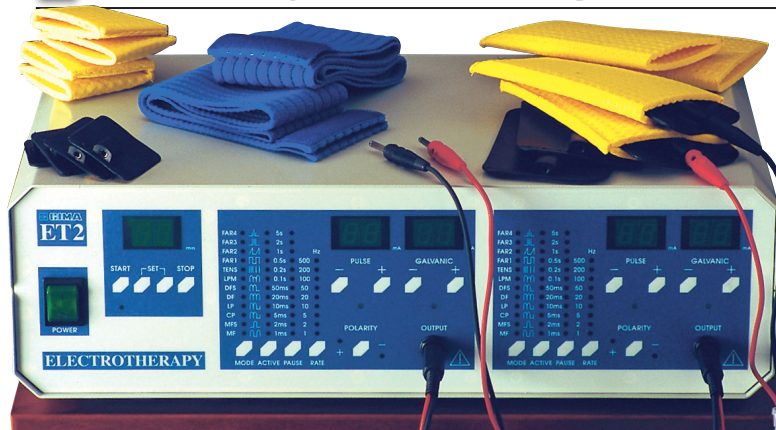

• 28330 GIMA ET 2 programmabile - 2 canali

ET 2 è dotato di un orologio programmabile per determinare il tempo di trattamento, comprende 2 canali indipendenti, eroganti correnti terapeutiche, permette la scelta tra 12 correnti impulsive delle quali 7 dinamiche 1 tens e 4 faraidiche. Le correnti impulsive possono essere miscelate ad una corrente galvanica la quale può anche essere erogata singolarmente. ET 2 consente la terapia antalgica, antiedematosa ed anticontratturale.

• 28332 Cavo di collegamento banane

• 28333 Elettrodi in gomma 120x80 mm - conf. 10 pz.

• 28334 Buste spugna per elettrodi 120x80 mm - conf. 10 pz.

• 28335 Elettrodi in gomma 50x50 mm - conf. 10 pz.

• 28336 Buste spugna per elettrodi 50x50 mm - conf. 10 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali di uscita: 2
 Regolazione della corrente: indipendente per ciascun canale
 Durata di trattamento: programmabile
 Tempo di azione: 1 ms - 5 sec (10 ms - 50 sec for FAR4)
 Frequenza di ripetizione: 1 - 500 Hz.
 Corrente MAX di uscita impulsiva: 60 mA
 Corrente MAX di uscita galvanica: 25 mA
 Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz
 Dimensioni: mm 470 x 250 x h. 150 Peso: 6 Kg
 Norme: CEI 62-5 (CEI 62-24-1) Classe I tipo BF

DOTAZIONE STANDARD

Cavo di alimentazione 2 m
 4 cavi collegamento banane
 4 elettrodi in gomma cond. 120x80 e 4 elettrodi 50x50
 4 buste spugna per elettrodi 120x80: 4 buste 50x50
 3 cinghie elastiche in para, da 1 m - 60 cm e 40 cm

STIMOLATORE MIO-CARE: 20 PROGRAMMI, 300 APPLICAZIONI

• 28370 MIO-CARE TENS

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 200 mA

Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi di connessione elettrodi, 15 elettrodi, batteria, caricabatterie e manuale d'uso.

• 28372 PAD ADESIVO PRE-GELLATO QUADRATO - 40x40 mm

• 28373 PAD ADESIVO PRE-GELLATO RETTANGOLARE - 40x80 mm

20 PROGRAMMI MEDICALI, CON OLTRE 300 APPLICAZIONI

Tens convenzionale (rapido)
 Vascolarizzazione
 Epicondilita
 Tens endorfinico (ritardato)
 Decontratturante
 Epitrocleite
 Tens ai valori massimi
 Ematomi
 Periartrite
 Antinfiammatorio
 Prevenzione atrofia
 Microcorrente
 Cervicalgia/cefalea miotensiva
 Atrofia (recupero trofismo)
 Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)
 Lombalgia/sciatalgia
 Dolori mano e polso

Incontinenza da urgenza (sonda escl.)
 Distorsioni/contusioni
 Stimolazione plantare



Dimensioni:
 60 x 135 x 19 mm
 Produzione Italiana

IONO BASE PLUS - IONOFORESIS GALVANICA

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali

Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento antalgico e trattamento con tra l'iperidrosi (eccessiva sudorazione), mediante l'effetto di riequilibrio della differenza di potenziale tra il derma e la cute superficiale. Lo squilibrio di questo potenziale facilita l'eccessiva sudorazione. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite.

Produzione Italiana.

• 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.

• 28336 BUSTA ELETTRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 138x68x193 mm

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz

Potenza massima assorbita: 10 VA Corrente massima di uscita: 20 mA

Classe: II BF - CE 93/42/EEC.

CE 0051

28306



ELETTROSTIMOLATORE - per ESTETICA, RIABILITAZIONE E SPORT

• 28308 STIM BASE PLUS - 12 programmi - 2 canali

Generatore di corrente impulsiva rettangolare bipolare per la stimolazione muscolare tonificante, riabilitativa e trattamento di sindromi dolorose. Munito di programmi sportivi con i quali è possibile stimolare in modo equilibrato muscoli agonisti e gli antagonisti di una stessa articolazione. Nei trattamenti estetici sfrutta le proprietà della corrente erogata di produrre vasodilatazione, drenaggio linfatico, rinnovo della microcircolazione e tonificazione con modellamento selettivo. Sono previsti programmi riabilitativi per la risoluzione di microtraumi a livello muscolare.

Produzione Italiana.

• 28317 KIT DI 4 ELETTRODI - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 138x68x193 mm

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz

Potenza massima assorbita: 10 VA Corrente massima di uscita: 60 mA

Classe: II BF - CE 93/42/EEC. Produzione Italiana.

CE 0051



28308

TENS GIMA

• 28360 TENS GIMA senza display

• 28352 TENS GIMA con display LCD

GIMA Tens è uno stimolatore dei nervi elettrico transcutaneo controllato da microprocessore.

Attenua i sintomi del dolore muscolare, circolazione scarsa, insensibilità periferica, fatica, spalle rigide, e nevralgia.

Fornito in un astuccio rigido con istruzioni, batteria 9V, 2 derivazioni paziente, 4 elettrodi adesivi.

Fornito di una pratica valigetta con quattro elettrodi adesivi. Ideale per dolori muscolari, mal di schiena, mal di testa...

• 28351 ELETTRODI PER TENS - monopaziente

40x40 mm. - confezione da 4 elettrodi.

• 28353 CAVETTO TENS (venduto dopo 04/02)

CARATTERISTICHE TECNICHE 28360/28352


Due canali isolati

Voltaggio: Regolabile da 0 a 4,2/5Vrms in 500 ohm

Frequenza delle pulsazioni: regolabile da 2 (28360)

o 1 (28352) Hz a 150 Hz

Ampiezza delle pulsazioni: regolabile da 30 µs a 260 µs

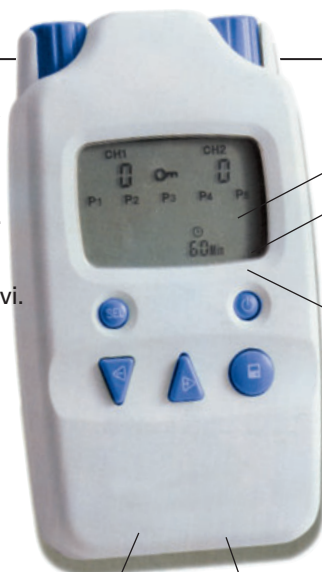

28352

Display LCD

5 programmi memorizzabili

Tutti i parametri sono regolabili (1-60 minuti)

CE 0197

Regolazione amperaggio precisa: intensità aumentabile da 1mA a 80 mA per ogni fase.

Misure: 125x67x25 mm Peso 150 g

28352



28360

APPARECCHIO TERAPEUTICO AD INFRAROSSI

• 28650 INFRAREX

• 28651 LAMPADINA RICAMBIO

Approvato FDA

CE 0465

Infrarex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le infiammazioni e dona sollievo evitando l'uso di medicinali in casi quali: **artrite, borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena ed altri fastidi muscoloscheletrici.**

Vantaggi degli infrarossi: risultati effettivi e sicuri. Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l'uso di medicine. Non si registrano effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. Convenienti: il trattamento può essere effettuato ogni volta che lo si desidera. Semplice da usare: in casa, o in qualsiasi altro luogo. Alimentazione: 230V - 50/60 Hz - 75W



AEROSOL LINEA HAPPYNEB

- 28130 AEROSOL HAPPYNEB I - membrana
- 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone
- 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone

Aerosol portatili dal design innovativo per una terapia rapida ed efficace.

Disponibili 3 versioni:

A pistone (con o senza ampolla Faster-jet) o a membrana.

Qualità e design italiani.

Affidabili, pratici e Veloci.

Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e vano portaaccessori fornito con kit accessori (vedere tabella) e filtro.



28135

DOTAZIONE STANDARD

	28130 HAPPYNEB I	28132 HAPPYNEB II	28135 HAPPYNEB III
Mascherina adulti:	1	1	1
Mascherina pediatrica:	-	1	1
Ampolla Fasterjet	-	1	1
Ampolla Nebjet:	1	-	-
Boccaglio:	1	1	1
Forcella nasale:	1	1	1
Tubo di connessione:	1	1	-



28132

**CON AMPOLLA FASTERJET
PER NEBULIZZAZIONI
RAPIDISSIME**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28130 - HAPPYNEB I	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Compressore:	membrana a diaframma	pistone	pistone
Tensione:	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Fusibili:	T500 mA/250V	T1,6 A / 250V	T1,6 A / 250V
Pressione d'esercizio:	0,70 bar	1,1 bar	0,90 bar
Portata d'aria:	8 l/minuto	15 l/minuto	14 l/minuto
Dimensioni:	31x22x13 cm	31x22x13 cm	31x22x13 cm
Peso:	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
Rumorosità	50 db	50 db	50 db
Uso temporaneo:	30/30 min. ON/OFF	30/30 min. ON/OFF	30/30 min. ON/OFF
Classe:	IIa	IIa	IIa
Norme:	Classe II, Tipo B	Classe II, Tipo B	Classe II, Tipo B
Produzione:	Italia	Italia	Italia

AEROSOL EOLO A PISTONE

- 28097 AEROSOL EOLO – a pistone

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria.

Produzione Italiana.

- 28095 FILTRO - conf. 20 pz.



28097

Adatto per
uso in
continuo

CE 0123

AEROSOL EASYNEB A PISTONE

- 28099 AEROSOL EASYNEB – a pistone

Potente aerosol ad aria compressa a bassa rumorosità e lunga durata con protezione termica di sovraccarico. Non necessita di lubrificazione. Portatile, fornito con coppetta farmaco, tubo per l'aria, mascherine adulti e bambini, boccaglio, filtro per l'aria e boccaglio.

- 28100 FILTRO - ricambio conf. 100 pezzi



28099

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28099 EASYNEB
Alimentazione:	230V/50Hz/180VA	230V/50 Hz
Pressione operativa:	1,1 bar	0,6 bar
Flusso aria:	12 l/minuti	12 l/min
Campo di nebulizzazione:	0,4 ml/minuti	0,2-0,3 ml/min
Dimensione particelle:	< 5 µ	3-5 µ (micron)
Pressione Max	2,5 bar	1,5 bar
Dimensioni e peso	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	20x11,4x27,3 cm - 1,79 kg
Rumorosità	55 db	60 db
Classe	II a	II a
Norme	Classe II, Tipo B	Classe II, Tipo B
Produzione	Italia	R.P.C.

AEROSOL PER USO PROFESSIONALE ED OSPEDALIERO

AEROSOL PROFESSIONALE HOSPINEB

• 28134 HOSPINEB PROFESSIONALE

Hospineb è stato realizzato per l'uso ambulatoriale e senza le inevitabili limitazioni imposte ad apparecchi portatili di piccolo formato. In esso sono condensati i dettami della moderna tecnica aerosolterapica, non disgiunta da quella semplicità d'uso che lo mette in condizioni di essere utilizzato anche da persone inesperte. La qualità, i materiali, il prezzo e le prestazioni fornite sono tali da soddisfare qualsiasi esigenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V - 50 Hz	Peso 2,6 kg
Dimensioni: 19x17x28 cm	Portata aria: 15 l/min
Pressione max: 350 Kpa (3,5 bar)	Classe I tipo B
Pressione d'esercizio: 0-130 Kpa (0 - 1,3 bar)	Produzione Italiana
Rumorosità: 60 db	

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla in polipropilene Fasterjet sterilizzabile
Forcella nasale in polipropilene, sterilizzabile
Boccaglio in polipropilene, sterilizzabile
Mascherina adulti e pediatrica
Tubetti di collegamento

• 28105 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per un uso continuativo. Garantisce alte prestazioni con qualunque tipo di medicinale, ideale per un utilizzo

MOTORE PER USO IN CONTINUO

CE 0123

Il dispositivo è fornito con l'efficiente ampolla HI-FLO al fine di garantire una nebulizzazione accurata e veloce dei medicinali.



28105



28134

MOTORE PER USO IN CONTINUO

clinico e ospedaliero intensivo. Il dispositivo è raccomandato per nebulizzare antibiotici e broncodilatatori. Costruito con una struttura in plastica ad alto isolamento termico ed elettrico in conformità con le ultime disposizioni europee sulla sicurezza. Il compressore a pistone senza lubrificazione è caratterizzato da una grande durata nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V - 50 Hz.	
Assorbimento: 184 VA	
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)	
Portata aria: 16 l/min.	
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)	
Portata d'aria: 5,2 l/min. at 130 kPa	
Nebulizzazione: 0,50 ml/min. con 4 ml soluzione	
MMAD: 3,25 µm	GSD: 3,45
Misure: 255x190x h 105 mm	Peso: 2,2 kg
Livello acustico: approssimazione 57 db	Produzione Italiana

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Jet HI-FLO	Boccaglio
Mascherina adulti e bambini	Tubo e filtro dell'aria

INALATORE VAPINAL

• **28110 INALATORE TERMALE VAPINAL**
Apparecchio per inalazioni termali a domicilio a getto diretto caldo umido. Con ampolla in policarbonato per facilitare l'isolamento termico ed elettrico. La caldaia è in acciaio inox con resistenza altamente protetta e termostato di sicurezza. Fornito con ampolla in policarbonato. Produzione italiana.

• **28112 AMPOLLA VAPINAL**
- ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 800 cc
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza
Termostato di sicurezza
Alimentazione: 230V-50 Hz.
Assorbimento: 600W
Tempo riscaldamento: 5-8 m
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro



28110

UMIDIFICATORE

Conforme alle norme europee di sicurezza: doppia tanica di sicurezza. Design innovativo



28123

• 28123 UMIDIFICATORE PHOBOS

Perfetto contro l'aria secca presente in stanze surriscaldate. Spegnimento automatico nel caso l'acqua scenda sotto il livello minimo. Operazioni di pulizia semplificate. Regolazione vapore. Per stanze fino a 60 m².

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 3,5 litri. Autonomia: 17 ore circa
Voltaggio operativo: 230V-50/60 Hz
Produzione Italiana.

AD ULTRASUONI

Venduto in conf. 6 lingue (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e portoghese)

CE EN 60335



28119

• 28119 UMIDIFICATORE BREVI AD ULTRASUONI

Caratteristiche innovative. Di semplice utilizzo, con dispositivi per il controllo della direzione e intensità del vapore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio operativo: 230V – 50/60Hz – 30W
Capacità serbatoio: 7 l Peso: 3,7 kg
Autonomia: 22 ore
Adegato per una stanza di 30 m²
Nebulizzazione: 400 ml / ora
Arresto vapore automatico quando il serbatoio è vuoto

AEROSOL AD ULTRASUONI FAMILY E PINGOO (PEDIATRICO)

CE 0434

Misure: 22 x 50 x 132 mm

Peso 250 g

28106



28117

AEROSOL AD ULTRASUONI

Family e Pingoo sono apparecchi compatti e leggeri studiati per rendere pratica la vostra terapia inalatoria. Funzionano con acqua del rubinetto o distillata (circuiti chiusi nel serbatoio) e con il medicinale prescritto o consigliato. La nuova tecnologia ad ultrasuoni della quale sono dotati vi consentirà un uso estremamente silenzioso ed efficace. Il sistema di regolazione elettronico del flusso permette un controllo perfetto della terapia.

I nebulizzatori ultrasuoni Family e Pingoo sono concepiti per il trattamento dell'asma, delle malattie costrittive delle vie respiratorie ed altre patologie dell'apparato respiratorio che richiedono la somministrazione di medicinali aerosol.

Pingoo è appositamente indicato per l'uso pediatrico.

Forniti con alimentatore a rete e kit di accessori standard, possono montare una batteria per l'impiego lontano da casa.



28106

Codice GIMA AEROSOL AD ULTRASUONI

- | | |
|-------|--|
| 28106 | Aerosol ad ultrasuoni Family |
| 28117 | Aerosol ad ultrasuoni Pingoo |
| 28113 | Batteria opzionale Family (Ni cd 12V DC) |
| 28115 | Batteria opzionale Pingoo (Ni cd 12V DC) |
| 28114 | Kit ricambi: include mascherina adulti e pediatrica, forcina nasale, boccaglio e tubo collegamento |
| 28121 | Coppette farmaco per Family (conf. 15 pz.) |
| 28122 | Coppette farmaco per Pingoo (conf. 15 pz.) |



Batteria opzionale



28114

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz Assorbimento: 10 W
 Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
 Tempo di nebulizzazione: 0,2-0,7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale
 Capacità vaschetta: max 4,5 ml (Pingoo) max 8 ml (Family)
 Dimensioni particelle: 5 µ (microns) media
 3 livelli di flusso programmabili
 Rumorosità: < 40 dB
 Spegnimento automatico



DOTAZIONE STANDARD

Mascherina adulti (solo Family)	Recipienti cure mediche
Mascherina bambini	Transformatore (220-240V-12V DC)
Forcilla nasale e boccaglio	Borsa per il trasporto
Manuale d'uso in italiano	

AEROSOL AD ULTRASUONI PORTATILE

CE 0123

• 28080 AEROSOL AD ULTRASUONI PORTATILE

• 28081 COPPETTE FARMACO – conf. da 50 pz.

Aerosol compatto, pratico, leggero e portatile, può essere utilizzato con batterie AA standard (normali o ricaricabili) al posto delle costose batterie ricaricabili specifiche all'apparecchio. Due livelli di nebulizzazione regolabili. Assicura un trattamento ottimale per tutti i tipi di medicinale e i diversi livelli di densità. Fornito con borsa per il trasporto in nylon con adattatore AC, mascherine adulti e bambini, boccaglio, 10 coppette farmaco e trasformatore.

ALIMENTAZIONE
A BATTERIE AA
CONVENZIONALI

28080

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: DC 6V/ (4 Batterie alcaline / tipo AA)
 Adattatore AC: in entrata 100-240 V – 50/60 Hz Ac/In uscita: 12 V / 700 mAh
 Batterie ricaricabili: 4 x AA NiMH batterie ricaricabili / 2000 mAh (90 minuti)
 Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
 Capacità coppette farmaco: ≤ 6 ml
 Campo di nebulizzazione: regolabile a 2 velocità
 – 1° livello – 0,3 ml/min – 2° livello – 0,5 ml/min
 Dimensione particelle: 3-5 µ (micron)
 Durata trattamento: 5-6 min (2-3 ml)
 Rumorosità: ≤ 50 db



ULTRASUONI PROFESSIONALE

• 28085 AEROSOL AD ULTRASUONI PROFESSIONALE

• 28086 COPPETTE FARMACO – conf. da 50 pz.

Aerosol professionale ad ultrasuoni da scrivania.

Fornito con apertura flessibile, mascherine adulti e bambini, boccaglio, e 10 coppette farmaco.

- 3 velocità di regolazione della nebulizzazione – fornisce un trattamento ottimale per tutti i tipi di medicinale e i diversi livelli di densità.

- Design ottimizzato – con uscita aria girevole per adattarsi a terapie di tutti i tipi.



28085

PER USO
CONTINUATIVO
DI LUNGA DURATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 v-50 Hz.
 Assorbimento: ≤ 30 VA
 Capacità coppette farmaco: ≤ 10 ml
 Campo di nebulizzazione: regolabile a 3 velocità

	0,3-0,6 ml/min
	0,6-0,9 ml/min
	0,9-1,2 ml/min

Dimensione particelle: 3-5 µ (micron)
 Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz ± 100 KHz
 Dimensioni: 220x110x205 mm - 1,3 Kg

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO



TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno

Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C.

Vulcanizzato a raggi infrarossi.

Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C.

Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materia prima: HTV-R-402/60 E - WACKER (D)

Colore: trasparente

Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505

Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A

Tensione: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1

Estensione: 490/530% - DIN 53504S1

Resistenza alla trazione: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B

Elasticità: 51% - DIN 53512

Compressione set: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

ISO 9002 FDA 177.2600 PHARMACOPOEA EUROPEA - US
PHARMACOPOEA XXI - DIN 58 367 - DIN 58 362 - DIN 13 098 -
BGA XV parte A - BGA XV parte B - BGA IX parte B


Codice GIMA	Diametro interno x diametro esterno	Spessore in mm	Minimum vendita
25830	1x3 mm	1 mm	100 metri
25831	2x4 mm	1 mm	100 metri
25832	3x5 mm	1 mm	100 metri
25833	4x6 mm	1 mm	100 metri
25835	6x8 mm	1 mm	30 metri
25840	4x7 mm	1,5 mm	30 metri
25841	5x8 mm	1,5 mm	30 metri
25842	6x9 mm	1,5 mm	30 metri
25843	7x10 mm	1,5 mm	30 metri
25844	4x8 mm	2 mm	30 metri
25845	6x10 mm	2 mm	30 metri
25846	8x12 mm	2 mm	30 metri
25847	10x14 mm	2 mm	30 metri
25848	5x10 mm	2,5 mm	30 metri
25849	7x12 mm	2,5 mm	30 metri
25850	6x12 mm	3 mm	30 metri
25855	7x13 mm	3 mm	30 metri
25851	8x14 mm	3 mm	30 metri
25852	9x15 mm	3 mm	30 metri
25853	10x16 mm	3 mm	30 metri
25854	12x18 mm	3 mm	30 metri
25857	8x15 mm	3,5 mm	30 metri
25860	misura a richiesta		500 metri

POSSIAMO FORNIRE TUBO IN SILICONE
Possiamo produrre tutto il formato
(Minimo vendita 500 m - consegna in 30 giorni)

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

GIMA offre differenti ampole corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.

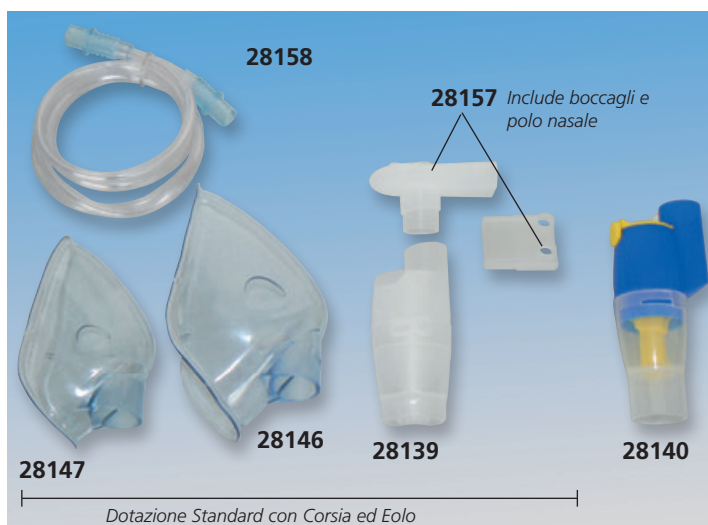


Dotazione Standard con Corsia ed Eolo

Codice GIMA	ACCESSORI NEBULIZZATORI	Viene usato con
Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo		
28158	Tubo connessione 1m - PVC	tutti gli aerosol
28139	Nebulizer bulb	tutti gli aerosol
28146	Mascherina adulti - <i>sostituisce 28143</i>	ampolla 28139/28140
28147	Mascherina pediatrica - <i>sostituisce 28144</i>	ampolla 28139/28140
28157	Boccaglio	ampolla 28139/28140
28138	Kit nebulizzatore	tutti gli aerosol
28140	Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, polo nasale, boccaglio	tutti gli aerosol

AMPOLLA FASTERJET con valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare ogni tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.

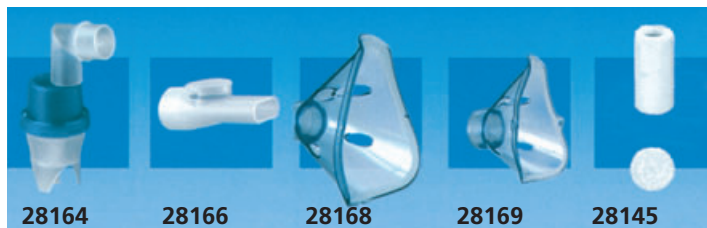

Codice GIMA	ACCESSORI NEBULIZZATORI	Viene usato con
28163	Ampolla Fasterjet* con sistme valvola	tutti gli aerosol
28164	AmpollaNebjet** con doppio effetto Venturi	tutti gli aerosol
28165	Boccaglio bi-valvola	ampolla 28163
28166	Boccaglio	ampolla 28164, 28163
28167	Forcella nasale	ampolla 28164, 28163
28168	Mascherina adulti	ampolla 28164, 28163
28169	Mascherina adulti	ampolla 28164, 28163
28145	Filtro 99% antibatterico	28130/1/2/3/4/5

* Standard con Happyneb II, Hospyneb

** Standard con Happyneb I, III, Betaneb



Approvato FDA

ASPIRATORE MANUALE RES-Q-VAC

• 28124 ASPIRATORE RES-Q-VAC - con filtro

Aspiratore manuale di peso contenuto, non richiede batterie o elettricità e tuttavia fornisce un'aspirazione potente sempre ed ovunque sia necessaria. L'innovativo Res-Q-Vac, dotato di filtro, offre al professionista sicurezza e facilità di utilizzo superlative. Caratteristiche principali:

- aspiratore portatile a carica manuale
 - prestazioni aspirazione di livello ospedaliero >600mmHg
 - sempre pronto all'uso, non richiede impostazioni o batterie da ricaricare
 - filtro equivalente a 0,22 micron, brevettato per controllo infettivo.
 - recipiente di semplice sostituzione con cannule adulto e bambino
 - pratica modalità di utilizzo operativo ad una mano sola
- Kit pronto all'uso composto da: pistola di aspirazione, contenitore 300 ml., cannula morbida diametro 12,7 mm.

28124



0.22 micron filter

Vaso 300 ml

Sterilizzabile a freddo o ETO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso aspiratore: 143 g
Dimensioni aspiratore: 114x180x55 mm
Volume aspirato per attivazione: 30 ml
Aspirazione massima: > 600 mmHg
Aspirazione min. dopo due attivazioni: > 400 mmHg
Capacità massima di troppo pieno: 290 ml
Diametro interno cannula morbida: 9,53 mm
Lunghezza cannula morbida: 272 mm.



28128

28129

La cannula in dotazione è indicata per applicazioni domiciliari e in emergenza, consentendo un'aspirazione rapida e poco traumatica in gola.

• 28128 SET RICAMBIO ADULTI - con filtro

Vaso da 300 ml, ed ampia cannula morbida da Ø 12,7 mm.

• 28129 SET RICAMBIO PEDIATRICO - con filtro

Vaso da 300 ml con 2 cannule di lunghezza differente per l'uso pediatrico, (356 mm) e neonatale (88,9 mm).

ASPIRATORE A MANO O PIEDE ■ ASPIRATORE MANUALE

• 28220 ASPIRATORE TOBI MANUALE

Aspiratore portatile, compatto e robusto, totalmente indipendente dalla rete elettrica, si aziona premendo un pedale con il piede, con la mano o con il ginocchio. Particolarmente indicato in emergenza. Dotato di vaso in polycarbonato, sterilizzabile a 100°C, di capacità 400 ml, con valvola di troppo pieno e filtro antibatterico.

• 28219 VASO 0,4 l

- ricambio

• 28229 FILTRO ANTIBATTERICO - ricambio



0123

28220

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso: 1,2 kg Aspirazione max - 0,40 bar Vaso capacità: 400 cc
Dim.: 225x165x85 mm Portata: 22 l/min. Produzione italiana

• 28180 ASPIRATORE MANUALE

Studiato per operazioni faringee o tracheali efficaci e rapide in contesti di emergenza

• 28181 KIT RICAMBIO

Include un vaso da 300 ml e 2 cannule per adulti.

Vaso 300 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspirazione massima: -450 mmHg Peso: 260 g
Flusso d'aria: >20 l/min. Dimensioni: 185x70x168 mm
Diametro esterno del collegamento del catetere: 13 e 6 mm

TIRALATTE - MAMILAT GIMA

• 28148 TIRALATTE MAMILAT - elettrico

Particolarmente adatto per spostamenti in corsie ospedaliere di maternità o a domicilio. Da utilizzarsi per l'aspirazione di latte materno. Apparecchio progettato per offrire facilità di trasporto. Costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico. Dotato di regolatore di aspirazione posto sul pannello frontale. Fornito con 2 bottiglie in polycarbonato (150 cc e 250 cc) filtro antibatterico ed idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.

• 28149 KIT RICAMBI

Include due vasetti in polycarbonato 125 cc e 250 cc e filtro antibatterico.

• 28229 FILTRO - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolatore intensità di aspirazione (max -0,33 bar)
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Flusso massimo: 14 l/min.
Assorbimento: 184 VA
Dimensioni: 235x190x165 cm - Peso: 2,2 Kg
Normative: CEI 62-5 (IEC601-1) - Classe II Tipo B. Produzione Italiana

Fornito con filtro antibatterico



28148

ASPIRATORI A BATTERIA

- **28240 SUPER TOBI BATTERIA** - struttura in plastica - 16 l/min.
- **28190 SUPER VEGA BATTERIA** - struttura in plastica - 30 l/min.

Particolarmente adatti per spostamenti in corsia, tracheotomizzati, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio, da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei come, ad esempio, muco e catarro. Progettati per impiego pressoché continuo, grazie all'adozione di un sistema elettronico di gestione dell'alimentazione elettrica che oltre a monitorare lo stato funzionale della batteria, consente l'utilizzo dell'apparecchio a tensione di rete 230V anche quando la batteria è in fase di ricarica.

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPER TOBI / SUPER VEGA

Alimentazione: 230 V AC - 12 V DC
 Misure: 370x220x210 mm (28240)
 Misure: 350x210x180 mm (28243 / 28190)
 Peso: 5,5 kg (28240), 4,9 kg (28243 / 28190)
 Aspirazione massima: -0,75 bar (563 mm/Hg)
 Portata: 16 l/min (28240 / 28243)
 30 l/min (28190)
 Normative: IEC 601-1 - Classe II tipo B



28240



Cavetto per caricare la batteria dalla rete

Cavetto per ricarica dalla macchina

- **28241 MINI ASPEED BATTERIA** - struttura in metallo - 18 l/minuto
 - **28206 MINI ASPEED PRO BATTERIA** - struttura in metallo - 30 l/min.
- Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica professionale.
- può operare a 12 V di potenza (auto), batterie ricaricabili o direttamente da rete elettrica.
 - compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata.
 - fino a 45 min. di autonomia con batterie a piena carica
 - con filtro antibatterico 99% idrofobico
 - dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, vaso aspirazione monouso e borsa per il trasporto
 - **25850 TUBO SILICONE 6x12 mm**
 - **28254 ADATTATORE PER CATETERE**
 - **28255 FILTRO ANTIBATTERICO 99%**
 - **28258 VASO MONOUSO 1.000 ml (con coperchio)**
 - **28259 SACCA MONOUSO**

CARATTERISTICHE TECNICHE MINI ASPEED

Alimentazione: 230 V AC - 12 V DC
 Misure: 370x110x240 mm
 Peso: 4,5 kg
 Aspirazione massima: - 0,80 bar (650 mmHg)
 Potenza aspirazione: 30 l/min. (28206) 18l/min (28241)
 SOUND LEVEL: 65 db
 Livello di rumorosità: 55 db
 Norme: IEC 601-1 - UNI EN ISO 10077-1 Classe II Tipo B

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile
 Tubi silicone Ø 6x12 mm
 Borsa per il trasporto
 Filtro antibatterico
 Catetere aspirazione
 Ricarica batteria
 Cavo per ricarica batterie da auto
 Manuale d'uso (Inglese e Italiano)

Vaso monouso all'interno del recipiente sterilizzabile



28258 + 28259

30 l/min.



28206



28259 28258

ASPIRATORI SUPER VEGA SU CARRELLO

CE 0123

Indicatore vuoto Aspirazione max: 600 mm Hg - 0,80 bar

Manopola regolazione aspirazione

Altezza fissa 75 cm

Vasi 2 l

28191

- **28191 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello**
 - **28192 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello - con pedale**
- Dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in gomma siliconata, vaso con capacità 2 litri in polycarbonato, sterilizzabile in autoclave a 120°C.
- Capacità di aspirazione: 40 lt aria al minuto.
- Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.
- **28239 FILTRO ANTIBATTERICO 99%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 32x30x99 cm
 Alimentazione: 230 V - 50 Hz
 Assorbimento: 116 VA
 Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)
 Potenza aspirazione: 40 lt aria al minuto
 Uso temporaneo: 120 on - 60 off
 Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) - Classe II, Tipo B 93/42 EEC
 Manuale d'uso in 5 lingue
 Produzione Italiana



Supervega su carrello con un vaso monouso 28272/3 e 28274/5. Vedere pag. 85.

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI VEGA

CE 0123

ELEVATA
ASPIRAZIONE

28211

28210


LINEA ASPIRATORI VEGA

Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia, silenziosi, ad alto flusso e ad alto vuoto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotata di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore indistruttibile da 1'000 ml o da 2'000 ml, autoclavabili a 120°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, allo scopo di prevenire un traboccamento. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Sistemi di raccolta autoclavabili e monouso: Oltre agli ordinari contenitori autoclavabili, è ora disponibile un sistema di raccolta monouso composto da un contenitore rigido riutilizzabile e una sacca usa e getta in polietilene ermeticamente sigillata e con un filtro batterico antireflusso, funzionante come una valvola di debordaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28209 VEGA UNO	28210 VEGA	28211 SUPERVEGA
Alimentazione:	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)
Assorbimento:	184 W	184 W	106 W
Vaso ml:	1'000 ml	1'000 ml	1'000 ml o 2'000 ml
Portata:	15 l/minuto	16 l/minuto	40 l/minuto
Vuoto Max:	-0,75 bar (563 mm/Hg)	-0,75 bar (563mm/Hg)	-0,80 bar (600mm/Hg)
impostaz. tempo funzionamento:	20/40 min on/off	30/30 min on/off	120/60 min on/off
Misure:	25x19x16,5 cm	35x21x18 cm	35x21x18 cm
Peso:	2,2 kg	2,5 kg	3,6 kg
Norme:	93/42/ECC	93/42/ECC	93/42/ECC
Produzione:	Italia	Italia	Italia

28211
+
2821328252
Adattatore
catetereVaso 1 litro
con valvola
di troppo pieno

28209

DOTAZIONE STANDARD

Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con sistema della valvola di copertura
Filtro antibatterico
Tubo silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri
Manuale utente in 5 lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo)

Codice GIMA	ASAPIRATORI VEGA	Potenza di funzionamento	Flusso
28209	Vega Uno	230 V - 50 Hz	15 l/minuto
28210	Vega	230 V - 50 Hz	16 l/minuto
28211	Super Vega 1 litro	230 V - 50 Hz	40 l/minuto
28212	Super Vega 2 litro	230 V - 50 Hz	40 l/minuto
-	Super Vega 1 l - a richiesta	110 V - 60 Hz	40 l/minuto



Codice GIMA	ACCESSORI PER VEGA E TOBI - RICAMBI
28229	Filtro antibatterico
28226	Vaso autoclavabile 1 litri con coperchio con valvola
28236	Vaso autoclavabile 2 litri con coperchio con valvola
28227	Coperchio con valvola per 28226 e 28236
28273	Sacca monouso 2 litri (sacca + coperchio)
28272	Vaso per sacche monouso
25845	Tubo silicone 6x10 mm
28252	Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone - veda alla pagina
28213	Carrello per Vega e Super Vega

ASPIRATORI CHIRURGICI AMBULATORIALI TOBI

- 28222 ASPIRATORE TOBI
- 28224 ASPIRATORE SUPER TOBI

Portatile, particolarmente indicato per tracheotomizzati e piccola chirurgia. Dotato di vaso infrangibile da 1 litro, in policarbonato, autoclavabile a 120°C, con valvola di troppo pieno. Regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione. Provvisto di filtro antibatterico.

**Tobi: massima di aspirazione - 0,75 bar
potenza 16 l/minuto**

**Super Tobi: massima di aspirazione - 0,80 bar
di potenza 40 l/minuto**

Vedere gli accessori di ricambio alla pagina 82 ed altri accessori alla pagina 84.



**ELEVATA
ASPIRAZIONE**

28224

28222

CE 0123

Tubo silicone 6x10 mm cod. 25845
(vedere a pag. 79)

Adattatore catetere (cod 28252)

DOTAZIONE STANDARD

	TOBI	SUPER TOBI
Vaso 1 litro	1	1
Filtro antibatterico	1	1
Catetere aspirazione	1	1
Set tubi silicone	1	1
Manuale d'uso 5 lingue	1	1

* Il manuale utente è fornito in 5 linguaggi: Inglese, spagnolo, francese, tedesco ed italiano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28222 TOBI	28224/28225 SUPER TOBI
Alimentazione:	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz o 110 V - 60 Hz
Assorbimento:	184 W	106 W
Vaso ml:	1'000 ml	1'000 ml
Portata:	18 l/minuto	40 l/minuto
Vuoto max:	-0,75 bar (563mm/Hg)	-0,80 bar (600mm/Hg)
Misure (cm):	37x22x21 cm	37x22x21 cm
Peso:	3,5 kg	5,25 kg
Norme:	IEC 601-1	IEC 601-1

ASPIRATORI PROFESSIONALI CON STRUTTURA IN METALLO

- 28244 ASPEED PROFESSIONAL - POMPA SINGOLA
- 28245 ASPEED PROFESSIONAL - DOPPIA POMPA

Apparecchio per aspirazione, funzionale, compatto, dal design moderno, esente da manutenzione e lubrificazione. Ottimo per l'uso ambulatoriale. L'elettrocompressore è del tipo a pistone ad alte prestazioni di funzionamento e durata, dotato di protettore termico di sicurezza. Monta un vuotometro per visualizzare l'aspirazione che verrà regolata dall'apposito regolatore da 0 a 65 cm/Hg; inoltre è dotato di un vaso con valvola antireflusso la quale, durante l'utilizzo del sistema, non permette, in nessun caso, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante danneggiandola. Estremamente silenzioso: solo 65 dB.

- 28255 FILTRO BATTERIOLOGICO 99%
- 28258 VASO AUTOCLAVABILE 1l - con coperchio
- 28259 SACCA MONOUSO
- 25850 TUBO SILICONE 6x12 mm
- 28254 ADATTATORE per collegare le sonde al tubo silicone

DOTAZIONE STANDARD

Recipiente 1.000 cc autoclavabile in policarbonato con valvola di sicurezza (protezione flusso eccessivo)
Righello aspirazione monouso
Filtro antibatterico 99% idrofobico
Cannula sterile
Regolatore manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente (Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo)



Struttura in metallo

Filtro antibatterico

CE 0434
EN ISO 10079-1

Vuotometro

Manopola regolazione
potenza

1 l Vaso autoclavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28244	28245/28246
Alimentazione:	230V-50 Hz	230/110 V-50 Hz
Capacità vaso:	1 litro	1 litro
Portata:	15 l/minuto	22 l/minuto
Vuoto massimo:	- 0,85 bar	
Misure:	18,5x33x21 cm	
Peso:	3,5 kg	4,5 kg
Materiale contenitore in:	metallo	
Rumorosità:	55 dBA	65 dBA
Norme:	Classe I, Tipo B (CEI 62-5)	



28258

Vaso
autoclavabile

28259

Sacca
monouso

Rivestimento a
gettare all'in-
terno del vaso
autoclavabile

28258
+
28259

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



Clinic Plus e Hospi Plus Standard



Clinic Plus e Hospi Plus con pedale e regolatore direzione flusso

Una nuova innovativa gamma di aspiratori ad alto flusso e ad alto vuoto ideali per uso ospedaliero. Le pompe a stantuffo non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotate di filtro batterico al 99% idrofobico, indicatore di vuoto per il controllo dell'aspiratore e dei 2 vasi autoclavabili (2 o 4 litri) realizzati in makrolon con graduazione a 200/400 ml e doppia valvola di sicurezza. Disponibile a richiesta una linea di prodotti monouso da 2 o 3 litri. La gamma include una versione con pedale e regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospi plus	Clinic plus
Alimentazione:	110 V or 230 V - 50/60 Hz.	230 V - 50/60 Hz - 110 V su richiesta
Massima aspirazione:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Flusso:	90 l/minuto	60 l/minuto
Potenza:	300 VA	230 VA
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1)	CEI 62-5 (IEC 601-1)
	93/42 EEC. Produzione Italiana	93/42 EEC. Produzione Italiana



Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 Kg

direzionale di flusso, 110 e 230 V. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con freno, consentono una perfetta mobilità. Manuale d'utenza disponibile in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo. Per ulteriori accessori vedere pagina 85.


Codice GIMA	CLINIC PLUS / HOSPI PLUS	Vasi	Alimen.	Pedale	Rregolatore direzione flusso
28194	CLINIC PLUS - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	-	-
28196	CLINIC PLUS - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	-	-
28198	CLINIC PLUS - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	si	si
28200	HOSPI PLUS - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	-	-
28199	HOSPI PLUS - aspiratore chirurgico	2x2l	110 V	-	-
28201	HOSPI PLUS - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	-	-
28203	HOSPI PLUS - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	si	si
28204	HOSPI PLUS - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	si	si

ACCESSORI PER ASPIRATORI DI OGNI MARCA




Autoclavabile
a 134 °C
fino a 100 volte

Codice GIMA	VENTOSA SILICONE - AUTOCLAVABILE
29980	Ventosa silicone Ø 60x210 mm
29981	Ventosa silicone Ø 70x210 mm

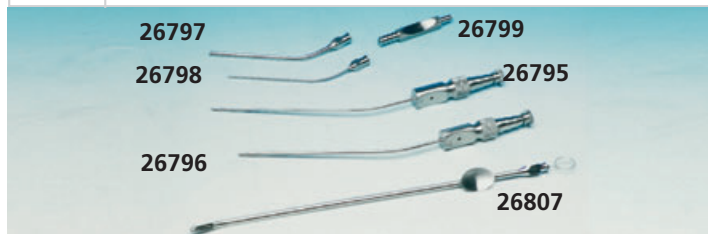

Codice GIMA	CANNULE ASPIRAZIONE IN ACCIAIO
26795	Cannula Frazier Ø 2 mm - acciaio inox
26796	Cannula Frazier Ø 3 mm - acciaio inox
26793	Cannula Frazier Ø 4 mm - acciaio inox
26794	Cannula Frazier Ø 5 mm - acciaio inox
26797	Cannula Frazier Ø 1,5 mm - acciaio inox
26798	Cannula Frazier Ø 3 mm - acciaio inox
26799	Adattatore per cannula Rosen - acciaio inox
26807	Cannula Novak 23 cm - acciaio inox



28248

Su richiesta disponibili
altre misure e
lunghezze

Codice GIMA	CATETERE ASPIRAZIONE - STERILE
28247	Catetere aspirazione CH 14 Ø 4,66 mm x 48 cm
28248	Catetere aspirazione CH 16 Ø 5,33 mm x 48 cm
28249	Catetere aspirazione CH 18 Ø 6,0 mm x 48 cm
28250	Catetere aspirazione CH 20 Ø 6,6 mm x 48 cm



Codice GIMA	TUBI DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO
28262	Tubi di aspirazione in acciaio Bierer Ø 8 mm
28264	Tubi di aspirazione in acciaio Ø 12 mm Forniti con connettore removibile
28260	Set di cannule di aspirazione uterina composta da: 3 cannule con foro laterale (Ø 5,6,8 mm) 3 cannule con foro frontale (Ø 7,10,11 mm) e un manico

28262

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



28232



28231

Ideali per uso ospedaliero, questi aspiratori sono fabbricati in ABS. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità. Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, ogni vaso è provvisto una doppia valvola di sicurezza. Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione a garanzia di lunga durata. Manuale d'uso in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo.

Codice GIMA	TOBI CLINIC / HOSPITAL	Vasi	Alimentazione	Pedale
28231	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	-
28214	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	si
28215	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	-
28216	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	si
28232	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	-
28202	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	230 V	si
28233	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	-
28234	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	230 V	si

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospital (28202-28232/3/4/5)	Clinic (28214/5/6, 28231)
Misure:	55x45xh 65 cm	46x42xh 60 cm
Peso:	20 Kg	13 Kg
Alimentazione:	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Vuoto max:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Portata:	90 l/minuto	60 l/minuto
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS	Usato con
28237	Filtro batterico 99% idrofobico	Hospital/ Hospi plus
28239	Filtro batterico 99% idrofobico	Clinic/Supertobi Trolley
28236	Vaso autoclavabile 2 litri con tappo e valvola	Aspiratori 2 l
28227	Tappo per vasi autoclavabile 2 l + valvola	28236
28228	Vaso autoclavabile 4 l con tappo e valvola	Aspiratori 4 l
28223	Tappo per vasi autoclavabili 4 l + valvola	28228
28272	Vaso per sacche monouso 2 l	Aspiratori 2 l
28273	Sacca monouso 2 l (sacca + tappo)	28272
28274	Vaso per sacche monouso 3 l	Clinic/Hospital plus 2 l
28275	Sacca monouso 3 l (sacca + tappo)	28274
25851	Tubo silicone 8x14 mm	Clinic/Hospital
28253	Adattatore per collegare catetere al tubo silicone	28251
	Cateteri - vedere pag. 84	28253

*Vasi autoclavabili a 120°C



28234

Coperchio 4 litri con valvola 28223

Coperchio 2 litri con valvola troppo pieno 28227



28228 Vaso autoclavabile 4 litri (include coperchio + valvola 28223)



28236 Vaso autoclavabile 2 litri (include coperchio+valvola 28227)



28273

Vaso 2 litri + 1 sacca monouso

28272

Vaso per sacche monouso



28239

28253 Adattatore per collegare catetere al tubo silicone

28237

Filtro batterico 99%