

VDO presenta la nuova gamma di antenne satellitari tecnologicamente innovativa e dal design all'avanguardia. Le antenne satellitari VDO offrono semplicità di installazione grazie ad un unico cavo di collegamento per l'alimentazione e il segnale, massima qualità di funzionamento ed estrema silenziosità durante la ricezione. Basta premere un tasto per godersi in totale relax il proprio programma televisivo preferito o ascoltare le stazioni radio. Ovunque. La gamma di antenne satellitari motorizzate VDO Ocean Line comprende quattro misure: Ø cm 32, 37, 45 e 60. Tutti i modelli hanno tre uscite, tranne quello da 32 cm che ne ha una. Le versioni da 45 e 60 cm sono dotate di GPS e della funzione automatic skew per migliorare la ricezione anche nelle zone marginali di copertura satellitare. Tutti i modelli sono dotati di control box e possono essere collegati a qualunque decoder digitale.



Articolo	56.80342	56.80345	56.80346	56.80348
disco Ø cm.	32	45	45	60
dim. Ø x h cm.	35 x 36,4	55 x 58	55 x 58	71 x 74
tipo antenna	parabola			
gamma frequenza	Ku band			
frequenza lavoro	10,7 Ghz / 12,75 Ghz			
peso Kg	6,5	14	15	20
guadagno dBi	29	32	33	35
uscite	1	1	3	3
EIRP minimo dBW	51	49	49	47
GPS	no	no	si	si
auto skew	no	no	si	si
polarizzazione	V/H o RHCP/LHCP			
stabilizzazione	step motor a 2 assi			
angolo di elevazione	0° - 90°	5° - 9°	0° - 90°	0° - 90°
azimuth range	illimitato			
tracking rate	50°/sec			
temperatura di funzionamento	-25°C / + 70°C			
alimentazione	12/24V	12V	12/24V	12/24V
consumo	40W max			



VSVR300

Ricevitore digitale satellitare. 4000 canali, aggiornamento SW via satellite, slot CI per canali codificati. Completo di telecomando con pile, alimentatore 220V, cavo alimentazione 12V con spina accendisigari, cavo TV SCART. Caratteristiche tecniche: Frequenza 950 - 2150 Mhz, Impedenza 75 Ohm, consumo 25W. 1 presa SCART, uscita audio stereo RCA. Dim. mm. 280x60x260. Peso kg. 2,9.

56.80112**TM-1210D**

TV color 12" LCD TFT. PAL/NTSC. Sintonizzatore TV: PAL/SECAM. Luminosità: 350 cd/m². Contrasto: 500:1. Angolo di visibilità: 60°/60°/50°/40° (destra, sinistra, sopra, sotto). 260 mila colori. Alimentazione: 12VDC. Assorbimento: 18W max. Uscita audio: 2W stereo. Certificazioni: CE,FCC,MIC. Risoluzione: 800x600 pixel. Ingressi: digitale (DVI), analogico (RGB), TTL separato, Video composito (VHS, SVHS), S-VIDEO.

Menu OSD a 8 lingue. Cornice colore silver.

Dimensioni: (AxLxP): 252 x 323 x 42,5 mm. Peso: 2,4 Kg.

Accessori: cavo di alimentazione, telecomando, cavo monitor.



TV color 17" LCD TFT. PAL/NTSC. Sintonizzatore TV: PAL/SECAM. Luminosità: 300 cd/m². Contrasto: 350:1. Angolo di visibilità: 75°/75°/75°/60°

(destra, sinistra, sopra, sotto). 16,2 milioni di colori. Alimentazione: 12VDC. Ass. to: 45W max. Uscita audio: 3W stereo. Certificazioni: CE,FCC,MIC. Risoluzione: 1280x1024 pixel. Ingressi: digitale (DVI), analogico (RGB), TTL separato, Video composito (VHS, SVHS), S-VIDEO. Menu OSD a 8 lingue.

Dimensioni: (AxLxP): 370 x 420 x 58 mm. Peso: 3,5 Kg.

Accessori: cavo di alimentazione, telecomando, cavo monitor.

56.80117 TM-1710D Cornice Silver


56.80117B TM-1710B Cornice Nera



Space System Supporto per televisori LCD 10" - 26"

V480191 con due snodi

A=124 B=130 C=190 D=75 E=71/225

**56.56503**

Parafulmine in ottone a 7 punte. Deve essere installato il più in alto possibile, si collega a massa tramite cavo di discesa. Foro per cavo Ø mm. 14



Piastra di massa, in bronzo sferulitico, completa di bullone di fissaggio in rame, per un miglior contatto

56.56500 mm. 153x51, equiv. a mq. 1 di massa in rame, kg. 0,53

56.56501 mm. 203x64, equiv. a mq. 1,5 di massa in rame, kg. 0,80

56.56502 mm. 305x76, equiv. a mq. 3 di massa in rame, kg. 1,65

SKYWATCH®**Xplorer**

Anemometri elettronici stagni ad alta precisione. Alimentazione con batteria al litio. Retroilluminazione. Peso 50 g. Dim. mm. 93 x 41 x 17

**Xplorer 1****56.56991**

Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s

Xplorer 2**56.56992**

Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s. Temperatura da -40 a +80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento

Xplorer 3**56.56993**

Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s. Temperatura da -40 a +80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento. Bussola elettronica.

Xplorer 4**56.56994**

Velocità istantanea del vento in km/h, nodi, mph, fps e m/s. Temperatura da -40 a +80° C, temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento. Bussola elettronica. Barometro con segnalazione di pressione assoluta da 300 a 1100 hPa, pressione relativa tarabile da 500 a 1050 hPa, previsioni del tempo con la tendenza della pressione, altitudine tarabile fino a 8.000 m con la definizione di 1 m.

SPEEDWATCH®**56.56996**

Spidometro elettronico, è uno strumento preciso per misurare la velocità delle imbarcazioni dando precise notizie sulle sue prestazioni. La trasmissione dati è in radiofrequenza e le notizie visualizzate sul display. Può essere fissato al polso tramite velcro o a parete con viti. Funzioni:

- 1 Velocità: istantanea, ponderata da 2 sec a 1 min, massima, media
- 2 Distanza: percorsa e totale
- 3 Cronometro: Automatico manuale
- 4 Conto alla rovescia: 10, 6, 5, 3, 1 minuti
- 5 Modalità orario: 24H, AM-PM
- 6 Unità di misura: Knots, Km/h, m/s
- 7 Stagno a retroilluminazione rossa
- 8 Consumo minimo, display 4000 ore di autonomia
- 9 Trasmettitore: Oltre 500 miglia nautiche con una pila da 9V.

Dim. mm. Ø 78 x 18. Peso 100g.

GEOS**56.56995**

Strumento multifunzione, studiato per l'uso in condizioni estreme. Funzioni:

- Vento: istantaneo, medio, massimo, in Km/h, m/s, nodi, MPH, FPS, da 0 a 300 km/h
 - Temperatura: istantanea, media, massima, in °Celsius, °Fahrenheit, da -40° a +85°C
 - Umidità: istantanea, media, massima, da 0,1 a 100% rH
 - Pressione: al livello del mare, massima altitudine, in metri, ft, da -999,9 a 3000 mt.
 - Tempo: data, ora, cronometro, da 0,1s a 999h
 - Bussola: provvista di variazione magnetica. Campo magnetico terrestre in microTESLA.
- Display in microLED retroilluminato. Stagno 5 minuti a 1 metro. Batterie incluse. Dim. mm. 120 x 46 x 32. Peso 171 gr.

56.56000

Scandaglio a mano, treccia in nylon da mt. 30, marcata ogni metro, con cambio di colore ogni 10 mt.



Ecoscandagli dalle eccezionali caratteristiche operative:

- Operazione avanzata di zoom mostra pesci e strutture vicine al fondale,
- Lettura profondità con caratteri digitali di grandi dimensioni, nitidi e ben visibili.
- Illuminazione display per uso notturno.
- I 3 livelli di allarme pesce emettono un segnale acustico all'individuazione del bersaglio.
- Allarme di profondità.
- Montaggio su staffa cardanica semplicissimo da inserire e sganciare.
- Comandi allarme pesce, allarme di profondità, zoom, sensibilità, identificativo pesce e bottom view.
- Memorizzazione delle impostazioni.

FISHFINDER SERIE PIRANHA MAX**56.56003****Piranha Max 150X**

Display 4"

Matrice display 128x160 pixel

Display FSTN con 4 livelli di grigio

Sonar Single Beam

Frequenza operativa 200 Khz

Copertura sonar 20°

Profondità massima 180 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 100W (RMS), (800 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 110 x h. 155 x prof. 80

**56.56005****Piranha Max 170X**

Display 4"

Matrice display 160x240 pixel

Display FSTN con 8 livelli di grigio

Sonar Dual Beam

Frequenza operativa 200 Khz e 83 kHz

Copertura sonar 20° e 60°

Profondità massima 240 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 200W (RMS), (1600 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 110 x h. 155 x prof. 80

**56.56006****Piranha Max 180X**

Display 4"

Matrice display 160x240 pixel

Display FSTN con 8 livelli di grigio

Sonar Tri Beam

Frequenza operativa 200 Khz e 2x455 kHz

Copertura sonar 20° e 35° e 90° di copertura totale

Profondità massima 240 mt circa


Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 200W (RMS), (1600 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 110 x h. 155 x prof. 80

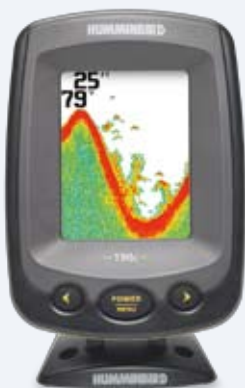

**56.56007****Piranha Max 190CX**

Display 3,5"

Matrice display 320x240 pixel

Display TFT 256 colori

Sonar Single Beam

Frequenza operativa 200 Khz

Copertura sonar 20°

Profondità massima 240 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 200W (RMS), (1600 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 110 x h. 155 x prof. 80


**FISHFINDER SERIE 500****56.56564****Fishfinder 561X**

Display 5" LCD FSTN 12 livelli di grigio

Matrice display 320x320 pixel

Sonar Dual Beam Plus:

Frequenza operativa 200/83 kHz

Copertura sonar 20°/60°

Profondità massima 240 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 178 x h. 184 x prof. 102

**56.56571****Fishfinder 570X DI**

Display 5" LCD FSTN 16 livelli di grigio

Matrice display 640x320 pixel

Sonar Down Imaging Single Beam :

Frequenza operativa 200/455/800 kHz

Copertura sonar 20°/55°/86°

Profondità massima 76 (funzione DI), 300 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 178 x h. 184 x prof. 102

**56.56586****Fishfinder 586CX HD**

Display 4,5" LCD TFT 256 colori

Matrice display 640x480 pixel

Sonar Dual Beam Plus :

Frequenza operativa 200/83 kHz

Copertura sonar 20°/60°

Profondità massima 300 mt circa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 175 x h. 190 x prof. 114

56.56587**Fishfinder 587CXi HD combo GPS**

Display 4,5" LCD TFT 256 colori

Matrice display 640x480 pixel

Sonar Dual Beam Plus:

Frequenza operativa 200/83 kHz, Copertura sonar 20°/60°

Profondità massima 300 mt circa

GPS interno 50 canali, 2500 waypoint,

50 rotte, 50 tracce, 20000 punti

Cartografia Navionics Gold SD (art. 56.70041) non inclusa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 175 x h. 190 x prof. 114



56.56593**Fishfinder 597CXi HD XD combo GPS**

Display 5" LCD TFT 256 colori

Matrice display 640x640 pixel

Sonar Xtreme Prof Dual Beam Plus:

Frequenza operativa 200/83/50 kHz, Copertura sonar 20°/60°/74°

Profondità massima 750 mt circa

GPS interno 50 canali, 2500 waypoint,

50 rotte, 50 tracce, 20000 punti

Cartografia Navionics Gold SD (art. 56.70041) non inclusa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 175 x h. 191 x prof. 114



56.56597**Fishfinder 597CXi HD combo GPS**

Display 5" LCD TFT 256 colori

Matrice display 640x640 pixel

Sonar Dual Beam Plus:

Frequenza operativa 200/83 kHz, Copertura sonar 20°/60°

Profondità massima 350 mt circa

GPS interno 50 canali, 3000 waypoint,

50 rotte, 50 tracce, 20000 punti

Cartografia Navionics Gold SD (art. 56.70041) non inclusa

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 175 x h. 190 x prof. 114

**56.70041**Cartografia **NAVIONICS Gold**

Cartuccia marina XL9 di tutto il

Mediterraneo da Gibilterra al Mar Nero.

**Formato carta SD**

**56.56727****Fishfinder 728X**


Display 5" LCD FSTN 16 livelli di grigio
 Matrice display 640x320 pixel
 Sonar Dual Beam Plus:
 Frequenza operativa 200 Khz e 83 kHz
 Copertura sonar 20° e 60°
 Profondità massima 457 mt circa
 Alimentazione 12 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 175 x h. 190 x prof. 114


**56.56779****Fishfinder 778CX HD XD**


Display 5" LCD TFT 256 colori
 Matrice display 640x640 pixel
 Sonar Xtreme Prof. Dual Beam Plus :
 Frequenza operativa 200/83/50 kHz
 Copertura sonar 20°/60°/74°
 Profondità massima 750 mt circa
 Alimentazione 12 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 175 x h. 191 x prof. 114

**56.56798****Fishfinder 798CXi HD SI Combo**

Display 5" LCD TFT 256 colori
 Matrice display 640x640 pixel
 Sonar Dual Beam Plus:
 Frequenza operativa 83/200/455 kHz
 Copertura sonar 20°/60°/180°
 Profondità massima 450 mt circa
GPS interno 50 canali, 3000 waypoint,
 50 rotte, 50 tracce, 20000 punti
 Cartografia Navionics Gold formato SD (art. 56.70041)
 Alimentazione 12 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 175 x h. 190 x prof. 114

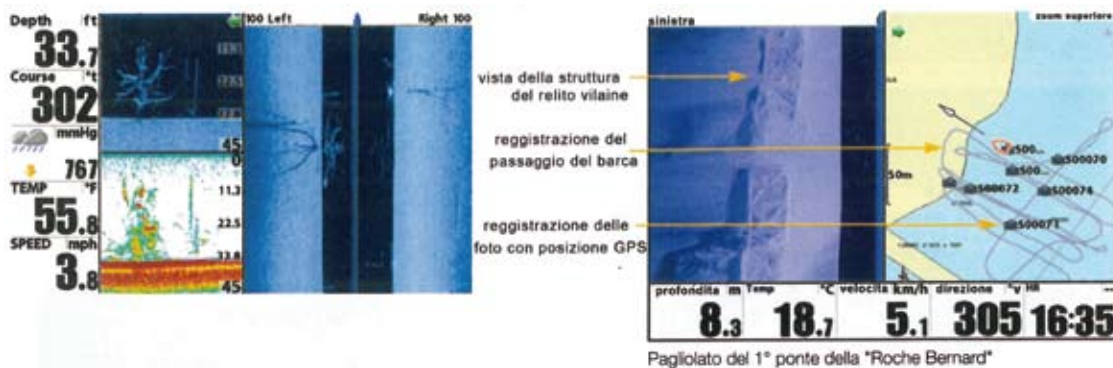

Sub fra la superficie e il fondale

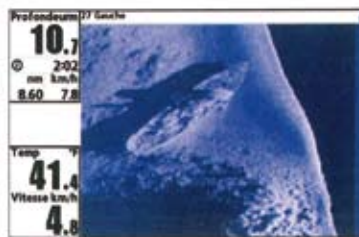

Relitto nella baia della Seine a Parigi

**SIDE IMAGING (SI)**

Sonar ad alta frequenza (non è una telecamera) che fornisce immagini nitide anche in presenza di acque torbide con una copertura fino a 146 metri da un estremo all'altro, effettua con rapidità la scansione di vaste aree memorizza direttamente sullo schermo la posizione GPS delle strutture più interessanti ed ingrandisce i dettagli con livelli multipli di zoom. Disponibile su art. 56.56798

**56.56858****Fishfinder 858 CX Combo**

Display 7" LCD TFT 16:9 65000 colori

Matrice display 800x480 pixel

Sonar Dual Beam Plus

Frequenza operativa 50/83/200/455 Khz

Copertura sonar 20°/60°

Profondità massima 450 mt

GPS interno 50 canali, 3000 waypoint,

50 rotte, 50 tracce, 20000 punti

Cartografia Navionics Gold formato SD (art. 56.70041)

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua, velocità fornita dal GPS

Potenza 1000W (RMS), (8000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 285 x h. 171 x prof. 108

**Fornibili a richiesta trasduttori passanti****56.70041**

Cartografia **NAVIONICS Gold**

Cartuccia marina XL9 di tutto il

Mediterraneo da Gibilterra al Mar Nero.



Formato carta SD



altre cartografie a pag. 474

ACCESSORI E RICAMBI**56.56357**

Prolunga trasduttore mt. 9 a 7 pin
tutti i Matrix, serie 700, 500, 300, 100,
900, Wide Series, 300TX, 400TX,
Piranha, Piranha Max, HDR610
(eccetto WIDE ONE, 100 E 128)

**56.56284**

Cavo alimentazione mt. 1,8, tutti gli
Humminbird dopo il 1988, eccetto serie
797, 798, 997, 1100.

**56.56286**

Base di montaggio a sgancio
rapido per tutti i Matrix serie 700,
500, 300, 100 (eccetto Matrix 97)


**56.56290**

Porta trasduttore ecoscandaglio
universale telescopico, fabbricato
in acciaio inox **AISI 316**. Fissaggio
alla poppa dell'imbarcazione
per evitare di forare lo scafo.
Lunghezza chiuso mm. 400,
aperto mm. 700.





	Articolo	Montaggio	Funzioni	Frequenza Khz	Per ecoscandagli
	56.56270	poppa in plastica	temperatura velocità		Tutti i Matrix, 1155C, 1157C, 1197Csi, serie 900, 858C, 898Csi, serie 700, serie 500, 400tx, serie 300, 200dx, serie 100, serie Wide, serie Legend, XP2000-4000, Xtreme 160-160t, Z160 (eccetto wide one, 100, 128)
	56.56271	passante in plastica	temperatura velocità		
	56.56275	poppa in plastica	profondità temperatura	200/83	Matrix 10, 12, 15, 17, 20, 25, 27, 55, 65, 67, 77C, 87C, 97C; P Max 10-15-20-30-150-160-170-190C-210-215-220-230-240; FF 141C, 161, 323, 325, 343C, 345C, 363, 365, 383C, 385CL; 515, 525, 535, 550, 560, 565, 575, 581I, 585C, 580, 586C, 587CI, 595C, 596C, 597CI, 717, 718, 727, 728, 737, 755CI, 747C, 757C, 767, 768, 777C2, 778C, 787C2-L, 785C2, 788C; 858C, 931C, 937C, 957, 958C, 1157C; HDR610, Piranha 1-2-3-4-5
	56.00320	poppa in plastica	profondità	200/83	200DX, NS25, HDR200, HDR600, PROFLASHER, Wide W-100, LCR W-400, 405SX, Legend 1000-2000, TFX 160-128-100ID, IDD, IDF, ZF40, EXTREME 160, PRO ANGELER, TRACK PRO 128DX
	56.56350	poppa in plastica	profondità	200	Wide 100, Wide 128, 100SX, 150SX
	56.56352	poppa in plastica	profondità	200/83/455	300TX, 350TX, 400TX, Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, Matrix 35-37, PMax 180, 717, 718, 727, 728, 737, 747C, 757C, 767, 768, 787C2, 777C2, 778C, 787C2I, 788C, 858C, 917C, 957C, 958C 1157C
	56.56356	passante in plastica	profondità	200/83/455	300TX, 400TX, Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, Matrix 35-37, PMax 180, 717, 718, 727, 728, 737, 747C, 757C, 767, 768, 787C2, 777C2, 778C, 787C2I, 788C, 858C, 917C, 931C/CDF, 937C, 937C/CDF, 957C, 958C 1157C



56.02100**Fishfinder echo 100**

Display 4" LCD FSTN 8 livelli grigio
 Matrice display 160x256 pixel
 Sonar Single Beam
 Frequenza operativa 200 Khz
 Copertura sonar 60°
 Profondità massima 100 mt circa
 Alimentazione 12 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 100W (RMS), (800 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71

**56.02150****Fishfinder echo 150**

Display 4" LCD FSTN 8 livelli grigio
 Matrice display 160x256 pixel
 Sonar Dual Beam
 Frequenza operativa 200/77 Khz
 Copertura sonar 60°/120°
 Profondità massima 160 mt circa
 Alimentazione 12 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 200W (RMS), (1600 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71

**56.02200****Fishfinder echo 200**

Display 5" LCD HVGA su livelli di grigio
 Matrice display 320x480 pixel
 Sonar Dual Beam
 Frequenza operativa 200/77 Khz
 Copertura sonar 60°/120°
 Profondità massima 200 mt circa
 Alimentazione 12/24 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

**56.02300****Fishfinder echo 300C**

Display 3,5" LCD QVGA 256 colori
 Matrice display 240x320 pixel
 Sonar Dual Beam
 Frequenza operativa 200/77 Khz
 Copertura sonar 60°/120°
 Profondità massima 200 mt circa
 Alimentazione 12/24 V
 Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua
 Potenza 300W (RMS), (2400 W picco-picco).
 Dimensioni largh. mm. 104 x h. 147 x prof. 71



**56.02500****Fishfinder echo 500C**

Display 5" LCD QVGA 256 colori

Matrice display 234x320 pixel

Sonar Dual Beam

Frequenza operativa 200/77 Khz

Copertura sonar 60°/120°

Profondità massima 240 mt circa

Alimentazione 12/24 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

**56.02550****Fishfinder echo 550C**

Display 5" LCD VGA 256 colori

Matrice display 480x640 pixel

Sonar Dual Beam

Frequenza operativa 200/77 Khz

Copertura sonar 60°/120°

Profondità massima 240 mt circa

Alimentazione 12/24 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 152 x h. 140 x prof. 46

Trasduttori per ecoscandagli Garmin serie Echo

NEW

Articolo	Descrizione	Funzioni	Frequenza Khz	Per ecoscandagli		
56.02279	trasduttore da poppa	velocità		serie Echo 200/300c/500c/550c	9 mt. cavo	
56.02280	trasduttore da poppa	profondità	200/77 Khz	serie Echo 100/150/200/300c/500c/550c		
56.02281	cavo alimentazione					

Trasduttori per ecoscandagli Garmin

Articolo	Montaggio	Funzioni	Frequenza Khz	Per ecoscandagli		
56.56171	poppa in plastica	profondità temperatura	50/200	340C, 400C, 250, 250C, 100 Blue, 160 Blue, 240 Blue, 420S, 421S, 520S, 521S, 525S, 526S, 720S		
56.56194	passante in plastica	profondità	50/200			
56.56249	poppa in plastica	profondità temperatura	200	160, 160C, 240, 250, 250C, 300C, 340C, 420S, 520S, 521S, 525S		
56.56251	poppa in plastica	velocità		160, 160C, 160 Blue, 240, 240 Blue, 250, 250C, 300C, 340C, 400C, 420S, 421S, 520S, 521S, 525S, 526S		

56.56209 Cavo alimentazione/dati, fili liberi per Garmin art. 56.56090/140**56.56930** Kit seconda stazione (staffa+cavo) per serie 400/500 (no serie echo)**56.56923** Cavo dati NMEA0183 per serie 400/500 (no serie echo)**56.56435** Trasduttore in plastica da poppa prof/temp 200 Khz per art. 56.56090/140**56.56982** Trasduttore passante in bronzo 600W tilted 12° prof/temp per funzione eco, serie 400/500/700**56.56365** Trasduttore in plastica passante velocità/temp per Garmin 160C/300C/400C

56.56420

Fishfinder Chartplotter 421S

Display 4" LCD QVGA 256 colori visibile in pieno sole

Matrice display 240x320 pixel

Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità

Sonar Dual Beam 50/200 Khz - 10°/45°

Profondità massima 450 mt circa

Nr. 1 Ingresso NMEA 2000

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 145 x h. 127 x prof. 69

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



56.56520

Fishfinder Chartplotter 521S

Display 5" LCD QVGA 256 colori visibile in pieno sole

Matrice display 240x320 pixel

Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità

Sonar Dual Beam 50/200 Khz - 12°/45°

Profondità massima 450 mt circa

Nr. 1 Ingresso NMEA 2000

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 500W (RMS), (4000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 163 x h. 150 x prof. 74

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



56.56527

Fishfinder Chartplotter 526S

Display 5" LCD QVGA 256 colori visibile in pieno sole

Matrice display 640x480 pixel

Sonar Dual Beam

Frequenza operativa 50/200 kHz

Copertura sonar 12° e 45°

Profondità massima 600 mt circa

Nr. 1 Ingresso NMEA 2000

Alimentazione 12 V

Trasduttore eco da poppa con temperatura acqua

Potenza 1000W (RMS), (8000 W picco-picco).

Dimensioni largh. mm. 163 x h. 150 x prof. 74

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



Cartuccia **BlueChart "G2 Vision"**

- immagini satellitari ad alta risoluzione;
- fotografie satellitari dei principali porti;
- visuale grafica 3D del fondale
- calcolo automatico della rotta più sicura

56.56532 VEU716L "Mediterraneo Centrale"

56.56534 VEU715L "Mediterraneo Ovest"

56.56536 VEU714L "Pesinola Iberica, Azzorre e Canarie"





56.56072

GPS 72H

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS con nuova antenna ad alta sensibilità. Robusto, stagno IPX7, è addirittura galleggiante. Il grande schermo a 4 livelli di grigio, 120x160 pixel, permette di configurare i campi dati. 500 Waypoint con nome e simbolo, 50 rotte reversibili con 50 punti ciascuna, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, ricevitore GPS a 12 canali, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse), display mm. 40 x 56 FSTN ad elevato contrasto con retroilluminazione. Database europeo delle maggiori città, marino di fari, fanali e luci. Predisposto per lo scarico dei dati da MAPSOURCE e Bluechart CD solo punti di interesse.

Dim. mm. 69 x 157 x 30, peso gr. 218



56.56077

GPS 72H Pack

Completo di GPS 72H, staffa, cavo di alimentazione con spina accendisigari e borsa.

Accessori di ricambio per 56.56072/77:

56.56073 Cavo di alimentazione con spina accendisigari

56.56074 Staffa di montaggio



56.56060

GPSMAP 62

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Robusto, stagno IPX7, non galleggiante. Il grande schermo da 2,6" e 65000 colori TFT, 240x160 pixel, permette di configurare i campi dati. 2000 Waypoint con nome e simbolo, 200 rotte reversibili, 10000 punti, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, ricevitore GPS ad alta sensibilità SIRFStar III, memoria interna da 1,7 Gb, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse). Completo di cavo USB per PC e cinghietta da polso. Predisposto per il caricamento da MAPSOURCE e BlueChart. Database mondiale con rilievi sfumati. Dim. mm. 61 x 160 x 36, peso gr. 260.



56.56078

GPSMAP 78

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS con nuova antenna ad alta sensibilità. Robusto, stagno IPX7, è addirittura galleggiante. Il grande schermo 2,6", 65000 colori TFT, 160x240 pixel, permette di configurare i campi dati. 2000 Waypoint con nome e simbolo, 200 rotte reversibili e 10000 punti, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio, alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse). Database cartografico mondiale con rilievi altimetrici sfumati. Predisposto per caricamento di cartografia da MAPSOURCE e Bluechart su Micro SD card o CD. Memoria interna 1,7 Gb, slot per Micro SD card. Completo di cavo USB per PC e cinghietta da polso.

Dim. mm. 66 x 152 x 30, peso gr. 218



56.56320

GPS Dakota 20

Portatile abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Robusto, stagno IPX7. Grande schermo da 2,6" touchscreen TFT. 1000 Waypoint con nome e simbolo, 50 rotte reversibili con 250 punti ciascuna, registrazione automatica della traccia, computer di viaggio. Database cartografico mondiale altimetro-barometrico, calendario caccia e pesca, orari alba e tramonto, tavola maree. Slot per microSD card (non inclusa), memoria interna da 850 MB, cavo per PC USB, laccetto e manuale. Alimentazione 2 batterie tipo AA (non incluse). Dim. mm. 100 x 55 x 33, peso gr. 191



56.56301 Staffa di montaggio nautica

56.56066

GPS Etrex 10

- Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato WAAS
- Display monocromatico LCD 2,2", 128 x 160 pixel
- Collegamento PC via USB
- Joystick gestione funzioni
- Basemap mondiale precaricato
- Robusto, impermeabile IPX7
- Autonomia 25 ore, 2 stilo AA raccomandate Litio o NiMH (non incluse)
- Dim. mm. 103x54x33, peso gr. 142

Cinghietta, cavo USB, manuale istruzioni compresi nella confezione



NEW

56.56067

GPS Etrex 20

- Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato WAAS
- Display LCD colori TFT alta risoluzione 2,2", 176 x 220 pixel
- Collegamento PC via USB
- Joystick gestione funzioni
- Basemap mondiale precaricato
- Alloggiamento microSD per cartografia opzionale, Memoria interna 1,7 GB
- Robusto, impermeabile IPX7
- Autonomia 25 ore, 2 stilo AA raccomandate Litio o NiMH (non incluse)
- Dim. mm. 103x54x33, peso gr. 142

Cinghietta, cavo USB, manuale istruzioni compresi nella confezione



NEW

56.56205

GPS Montana 600

- Ricevitore GPS High Sensitivity con tecnologia Hotfix abilitato WAAS
- Display LCD colori TFT 4" touchscreen definizione 272 x 480 pixel
- Visualizzazione Dual Orientation, robusto - impermeabile IPX7
- Collegamento PC via USB - NMEA 0183
- Memoria interna 3GB per cartografia opzionale - archivio dati
- Compatibile fascia cardio - sensore vel/cadenza bici
- BaseMap mondiale precaricato con rilievi sfumati, Alloggiamento microSD
- Trasferimento wireless tra unità di waypoint, tracce, rotte
- Bussola elettronica 3 assi - Altimetro barometrico
- Autonomia 22 ore, 3 stilo AA raccomandate Litio o NiMH
- **Cartografia marina G2 di tutto il mediterraneo inclusa**

Cinghietta, cavo USB, caricabatterie AC, manuale istruzioni compresi nella confezione



NEW


Cartografia Bluechart G2 per Dakota 20, GPSMAP 78, Etrex 20 (Formato carta SD/MicroSD card)

56.56302 Zona HXEU451S Mar Tirreno Centro e isole

56.56303 Zona HXEU452S Mar Adriatico Centro-Nord

56.56304 Zona HXEU453S Mar Adriatico Centro-Sud e Mar Ionio

56.56305 Zona HXEU460S Mar Tirreno Sud - Sicilia - Mar Ionio

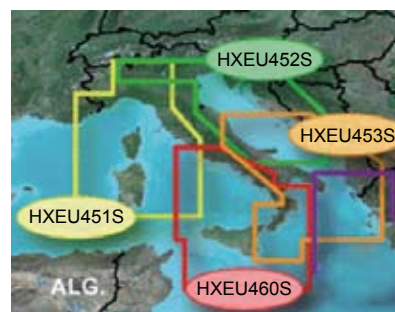



56.56422

GPSMAP 421

Abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Compatibile con BlueChart G2 Vision. 1500 waypoint con nome e icone e 20 rotte reversibili. Schermo TFT 4" a 256 colori QVGA visibile in pieno sole, **risoluzione 240 x 320 pixel**. Stagno IPX7. Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità. Nr. 1 ingresso NMEA 2000. Dim. mm. 145 x 127 x 69.

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



56.56521

GPSMAP 521

Abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Compatibile con BlueChart G2 Vision. 1500 waypoint con nome e icone e 20 rotte reversibili. Schermo TFT 5" a 256 colori QVGA visibile in pieno sole, **risoluzione 240 x 320 pixel**. Stagno IPX7. Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità. Nr. 1 ingresso NMEA 2000. Dim. mm. 163 x 150 x 74.

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



56.56522

GPSMAP 526

Abilitato per la ricezione del segnale WAAS/EGNOS. Compatibile con BlueChart G2 Vision. 1500 waypoint con nome e icone e 20 rotte reversibili. Schermo TFT 5" a 256 colori QVGA visibile in pieno sole, **risoluzione 640 x 480 pixel**. Stagno IPX7. Antenna GPS incorporata ad alta sensibilità. Nr. 1 ingresso NMEA 2000. Dim. mm. 163 x 150 x 74.

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



Cartuccia **BlueChart "G2 Vision"**

- immagini satellitari ad alta risoluzione;
- fotografie satellitari dei principali porti;
- visuale grafica 3D del fondale
- calcolo automatico della rotta più sicura

56.56532 VEU716L "Mediterraneo Centrale"

56.56534 VEU715L "Mediterraneo Ovest"

56.56536 VEU714L "Pirinola Iberica, Azzorre e Canarie"



56.56620

GPSMAP 620

Plotter cartografico touchscreen portatile ed impermeabile IPX7. E' dotato di un ricevitore GPS ad alta sensibilità con schermo super luminoso e ampio da 5,2' con 800 x 480 pixels. Reagisce al tocco dell'utilizzatore attraverso semplici menu ed opzioni. Basemap cartografico mondiale, slot per SD card. Grazie alla cartografia G2 Vision consente la visione sopra la superficie e sotto il livello del mare con il livello batimetrico. Visualizzazione 3D con immagini satellitari dei principali porti. Con il supporto auto opzionale si trasforma in un navigatore stradale con la possibilità di inserire i POI desiderati. Alimentazione batteria al Li-ion interna. 1500 waypoint, 50 rotte. Supporto AIS. Fornito di cavo alimentazione 12V, cavo USB e staffa marina. Dim. mm. 150 x 102 x 48, peso gr. 490.

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione

**GPSMAP 720**

Plotter cartografico touchscreen impermeabile IPX7. E' dotato di un ricevitore GPS ad alta sensibilità con schermo super luminoso e ampio da 7' 16:9. Reagisce al tocco dell'utilizzatore attraverso semplici menu ed opzioni. Basemap cartografico mondiale, slot per SD card. Grazie alla cartografia G2 Vision consente la visione sopra la superficie e sotto il livello del mare con il livello batimetrico. Visualizzazione 3D con immagini satellitari dei principali porti. Nr. 2 porte NMEA 0183. 1500 waypoint, 50 rotte. Supporto AIS. Fornito di cavo alimentazione 12V, cavo USB e staffa marina.

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione



56.56720 Garmin GPSMAP 720

56.56721 Garmin Chartplotter GPSMAP 720S (fornito senza trasduttore)

56.56171 Trasduttore eco/temperatura da poppa in plastica

56.56194 Trasduttore eco/temperatura passante in plastica
(vasta gamma di trasduttori da abbinare a richiesta)

Cartuccia **BlueChart "G2 Vision"**

- immagini satellitari ad alta risoluzione;
- fotografie satellitari dei principali porti;
- visuale grafica 3D del fondale
- calcolo automatico della rotta più sicura


56.56532 VEU716L "Mediterraneo Centrale"

56.56534 VEU715L "Mediterraneo Ovest"

56.56536 VEU714L "Pesinola Iberica, Azzorre e Canarie"

**56.56535 HomePort**

Software di pianificazione rotte, disponibile su microSD™/SD™ card pre-programmate. Strumento indispensabile per tutti i diportisti, insostituibile per chiunque voglia pianificare con cura il proprio viaggio in barca. HomePort consente di potere gestire le cartografie BlueChart® esistenti (ovvero già in possesso del cliente), per potere disegnare una rotta o waypoint direttamente sul PC. Le rotte così create sul PC potranno quindi essere trasferite sul chartplotter. Oltre a potere gestire waypoint, rotte e tracce, HomePort è in grado di fornire un aiuto fondamentale nel prevenire il consumo di carburante, prevedere maree, linee di profondità (con le BlueChart g2 Vision) e molto altro. Potrà consentire di disegnare una rotta che eviti i pericoli sommersi, tenendo l'imbarcazione alla larga da bassi fondali o coste rocciose. Si potranno inoltre creare con facilità rotte "punto a punto", determinare distanze e rilevamenti tra checkpoint e calcolare il tempo stimato di percorrenza per ogni singolo tratto della rotta o per l'intero viaggio. Una volta installato il software sul PC, la cartuccia microSD/SD card da 2 GB su cui il software è precaricato può venire impiegata per trasferire i dati dal/al chartplotter al PC.

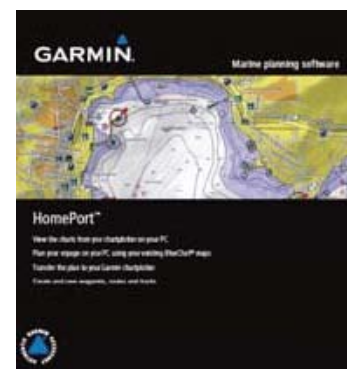




I GPSMAP serie 4000 sono dotati di un Basemap mondiale con foto satellitari e la nuovissima ed innovativa interfaccia utente semplificata, schermo SVGA 800x600 pixel ed un tastierino retroilluminato. Stagno IPX7. Inserendo una cartuccia BlueChart® g2 Vision, disponibile su schede SD, si abilita la realistica visualizzazione 3D, con le ulteriori potenzialità fornite dalle mappe dettagliate (sia sopra che sotto la superficie dell'acqua), tramite la cartografia **BlueChart g2 Vision** si ottiene inoltre la possibilità di attivare la funzionalità di rotta automatica (la funzione di suggerimento automatico del percorso, estremamente utile per la navigazione da diporto), le mappe fotografiche dettagliate ad alta risoluzione, le foto dei porti, delle baie e la segnaletica di navigazione. L'ampio schermo e l'elevata definizione delle immagini ne fanno un'unità decisamente di classe, dedicata alle imbarcazioni di un certo prestigio e dimensioni ragguardevoli. Perfetto per l'interfacciamento con i Radar e Sonar Garmin, è compatibile con il nuovo protocollo NMEA2000, che consente di monitorare le varie funzioni dei motori. Ingressi/uscite: 3 porte di rete integrate, 4 ingressi NMEA (supporta NMEA 2000), 2 uscite NMEA, 2 ingressi video per telecamere a bordo, 1 monitor per PC SVGA. Compatibile AIS/DSC. Antenna esterna inclusa. Alim. 10-35V. Dim. mm. 340 x 226 x 107. Peso kg. 3,5

Cartuccia BlueChart "G2 Vision" VEU716L compresa nella confezione

56.56703 GPSMAP 4008C LCD 8,4"

56.56705 GPSMAP 4010C LCD 10,4"



Cartuccia BlueChart "G2 Vision"

- immagini satellitari ad alta risoluzione;
- fotografie satellitari dei principali porti;
- visuale grafica 3D del fondale
- calcolo automatico della rotta più sicura

56.56532 VEU716L "Mediterraneo Centrale"

56.56534 VEU715L "Mediterraneo Ovest"

56.56536 VEU714L "Pesinola Iberica, Azzorre e Canarie"




56.56707 Antenna Radar GMR 18

GMR 18 è un radar da 4 kw con un'area di portata pari a 36 mn. Con un diametro di 45,7 cm. e 23,6 cm di altezza, presenta una potenza raddoppiata rispetto agli altri radar delle stesse dimensioni. Combinando l'ampiezza di raggio di 5° dell'antenna, è possibile ottenere la percezione delle condizioni atmosferiche e la definizione del bersaglio migliori della sua categoria. Per evitare il traffico navale, GMR 18 offre la funzione di rilevamento del bersaglio MARPA che consente di rilevare la direzione, la rotta, la velocità e l'approccio più vicino previsto di un massimo di 10 bersagli. Dispone di un elaboratore del segnale integrato che offre una firma più precisa e facile da leggere. Impermeabile IPX7. Alim. 10-35V. Peso kg. 7,2

Interfacciabile con gli art. 56.56703/705/720/721. Altri modelli radar a richiesta.



Con un schermo luminoso QVGA 320 x 240 pixel da 8,9 cm in un'elegante ghiera con montaggio a incasso da 10 cm, GMI 10 funziona come un hub per la famiglia dei sensori per la navigazione Garmin integrati, tutti collegabili tramite le porte dati NMEA 2000 o NMEA 0183. GMI 10 migliora il metodo tradizionale della strumentazione nautica, in cui gli strumenti standard dispongono del proprio display dedicato. Grazie alla visualizzazione dei dati da diversi sensori remoti su un unico schermo, offre un approccio semplice alla strumentazione nautica. Gli equipaggi possono utilizzare GMI 10 per visualizzare i dati degli strumenti, quali profondità, velocità sull'acqua, temperatura dell'acqua, velocità del flusso del carburante, dati relativi al motore, livello del carburante, direzione del vento e molto altro in base ai sensori collegati.

56.56202 GMI 10 + Wind system (velocità e direzione vento, temperatura dell'aria e pressione barometrica)

56.56203 GMI 10 + Wind system (velocità e direzione vento, temperatura dell'aria e pressione barometrica) + trasduttore passante (temperatura acqua, profondità e velocità)



56.56201 Ricevitore meteo GDL 40 - GSM

La soluzione meteo su richiesta, conveniente, per barcaioli di acque interne e costiere. GDL 40 combina la compatibilità NMEA 2000® con le prestazioni di reti cellulari affidabili e offre un numero di funzioni meteo precedentemente disponibili solo su reti satellitari. È sufficiente collegare il sistema a qualsiasi display di chartplotter compatibile Garmin e accedere al radar, velocità/direzione del vento, temperatura di superficie, avvisi, previsioni e molto altro ancora, su richiesta. La condizione essenziale di trovarsi entro la portata di un ripetitore di telefonia mobile, fa del sistema la soluzione ideale per i barcaioli che navigano in prossimità della costa. Compatibile con NMEA 2000 per una facile installazione plug-and-play.

Cartografia NAVIONICS PLATINUM PLUS
Caratteristiche:

Visualizzazione in tempo reale di posizione, direzione, velocità e traccia. Batimetrica di sicurezza selezionabile dall'utente, aiuti alla navigazione con tecnologia XPLAIN™ (descrizione delle caratteristiche dei simboli relativi ai segnali di navigazione), servizi portuali (distributori di carburante, ormeggi, officine di riparazione ecc. con numeri telefonici, dove disponibili), maree e correnti, compatibile con NAVPLANNER™ (software di pianificazione per PC), SOVRAPPOSIZIONE DI FOTO SATELLITARI AD ALTA RISOLUZIONE, VISUALIZZAZIONE 3D, FOTO PANORAMICHE DEI PORTI, PORTOLANI GEO-REFERENZIATI, PUNTI DI INTERESSE COSTIERI.



56.70020 Formato carta CF
56.70021 Formato carta SD



56.70022 Formato carta CF
56.70023 Formato carta SD



56.70024 Formato carta CF
56.70025 Formato carta SD


Cartografia NAVIONICS PLATINUM PLUS

56.70036 Formato carta CF
56.70037 Formato carta SD



Formato carta CF
 (Compact Flash)



Formato carta SD


Cartografia NAVIONICS Gold

Cartuccia marina XL9 di tutto il Mediterraneo da Gibilterra al Mar Nero.

56.70039 Formato carta CF
56.70041 Formato carta SD




Formato carta CF
 (Compact Flash)



Formato carta SD


56.70033
Cartografia NAVIONICS Land & Sea Gold

Cartuccia IT33 con cartografia marina e stradale di tutta Italia. Include tutta l'Italia stradale al massimo dettaglio.



Formato carta CF
 (Compact Flash)

56.80055**Map 7V**

Schermo LCD 7" a colori TFT leggibile al sole, display 320x240 pixel, cartografia C-MAP alta risoluzione. Stagno IP 54. Ingresso/uscita seriale RS 422, NMEA 0183, USB (per aggiorn. SW). Ingresso/uscita navigazione NMEA 0180, 0183/CDX, 0183 versione 2.0. Interfaccia autopilota NMEA 0183 versione 2.0. Antenna GPS interna 12 canali. Memoria non volatile con batteria di back up. Tastiera al silicone con retroilluminazione e trackpad. Specifiche software: 25 rotte memorizzabili, 500 waypoints, 51 waypoints per rotta. Completo di staffa a disconnessione rapida.

Peso 950 gr. Dim. mm. 146 x 146 x 46.

**Map 7W/7Wi**

Schermo LCD 7" a colori TFT leggibile al sole, display 480x234 pixel, cartografia C-MAP alta risoluzione. Stagno IP 54.

Ingresso/uscita seriale RS 422, NMEA 0183, USB.

Ingresso/uscita navigazione NMEA 0180, 0183/CDX, 0183 versione 2.0.

Interfaccia autopilota NMEA 0183 versione 2.0.

Memoria non volatile con batteria di back up. Tastiera al silicone con retroilluminazione e trackpad. Specifiche software: 25 rotte memorizzabili, 500 waypoints, 51 waypoints per rotta. Completo di staffa a disconnessione rapida. Peso 1100 gr. Dim. mm. 241 x 151 x 88,5.

56.80050 Map 7W antenna esterna**56.80051 Map 7Wi antenna interna****56.80000**

Staffa di ricambio universale per plotter VDO 7V, 7W, 7Wi.

**56.00000****PC- PLANNER**

Pianificatore di rotta che permette di trasferire i dati di navigazione dal Plotter al PC e viceversa.

Attraverso una USER Card art. 56.00001 è possibile:

- trasferire i dati (rotte, waypoint, tracce, ecc) acquisiti durante la navigazione sul PC

- trasferire i dati di pianificazione dal PC al Plotter.

Consente di usare simultaneamente sul plotter o sul PC la cartuccia della copertura cartografica e la USER Card contenente le rotte, i waypoints e le tracce memorizzate. La confezione comprende il lettore di cartucce USB e un CD con il software (aggiornabile gratuitamente da internet) e il manuale utente in Italiano. Il software è compatibile sia con la versione NT+ che MAX. Sistemi operativi compatibili con il PC-PLANNER sono Windows 95/98/2000/ME/XP.

**56.00001**


USER Card 2 Mbyte

VCM-12W

Telecamera a colori da incasso, sensore immagine CCD da 1/3", contenitore in alluminio colore nero compatibile con tutti i monitor cablaggio per la connessione al monitor da 18m, segnale di uscita PAL, tensione di alimentazione 8/15V



Tutte le carte C-MAP sono programmabili
 Disponibili anche le versioni in inglese

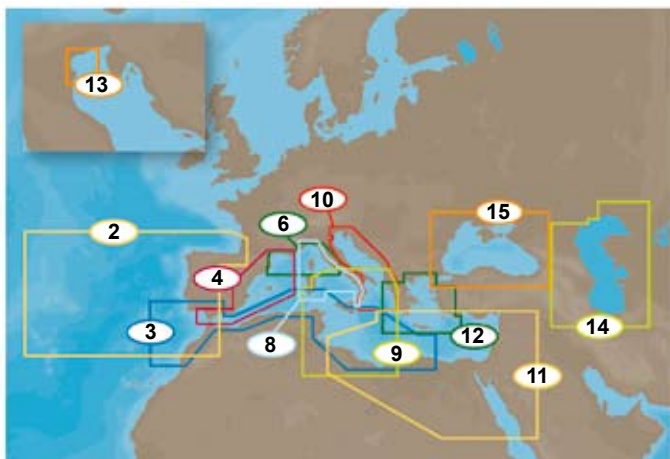


WIDE NT+		
CARTA	DESCRIZIONE	Articolo
1	COSTE ATLANTICHE DELLA FRANCIA	56.00600.1
2	PENISOLA IBERICA OVEST-MEDEIRA-ACORES	56.00600.2
3	AFRICA MEDITERRANEA DEL NORD	56.00600.3
4	COSTE MEDITERRANEE DELLA SPAGNA	56.00600.4
6	COSTE MEDITERRANEE DELLA FRANCIA	56.00600.6
7	LAGHI DEL CENTRO EUROPA	56.00600.7
8	MAR LIGURE E MAR TIRRENO	56.00600.8
9	BASSO MEDITERRANEO-TUNISIA-LIBIA	56.00600.9
10	MAR ADRIATICO	56.00600.10
11	AFRICA NORD EST-COSTE DEL MEDIO ORIENTE	56.00600.11
12	MAR EGEO	56.00600.12
13	LAGUNA VENETA	56.00600.13

Formato carta C-CARD



MAX

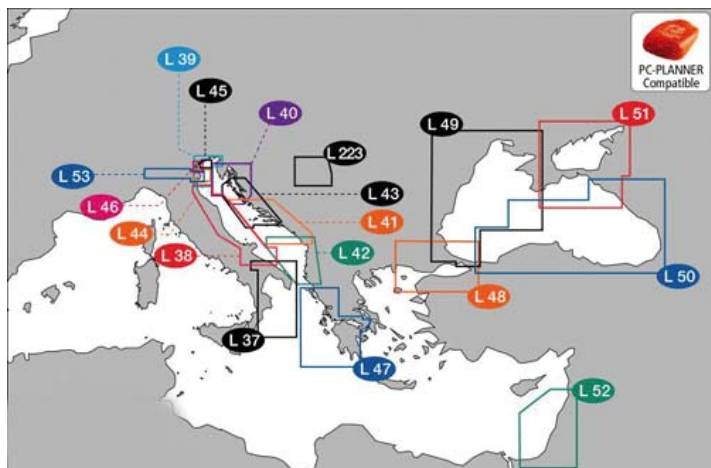


LOCAL MAX		
CARTA	DESCRIZIONE	Articolo
L35i	DA MONACO A LA SPEZIA	56.00700.1
L36i	DA M.NA DI CARRARA A M.NA DI TARQUINIA	56.00700.2
L2i	DA CIVITAVECCHIA A ACCIAROLI	56.00700.3
L4i	DA PUNTA LICOSA ALLE ISOLE EOLIE	56.00700.4
L37i	DA ROCCELLA IONICA A BARI	56.00700.5
L38i	DA BARI A RAVENNA	56.00700.6
L39i	DA PORTO GARIBALDI A TRIESTE	56.00700.7
L40i	DA KOPER A PAKOSTANE	56.00700.8
L41i	DA BIOGRAD A SHENGJINI	56.00700.9
L42i	DA BUDVA A VALONA	56.00700.10
L225i	SICILIA	56.00700.11
L47	OVEST GRECIA	56.00700.12
L7	MALTA	56.00700.13
L34i	OVEST CORSICA	56.00700.14
L1i	EST CORSICA	56.00700.15
L3i	NORD SARDEGNA	56.00700.16
L8i	SUD SARDEGNA	56.00700.17

Formato carta C-CARD



MAX

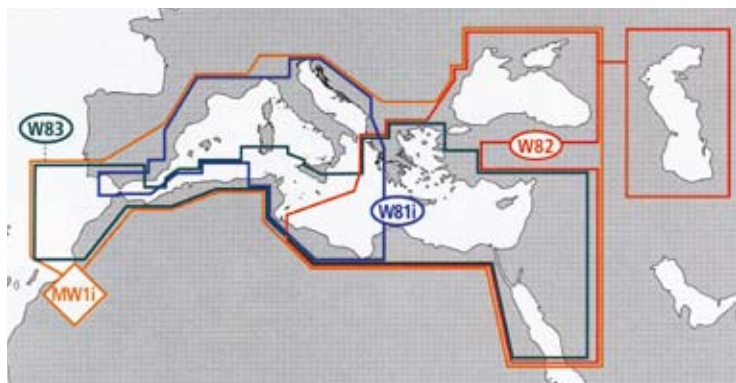

WIDE		
CARTA	DESCRIZIONE	Articolo
W81	COSTE EUROPA SUD-OVEST	56.00881
W82	MAR MEDITERRANEO EST MAR CASPIO, MAR NERO	56.00882
W83	MAR MEDITERRANEO SUD, MAR EGEO	56.00883

MEGA WIDE		
CARTA	DESCRIZIONE	Articolo
MW1	MAR MEDITERRANEO E MAR NERO	56.00901

Formato carta C-CARD






Valigie stagne galleggianti e indistruttibili.

Il materiale che costituisce il corpo della valigia è una speciale resina plastica ad alto spessore caratterizzata da una eccezionale resistenza agli urti e alla corrosione. Le guarnizioni in neoprene la proteggono da acqua, polveri ed altri agenti esterni in genere. Serratura ad alta resistenza per una perfetta tenuta ermetica, predisposta per lucchetto. Maniglia ergonomica rinforzata. Valvola manuale di pressurizzazione. Tutto questo permette l'utilizzo nelle condizioni più disparate ed estreme dal settore nautico, aeronautico e militare per custodire in massima sicurezza apparecchiature elettroniche, fotografiche, tecniche, mediche, ecc..

L'imbottitura interna di spugna precubettata facile da sagomare permette di creare sicuri alloggiamenti su misura per qualsiasi tipo di oggetto da contenere. Temperatura di utilizzo da -33° a +90°C. Risultano conformi IP67 - Defence Standard 81-41. Stanag 4280 Direttiva 2002/95/EC.

CON SPUGNA	VUOTA	Colore	Dim. esterne			Dim. interne			Peso kg.	Carico max kg.
			A	B	C	A	B	C		
56.03023		arancio	246	215	162	220	160	145	1,29	3,9
56.03012	56.03122		305	270	144	276	200	120	1,83	4,2
56.03027	56.03127		305	270	194	276	200	170	2,12	6,7
56.03033	56.03133		360	304	194	330	234	170	2,51	7,0
56.03038	56.03138		410	340	205	380	270	180	3,58	12,7
56.03044**	56.03144**		474	415	149	445	345	125	3,40	10,7
56.03048	56.03148		520	435	230	480	370	200	5,40	24,7
56.03058		nero	682	510	355	580	440	330	11,66	62
	56.03141*		860	560	435	765	485	415	12,07	118,5
	56.03513*		1410	415	159	1350	350	135	8,70	39,5
	56.03512		546	347	247	517	277	217	6,00	21,5

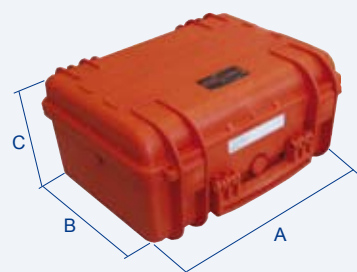

Per carico massimo di peso si intende il limite (uniformemente distribuito) per consentire il galleggiamento fino al livello della linea di chiusura del coperchio.

* con ruote per il trasporto tipo trolley

** per computer portatili

56.03513



porta fucile



56.03141*

Borsa imbottita rimovibile e modulare dotata di manico per il trasporto e divisioni interne regolabili. Da utilizzare all'interno delle valigie explorer o in maniera autonoma. Indispensabili per proteggere e trasportare delicati equipaggiamenti

56.03238 per valigia 56.03138

56.03248 per valigia 56.03148



Pannello adesivo con tasche portaoggetti da posizionare nel coperchio

56.03327 per valigia 56.03122/127

56.03338 per valigia 56.03138

56.03348 per valigia 56.03148



56.03800

Lucchetto progettato per assicurare una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, per ottenere una chiusura stabile e sicura.



56.03400

Kit 6 staffe di metallo per fissaggio pannelli

