Ficha técnica


TENAZIT®

Clave 2037


1. Descripción del producto:

Disco de lija con fijación VELCRO®

Dimensiones (in):	6 “
Dimensiones (mm):	150
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	L312TV-320
Máx. rpm:	10,000
Respaldo:	Papel film impermeable

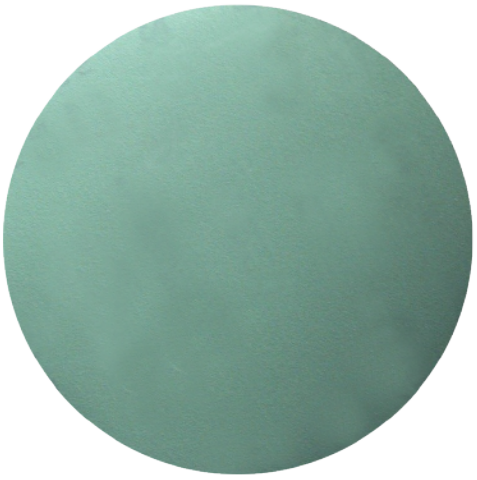

Tipo DL





VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Lijadora rotoorbital

1. Aplicación

• Excelente para el lijado de primer, lacas, pasta automotriz, fibra de vidrio, plástico, resina y metal.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una lijadora rotoorbital.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 50 unidades.