

## Clave 1641

### 1. Descripción del producto:

Rueda unix con vástago


**Dimensiones (in):** 2" x 1/2" x 1/4"

**Dimensiones (mm):** 50 x 12 x 6.4


**Abrasivo:** Carburo de silicio

**Especificación:** 4S-MEDIUM

**Máx. rpm:** 8,000

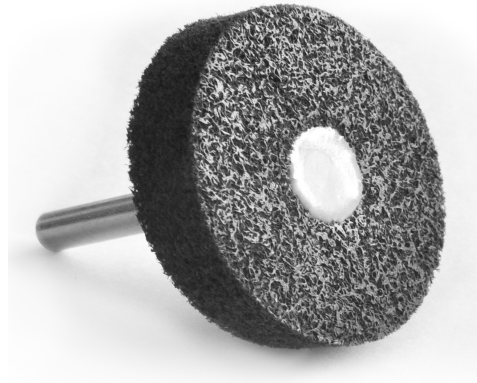

### Tipo UNIX



**D = 50 mm**

**T = 12 mm**

**H = 6.4 mm**



Mototool

### 1. Aplicación

- Para rebabeo ligero, acabado y limpieza de piezas metálicas, remoción de óxido, pintura y barniz.
- No raya las piezas de trabajo.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si una rueda unix sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la rueda unix sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.