

# Instrucciones de instalación



INSTRUCCIONES

Para ver información y advertencias detalladas sobre el pulverizador, consulte el manual Instrucciones de Operación 3S9225 (incluido con los pulverizadores MAGNUM).

## 3V9121C

Este manual sólo contiene las instrucciones de instalación del juego.

## Juegos de reemplazo del tablero de control para pulverizadores sin aire **MAGNUM**<sup>TM</sup> serie XR by GRACO

**Juego de reemplazo del tablero de control XR5/XR7 243228**  
*3000 psi (21 MPa, 207 bar)*

**Juego de reemplazo del tablero de control XR9 243229**  
*3000 psi (21 MPa, 207 bar)*

**Juego de reemplazo del tablero de control XR9 249665 - Europa**  
*3000 psi (21 MPa, 207 bar)*

**Para encontrar su centro de servicio autorizado local Graco/MAGNUM**

- Llámenos al 1-888-541-9788
- Visite nuestro sitio web en [www.graco.com](http://www.graco.com)



### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de inyección de fluido o salpicaduras en los ojos o la piel, alivie la presión del fluido en el sistema antes de instalar, retirar o reemplazar una pieza. Vea **Procedimiento de alivio de presión** en el manual Instrucciones de Operación 3S9225.

# Instrucciones de Instalación


## Desmontaje

1. **Desenchufe el cordón eléctrico y alivie la presión.**
2. Retire los tornillos de montaje de la envoltura derecha y tírelo a la derecha desde el alojamiento del accionamiento motorizado. **Tenga cuidado de no tirar los cables del cordón eléctrico y del interruptor de alimentación.**
3. Desconecte el arnés del motor y el cordón eléctrico y los cables del interruptor de alimentación del tablero de control.
4. Retire el tornillo que afirma el tablero de control y tire el tablero 2 pulg. (50 mm) hacia atrás desde el alojamiento del accionamiento motorizado.
5. Desconecte el arnés del control de presión del conector del frente del tablero de control. **Con la uña o la punta de un destornillador de paleta pequeño, presione la lengüeta del lado derecho del conector para soltar.**

## Instalación

1. Conecte el arnés de control de presión al nuevo conector del tablero de control.
2. Instale el nuevo tablero de control en el alojamiento del accionamiento motorizado y apriete el tornillo de montaje del tablero.
3. Conecte el cordón eléctrico y los cables del interruptor de alimentación al tablero de control.
4. Coloque la envoltura derecha y apriete sus tornillos de montaje.

**Juego de reemplazo del tablero de control XR5/XR7 243228**  
**Juego de reemplazo del tablero de control XR9 243229**  
**Juego de reemplazo del tablero de control XR9 249665 - Europa**

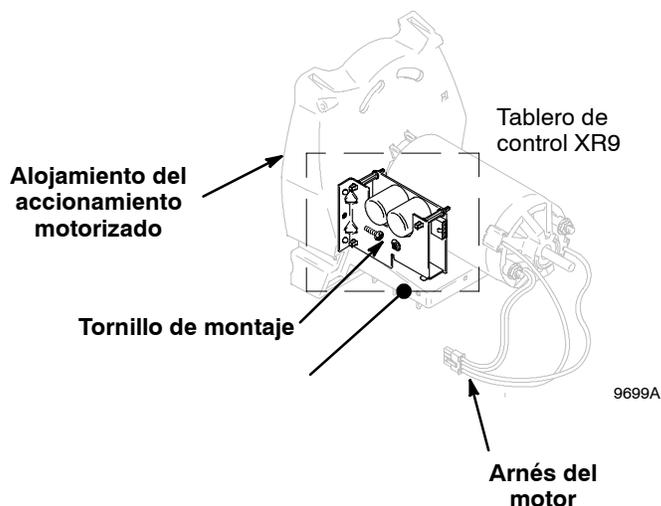

*Todos los datos escritos o visuales contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto al momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de introducir cambios en cualquier momento y sin aviso.*



**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

©COPYRIGHT 2000, GRACO INC. Graco Inc. está registrada en I.S. EN ISO 9001

[www.graco.com](http://www.graco.com)

IMPRESO EN USA 3V9121 02/2000, Revised 06/2009