


Clave
984

1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado (CRT)

Dimensiones (in):	4 " x 0.020 " x MR
Dimensiones (mm):	100 x 0.508 x MR
Espesor:	5-16 "
Material del filamento:	Acero al carbón
Número de trenzas:	28 T
Máx. rpm:	20,000
Largo alambre:	3/4 "
Cara:	Delgada

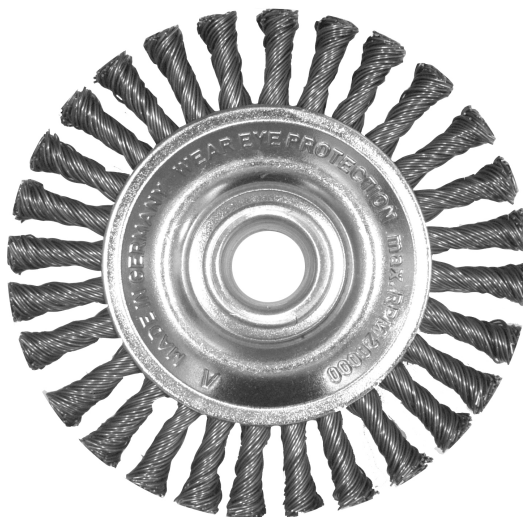

1. Aplicación

- Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido y corrosión en acero al carbón.
- Ideal para limpiar biselos delgados.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.