VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 502 SS

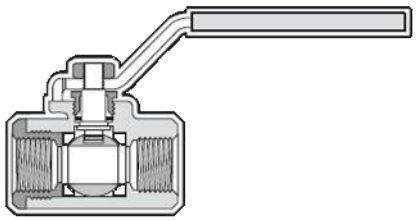

Avenida Via Morelos #6 Local 4 Colonia Cuauhtémoc Xalostoc C.P. 55310 Ecatepec Estado de México

asanchez@comain.mx/ maralisaga@hotmail.com

VÁLVULAS DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 502 SS



Válvulas de bola de acero inoxidable serie 502 SS

VENTAJAS

El casco de cuerpo de Parker es manufacturado de acero inoxidable CF-8M, el casco equivale a acero inoxidable 316. Ideales para ambientes corrosivos como plantas químicas refinerías. El diseño de flujo total asegura máxima eficiencia de operación. Los asientos y sellos reforzados PTFE, acoplados con la bola de acero inoxidable 316 y el vástago a prueba de estallido, resultan en la más alta confiabilidad. Estas válvulas de bola están disponibles en puertos hembra de medida 1/4" 3/8", ½" (502ss), y ¾, 1, 1 ¼, 1-1/4" 1-1/2" y 2" (500ss).

APLICACIONES/APROBACIONES

Los productos de la línea industrial de válvula de bola de Parker son tratados para uso y propósito general. Por favor sea cuidadoso en que las válvulas son tratadas para usar en posiciones completamente abiertas o cerradas. Dependiendo de las condiciones de la aplicación el sofocamiento de la válvula puede resultar en falla prematura del sello y/o inhabilidad para dar vuelta a la manivela de la válvula.

Las aplicaciones incluyen plantas químicas refinerías, molinos de acero, líneas de combustible industrial y equipo agrícola. Cumple con los requerimientos de material NACE MR-01-75.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Con ¼ de vuelta se abre o se cierra (cuenta con acción de alto positivo para cierre total).
Nota: Revisar periódicamente la tuerca de empaque ajustable y apretar como sea requerido.

Estilo	Tipo	Material	Medida	Opciones
V	502	SS	-4	-00
Estilo	V-Válvula VP-Válvula, Manivela aseguradora acojinada			
Tipo	502-Panel de Montaje Hembra/Hembra Puertos PTF			
Material	SS-Acero Inoxidable			
Medida	4-1/4" 6-3/8" 8-1/2" 12-3/4"		16-1" 20-1 ¼" 24-1 ½" 32-2"	
Opciones	20- Manivela Corta 21-Manivela Oval 35-WTuerca Reten Soldada			

DATOS DE FLUJO 502SS

Medida de Válvula	CV
1/4	4.0
3/8	6.0
1/2	14.0
3/4	35.0
1	54.0
1 ¼	74.0
1 ½	120.0
2	226.0

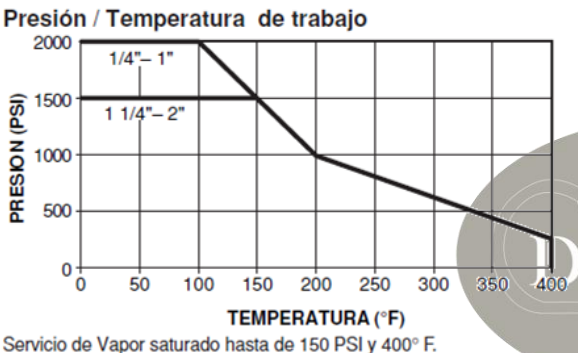



DICOMA
Distribuidora de Conexiones y Mangueras

VÁLVULAS DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 502 SS

PUERTOS HEMBRA, PANEL DE MONTAJE, XV502SS

No. De Parte	Rosca Cónica (NTP)	B/C HEX	F	G	H	Rosca I	L	M	N	Diam. De flujo D	Diam. Del hoyo del panel
XV502SS-4	1/4	15/16	.500	1.125	4.00	10-24UNC	5.03	2.07	2.52	.380	1.125
XV502SS-6	3/8	15/16	.500	1.125	4.00	10-24UNC	5.03	2.07	2.52	.380	1.125
XV502SS-8	1/2	1-1/16	.500	1.125	4.00	10-24UNC	5.13	2.27	2.65	.500	1.125
XV502SS-12	3/4	1-3/8	.875	1.375	5.00	10-24UNC	6.67	3.35	3.46	.790	1.500
XV502SS-16	1	1-5/8	.875	1.375	5.00	10-24UNC	6.77	3.54	3.74	1.000	1.500
XV502SS-20	1-1/4	2	1.000	1.500	7.00	1/4-20UNC	9.00	4.00	4.55	1.250	2.000
XV502SS-24	1-1/2	2-3/8	1.000	1.500	7.00	1/4-20UNC	7.19	4.38	5.42	1.500	2.000
XV502SS-32	2	3	1.000	1.500	7.00	1/4-20UNC	9.75	5.50	5.68	2.000	2.000

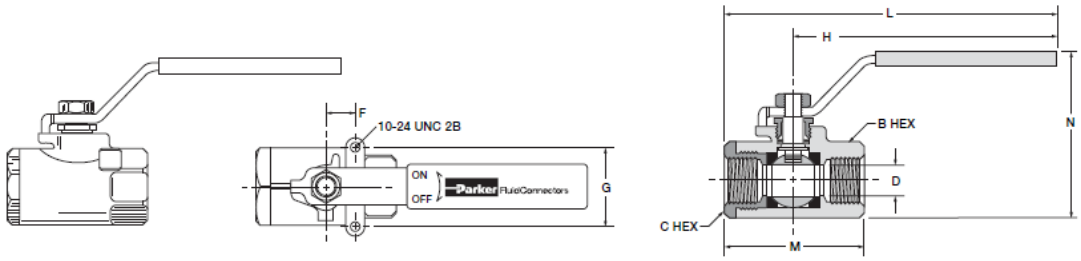

DICOMA
Distribuidora de Conexiones y Mangueras