

Proyector Full HD 1080p

Ideal para el entretenimiento en el hogar

PJD7822HDL



El PJD7822HDL de ViewSonic® es un proyector accesible pero potente de 1080p que ofrece entretenimiento Full HD ideal para cualquier cine en casa. Una salida de alta brillantez asegura imágenes claras y nítidas incluso en habitaciones con mucha luz, mientras que los colores reales y el sonido mejorado ofrecen una experiencia visual fascinante. Las entradas HDMI duales ofrecen una fácil configuración y conectividad flexible para dispositivos de alta definición, así como la compatibilidad con dongles HDMI inalámbricos, como Google Chromecast™, Roku® Streaming Stick™ y Amazon Fire TV Stick™. Ya sea si está proyectando películas en un reproductor Blu-ray o transmitiendo contenido de forma inalámbrica, la PJD7822HDL es el proyector ideal para el entretenimiento multimedia en casa.

Características importantes:

Resolución nativa Full HD de 1080p para imágenes nítidas y detalladas

Hasta 3200 lúmenes ANSI de brillantez y relación de contraste de 15.000:1

Tecnología SuperColor™ para imágenes vibrantes e increíbles

Entradas duales de vídeo HDMI para una mayor conectividad con dispositivos HD

Puerto USB A alimentado (5V/1A) para dongles inalámbricos HDMI, como Google Chromecast, Roku Streaming Stick y Amazon Fire TV Stick



Diseñado para:

Entretenimiento en el hogar

Proyector Full HD 1080p

PJD7822HDL

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (16:9) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
30-39	0,77-1,0	30	0,8
40-52	1,02-1,33	40	1,0
50-65	1,28-1,66	50	1,3
60-78	1,53-1,99	60	1,5
70-92	1,79-2,32	70	1,8
80-105	2,04-2,66	80	2,0
91-118	2,3-2,99	90	2,3
101-131	2,55-3,32	100	2,5
121-157	3,07-3,98	120	3,0
151-196	3,83-4,98	150	3,8
201-261	5,11-6,64	200	5,1
251-327	6,39-8,3	250	6,4
302-392	7,66-9	300	7,6

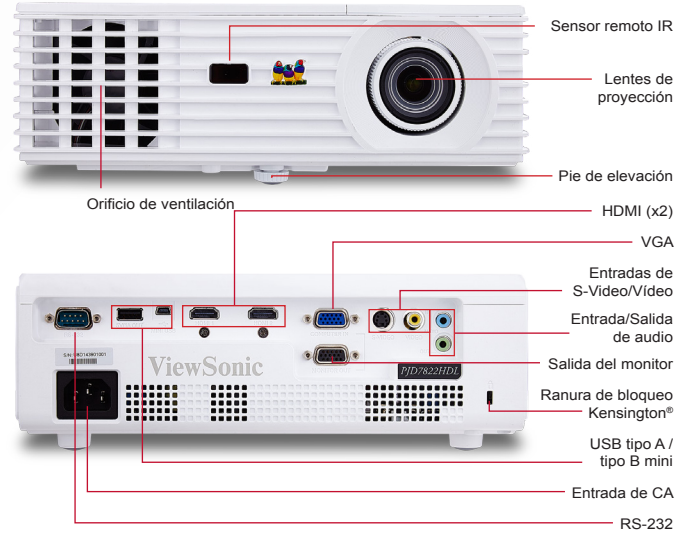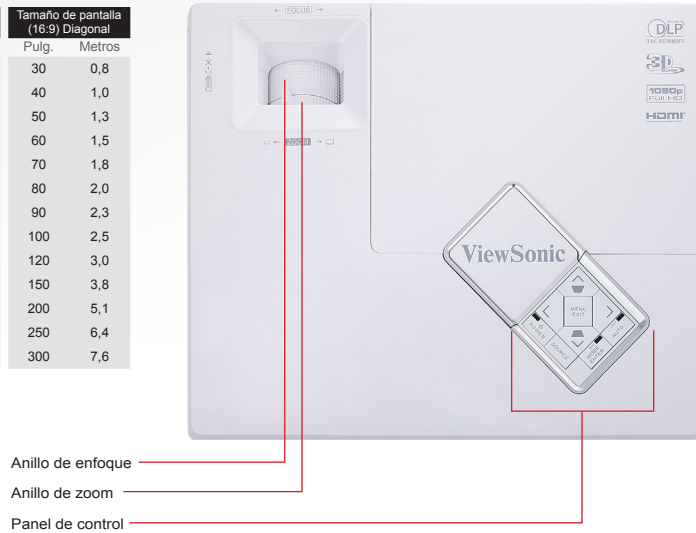

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,65"
	Resolución	1080p 1920x1080 (nativo)
	Lentes	Zoom óptico manual / Enfoque óptico manual 1.3x
	Trapezoidal	Corrección trapezoidal manual vertical (± 40°)
	Tamaño	30 – 300 in / 0,76 – 7,62 m (diagonal)
	Distancia de alcance	3,3 – 32,8 ft / 1,0 – 10,0 m
	Relación de alcance	1,15~1,5:1
	Lámpara	210 W
	Vida útil de la lámpara	5000 / 6000 / 8000 horas* (Normal / Modo ecológico / Modo DynamicEco™)
	Brillantez	3200 lm
	Relación de contraste	15.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	16:9 (nativa)
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–100KHz, Fv: 24–120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1600x1200
	Mac®	Hasta 1920x1200 (puede requerir adaptador Mac)
CONECTOR	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Entrada digital	HDMI (x2)
	Entrada compuesta	Conector RCA
	S-video	Mini Din de 4 clavijas
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm
	Salida de audio	Mini conector de 3,5 mm
	USB	Tipo A (5V / 1A), tipo B mini
	Control	RS232

AUDIO	Altavoz	2W (x1)
NIVEL DE RUIDO	Normal / Modo ecológico	32 dB / 27 dB
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100–240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	264 W (típ.) / <0,5 W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/ blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente
	OSD	Pantalla, imagen, fuente, configuración de sistema (Básico), configuración de sistema (Avanzado), información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0–6.000 pies (1.800 m), funciona hasta a 10.000 pies (3.048 m)
DIMENSIONES (AN x AL x PRO)	Físicas	10,55 x 8,7 x 3,32 in / 268 x 221 x 84,4 mm
	Empaque	14,17 x 7,4 x 12,8 in / 360 x 188 x 325 mm
PESO	Neto	4,63 lb / 2,1 kg
	Bruto	7,48 lb / 3,4 kg
REGULACIONES	UL/cUL, FCC-B (ICES-004), NOM, Argentina, PSB, C-tick, SASO, KC, CE, GOST-R, UkrSEPRO, EMC, CCC	
GARANTÍA	Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara	

Accesorios opcionales

Puerta de enlace para presentación inalámbrica	WPG-370
Dongle de puerta de enlace para presentación inalámbrica	WPG-300
Lentes obturadores activos 3D	PGD-350
Kit de montaje para techo	WMK-005
Estuche flexible	PJ-CASE-008



¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD7822HDL, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

*La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Copyright © 2014 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17884-00B-03/15]

www.viewsonic.com