

Pantalla LED profesional de 65"

Pantalla en formato súper grande para aplicaciones comerciales y de entretenimiento

CDE6501LED



La pantalla profesional ViewSonic® CDE6501LED Full HD de 65" usa tecnología de paneles con luces LED de 1920x1080p y 120 Hz, con una relación de contraste estática de 4000:1. Entre las características adicionales se incluyen entradas versátiles: HDMI (x3), VGA, entrada compuesta, YPbPr con altavoces integrados de 8 vatios (x2) y salida Mega Bass de 15 vatios y de audio digital SPDIF. El modelo CDE6501LED también tiene control automatizado a través de RS-232, control HDMI CEC y puerto de transferencia IR para facilitar la conexión a un decodificador.

Unidad diseñada para uso en lugares públicos, en comercios minoristas y en instalaciones de letreros comerciales.

- Panel de 65" Full HD de 1920x1080p y 120 Hz
- Pantalla protectora
- Configuración programable por el usuario con clonación USB para programación de hotelería
- Puerto de transferencia remota I/R con salida remota
- Funciones de control automatizado RS-232 y HDMI CEC
- Diseño de sistema y panel de ahorro de energía
- Altavoces integrados de 8 vatios con salida Mega Bass de 15 vatios
- Garantía limitada de 3 años

Pantalla LED profesional de 65"



CDE6501LED

Aplicaciones

- Pantalla para hotelería y entretenimiento
- Pantalla para empresas y entidades educativas: salas de juntas y aulas
- Letreros digitales de bajo costo: pequeñas y medianas empresas
- Pantallas para entretenimiento en consultorios médicos y salas de espera
- Entretenimiento para habitaciones en hoteles
- Pantallas para entretenimiento en bares y restaurantes con temáticas deportivas

Listo para montaje de pared

Diseño delgado

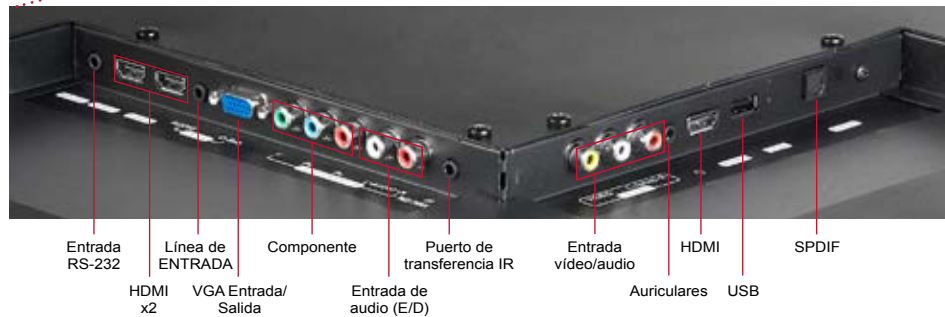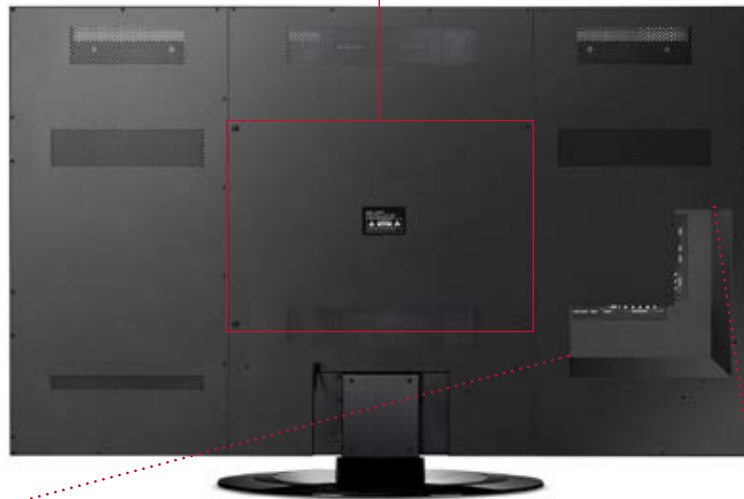

Entrada RS-232 Línea de ENTRADA Componente Puerto de transferencia IR Entrada vídeo/audio HDMI SPDIF
HDMI x2 VGA Entrada/Salida Entrada de audio (E/D) Auriculares USB

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LCD de matriz activa TFT de color ancho de 65 pulg.
	Área de visualización	56.2" horizontal x 31.6" vertical; 65" diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080, distancia de puntos de 600 mm
	Relación de contraste	4.000:1 (típ.)
	Ángulos de visualización	178° horizontal, 178° vertical
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga vida, 50.000 hs. (típ.)
	Brillo	360 cd/m ² (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Antirreflejante, recubrimiento duro (3H)
ENTRADA	Entrada de video	HDMI, DVI, componente, VGA, S-video, CVBS (BNC)
	Salida de video	VGA, componente
	Entrada/salida de control	RS-232
SALIDA DE AUDIO	Altavoces	8 vatios internos (x2), Salida Mega Bass de 15 vatios (x1)
SEÑAL DE ENTRADA	Comp. TV/Vídeo	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Analogico	15-pin mini D-sub (VGA), Entrada de audio RCA, salida para auriculares
	Digital	HDMI (x3), YPbPr, CVBS, SPDIF, USB
	Energía	Enchufe de 3 clavijas
ENERGÍA	Voltaje	CA 100-240 V (universal), 50-60 Hz
	Consumo	240 W (típico)
CONTROLES	Panel Imagen	Encendido, Salir, +, -, Menú/Aceptar Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura del color, ajuste de temperatura, nitidez
	Ajustes VGA	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición vertical, posición horizontal
	Ajustes OSD	Idiomas, posición horizontal OSD, posición vertical OSD, temporizador OSD
	Entrada Audio	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	Especial	Volumen, silencio, fuente de audio Relación de aspecto, over scan, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, ID de monitor, restablecer ajustes
	Diagnóstico	Térmica, luz de fondo, ambiente, detección de 5 V, detección de 12

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
	Humedad	20-80 % (sin condensación)
DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)	Físicas con base	60.4 x 39.0 x 11.8 pulg. / 1.533 x 990 x 300 mm
	Físicas sin base	60.4 x 36.4 x 1.9 pulg. / 1.533 x 924 x 47 mm
	Embalaje	67.9 x 43.9 x 13.2 pulg. / 1.725 x 1.114 x 335 mm
PESO	Neto con base	110.2 lb. / 50.0 kg
	Neto sin base	99.2 lb. / 45.0 kg
	Bruto	140.0 lb. / 65.5 kg
MONTAJE DE PARED		VESA® 400 mm x 600 mm
REGULACIONES		FCC, UL, cUL, RoHS Green BOM List & RoHS DoC
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años sobre piezas, mano de obra y luz de fondo

¿Qué hay en la caja?

Pantalla LCD CDE6501LED, cable de alimentación, control remoto con baterías, guía del usuario, guía de inicio rápido



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation fueron registrados conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TÜV NORD.