

Monitor LED Full HD ergonómico de 24" (23,6" visibles) con cámara web integrada

ViewSonic®
See the difference® 

Solución de videoconferencia todo en uno con tecnología SuperClear® MVA

VG2437Smc



Available for this model:
**Privacy Filter
Screen Protector**
VSPF2360
(Sold Separately)

Disfrute de reuniones cara a cara desde su escritorio. Con resolución Full HD, una cámara web de 2 MP integrada y dos altavoces de 2 W, el VG2437Smc de ViewSonic® ofrece una solución de videoconferencia todo-en-uno que lo transporta a cualquier sala de reunión. Con la tecnología SuperClear® MVA, este monitor de 24" (23,6" visibles) ofrece brillo y contraste impresionantes desde prácticamente cualquier ángulo de visualización, lo que le permite ver el color verdadero y el detalle de cualquier diseño, fotografía o documento compartido por sus colegas. Con el VG2437Smc de ViewSonic, ahorre tiempo y viáticos, sin sacrificar la comunicación cara a cara.

Características importantes:

Monitor LED Full HD con cámara web integrada de 2 MP, puertos para mic/auriculares y altavoces para una solución completa de videoconferencia.

Conectividad DisplayPort, entradas VGA y DVI que garantizan permanencia.

Tecnología SuperClear® MVA para un excelente rendimiento de color y amplios ángulos de visualización.

Diseño de giro, pivote e inclinación ergonómicos y ajuste de altura para brindar comodidad máxima y una productividad mejorada.

La tecnología ViewMode exclusiva ofrece rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Diseñado para:

Empresas


Gobierno

Educación

Monitor LED Full HD ergonómico de 24" (23,6" visibles) con cámara web integrada

ViewSonic®
See the difference®

VG2437Smc

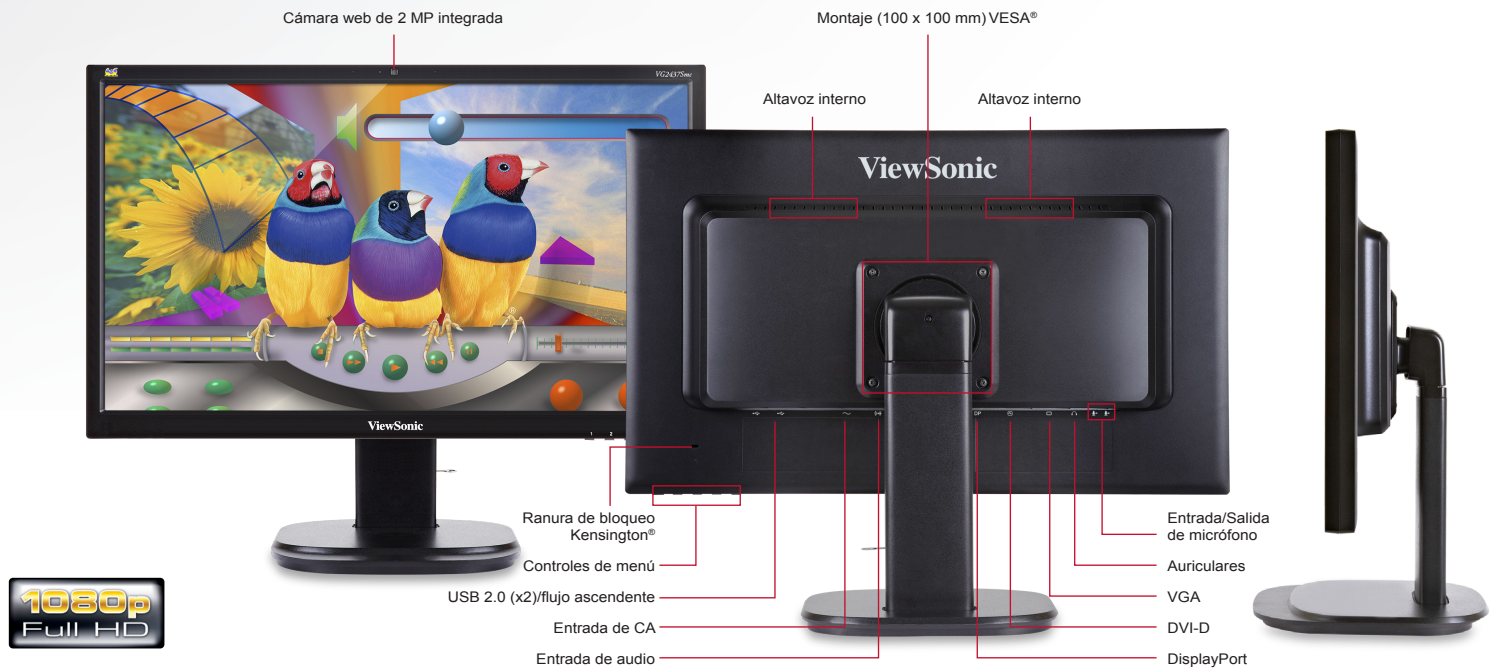

Especificaciones

PANEL LCD		Tipo LCD con color TFT de matriz activa Área de visualización 20,5" horizontal x 11,5" vertical; 23,6" diagonal Resolución óptima 1.920 x 1.080 Brilantez 250 cd/m ² (típ.) Relación de contraste 3.000:1 (típ.) Relación de contraste dinámico 20.000.000:1 Ángulos de visión 178° horizontal, 178° vertical Colores 16.7 M (6 bits + FRC) Tiempo de respuesta 6.9 ms (GTG) Retroiluminación LED con luz blanca Vida útil de la retroiluminación 30.000 hs (mín.) Superficie de panel Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO		Digital VGA, DVI, DisplayPort Frecuencia Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz Sincronización Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
SALIDA DE AUDIO	externos	2 W (x2)
COMPATIBILIDAD		PC Hasta 1920 x 1080 no entrelazado Mac® hasta 1920x1080
CONECTOR		Entrada de video VGA, DVI-D, DisplayPort Audio Entrada de audio de 3,5 mm Auriculares de 3,5 mm Entrada de micrófono de 3,5 mm Salida de micrófono de 3,5 mm Concentrador USB USB 2.0 (x2), flujo ascendente USB Alimentación Adaptador de alimentación externo
CÁMARA WEB		Hardware 2.0 MP Compatibilidad del sistema operativo Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista Compatibilidad con interfaz USB 2.0 Compatibilidad con programas Skype / Windows Live Messenger

CONTROLES		Botones Encendido, 1, arriba, abajo, 2 OSD Ajuste automático de imagen, Contraste/Brilantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)
ERGONOMÍA		Inclination Hacia adelante 3° / Hacia atrás 25° Giro 360° Ajuste de altura 5,3 in (0-135 mm) Pivote 90°
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		Voltaje CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz Consumo 24,5 W (típ.) / 38,5 W (max.) Optimización 21 W (típ.) Conservación 15,5 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO		Temperatura 0~40 °C (32~104 °F) Humedad 20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN x AL x PRO)		Físicas con base 21,9 x 17,8 x 9,4 in / 556,8 x 450,9 x 239,6 mm Físicas sin base 21,9 x 13,4 x 2,4 in / 556,8 x 340,3 x 60,5 mm Empaque 24,8 x 7,6 x 20,8 in / 631 x 192 x 527 mm
PESO		Neto con base 11,5 lb / 5,2 kg Neto sin base 8,3 lb / 3,7 kg Bruto 15,5 lb / 7,1 kg
MONTAJE DE PARED		VESA 100 x 100 mm
REGULACIONES		WEEE, RoHS, UL, cUL, FCC-B, EPEAT silver, ENERGY STAR
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

Cable digital DVI-D de 1,8 m de ViewSonic.....	CB-00008187
Cable Mini DisplayPort, 1,8 m	CB-00010958
Cable macho DisplayPort a macho de 9,2 m 28AWG.....	CB-00010684
Cable DisplayPort.....	CB-00010555
DisplayPort a adaptador DVI.....	LCD-CABLE-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VG2437Smc, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI, cable USB, cable de audio, cable de micrófono, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro. Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17561-00B-12/14]

www.viewsonic.com