

Plotter SureColor[®] Serie T

MAYOR PRECISIÓN

ALTA VELOCIDAD

BAJO COSTO

LOS MEJORES CABEZALES

SERVICIO PRE Y POSTVENTA



Plotters para ingeniería, arquitectura, educación y publicidad

- Cabezal EPSON MicroPiezo[®] TFP[®], 10 canales
- Inyección de tinta de gota variable de 3,5 pL, 4 colores CMYK y Negro Foto
- Tinta a base de pigmento UltraChrome[®] XD2, disponibles en 110 ml, 350 ml o 700 ml
- Especial para impresión de planos, GIS y cartelería en general

Configuración para 5 cartuchos, CMYK y negro foto.

Luz de estado de error
Fácil reconocimiento desde lejos

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN (m2/hr)	SC-T3070	SC-T5070	SC-T7070
Velocidad	61,3	68,7	72,4
Calidad	25,5	28,7	30,6
Max. Calidad	9,7	10,6	11,1
ANCHO DE IMPRESIÓN (Cm. ancho)			
Rollo (máximo)	60,9	91,4	117,7
Rollo (mínimo)	25,4	25,4	25,4
Hoja Suelta	21	21	21
Máximo espesor del sustrato	0,15	0,15	0,15
CANTIDAD DE COLORES			
4 colores			


Panel LCD a todo Color
Simple interfaz a base de iconos

Botones de simple diseño
Las acciones más usadas tienen sus propios botones



Ud. Puede imprimir

- Planos
- Gis
- Render
- Señaléticas interiores
- Cartelería
- Publicidad
- Fotografía

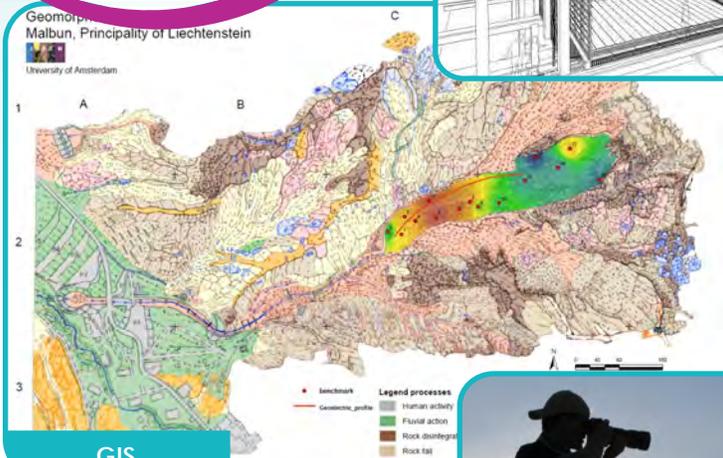

GIS



CARTELERÍA



FOTOGRAFÍA



RENDER



CAD




SEÑALÉTICA

Admite una gran variedad de sustratos

- Papeles Fotográficos
- Papeles Bond
- Papeles Fine Art
 - Canvas
 - Adhesivos
 - Telas Banner
- Papeles Proofing
- Vinilos Adhesivos
- PVC Banner



SC-T3070

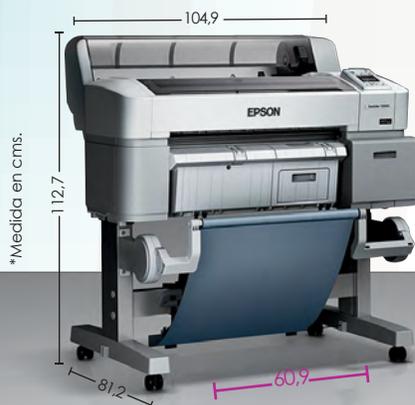

Peso: 66,2 kg

SC-T5070



Peso: 80,2 kg

SC-T7070



Peso: 87 kg

Especificaciones

Número de Inyectores
720x4

Tamaño de la Gota
El tamaño de gota más pequeño es 3.5 pL

Resolución
2880 x 1440 dpi; 1440 x 1440 dpi; 1440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi

Compatibilidad
Macintosh: Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Lion 10.7, or Mountain Lion 10.8 (Intel based)

Windows: Windows 7, Vista® or XP (32-bit or 64-bit)

Interfaz y Conectividad
Incluye un puerto Hi-Speed USB 2.0 (1.1 compatible) y un puerto One Gigabit Ethernet Epson Precision XD y HPGL/2 & HP-RTL

Area de Impresión
El largo máximo de impresión está limitado por el programa de software, el SO, el largo del sustrato y el RIP.

Margen de Impresión
3 mm a cada lado para un total de 6 mm

Máximo grosor papel
Hasta 1.5 mm de cartulina

Garantía
Estándar de 2 años In Situ

Servicio Postventa
En todo Chile (Consulte valores de instalación y capacitación en Región)

Tiempo de Almacenamiento del Consumible
2 años a partir de la fecha de fabricación impresa o 6 meses después de abierto

Tecnología de Tinta
Tinta de nivel profesional a base de pigmento Epson UltraChrome XD

Condiciones Ambientales
De Operación: 10° a 35° C
Humedad de Operación: 20 a 80%

Consumo de energía eléctrica
En operación: 54W (SC-T3070), 65W (SC-T5070), 72W (SC-T7070)

OPCIONES Y ACCESORIOS	CÓDIGO
Disco duro interno de 250 GB	C12C843911
Cuchilla Cortadora de reemplazo	S902006
Tanque de mantenimiento de reemplazo	T619300
Adaptador de medios en rollo	C12C811381

La venta de esta impresora Incluye

- Plotter SureColor Serie T
- Adaptadores de rollo de papel sin eje
- Kit de 5 cartuchos de tinta de 110 ml
- Kit de mantenimiento
- Cable de alimentación
- Guía del Usuario (Software y Documentación)
- Instalación y capacitación sin cargo en Santiago

Notificaciones vía E-mail

Si esta conectada a internet, puedes activar notificaciones via mail que informen sobre trabajos finalizados, estados de error, baja tinta y más.

