

Proyector Full HD 1080p LightStream™

Color real + diseño inteligente

PJD7830HDL



Con un color real y un diseño inteligente, el proyector LightStream PJD7830HDL de 1080p de ViewSonic® ofrece todo lo que usted necesita para reproducir contenido multimedia en alta definición en el hogar, en el salón de clases o en la oficina. Este proyector, que está equipado con tecnología SuperColor™ y una alta potencia de brillantez, logra un equilibrio perfecto de color y luz para que las películas y los videojuegos, los planes de clases y las presentaciones cobren vida, incluso en salas con mucha iluminación ambiental. Además, gracias a la sorprendente resolución de 1080p, el proyector PJD7830HDL brinda un rendimiento perfecto frente a la pantalla que puede igualar la calidad de imagen de cualquier pantalla o monitor de laptop Full HD. Un diseño inteligente e intuitivo que incluye PortAll™ (un puerto MHL/HDMI oculto que le permite conectar el WPG-300 opcional y transmitir contenido multimedia de forma inalámbrica en el proyector desde un dispositivo móvil o una laptop). Por lo tanto, ya sea que desee transmitir vídeos desde un reproductor de Blu-ray o transmitir contenido de forma inalámbrica desde una tablet, el proyector PJD7830HDL es ideal para reproducir entretenimiento multimedia brillante y presentaciones en alta definición.

Características importantes:

La tecnología SuperColor™ ofrece colores superiores, reales y enriquecidos.™ technology delivers superior, richer, true-to-life colors

Resolución de 1080p, hasta 3200 lúmenes ANSI y relación de contraste de 22.000:1.

Altavoz en forma de cubo de 16 W con tecnología SonicExpert™ para un sonido mejorado

El diseño inteligente incluye compartimento MHL/HDMI PortAll™, teclado táctil, lámpara con tapa superior y sistema de manejo de cables.

Entrada dual HDMI para Blu-ray 3D ready.

Diseñado para:

Inicio

Educación


Empresas



Proyector Full HD 1080p LightStream™

PJD7830HDL

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (4:3) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
28-38	0,7-1,0	30	0,8
37-51	1,0-1,3	40	1,0
56-76	1,4-1,9	60	1,5
75-102	1,9-2,6	80	2,0
94-127	2,4-3,2	100	2,5
140-191	3,6-4,8	150	3,8
187-254	4,8-6,5	200	5,1
234-318	5,9-8,1	250	6,4
281-381	7,1-9,7	300	7,6

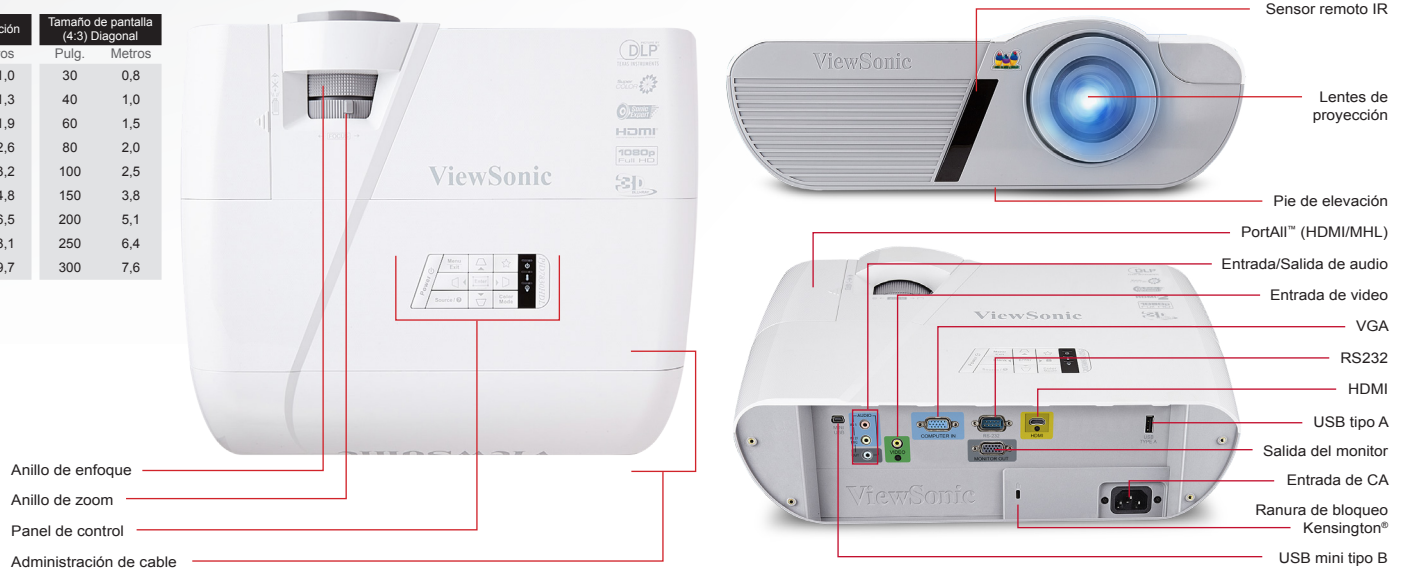

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,65"
	Resolución	1920 x 1080 (nativa)
	Lentes	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.36x
	Trapezoidal	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
	Tamaño	30 – 300 in / 0,76 – 7,62 m (diagonal)
	Distancia de alcance	2,3 – 31,8 ft / 0,7 – 9,7 m
	Relación de alcance	1,1–1,5:1
	Lámpara	220 vatios
	Vida útil de la lámpara	3500 / 8000* (Normal/Modo ecológico)
	Brillantez	3200 lm
	Relación de contraste	22.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	16:9 (nativa)
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–100KHz, Fv: 24–120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1920x1080
	Mac®	Hasta 1920x1080 (puede requerir adaptador Mac)
CONECTOR	Entrada digital	HDMI 1.4 (x1) / HDMI/MHL (x1)
	Entrada RGB	Mini D-sub de 15pines (x1)
	Entrada compuesta	Conector RCA (x1)
	Entrada de audio	Mini conector de 3,5 mm (x 2)
	Salida de audio	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
	Salida de video	Mini D-sub de 15pines (x1)
	USB	Tipo A
	Control	Tipo B mini (para mantenimiento y control del mouse) RS232
AUDIO	Altavoz	16 W (x1)
	NIVEL DE RUIDO	Normal/Modo ecológico 32 dB / 28dB
	ALIMENTACIÓN	Voltaje 100–240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal) Consumo 315 W (máx) / <0,5 W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente
	OSD	Pantalla, Imagen, Fuente, Configuración de sistema (básico), Sistema Configuración (avanzada), Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0–6000 ft (1828,8 m)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas	14,25 x 4,29 x 9,09 in. / 362 x 109 x 231 mm
	Empaque	20,47 x 14,96 x 6,5 in. / 520 x 380 x 165 mm
PESO	Neto	6,2 lb. / 2,8 kg
	Bruto	10,1 lb / 4,6 kg
REGULACIONES		CB, TUV-GS, UL, CCC, CE, FCC, C-tick, RoHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark (Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CEC
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® ** para el primer año.

Accesorios opcionales

Dongle de puerta de enlace para presentación inalámbrica	WPG-300
Lentes obturadores activos 3D	PGD-350
Kit de montaje para techo	WMK-005
Estuche	PJ-CASE-009
Lámpara de repuesto	RLC-095
Administración de cable	PJ-CM-004

¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD7830HDL, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

*La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. **Para el servicio gratuito Express Exchange® por 1 año, el producto debe estar registrado. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados.[17850-00B-03/15]

www.viewsonic.com