



Enrutador inalámbrico N150 Mobile TEW-655BR3G (V1.0R)

El enrutador inalámbrico N150 Mobile (modelo TEW-655BR3G) se conecta a Internet a través de una conexión por cable tradicional o sin cables y a un dispositivo USB móvil compatible desde un proveedor de servicios de Internet 3G como AT&T, T-Mobile™ o Verizon™**.

Diseñado para una verdadera portabilidad, el enrutador cuenta con una batería de iones de litio recargable y reemplazable de 2.5 horas de duración. Compatible con dispositivos USB desde cualquier proveedor de telefonía móvil, este enrutador compacto se conecta a Internet desde cualquier lugar en el que haya una conexión móvil 3G*.

No necesita ningún tipo de instalación, sólo tiene que conectar el adaptador USB 3G* al enrutador para compartir una conexión a Internet. Lo último en encriptación inalámbrica protege sus datos más valiosos. La configuración Wi-Fi protegida WPS integra otros clientes compatibles con WPS con sólo tocar un botón. Un conmutador para el encendido y apagado en la parte posterior del dispositivo alarga la duración de la batería. Para viajes largos, encienda el enrutador con el adaptador para automóvil de TRENDnet, modelo TA-CC.

Características

- 1x puerto LAN/WAN opcional a 10/100Mbps
- Transmisión de datos a alta velocidad hasta 150Mbps por medio de una conexión IEEE 802.11n
- Compatible con UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) y redes móviles TD-SCDMA
- 1 puerto USB 2.0 se conecta al dispositivo 3G móvil inalámbrico correspondiente de una tercera parte, desde un ISP como AT&T™, Sprint™, T-Mobile™, Verizon™**
- Consulte la lista de compatibilidad en la página Web del producto TEW-655BR3G para ver con qué módems USB es compatible.
- Después de la configuración inicial, los módems USB compatibles se detectarán de forma automática para un rápido acceso a Internet.
- Batería de iones de litio recargable y reemplazable de 2.5 horas con carga completa y de 4 horas en modo inactivo (compatible con baterías tipo Np120)
- 3 antenas externas con rendimiento de alta velocidad y cobertura inalámbrica expansiva
- Protección Firewall avanzada con sistema de Traducción de direcciones de red (NAT) e Inspección de integridad de paquetes (SPI)
- Restricción del acceso con control de acceso a Internet por URL, dominio, tipo de paquete y dirección MAC.
- Servidores virtuales preconfigurados y servicios de ALG (gateway a nivel de aplicación) integrados para aplicaciones especiales de Internet
- Plug and Play universal (UPnP) para la detección automática de dispositivos y para dar soporte en la configuración de aplicaciones de Internet
- Fácil configuración con explorador Web usando las versiones más recientes de Internet Explorer, FireFox, Netscape Safari y Chrome
- Configuración de seguridad inalámbrica con sólo tocar el botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS)
- Diseño compacto para viajar con adaptador para automóviles opcional (modelo TA-CC, se vende por separado)
- Seguridad inalámbrica completa con WPA-PSK/WPA2-PSK
- Soporte de servicio DNS dinámico y Controles de priorización QoS
- Soporte SNMP V2c
- Compatible con tabla de encaminamiento RIP
- Asistente de instalación para una fácil configuración con detección automática WAN integrada.
- Garantía limitada de 3 años

*Visite www.trendnet.com para ver la lista completa de adaptadores USB 3G/4G

**Debe tener un plan de Internet activo con uno de los principales proveedores de telefonía móvil.

**La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.

El enrutador inalámbrico N Mobile a 150 Mbps


TEW-655BR3G (V1.0R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n• USB: USB 2.0, USB 1.1
Puerto USB	<ul style="list-style-type: none">• 1 puerto USB 2.0 para adaptador USB 3G (Internet)
Ethernet Port	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)
Botón WPS	<ul style="list-style-type: none">• Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS
Tipo de conexión WAN	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP USB: 3G, 3.75G
Redes móviles compatibles	<ul style="list-style-type: none">• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA
Compañías compatibles en los EEUU	<ul style="list-style-type: none">• AT&T, Verizon **** (necesidad de escribir descargo de responsabilidad)
Operadores compatibles en EE. UU.	<ul style="list-style-type: none">• Visit www.trendnet.com para ver la lista de módems USB compatibles
Enrutador / Firewall	<ul style="list-style-type: none">• NAT, NAPT and SPI • MAC, rango de puertos, servicio, dominio y filtrado URL (denegar o permitir) y bloqueo ICMP• Ruta estática/Dinámica (RIP v1/v2) • Soporte UPnP, DMZ, Ruta dinámica/estática• DoS (bloqueo de comandos "ping", escáner de puertos, sync flood (inundación con paquetes Syn)
Conmutador	<ul style="list-style-type: none">• Encendido/Apagado
Batería	<ul style="list-style-type: none">• Batería de iones de litio 3.7V, 1700mAh (compatible con baterías tipo NP120)
Indicadores LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, Inalámbrico/WPS, USB (módem 3G), Ethernet (WAN/LAN)
Adaptador de corriente	<ul style="list-style-type: none">• 5V, 2A DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Operación del sistema: 350mA (max) • Carga de la batería: 900mA (max)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	<ul style="list-style-type: none">• 107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 inches)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 97.38g
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) • Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
Humidad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% (Sin-Condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Inalámbrico	
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulación	<ul style="list-style-type: none">• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: hasta 11Mbps • 802.11g: hasta 54Mbps • 802.11n: hasta 150Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 13dBm • 802.11g: 11dBm • 802.11n: 10dBm
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11n: -68dBm
Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

El enrutador inalámbrico N Mobile a 150 Mbps TEW-655BR3G (V1.0R)

Solución en redes

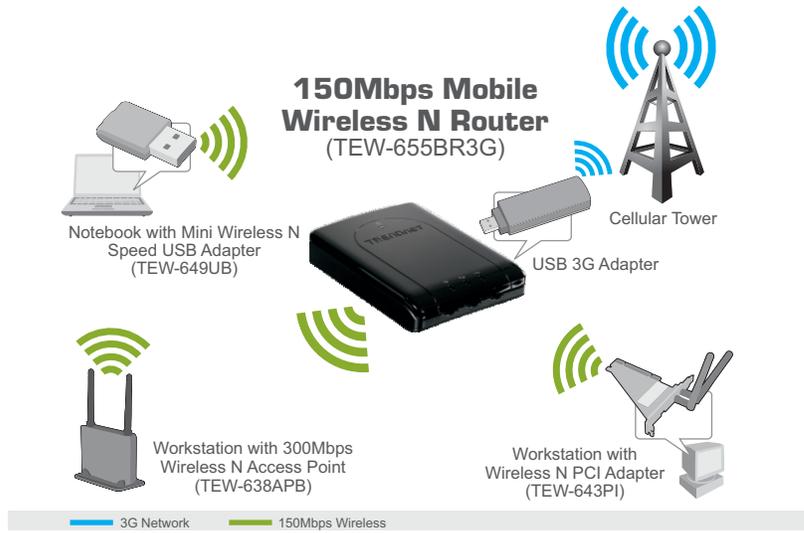

Contenido del paquete

- TEW-655BR3G
- QIG multilingüe
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Cable ethernet Cat. 5 (1m/3.2pi.)
- Adaptador de corriente (5V, 2A)
- Batería 3.7V, 1700mAh

Productos relacionados

TEW-649UB	Mini adaptador USB inalámbrico N Speed
TEW-643PI	Adaptador PCI inalámbrico Wireless N
TEW-638APB	Punto de acceso inalámbrico Wireless N a 300Mbps

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

