


Consola de control de videovigilancia AXIS T8310

Consola de control modular para gestión profesional de cámaras y vídeos

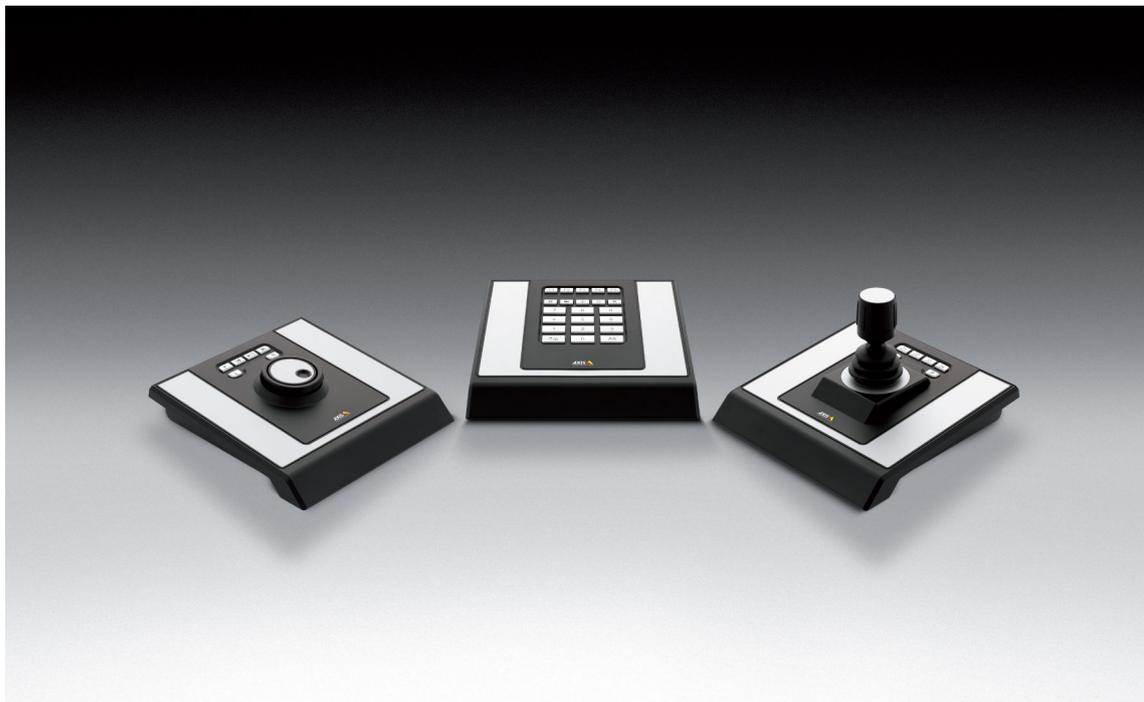

- > Sistema modular
- > Control preciso de cámaras PTZ
- > Diseño profesional
- > Calidad duradera
- > Fácil de instalar

La consola de control de videovigilancia AXIS T8310 es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado numérico y mando de control secuencial. El sistema modular permite al usuario elegir la solución más sencilla (por ejemplo, usando únicamente el joystick) o una solución completa con el uso de los tres módulos para gestionar tanto la cámara como el vídeo.

El joystick de videovigilancia AXIS T8311 permite un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ y de red domo PTZ de Axis. Con el teclado numérico de videovigilancia AXIS T8312, el usuario podrá navegar rápidamente entre los diferentes espacios de trabajo, cámaras, vistas y posiciones predefinidas PTZ. El mando de control secuencial de videovigilancia AXIS T8313 se usa para navegar por un vídeo grabado.

Las tres unidades están construidas en materiales duraderos y presentan un aspecto y acabado profesionales que se adaptan al diseño de una sala de vigilancia.

Las unidades están diseñadas para poder usarse tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. El joystick AXIS T8311 es un mando de tres ejes con un botón de giro y seis

teclas de acceso directo a aplicaciones definidas. El teclado numérico AXIS T8312 posee diez teclas de acceso directo a aplicaciones definidas y doce teclas de posiciones predefinidas. El mando de control secuencial AXIS T8313 también presenta seis teclas de acceso directo a aplicaciones definidas, así como una esfera de navegación.

Las unidades son fáciles de instalar con una interfaz USB. Cuando se usa la consola de control AXIS T8310 completa, los módulos se interconectan usando el teclado numérico AXIS T8312 como un concentrador USB. La consola de control AXIS T8310 es compatible con AXIS Camera Station 3.30 y superior.



Especificaciones técnicas – Consola de control de videovigilancia AXIS T8310

Consola de control de videovigilancia AXIS T8310

Modelos	Joystick de videovigilancia AXIS T8311 Teclado numérico de videovigilancia AXIS T8312 Mando de control secuencial de videovigilancia AXIS T8313
General	
Alimentación	A través de interfaz USB
Carcasa	ABS policarbonato
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 60 °C
Interfaz	Compatible con USB 1.1/2.0/3.0
Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, VCCI Clase B, ICES-003 Clase B, IEC/EN 60529 IP20
Requisitos del sistema	Windows XP/Vista/7 o 8/2000-/2003- o 2012 Server, puerto USB 2.0
Productos compatibles	Cámaras de vídeo en red Axis, servidores de vídeo en red Axis

Joystick de videovigilancia AXIS T8311

Funcionalidad	Joystick con efecto de Hall de tres ejes: X/Y: para movimiento vertical y horizontal Z: botón para el zoom 6 teclas de acceso directo a aplicaciones definidas
Deflexión	Delimitador cuadrado Movimiento horizontal/vertical (XY): $\pm 15^\circ$ Zoom (Z): $\pm 25^\circ$
Dimensiones	109 x 182 x 181 mm
Peso	730 g
Conectores	USB tipo B
Accesorios incluidos	1 cable USB de 200 cm para conexión a PC, guía del usuario
Requisitos para AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 2.11 o superior

Teclado numérico de videovigilancia AXIS T8312


Funcionalidad	22 teclas: 10 teclas de acceso directo a aplicaciones definidas, de las cuales 5 están retroiluminadas, teclas 0-9, tecla de tabulación, tecla "Alt"
Dimensiones	35 x 182 x 181 mm
Peso	630 g
Conectores	2 USB tipo A, 1 USB tipo B
Interfaz	Concentrador USB integrado
Accesorios incluidos	1 cable USB de 40 cm para conexión entre unidades, 1 cable USB de 200 cm para conexión a PC, guía del usuario
Requisitos para AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 3.30 o superior

Mando de control secuencial de videovigilancia AXIS T8313

Funcionalidad	6 teclas de acceso directo a aplicaciones definidas
Deflexión	Ángulo de funcionamiento del obturador: 160°
Dimensiones	45 x 182 x 181 mm
Peso	630 g
Conectores	USB tipo B
Accesorios incluidos	1 cable USB de 40 cm y 1 cable USB de 80 cm para conexión entre unidades, guía del usuario
Requisitos para AXIS Camera Station	AXIS Camera Station 3.30 o superior

Dimensiones

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

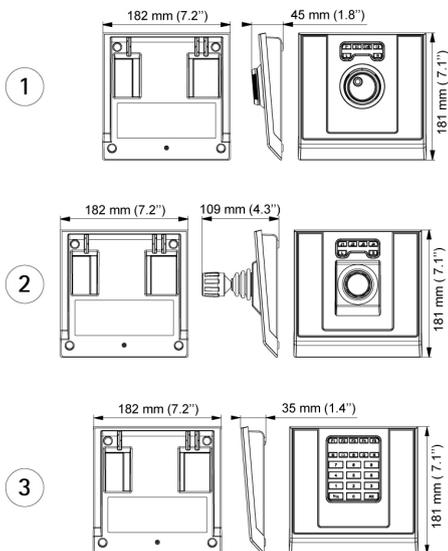

Productos compatibles

1. Cámaras de red Axis
2. Codificadores de vídeo Axis

