

Mini Cartelera Digital con ePoster Todo en Uno de 10,1"

Solución de Pantalla Multitáctil para Mensajería Interactiva

EP1032r-T



¿Quién dice que algo pequeño no puede ser una gran noticia? La mini cartelera digital interactiva todo en uno de 10,1" EP1032r de ViewSonic®, que tiene el tamaño justo para llamar la atención en paredes, estantes, escritorios u otros lugares con limitaciones de espacio, es digna de un titular. Ideal para catálogos electrónicos interactivos, quioscos de información y otros mensajes bajo petición, ahora es más fácil que antes atraer a su audiencia mediante la interacción. Con funciones fáciles de usar como el software Signage Manager Express, la instalación de un solo cable de Power over Ethernet y mucho más, la carga, la reproducción y la administración de contenidos son fáciles y fiables.

Características importantes:


Resolución nativa de 1280x800
Power over Ethernet (PoE)
Red inalámbrica y Ethernet RJ45 integradas
Reproductor multimedia integrado
Memoria integrada de estado sólido de 4 GB
Software de administración de contenido
Signage Manager Express agrupado

Diseñado para:

Minoristas
Mensajes de bienvenida
Empresas

Mini Cartelera Digital con ePoster Todo en Uno de 10,1"

EP1032r-T

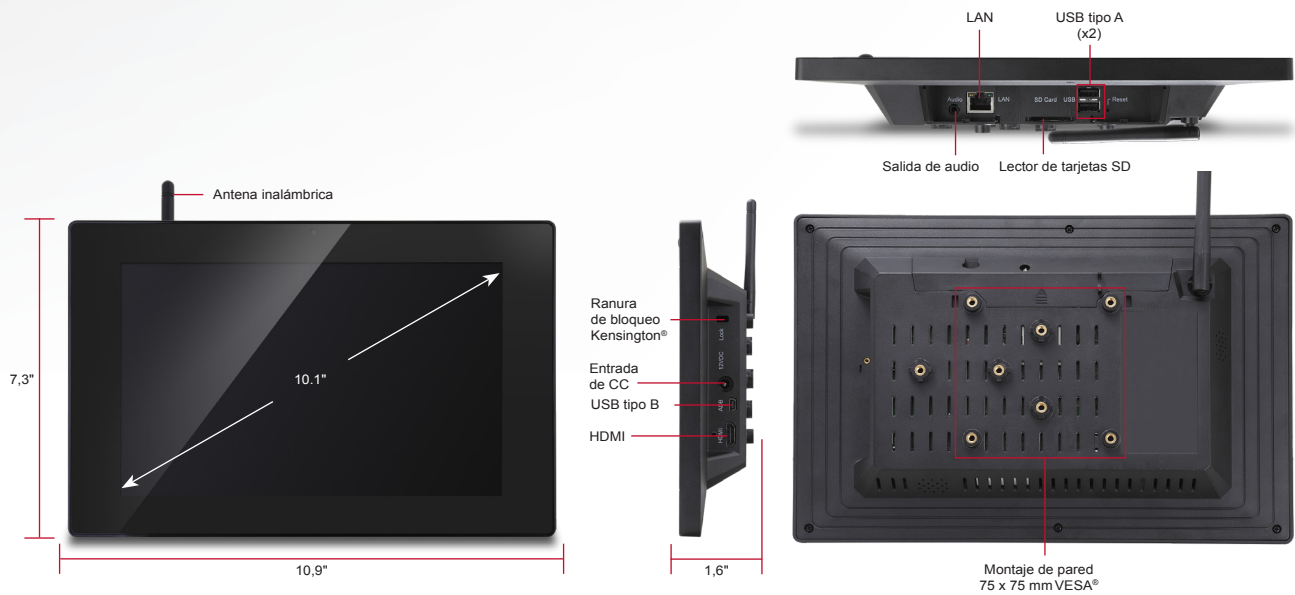

Especificaciones

PANEL	Tipo	Módulo LCD TFT de 10,1" con retroiluminación LED	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz	
	Área de visualización	8,6" horizontal x 5,2" vertical; 10,1" diagonal		Consumo	14,1 W (típ.)	
	Resolución óptima	1280 x 800		CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	32-104 °F (0-40 °C)
	Relación de contraste	700 W (típ.)			Humedad	5-85 % (sin condensación)
	Ángulos de visión	170° horizontal, 160° vertical		DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas	10,9 x 7,3 x 1,6 in / 278 x 186 x 40 mm
	Tiempo de respuesta	25 ms			Empaque	12,6 x 10,0 x 3,5 in / 320 x 255 x 89 mm
	Fuente de luz	Vida prolongada, 50.000 hs (típ.)		PESO	Neto	1,7 lb / 0,8 kg
Brillantez	300 cd/m ²	Bruto	7,3 lb / 3,3 kg			
Superficie de panel	Antirreflejo	MONTAJE DE PARED	VESA®	75 x 75 mm		
SALIDA DE AUDIO	externos	Internos de 2 W (x2)	REGULACIONES	FCC, CE		
	CONECTOR	Digital	HDMI 1.3	RECICLAJE/ELIMINACIÓN	Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales	
USB		Tipo A x2 (carga de contenido, actualización de firmware, teclado/ratón)	GARANTÍA		Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra	
LAN		Tipo B x1 (para resolución de problemas de firmware)				
Salida de audio		RJ45				
FORMATOS DE ARCHIVOS	Video	MPEG 1,2,4, WMV				
	Audio	MPEG L2, MP3				
	Foto	JPG, PNG				
	Dinámico	W3C HTML5, W3C SMIL 3.0				

¿Qué hay en la caja?

ePoster EP1032r-T, adaptador de CA, cable de ethernet, adaptador de CA de 3,5 mm a RCA, base y tornillos de la pantalla, Guía de inicio rápido, Guía de configuración de software, CD del Asistente de ViewSonic (Guía del usuario y software Signage Manager Express)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

www.viewsonic.com