

Pantalla LED profesional en formato grande de 65" (64,5" visibles)

Pantalla grande Full HD para hotelería y entornos Pro/AV

CDE6500-L



La CDE6500-L de ViewSonic® es una pantalla LED de 65" (64,5" visibles) de calidad profesional que ofrece mensajería de alto impacto en hoteles, restaurantes y otros negocios. El reproductor multimedia integrado es compatible con la reproducción en USB de fotos y música, así como la función de clonación de contenido directo en modo hotelería, esto ofrece una manera fácil y eficiente para cargar contenido en varias pantallas. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD, tecnología SuperClear® con amplios ángulos de visualización, brillantez de 350 nits, relación de contraste nativo 5000:1 y altavoces dobles integrados de 10 vatios para mostrar contenido multimedia con sonido estereofónico claro a audiencias específicas. Ente las opciones versátiles de conectividad se incluyen HDMI (x3), VGA, entrada compuesta, YPbPr, RS232 e interfaz SPDIF para facilitar la instalación y el control de una variedad de dispositivos de alta definición. También es compatible con RS232 con paso IR y paso HDMI CEC, lo que proporciona un fácil manejo y control de las instalaciones de varias pantallas con codificadores HD, reproductores multimedia y con Blu-ray™.

Full HD de 1080p para lograr rendimiento superior píxel por píxel

La resolución Full HD de 1920x1080 ofrece un rendimiento de píxeles superior a fin de lograr una experiencia de visualización más realista. Con esta resolución, la mayor claridad de imagen y el nivel de detalle permiten que el contenido multimedia de alta definición cobre vida.

Conveniente reproducción y clonación multimedia por USB

Con la práctica característica de reproducción por USB sin necesidad de una PC, pueden reproducirse imágenes y música en forma inmediata y compartirlas conectando una unidad USB a la pantalla. Además, la CDE6500-L incluye clonación USB para una sencilla duplicación en entornos de múltiples pantallas.



Modo de hotelería para control automatizado de varias pantallas

La CDE6500-L es excelente para configuraciones de varias pantallas en hoteles, restaurantes, bares deportivos o comercios minoristas que requieren control automatizado y preajustes personalizables. Con una configuración de hotelería programable por USB, cada televisor puede tener la misma configuración personalizada de canales predeterminados, nivel de audio, bloqueo del panel frontal y encendido automático.



Pantalla LED profesional en formato grande de 65" (64,5" visibles)

CDE6500-L

RS232 con paso IR para el control de múltiples dispositivos

El puerto de control RS232 de la CDE6500-L cuenta con paso IR para ofrecer control automatizado en instalaciones de pantallas comerciales y de hotelería. El paso IR ofrece control local para decodificadores y otros dispositivos conectados, directamente desde el controlador remoto de la pantalla.

La tecnología SuperClear mejora los paneles IPS para un mejor ángulo de visualización

La tecnología de mejoramiento de imágenes SuperClear mejora la calidad de imagen IPS y ofrece mejores ángulos de visualización. Los ángulos de visualización de 176/176 grados verticales y horizontales permiten al público disfrutar de colores intensos y precisos, así como de niveles de brillantez constantes, independientemente de si se ve la pantalla desde arriba, abajo, el frente o el costado, sin distorsión ni deterioro.

Entradas versátiles y ajuste de configuración de una sola vez

Con una versátil selección de entradas, como HDMI (x3), CVBS, YPbPr y VGA, la pantalla comercial CDE6500-L permite conectar y usar de forma sencilla una gran variedad de equipos digitales. Y lo mejor de todo, la función de instalación y configuración de pantalla, que se realiza una sola vez, significa que los ajustes de su fuente preferida nunca se perderán.

Aplicaciones

- Entornos comerciales cerrados
- Señalización digital para minoristas: pequeñas y medianas empresas
- Entornos de hoteles, restaurantes, bares
- Escuelas y universidades


Especificaciones

PANEL	Tipo Área de visualización Resolución óptima Relación de contraste Ángulos de visión Tiempo de respuesta Fuente de luz Brillantez Proporción dimensional Superficie de panel	Módulo LCD TFT de 65", en color y con retroiluminación LED 56,2" horizontal x 31,6" vertical; 65,5" diagonal 1.920 x 1.080 5000:1 (típ.) 176° horizontal, 176° vertical 6,5 ms Vida prolongada, 50.000 hs. (típ.) 350 cd/m ² 12/31/1899 4:09:00 PM Recubrimiento antirreflejante
ENTRADA	Entrada de vídeo Salida de vídeo Entrada de control	HDMI, componente, VGA, CVBS VGA, CVBS RS232, USB
SALIDA DE AUDIO	externos	Internos 10-watios (x2)
SEÑAL DE ENTRADA	Compatible con TV/vídeo	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Análogica Digital Alimentación	Mini D-sub de 15 clavijas (VGA), entrada de audio RCA, salida para auriculares HDMI (x3), DVI, YPbPr, CVBS, SPDIF, USB Cable de alimentación eléctrica
CONTROLES	Básicos Imagen Sonido Parental Configuración Otros	Alimentación, Silencio, Entrada, Vol+, Vol-, Arriba, Abajo, Menú Ajustes de imagen, modo de imagen, tamaño de pantalla, configuración de PC, temperatura de color, luz de fondo, configuración avanzada de imagen Configuración de sonido, sonido analógico, sonido digital, salida de audio digital, configuración de ecualizador Control para bloqueo parental, V-Chip, cambio de contraseña, bloqueo del teclado, bloqueo de fuente, bloqueo del sistema Subtítulos, idioma del menú, reloj, transparencia OSD, temporizador OSD Fondo azul, apagado automático cuando no hay señal, apagado automático cuando no hay funcionamiento, monitor de usuario, solo audio, ID de la pantalla, reiniciar (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

¿Qué hay en la caja?

Pantalla CDE6500-L, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía para el usuario)

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2014. ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17156-01B-11/14]

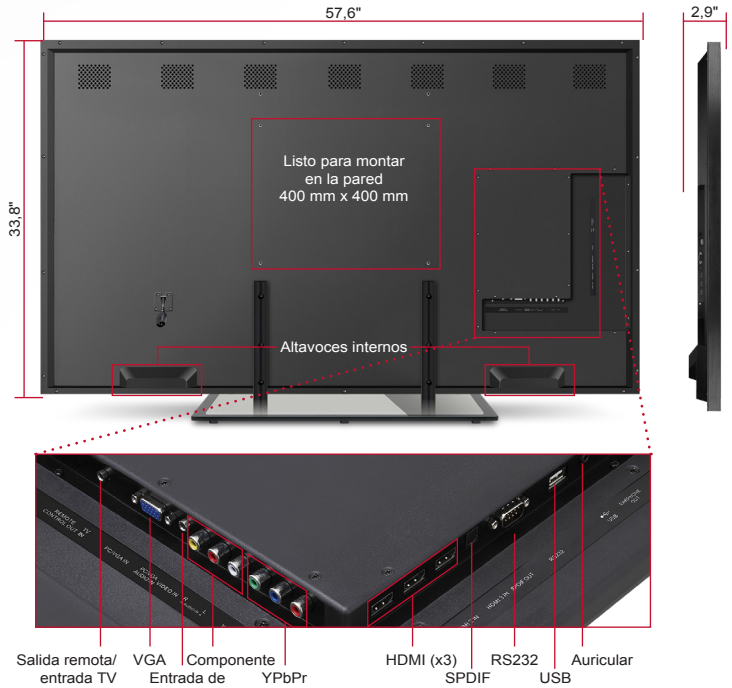

Accesorios opcionales (se venden por separado)

Kit de montaje en paredWMK-014



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje Consumo	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz 160 W (típ)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	32-104 °F (0-40 °C) 20-80 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas (con soporte) Físicas (sin soporte) Empaque	57,6 x 37,1 x 11,0 in / 1462,8 x 942,4 x 280 mm 57,6 x 33,8 x 2,9 in / 1462,8 x 857,1 x 74,3 mm 60,7 x 39,4 x 8,9 in / 1540 x 1000 x 225 mm
DIMENSIONES DEL MARCO	Izquierda/Derecha Superior/Inferior	15 mm / 15 mm 15 mm / 34,5 mm
PESO	Neto (con soporte) Neto (sin soporte) Bruto	92,3 lb / 42,0 kg 82,0 lb / 37,2 kg 125,6 lb / 57,0 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	400 x 400 mm
REGULACIONES		FCC, CE, CB, UL (por solicitud), RoHS, Mexico-UL CoC
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de obra.



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.