

Precision impression material, silicone based, condensation curing



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

1. Tray preparation

Select a tray type suited for desired application. For optimal adhesion of impression material, we recommend use of **sili Adhesive liquid** or **spray**. Apply a thin layer of adhesive film onto the tray and let dry for 60 seconds (Fig. 1). Take preliminary impression with **hydroC putty**.

2. Preliminary impression

Fill measuring scoop evenly to top with **hydroC putty** (Fig. 2). Smooth **hydroC putty** onto mixing pad with a spatula and make a series of crosswise grooves (Fig. 3). Add recommended amount of **hydroC Activator** (Fig. 4). Mix thoroughly, first using spatula and then by kneading between fingers until a uniform colouring is achieved (approx. 30 sec.). To facilitate the flowing out of excessive light bodied material from the impression, cutting of escape vents and removal of interdental septi in the impression with the use of the special instrument **Detacut** is recommended. Clean the surface of the preliminary impression prior to the corrective impression.

3. Corrective impression

Extrude **hydroC wash** and **hydroC Activator** in equal lengths and thickness onto mixing pad (Fig. 5). Mix both components for approx. 30 sec. with spatula until a homogeneous uniform colouring is achieved (Fig. 6). Load preliminary impression. A normal impression syringe or disposable syringe can be used for bubble free application of **hydroC wash** (Fig. 7).

4. Disinfecting

After removing tray from mouth, rinse impression under lukewarm water. Then impression can be disinfected by immersing into 2% glutaraldehyde for 15 min.

5. Model casting

Casting between 30 minutes and 72 hours after removal of the impression. All class III and IV dental plasters and standard model-casting acrylics can be used.

6. Electro plating

The impression can be electro plated using all commercially available copper or silver plating baths.

7. Cleaning the tray

After setting, material can be dislodged with a blunt instrument. Remaining adhesive film can easily be removed with **sili Solvent** spray (FCHC-free; use only in well ventilated rooms). Tray can then be cleaned and disinfected in the usual manner.

Important working hints

- We recommend using **hydroC wash** for corrective impression after making a preliminary impression with **hydroC putty**.
- Overdosing of Activator and increased temperatures accelerate, underdosing and decreased temperatures retard the setting time.
- Activator tubes should be closed tightly immediately after use.
- Cured impression materials are chemically inert – spots on clothing should be avoided.
- Avoid contact of Activator with eyes, may cause irritation. If necessary, flush eyes with plenty of water and seek medical advice immediately.
- Don't leave any residual material in the patient's mouth.

Other information:

Silicone impression materials are proven a million times over, unwanted effects cannot be expected in proper use. However, immune reactions, e.g. allergies or irritations cannot be excluded basically. In the case of doubt, we recommend performing an allergy test before application.

For use by trained specialists.

Indications for use:

■ hydroC putty

Preliminary impression material for two-stage impressions, putty for double mix technique, situation impressions, check bite

■ hydroC wash

Corrective material for double impression and double mix technique, reline impressions

Technical data:

hydroC putty

DIN EN ISO 4823 – Type 0

hydroC wash

DIN EN ISO 4823 – Type 3

■ Dosage:

hydroC putty / hydroC Activator

1 scoop = 13.5 g /

8 cm = 0.33 g

hydroC wash / hydroC Activator

10 cm = 4.5 g /

10 cm = 0.42 g

■ Colour code:

hydroC putty: pastel green

hydroC wash: rosa-opaque

hydroC Activator: blue

■ Mixing time:

approx. 30 sec., each

■ Working time:

approx. 1 min. 15 sec.*, each

■ Setting time:

hydroC putty: approx. 4 min. 45 sec.*

hydroC wash: approx. 4 min.*

■ Time in the mouth:

hydroC putty: approx. 3 min. 30 sec.

hydroC wash: approx. 2 min. 45 sec.

■ Strain in compression:

hydroC putty: 3.9 %

hydroC wash: 9.3 %

■ Recovery from deformation:

hydroC putty: 98 %

hydroC wash: 98.7 %

■ Linear dimensional change:

hydroC putty: 0.44 %


hydroC wash: 0.95 %

■ Application:


At 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5 % relative humidity

* from beginning of mixing at 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5 % rel. humidity. Increased temperatures accelerate, decreased temperatures retard a.m. times.

hydroC putty / hydroC Activator

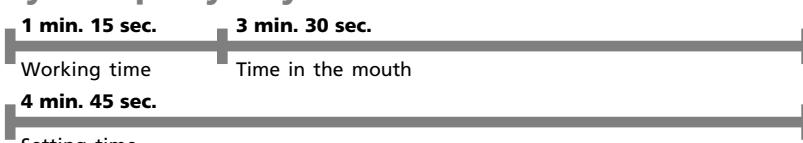

hydroC wash / hydroC Activator

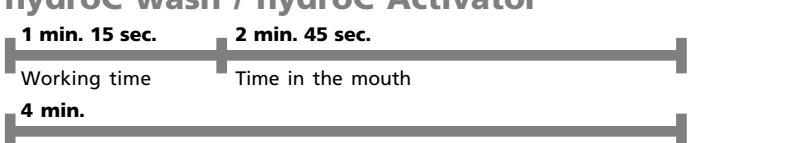

Ordering information:

hydroC Putty

Set 02869
Putty, jar of 1000 ml
Wash, tube of 150 ml
Activator, tube of 60 ml

Standard packing 02242
jar of 1000 ml

Eco-packing 02471
bucket of 5400 ml

hydroC Wash

Standard packing 02243
tube of 150 ml

hydroC Activator

Standard packing 02245
tube of 60 ml

DETAX

GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4 - 76275 Ettlingen/Germany

Telephone 07243/510-0 · Fax 07243/510-100

www.detax.de · post@detax.de

Made in Germany



IMD5

04/2013

Material para impresiones de precisión, a base de siliconas, polimerizado por condensación


Fig. 1


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4


Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

1. Preparación de la cubeta

Escoger una cubeta adecuada para la respectiva técnica de impresión. Para asegurar una firme adhesión de la masa a la cubeta se recomienda utilizar el **Adhesivo sili**. Cubrir o rociar la cubeta con una capa fina de **Adhesivo sili** y dejar secarlo durante 60 segundos (Fig. 1). Realizar la primera impresión con **hydroC putty**.

2. Impresión preliminar

Llenar la cuchara dosificadora hasta arriba con **hydroC putty** (Fig. 2). Poner **hydroC putty** con una espátula en un bloque de mezcla, aplazar y hacer surcos al través (Fig. 3). Añadir el **hydroC Activator** (Fig. 4) de acuerdo con las instrucciones. Espatular inicialmente, luego amasar la pasta y el Activador con los dedos hasta que se obtenga un colorido uniforme (aprox. 30 segundos). Se recomienda la realización de cortes precisos de ranuras finas de descarga estrechas en la impresión preliminar mediante nuestro instrumento especial **Deta-Cut** y cortar respectivamente los bordes. Limpiar la superficie de la primera impresión antes de realizar la segunda impresión.

3. Impresión de corrección

Poner una cantidad gruesa uniforme de **hydroC wash** e **hydroC Activator** sobre un bloque de mezcla (Fig. 5). Mezclar los dos componentes en unos 30 seg. mediante una espátula hasta que se obtenga un colorido uniforme (Fig. 6). La aplicación del material mezclado puede realizarse mediante una jeringa para impresiones (Fig. 7).

4. Desinfección

Bañar la impresión bajo agua corriente templada, después de haberla retirado de la boca. Una desinfección subsiguiente puede realizarse en aldehído glutárico al 2% durante 15 minutos.

5. Confección de modelos

La impresión no debe ser vaciada antes de haber pasado 30 minutos y no más tarde de 72 horas después de haberla extraído de la boca. Materiales recomendados son yesos dentales de la clase III y IV, así como materiales sintéticos para modelos de uso corriente en el comercio.

6. Galvanización

Puede efectuarse usando los baños ácidos o alcalinos corrientes.

7. Limpieza de la cubeta

Retirar el material fraguado mecánicamente con un instrumento despuntado. El adhesivo se deja retirar fácilmente con el spray **Disolvente sili** (sin FCHC). Usarlo solamente en habitaciones bien ventiladas. Limpiar y desinfectar entonces la cubeta como de costumbre.

Instrucciones importantes de procesación


- La impresión preliminar con **hydroC putty** acabada, se recomienda el **hydroC wash** para la toma de la impresión de corrección.
- La sobredosis del Activador o un aumento de las temperaturas aceleran el fraguado, una dosis inferior y el descenso de las temperaturas deceleran el fraguado.
- Los tubos del Activador deben cerrarse muy bien después de utilizarlos.
- Los materiales de impresión de siliconas polimerizadas son químicamente resistentes - evite que contacten con su ropa dejando manchas.
- Evitar el contacto del Activador con los ojos ya que puede provocar irritaciones. En caso de contacto accidental de seguimiento lavar los ojos bajo agua corriente durante algún tiempo y consultar al oftalmólogo.
- Eliminar restos del material en la boca después de retirar la impresión.

Información:


Las masas de silicona para impresión han sido probadas en millones de ocasiones, por lo que si se utilizan debidamente no se deben esperar reacciones adversas. Sin embargo, las reacciones inmunitarias como las reacciones alérgicas o irritaciones no pueden descartarse por completo. En caso de duda, recomendamos realizar una prueba de alergia antes del uso.

Para el uso por personal especializado cualificado.

hydroC putty / hydroC Activator

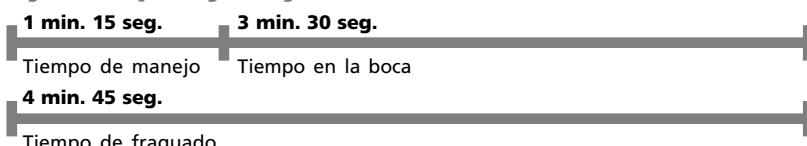

hydroC wash / hydroC Activator

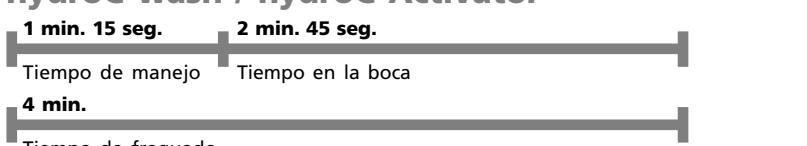

Campos de aplicación:

■ hydroC putty

Impresiones preliminares en la técnica de impresión bifase, "putty" para la técnica de doble mezcla, impresiones de situación, mordida contusa

■ hydroC wash

Material de corrección para la técnica de doble impresión o de doble mezcla, material de impresión para rebasados.

Características técnicas:

hydroC putty

DIN EN ISO 4823 – Tipo 0

hydroC wash

DIN EN ISO 4823 – Tipo 3

■ Dosificación:

hydroC putty / hydroC Activator

1 cuchara = 13,5 g /
8 cm = 0,33 g

hydroC wash / hydroC Activator

10 cm = 4,5 g /
10 cm = 0,42 g

■ Colores del producto:

hydroC putty:

verde pastel

hydroC wash:

rosado opaco

hydroC Activator:

azul

■ Tiempo de mezcla:

aprox. 30 seg., ambos dos

■ Tiempo de manejo:

aprox. 1 min. 15 seg.*, ambos dos

■ Tiempo de fraguado:

hydroC putty:
aprox. 4 min. 45 seg.*
hydroC wash:
aprox. 4 min.*

■ Tiempo en la boca:

hydroC putty:
aprox. 3 min. 30 seg.

hydroC wash:
aprox. 2 min. 45 seg.

■ Deformación bajo presión:

hydroC putty: 3,9 %
hydroC wash: 9,3 %

■ Reposición tras deformación:

hydroC putty: 98 %
hydroC wash: 98,7 %

■ Cambio dimensional lineal:

hydroC putty: 0,44 %
hydroC wash: 0,95 %

■ Manejo:

A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % humedad relativa.
* a partir del inicio de la mezcla a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % humedad relativa. Temperaturas más elevadas acortan los tiempos indicados, más bajas los prolongan.

Información para el pedido:

hydroC Putty

Set 02869
Putty, 1000 ml, caja
Wash, 150 ml, tubo
Activator, 60 ml, tubo

Presentación
normal 02242
Caja, 1000 ml

Presentación
económica 02471
Cubo, 5400 ml

hydroC Wash

Presentación
normal 02243
Tubo, 150 ml

hydroC Activator

Presentación
normal 02245
Tubo, 60 ml

Прецизионный слепочный материал на основе силикона, конденсационный



рис. 1

1. Подготовка оттискной ложки

Выбрать подходящую оттискную ложку в соответствии с используемой техникой. Для надежного соединения материала с оттискной ложкой рекомендуется использовать адгезивный лак **Sili Haftlack**. Оттискную ложку смазать или сбрызгнуть тонким слоем **Sili Haftlack** и дать высохнуть в течение 60 секунд (рис. 1). Затем выполняется первый оттиск с использованием **hydroC putty**.



рис. 2

2. Первый оттиск

Мерную ложку заполнить материалом **hydroC putty** (рис. 2). С помощью шпателя нанести **hydroC putty** плоско на смесительный блок и сделать перекрестные бороздки (рис. 3). Добавить активатор **hydroC Activator** (рис. 4) согласно указаниям по дозировке. Массы и активатор тщательно размять шпателем и затем пальцами, пока не получится ровный цвет (около 30 сек.). Рекомендуется нанесение бороздок для стока специальным инструментом **Data-Cut** и вырезать оттиск для дальнейшей работы. Очистить поверхность первичного слепка перед снятием корректирующего слепка.




рис. 3

3. Корректирующий слой

На смесительный блок поместить жгутики **hydroC wash** и **hydroC Activator** одинаковой длины (рис. 5) и при этом обратить внимание на ровное поперечное сечение жгутиков. Оба компонента смешать до однородного состава в течение 30 секунд шпателем, пока не получится ровный цвет (рис. 6). Брать и наносить **hydroC wash** можно с помощью одноразового шприца или шприца для слепков (рис. 7).



рис. 4

4. Дезинфекция

Слепок после удаления изо рта промыть под проточной, теплой водой. Затем можно выполнить дезинфекцию в течение 15 минут в 2% глутаральдегиде.



рис. 5

5. Изготовление модели

Слепок необходимо отлить не ранее 30 минут и не позднее 72 часов после извлечения из ротовой полости. Рекомендуемые материалы для моделирования: стоматологические гипсы классов III и IV, а также предлагаемые в продаже моделировочные пластмассы.



рис. 6

6. Гальванизация

Слепки можно гальванизировать с помощью обычных медных и серебряных ванночек.



рис. 7

7. Чистка ложки

Затвердевший материал удалить механически с помощью тупого инструмента. Слой адгезивного лака можно легко удалить с помощью спрея для растворения адгезивного слоя **Sili Haftloeser** (не содержит FCKW). Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Затем почистить и продезинфицировать ложку обычным образом.

Важные указания по использованию


- После выполнения первого слоя с использованием **hydroC putty** для корректирующего оттиска рекомендуется **hydroC wash**.
- Увеличенная доза активатора и более высокие температуры ускоряют схватывание, уменьшенная доза активатора и более низкие температуры замедляют процесс твердения.
- После применения тюбик с активатором сразу же тщательно закрыть.
- Полимерные оттисковые массы обладают химической устойчивостью – избегать образования пятен на одежде.
- Избегать контакта активатора с глазами, может вызвать раздражение, при необходимости глаза сразу же тщательно промыть водой, обратиться к глазному врачу.
- Не оставлять остатки материала во рту.

Дополнительная информация:


Силиконовые оттисковые массы проверены миллионы раз, при их применении надлежащим образом нежелательные воздействия не ожидаются. Тем не менее принципиально не исключаются иммунологические реакции, например, аллергии, раздражения. Перед применением материала в сомнительных случаях рекомендуется провести тест на аллергию.

только Для использования в стоматологии.

hydroC putty / активатор hydroC Activator

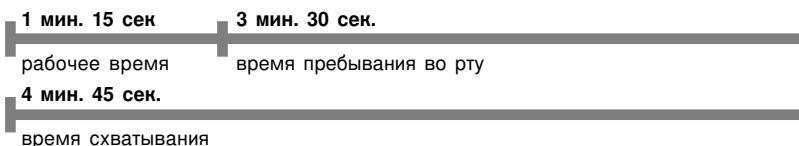

hydroC wash / hydroC Activator

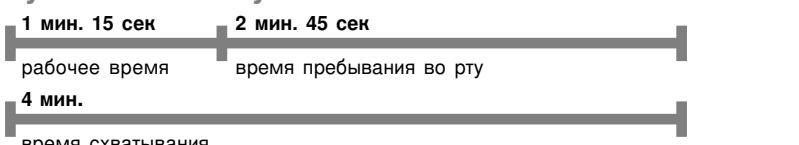

Области применения:

- **hydroC putty**
первый слой в технике двухслойных слепков, диагностический оттиск, регистрация прикуса
- **hydroC wash**
для выполнения корригирующего слоя в технике двухслойных слепков и технике двойного смешивания, оттиск для перебазировки

Технические характеристики:

hydroC putty
DIN EN ISO 4823 – тип 0
hydroC wash
DIN EN ISO 4823 – тип 3

- **Дозировка:**
hydroC putty/ hydroC Activator
1 мерная ложка = 13,5 г / 8 см = 0,33 г
- **hydroC wash / hydroC Activator**
10 см = 4,5 г / 10 см = 0,42 г

- **Цвет:**
hydroC putty: пастельный зеленый
hydroC wash: розовый

- hydroC Activator:** синевато-фиолетовый
- **Время смешивания:** Соответственно около 30 сек.

- **Рабочее время:** Соответственно около 1 мин. 15 сек. *

- **Время схватывания:** **hydroC putty:** около 4 мин. 45 сек. *
hydroC wash: около 4 мин.*

- **Время пребывания во рту:**
hydroC putty: около 3 мин. 30 сек. *
hydroC wash: около 2 мин. 45 сек.

- **Деформация под давлением:**
hydroC putty: 3,9 %
hydroC wash: 9,3 %

- **Возвращение в исходное состояние после деформации:**
hydroC putty: 98 %
hydroC wash: 98,7 %

- **Линейное изменение размеров:**
hydroC putty: 0,44 %
hydroC wash: 0,95 %

- **Рабочие условия:**
При 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% относительная влажность воздуха

* с начала смешивания при 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% относительной влажности воздуха. Более высокие температуры сокращают, а более низкие удлиняют указанное время.

Информация для заказа:

hydroC Putty
Смешанная упаковка
Putty, 1000 мл, банка
Wash, 150 мл, тюбик
Activator, 60 мл, тюбик **02869**

Стандартная упаковка
банка 1000 мл **02242**

Экономичная упаковка
Ведро, 5400 мл **02471**

hydroC Wash
Стандартная упаковка
тюбик 150 мл **02243**

hydroC Activator
Стандартная упаковка
тюбик 60 мл **02245**

Materiale per impronte di precisione a base siliconica, polimerizzabile per condensazione



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

1. Preparazione del portaimpronta

Scegliere un portaimpronta adatto per la tecnica d'impronta impiegata. Si consiglia l'impiego dell'**adesivo sili** per un'adesione sicura del materiale sul portaimpronta. Applicare oppure spruzzare uno strato sottile di **adesivo sili** sul porta-impronta e lasciar asciugare per 60 sec. (fig. 1). Realizzare quindi l'impronta preliminare con **hydroC putty**.

2. Impronta preliminare

Riempire il misurino con **hydroC putty** (raso, fig. 2). Con la spatolina spargere **hydroC putty** sul bloccetto d'impasto e praticare dei solchi incrociati (fig. 3). Aggiungere il **hydroC Activator** (fig. 4) secondo le istruzioni di dosaggio. Impastare la massa con il catalizzatore prima con la spatolina e poi con le dita omogeneamente, fino ad ottenere un colore uniforme (circa 30 sec.). Per la precisione dell'impronta, consigliamo di effettuare dei solchi di drenaggio con il nostro strumento speciale **Deta-Cut** e di tagliare il materiale sui bordi in modo adatto. Pulire la superficie dell'impronta preliminare prima di realizzare la seconda impronta.

3. Impronta di correzione

Estrudere delle quantità uguali sia per lunghezza che per spessore di **hydroC wash** e di **hydroC Activator** sul bloccetto d'impasto (fig. 5). Impastare le due componenti entro 30 sec. con una spatolina in modo omogeneo, fino ad ottenere un composto di colore uniforme (fig. 6). Il prelievo e l'applicazione del materiale miscelato si compie con una siringa monouso risp. con una siringa per impronta (fig. 7).

4. Disinfezione

Dopo l'estrazione dal cavo orale, risciacquare l'impronta sotto l'acqua corrente tiepida. La successiva disinfezione può avvenire per 15 min. in glutaraldeide al 2%.

5. Confezione del modello

L'impronta non deve essere colata prima di 30 min. dopo la sua estrazione dal cavo orale, al più tardi però dopo 72 ore. I materiali consigliati per i modelli sono i gessi dentali di classe III e IV e le resine per modelli usualmente in commercio.

6. Galvanizzazione

Le impronte possono essere galvanizzate con le soluzioni abituali di rame e d'argento.

7. Pulizia del portaimpronta

Togliere il materiale indurito meccanicamente servendosi di uno strumento non tagliente. Lo strato adesivo viene eliminato facilmente con lo spray **solvente sili** (senza FCIC). Adoperare solamente in ambienti ben aerati. Successivamente pulire e disinfeccare i portaimpronte come d'abitudine.

Avvertenza importanti

- Dopo la prima impronta con **hydroC putty** si consiglia **hydroC wash** per l'impronta di correzione.
- Un dosaggio eccessivo del catalizzatore e le temperature elevate accelerano, un dosaggio inferiore e le temperature più basse allungano il tempo di presa.
- Chiudere accuratamente il tubetto del catalizzatore subito dopo l'uso.
- I materiali per impronte polimerizzati sono chimicamente resistenti – evitare di macchiare gli abiti.
- Evitare il contatto del catalizzatore con gli occhi, può essere irritante – eventualmente sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, consultare subito un oculista.
- Eliminare ogni residuo di materiale dalla bocca del paziente.

Ulteriori informazioni

I materiali per impronta a base siliconica sono stati testati milioni di volte. È possibile escludere la possibilità di reazioni avverse in caso di utilizzo conforme. Tuttavia non è possibile escludere completamente l'eventualità di reazioni immunitarie, come allergie o irritazioni. In caso di dubbio si consiglia di eseguire un test allergico prima dell'applicazione.

Per l'impiego da personale specializzato istruito.

hydroC putty / hydroC Activator

1 min. 15 sec. 3 min. 30 sec.

Tempo di lavorazione Permanenza in bocca

4 min. 45 sec.

Tempo di presa

hydroC wash / hydroC Activator

1 min. 15 sec. 2 min. 45 sec.

Tempo di lavorazione Permanenza in bocca

4 min.

Tempo di presa

Campo d'impiego:

■ hydroC putty

Impronta preliminare nella tecnica a due fasi, "putty" nella tecnica di bimiscelazione, impronte di studio, registrazione dell'occlusione

■ hydroC wash

Per l'impronta di correzione nella tecnica a due fasi e di bimiscelazione, impronta per ribassatura

Dati tecnici:

hydroC putty

DIN EN ISO 4823 – Tipo 0

hydroC wash

DIN EN ISO 4823 – Tipo 3

■ Dosaggio:

hydroC putty / **hydroC Activator**

1 misurino = 13,5 g /
8 cm = 0,33 g

hydroC wash / **hydroC Activator**

10 cm = 4,5 g /
10 cm = 0,42 g

■ Colore del prodotto:

hydroC putty:

verde pastello

hydroC wash:

rosa opaco

hydroC Activator:

blu

■ Tempo di miscelazione:

ca. 30 sec.

■ Tempo di lavorazione:

ca. 1 min 15 sec.*

■ Tempo di presa:

hydroC putty:

ca. 4 min. 45 sec*

hydroC wash:

ca. 4 min.*

■ Permanenza in bocca:

hydroC putty:

ca. 3 min. 30 sec.

hydroC wash:

ca. 2 min. 45 sec.

■ Deformazione sotto compressione:

hydroC putty: 3,9 %

hydroC wash: 9,3 %

■ Recupero dopo deformazione:

hydroC putty: 98 %

hydroC wash: 98,7 %

■ Variazione dimensionale lineare:

hydroC putty: 0,44 %

hydroC wash: 0,95 %

■ Lavorazione:

A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % umidità relativa.

* a partire dall'inizio della miscelazione a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % umidità relativa. Temperature più alte abbreviano e temperature più basse allungano i tempi indicati.

Specifiche di ordinazione:

hydroC Putty

Set **02869**

Putty, barattolo da 1000 ml

Wash, tubetto da 150 ml

Activator, tubetto da 60 ml

Confezione standard

02242

barattolo da 1000 ml

Confezione economica

02471

secchio da 1000 ml

hydroC Wash

Confezione standard

02243

tubetto da 150 ml

hydroC Activator

Confezione standard

02245

tubetto da 60 ml