

BOQUILLA



DEFINICIÓN

BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm es una mezcla adhesiva aditivada con látex, diseñada para rellenar juntas delgadas de 1 a 3 mm entre baldosas de cerámica, mosaico vitrificado, piedra, mármol y granito, así como para la renovación de juntas gastadas o deterioradas.

COMPOSICIÓN

Cemento, áridos silíceos, calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos minerales.


PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las juntas deben estar secas y limpias de polvo. Antes de tratar las juntas, se recomienda dejar transcurrir 24 horas desde la colocación de la cerámica.

MODO DE EMPLEO

1. En un balde limpio mezcle 3 partes en volumen de BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm por una parte de agua limpia hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. **NO ES UNA LECHADA, SE DEBE AMASAR HASTA OBTENER LA CONSISTENCIA DE UN MORTERO.**
2. Deje reposar por un periodo de 5 a 10 minutos y agite nuevamente antes de utilizar. La pasta obtenida en estas condiciones puede utilizarse durante los primeros 40 minutos desde el comienzo de su preparación.
3. Limpie las juntas en toda su longitud y profundidad. Verifique que estén completamente secas y libres de grasa. Si desea renovar una boquilla gastada, limpie muy bien la superficie con cepillo y LIMPIA BOQUILLA PERFECTO diluido en agua, retire los remanentes con una esponja y deje secar.
4. Aplique BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm de forma diagonal a la junta con una espátula o llana de caucho.
5. Pasados 30 minutos, retire el exceso de producto con una esponja húmeda, procurando dejar la superficie completamente lisa para una mejor resistencia al manchado. No utilice estopa o trozos de costal para retirar el exceso, puesto que con estos elementos la superficie de la boquilla queda porosa y por ende se manchará más rápido, sobre todo en áreas de alto tráfico.
6. Después de 24 horas es posible poner en funcionamiento la superficie sellada o emboquillada y después de 8 días puede lavar con agua y jabón, utilizando un traperero nuevo y limpio.

COLORES

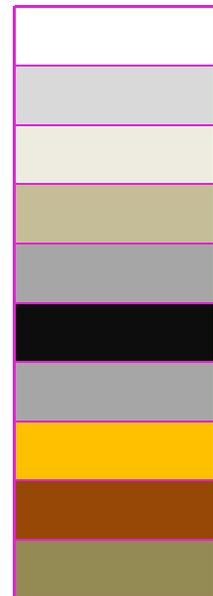

RECOMENDACIONES

- Para obtener una mayor resistencia al manchado es importante que la boquilla quede con una textura lisa.
- Algunas manchas producidas por agentes químicos coloreados pueden ser eliminadas con cepillo y LIMPIA BOQUILLA PERFECTO diluido en agua.
- Se recomienda **NO ADICIONAR MÁS AGUA QUE LA RECOMENDADA A LA MEZCLA**, ya que el cemento pierde resistencia proporcionalmente con el aumento en el contenido de agua y por tal razón la boquilla se desprende con facilidad.
- Después de abierta la caja es necesario mantenerla cerrada y debe ser almacenada en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible sobre una estiba de madera.
- Si desea emboquillar juntas de mayor dimensión a la indicada en esta ficha técnica, se recomienda primero evaluar el comportamiento de la boquilla en una zona de aproximadamente 1 m² antes de emplearla en toda el área. Adicionalmente, debe recordar que entre más ancha la junta la consistencia de la mezcla debe ser más dura.