




**ARGOTEC**  
Mortero Técnico

**RÁPIDO**

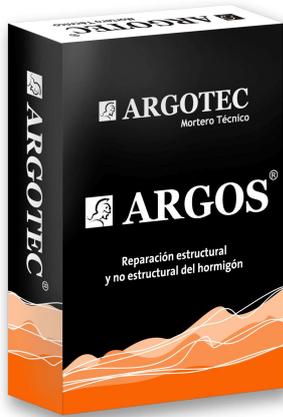

UNE-EN  
1504-3

R2

## DESCRIPCIÓN

**ARGOTEC RÁPIDO** es un mortero de fraguado ultrarrápido a base de cementos especiales, aditivos y áridos seleccionados que le proporcionan unas elevadas resistencias tanto iniciales como finales y una excelente adherencia.

## APLICACIONES

**ARGOTEC RÁPIDO** está recomendado para trabajos tradicionales de albañilería donde se requiere un fraguado muy rápido y unas altas resistencias en un corto período de tiempo. Está indicado para trabajos destinados a anclajes de barandillas, rejas, colocación de reglas, marcos...

## SOPORTE

Los soportes deben estar firmes, limpios, y en lo posible rugosos y libres de polvo, pintura, aceites, desencofrantes, etc.

## MODO DE EMPLEO

1º Amasar con agua, manual o mecánicamente hasta consistencia plástica (20% agua) aprox. 5.0 l/saco.

2º Inmediatamente después del amasado se procederá a la realización del trabajo y a la consiguiente limpieza del instrumental.

## PRECAUCIONES

No aplicar sobre soportes en base yeso.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5º C ni por encima de 35º C.

Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.



**ARGOTEC**  
Mortero Técnico

**RÁPIDO**

## RENDIMIENTO

---

Aprox. 20 Kg/m<sup>2</sup> para una aplicación de 10 mm.

## PRESENTACIÓN

---

Sacos de 25 kg (Palé de 1000 Kg).

## COLOR

---

Gris.

## ALMACENAMIENTO

---

El envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

## DATOS TÉCNICOS

---

Agua de amasado (%):	20
Granulometría (mm)	0/0.5
Densidad aparente en polvo:	1.5
Densidad aparente en fresco:	1.9
Tiempo de vida mezcla (min):	5
Adhesión por tracción directa (Mpa):	≥0.8
Absorción capilar (Kgm <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ):	≤0.5
Contenido en iones cloruro (%):	≤0.05
Compatibilidad térmica hielo-deshielo (Mpa):	≥0.8
Resistencia a Compresión:	
Tras 1 hora (N/mm <sup>2</sup> ):	≥5.0
Tras 2 horas (N/mm <sup>2</sup> ):	≥7.0
Tras 28 día (N/mm <sup>2</sup> ):	≥15.0