



TRABAJOS DE ROSCA

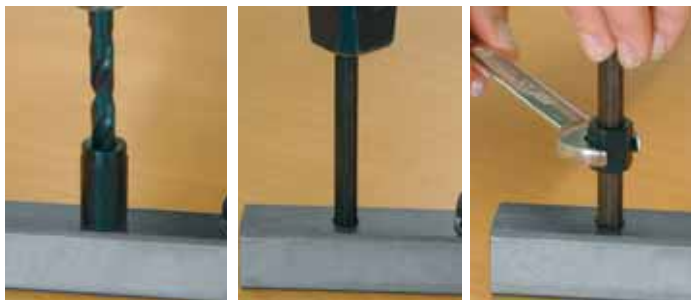
8552

SURTIDO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS

- Para extraer tornillos rotos y tuercas de M5 - M16
- En práctica caja de plástico, con brocas, guías y varillas extractoras
- Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm
- Instrucciones para la extracción



Código	Nº	Contenido	110 M	117	1	€
6755550	8552-025	Extractor de pernos gr. 1 2 3 4 5 Varillas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extractor de tuercas gr. 10 11 13 14 17 Brocas 8,7-11/32" 8-5/16" 6,4-1/4" 4,8-3/16" 3,2-1/8"	790	1		206,89


140

LIMA REVIVA FILETES

- Para la reparación de roscas métricas deterioradas, tanto exteriores como interiores
- Acero al cromo-vanadio, revestido de níquel según ISO
- 140 para roscas métricas
- 140 A para roscas pulgadas
- 140 W para roscas Whitworth



Código	Nº	110 M	117	1	€
6409640	140	0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm	125	1	56,24
6409720	140 A	24 20 18 16 14 13 12 11 marcas pulgadas	125	1	56,24
6409800	140 W	24 20 18 16 14 12 11 10 marcas Whitworth	124	1	56,24

8551 S

SURTIDO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS

- Para extraer tornillos rotos, espárragos y extremos de tubo
- De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC



Código	Nº	Contenido	110 M	117	1	€
2659336	8551 S-005	8551 S 1 2 3 4 5	M3-M18	125	1	23,92
2659344	8551 S-006	8551 S 1 2 3 4 5 6	M3-M24	230	1	33,93

8551

SURTIDO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS

- En cajita de plástico



Código	Nº	Contenido	110 M	117	1	€
6759620	8551-55	8551 1 2 3 4 5	M3-M18	117	1	23,49
6759700	8551-66	8551 1 2 3 4 5 6	M3-M24	221	1	33,70
6759890	8551-88	8551 1 2 3 4 5 6 7 8	M3-M45	724	1	67,62

8551

EXTRACTORES DE TORNILLOS

- Modo de empleo:
- Taladrar un agujero centrado en el tornillo roto
- Introducir el extractor en el agujero hasta fijarlo firmemente. Entonces extraer el tornillo roto (Usar antioxidante si es necesario)
- Se aconseja utilizar siempre la mayor medida posible de extractor



Código	Nº	 M	 M	Ø	Orificio	 mm	 mm	 mm	 mm	€
6758490	8551 1	M3 - M6	1/8-1/4	1,4-3,6	1,8	2,7	50	5	10	2,81
6758570	8551 2	M6 - M8	1/4-5/16	2,1-4,9	2,6	3,8	57	9	10	2,81
6758650	8551 3	M8 - M11	5/16-7/16	3,1-5,5	3,7	4,9	65	15	10	3,43
6758730	8551 4	M11 - M14	7/16-9/16	4,8-8,8	5,5	7,0	70	30	10	4,28
6758810	8551 5	M14 - M18	9/16-3/4	6,2-11,0	7,0	9,0	80	51	5	5,42
6759030	8551 6	M18 - M24	3/4-1	9,4-15,0	10,3	12,0	85	98	5	8,00
6759110	8551 7	M24 - M33	1-1.3/8	12,7-19,0	13,7	14,5	95	162	10	12,55
6759380	8551 8	M33 - M45	1.3/8-1.3/4	17,5-24,0	18,6	18,0	100	283	10	18,70


1 B

132


8551 TG

GIRAMACHO CON CARRACA

- Para accionar el destornillador en espacios de difícil acceso
- Conmutable, uso a derecha o izquierda
- Mango transversal deslizable
- Con mandril de dos mordazas para el alojamiento de accionamientos cuadrados
- Ejecución de una pieza de acero, cromado



Código	Nº	mm	M	mm	mm		€
2659433	8551 TG-1	2,0-5,0	M3-M8	85	186	1	14,38
2659441	8551 TG-2	4,6-8,0	M5-M12	110	315	1	20,13
2659468	8551 TG-3	9,0-12,5	M13-M20	117	1040	1	101,20

8553

JUEGO DE ROSCAS CON MACHO

- En caja de plástico
- Dimensiones: 275 x 150 x 42 mm
- Para rosca hembra M3 - M6
- Para rosca macho M3 - M6 máx. 40 mm de longitud
- Sistema con mando por chicharra con unidad prolongadora
- Manguitos-guía adicionales para roscar macho para cortar de forma axialmente simétrica con colector de virutas
- Herramientas motrices:** carraca con prolongación
- Herramientas para rosca macho:** soporte de terraja con arandelas de guía y terrajas M3 - M6
- Herramientas para rosca hembra:** mandril de sujeción rápida con macho de roscar M3 - M6
- Accesorios:** tornillos de fijación y destornillador acodado, instrucciones de manejo



Código	Nº	Contenido			€
1939068	8553	Carraca de mango transversal 2093 U-3 T Destornillador acodado 2 mm Prolongación 1/4" 4 mm Soporte de terraja Portamacho de roscar con dispositivo tensor Tornillo prisionero M4x6 Arandela Arandela de guía M3 M4 M5 M6 Terrajas M3 M4 M5 M6 Macho de roscar M3 M4 M5 M6	510	1	231,38

VARIOS

8272

ALICATE UNIVERSAL

- Con articulación ajustable y protección de apriete
- Mangos antideslizantes, boca ligeramente acodada
- De acero templado y revenido según EN 10083



Código	Nº	mm	inch			€
6738620	8272-165 C	165	6	189	1	20,59
6738890	8272-200 C	200	8	259	1	23,51

644 - 646

CEPILLO METÁLICO

- Con mango de madera natural, forma acodada, y cerdas de alambre de acero de fundición



Código	Nº	Ejecución	Longitud de cerdas	mm		€
6531600	644	3-hileras	23	290	137	5
6531870	646	6-hileras	25	290	156	5,26

645

CEPILLO DE ALAMBRE

- Con mango de madera
- Medida del campo de cerdas: 110 x 40 mm



Código	Nº	mm	Longitud de cerdas			€
6531790	645	250	10	95	10	5,42



228 • 220



**586
-
584**