


FIER MICACEU *


**FERRO MICACEO • MICACEOUS STEEL • HIERRO MICACEO • FERRO MICÁCEO
FER MICA • EISENGLIMMER • ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΞΙΔΕ**



Fondo Antiruggine Grigio / Primer Anti-Rust Grey / Fondo antiruggine grigio / Fondo Appariante para Metales / Fond Antirouille Gris / Rostschutzgrundierung Grau / Antirouillegris / Fond pe rouille anticorrosion au peroxid d'hydrogene / ACRYLIC COLOUR 701400



Fondo Antiruggine Bianco / Primer Anti-Rust White / Fondo sector auto-oxidante / Fondo Appariante para Plásticos / Fond pour le secteur Auto et Moto / Grundierung Auto und Motorrad / Fond pe rouille anticorrosion auto peroxid d'hydrogene / ACRYLIC COLOUR 701400



Ferro Micaceo Grigio Chiaro / Micaceous Steel Light Grey / Hierro mica gris claro / Ferro Micaceo Cimento Claro / Fer Mica Gris Clair / Eisen glimmer Hellgrau / ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΞΙΔΕ ΤΥΠ ΑΝΟΧΙΣΤΟ / 701400



ORO/ARGENTO • GOLD/SILVER • ORO/ PLATA • OURO/ PRATA • OR/ARGENT • GOLD/SILBER • ΧΡΥΣΟ/ΑΙΣΗΜΙ



Argento / Silver / Plata / Plata / Argent / Silber / A21400 / 701400



Rame / Copper / Cobre / Cobre / Cuivre / Kupfer / A21400 / 701400

**METALLIZZATI • METALLIC • METALIZADO * METALIZATE
METALIZADOS • MÉTALISÉS • METALLFARBEN • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**



Grigio / Grey / Gris / Gris / Gris / Grau / T01 / 701400



Verde / Green / Verde / Verde / Vert / Gris / T012100 / 701400



Rosso / Red / Rojo / Vermelho / Rouge / Rot / K000000 / 701400



Oro Rico Pallido / Rich Pale Gold / Oro Rico Pallido / Ouro Rico Pallido / Or Riche Pale / Reich-Bleichgold / EN7040 - MA2 1P120 / 701400



Oro Dorato / Gold Dora / Oro dorado / Ouro Dorado / Or Dache / Dukatingold / ΧΡΥΣΟ ΟΞΙΔΑΤΟ / 701400



Blu / Blue / Azul / Azul / Bleu / Blau / M014 / 701400



Blu scuro / Dark Blue / Azul escuro / Azul Escuro / Bleu Foncé / Dunkelblau / M014 2K190 / 701400



Nero / Black / Negro / Preto / Noir / Schwarz / M0170 / 701400

**ALTA TEMPERATURA • HIGH TEMPERATURE • ALTA TEMPERATURA
ALTA TEMPERATURA • HAUTES TEMPERATURES • HOHE TEMPERATUREN
ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ * TEMPERATUR I NALTE**



Nero / Black / Negro / Preto / Noir / Schwarz / M0170 / 701400



Alluminio / Aluminium / Alumínio / Ruanbium / Aluminium / Aluminium / AAC01M00 / 701400

**SPECCHIANTI • MIRROR EFFECT • REFLECTANTE
ESPELHANTES • MIROIRANTS
SPIEGELFARBEN • ΚΑΘΡΕΠΤΙΖΟΝΤΑ * TIP OGLINDA**



Effetto Oro / Gold Chrome / Effetto Dorado / Efecto Dorado / Effect Doré / Gold Effect / M01401 / 701400



Effetto Cromato / Silver Chrome / Effetto Cromado / Efecto Cromado / Effect Chromé / Chromefekt / EP0M01 / 701400

**FLUORESCENTI
FLUORESCENT
FLUORESCENTI
FLUORESCENTES
FLUORESCENZFARBEN
ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ
CULORI FLUORESCENTE**



Giallo / Yellow / Amarillo / Amarelo / Jaune / Gelb / N17190 / 701400



Rosso / Red / Rojo / Vermelho / Rouge / Rot / K000000 / 701400



Arancio / Orange / Naranja / Anaranjado / Orange / Orange / R0170001 / 701400



Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / K000000 / 701400



Verde / Green / Verde / Verde / Vert / Gris / T012100 / 701400



Blu / Blue / Azul / Azul / Bleu / Blau / M014 / 701400

**MARKER TRACCIANTI
PAINT MARKER
MARCADOR TRAZADOR
MARCADORES TRACANTES
MARKER TRACANT
MARKIERUNGSSTIFTE
ΣΗΜΑΝΣΗ
MARKERE PENTRU TRASARE**



Nero / Black / Negro / Preto / Noir / Schwarz / M0170 / 01400



Bianco / White / Blanco / Branco / Blanc / Weiß / A2140 / 01400



Giallo Fluorescente / Yellow Fluorescent / Amarelo Fluorescente / Jaune Fluorescent / Leuchtgelb / 002 001000N / N17190 / 01400



Blu Fluorescente / Blue Fluorescent / Azul Fluorescente / Azul Fluorescente / Bleu Fluorescent / Leuchtblau / 002 001000N / M014 / 01400



Verde Fluorescente / Green Fluorescent / Verde Fluorescente / Verde Fluorescente / Vert Fluorescent / Leuchtgrün / 002 001000N / T012100 / 01400



Arancio Fluorescente / Orange Fluorescent / Aranja Fluorescente / Aranjado Fluorescente / Orange Fluorescent / Leuchtorange / 002 001000N / R0170001 / 01400



Rosa Fluorescente / Pink Fluorescent / Rosa Fluorescente / Cor-de-rosa Fluorescente / Rose Fluorescent / Leuchtrosa / 002 001000N / P02 / 01400





MARKERE • MARKER • MARCADOR • MARQUEUR

LACKSTIFT • ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

MARKERE de VOPSEA VARF MEDIU



Culoare	Cod	Ean	Buc
●	861ARG	8020089861059	12
○	861BIA	8020089861073	12
●	861BLU	8020089861035	12
●	861GIA	8020089861028	12
●	861NER	8020089861066	12
●	861ORO	8020089861042	12
●	861ROS	8020089861080	12
●	861VER	8020089861011	12
Sist. exp. KIT	861KIT		8 X 12



Varf mediu din fibra acrilica fabricat in Japonia

Medium point, acrylic fiber tip made in Japan

Punta media en fibra acrilica made in Japan

Die Faserspitzen aus Acryl sind in Japan hergestellt



Sistem de expunere 861ESP

1 22 x 12 x 28 cm

MARKERE DE VOPSEA PERMANENTA

PT Pentru a scrie pe orice obiect sau material. Culori stralucitoare, buna capacitate de acoperire si rezistente la apa. Culori permanente chiar si pe sticla. Disponibile in cutie de 12 markere pentru fiecare culoare.

Continut de vopsea	Garantie	Varf marker
7 g	2 ani	Fibra acrilica fabricata in Japonia

UK PERMANENT PAINT MARKERS

Water resistant, bright colours, uses on all surfaces including glass. Available in boxes of 12 felt pens per colour.

Paint contents	Guarantee	Felt point
7 g	2 years	Acrylic fabric, made in Japan

ES MARCADOR INDELEBLE DE PINTURA

Marcador indeleble acrílico para marcar todo tipo de objeto y superficie. Colores resistentes gran capacidad cubriente y resistentes al agua. Colores permanentes incluso sobre cristal o vidrio. Disponibilidad en Box 12 rotuladores por color.

Contenido de pintura	Garantía	Punta rotulador
7 g	2 años	Fibra Acrílica made in Japan

PT MARCADOR VERNIZ PERMANENTE

Para marcar qualquer objecto e material. Tem cores brilhantes que cobrem por completo e resistem à água. Cores permanentes também sobre vidro. Disponível em caixa com 12 marcadores por cada cor.

Conteúdo de verniz	Garantia	Ponta marcador
7 g	2 anos	Fibra Acrílica made in Japan

FR MARQUEUR INDELEBILE A LA PEINTURE

Pour marquer n'importe quels objets et matériels. Couleurs vives, couvrantes et résistantes à l'Eau. Couleurs permanentent aussi sur le verre. Disponible en Box de 12 marqueurs par couleur.

Contenu de peinture	Garantie	Pointe marqueur
7 g	2 ans	Fibre acrylique made in Japan

DE LACKSTIFT, UNAUSLÖSCHBAR

Lackstift für jegliche Gegenstände und Materialien. Die Lacke sind deckend und wasserfest. Unauslöschlich auch auf Glas. Erhältlich in Verpackung von je 12 Stifte pro Farbe.

Zusammensetzung des Lackes	Garantie	Stiftspitze
7 g	2 Jahre	Acryl-Fiber made in Japan

GR ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Για σήμανση οποιοδήποτε υλικού και αντικειμένου. Χρώματα έντονα, καλυπτικά και ανθεκτικά στο νερό. Χρώματα που διαρκούν και στο γυαλί. Διατίθενται σε εκθέτη 12 τεμαχίων ανά χρώμα.

Περιεκτικότητα σε χρώμα	Εγγύηση	Μύτη μαρκαδόρου
7 g	2 χρόνια	Ακρυλική ίνα made in Japan



ACRYLIC 100% PROFESSIONAL RAL ACRYLICOLOR



IT

VOPSELE ACRILICE NUANTE RAL

ACRYLICOLOR: Vopsea acrilică pentru exterior și interior. Aderă pe orice tip de suprafață: metal, aluminiu (ideală pentru uși și ferestre), lemn, aproape toate tipurile de plastic, zidărie, sticlă, ceramică, etc.

ACRYLIC 100%: Vopsea acrilică de **UZ PROFESIONAL**. Putere elevată de aderență pe toate suprafețele interioare și exterioare, precum și pe materiale deosebite de dificil precum plasticul, ușile și ferestrele.

Mod de utilizare: Suprafețele trebuie să fie curate și uscate. Agitați bine flaconul pentru un minut. Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm, cu miscări lente și constante în straturi încrucișate și subțiri. **Pentru culori și coduri consultați cartela de Culori.**

Pigmenti	Finisari	Culori Ral	Pot fi vopsite	Randament metric	Uscare	Uscare in profunzime
Rezistente la lumina - fara plumb	Perfecte	Extrem de fidele	DA	2 m ²	5/10 minute	In 24 h

UK

ACRYLIC ENAMEL - RAL COLOURS

ACRYLICOLOR: Acrylic enamel for internal and external surfaces. Product grips to every surface; metal, aluminium (ideal for frames in general), wood, any plastic surface, masonry and glass surfaces.

ACRYLIC 100%: Acrylic enamel for **PROFESSIONAL USERS**. High adhesion properties on any internal or external surface even on difficult surfaces such as; plastics and frames.

How to use: Apply to dry and clean surfaces. It is essential to shake the can for at least one minute to ensure product uniformity. Apply directly with slow and uniform movements, maintaining a distance of 20-30 cm from surface. **For colours and product codes, see colour chart.**

Pigments	Finish	Ral colours	Re Coat able	Coverage	Dry time	Deep dry time
Resistant to light - lead free	perfect	High quality	Yes	2 m ²	5/10 minutes	Within 24 hours

ES

ESMALTE ACRÍLICO TINTE RAL

ACRYLICOLOR: Esmalte acrílico para uso en exteriores e interiores. Adhiere sobre cualquier superficie: metal, aluminio (ideal para marcos), madera, casi todos los plásticos, paredes, vidrio, cerámica, etc.

ACRYLIC 100%: Esmalte acrílico **USO PROFESIONAL**. Elevado poder de adhesión sobre todas las superficies de interior y de exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos y marcos.

Modo de empleo: Las superficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas y sutiles. **Para colores y códigos ver tabla de colores.**

Pigmentos	Acabado	Colores Ral	Sobrepintable	Rend.métrico	Secado	Secado definitivo
Resistente a la luz - exento de plomo	Perfectos	Gran fidelidad	Si	2 m ²	5/10 minutos	En 24 h

PT

ESMALTES ACRÍLICOS TINTAS RAL

ACRYLICOLOR: Esmalte acrílico para ambientes internos e externos. Adere a todo tipo de superfície: metal, alumínio (ideal para batentes), madeira, quase todos os plásticos, alvenaria, vidro, cerâmica, etc.

ACRYLIC 100%: Esmalte Acrílico **USO PROFESIONAL**. Elevado poder fixante em todas as superfícies internas e externas, em materiais difíceis como plásticos e batentes.

Modo de emprego: As superfícies devem estar limpas e secas. Agite energicamente por um minuto. Borrife de uma distância de 20-30 cm, com movimentos lentos e constantes formando camadas finas e cruzadas. **Para cores e códigos ver ficha Cores.**

Pigmentos	Acabamento	Cores Ral	Sobre envernizamento	Rendimento métrico	Secagem	Secagem profunda
Resistente à luz - sem chumbo	Perfeito	Alta fidelidade	Sim	2 m ²	5/10 minutos	Em 24 h



EFFECTE SPECIALE TEMPERATURI INALTE FIER MICACEU



IT VOPSELE ACRILICE PENTRU EFECTE SPECIALE

Pentru efecte: metalizate - tip oglinda - fluorescente - auriu si argintiu. Adera pe orice tip de suprafata: metal, aluminiu (ideala pentru usi si ferestre), lemn, aproape toate tipurile de plastic, zidarie, sticla, ceramica, etc.

Mod de utilizare: Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Agitati bine flaconul pentru un minut. Pulverizati de la o distanta de 20-30 cm, cu miscari lente si constante in straturi incrucisate si subtiri.

VOPSEA PENTRU TEMPERATURI INALTE

Vopsea siliconica speciala rezistenta la temperaturi de pana la 600 °C. Potrivita pentru tobe de esapament, colectoare, radiatoare, calorifere, hornuri, sobe, cuptoare.

Mod de utilizare: Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Agitati bine flaconul pentru un minut. Pulverizati de la o distanta de 20-30 cm, cu miscari lente si constante in straturi incrucisate si subtiri.

VOPSEA TIP FIER MICACEU

Vopsea acrilica de mare grosime pentu suprafete din fier. Protectie excelenta in timp cu efect tipic de fier antic. Pentru porti, sorturi de acoperis, tevi din fier, schele, stresini, usi.

Mod de utilizare: Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Agitati bine flaconul pentru un minut. Pulverizati de la o distanta de 20-30 cm, cu miscari lente si constante in straturi incrucisate si subtiri.

Pentru culori si coduri consultati cartela de Culori.

Pigmenti	Finisari	Culori Ral	Pot fi vopsite	Randament metric	Uscare	Uscare in profunzime
Rezistente la lumina - fara plumb	Perfecte	Extrem de fidele	DA	2 m ²	5/10 minute	In 24 h

UK ACRYLIC ENAMEL - SPECIAL EFFECTS

Effects: Metallic, Mirror, Fluorescent, Gold and Silver. Product grips to every surface; metal, aluminium (ideal for frames in general), wood, any plastic surface, masonry and glass surfaces.

How to use: Apply to dry and clean surfaces. It is essential to shake the can for at least one minute to ensure product uniformity. Apply directly with slow and uniform movements, maintaining a distance of 20-30 cm from surface.

ENAMEL HIGH TEMPERATURE

Specific silicone base enamel resistant to extreme temperatures up to 600 °C. Ideal for heaters, boilers, ovens, barbecues, chimneys and exhaust pipes.

How to use: Apply to dry and clean surfaces. It is essential to shake the can for at least one minute to ensure product uniformity. Apply directly with slow and uniform movements, maintaining a distance of 20-30 cm from surface.

ACRYLIC ENAMEL - MICACEOUS IRON

High density enamel for metallic surfaces. Excellent long term protection while supplying a "Antique effect". Recommended for gates, metallic tubes, roofing, doors and drain pipes.

How to use: Apply to dry and clean surfaces. It is essential to shake the can for at least one minute to ensure product uniformity. Apply the product with slow and uniform movements, maintaining a distance of 20-30 cm from surface.

For colours and product codes, see colour chart

Pigments	Finish	RAL colours	Re Coat able	Coverage	Dry time	Deep dry time
Resistant to light - lead free	perfect	High quality	Yes	2 m ²	5/10 minutes	Within 24 hours



MARKERE PENTRU TRASARE

Culoare	Cod	Buc
●	8VA500	4
○	8VB500	4
●	8VC500	4
●	8VD500	4
●	8VE500	4
●	8VF500	4
●	8VG500	4



MARKERE PENTRU TRASARE

Vopsea acrilica 100% - Pentru indicatoare atat orizontale cat si verticale. Indicata pentru trasarea de parcuri, locuri de joaca, terenuri sportive, marcaje de santier, indicatii stradale, pavimente industriale, pe ciment, asfalt, nisip, zapada.

Mod de utilizare: Agitati flaconul pentru 1-2 minute. Pulverizati de la o distanta de 20-30 cm. Aplicati cu straturi subtiri si incrucisate, mai intai verticale si apoi orizontale. Uscare rapida.

INDEPARTARE VOPSEA: Cu acetona si/sau diluant Nitro.

Siguranta, fara	Rezistente la	Supapa	Pot fi vopsite cu	Uscare	Randament metric
Plumb si gaze daunatoare pentru stratul de ozon	Trafic/abraziune smog/raze solare	Multidirectie	Spray vopsea acrilica, nitro, sintetica	5/7 minute	20-25 metri liniari

MARKER

100% ACRYLIC Line marking paint for horizontal and vertical applications. Indicated for marking car parks, play grounds, factories, roads, industrial floors and sporting areas. Product also suitable on sand and snow surfaces.

How to use: It is essential to shake the can for at least 1-2 minutes to ensure product uniformity. Apply the product with slow and uniform movements, maintaining a distance of 20-30 cm from surface. Fast drying.

PAINT REMOVAL: With turpentine or acetona.

Safety; free from	Resistant to:	Valve	Coverable with	Drying time	Coverage
Lead and dangerous gases for ozone	Traffic/abrasion/smog/UV rays	Multi directional	Acrylic spray, Nitro, synthetic	5/7 minutes	20-25 m linear

MARCADORES PARA SEÑALIZACIONES

Pintura especial para señalizaciones ya sea horizontal o vertical. Indicada para trazar marcas de parkings, zonas de recreo, campos deportivos, señalizaciones en cantera, marcas viales, suelos industriales, sobre cemento, asfalto, arena, nieve.

Modo de empleo: Usar el aerosol a 20-25 °C. Con temperaturas frías calentar previamente el envase al baño maria (20-25 °C), nunca en contacto directo con las llamas. Agitar el aerosol durante 1-2 minutos. Vaporizar a unos 20-30 centímetros de la superficie a pintar manteniendo el aerosol en posición vertical. Aplicar con pasadas ligeras y cruzadas, primero verticalmente y después horizontalmente. La temperatura del aerosol no debe ser inferior a 15 °C.

ELIMINACION DE LA PINTURA: Con Acetona y/o disolvente Nitro.

Seguridad, exento de	Resistente a	Válvula	Sobre pintable con	Secado	Rend.Métrico
Plomo y gases nocivos para la ozonfera	Abrasión/smog/rayos/solares	Multidireccional	Spray acrílico, nitro, sintéticos	5/7 minutos	20-25 metros lineales



IT

UK

ES



CLEAN GEL

**SOLUTIE DE INDEPARTARE A MARKERELOR
ELIMINATES FELT AND PEN MARKS ELIMINA
PINTADAS ROTULADORES APAGA-MARCADOR
ÉLIMINE FEUTRES
ENTFERNER VON SCHREIBRÜCKSTÄNDEN
ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ**

Format	Cod	Ean	Buc
110 ml	739BOX	8020089739013	12



100% Vegetal - Ecologic - Elimina markerele, pixul, etc. de pe: piele, semipiele, metal, mobilier lacuit, laminate, sticla. IT

Mod de utilizare: Produsul se utilizeaza ca atare. Sunt suficiente cateva picaturi varsate pe suprafata pentru o indepartare rapida utilizand un burete curat si imbibat cu apa. **Pentru curatarea de suprafete din piele:** Intotdeauna inainte de utilizare verificati compatibilitatea produsului cu suprafata, utilizandu-l pe o mica zona ascunsa. Varsati doar 1 picatura de Clean Gel pe o carpa sau pe un burete imbibat cu apa, tamponati rapid pentru cateva secunde si uscati imediat

NB: A nu se folosi pe tesaturi.

100% vegetable based, Ecological - Eliminates felt pens marks and ink residues from leather, metals, glass, internal furnishing. UK

How to use: Apply a small amount of product to the area to be cleaned and remove with a damp sponge. **Cleaning leather surfaces:** Effect a small test area before proceeding with the use of the product. Apply one drop of product on a cloth or sponge and apply immediately to the stained area. Remove and dry area.

NB: do not use on textiles.

Vegetal al 100% - Ecológico - Elimina pintadas de rotuladores, bolígrafos, etc. de: Piel, Semipiel, Metal, Muebles lacados, Laminados, Vidrio, etc. **Modo de empleo:** El producto se usa siempre puro. Es suficiente con aplicar unas pocas gotas sobre la superficie y limpiar rápidamente con una esponja limpia y empapada en agua. **Para la limpieza de superficies de piel:** Comprobar siempre antes de usar la compatibilidad del producto con la superficie a tratar, usarlo sobre una pequeña zona y escondida, aplicar 1 sola gota de Clean Gel sobre un paño o esponja empapada en agua, aplicar durante algunos segundos y secar rápidamente. ES

NOTA. No usar sobre tejidos.

100% Vegetal - Ecológico - Apaga marcas de Marcadores, Esferográficas etc. sobre Couro, Couro sintético, Metal, Móveis lacados, Laminados, Vidro. PT

Modo de Empleo: O produto utiliza-se puro. São suficientes pouquíssimas gotas sobre a superfície e uma remoção rápida através duma esponja limpa e molhada com água. **Para limpar superfícies em couro:** Antes de cada utilização verificar sempre a compatibilidade do produto com a superfície a limpar, empregando-o sobre uma pequena parte escondida. Pôr uma única gota de Clean Gel sobre um pano ou esponja molhados com água, limpar rapidamente por alguns segundos e enxugar instantaneamente.

ATENÇÃO: Não utilizar sobre tecidos.

Végétale à 100% - Ecologique - Elimine les signes de feutre, Stilo, etc. de la: Peau, Similcuir, Métal, Meubles laqués, laminés, Verre. FR

Mode d'emploi: Le produit s'utilise tel quel. Quelques gouttes versées sur la surface sont suffisantes et le déplacement des signes est rapide en utilisant une éponge propre et trempée d'eau. **Pour le nettoyage des surfaces en peau:** Vérifier toujours avant l'usage la compatibilité du produit avec la surface, en l'utilisant sur une petite zone cachée. Verser 1 seule goutte de Clean Gel sur un tissu ou une éponge trempée d'eau, tamponner rapidement pour quelques secondes et essuyer immédiatement.

NB: Ne pas l'utiliser sur le tissu.

100% pflanzlich - Umweltfreundlich - Entfernt Zeichen von Filzstiften, Kugelschreibern etc. von Leder, Kunstleder, Metalloberflächen, Lackmöbel, Laminat, Glas. DE

Gebrauchsanweisung: Produkt unverdünnt anwenden. Es genügen einige Tropfen auf der Oberfläche zu gießen die dann rasch mit einem sauberen feuchten Schwamm entfernt werden sollen. Für die Lederreinigung: Vor der Anwendung immer Materialbeständigkeit an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen. Nur 1 Tropfen Clean Gel auf ein Tuch oder einen feuchten Schwamm geben. Einige Sekunden rasch abtupfen und sofort abtrocknen.

Zu beachten: Nicht auf Gewebe anwenden.

Φυτικό 100% - Οικολογικό - Εξαλείφει γραψίματα από μαρκαδόρους κλπ από δέρμα, δερματίνη, μέταλλο, λακαρισμένα έπιπλα, laminate, γυαλί. GR

Οδηγίες χρήσης: το προϊόν χρησιμοποιείται ως έχει. Αρκούν μερικές σταγόνες πάνω στην επιφάνεια, για γρήγορο καθαρισμό χρησιμοποιώντας καθαρό σφουγγάρι βρεγμένο. **Για καθαρισμό δερμάτινων επιφανειών:** ελέγξτε την συμβατότητα του προϊόντος με την επιφάνεια σε μη ορατό μέρος. Ρίξτε 1 μόνο σταγόνα CLEAN GEL σε ένα πανί η σφουγγάρι βρεγμένο, ακουμπήστε το σημείο που σας ενδιαφέρει λίγα δευτερόλεπτα και στεγνώστε αμέσως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μην το χρησιμοποιείτε σε ύφασμα.






GRAFFI GEL

**SOLUTIE DE INDEPARTARE GRAFFITI PENTRU SUPRAFETE METALICE
REMOVES GRAFFITI FROM METALLIC SURFACES
ELIMINA GRAFFITIS PARA SUPERFICIES METÁLICAS REMOVEDOR DE
GRAFITES PARA SUPERFICIES METÁLICAS ENLEVE GRAFFITIS POUR
LES SURFACES METALLIQUES GRAFFITIENFERNER FÜR METAL-
LOBERFLÄCHEN ΑΦΑΙΡΕΣΗ GRAFFITI ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

Format	Cod	Ean	Buc
500 ml	733001	8020089733011	12

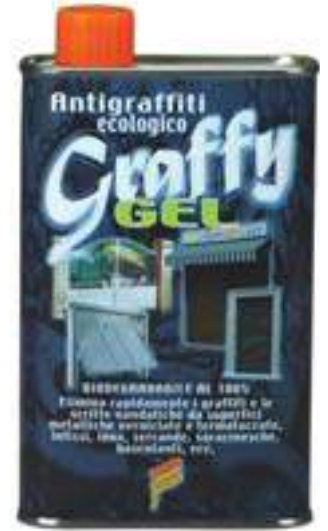

- IT** Baza vegetala - 100% Biodegradabil - Sub forma de Gel excelent pentru suprafete verticale - Sigur pentru operator si pentru suprafetele metalice vopsite. **Mod de utilizare:** Aplicati cu ajutorul unei pensule sau cu rola, pe rand, pe suprafete de cel mult 2 mp. - Lasati sa actioneze intre 1 si 3 minute - Indepartati cu o spatula de metal sau de plastic, sau cu un jet de apa - Nu utilizati niciodata bureti sau carpe pentru a freca: rezultatul ar fi doar intinderea vopselei indepartate, inconvenient care poate fi depasit folosind spatula sau jetul de apa.

Aspect	Miros
Limpede sub forma de gel	Caracteristic

- UK** Vegetable based - 100% Biodegradable - Gel based for vertical applications - Safe for the operator and for all painted metallic surfaces. **How to use:** apply by brush or roller to areas no larger than 2 MQ at a time. Allow a contact time of 1-3 minutes. Remove product residue by a spatula or by pressured water. Do not use a sponge or rags for product removal as these will only spread the removed product residue.

Aspect	Odour
Clear gel	Characteristic

- E5** Base vegetal - Biodegradable al 100% - formato en Gel óptimo para las superficies verticales - Seguro para el operador y para las superficies metálicas pintadas.

Modo de empleo: Aplicar por medio de brocha o pincel o rodillo en áreas no superiores a 2 m² de superficie cada vez. Dejar actuar de 1 a 3 minutos. Eliminar con espátula de metal o de plástico, o bien con chorros de agua - No usar esponjas o trapos para limpiar, ya que solo se conseguiría extender la pintura disuelta, inconveniente este superable usando la espátula o chorro de agua.

Aspecto	Olor
Limpio en gel	Característico

- PT** Base vegetal - 100% Biodegradável - Em gel, ideal para superfícies verticais - Seguro para os operadores e as superfícies metálicas envernizadas. **Modo de Emprego:** Aplique com pincel ou rolo em porções não superiores a 2 m² de superfície de cada vez. Deixe agir de 1 a 3 minutos. Retire com espátula de metal ou plástico, ou jacto de água. Nunca use esponjas ou panos de esfregar para não espalhar de novo o verniz removido. No caso, utilize espátula ou jacto de água.

Aspect	Cheiro
Límpido em gel	Característico

- FR** De base végétale. Biodégradable au 100% - En Gel, il est excellent pour les surfaces verticales. Sûr pour l'opérateur et pour les surfaces métalliques peintes.

Mode d'emploi: Appliquer au moyen d'un pinceau ou rouleau en partie de non plus de 2 mètres carrés de surface à la fois - laissez agir de 1 à 3 minutes - emporter le Graffiti avec une spatule (de métal ou en plastique) ou avec un jet d'eau - ne jamais utiliser éponges ou haillons pour frotter: l'on obtiendrait seulement d'étaler la peinture enlevée, inconvénient surmontable si l'on utilise une spatule ou un jet d'eau.

Aspect	Odeur
Limpide en gel	Caractéristique

- DE** Auf pflanzlicher Basis - 100% biologisch abbaubar - Gel, eignet sich für vertikale Oberflächen - Sicher für den Anwender sowie bereits lackierte Metalloberflächen.

Gebrauchsanweisung: Mit Pinsel oder Rolle auftragen, niemals mehr als 2 m² pro Mal - 1 bis 3 Minuten einwirken lassen - mit Metall- oder Kunststoffspachtel oder mit Wasserstrahl entfernen - Niemals Schwamm oder Tuch gebrauchen: aufgelöster Lack würde so nur verrieben werden.

Erscheinungsbild	Geruch
Klar, Gel	Charakteristisch

- GR** Φυτικής βάσης - Βιοδιασπώμενο 100% - Σε μορφή Gel για κάθετες επιφάνειες - Ασφαλές για τον χρήστη και για κάθετες μεταλλικές επιφάνειες.

Οδηγίες χρήσης: εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό καλύπτοντα όχι πάνω από 2 τμ την φορά - Αφήστε να δράσει για 1 έως 3 λεπτά - Αφαιρέσατε με μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα ή με ρίψη νερού. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ σφουγγάρι ή πανί με τρίψιμο γιατί θα: απλώσετε το φουσκωμένο βερνίκι πράγμα το οποίο δεν γίνεται χρησιμοποιώντας σπάτουλα.

Όψη	Οσμή
Διαυγές σε gel	Χαρακτηριστική



OK ONE

**DIZOLVANT PENTRU SILICON, ADEZIV, RASINA
REMOVES SILICONE, GLUE AND RESINS
DISUELVE SILICONAS, COLAS, RESINAS, MASILLAS
DISSOLVE SILICONE, COLA, RESINA
DISSOUT SILICONE, COLLE, RÉSINE
LOEST SILIKON, KLEBER UND HARZ
ΔΙΑΛΥΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ, ΚΟΛΛΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΛΠ**

Format	Cod	Ean	Buc
250 ml	315001	8020089315019	12



Amestec de solvenți care au capacitatea de a dizolva siliconul (chiar și întărit), adezivii, rasinile, gudronul, masticul și etichetele. Nu deteriorează cauciucul, plasticul, metalele și vopselele. IT

Mod de utilizare: Varsați sau umeziți din abundenta suprafața, lăsați să acționeze pentru câteva minute (5/10 minute) și continuați cu îndepărtarea rezidului care urmează să se elimine.

Mixture of solvents formulated to break down hardened silicone residues, glue, resins, tar, mastics and labels of all types. Does not damage surrounding rubber, plastic, metallic or painted surfaces. UK

How to use: wet abundantly the surface with product, allow a contact time of 5-10 minutes before proceeding to remove all surface residues.

Mezcla de disolvente con la capacidad de disolver siliconas (incluso endurecidas), colas, resinas, alquitrán, masillas y etiquetas. No daña la goma, plásticos, metales ni pinturas. ES

Modo de empleo: Verter o empapar abundantemente la superficie con el producto, dejar actuar algunos minutos (5/10 minutos) y proceder a la eliminación del residuo restante.

Composto de solventes que tem a capacidade de dissolver silicone (mesmo endurecido), colas, resinas, alcatrão, mástique e etiquetas. Não altera borrachas, plásticos, metais e vernizes. PT

Modo de usar: Derramar ou molhar abundantemente a superfície, deixar agir por alguns minutos (5/15 minutos) e proceder à remoção do resíduo a ser eliminado.

Mélange de solvant ayant la capacité de dissoudre le silicone (même durci), colle, résine, goudron, mastic et étiquettes. N'attaque pas le caoutchouc, le plastique, le métal et la peinture FR

Mode d'emploi: Verser ou mouiller abondamment la surface, laisser agir quelques minutes (5/10 minutes) et procéder au retrait des résidus à éliminer.

Mischung von Lösemittel die in der Stande ist Silikon (auch wenn verhärtet), Kleber, Harz, Teer, Mastix und Etiketten auszulösen und zu entfernen. Beschädigt Gummi, Plastik, Metall und Lackfarben nicht. DE

Anwendungshinweis: Die Oberfläche mit dem Produkt Reich nass machen, für einige Minuten das Produkt wirken lassen und dann mit der Entfernung und Beseitigung der Rückstände fortfahren.

Μείγμα διαλυτών, με ικανότητα διάλυσης σιλικόνης (και ξεραμένης), κόλλας, ρητινών, πίσσας, ετικετών κλπ. Δεν αλλοιώνει λάστιχα, πλαστικά, μέταλλα και χρώματα. GR

Οδηγίες χρήσης: βρέξτε ικανοποιητικά την επιφάνεια, αφήστε να δράσει για μερικά λεπτά (5 έως 10) και προχωρήστε στην αφαίρεση των υπολειμμάτων που σας ενδιαφέρουν.





STRIPPER L

Format	Cod	Ean	Buc
5 lt	1LD005	8020089997024	1

STRIPPER P

Format	Cod	Ean	Buc
750 ml	1LE750	8020089997017	12
5 lt	1LE005	8020089997000	1



SOLUTIE ECOLOGICA DE INDEPARTARE A VOPSELEI NO R40

Actioneaza asupra vopselelor de orice fel, mono si bicomponent, pentru lemn sau pentru metal, anti-vegetative incluse. Mecanismul sau de actiune prevede o prima faza, in care penetreaza stratul rasilii, pentru a o detasa de pe suport, umfland-o in mod caracteristic. In sfarsit, o inmoaie, facilitand astfel indepartarea rapida a acesteia.

Este disponibila versiunea spray in sectiunea AEROSOLI.

P: Dens utilizati pensula			
Aspect	Miros	Densitatea la 20 °C	Inflamabilitate
Vascos	Eteric	1,150 kg/lt	Neinflamabile

I: Lichid utilizare prin imersie			
Aspect	Miros	Densitatea la 20 °C	Inflamabilitate
Lichid	Eteric	1,250 kg/lt	Neinflamabile

ECOLOGICAL PAINT REMOVERS NO R40

Works directly on any type of paint either mono and bi component. Product can be used on wood and metal surfaces. Product penetrates deep inside the paint coating, un-attaching the paint from the surface, while softening the residue allowing its easy removal.

A aerosol version is available under the AEROSOL section.

P: Thick - use with brush			
Aspect	Odour	Density at 20 °C	Flash point
Thick	Ethereal	1,150 kg/lt	Not flammable

I: Liquid use be immersion			
Aspect	Odour	Density at 20 °C	Flash point
Liquid	Ethereal	1,250 kg/lt	Not flammable

DECAPANTES ECOLÓGICOS NO R40

Actúa sobre pinturas de cualquier tipo, mono y bicomponente, para madera o para metal, incluido pinturas antivegetativas. Su mecanismo de acción se compone de una primera fase, en la cual penetra a través de la película de la resina, para despegarla de la superficie, inflándola de un modo característico. En la fase final la película se reblandece, facilitando así su completa y rápida eliminación.

También está disponible en formato spray en el apartado de AEROSOLEs.

P: Denso para uso con brocha/pincel			
Aspecto	Olor	Densidad a 20 °C	Inflamabilidad
Viscoso	Etéreo	1,150 kg/lt	No inflamable

I: Líquido para uso por inmersión			
Aspecto	Olor	Densidad a 20 °C	Inflamabilidad
Líquido	Etéreo	1,250 kg/lt	No inflamable

REMOVEDOR DE TINTA ECOLÓGICO NO R40

Age sobre vernizes de qualquer tipo, mono e bicomponentes. Para madeira ou metal, incluindo as anti vegetativas. Seu mecanismo de acção prevê uma primeira fase, onde penetra a camada de resina e separa-a do suporte, inchando-a de forma característica; amacia-a, tornando mais rápida a sua remoção.

Disponível também na versão spray na seção AEROSOL.

P: Denso para pincel			
Aspecto	Cheiro	Densidade a 20 °C	Inflamabilidade
Viscoso	Etéreo	1,150 kg/lt	NÃO inflamável

I: Líquido para imersão			
Aspecto	odour	Densidade a 20 °C	Inflamabilidade
Líquido	Etéreo	1,250 kg/lt	Não inflamável