

CONJUNTO DE REPARACIÓN TUBELESS



Art. N°	U/E
0879 96 42	1

Conjunto de reparación para neumáticos tubeless (sin cámara)

- Conjunto de reparación instantáneo, fiable y duradero.
- Se puede utilizar tanto en automóviles como en motocicletas.
- No es necesario desmontar la rueda.
- Muy fácil de utilizar.

Nota

Este producto no está homologado.

Contenido del conjunto

Descripción	Art. N°	U/E
Obturator negro 200 mm	0879 28 141	30
Punzón de aplicación	0879 28 13	1
Punzón estriado	0879 28 131	
Cemento vulcanizante	0890 100 017	
Cutter	-	

Modo de empleo




Extraer el objeto que ha pinchado el neumático e inflarlo a una presión de 1 bar. Introducir el punzón estriado por el orificio impregnado de cemento vulcanizante para que el neumático no se desinflen.



Introducir el obturador por la ranura del punzón de aplicación y aplicar una capa de cemento vulcanizante.



Extraer el punzón estriado e inmediatamente insertar el punzón de aplicación, evitando hacerlo girar.

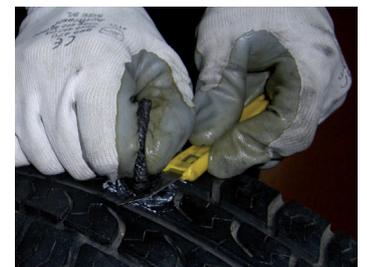

Extraer el punzón de aplicación, quedando parte del obturador dentro del neumático. Cortar el obturador a ras del neumático e inflar la rueda a la presión indicada por el fabricante.

CERA PARA MARCAR NEUMÁTICOS



Art. N°	U/E
0984 400 7	10

- Apto para marcar en neumáticos mojados.
- Resistente al contacto con el agua.
- Medidas: 110mm de longitud y Ø 13mm.