Ceresita® FT

Manta de polietileno espumado. Aislante térmico 100 % impermeable.

Hoja técnica
Edición 2013
Nº 049
Versión 007
Ceresita FT

Descripción:

Ceresita® FT es una manta de polietileno espumado, de color blanco. Es un excelente aislante térmico, impermeable, flexible, y soporta temperaturas extremas (entre -20 y + 85° C).
- Es muy liviano.
- Remplaza los fieltros y cartones asfálticos.
- Evita condensaciones contra el machimbre.
- No es atacado por insectos y roedores.

Aplicabilidad:

Ideal para colocarla bajo techos de tejas con soporte de madera machimbrada, o techos de chapa. Se clava fácilmente, es liviano y no desgarra.

Modo de empleo:

En techos bajo teja:
Coloque los listones y sobre ellos extienda la manta Ceresita® FT.
De esta forma evitará filtraciones de agua hacia el machimbre y a través de los clavos que fijan listones. (ver imagen)

Nota:
Esquema de colocación de Ceresita® FT

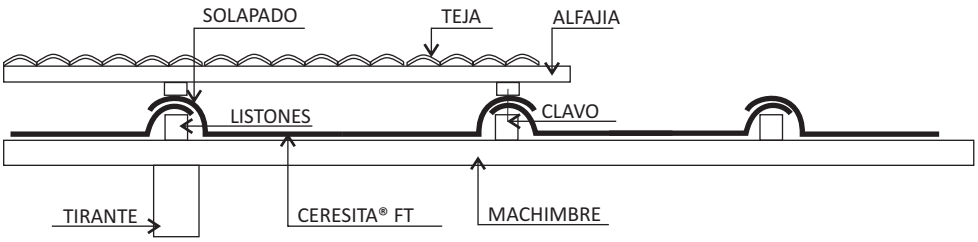

Datos técnicos:

Aspecto: Blanco.
Densidad: 35 Kg/m³ .
Aislación térmica: K = 0,045 Watt/m. ° C.

Presentación:

Rollos de 20 m² (1m. de ancho x 20 m. de largo)
Se presentan en 2 mm., 5 mm., y 10 mm. de espesor.

Cuidados y recomendaciones:

Se recomienda en los lugares donde se solapa la manta Ceresita® FT unir con Cinta Aluminizada Ceresita® o Cinta de Polipropileno Ceresita®

Vencimiento:

Conservado en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco, no tiene vencimiento.

Seguridad:

Ceresita S.A. cuenta con Ficha de Datos de Seguridad (FDS); ésta contiene las instrucciones detalladas para el manejo de los productos y persigue reducir los riesgos laborales.

Se indican los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura.

Las fichas contienen información física del producto como también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad.

La información contenida en este folleto tiene como objeto dar una descripción somera del producto y es aplicable a los productos aquí especificados. No constituye una oferta por parte del fabricante y no pretende ser una descripción exhaustiva del uso, desempeño y aplicabilidad del producto.

Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243