

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES



Soluciones para el sellado, pegado, relleno y galvanizado de sus instalaciones !

TOTALINE

Totaline Centro
(011) 4384 5509

Totaline Norte
(011) 4721 0000

Totaline Sur
(011) 4240 1700

Totaline Oeste
(011) 4459 3004

Totaline Rosario
(0341) 437 5606

(011) 4014 5052

(011) 4014 5028

(011) 4014 5104

www.totaline.com.ar

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

© Carrier Corporation 2012

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES

Selladores de Siliconas

Selladores Acéticos



Descripción:

Sellador de siliconas de un solo componente, reacciona con el ambiente formando un caucho elástico y resistente. Es el producto más económico.

Aplicaciones:

Ideal para el pegado de vidrio ,aluminio, baños y cocinas, ventanas. (en otros sustratos se despegaría con el tiempo).

Características:

Corrosivo (**Pica** la chapa y corroe los circuitos electr.)

Temp. Aplic. : -30°C a + 180°C. Forma piel en 5 a 10 min.yY curado entre 24 a 48 hs según el espesor.

Cod. SAP	Descripción
NOD-COMUNTE280	NODUFIX SEL.SIL.ACET.TRANS.C280CM3 C25U
BEST-311	ADHESIL MULT.SILICONA ACET.TRANS.C280ML
BEST-9	ADHESIL PRO SILICONA ACET.BLANCO C280ML
BEST-10	ADHESIL PRO SILICONA ACET.NEGRO C280ML

Selladores Neutros



Descripción:

Silicona de curado Neutro. Excelente resistencia al envejecimiento.

Aplicaciones:

Sellador de siliconas Neutro ideal para el pegado y sellado sobre diversos materiales porosos en la construcción, como metal, vidrio, perfiles zincados, cañerías, conductos de ventilación y aire acondicionado, aplic. Sanitarias.

Características:

No Corrosivo (No pica la chapa.), no oxidante.

Temp. Aplic. : -30°C a + 200°C. Forma piel en 5 a 10 min. Y curado entre 24 a 48 hs según el espesor.

Cod. SAP	Descripción
NOD-415NEUTROBCO28	NODULASTIC S.SIL.NEUTRO.BCO.C280CM3 C12U
BEST-306	ADHESIL PRO SILICONA NEUTRA TRANS.C280ML
BEST-307	ADHESIL PRO SILICON.NEUTRA BLANCO C280ML
BEST-170	ADHESIL 66 SILICONA NEUTRA NEGRO C300ML



Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES

Selladores de Siliconas

Selladores Alta Temperatura

**Descripción:**

Sellador de siliconas de consistencia pastosa.

Aplicaciones:

Resiste hasta 315°C, impermeable y resiste a los UV. Sellado de juntas de metales, sellado de roscas, juntas de motores y pegado de vidrio.

Características:

Pasta roja.

Temp. Aplic. : -62°C a + 315°C. Forma piel en menos de una hora. Y curado total en 5 días.

soluble en agua, se puede limpiar con agua antes de fraguar, siendo insoluble luego del fragüe.

Nuevo!

Cod. SAP	Descripción
NOD-ALTATEMPROJO28	NODUFIX SEL.SIL.A.TEMP.ROJO C280CM3 C12U

Selladores Poliuretano

**Descripción:**

Sellador de uso general de Poliuretano.

Aplicaciones:

Ideal para el pegado y sellado flexible, ideal para sellado de furgones térmicos, paneles de cámaras frigoríficas y conductos de aire acondicionado. Adhiere chapa, metal, vidrio y otras superficies.

Características:

No Corrosivo (No pica la chapa)

Temp. Aplic. : -30°C a + 200°C. Forma piel en 15min. Y curado entre 24 a 48 hs según el espesor.

Se PUEDEN PINTAR Y LIJAR.

Cod. SAP	Descripción
NOD-406POLIUGRIS31	NODULASTIC SEL.POLIUR.GRIS C310CM3 C12U
BEST-650	ADHESIL11 POLIURETANO BLANCO CART.300ML

TOTALINE

Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES

Espumas de Poliuretano




Aplicaciones:

Ideal para el relleno de marcos de equipos de ventanas, tuberías, conductos de aire acondicionado, rejillas, etc. Aislación de ruidos y reducción de vibraciones. Adhiere sobre yeso, madera, hormigón, metales, PVC y alg. Plásticos (No adhiere sobre polietileno y polipropileno).

Puede revocarse, enduirse, pintarse, etc. Autoextinguible y retardante de llama.

Características:

Expande su volumen de 2 a 3 veces. Forma piel en 10 minutos y cura 5cm de espesor cada 3 horas, se puede cortar después de 2 a 3hs de su aplicación. Se recomienda no dejar expuesta a la intemperie, proteger de los rayos UV.

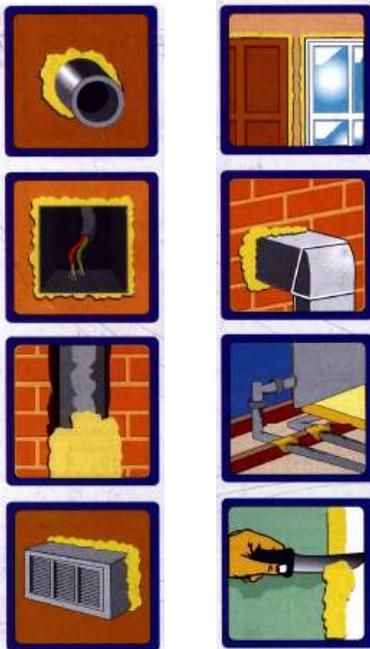

- **Rellena**
- **Sella**
- **Pega**
- **Aisla**
- **Pintable**

Cod. SAP	Descripción
NOD-ESPPOL300	NODULASTIC ESP.POLIURETANO AEROS.300CM3
BEST-509	ADHESIL 46 ESP. POLIURETANO AEROS.300ML
NOD-ESPPOL500	NODULASTIC ESP.POLIURETANO AEROS.500CM3
BEST-519	ADHESIL 46 ESP. POLIURETANO AEROS.500ML
BEST-508	ADHESIL 46 ESP. POLIURETANO AEROS.750ML



Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES

Zinc en aerosol (Galvanizado en frío)



Características:

Pulverizador de alta calidad para galvanizado en frío, protege contra la corrosión del hierro y acero galvanizado. Origen: Bélgica

Deja un resultado brillante y fino. Por su acción catódica, el pulverizado es muy económico y eficaz, Utilizar entre otros, en carrocerías, bridas de canalones y soldaduras, se puede utilizar muy bien con soldadura de punto. Ideal para superficies galvanizadas dañadas.

Modo de empleo:

Agitar vigorosamente para liberar la bolita mezcladora por mas de 30 segundos. Aplicar sobre superficie limpia y seca, exenta de grasa, pintura suelta y oxido. Aplicar en varias capas.

Cod. SAP	Descripción
BEST-3398	ALU-ZINC SOUDAL GALV. EN FRIO AEROSOL

Sellaroscas



Aplicaciones:

Ideal para la unión de caños metálicos y plásticos, de agua fría y caliente, (NO apto para instalaciones de gas)

Características:

Sellador en pasta color verde para roscas, soporta hasta +100°C aprox. Resiste vibraciones, contracciones y dilataciones. Permite el desarmado evitando que se rompan las piezas.

Cod. SAP	Descripción
BEST-288	ADHESIL PRO SELLA ROSCA ESTUCHE 50GR



Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?

SILICONAS, ESPUMAS & SELLADORES

Pintura para Aislación Elastomérica



Descripción:

Pintura protectora de aislaciones elastoméricas de gran resistencia a la intemperie, al sol y al ozono.

Aplicaciones:

Especialmente indicada para la protección de aislaciones elastoméricas (NO Polietileno)

Características:

Base Acuosa, color blanco, entonable con entonadores de pintura habituales para látex.

Rendimiento aprox.: 8m²/litro.

Temperatura Aplicación : +5°C a + 40°C.

Presentación: Envases de 1 litro, a pedido env. de 4 y 10 litros.

Cod. SAP	Descripción
NOD-PINTURA329B1L	PINTURA AISL.ELAST. B.AC. BLANCA X1LT

Pistolas Aplicadoras de Cartuchos de Silicona



Aplicadora Esqueleto



Aplicadora Profesional

Cod. SAP	Descripción
BEST-632	PISTOLA APLICADORA P/CARTUCHO PROFESION
BEST-623	PISTOLA APLICADORA P/CARTUCHO ESQUELETO



Repuestos y personas. Trabajando Juntos
Qué trabajo estás haciendo hoy ?