Ficha Técnica: Adoquín Holland 80mm X 100mm X 200mm **PANABLOCK, S. A.**

Denominación o Nombre Comercial: Adoquín Holland de 8cms.

Fabricación: Adoquín de Hormigón Prefabricado con bisel y espaciador, a base de Cemento Portland Tipo I, Áridos Densos (Basalto), Arena, Agua, con o sin Aditivos, con o sin Pigmentos. Los Adoquines son Curados en Cámaras Cerradas, con nebulizadores, para hidratar el cemento.

Características Geométricas:

Medidas Nominales:		**Medidas Reales :**		
Espesor	80mm	**Espesor**	80mm	**Espaciadores**
Ancho	100mm	**Ancho**	97mm	3mm
Largo	200mm	**Largo**	197mm	3mm

Aplicación/Uso: Trafico Pesado, Pavimentos de Patios Comerciales y/o Industriales, Puertos Marítimos, Aeropuertos, Calles, etc.

Peso: 8lbs. / 3.64kgs. **Unidades / Parrilla o Pallet:** 600 adoquines / 12mts.

Rendimientos:

Unidades por M2: 50 **Unidades (Ancho) por Metro Lineal: 10** **Unidades (Largo) por Metro Lineal:** 5

Desperdicios: Tomar en consideración como mínimo un 5% para desperdicios. Dependiendo la forma geométrica del pavimento a instalar, puede aumentar el porcentaje de desperdicio.

Norma de Referencia: ASTM C 936

Representación Grafica:

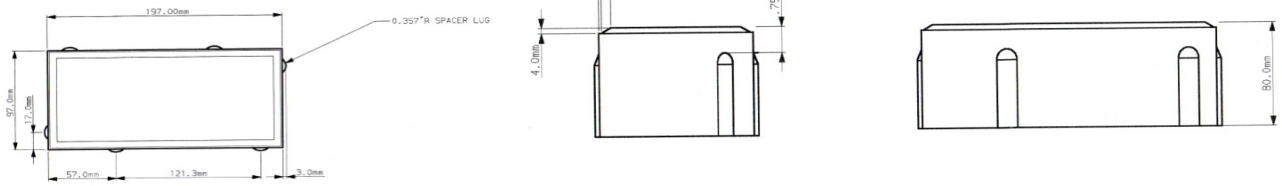

Modo de Empleo:

Ver: "Instrucciones para la Instalación de Adoquines de Concreto." (Impreso por PANABLOCK).

Consideraciones Generales:

Panablock, S. A., garantiza sus productos ante cualquier defecto de fabricación, no responsabilizándose de los daños, debido a una manipulación incorrecta por personal ajeno a nuestra empresa, durante el transporte por terceras personas o una inadecuada instalación o colocación. Los materiales de construcción requieren exigencias diversas, en función de su uso o aplicación, en el caso de el producto a su recepción, consulte a un ingeniero calificado antes de su colocación. Si se procede a la colocación de los adoquines antes de realizar ensayos de cualquier tipo, se entiende de que el receptor presta su total conformidad con los materiales ya colocados. Los prefabricados de Concreto, especialmente los realizados con cemento gris, pueden sufrir cambios de tono (Eflorescencia) debido principalmente a las diferencias de la materia prima básica (cemento), circunstancia no imputable a Panablock. La Eflorescencia, es un deposito de carbonato de calcio en las superficies de concreto. Resulta de la reacción del hidróxido de calcio con el dióxido de carbono en el ambiente. El hidróxido de calcio es un subproducto cuando el cemento se hidrata. Es soluble con el agua y migra a la superficie en una acción capilar. Se debe desaparecer con el tiempo.