


ACRÍLICO TITAN MANUALIDADES MATE

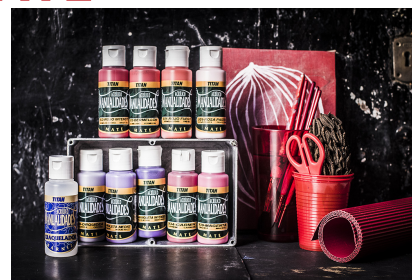

Código de producto : 09Y

Descripción

La pintura Acrílico TITAN Manualidades, es idónea para la realización de trabajos manuales sobre escayola, bizcocho, resina, madera, cemento, papel, cartón, arcilla, papel maché, etc. Cubre con una sola capa y se extiende con gran facilidad, sin dejar rastro de la pincelada. Su acabado es liso y uniforme.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Carta 61 tonalidades
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1.35 - 1.50 Kg/l (según color)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	25 - 40 minutos
Métodos de aplicación	Pincel o Paletina
Diluyente	Agua
Limpieza de utensilios	Agua
Presentación	60 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, exentas de grasa e imprimadas adecuadamente.

Si se desea retrasar el secado entre 5 - 10 minutos añadir un 5% de Retardador de Secaje Acrílico.

Preparación de los soportes:

Lienzos sin preparación: aplicar una o dos manos de Gesso Imprimación Universal TITAN.

Yeso o madera: aplicar una mano abundante de Selladora TITAN o Gesso TITAN.

Otros soportes: Consultar.

Mezclando cualquier tono de Acrílico TITAN Manualidades Mate con Acrílico TITAN Manualidades Metalizado nº 990 Oro Blanco, se consigue una bonita gama de tonos nacarados.

Diluyendo los tonos de Acrílico TITAN Manualidades Mate con agua y unas gotas de Retardador de Secaje TITAN, pueden emplearse los colores a modo de pátina.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

Con humedad relativa \geq 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Fecha de actualización: 2011-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

